

Façade de gaine FGCA22 EI15 - 1 vantail sans imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 / Porte en applique



EI15



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)




Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594x Lg 1064
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)

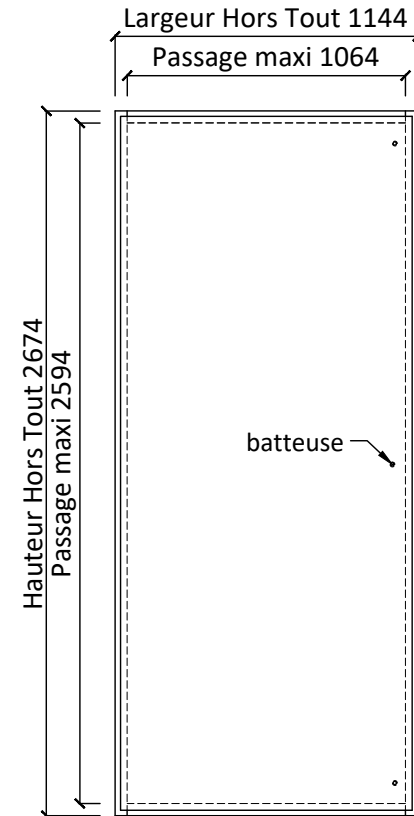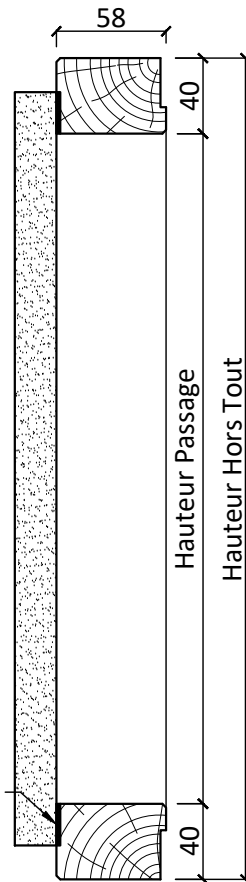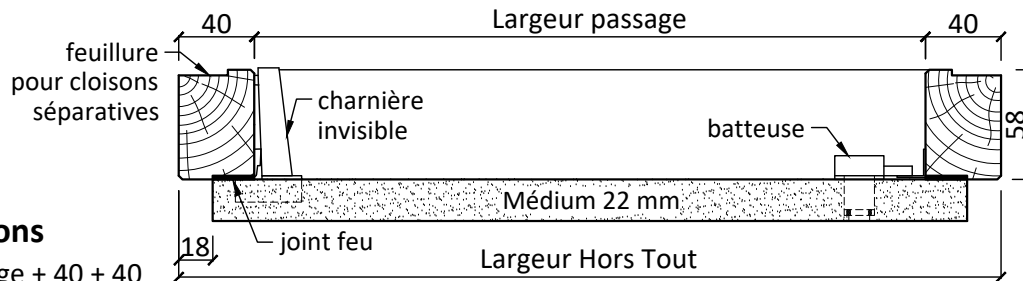

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6
Cetification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGCA22 EI15 1 vantail sans imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541

FGCA22 EI15 1VTL SI

Indice 03 | 10-2014

Façade de gaine FGCA22 EI15 - 2 vantaux sans imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 / Porte en applique



EI15



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions




Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753

(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

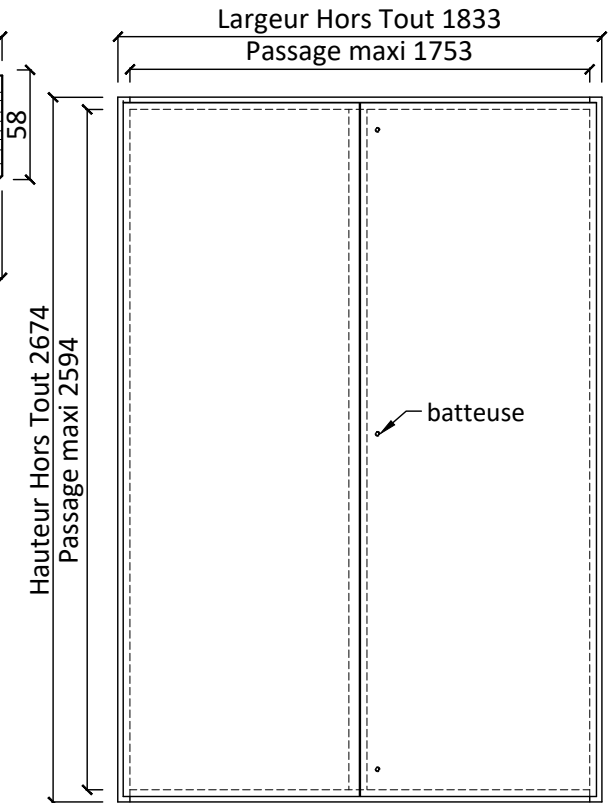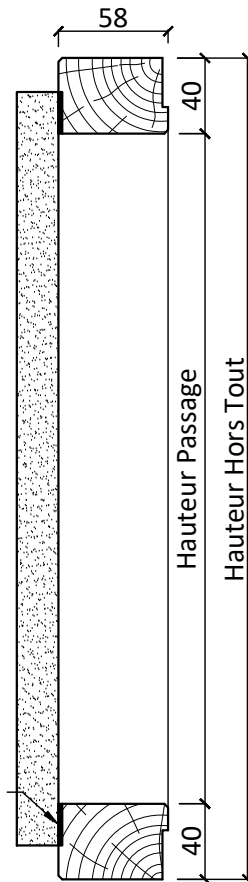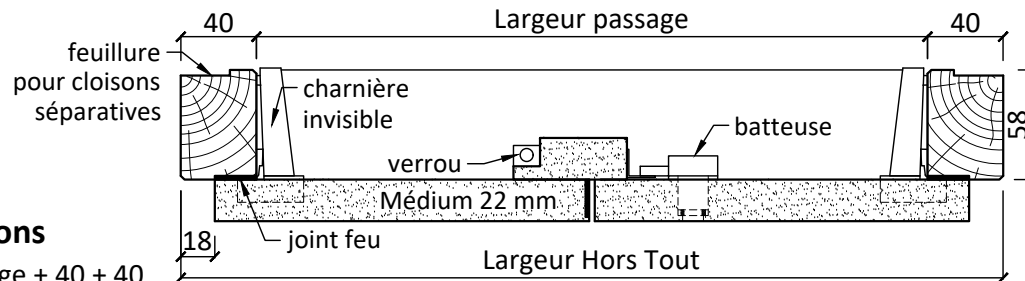

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes des vantaux et leur surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGCA22 EI15 2 vantaux sans imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541

FGCA22 EI15 2VTX SI

Indice 03 | 10-2014

Façade de gaine FGCA22 EI15 - 1 vantail avec imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 / Porte en applique



EI15



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions




Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1064
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)

Hauteur Hors Tout Maxi 3450

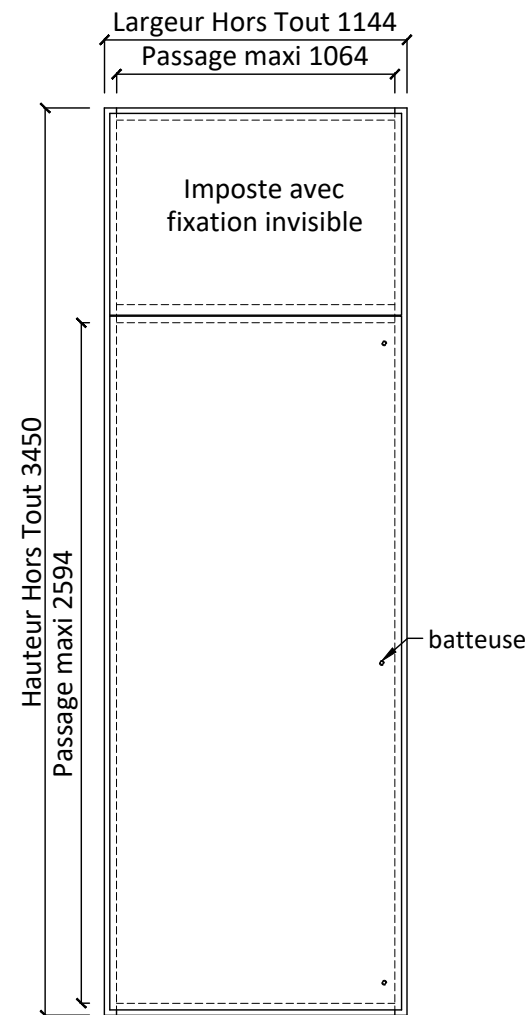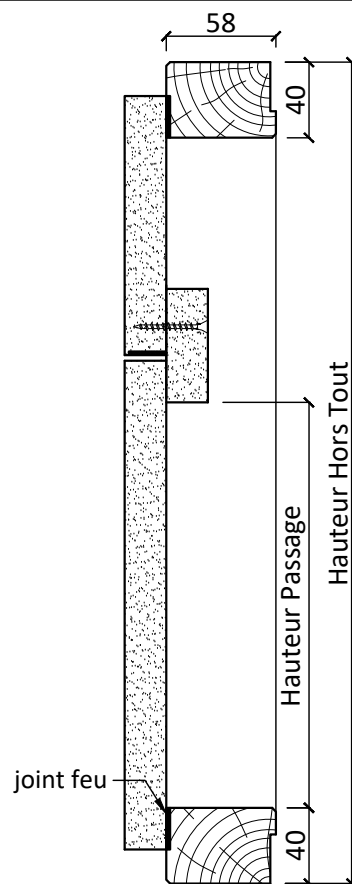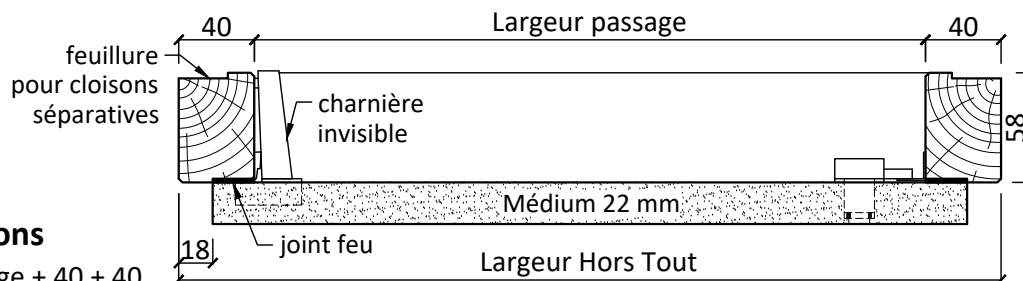

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGCA22 EI15 1 vantail avec imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541

FGCA22 EI15 1VTL AI

Indice 03 | 10-2014

Façade de gaine FGCA22 EI15 - 2 vantaux avec imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 / Porte en applique



EI15



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40




Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753

(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

Hauteur Hors Tout Maxi 3450

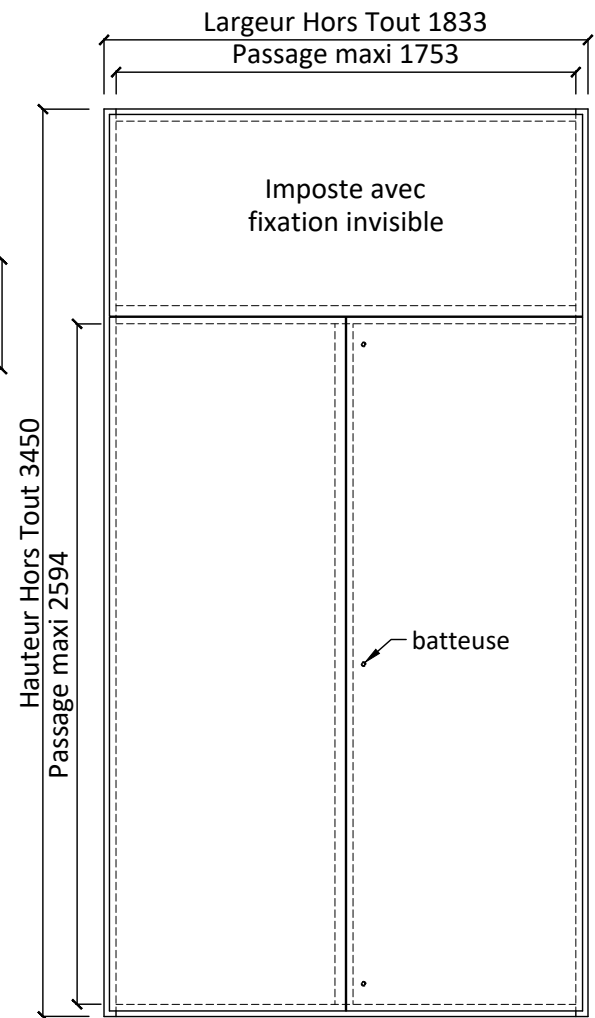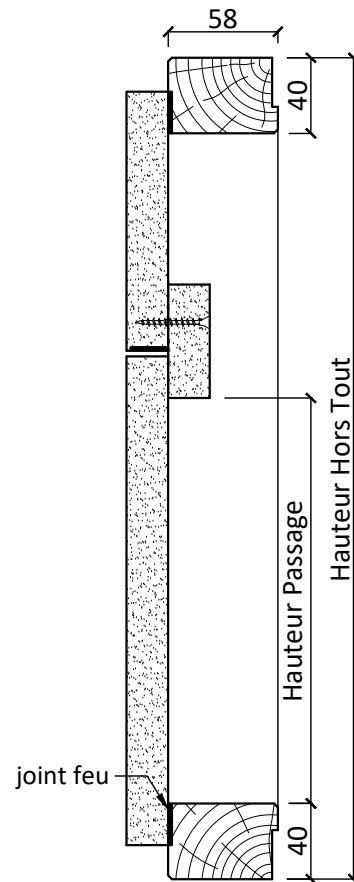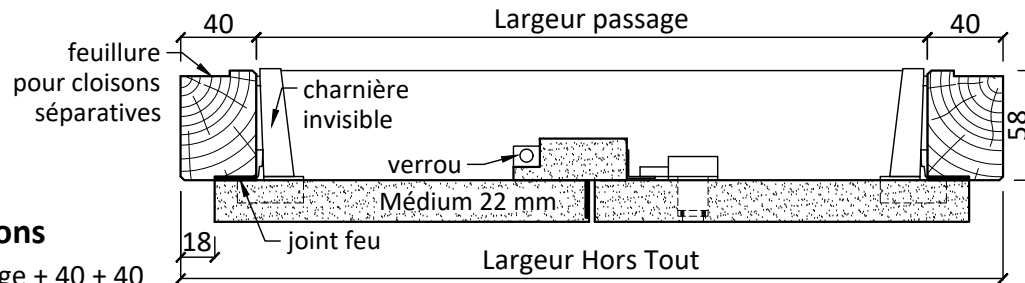

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes des vantaux et leur surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGCA22 EI15 2 vantaux avec imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541

FGCA22 EI15 2VTX AI

Indice 03 | 10-2014

Façade de gaine FGCA22 DH EI15 - 1 vantail ou 2 vantaux sans imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 / Porte en applique / Traverse intermédiaire



EI15



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)




Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594x Lg 1064 (1 vantail)

(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753 (2 vantaux)

(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

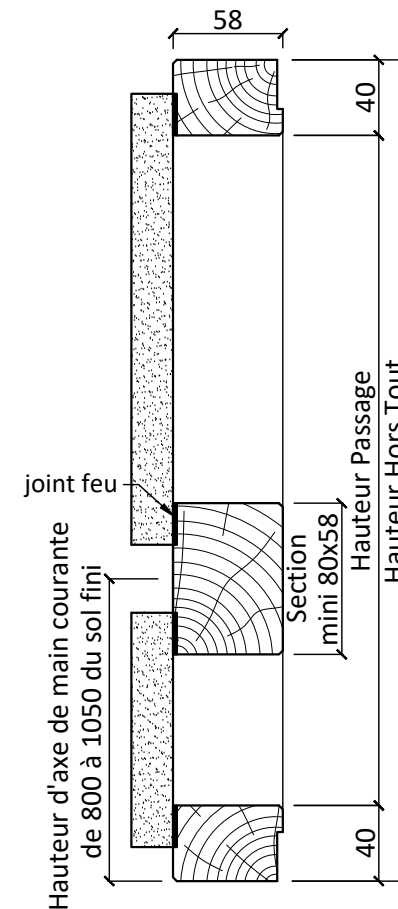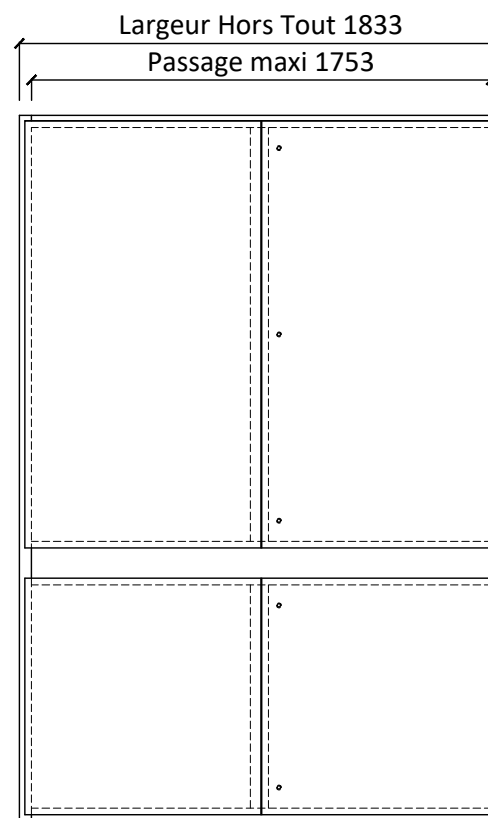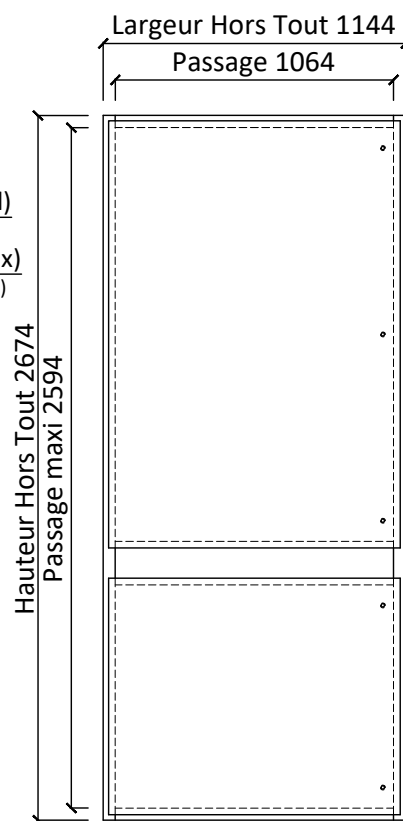

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes des vantaux et leur surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

Domaine Hospitalier
FGCA22 DH EI15 1 vantail ou 2 vantaux
sans imposte
PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541

FGCA22 DH EI15 SI

Indice 01 | 10-2014

Façade de gaine FGCA22 DH EI15 - 1 vantail ou 2 vantaux avec imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 / Porte en applique / Traverse intermédiaire



EI15



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini


Passage maxi Ht 2594x Lg 1064 (1 vantail)
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753 (2 vantaux)
(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

Hauteur Hors Tout Maxi 3450


Largeur Hors Tout 1144

Passage 1064

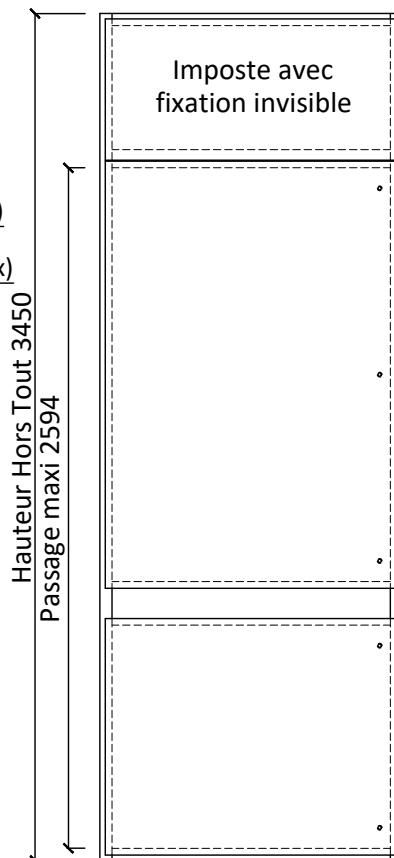


Largeur Hors Tout 1833

Passage maxi 1753

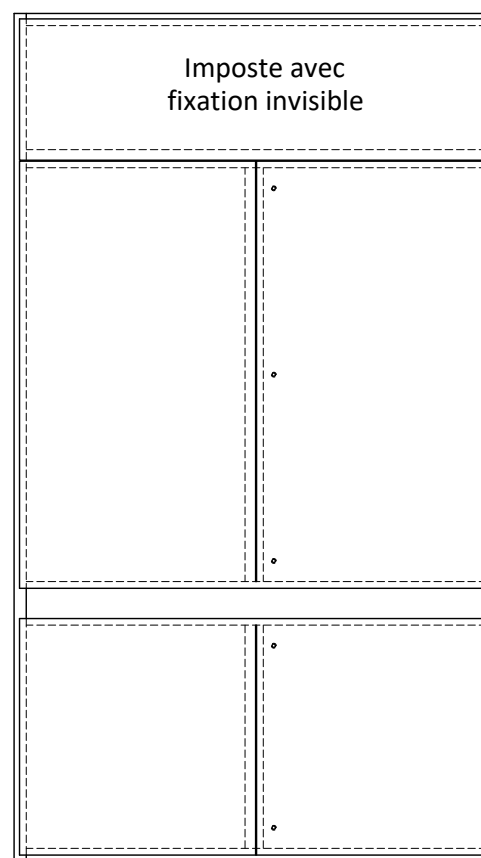

58

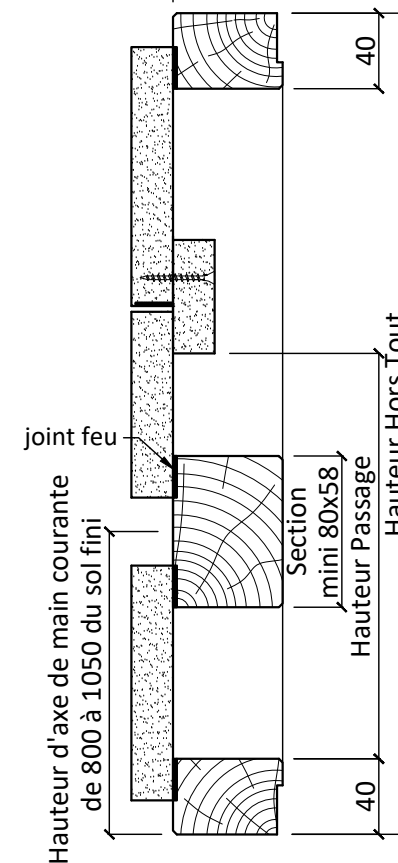

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes des vantaux et leur surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

Domaine Hospitalier
FGCA22 DH EI15 1 vantail ou 2 vantaux
avec imposte
PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541

FGCA22 DH EI15 AI

Indice 01 10-2014