

Façade de gaine FGP40 EI30 - 1 vantail sans imposte

PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133 / Feu opposé aux paumelles



EI30 - Feu côté gaine



Toutes dimensions (dans la limite du PV)



PEFC/10-31-1230 (certifié sur demande)



Dimensions

Hors Tout = Passage + 57 + 57

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 1973 x Lg 786

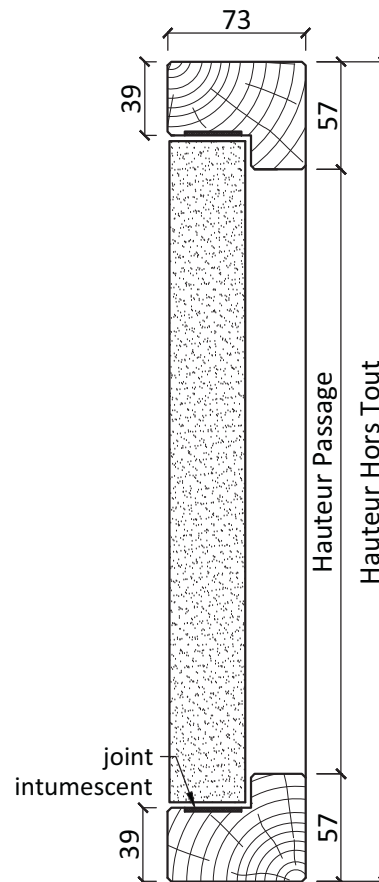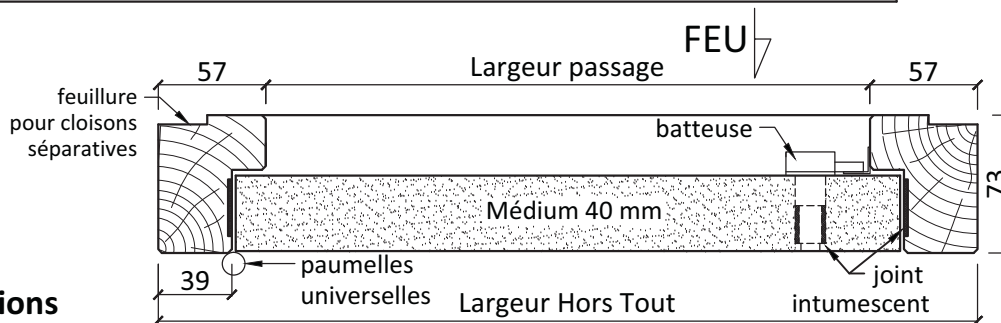

Caractéristiques

Cadre	Pin lamellé/abouté 73x57
Ouvrant	Medium 40 mm
Joint	Intumescent
Articulation	3 paumelles Universelles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x70 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 73x57, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGP40 EI30 1 vantail sans imposte

PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133

Sens du feu : côté opposé aux paumelles

FGP40 EI30 1VTL SI

Indice 01 | 06-2010

Façade de gaine FGP40 EI30 - 2 vantaux sans imposte

PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133 / Feu opposé aux paumelles



EI30 - Feu côté gaine



Toutes dimensions (dans la limite du PV)






PEFC/10-31-1230 (certifié sur demande)

Dimensions

Hors Tout = Passage + 57 + 57

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479

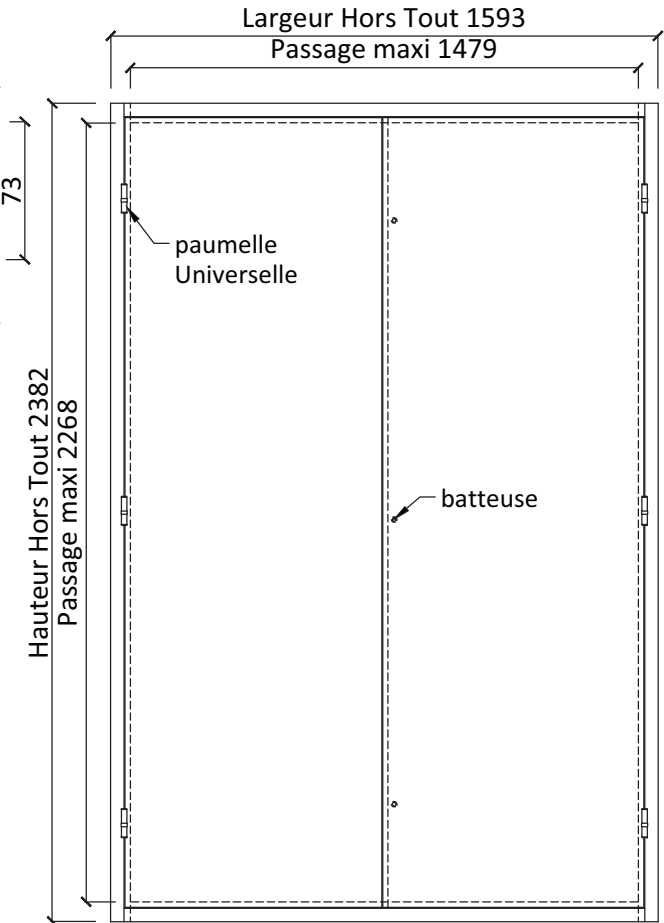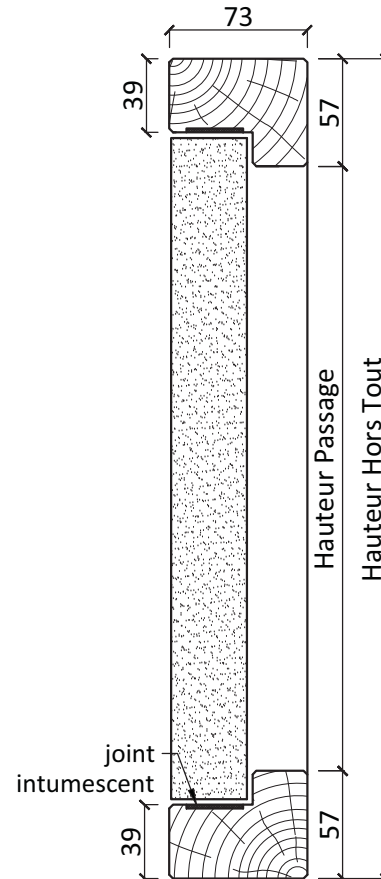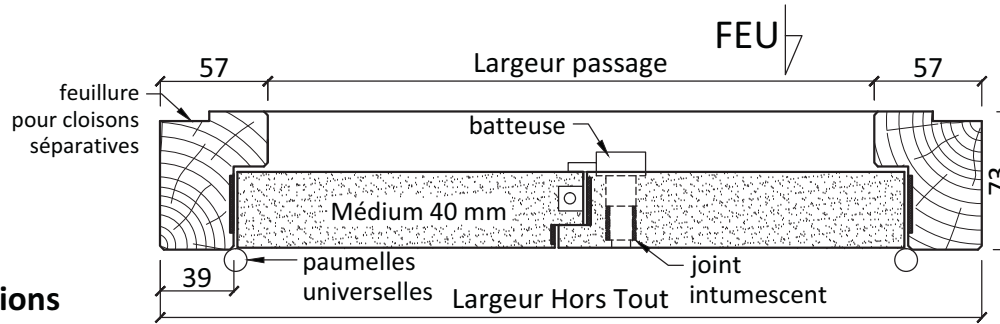

Caractéristiques

Cadre	Pin lamellé/abouté 73x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Intumescent
Articulation	2x3 paumelles Universelles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x70 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 73x57, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine
FGP40 EI30 2 vantaux sans imposte
PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133
Sens du feu : côté opposé aux paumelles

FGP40 EI30 2VTX SI

Indice 01 | 06-2010

Façade de gaine FGP40 EI30 - 1 vantail avec imposte

PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133 / Feu opposé aux paumelles



EI30 - Feu côté gaine



Toutes dimensions (dans la limite du PV)



PEFC/10-31-1230 (certifié sur demande)

Dimensions




Hors Tout = Passage + 57 + 57

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 1973 x Lg 786

Hauteur Hors Tout Maxi 2500

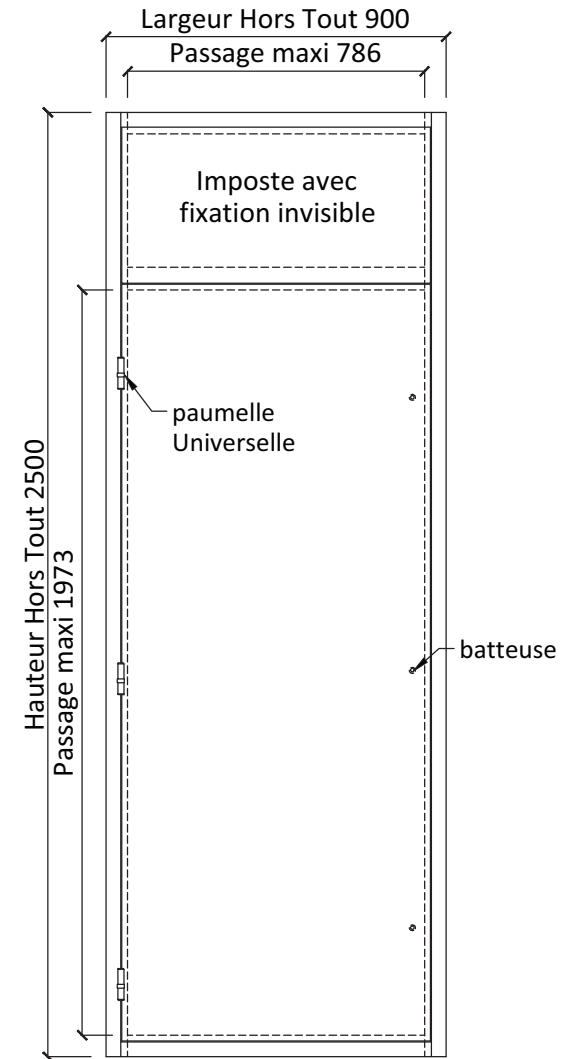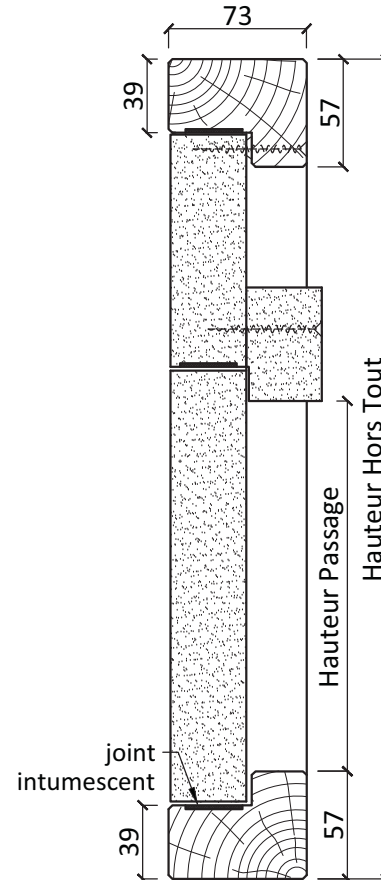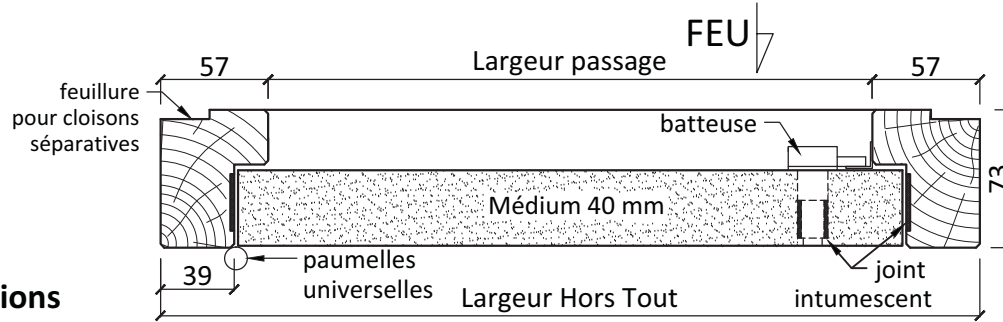

Caractéristiques

Cadre	Pin lamellé/abouté 73x57
Ouvrant	Medium 40 mm
Joint	Intumescent
Articulation	3 paumelles Universelles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x70 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 73x57, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGP40 EI30 1 vantail avec imposte

PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133

Sens du feu : côté opposé aux paumelles

FGP40 EI30 1VTL SI

Indice 01 | 06-2010

Façade de gaine FGP40 EI30 - 2 vantaux avec imposte

PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133 / Feu opposé aux paumelles



EI30 - Feu côté gaine



Toutes dimensions (dans la limite du PV)



PEFC/10-31-1230 (certifié sur demande)

Dimensions




Hors Tout = Passage + 57 + 57

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479

Hauteur Hors Tout Maxi 2795

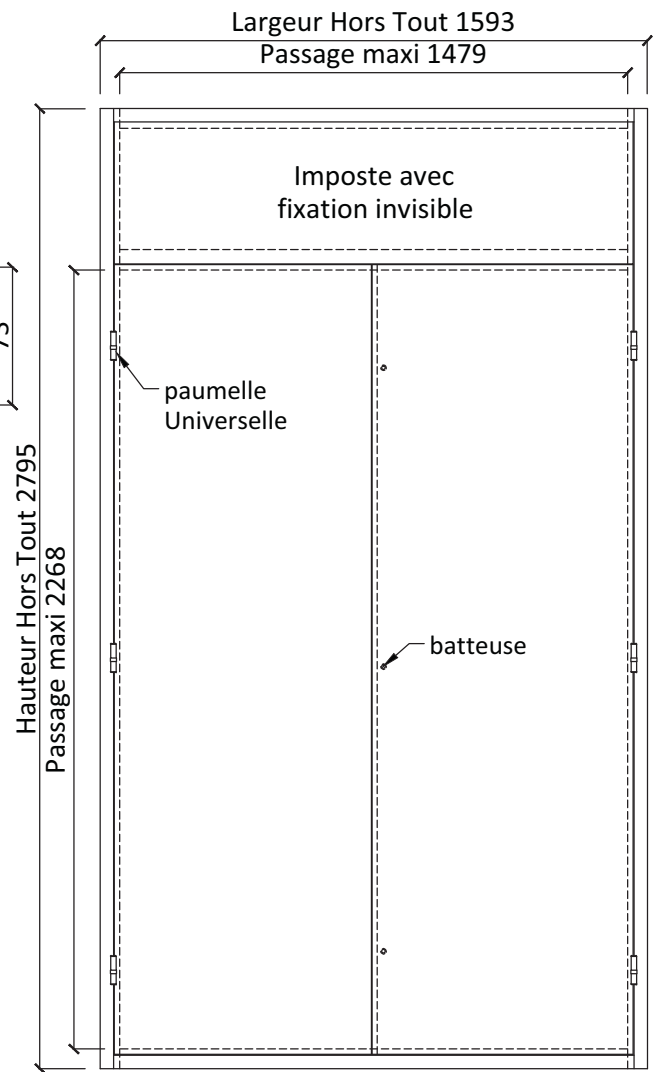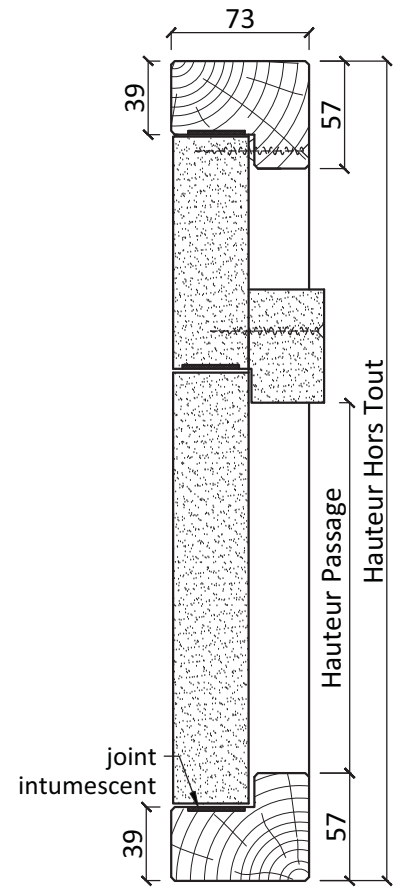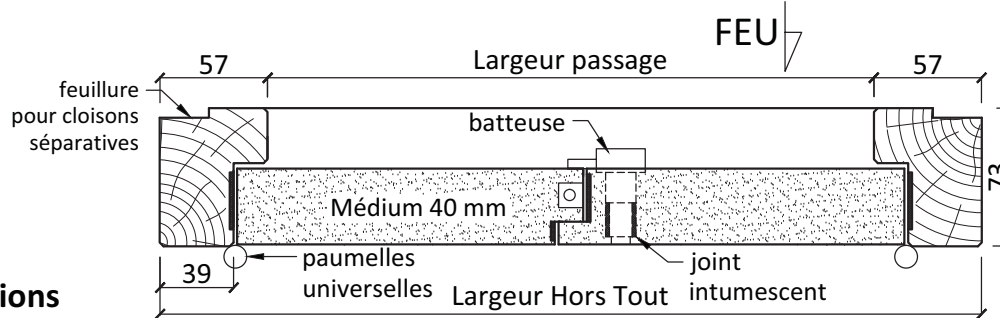

Caractéristiques

Cadre	Pin lamellé/abouté 73x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Intumescent
Articulation	2x3 paumelles Universelles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x70 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 73x57, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGP40 EI30 2 vantaux avec imposte

PV EI_{1,2} 30 n°RS08-133

Sens du feu : côté opposé aux paumelles

FGP40 EI30 2VTX SI

Indice 01 | 06-2010