



**MENUISERIE
INDUSTRIELLE**

www.breheret.com

UNE HISTOIRE FAMILIALE ET UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 180 ANS



Chers Clients,

L'histoire de l'entreprise BREHERET commence en 1839 quand Jean Breheret s'installe à son compte.

Six générations de père en fils se sont succédées et d'année en année, l'entreprise a grandi face à la maison familiale, développant ainsi une véritable culture du bois.

BREHERET est aujourd'hui un des principaux acteurs de la menuiserie intérieure sur son territoire et un des leaders sur le marché français dans la fabrication de produits techniques.


Dans l'usine de 6000 m² construite en 2005 et dotée d'un outil industriel conséquent, BREHERET propose des produits répondant aux normes coupe-feu et acoustiques pour tous types de constructions.

À l'écoute permanente de ses clients, BREHERET recherche toujours une solution à leurs besoins.

Olivier Breheret
PDG



FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES	P. 4-5
TRAPPES DE VISITE	P. 6
TRAPPES D'ACCÈS COMBLES	P. 7
CHÂSSIS VITRÉS.....	P. 8
BLOCS PORTES VITRÉS	P. 9
COFFRES.....	P.10
HABILLAGES PALIÈRES	P.11
AUTRES PRODUITS.....	P.11

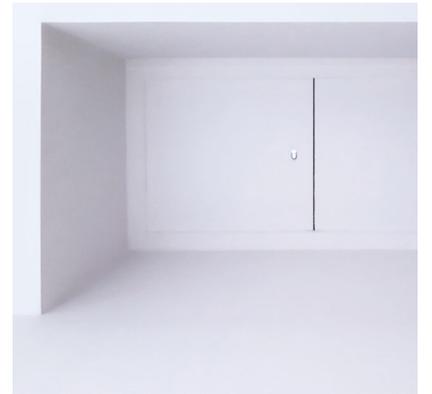



FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES

Fabrication
sur mesure

FAÇADE DE GAINÉ TECHNIQUE FGCA PORTE EN APPLIQUE

PERFORMANCE
NON FEU / EI15 / EI30




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
OUVRANT	Médium 22 mm ou panneau 24 mm
ARTICULATION	Charnières invisibles
FERMETURE	Batteuses carré de 10x6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié PEFC


OPTIONS

CADRE	Bois exotique finition à vernir / Sections supérieures avec ou sans rainure à brique / Traverse basse élargie et/ou talon / Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié

Vues de face

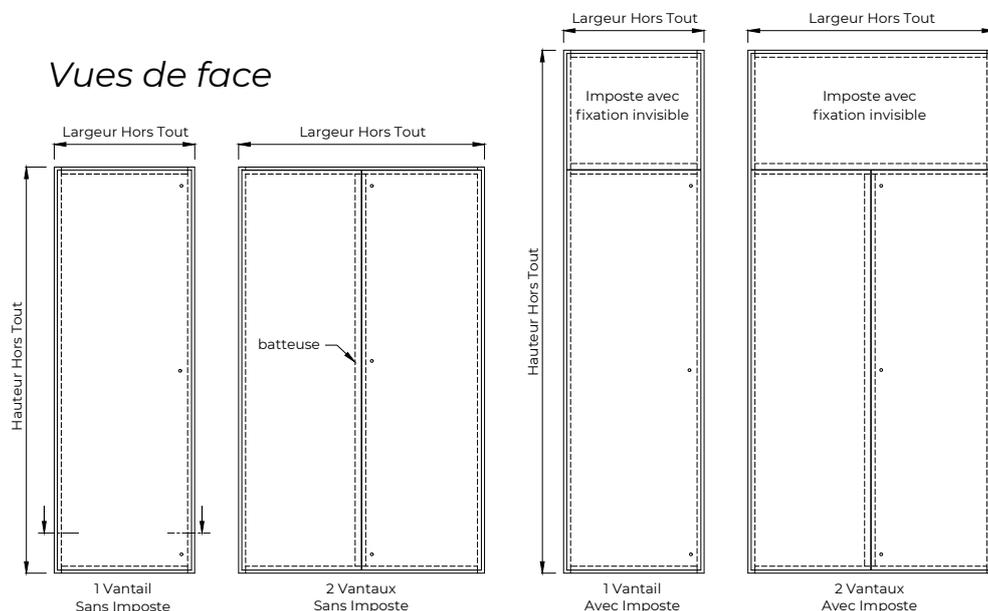

Coupe horizontale

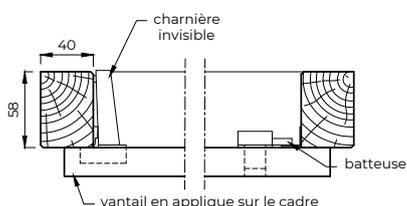

FAÇADE DE GAINÉ TECHNIQUE FGC

PORTE EN FEUILLURE

PERFORMANCE
NON FEU / EI15 / EI30




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
OUVRANT	Médium 22 mm ou panneau 24 mm
ARTICULATION	Charnières invisibles
FERMETURE	Batteuses carré de 10x6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié PEFC


OPTIONS

CADRE	Bois exotique finition à vernir / Sections supérieures avec ou sans rainure à brique / Traverse basse élargie et/ou talon / Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié

Coupe horizontale

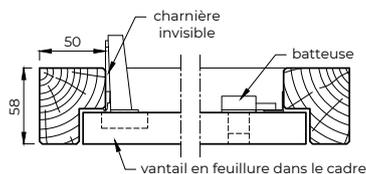

Vues de face

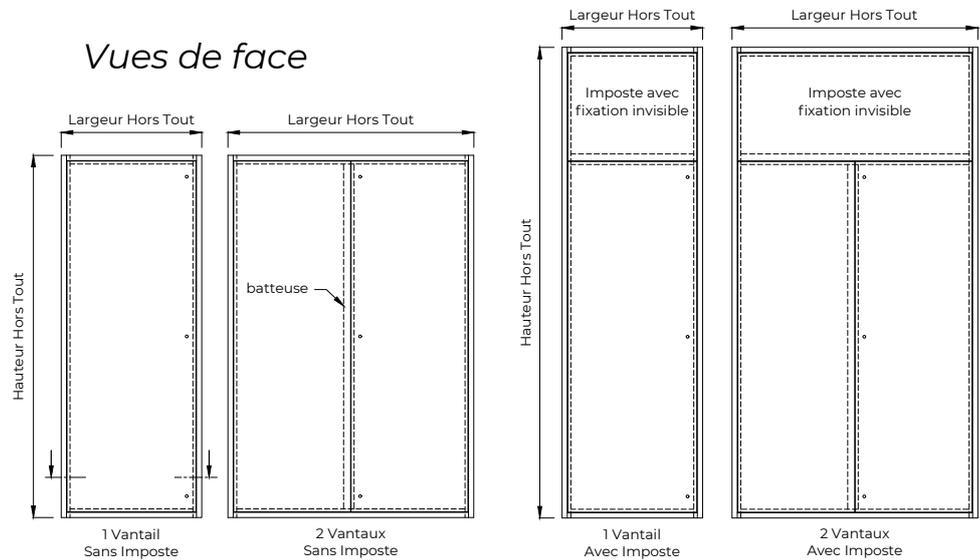

FAÇADE DE GAINÉ TECHNIQUE FGP

PORTE EN FEUILLURE

PERFORMANCE
NON FEU / EI30 / EI60




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57 ou 85x68
OUVRANT	Médium 40 mm ou 55 mm
ARTICULATION	Paumelles universelles ou charnière encastrée
FERMETURE	Batteuses ou crémons carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié PEFC


OPTIONS

CADRE	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié

Coupes horizontales

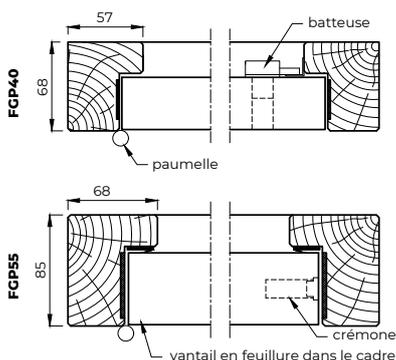


Vues de face

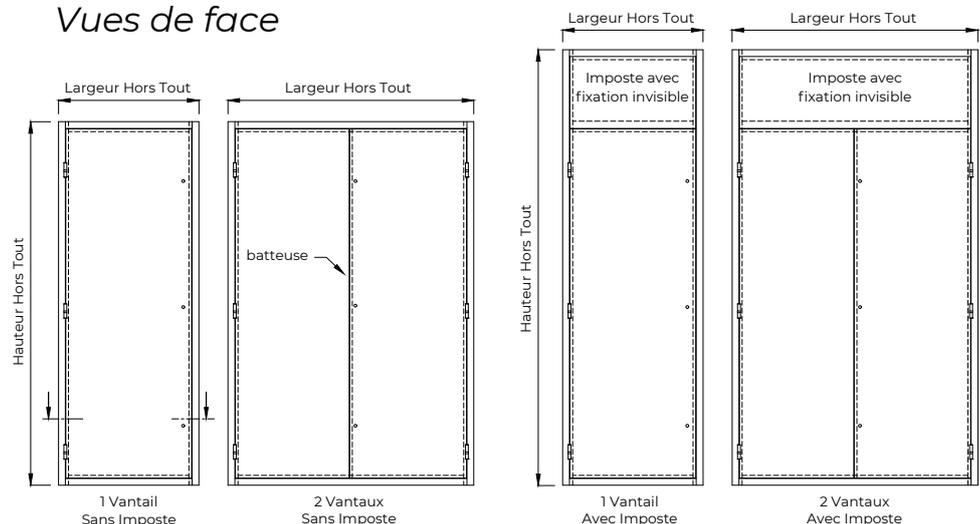

TRAPPES DE VISITE

Dimension standard en stock

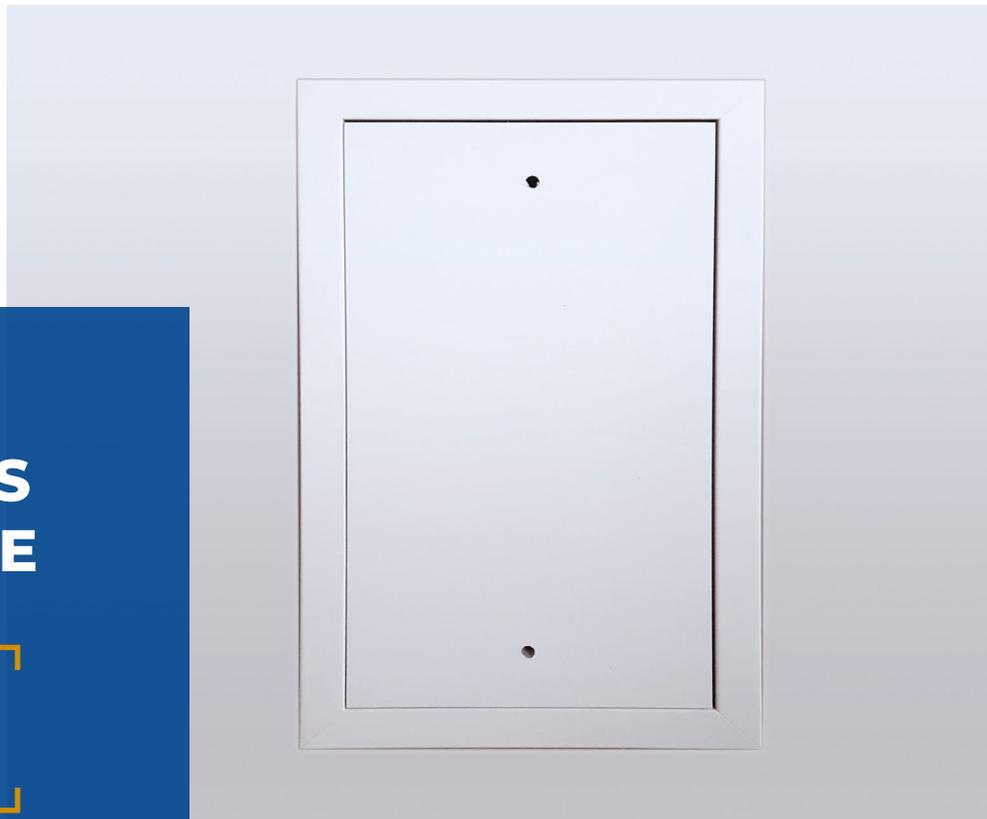

TRAPPE DE VISITE VERTICALE

PERFORMANCE
NON FEU / EI15 / EI30 / EI60



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Médium prépeint blanc
OUVRANT	Médium 40 mm prépeint blanc
ISOLATION	Laine de roche 30 mm (optionnel)
JOINT	Isophonique intumescent
FERMETURE	Batteuses carré de 6x6
CERTIFICATION	Produit certifié PEFC

SUPPORT & POSE


SUPPORT	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
----------------	---

OPTION



FINITION	Laqué blanc
-----------------	-------------

Coupes profil

Gamme EI15 / EI30 sans contre-cadre fixation par équerre



Gamme EI15 / EI30 / EI60 contre-cadre inclus fixation par vissage direct

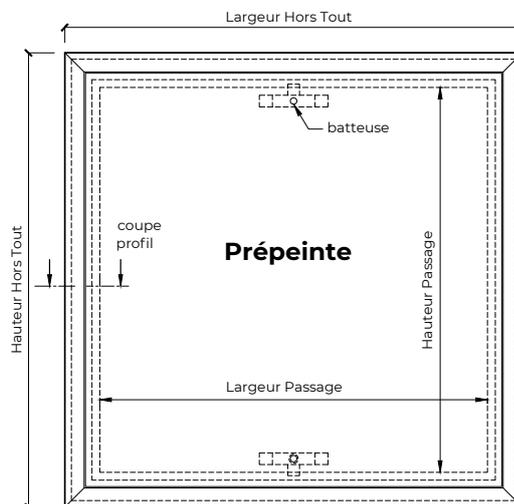


DIMENSIONS STANDARD*

(Hauteur x Largeur)

PASSAGE	RÉSERVATION	HORS TOUT
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles)
Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

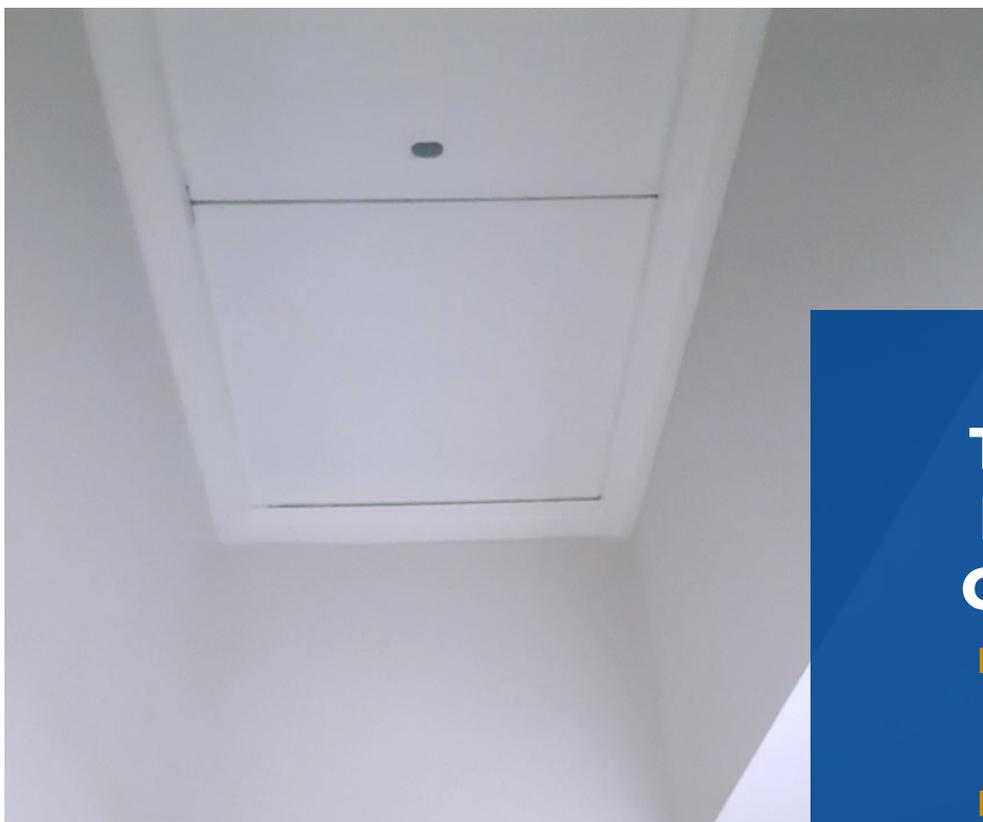

TRAPPES D'ACCÈS COMBLES

Dimension standard en stock

TRAPPE D'ACCÈS COMBLES HORIZONTALE

PERFORMANCE
NON FEU / EI30 / EI60


DIMENSIONS STANDARD* (Hauteur x Largeur)

PASSAGE	HORS TOUT	PASSAGE	HORS TOUT
1 vantail		2 vantaux	
486 x 486	600 x 600	786 x 786	900 x 900
686 x 686	800 x 800	886 x 886	1000 x 1000
786 x 786	900 x 900		
886 x 886	1000 x 1000		

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles et uniquement les trappes avec ouverture vers le haut) - Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)



Vues du dessus

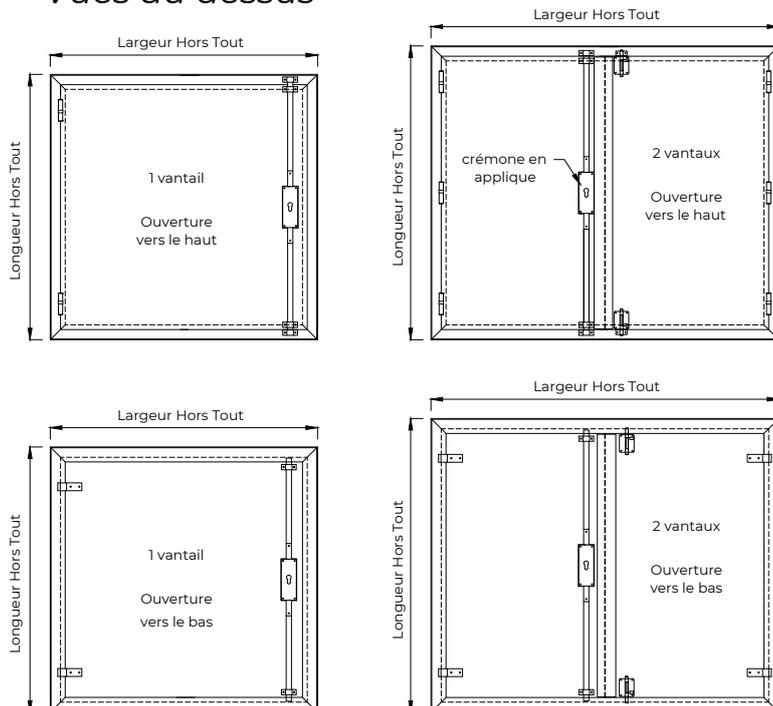

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Bois exotique ou bois dur (lamellé/abouté) section 88x57
OUVRANT	Médium 55 mm
JOINT	Intumescent et isophonique
ARTICULATION	Paumelles universelles ou charnière encastrée
FERMETURE	Serrure en applique pour cylindre européen (cylindre non fourni)
CERTIFICATION	Produit certifié PEFC

SUPPORT & POSE

SUPPORT	Plafond plaque de plâtre ou béton
POSE	Joint acrylique intumescent à l'intérieur et l'extérieur du cadre



CHÂSSIS VITRÉS

Fabrication sur mesure

CHÂSSIS VITRÉ

PERFORMANCE
NON FEU / EW30 / EI30 / EI60





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur finition à peindre. Essences finition à vernir
ASSEMBLAGE	Tenon / enfourchement
PARECLOSE	Pareclose à coupe d'onglet pointée ou vissée (suivant PV)
VITRAGE	Vitrage et accessoires de pose fournis (non posé)
CERTIFICATION	Produit certifié PEFC

OPTIONS

CADRE	Traverse basse élargie et/ou talon. Profil avec ou sans rainure à brique
--------------	--

Coupe horizontale

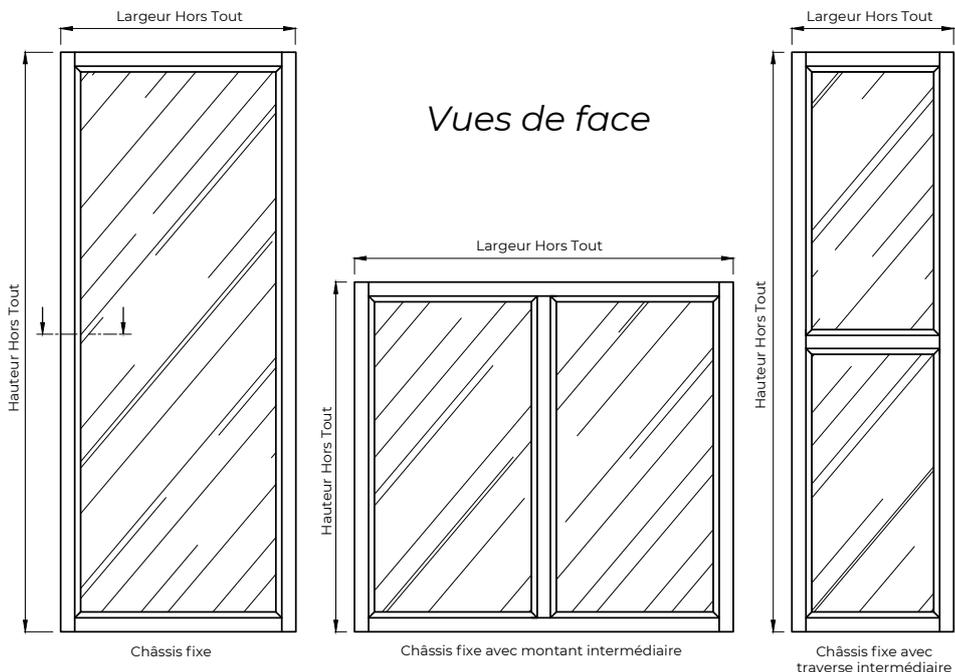



BLOCS PORTES VITRÉS

Fabrication sur mesure

BLOC PORTE VITRÉ

PERFORMANCE
NON FEU / EW30 / EI30




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur finition à peindre. Essences finition à vernir
ARTICULATION	Paumelles universelles
FERMETURE	Serrure 1 point axe à 50
VITRAGE	Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
CERTIFICATION	Produit certifié PEFC


OPTIONS

PORTE	Traverses intermédiaires
FERMETURE	Ferme porte encastré, gâche électrique



Vues de face

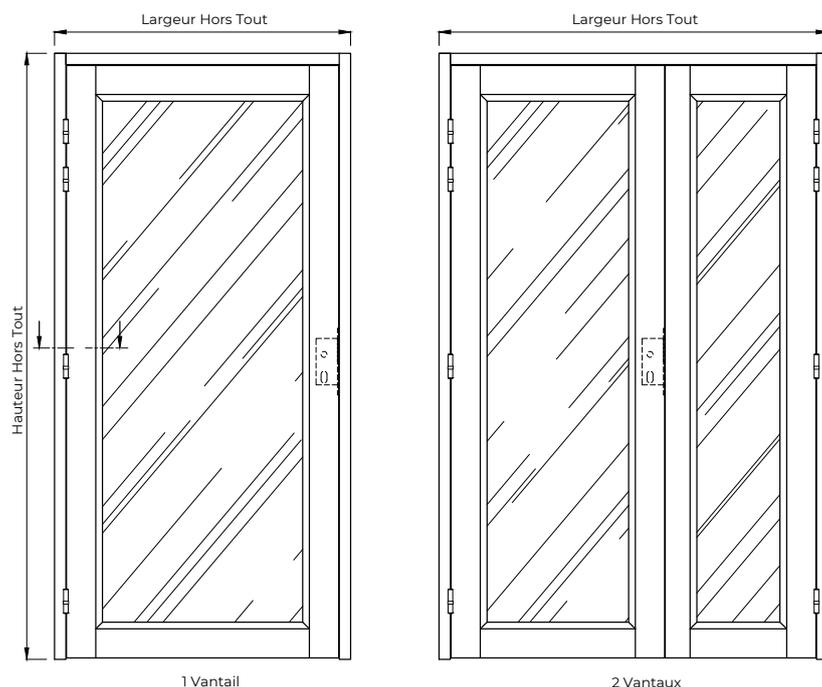

Coupes horizontales

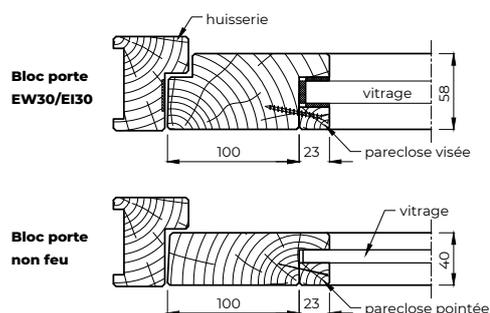


COFFRES

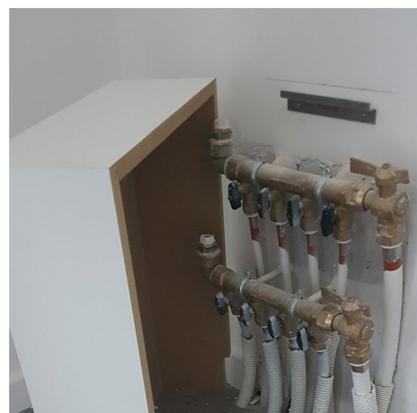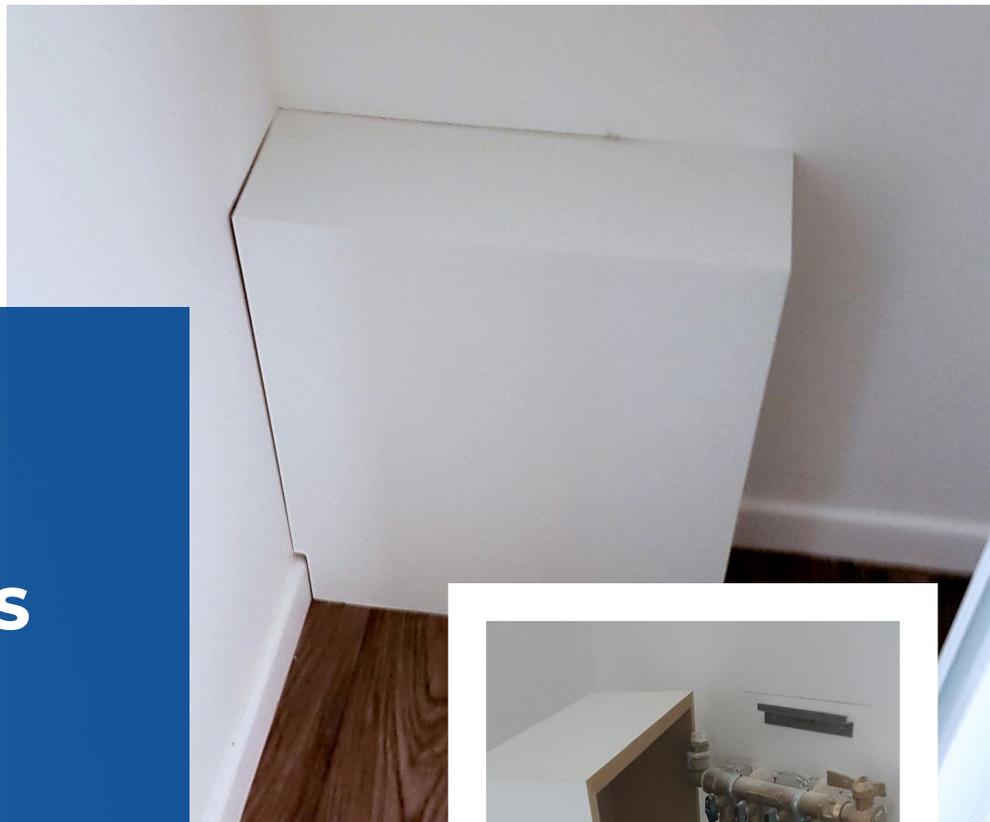

COFFRES CACHE NOURRICES

PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANNEAU	MDF 16 mm revêtu PVC blanc perlé
FIXATION	Platine acier fournie
CERTIFICATION	Produit certifié

OPTIONS

MATIÈRE	Médium hydrofuge
FINITION	Entaille de plinthe

COFFRES CACHE RADIATEURS

PERFORMANCE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANNEAU	MDF 16, 19 ou 22 mm
CERTIFICATION	Produit certifié

OPTIONS

MATIÈRE	Médium hydrofuge
FINITION	À peindre, pré-peint, laqué ou stratifié

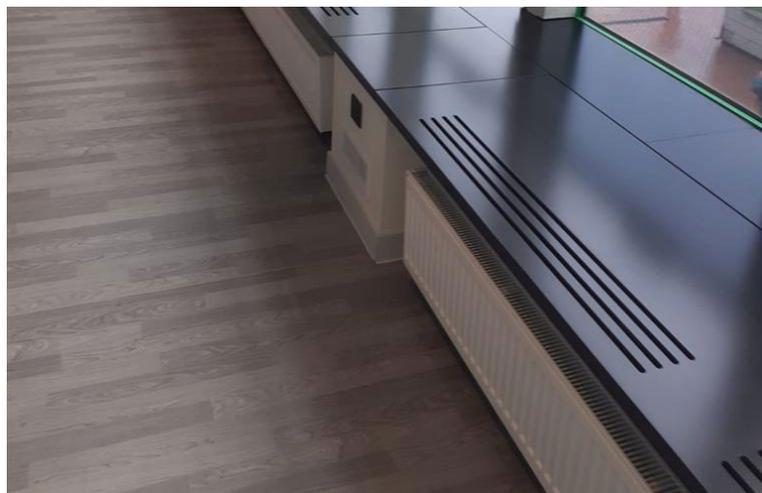



HABILLAGES PALIÈRES

PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANNEAU MDF 16, 19 ou 22 mm

CERTIFICATION Produit certifié

OPTIONS

MATIÈRE

FINITION À peindre, pré-peint, laqué ou stratifié

AUTRES PRODUITS

BREHERET répond aussi à vos demandes plus spécifiques et sur mesure avec toutes une variété de produits tels que : panneaux bois, poteaux d'about, seuils, plinthes, mains courantes, socles de placards, etc.

AUTRES PRODUITS PANNEAUX/BOIS SUR DEMANDE



Tablette d'allège



Marche d'escalier



Plinthe médium finition
brut ou prépeint



Socle de placard finition
brut ou prépeint

UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT ET TOUJOUR EN ÉVOLUTION POUR RÉPONDRE AUX NORMES ET EXIGENCES DU MARCHÉ ACTUEL

1839

Année de création
de l'entreprise

70

Nombre de personnes
de l'équipe

6000 m²

Surface
de bâtiment



ZAC de Belleville
2 rue des Landes, BP 41523
Saint Pierre Montlimart
49115 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Tél. **02 41 75 77 55**

