



**MENUISERIE  
INDUSTRIELLE**

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)



ZAC de Belleville  
2 rue des Landes, BP 41523  
Saint Pierre Montlimart  
49115 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE  
Tél. **02 41 75 77 55**



# SOMMAIRE

- **FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES**
  - **FGCA** (sur charnières, portes en applique)
  - **FGC** (sur charnières, portes en feuillure)
  - **FGP** (sur paumelles, portes en feuillure)
- **TRAPPES DE VISITE**
- **TRAPPES D'ACCÈS COMBLES**
- **CHÂSSIS VITRÉS**
- **BLOCS PORTES VITRÉS**
- **COFFRES**
- **TABLETTES D'ALLÈGES**
- **HABILLAGES PALIÈRES**

## UNE HISTOIRE FAMILIALE ET UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 180 ANS



Chers Clients,

L'histoire de l'entreprise BREHERET commence en 1839 quand Jean Breheret s'installe à son compte.

Six générations de père en fils se sont succédées et d'année en année, l'entreprise a grandi face à la maison familiale, développant ainsi une véritable culture du bois.

BREHERET est aujourd'hui un des principaux acteurs de la menuiserie intérieure sur son territoire et un des leaders sur le marché français dans la fabrication de produits techniques.

Dans l'usine de 6000 m<sup>2</sup> construite en 2005 et dotée d'un outil industriel conséquent, BREHERET propose des produits répondant aux normes coupe-feu et acoustiques pour tous types de constructions.

À l'écoute permanente de ses clients, BREHERET recherche toujours une solution à leurs besoins.

Olivier Breheret  
PDG




**FAÇADES  
DE GAINES  
TECHNIQUES**



# FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES FGCA


## PORTES EN APPLIQUE

PERFORMANCE  
NON FEU / EI15 / EI30

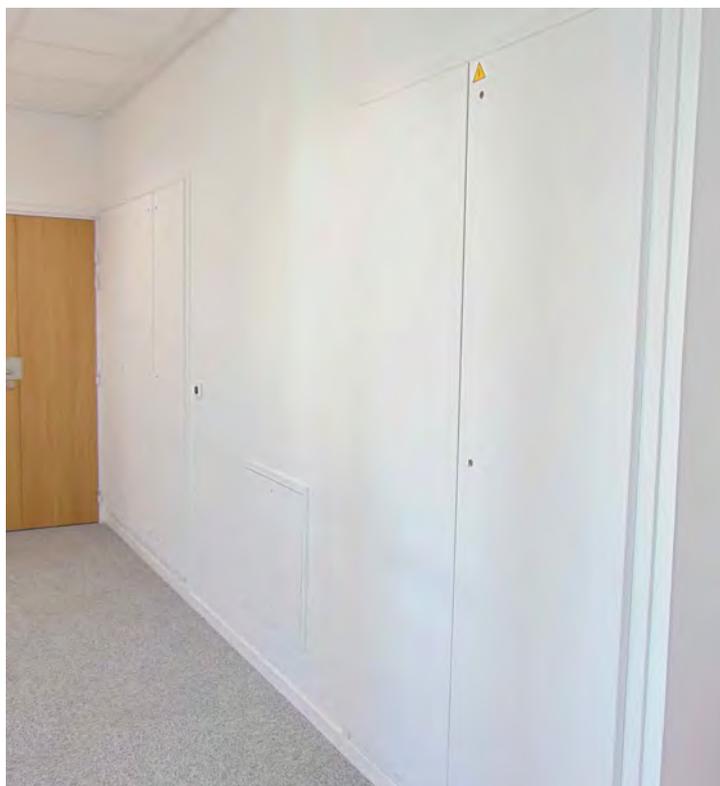

Notre gamme de façades de gaines avec portes en applique répond aux normes coupe-feu selon la demande, et propose de nombreuses déclinaisons : portes 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte (sans traverse intermédiaire), articulation sur charnières invisibles, fermeture par batteuses manuelles, auto ou autre.

Nous proposons également une finition stratifiée ou pré-peinte sur demande.

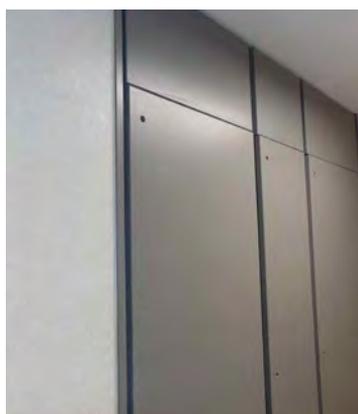

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
OUVRANT	Médium 22 mm ou panneau 24 mm
ARTICULATION	Charnières invisibles
FERMETURE	Batteuses carré de 10x6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié

### OPTIONS

CADRE	Bois exotique finition à vernir. Sections supérieures avec ou sans rainure à brique. Traverse basse élargie et/ou talon. Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié ou prépeint



# Façade de gaine FGCA22

1 vantail sans imposte - Porte en applique


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




28/36/41 dB




Coupe horizontale

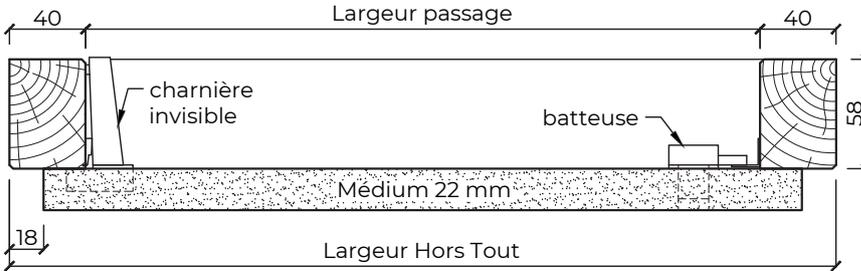

Coupe verticale

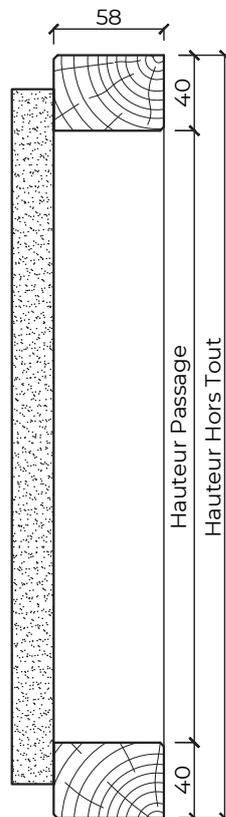

Elévation

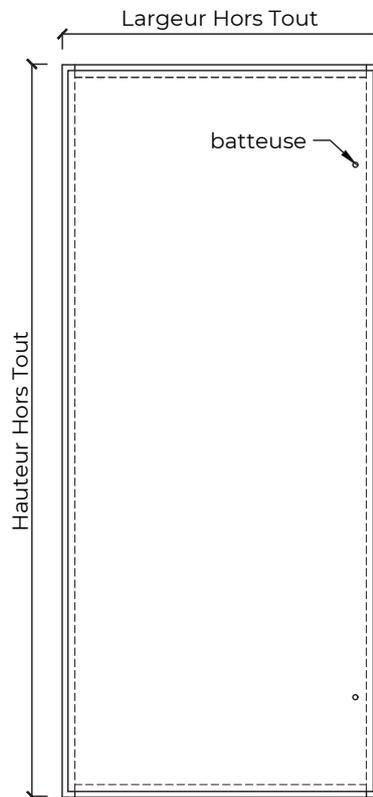

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 1VTL SI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGCA22

2 vantaux sans imposte - Porte en applique


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




28/36/41 dB




Coupe horizontale

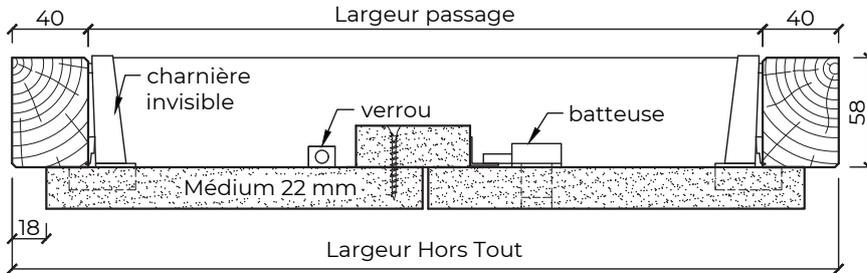

Coupe verticale

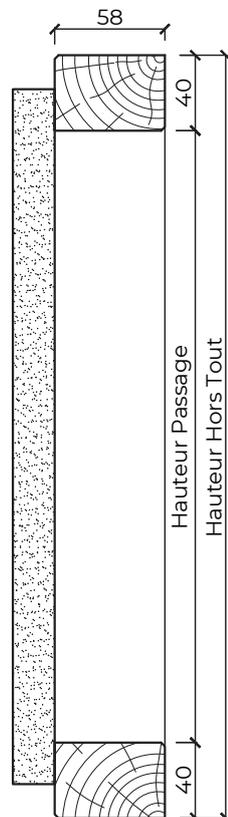

Élévation

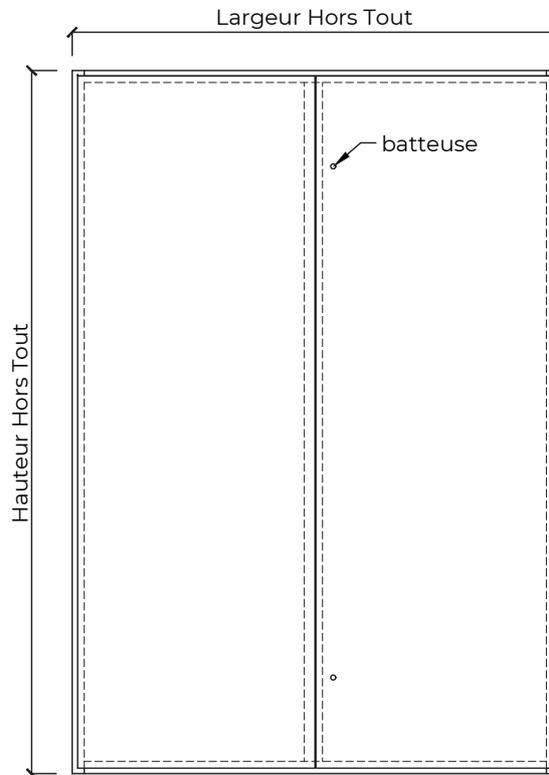

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 2VTX SI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGCA22

1 vantail avec imposte - Porte en applique


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




28/36/41 dB




Coupe horizontale

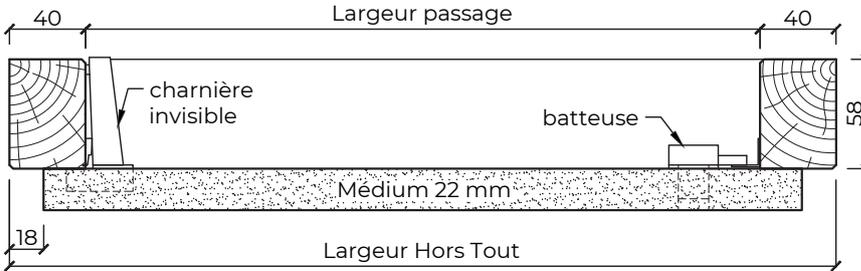

Coupe verticale

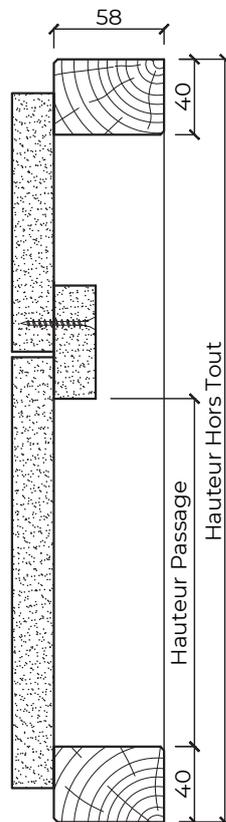

Elévation

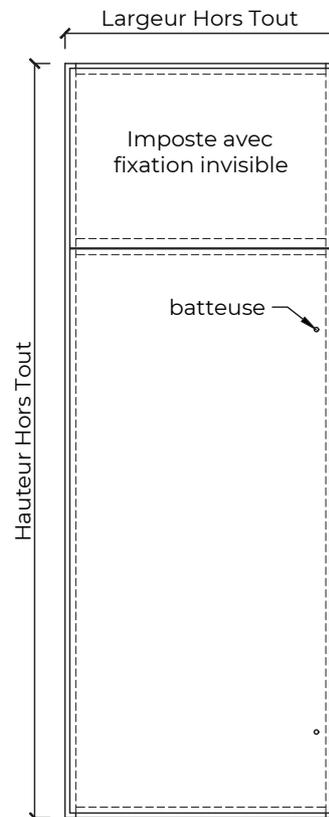

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 1VTL AI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGCA22

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




28/36/41 dB




Coupe horizontale

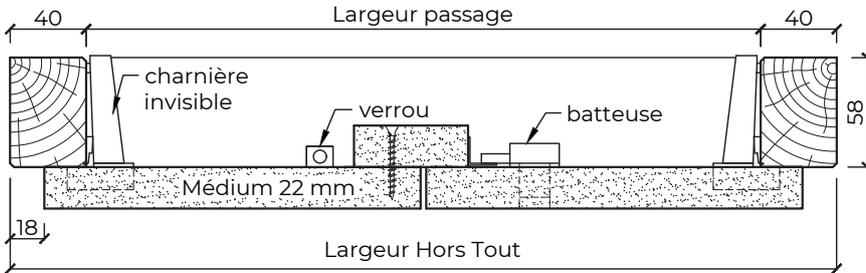

Coupe verticale

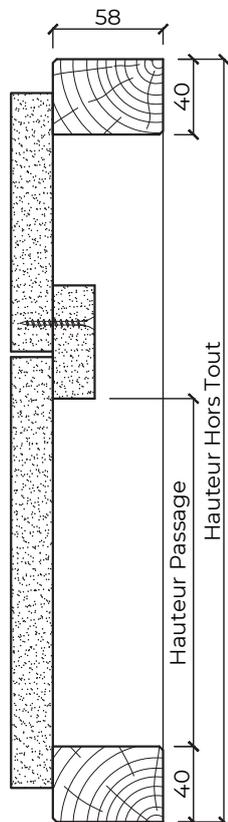

Elévation

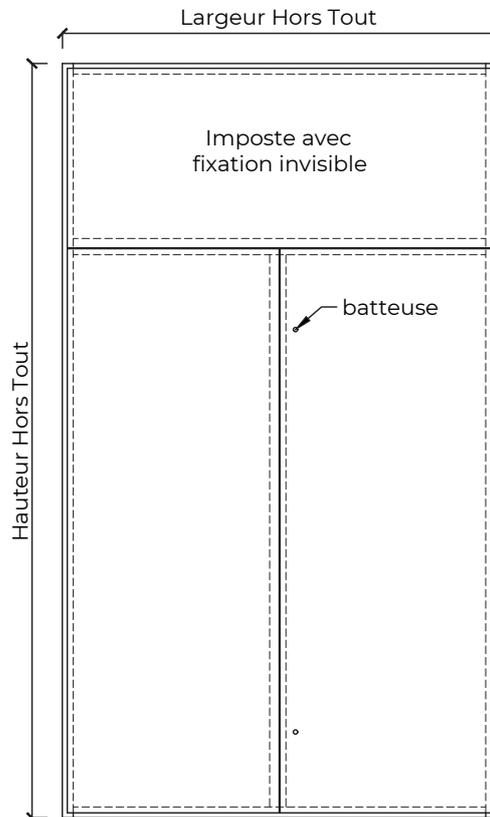

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 2VTX AI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGCA22 EI15

1 vantail sans imposte - Porte en applique


PV E1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

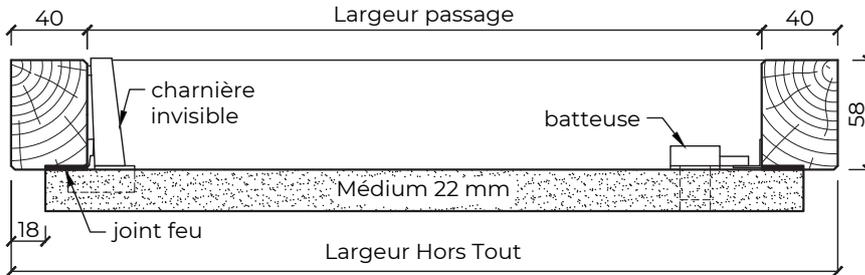

Coupe verticale

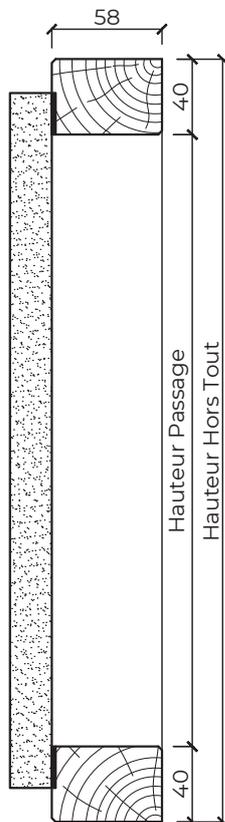

Elévation

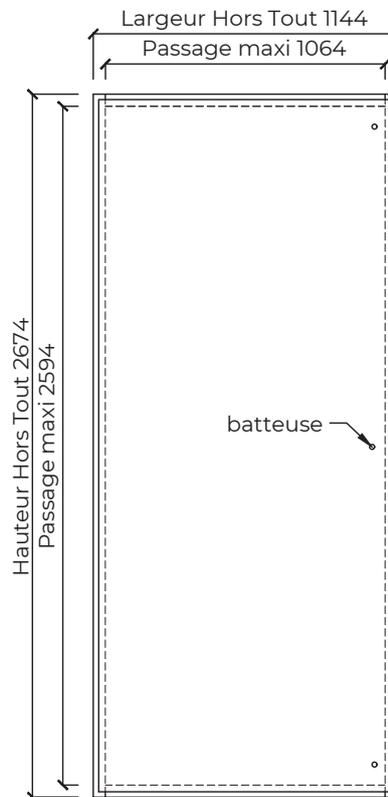

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2594 x Lg 1064  
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 EI15 1VTL SI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA22 EI15

2 vantaux sans imposte - Porte en applique

PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15


28/36/41 dB




Coupe horizontale

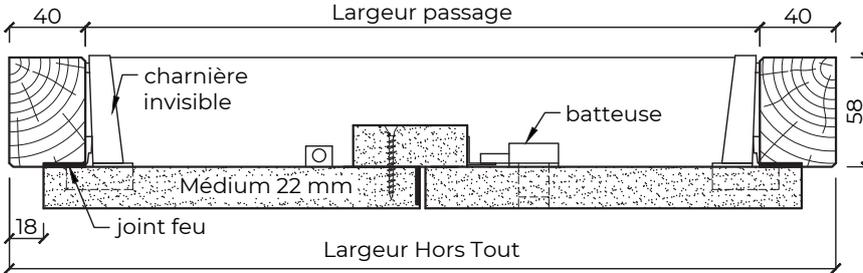

Coupe verticale

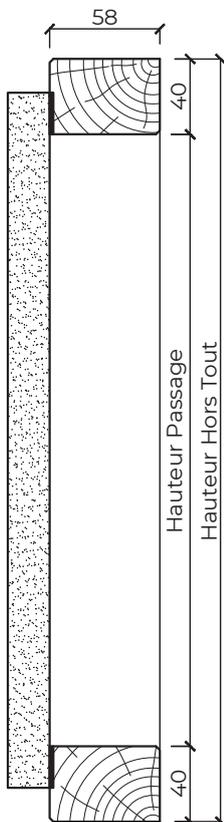

Élévation

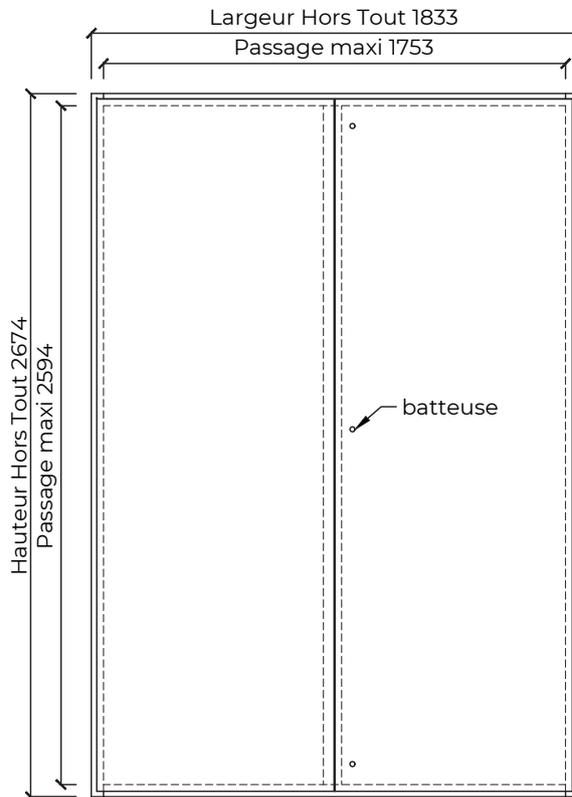

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753  
(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 EI15 2VTX SI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA22 EI15

1 vantail avec imposte - Porte en applique


PV Eh<sub>2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

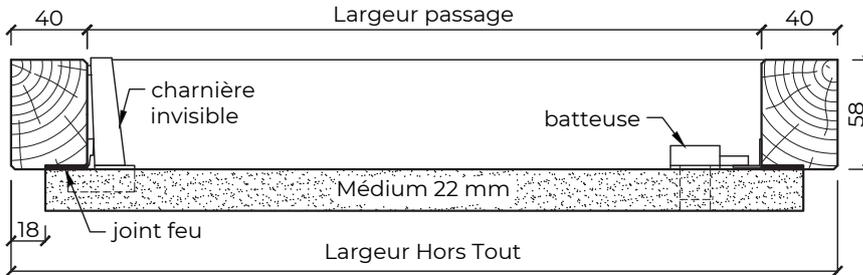

Coupe verticale

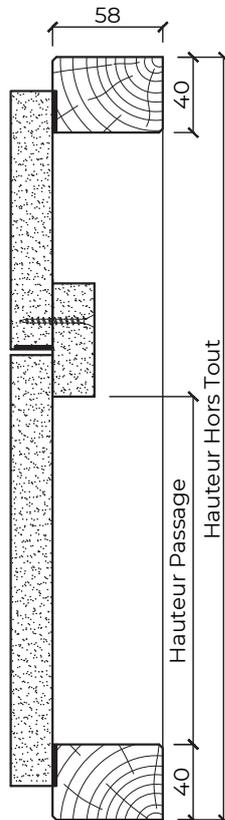

Elévation

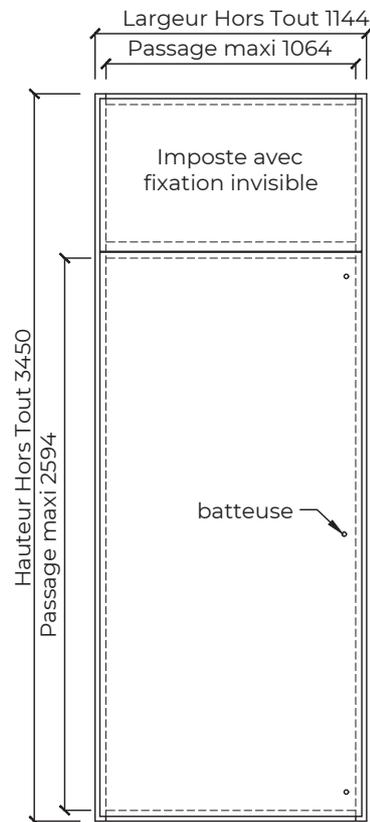

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2594 x Lg 1064  
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 EI15 1VTL AI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA22 EI15

2 vantaux avec imposte - Porte en applique

PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15


28/36/41 dB




Coupe horizontale

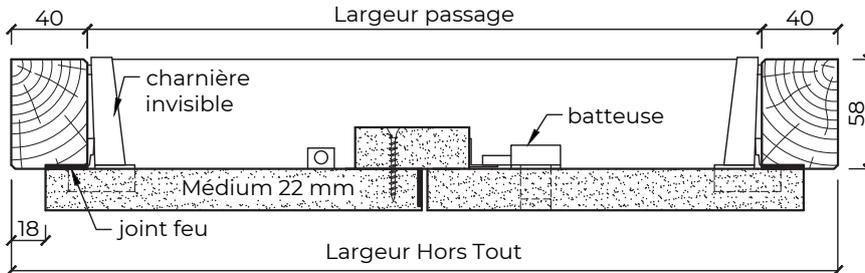

Coupe verticale

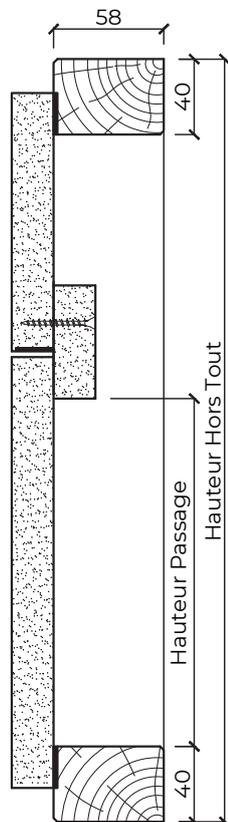

Élévation

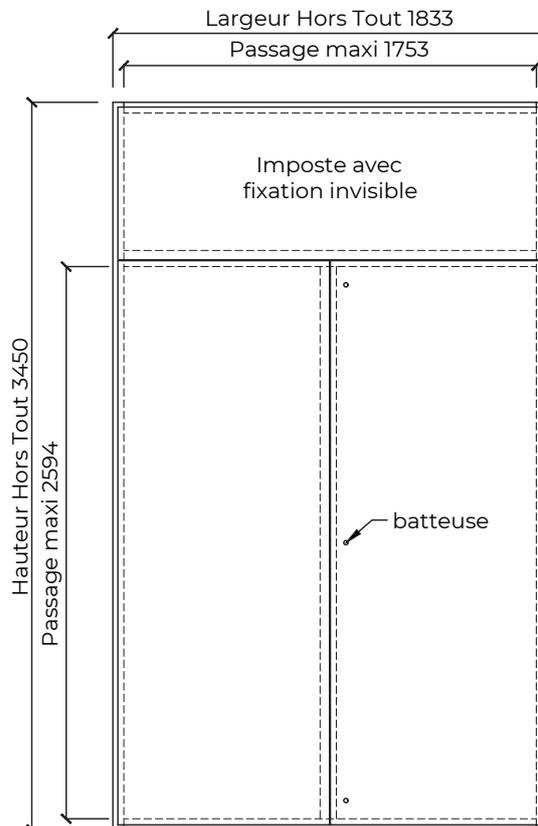

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753  
 (surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m<sup>2</sup>)  
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA22 EI15 2VTX AI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en applique

PV E1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1



Toutes dimensions



Feu

EI15





Acoustique



28/36/41 dB



Coupe horizontale

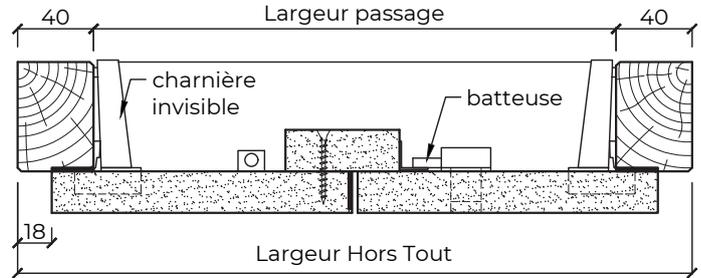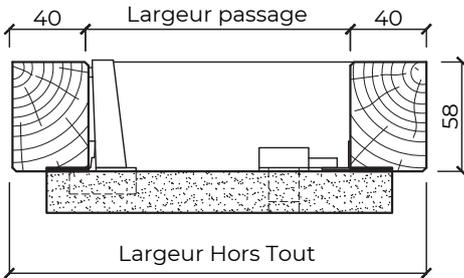


Coupe verticale

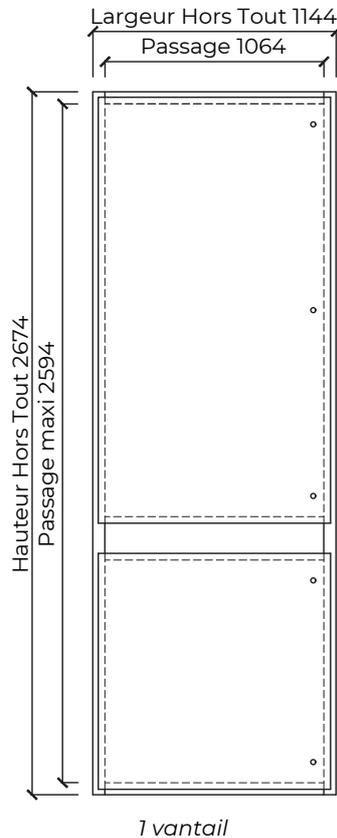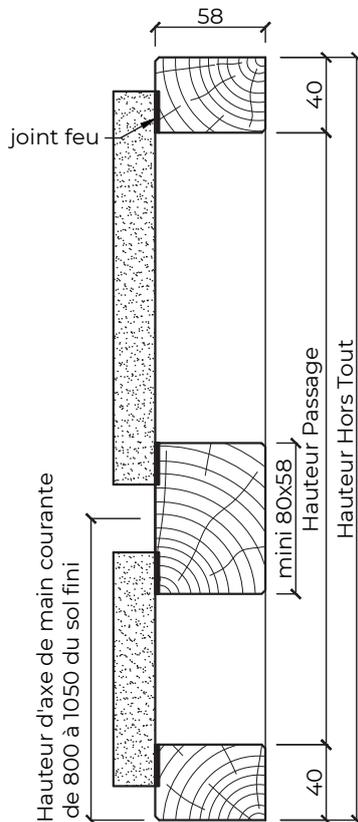

1 vantail

Elévation

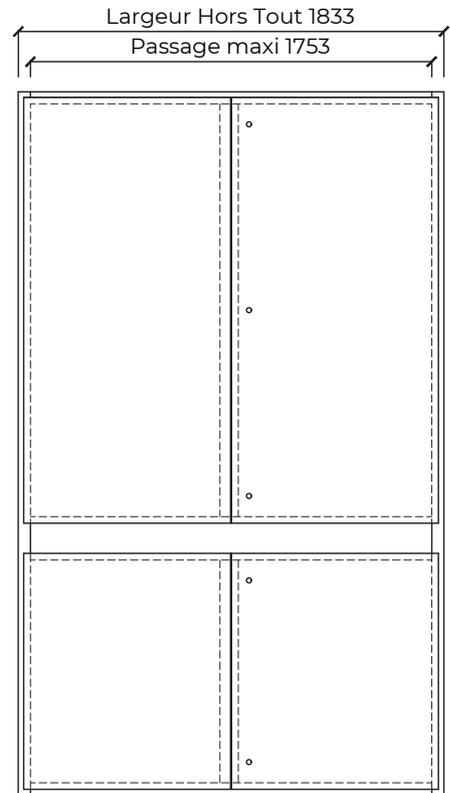

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
	Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
	Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2594x Lg 1064 (1 vantail)  
 (surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)  
 Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753 (2 vantaux)  
 (surface maximale des vantaux inf. à 4,29 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 DH EI15 SI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en applique



PV Eh,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

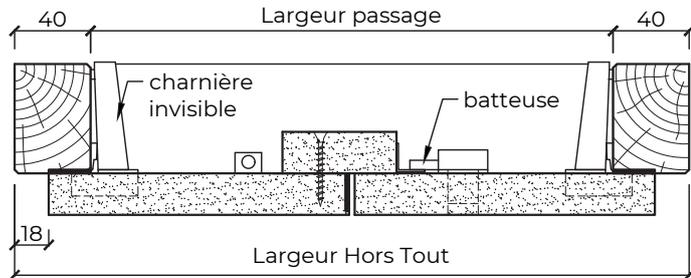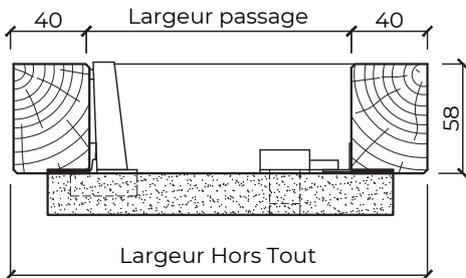


Coupe verticale

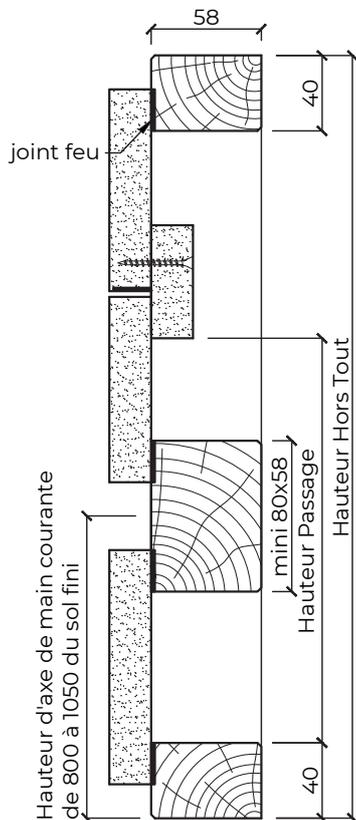

Élévation

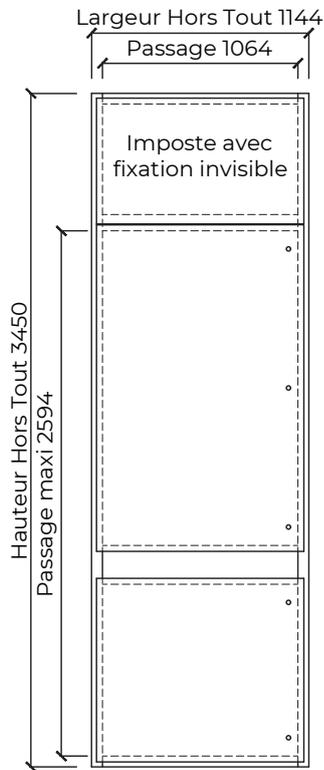

1 vantail

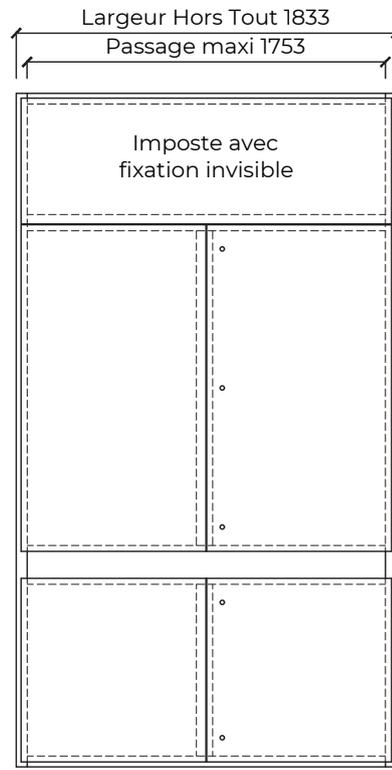

2 vantaux

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594x Lg 1064 (1 vantail)

(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753 (2 vantaux)

(surface maximale des vantaux inf. à 4,29 m<sup>2</sup>)

Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
- Traverse intermédiaire** pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Médium 22 mm
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 28/36/41$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 DH EI15 AI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30

1 vantail sans imposte - Porte en applique


PV E1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

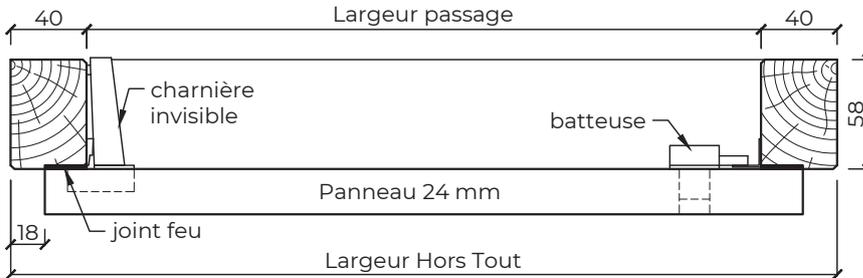

Coupe verticale

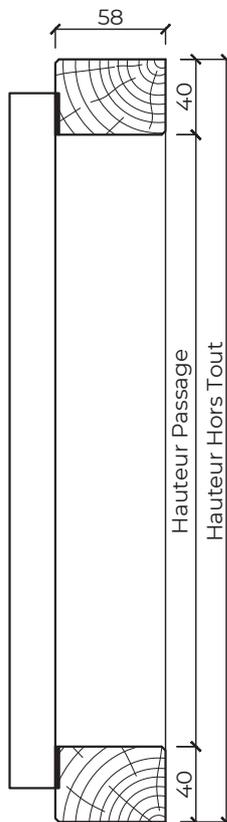

Elévation

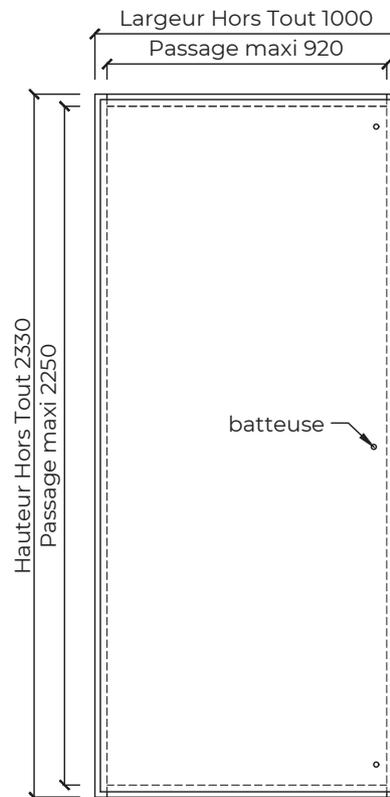

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2250 x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 1VTL SI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30

2 vantaux sans imposte - Porte en applique


PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

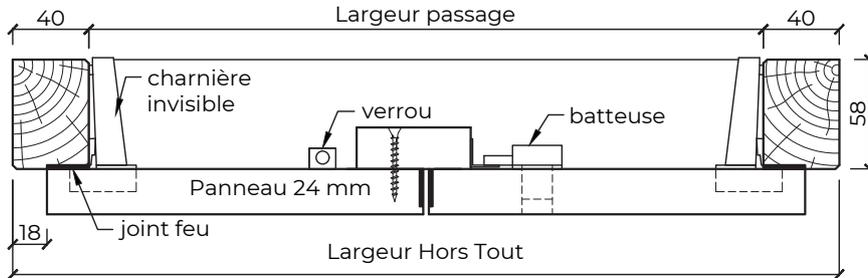

Coupe verticale

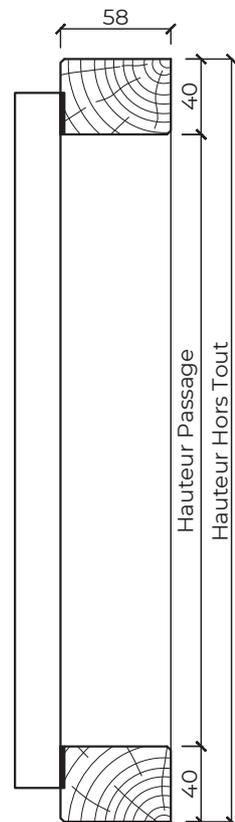

Élévation

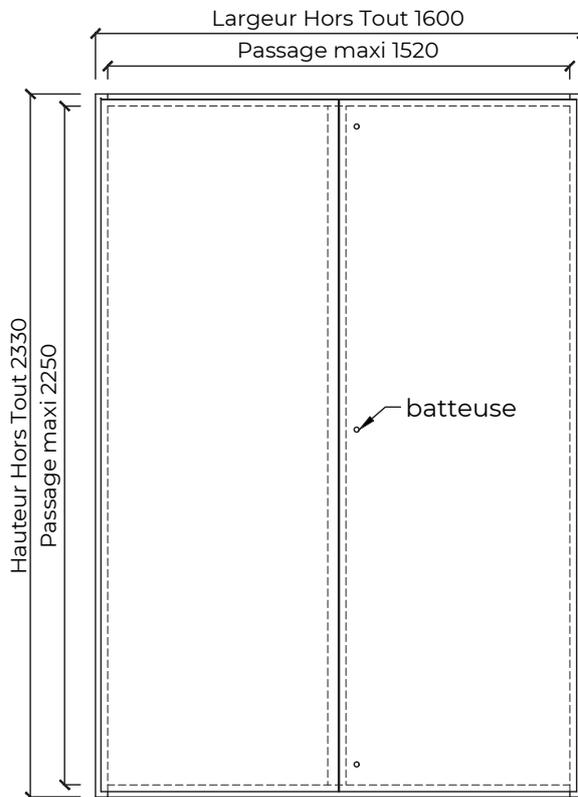

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 2VTX SI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en applique

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique


30/37/43 dB




Coupe horizontale



Coupe verticale

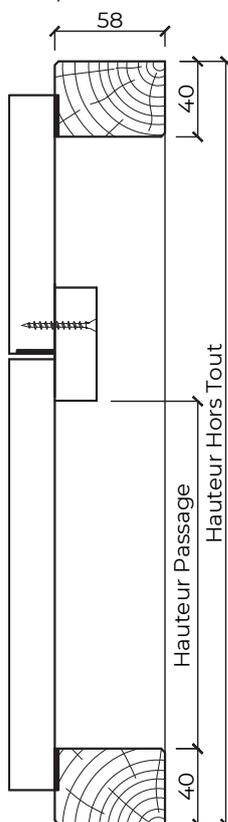

Elévation

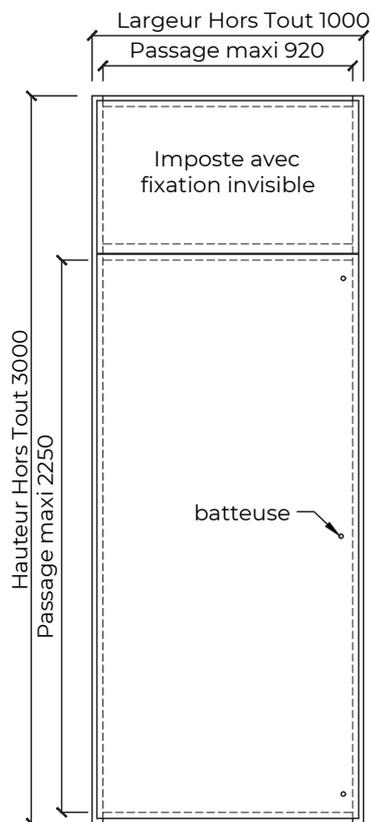

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2250 x Lg 920  
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 1VTL AI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

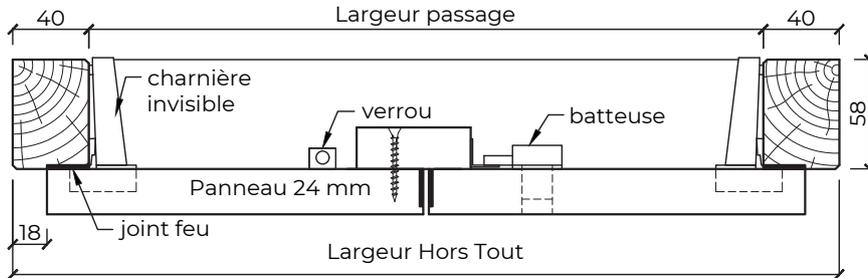

Coupe verticale

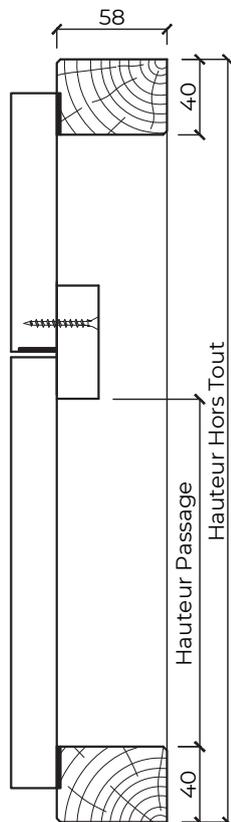

Élévation

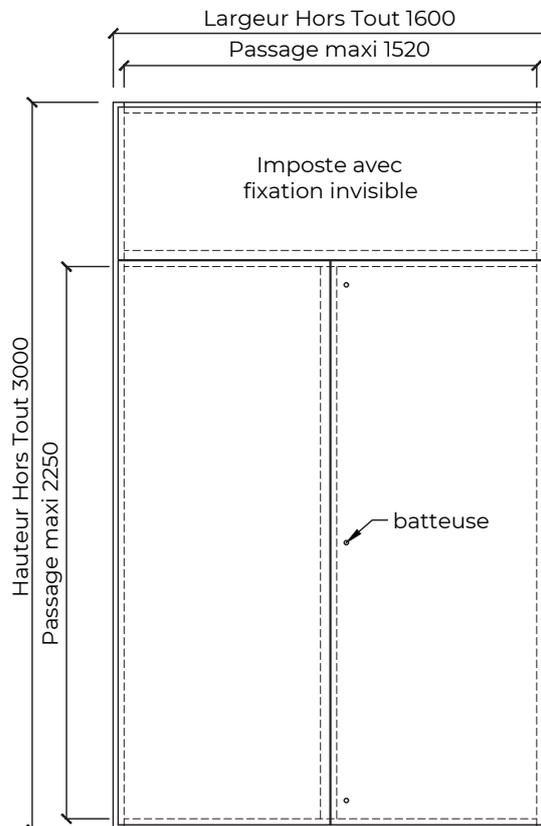

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 2VTX AI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en applique



PV E1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2





EI30

30/37/43 dB

Coupe horizontale

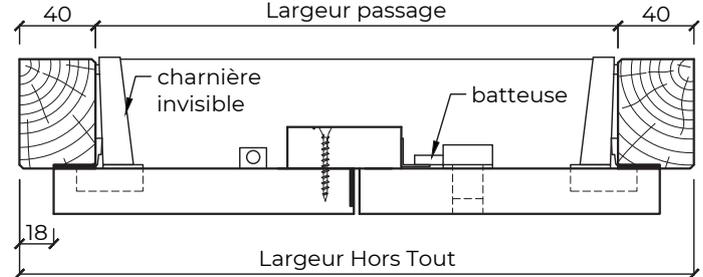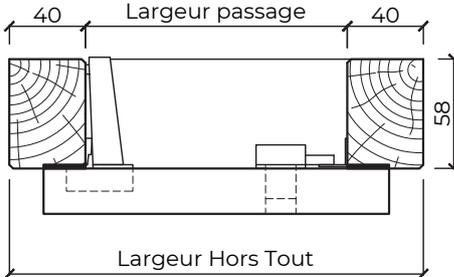


Coupe verticale

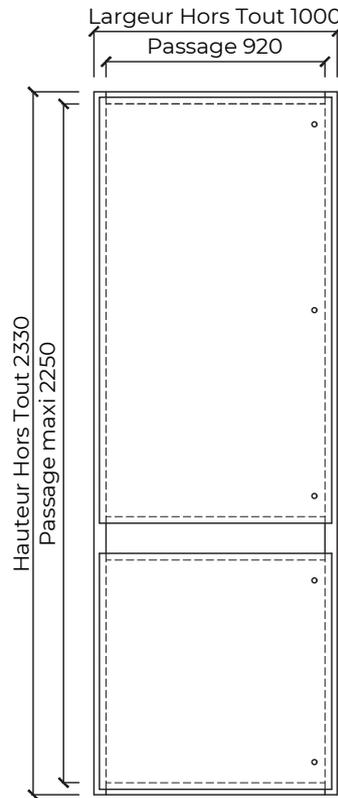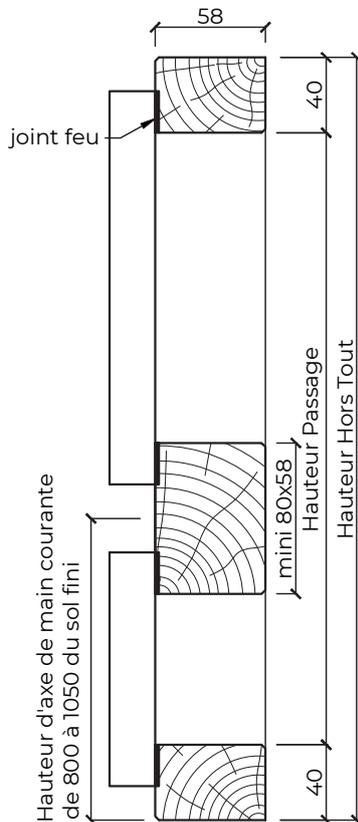

1 vantail

Elévation

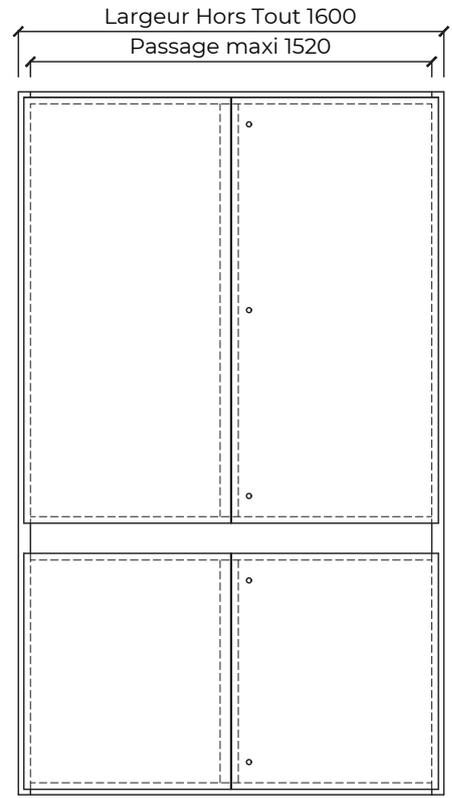

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
- Ouvrant** Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Joint** Panneau 24 mm - parement médium
- Articulation** Coupe-feu
- Fermeture** Charnières invisibles
- Certification** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
- Fermeture** Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
- Fermeture** Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/37/43$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2250x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 DH EI30 SI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en applique

PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2





EI30




30/37/43 dB




Coupe horizontale

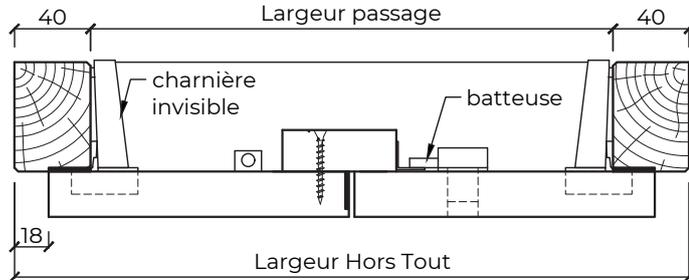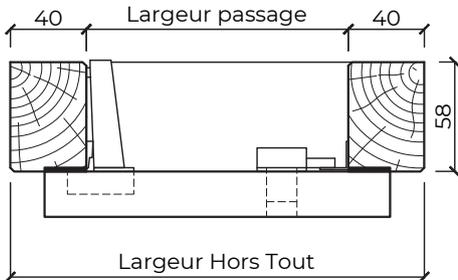


Coupe verticale

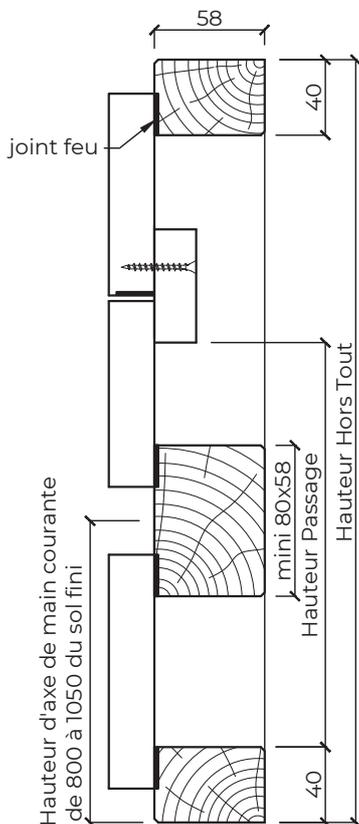

Élévation

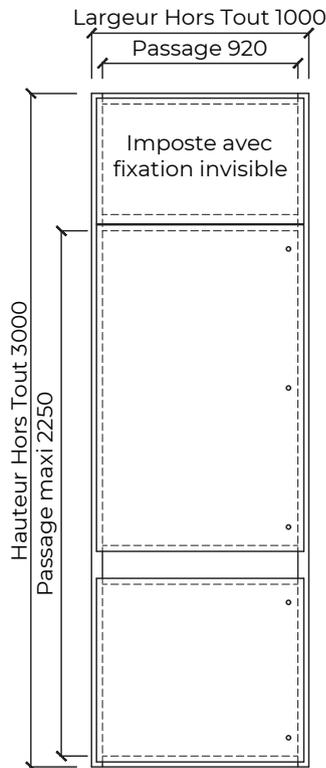

1 vantail

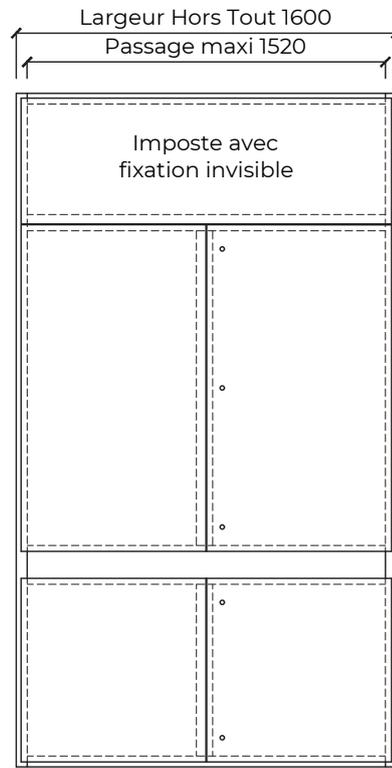

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
- Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/37/43$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2250x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 DH EI30 AI

Indice 05

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

1 vantail sans imposte - Porte en applique


PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

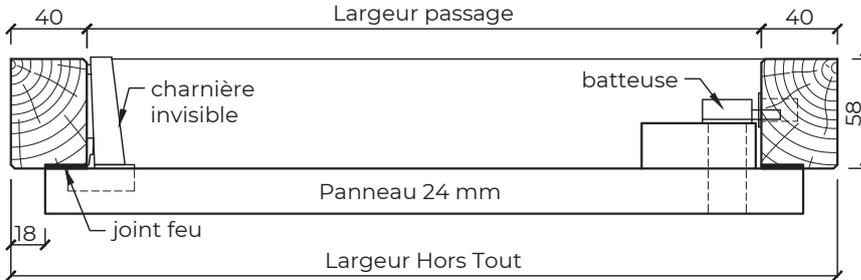

Coupe verticale

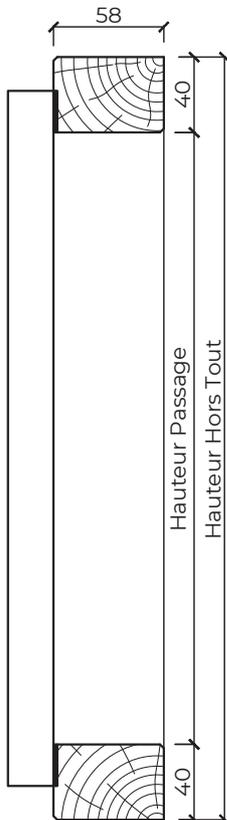

Élévation

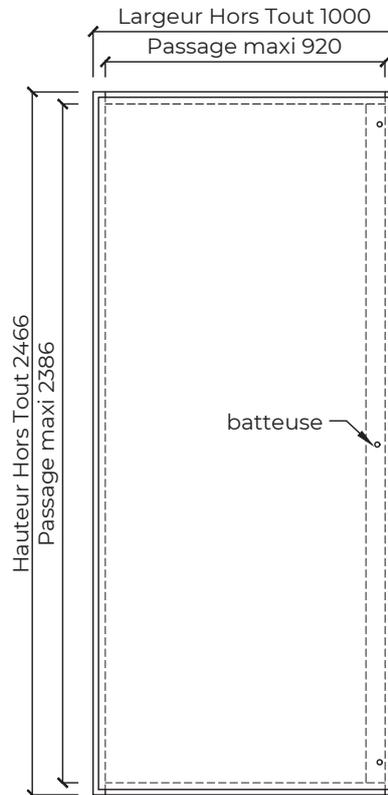

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 RV 1VTL SI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

2 vantaux sans imposte - Porte en applique


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

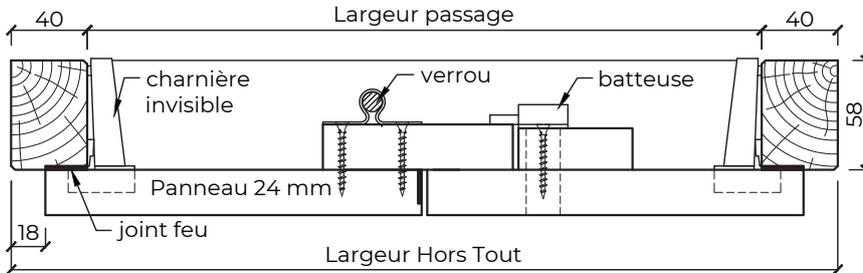

Coupe verticale

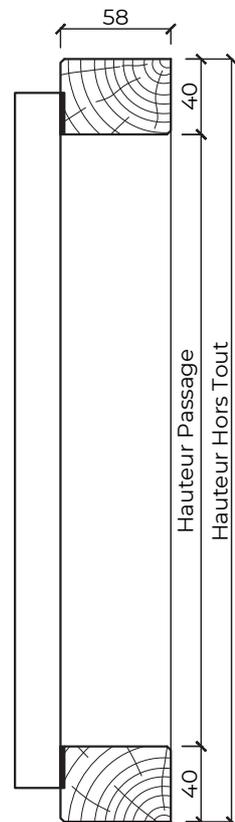

Élévation

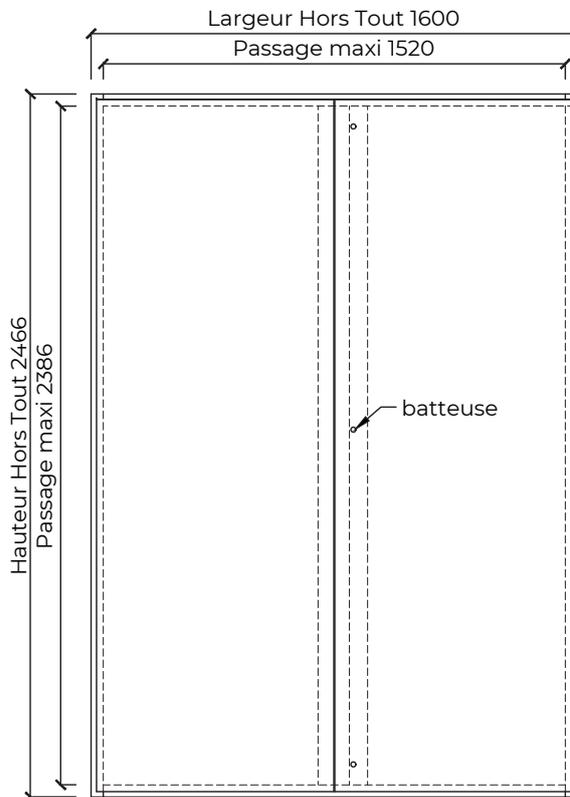

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 RV 2VTX SI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

1 vantail avec imposte - Porte en applique

PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale



Coupe verticale

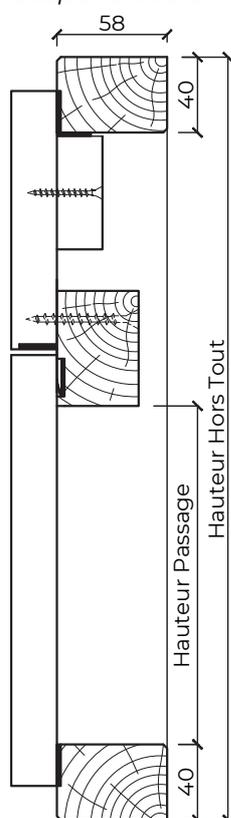

Elévation

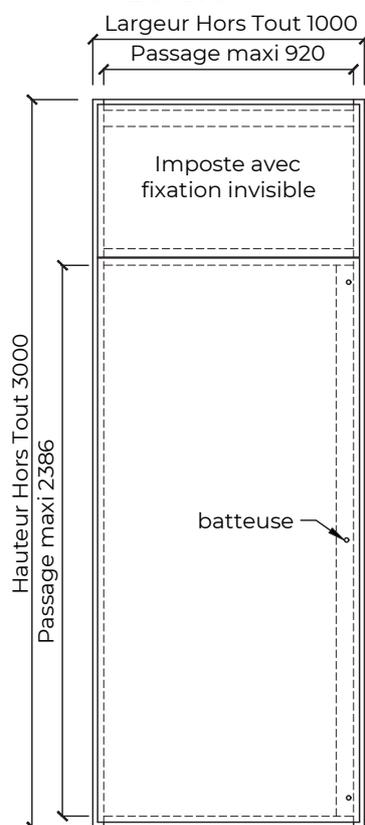

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920  
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 RV 1VTL AI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

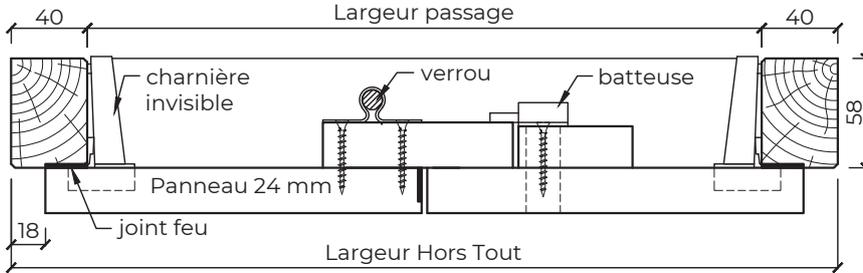

Coupe verticale

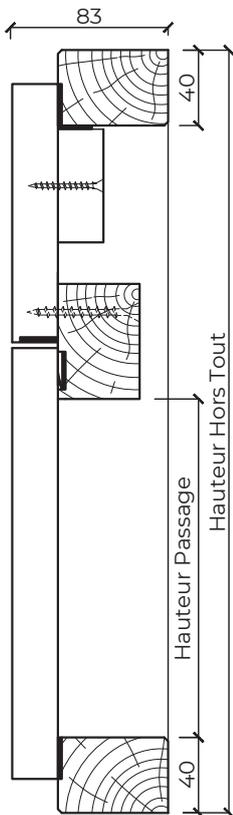

Élévation

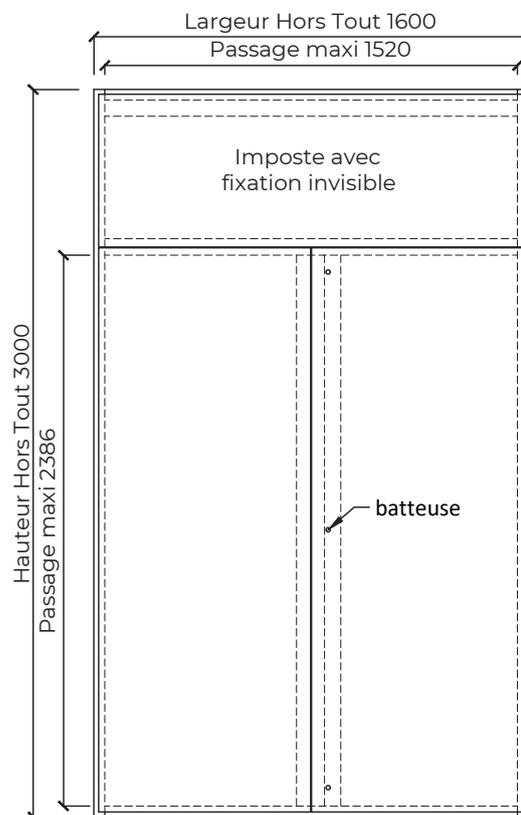

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 EI30 RV 2VTX AI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en applique



PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2





EI30

30/37/43 dB

Coupe horizontale

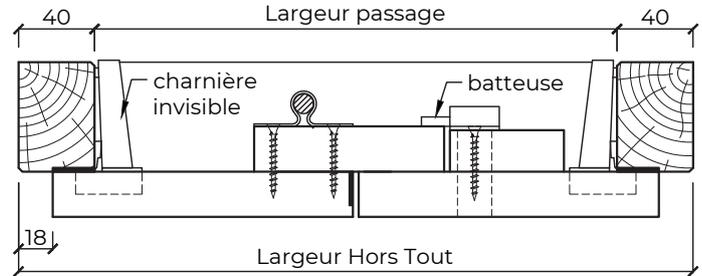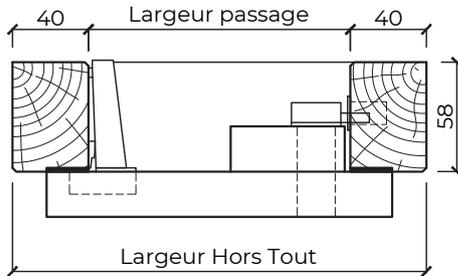


Coupe verticale

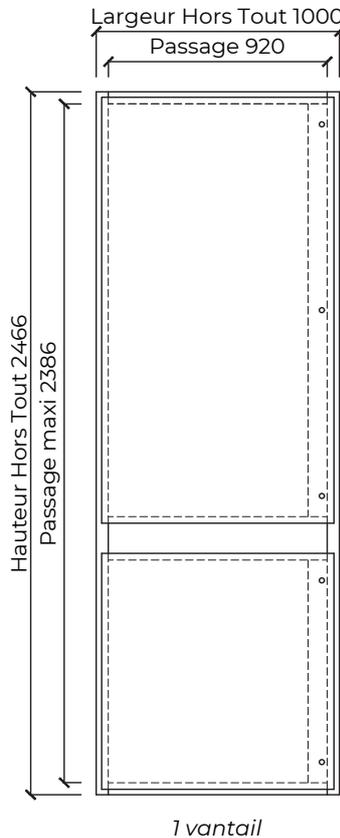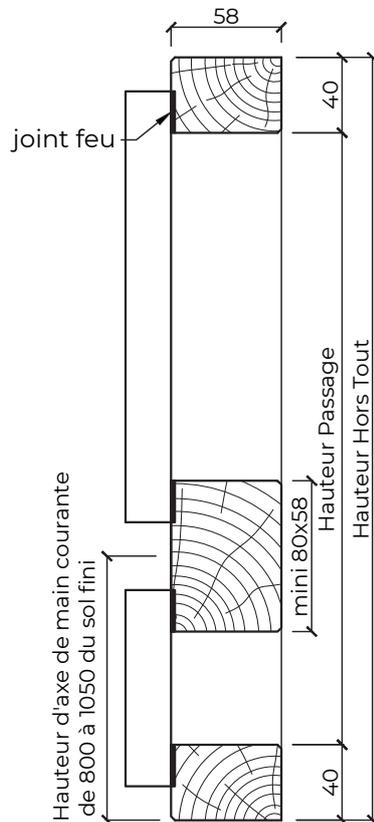

1 vantail

Elévation

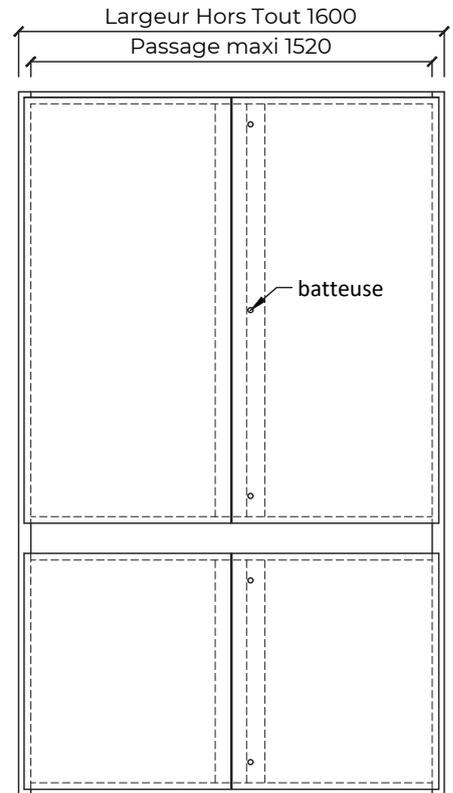

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)  
Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/37/43$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 DH EI30 RV SI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGCA24 DH EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en applique



PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2





EI30

30/37/43 dB


## Coupe horizontale

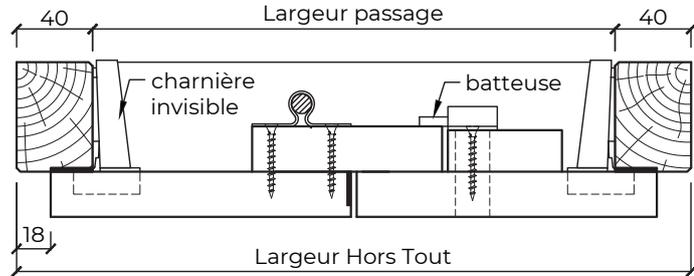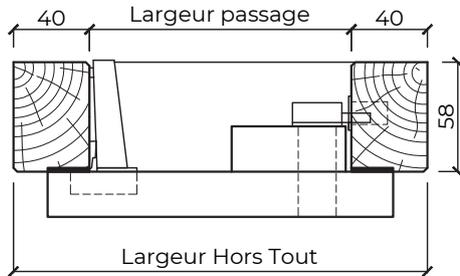

## Coupe verticale

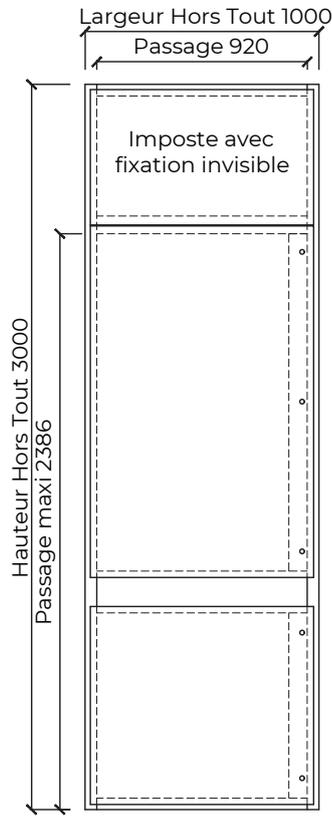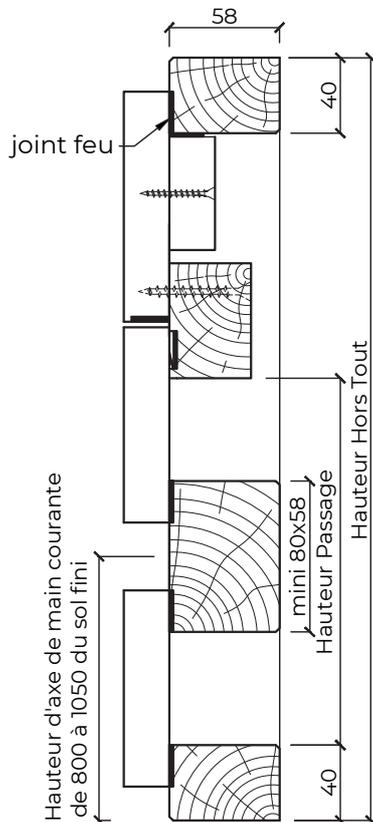

## Elévation

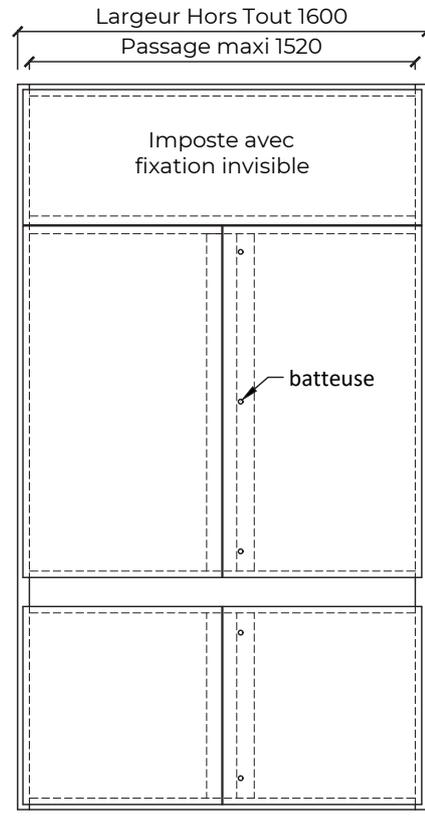

1 vantail

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation  
Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/37/43$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGCA24 DH EI30 RV AI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGCA


## Détails d'implantation - Porte en applique

Pour façades de gaines FGCA22, FGCA22 EI15, FGCA24 EI30 & FGCA24 EI30 R/V




### Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur

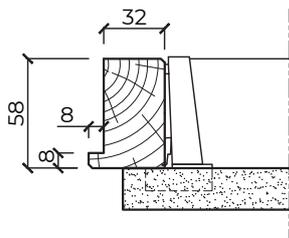



Détail liaison de 2 façades

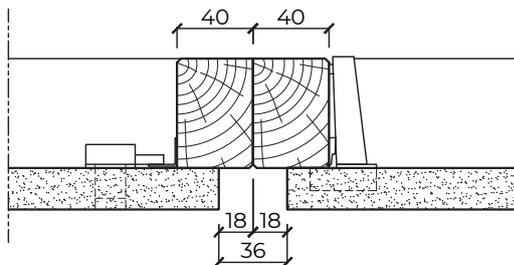


### Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

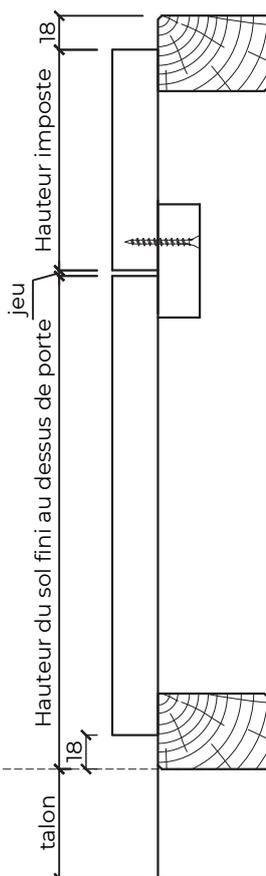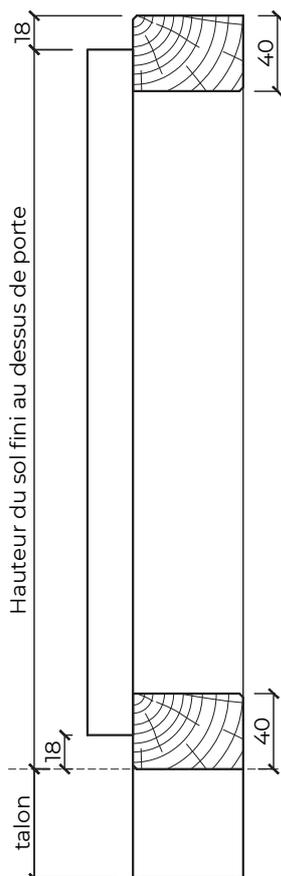


Détail traverse basse avec fourrure

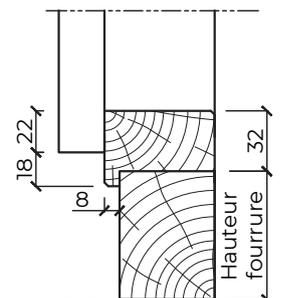

Détail traverse basse avec plinthe  
Remplissage béton à prévoir sous la traverse  
(pour les façades EI15/EI30)

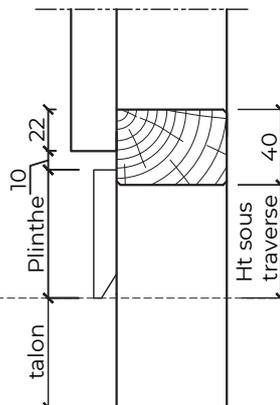

Détail traverse basse élargie

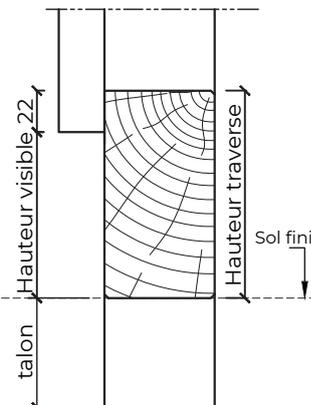

### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre / Ouvrant** Chevauchement standard des vantaux & imposte sur le cadre de 22mm

### OPTIONS

**Cadre** Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)  
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI15/EI30)

**Cadre / Ouvrant** Possibilité d'augmenter le chevauchement des vantaux (maximum 30mm côté charnières, sans limite sur les autres côtés)

**Ouvrant / imposte** Possibilité d'augmenter les jeux de fonctionnement entre vantaux et imposte ou entre 2 vantaux de façon à créer un "joint creux" (pour les façades non feu uniquement)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA DETAILS

Indice 01

05-2021

# FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES FGC

PORTES EN FEUILLURE

PERFORMANCE  
NON FEU / EI30 / EI60



Notre gamme de façades de gaines avec portes en feuillure répond aux normes coupe-feu selon la demande, et propose de nombreuses déclinaisons : portes 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte (sans traverse intermédiaire), articulation sur charnières invisibles fermeture par batteuses manuelles, auto ou autre.

Nous proposons également une finition stratifiée ou pré-peinte sur demande.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
OUVRANT	Médium 22 mm ou panneau 24 mm
ARTICULATION	Charnières invisibles
FERMETURE	Batteuses carré de 10x6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié

## OPTIONS

CADRE	Bois exotique finition à vernir. Sections supérieures avec ou sans rainure à brique. Traverse basse élargie et/ou talon. Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié ou prépeint



# Façade de gaine FGC22

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3




29/37/41 dB




Coupe horizontale

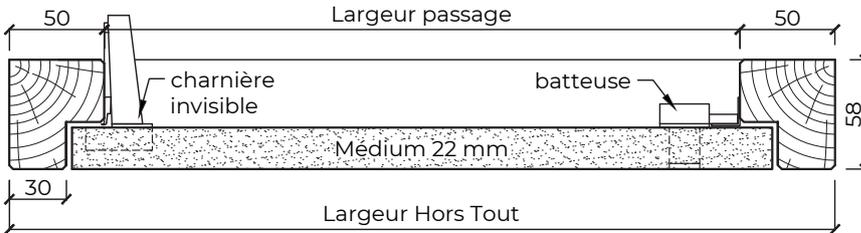

Coupe verticale

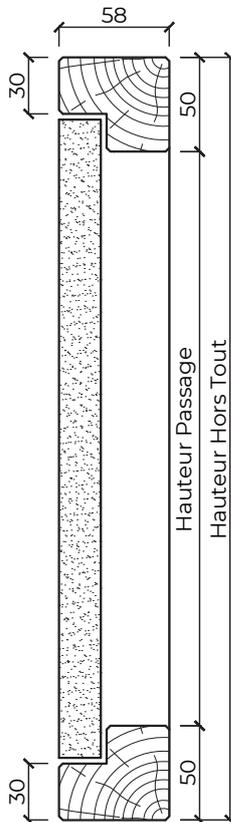

Elévation

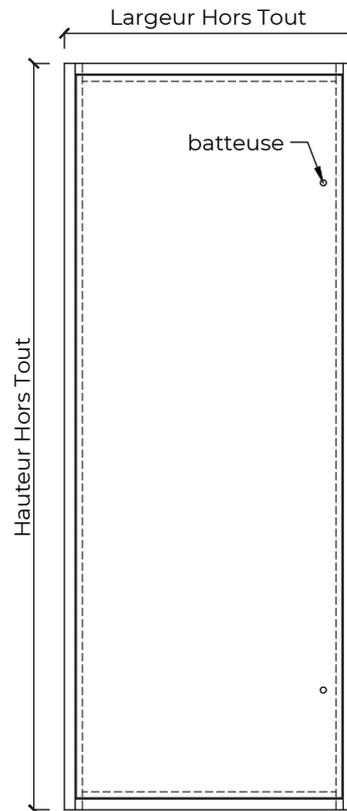

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 1VTL SI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGC22

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3



Toutes dimensions




Acoustique


29/37/41 dB




Coupe horizontale

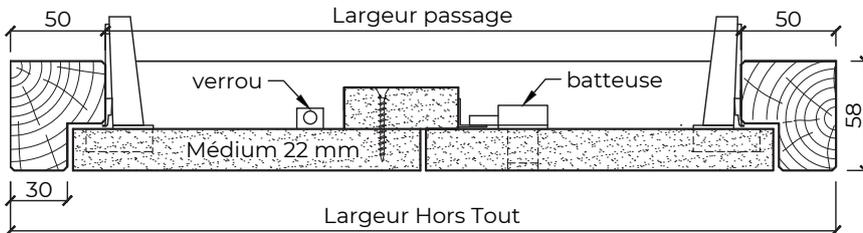

Coupe verticale

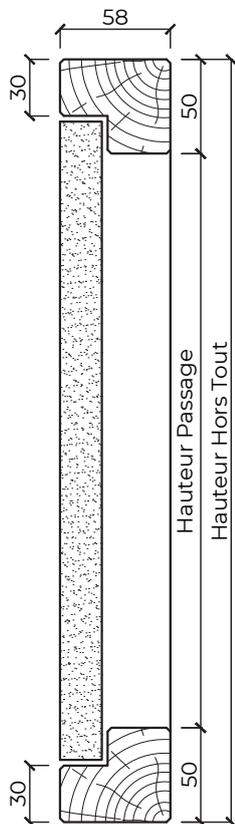

Élévation

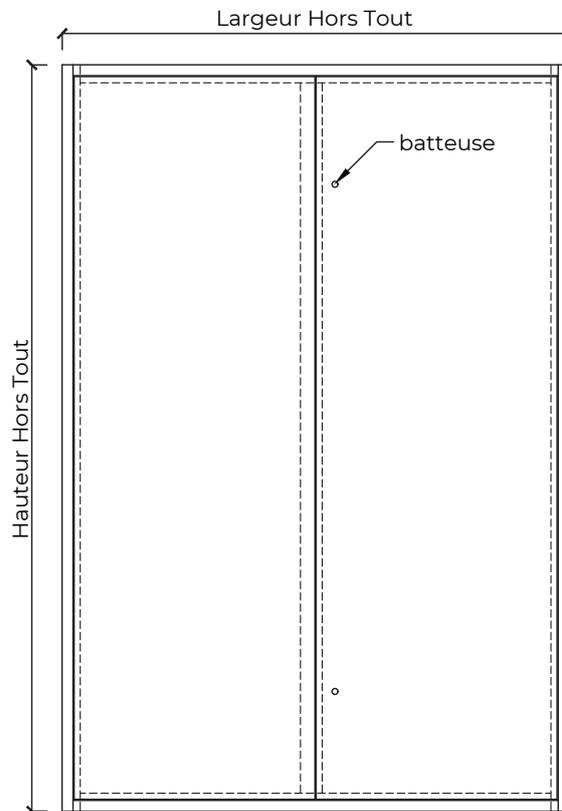

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 2VTX SI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGC22

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3



Toutes dimensions




Acoustique


29/37/41 dB




Coupe horizontale

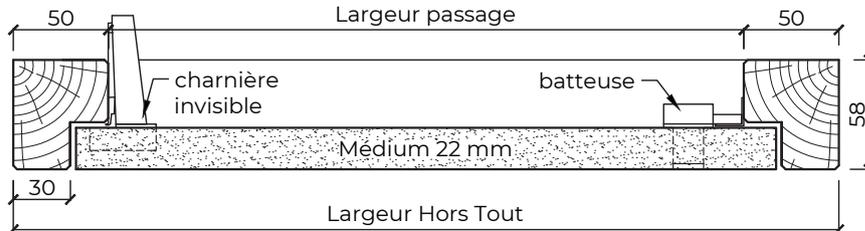

Coupe verticale

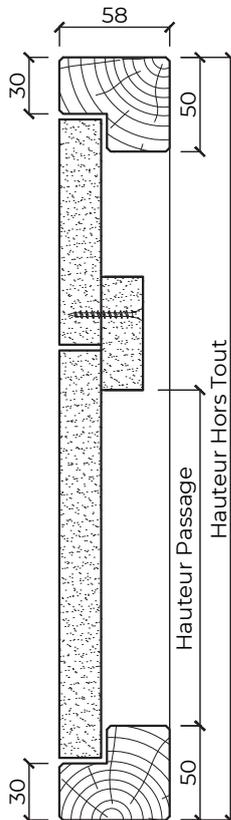

Elévation

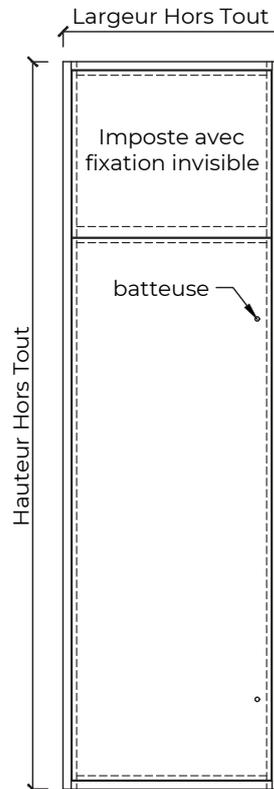

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 1VTL AI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGC22

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3



Toutes dimensions




Acoustique


29/37/41 dB




Coupe horizontale

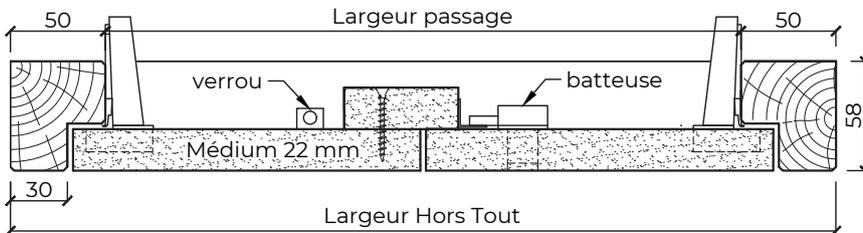

Coupe verticale

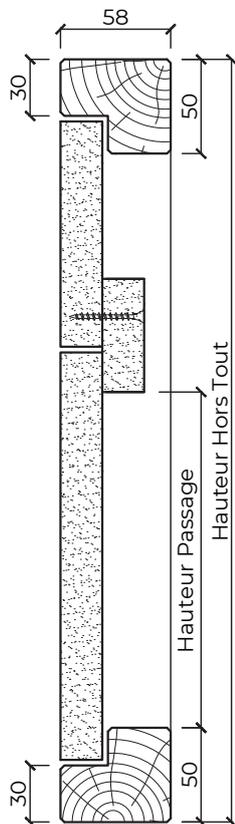

Élévation

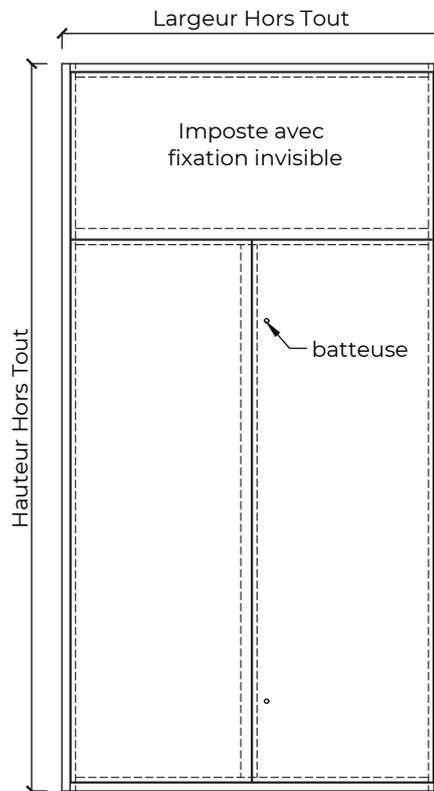

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 2VTX AI

Indice 03

03-2021


# Façade de gaine FGC22 HYDRO

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

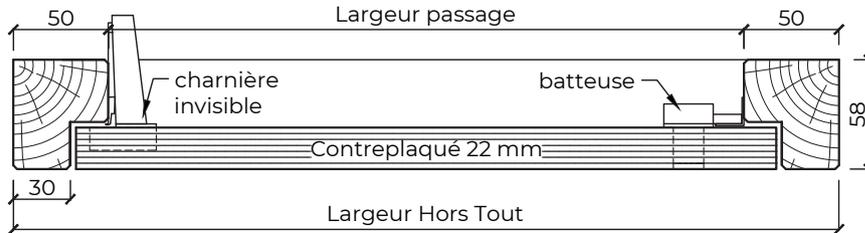

Coupe verticale

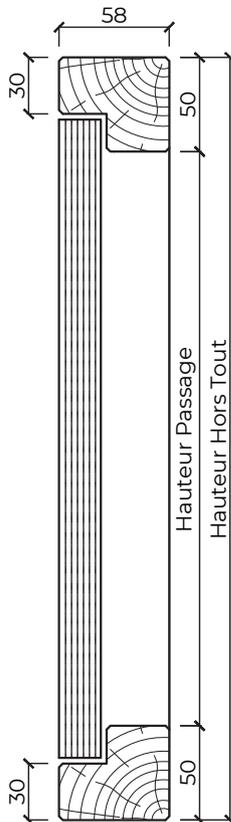

Elévation

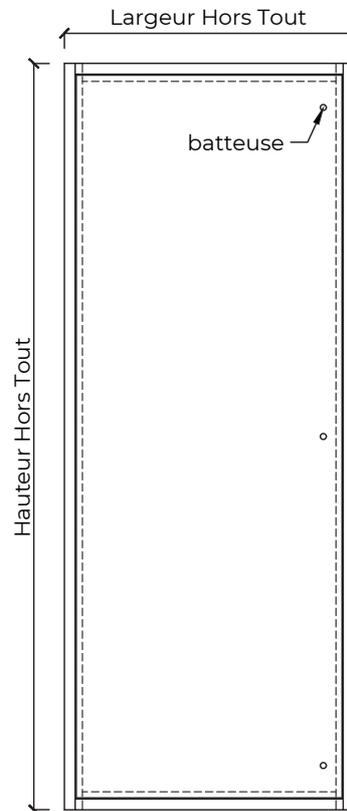

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50  
**Ouvrant** Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X  
**Articulation** Charnières invisibles  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique  
Traverse basse élargie et/ou talon  
**Ouvrant** Grille de ventilation  
**Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 HYDRO 1VTL SI

Indice 01

02-2024


# Façade de gaine FGC22 HYDRO

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

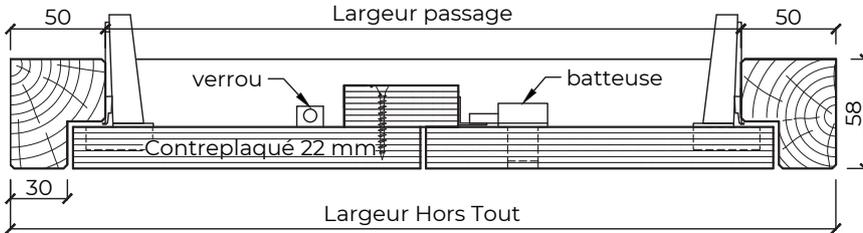

Coupe verticale

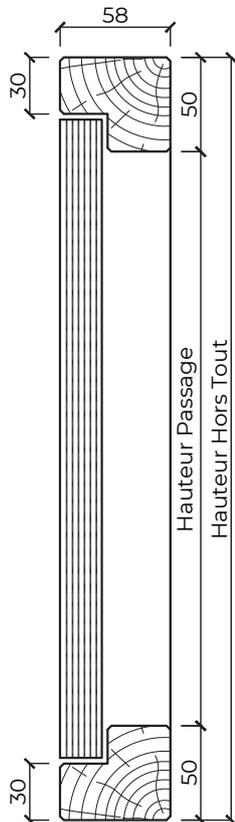

Élévation

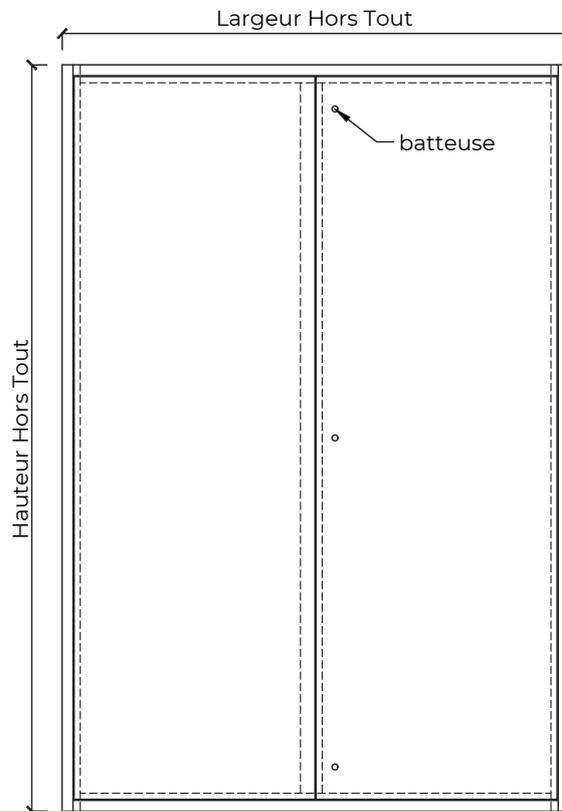

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50  
**Ouvrant** Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X  
**Articulation** Charnières invisibles  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique  
Traverse basse élargie et/ou talon  
**Ouvrant** Grille de ventilation  
**Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 HYDRO 2VTX SI

Indice 01

02-2024


# Façade de gaine FGC22 HYDRO

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

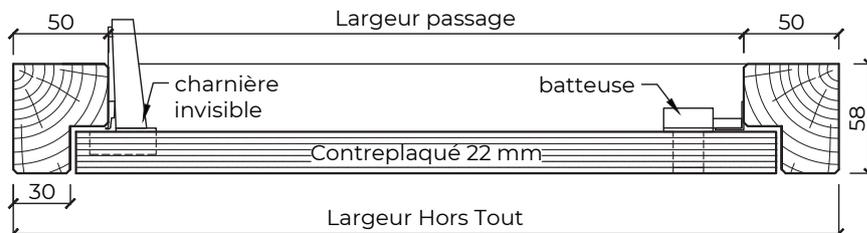

Coupe verticale

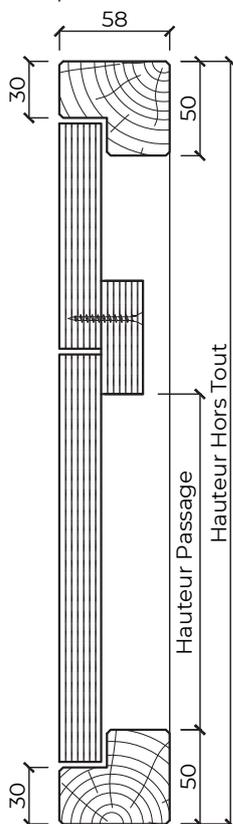

Elévation

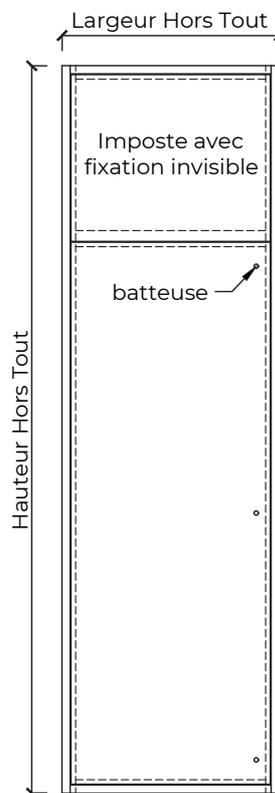

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50  
**Ouvrant** Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X  
**Articulation** Charnières invisibles  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique  
Traverse basse élargie et/ou talon  
**Ouvrant** Grille de ventilation  
**Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 HYDRO 1VTL AI

Indice 01

02-2024


# Façade de gaine FGC22 HYDRO

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

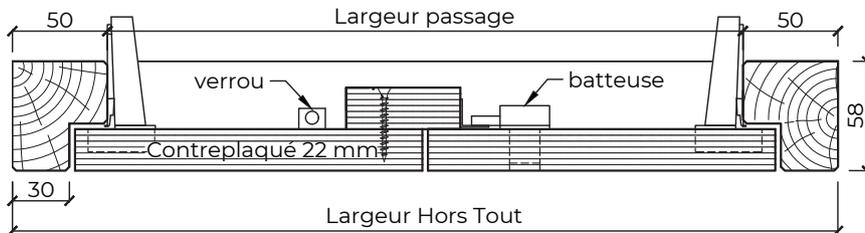

Coupe verticale

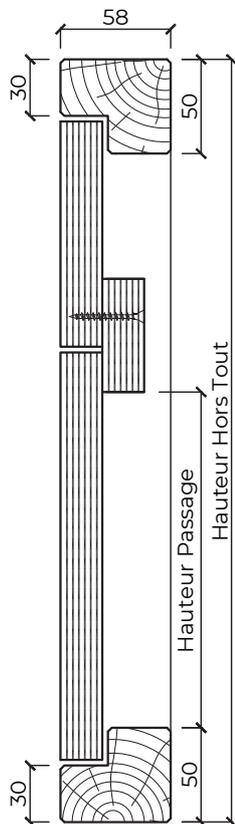

Élévation

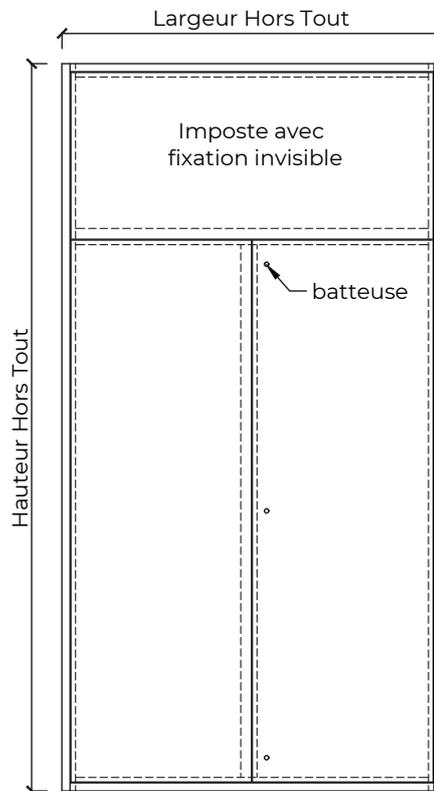

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50  
**Ouvrant** Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X  
**Articulation** Charnières invisibles  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique  
Traverse basse élargie et/ou talon  
**Ouvrant** Grille de ventilation  
**Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1570  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 HYDRO 2VTX AI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGC22 EI15

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15




Coupe horizontale

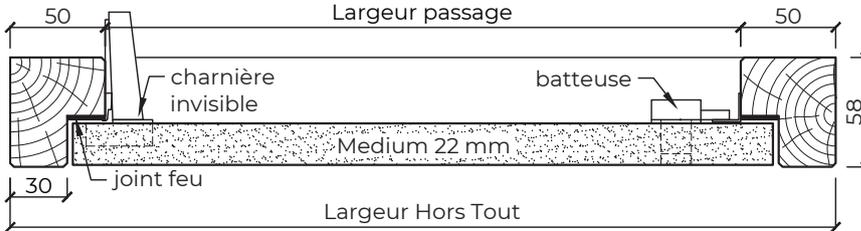

Coupe verticale

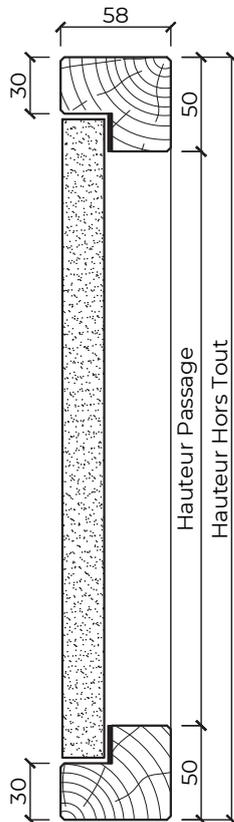

Elévation

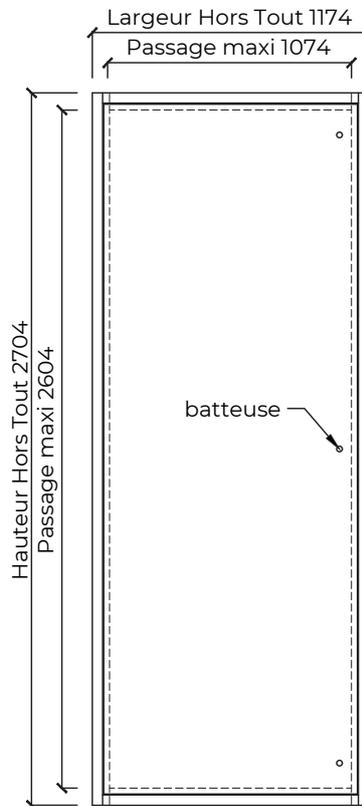

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2604 x Lg 1074  
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 EI15 1VTL SI

Indice 02

03-2021


# Façade de gaine FGC22 EI15

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15

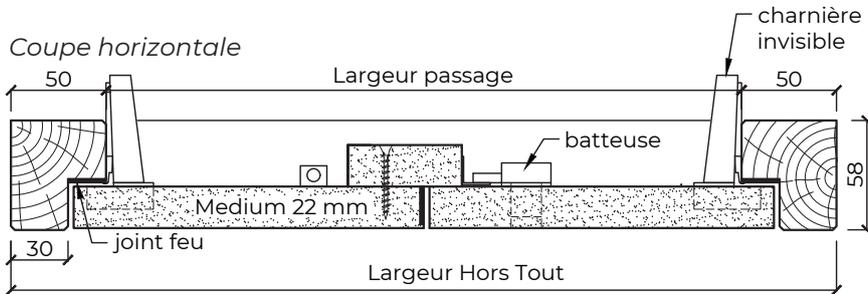

Coupe verticale

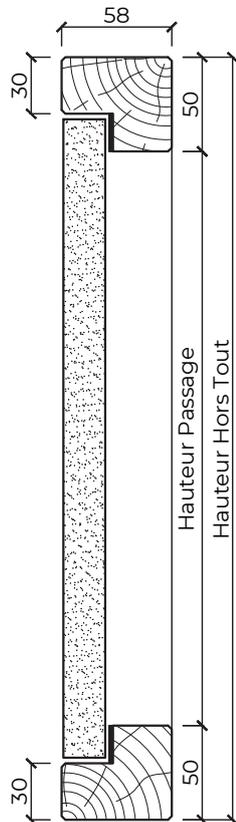

Élévation

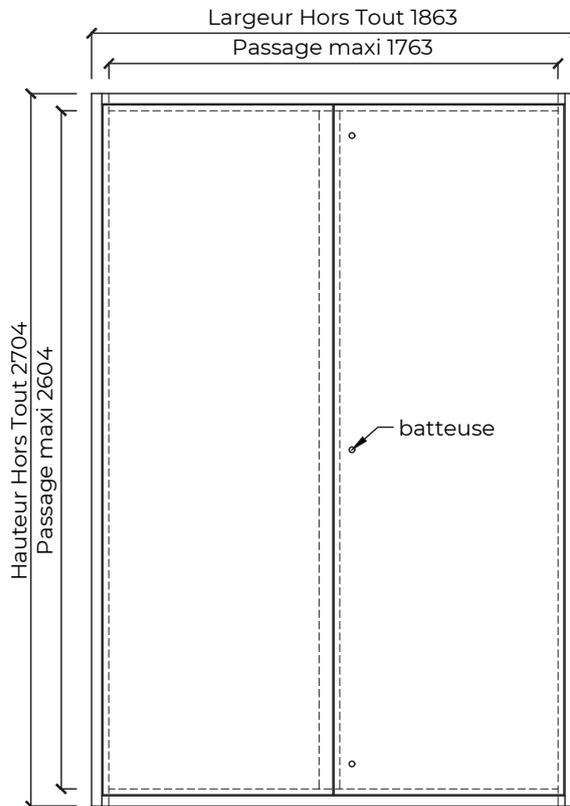

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763  
 (surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 EI15 2VTX SI

Indice 02

03-2021

# Façade de gaine FGC22 EI15

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure


PV EI1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15




Coupe horizontale

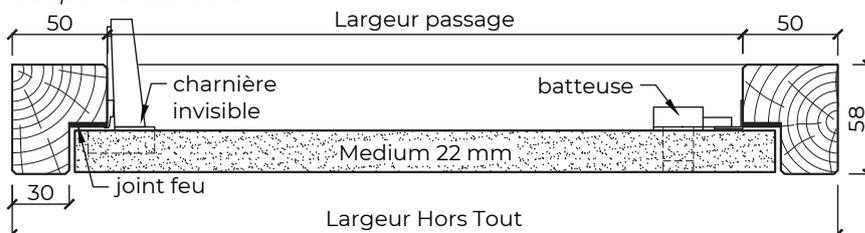

Coupe verticale

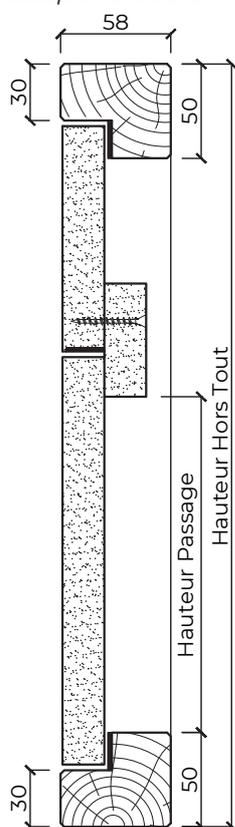

Elévation

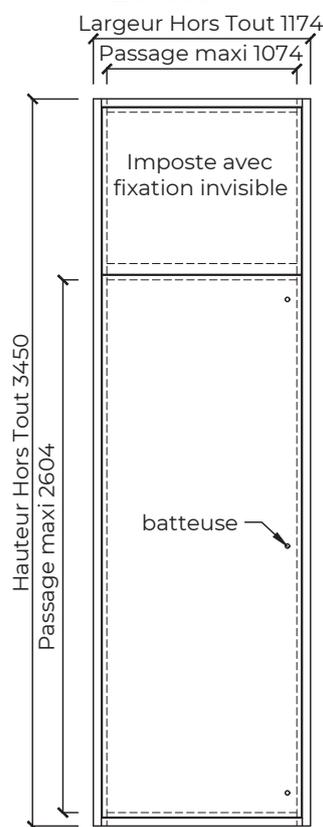

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2604 x Lg 1074  
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)  
Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 EI15 1VTL AI

Indice 02

03-2021


# Façade de gaine FGC22 EI15

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>h,2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15

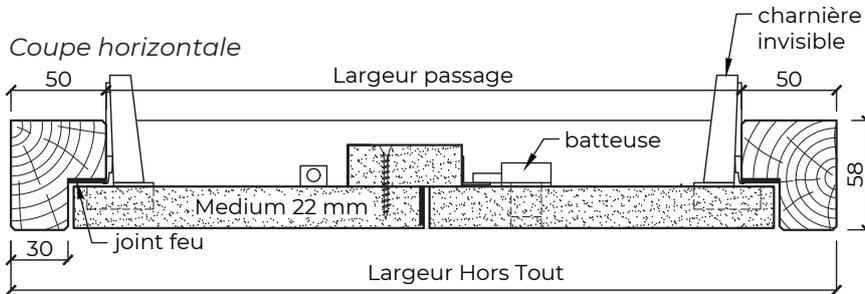

Coupe verticale

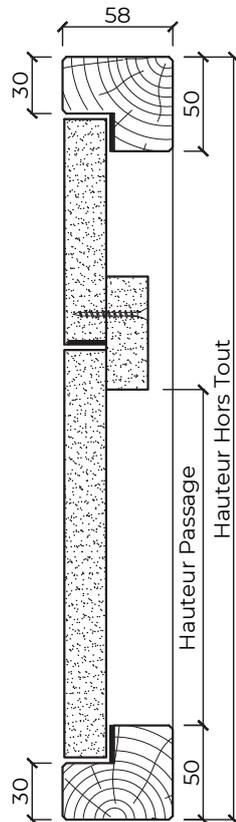

Élévation

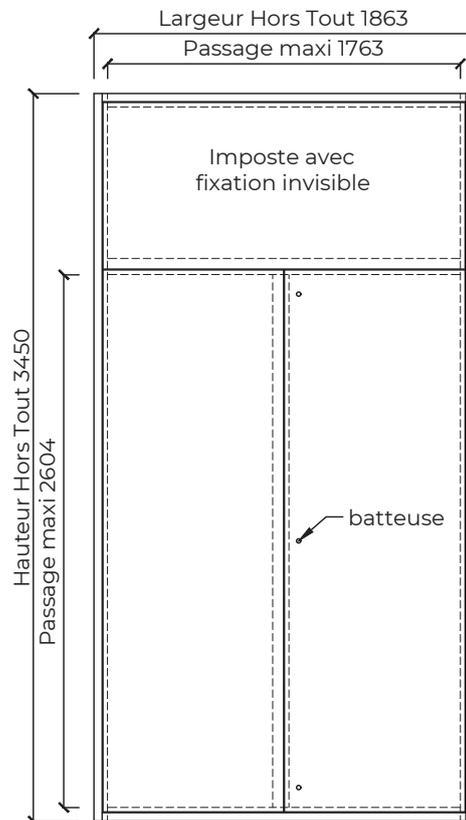

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763  
 (surface maximale du vantail inférieure à 4,29 m<sup>2</sup>)  
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC22 EI15 2VTX AI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGC22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV E1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2





EI15



Coupe horizontale

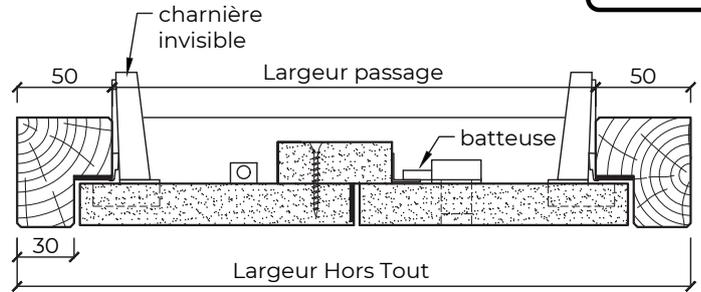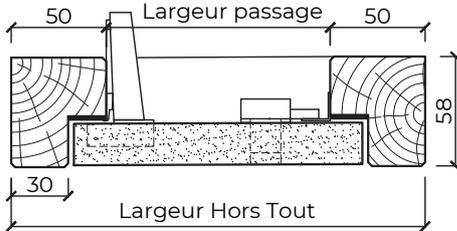


Coupe verticale

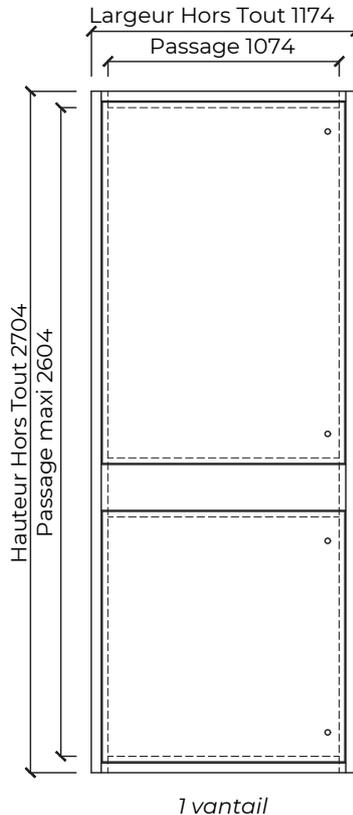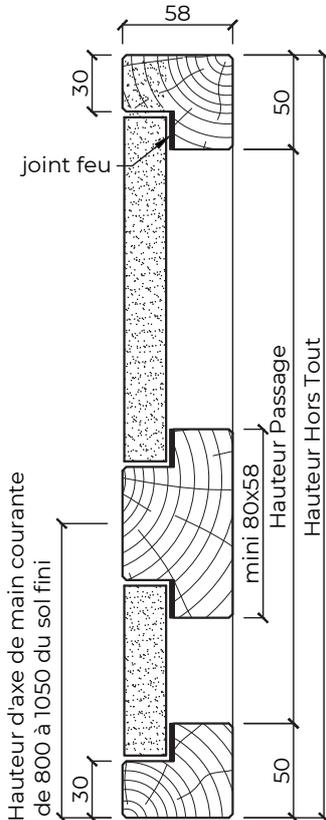

1 vantail

Elévation

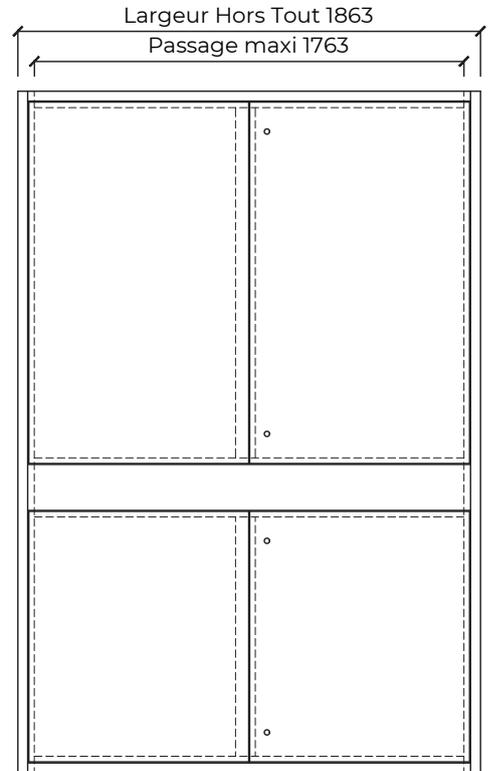

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
<b>Ouvrant</b>	Médium 22 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2604x Lg 1074 (1 vantail)  
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)  
Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763 (2 vantaux)  
(surface maximale des vantaux inf. à 4,29 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 DH EI15 SI

Indice 02

03-2021

# Façade de gaine FGC22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV EI1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15





Coupe horizontale

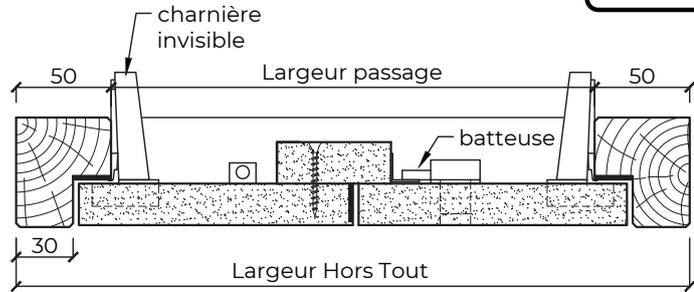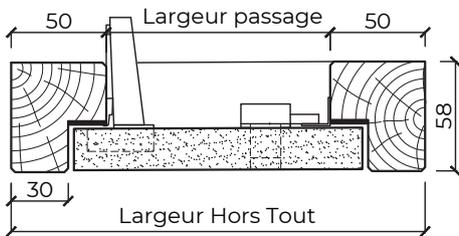

Coupe verticale

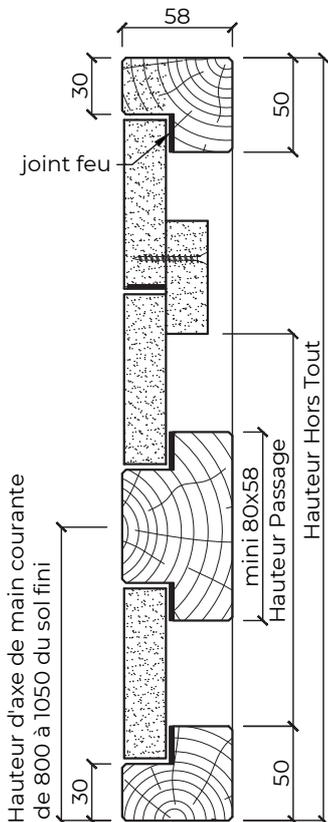

Élévation

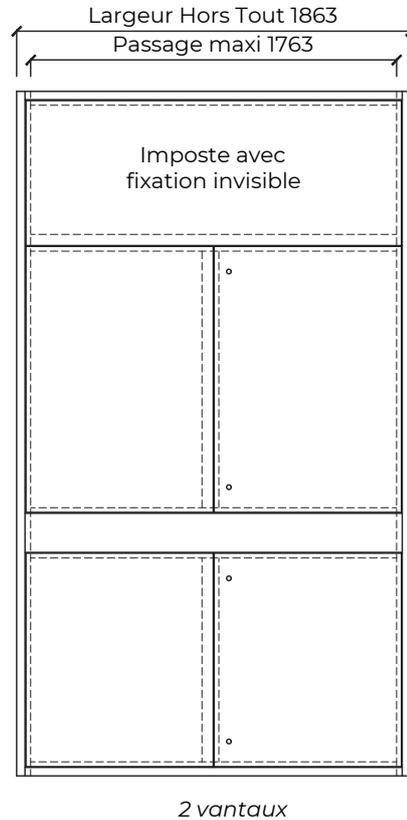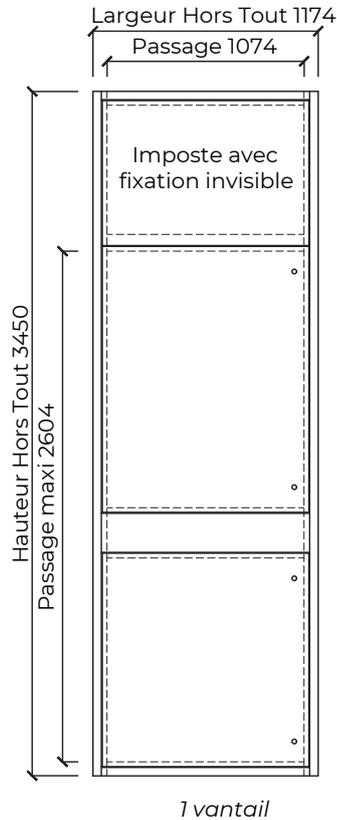

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Médium 22 mm
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2604x Lg 1074 (1 vantail)  
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m<sup>2</sup>)
- Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763 (2 vantaux)  
(surface maximale des vantaux inf. à 4,29 m<sup>2</sup>)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 DH EI15 AI

Indice 02

03-2021

# Façade de gaine FGC24 EI30

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30




Coupe horizontale



Coupe verticale

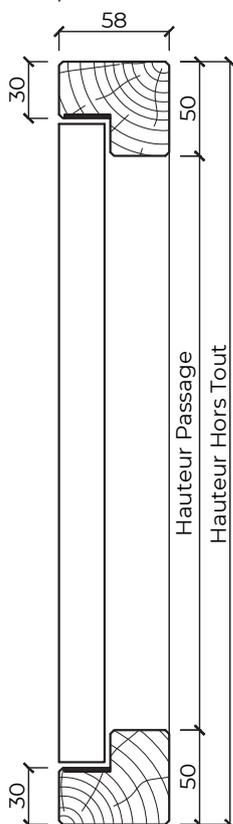

Elévation

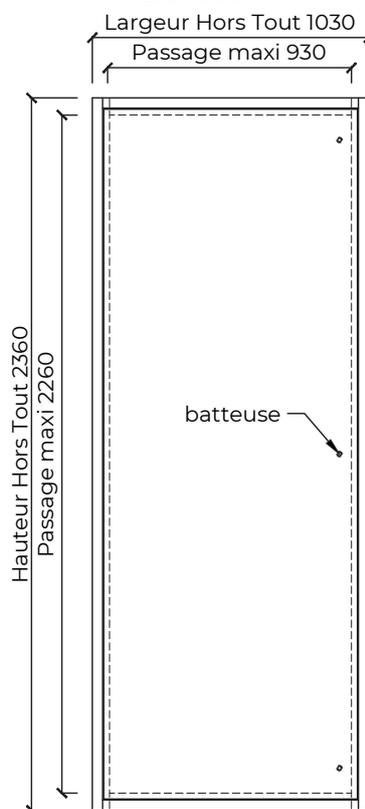

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2260 x Lg 930

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 1VTL SI

Indice 04

03-2021


# Façade de gaine FGC24 EI30

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30

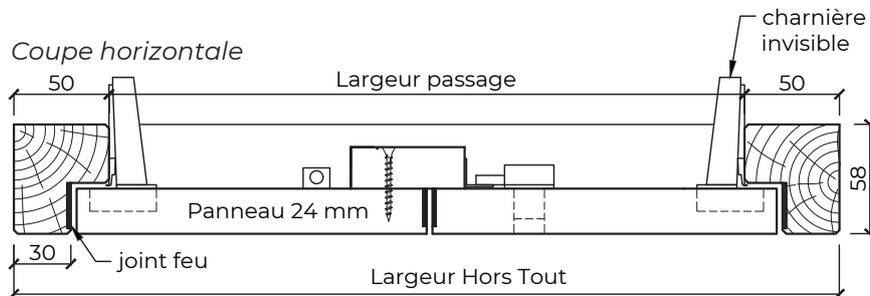

Coupe verticale

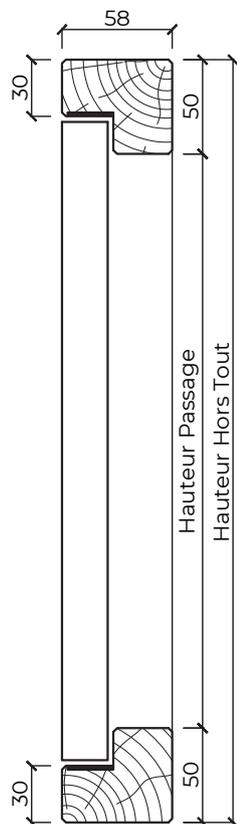

Élévation

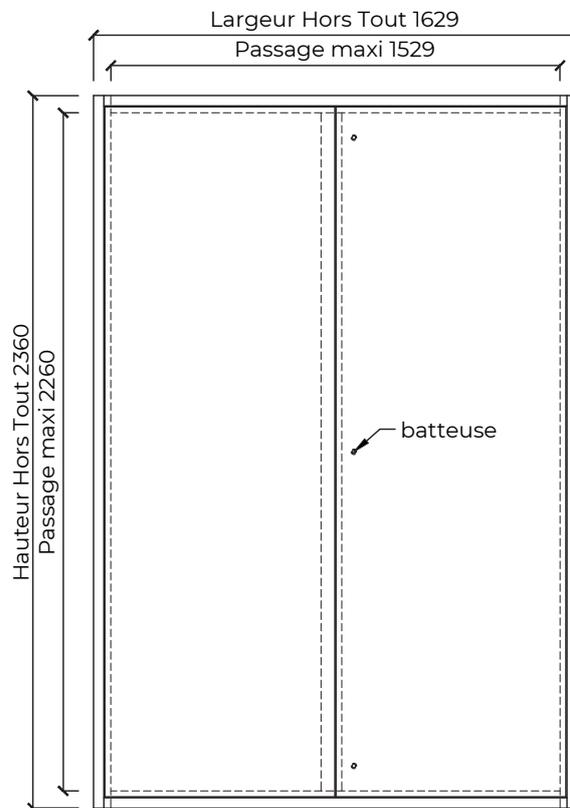

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2260 x Lg 1529

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 2VTX SI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGC24 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30




Coupe horizontale



Coupe verticale

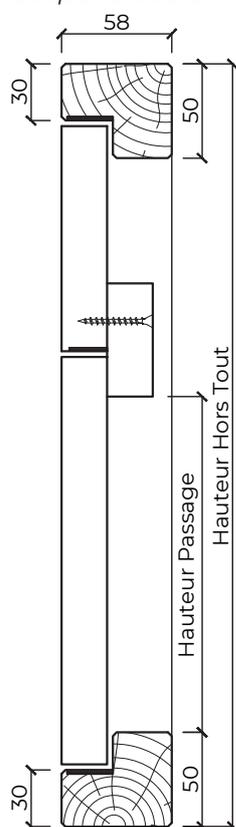

Elévation

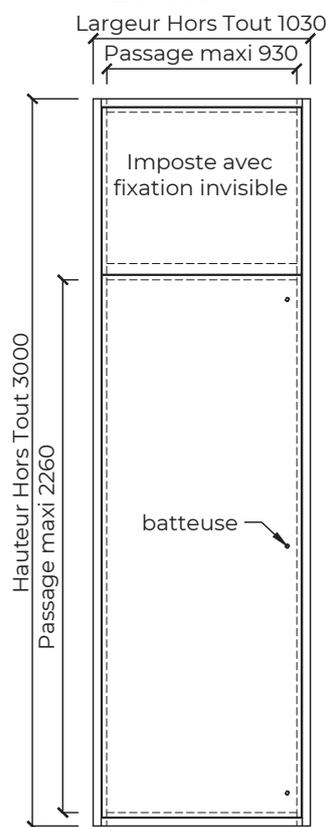

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2260 x Lg 930  
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 1VTL AI

Indice 04

03-2021


# Façade de gaine FGC24 EI30

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30

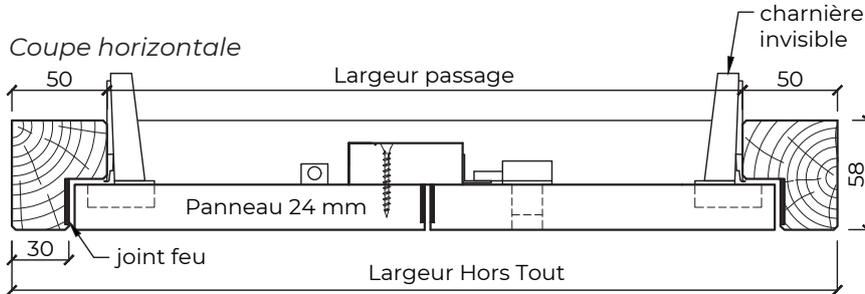

Coupe verticale

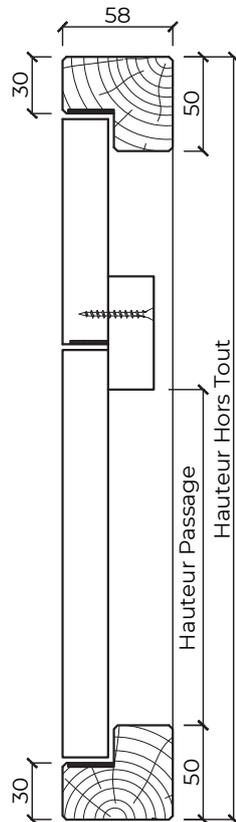

Élévation

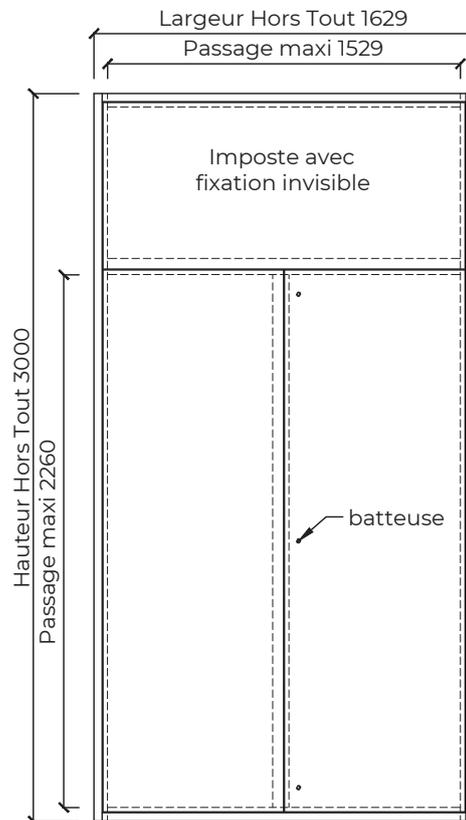

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout =	Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)	
Pas de passage mini	
Passage maxi	Ht 2260 x Lg 1529
Hauteur Hors Tout Maxi	3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 2VTX AI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGC24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2





EI30




Coupe horizontale

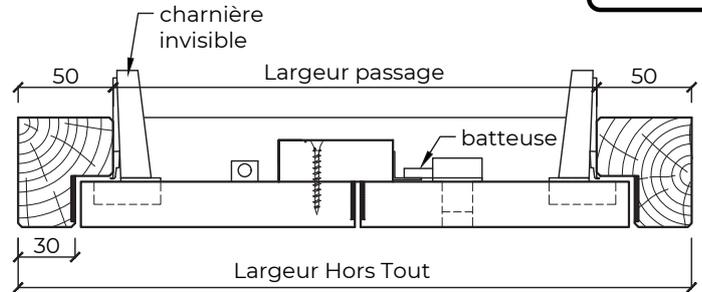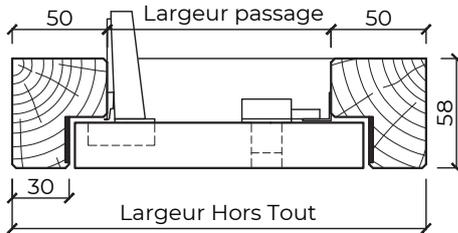

Coupe verticale

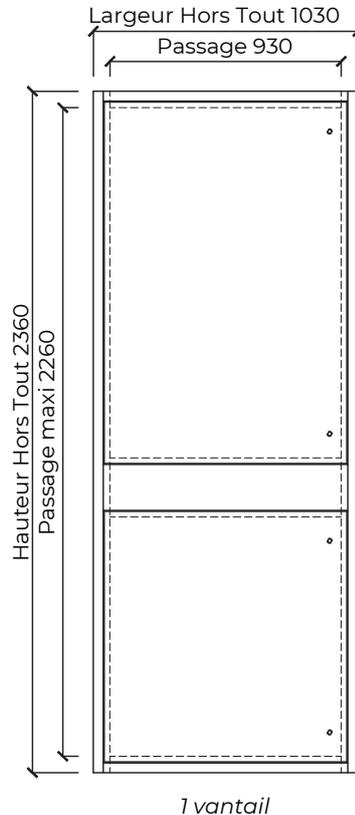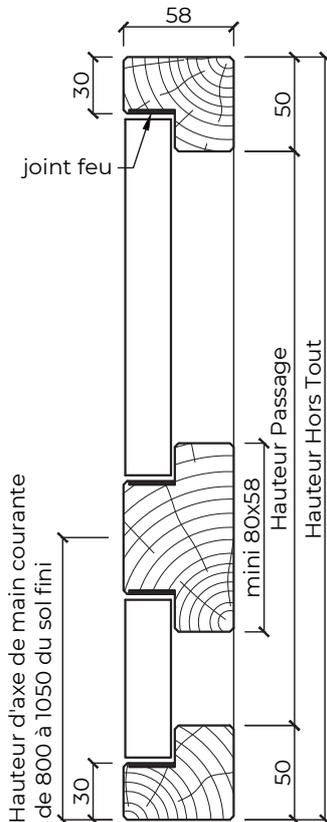

Elévation

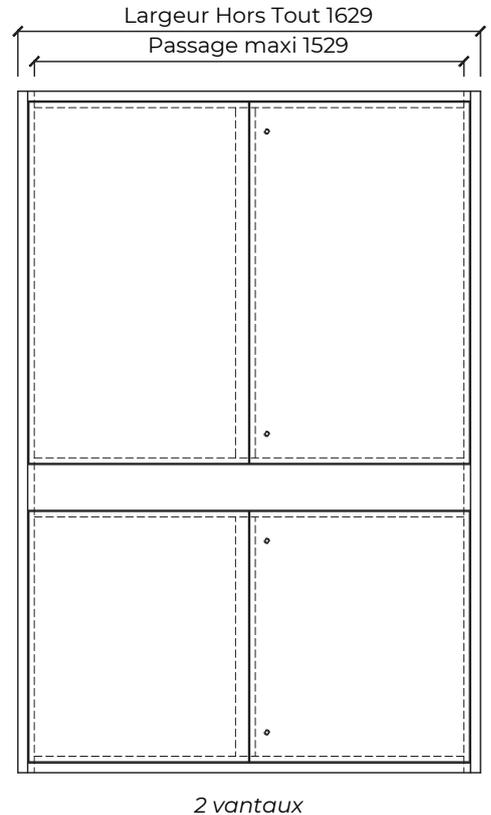

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2260 x Lg 930 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2260 x Lg 1529 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 DH EI30 SI

Indice 02

03-2021

# Façade de gaine FGC24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30





Coupe horizontale

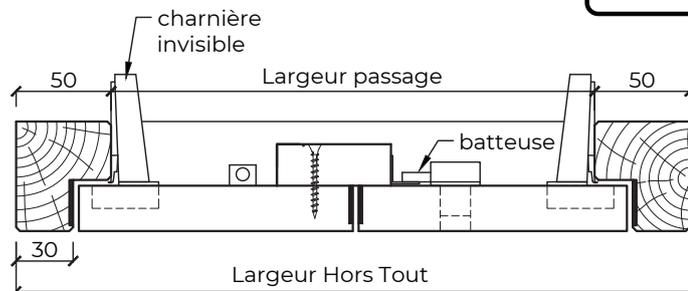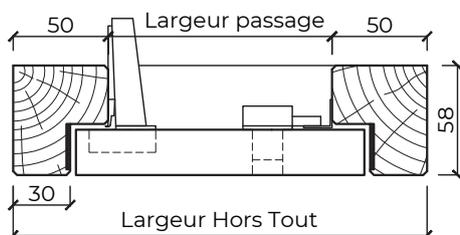

Coupe verticale

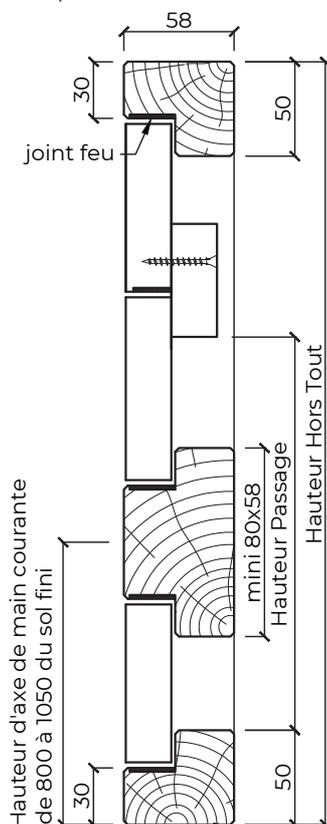

Élévation

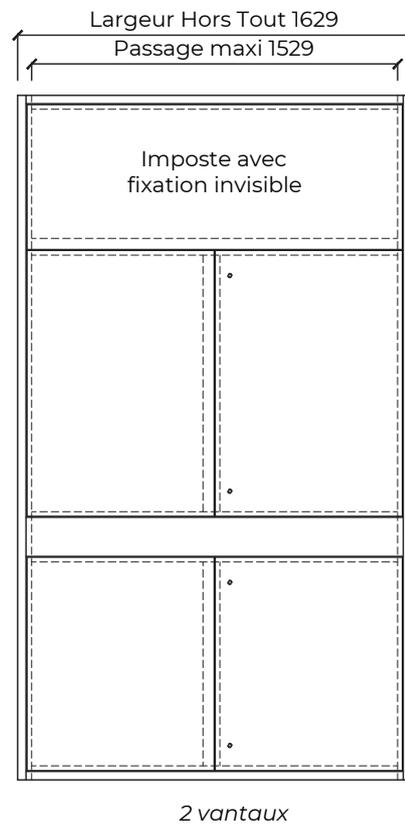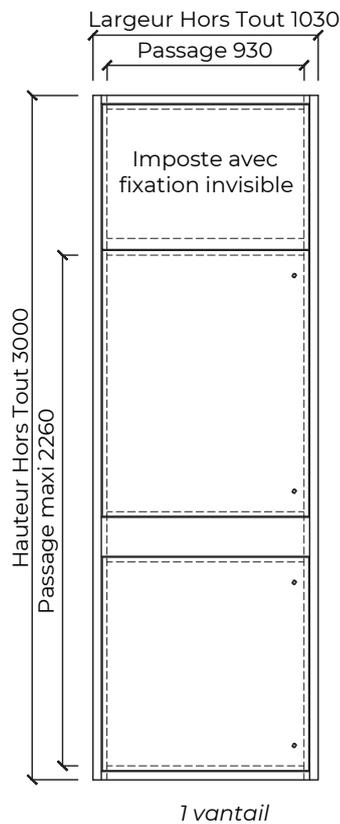

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2260x Lg 930 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2260 x Lg 1529 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 DH EI30 AI

Indice 02

03-2021

# Façade de gaine FGC


## Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGC22, FGC22 EI15 & FGC24 EI30




### Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur

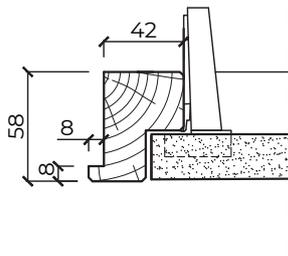



Détail liaison de 2 façades

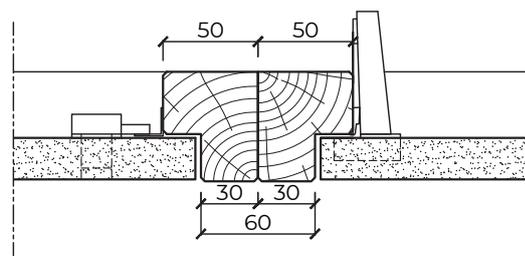


### Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

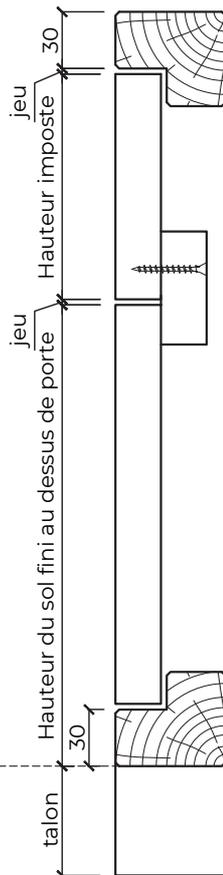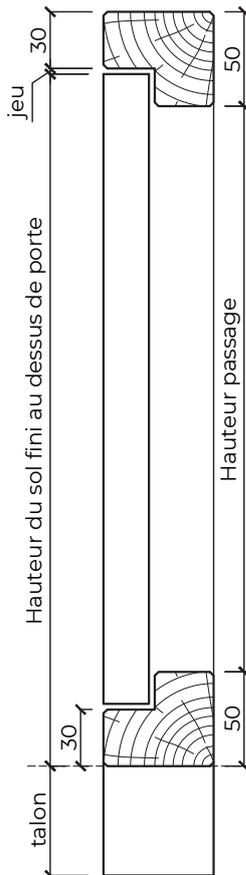


Détail traverse basse avec fourrure

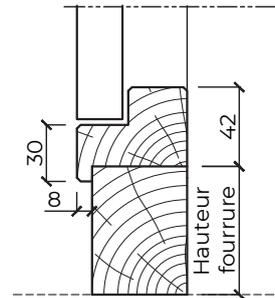

Détail traverse basse avec plinthe  
Remplissage béton à prévoir sous la traverse  
(pour les façades EI15/EI30)

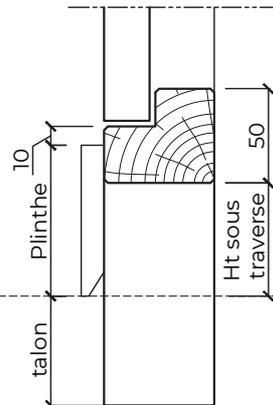

Détail traverse basse élargie

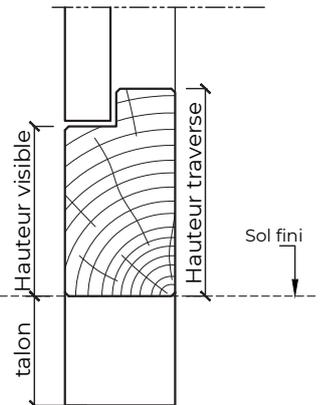

### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre / Ouvrant** Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 20 mm

### OPTIONS

**Cadre** Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)  
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI15/EI30)

**Ouvrant / imposte** Possibilité d'augmenter les jeux de fonctionnement entre vantaux et imposte ou entre 2 vantaux de façon à créer un "joint creux" (pour les façades non feu uniquement)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC DETAILS

Indice 01

05-2021

# Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique


33/41/45 dB




Coupe horizontale



Coupe verticale

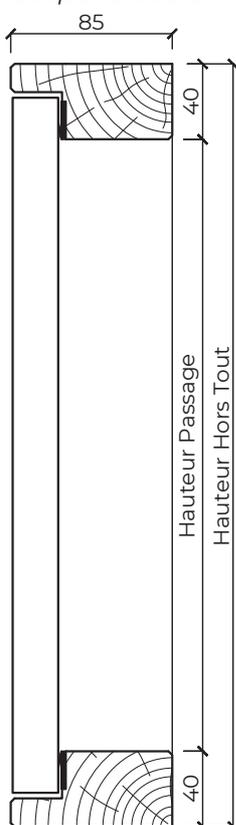

Élévation

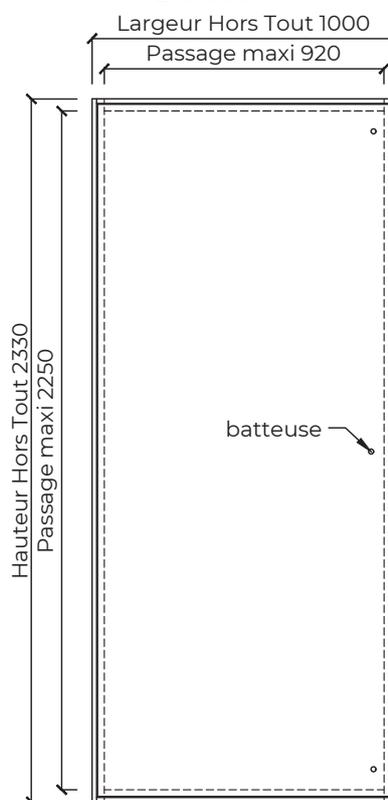

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu isophonique
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2250x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 ISO 1VTL SI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI1.2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

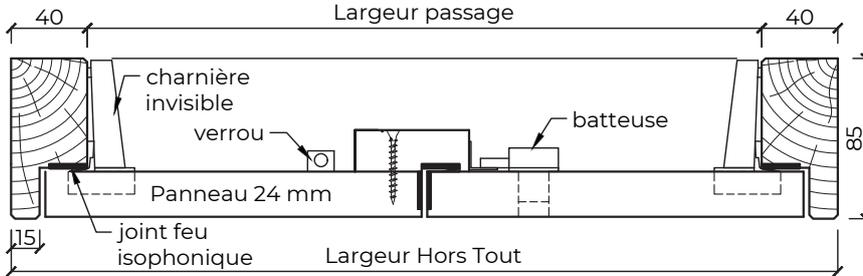

Coupe verticale

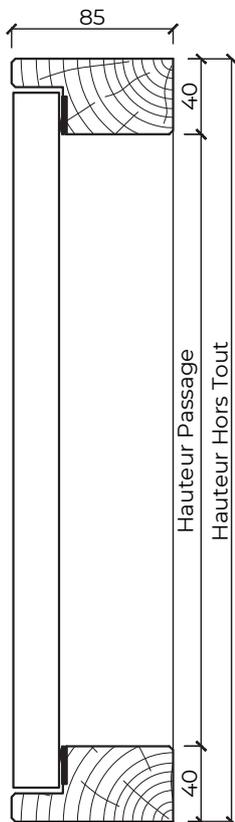

Élévation

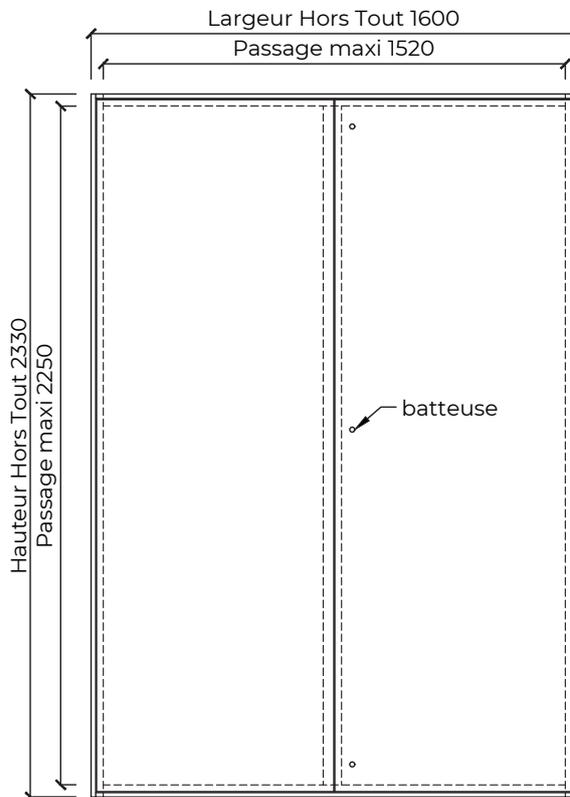

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40  
**Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium  
**Joint** Coupe-feu isophonique  
**Articulation** Charnières invisibles  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation  
Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)  
**Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
**Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique  
de  $R_w = 33/41/45$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm  
**Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 ISO 2VTX SI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


33/41/45 dB




Coupe horizontale

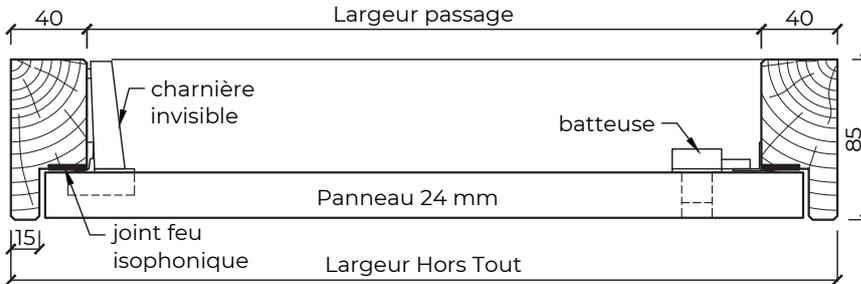

Coupe verticale

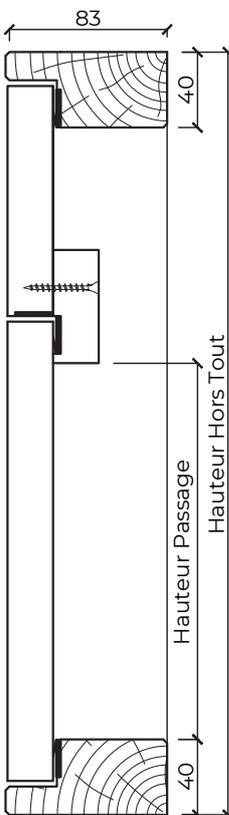

Élévation

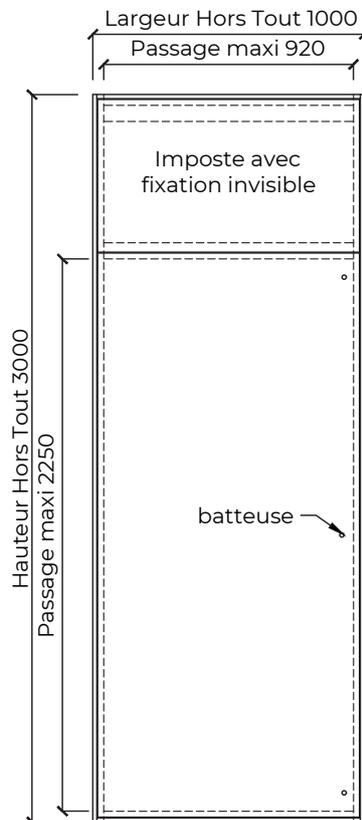

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu isophonique
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2250 x Lg 920  
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 ISO 1VTL AI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

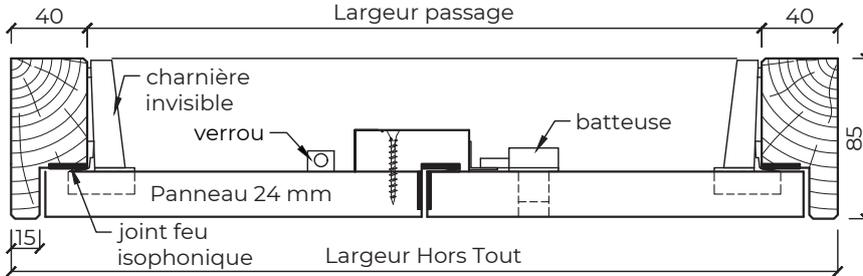

Coupe verticale

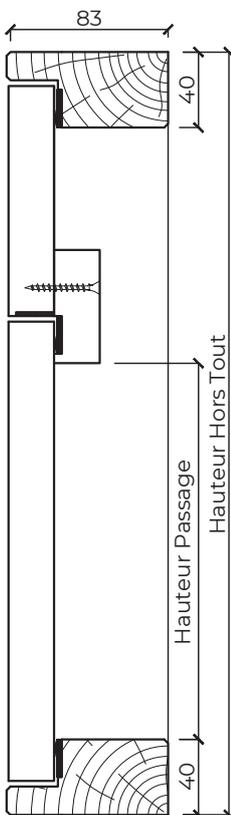

Elévation

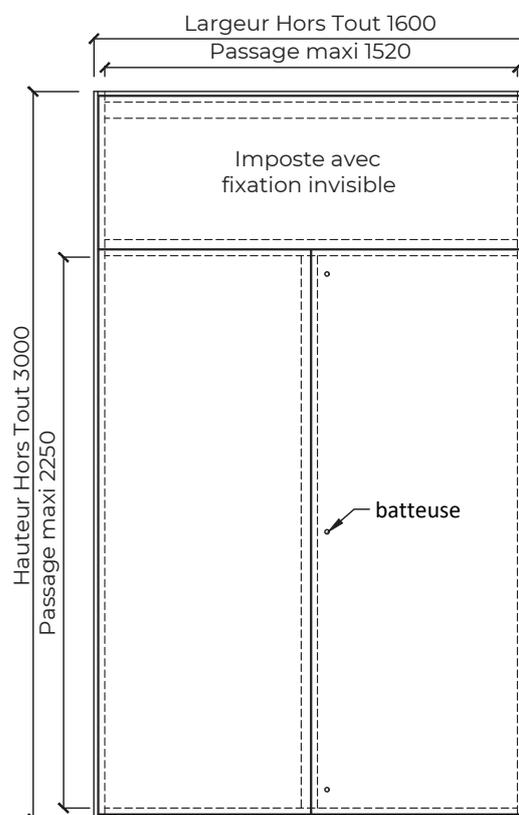

## CARACTÉRISTIQUES

**Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40  
**Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium  
**Joint** Coupe-feu isophonique  
**Articulation** Charnières invisibles  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation  
Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)  
**Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
**Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique  
de  $R_w = 33/41/45$  dB (sur demande)

## POSE

**Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm  
**Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520  
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 ISO 2VTX AI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

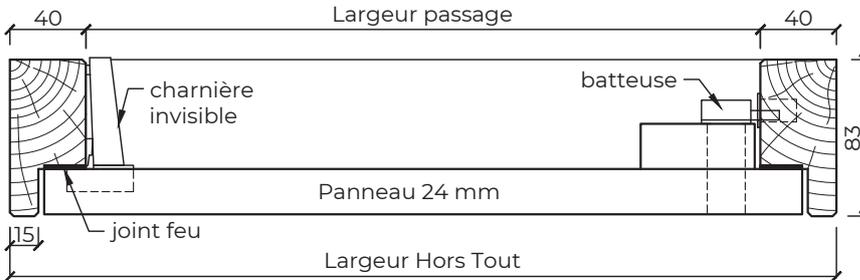

Coupe verticale

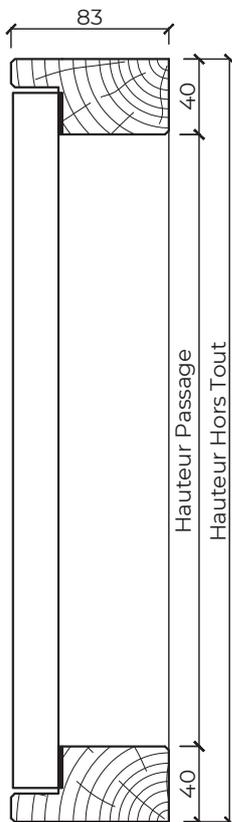

Élévation

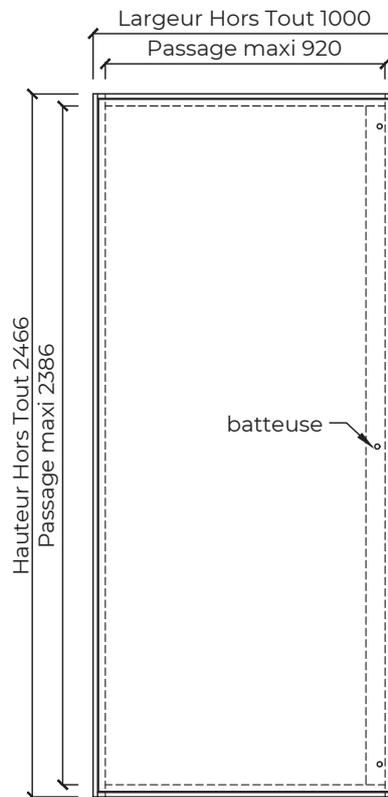

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 RV 1VTL SI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

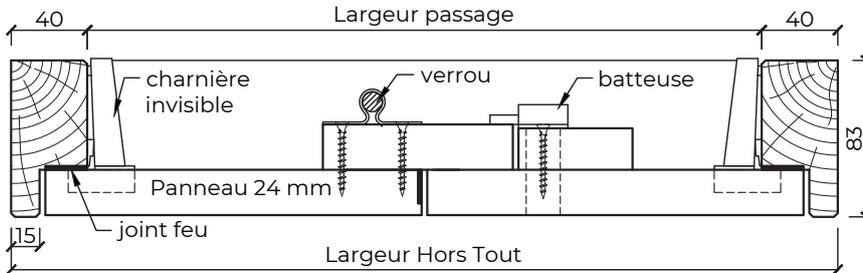

Coupe verticale

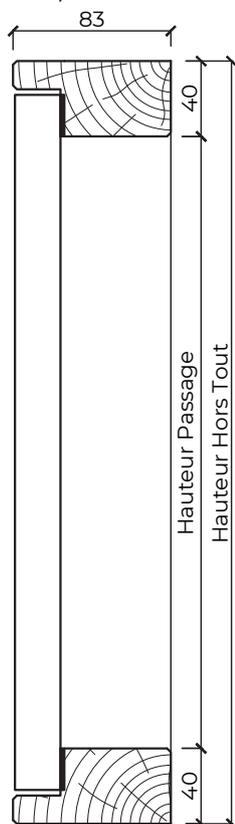

Élévation

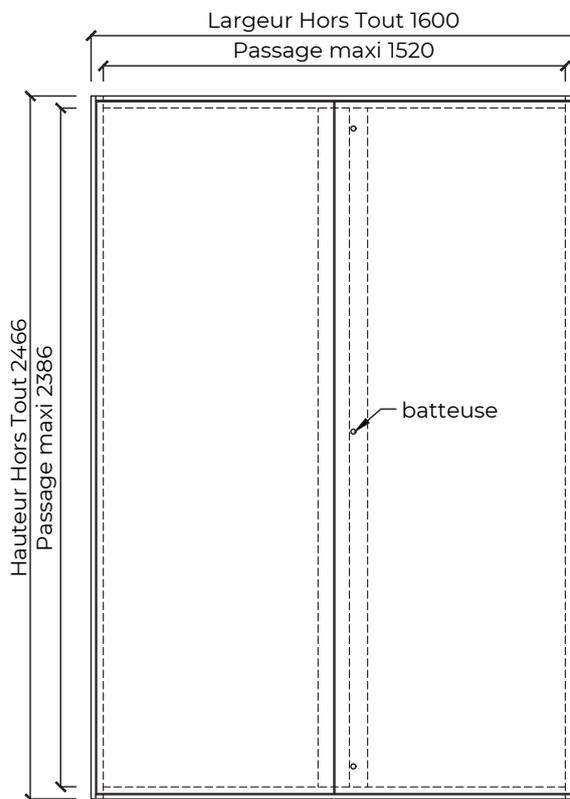

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis) Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 RV 2VTX SI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique


33/41/45 dB




Coupe horizontale



Coupe verticale

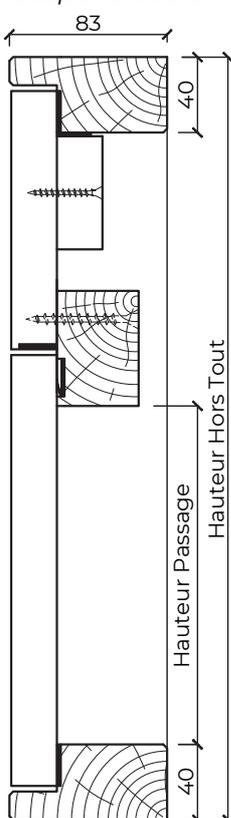

Élévation

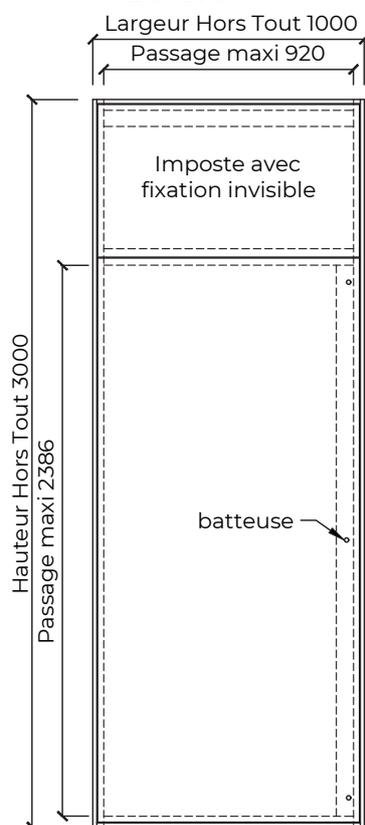

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920  
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 RV 1VTL AI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

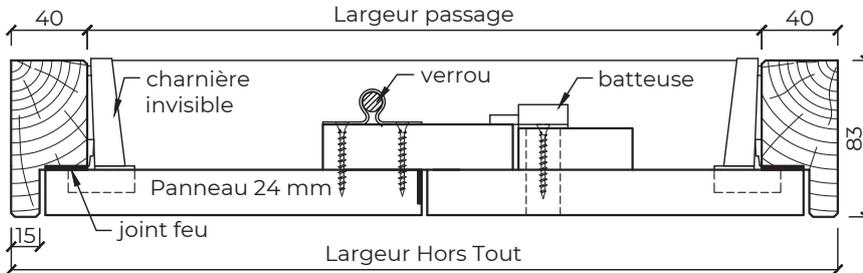

Coupe verticale

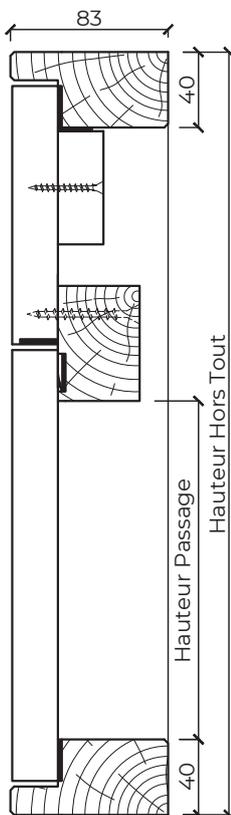

Elévation

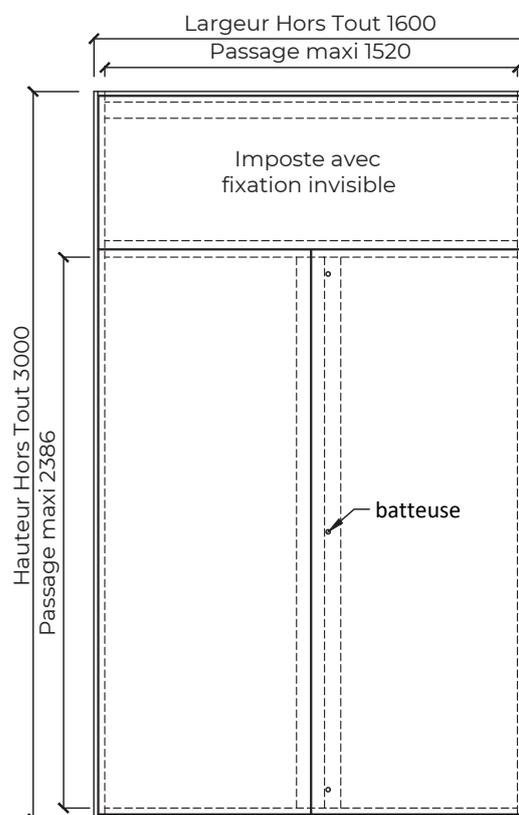

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 RV 2VTX AI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGC24 DH EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4





EI30

33/41/45 dB

Coupe horizontale

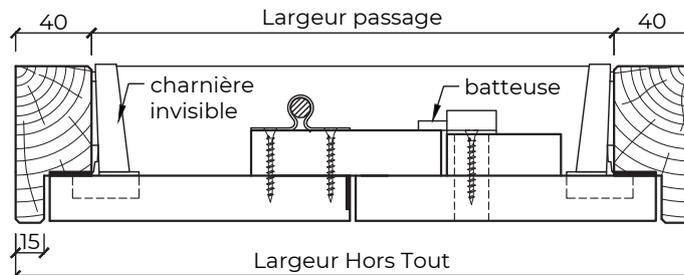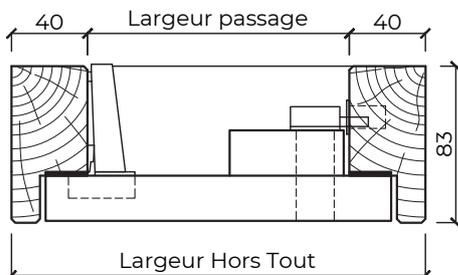


Coupe verticale

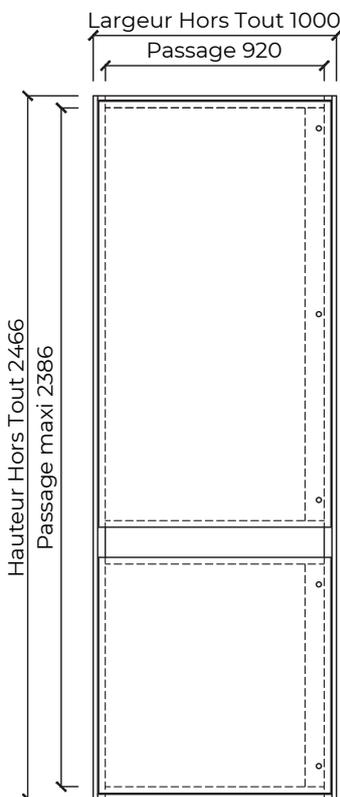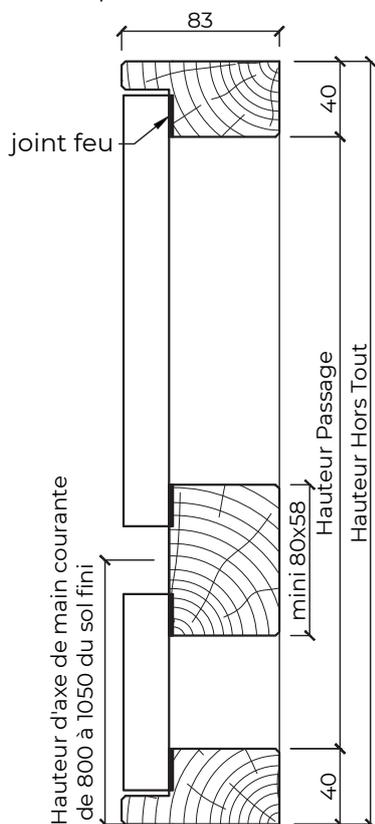

1 vantail

Elévation

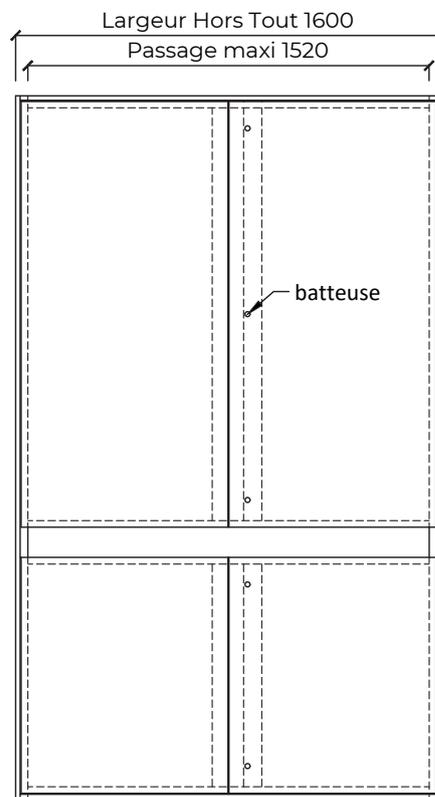

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation  
Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 33/41/45$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 DH EI30 RV SI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGC24 DH EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30





Acoustique



33/41/45 dB




Coupe horizontale

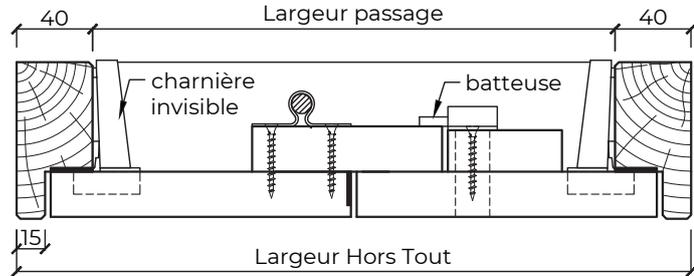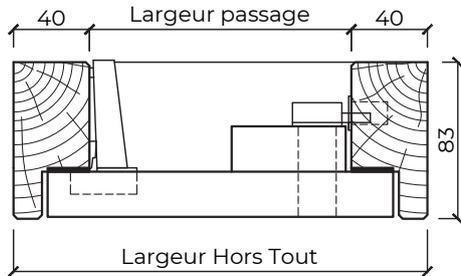

Coupe verticale

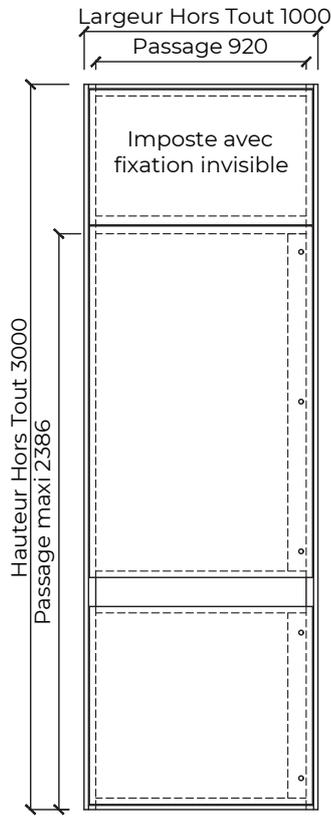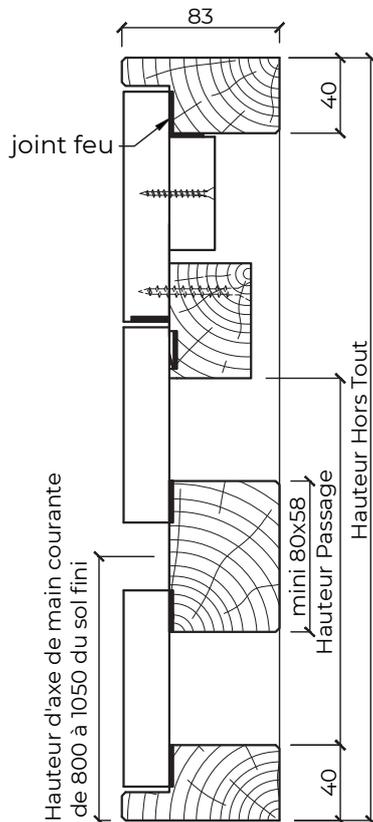

Élévation

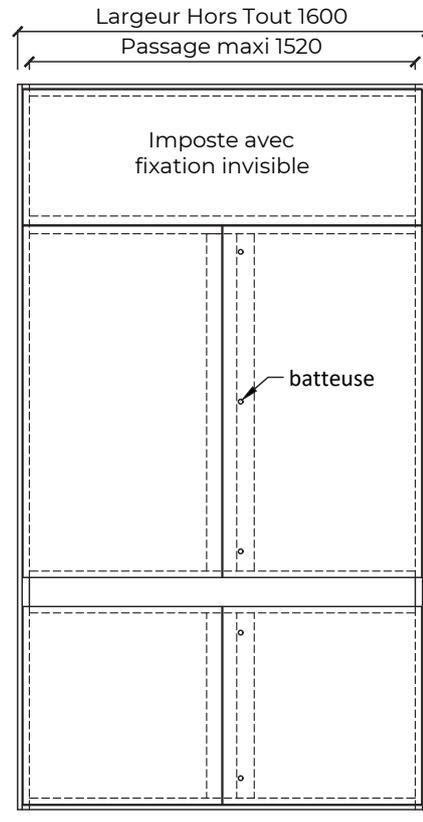

1 vantail

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation  
Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 33/41/45$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 DH EI30 RV AI

Indice 01

03-2021

# Façade de gaine FGC24 EI30 R/V


## Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGC24 EI30 R/V




### Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur  
Augmentation de la section à 83x48

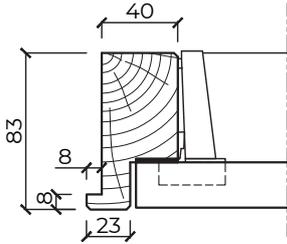



### Détail liaison de 2 façades

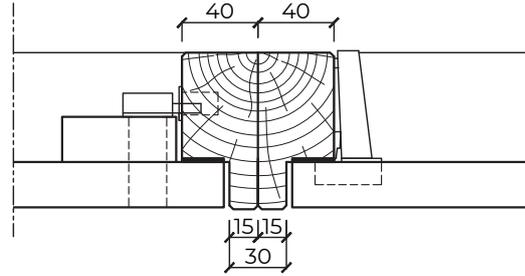


### Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

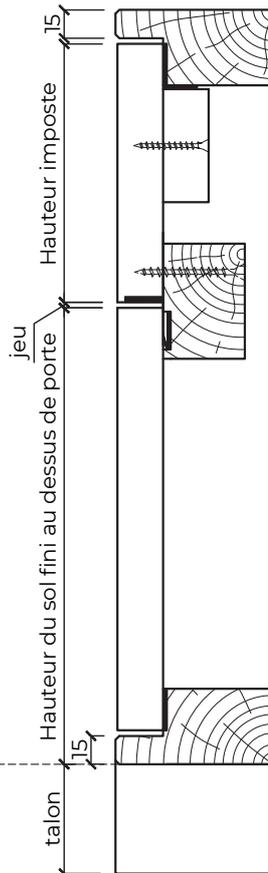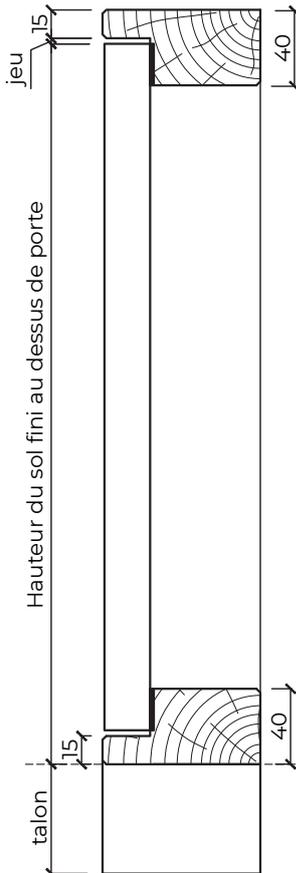


Détail traverse basse avec fourrure

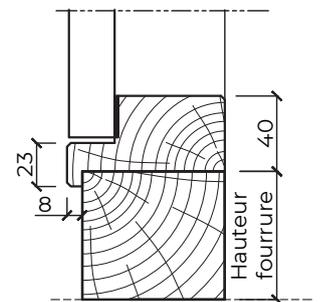

Détail traverse basse avec plinthe  
Remplissage béton à prévoir sous la traverse

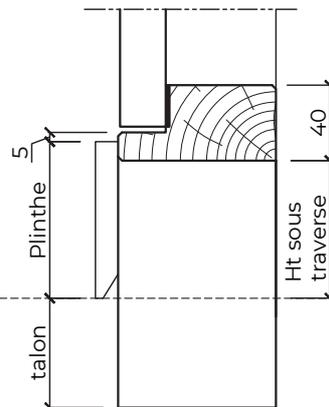

Détail traverse basse élargie

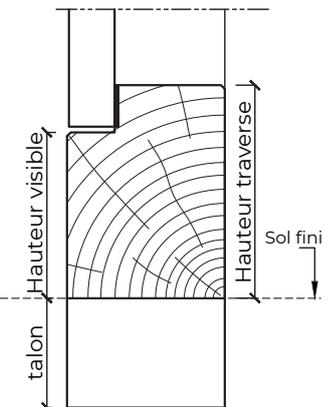

### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre / Ouvrant** Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 25 mm

### OPTIONS

**Cadre** Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)  
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm)



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGC24 EI30 R/V DETAILS

Indice 01

05-2021

# FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES FGP



## PORTES EN FEUILLURE SUR PAUMELLES

PERFORMANCE  
NON FEU / EI30 / EI60



Notre gamme de façades de gaines avec portes en feuillure sur paumelles répond aux normes coupe-feu selon la demande, et propose de nombreuses déclinaisons: portes 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte (sans traverse intermédiaire), fermeture par batteuses.

Nous proposons également une finition stratifiée ou pré-peinte sur demande.

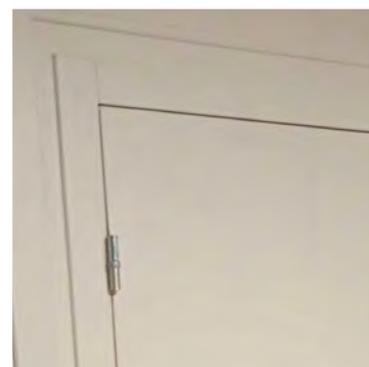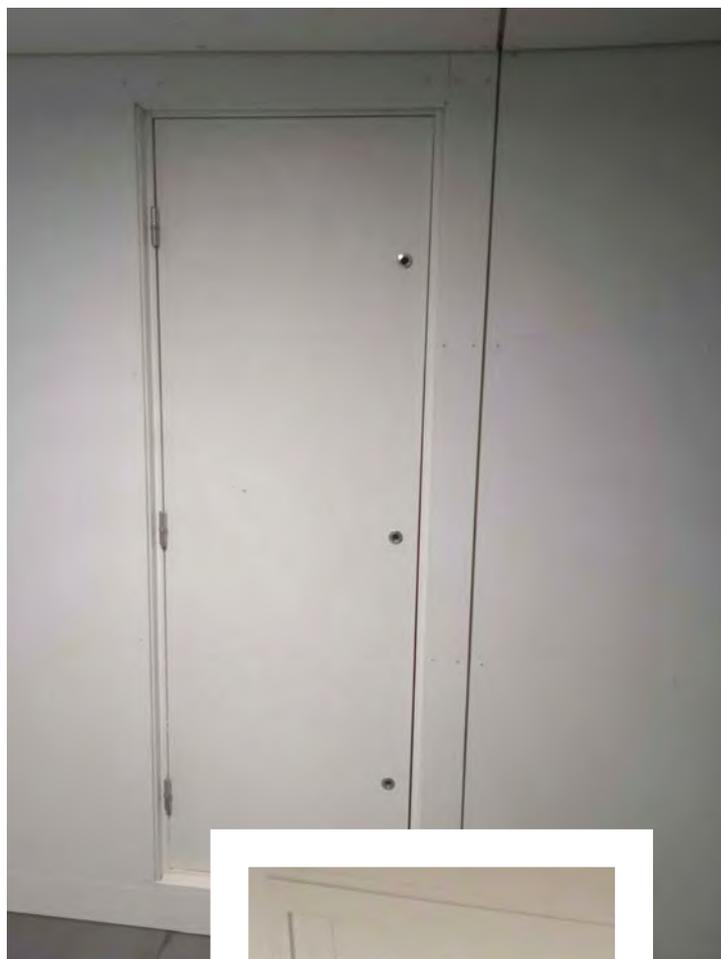

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57 ou 85x68
OUVRANT	Médium 40 mm ou 55 mm
ARTICULATION	Paumelles universelles ou charnière encastrée
FERMETURE	Batteuses ou crémone carré de 10x6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié

### OPTIONS

CADRE	Bois exotique finition à vernir. Sections supérieures avec ou sans rainure à brique. Traverse basse élargie et/ou talon. Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié ou prépeint



# Façade de gaine FGP40

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6




30/39/45 dB




Coupe horizontale

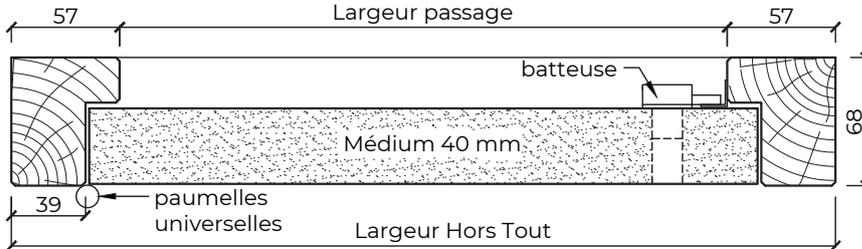

Coupe verticale

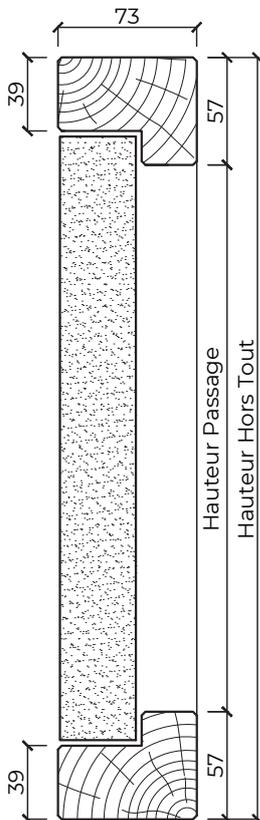

Elévation

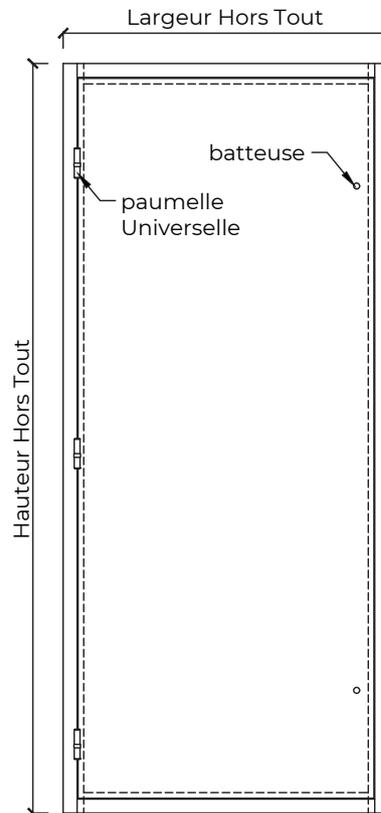

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles <b>ou charnières encastrées (Ref FGC40)</b>
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot) Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP40 1VTL SI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGP40

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions




Acoustique


30/39/45 dB




Coupe horizontale

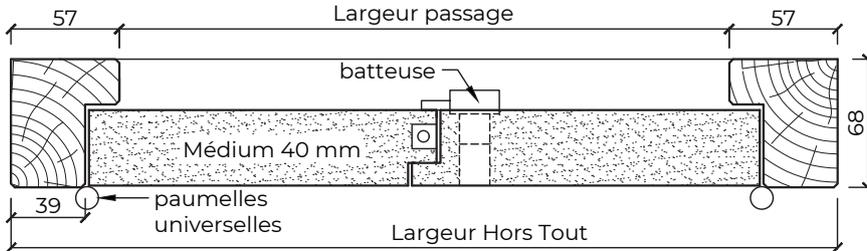

Coupe verticale

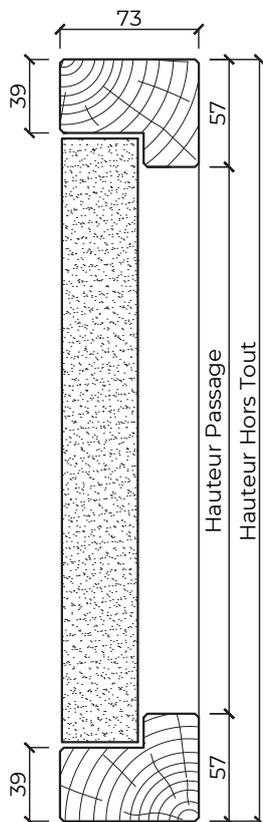

Élévation

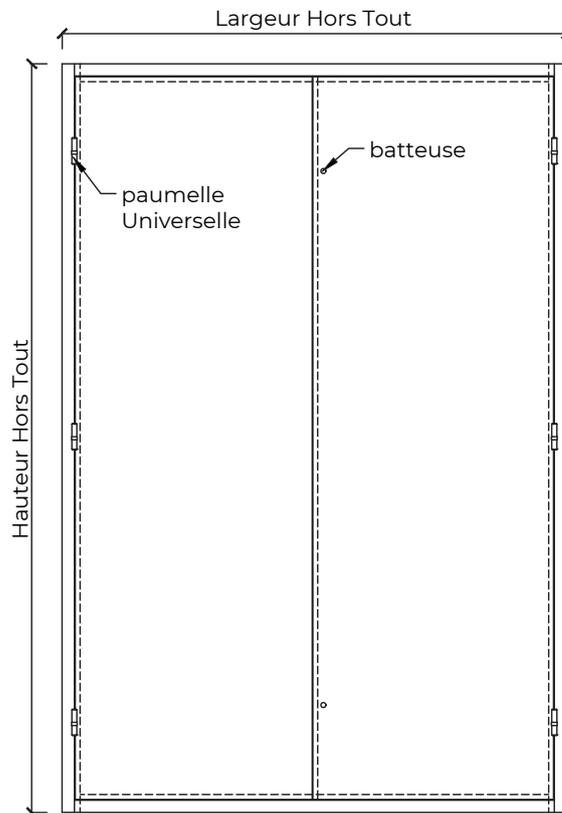

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles <b>ou charnières encastrées (Ref FGC40)</b>
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, grille de ventilation
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot) Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP40 2VTX SI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGP40

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6




30/39/45 dB




Coupe horizontale

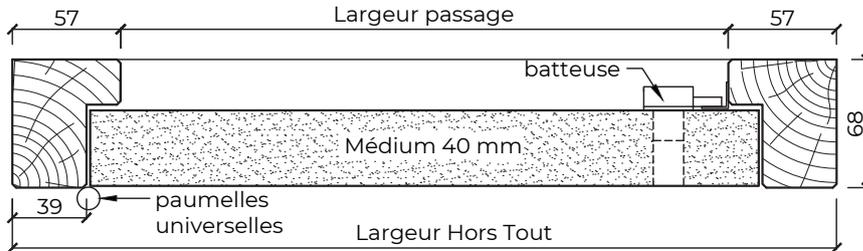

Coupe verticale

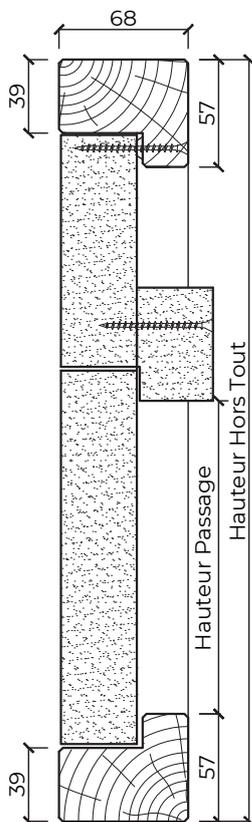

Elévation

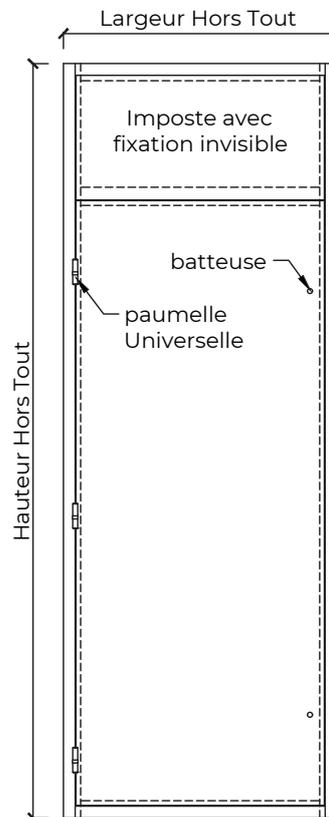

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57  
**Ouvrant** Médium 40 mm  
**Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FCC40)**  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié, grille de ventilation  
**Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
 Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
 Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
 Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/39/45$  dB (sur demande)

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100  
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450  
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP40 1VTL AI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGP40

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6




30/39/45 dB




Coupe horizontale

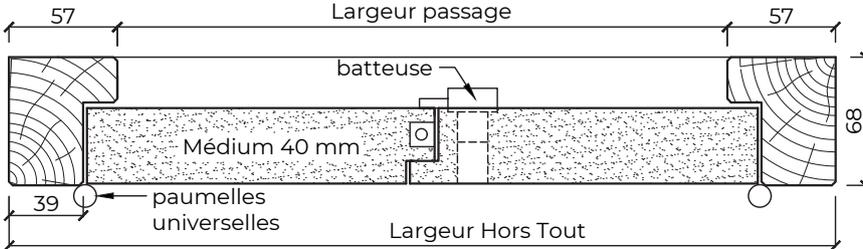

Coupe verticale

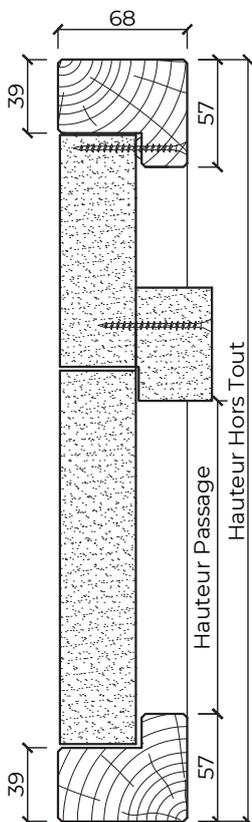

Élévation

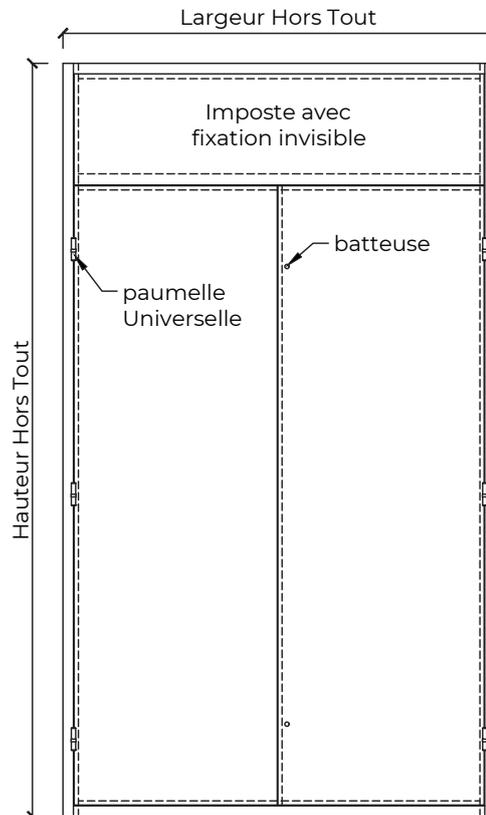

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40)**
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/39/45$  dB (sur demande)

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
- Hauteur Hors Tout Maxi 3450
- Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP40 2VTX AI

Indice 01

02-2024

# Façade de gaine FGP40 EI30

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


30/39/45 dB




Coupe horizontale

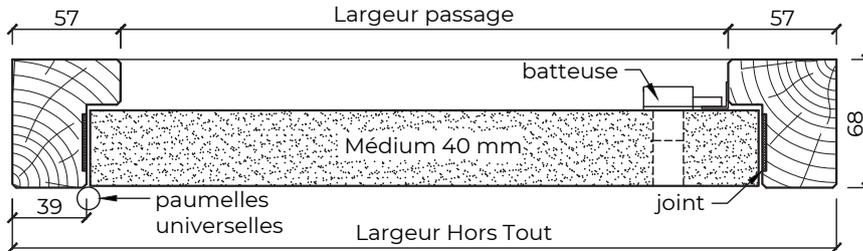

Coupe verticale

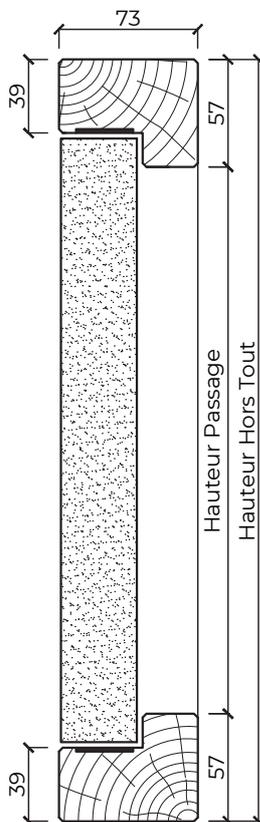

Elévation

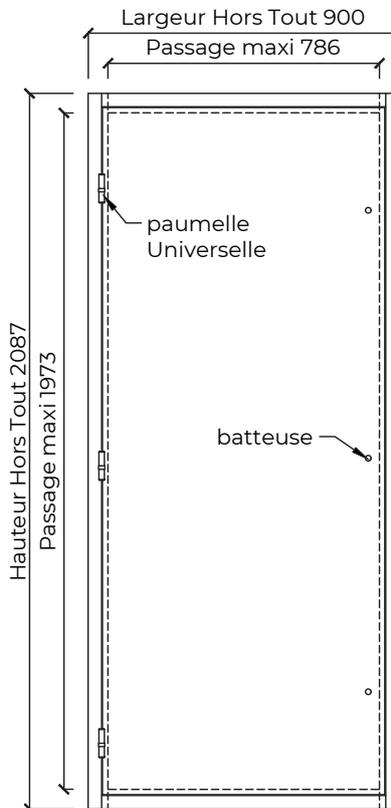

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57  
**Ouvrant** Médium 40 mm  
**Joint** Coupe-feu  
**Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastées (Ref FGC40 EI30)**  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié  
**Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/39/45$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm  
**Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 1973 x Lg 786

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP40 EI30 1VTL SI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGP40 EI30

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6




EI30

30/39/45 dB


Coupe horizontale

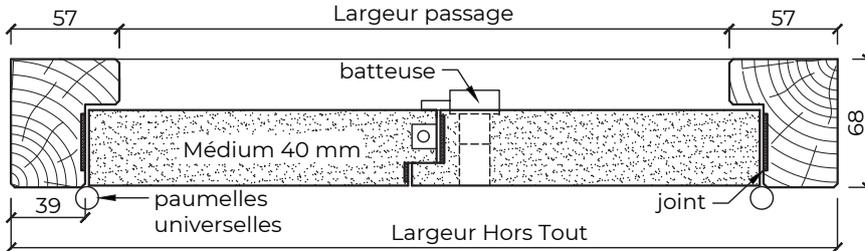

Coupe verticale

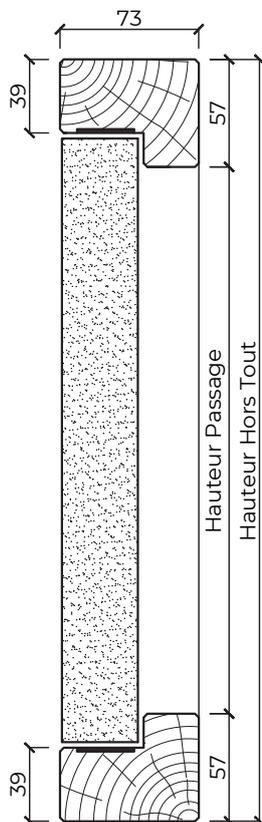

Elévation

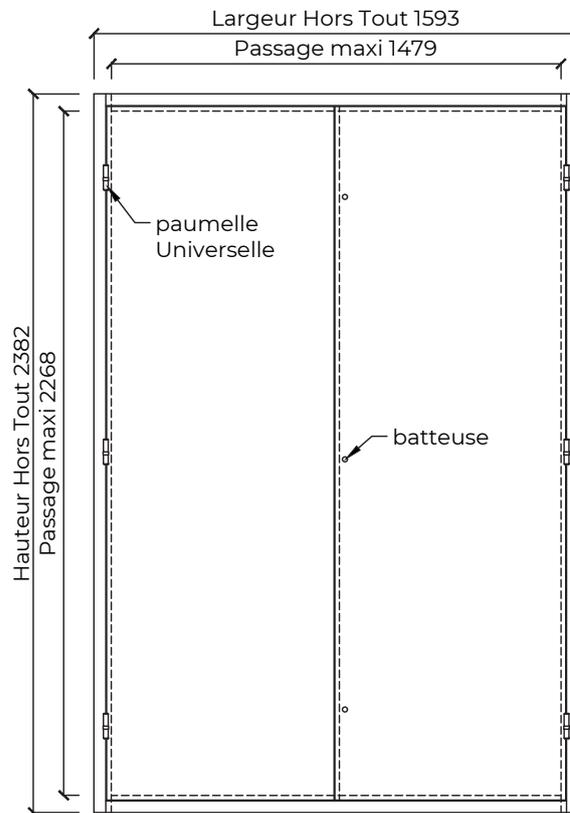

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57  
**Ouvrant** Médium 40 mm  
**Joint** Coupe-feu  
**Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié  
**Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/39/45$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm  
**Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 EI30 2VTX SI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGP40 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


30/39/45 dB




Coupe horizontale

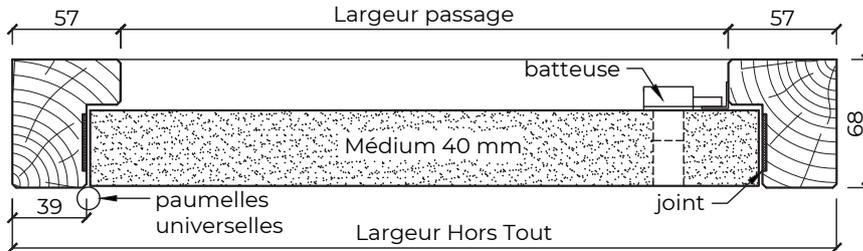

Coupe verticale

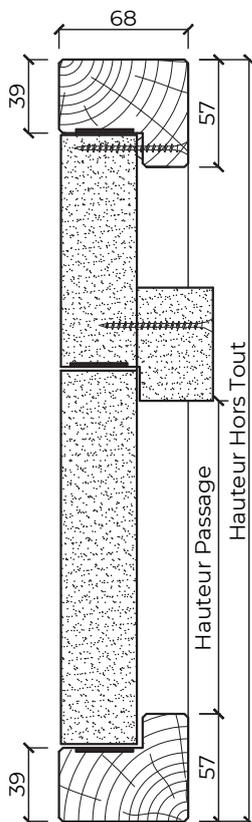

Elévation

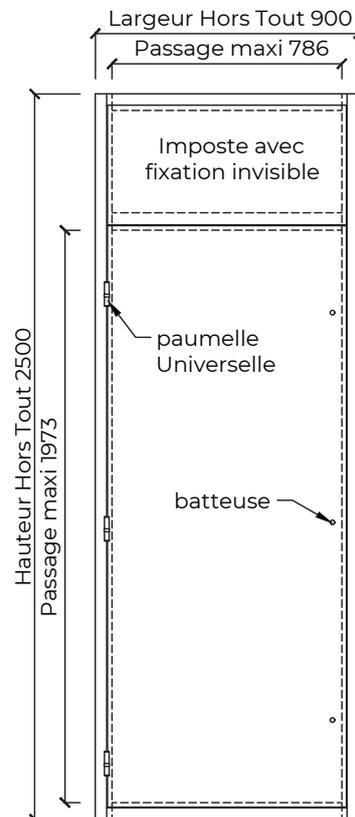

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles <b>ou charnières encastées (Ref FGC40 EI30)</b>
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 1973 x Lg 786  
Hauteur Hors Tout Maxi 2500

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP40 EI30 1VTL AI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGP40 EI30

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6




EI30

30/39/45 dB


Coupe horizontale

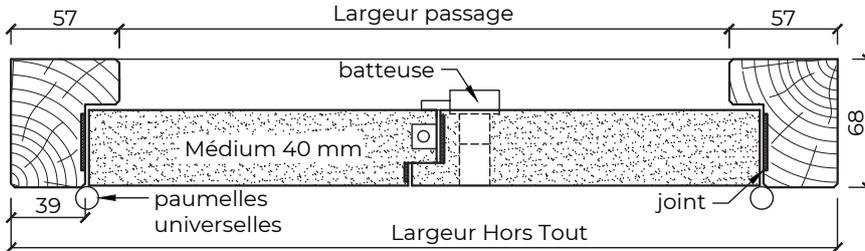

Coupe verticale

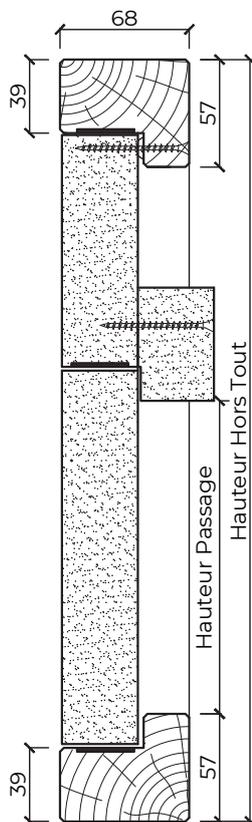

Elévation

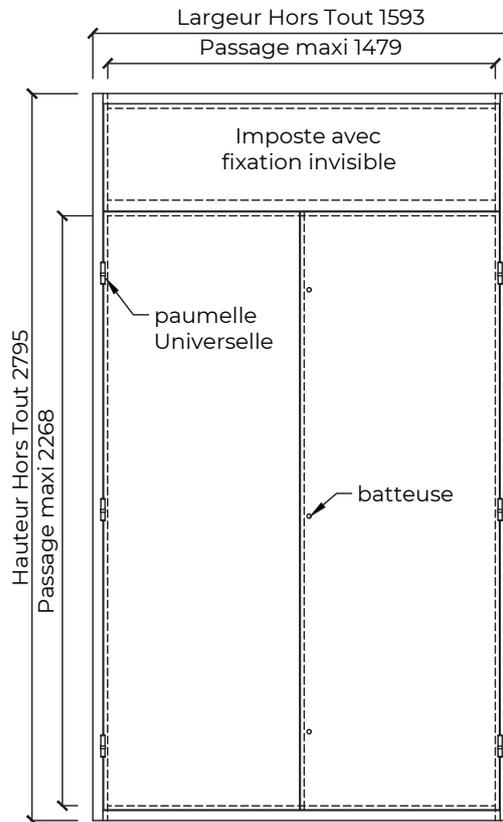

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/39/45$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479
- Hauteur Hors Tout Maxi 2795

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP40 EI30 2VTX AI

Indice 04

03-2021



# Façade de gaine FGP40 DH EI30

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6





EI30




30/39/45 dB





Coupe horizontale

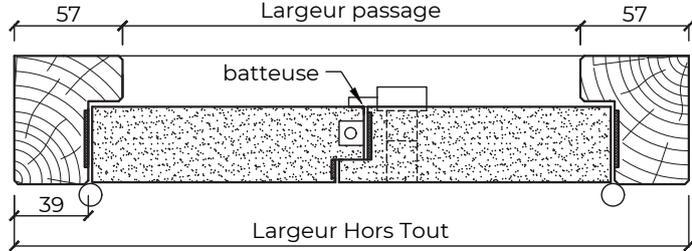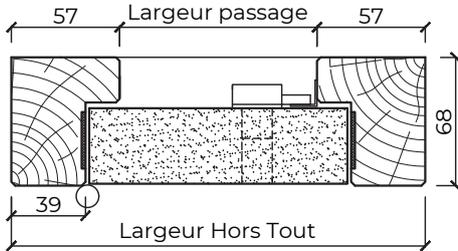

Coupe verticale

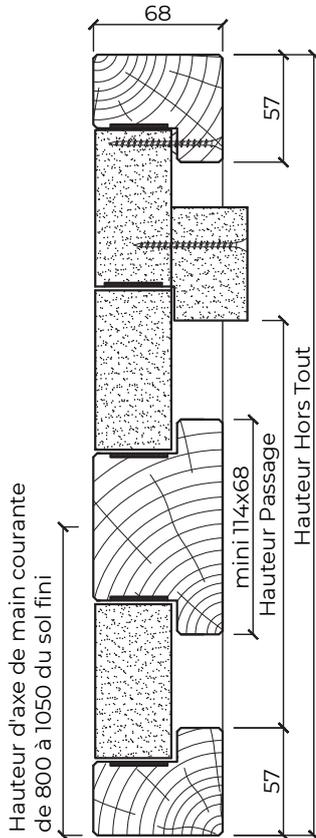

Elévation

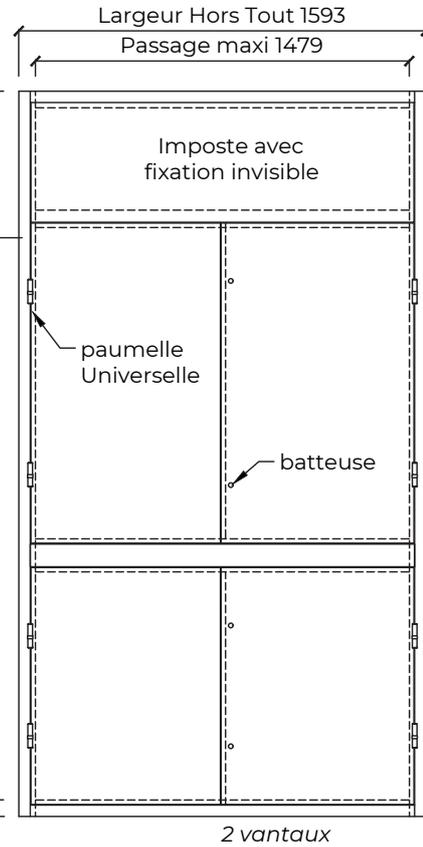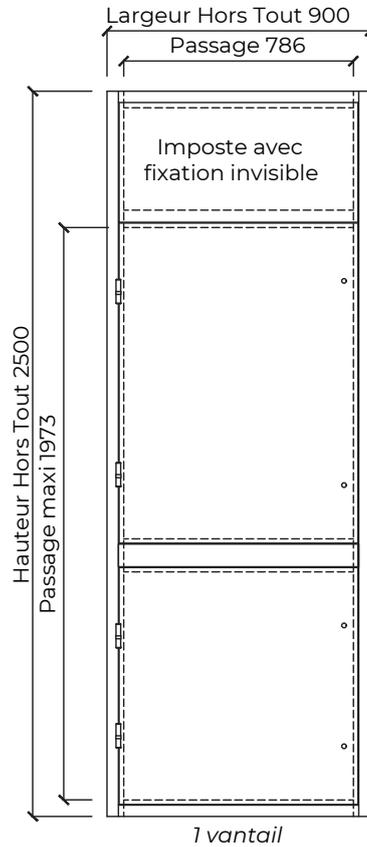

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 1973 x Lg 786  
 Hauteur Hors Tout Maxi 2500 (1 vantail)  
 Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479  
 Hauteur Hors Tout Maxi 2795 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV

## CARACTÉRISTIQUES

**Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57  
 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 114x68)  
**Ouvrant** Médium 40 mm  
**Joint** Coupe-feu  
**Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié  
**Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 30/39/45$  dB (sur demande)

## POSE

**Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm  
**Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 DH EI30 AI

Indice 04

03-2021

# Façade de gaine FGP40


## Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGP40 & FGP40 EI30 (paumelles) et FGC40 & FGC40 EI30 (charnières)




### Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur  
Compatible avec le ferrage paumelles (FGP) uniquement

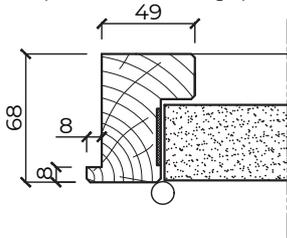



### Détail liaison de 2 façades

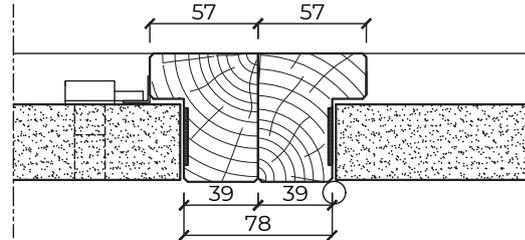


### Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte

Façade de gaine AVEC imposte

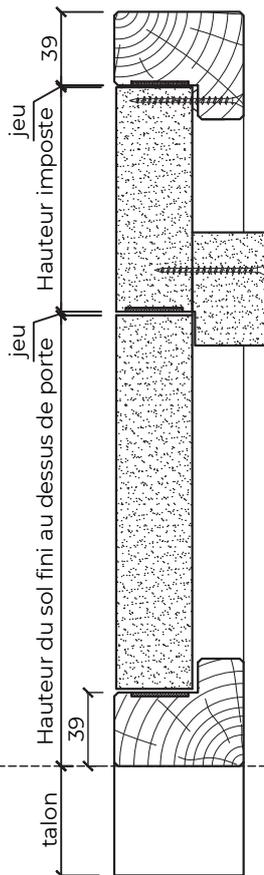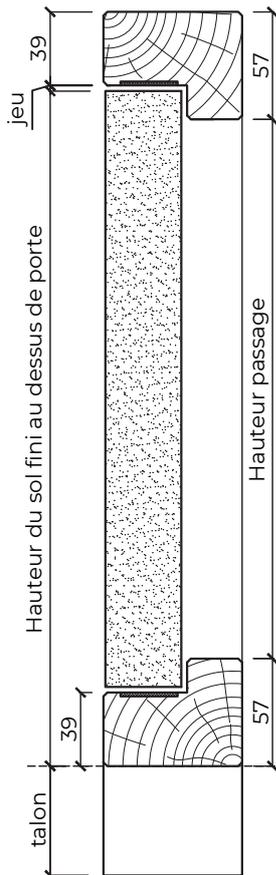


### Détail traverse basse avec fourrure

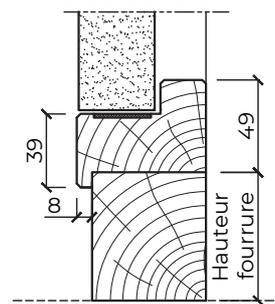


### Détail traverse basse avec plinthe

Remplissage béton sous la traverse (pour les façades EI30)

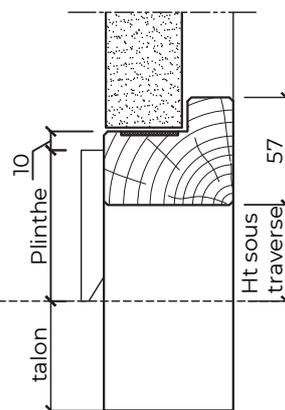

### Détail traverse basse élargie

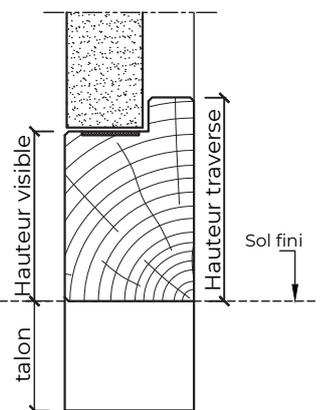

#### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre / Ouvrant** Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 18mm

#### OPTIONS

**Cadre** Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)  
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI30)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 DETAILS

Indice 01

05-2021

# Façade de gaine FGP55 EI60

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60




Acoustique


33/40/46 dB




Coupe horizontale

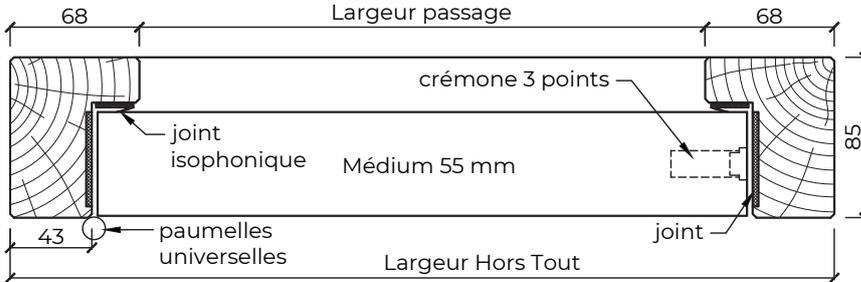

Coupe verticale

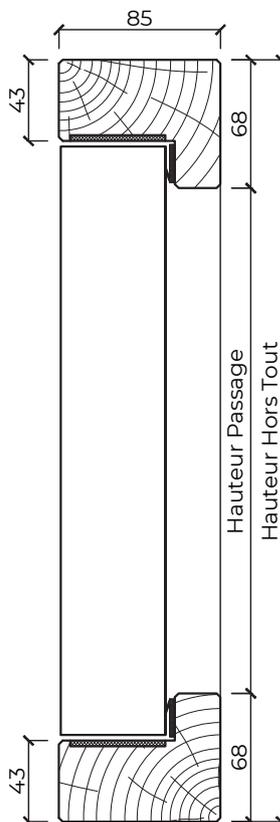

Elévation

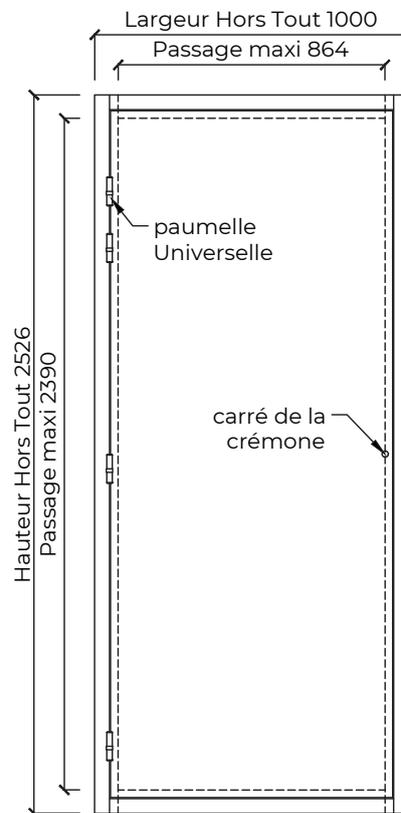

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
<b>Ouvrant</b>	Médium 55 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu & isophonique
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles <b>ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)</b>
<b>Fermeture</b>	Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié
<b>Fermeture</b>	Adaptateur triangle EDF
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 68 + 68  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP55 EI60 1VTL SI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGP55 EI60

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5




EI60

33/40/46 dB


Coupe horizontale

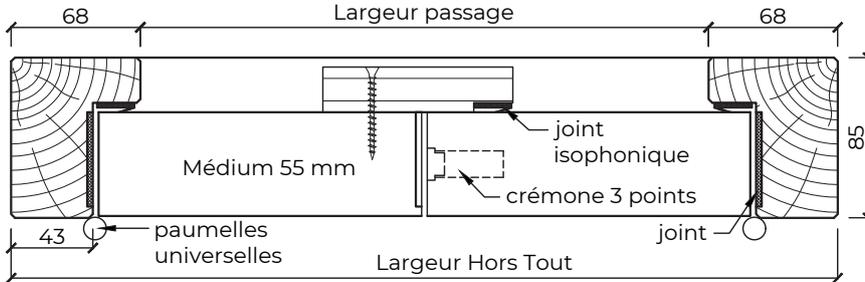

Coupe verticale

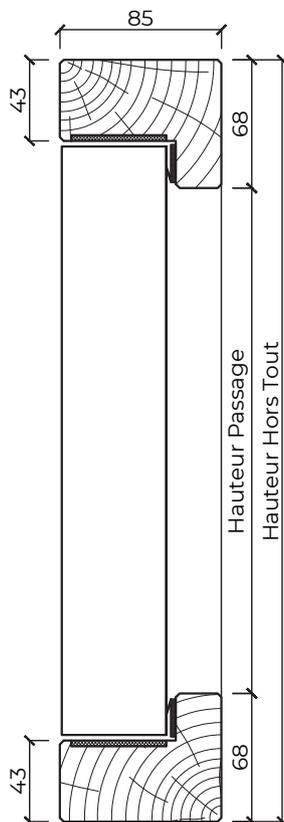

Elévation

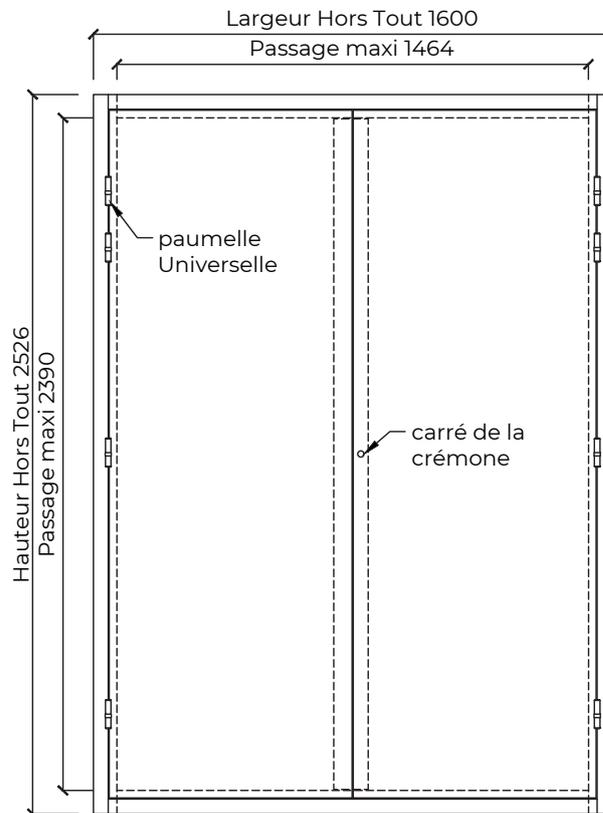

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
- Fermeture** Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié
- Fermeture** Adaptateur triangle EDF
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 33/40/46$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP55 EI60 2VTX SI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGP55 EI60

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60




Acoustique


33/40/46 dB




Coupe horizontale

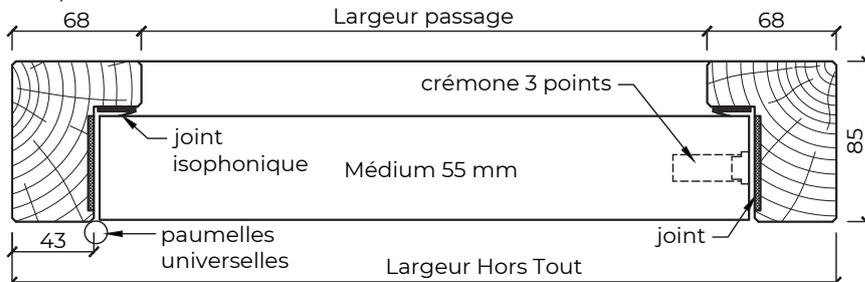

Coupe verticale

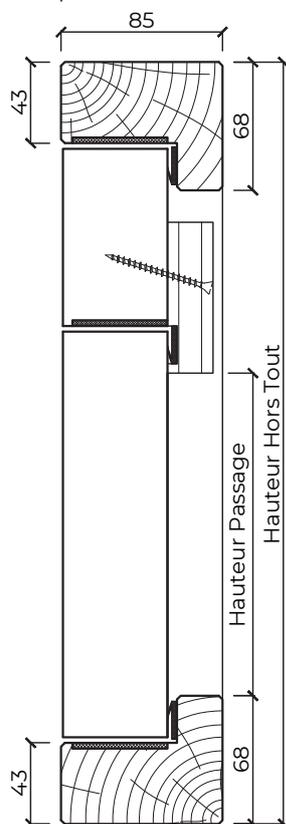

Elévation

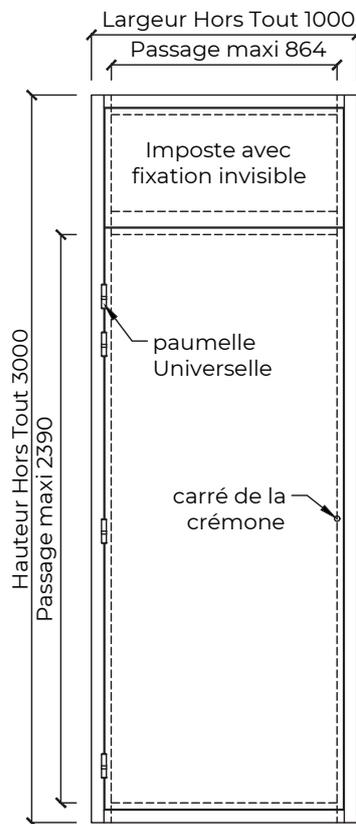

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre Ouvrant</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68 Médium 55 mm
<b>Joint</b>	Coupe-feu & isophonique
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles <b>ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)</b>
<b>Fermeture</b>	Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre Ouvrant</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon Stratifié
<b>Fermeture</b>	Adaptateur triangle EDF
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 68 + 68  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2390 x Lg 864  
 Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP55 EI60 1VTL AI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGP55 EI60

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5




EI60

33/40/46 dB


Coupe horizontale

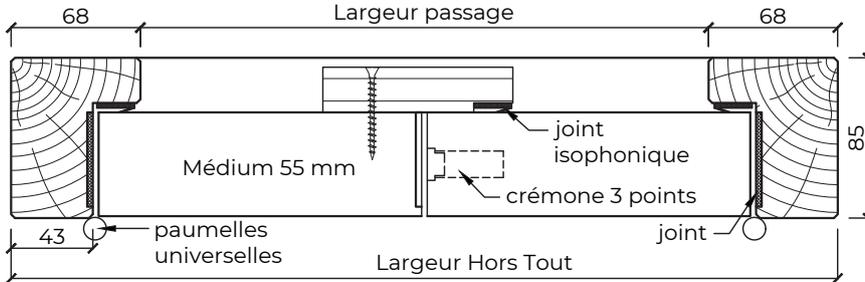

Coupe verticale

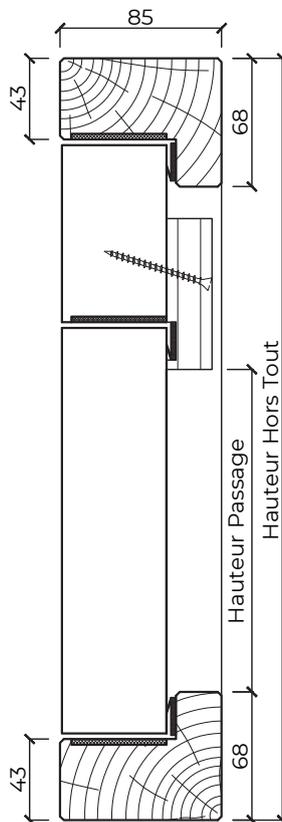

Elévation

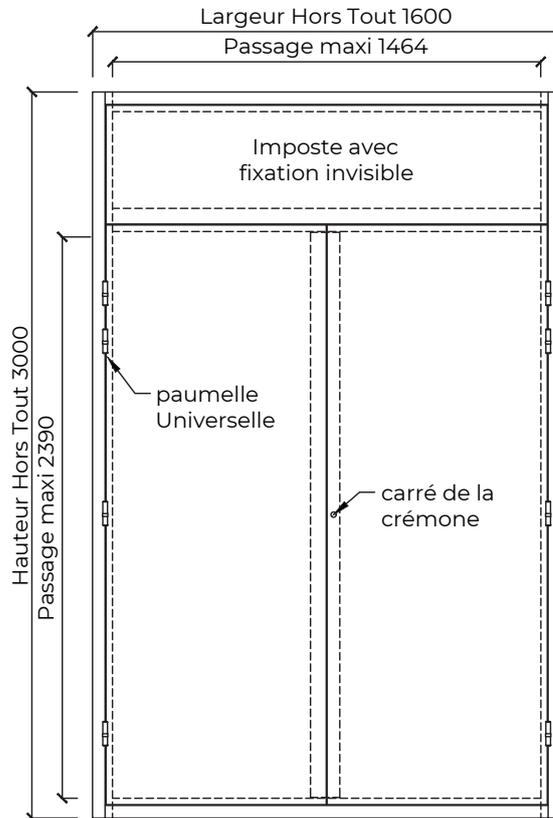

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68  
**Ouvrant** Médium 55 mm  
**Joint** Coupe-feu & isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**  
**Fermeture** Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié  
**Fermeture** Adaptateur triangle EDF  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 33/40/46$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm  
**Fixation** Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Pas de passage mini  
 Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464  
 Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

FGP55 EI60 2VTX AI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGP55 DH EI60

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5





EI60

33/40/46 dB


Coupe horizontale

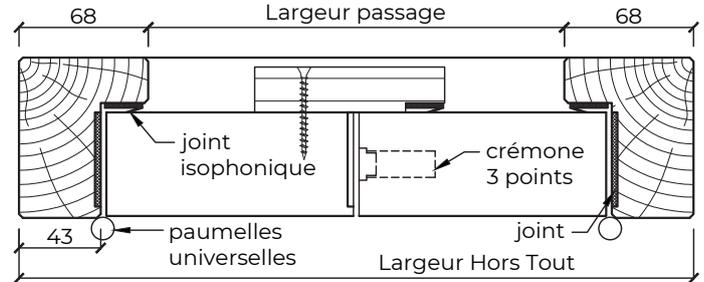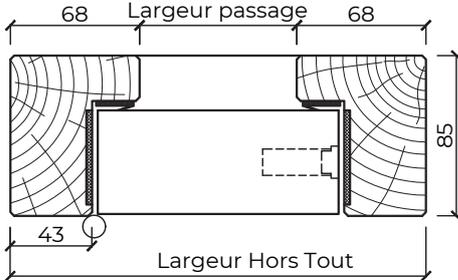

Coupe verticale

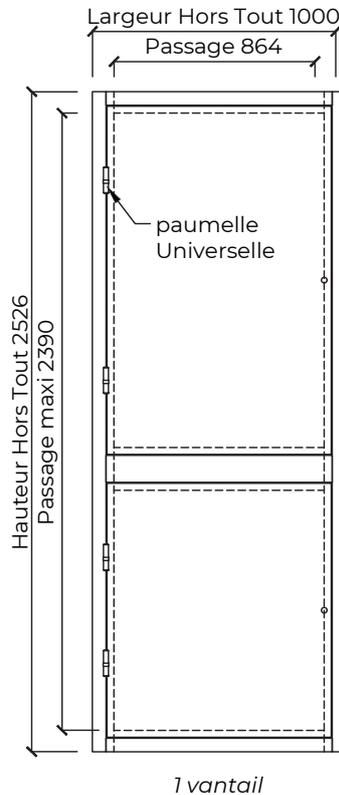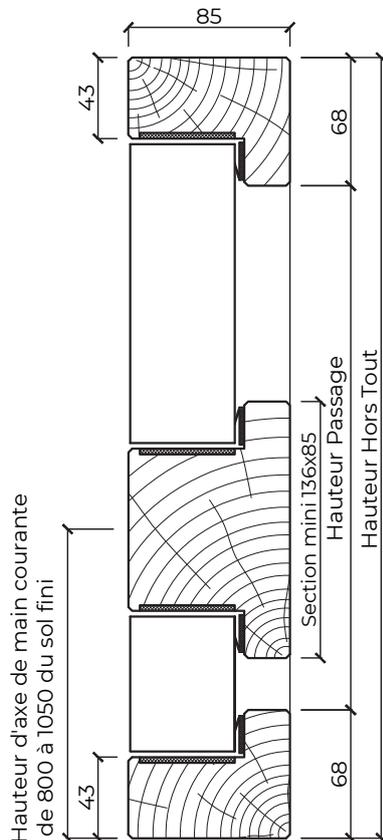

Élévation

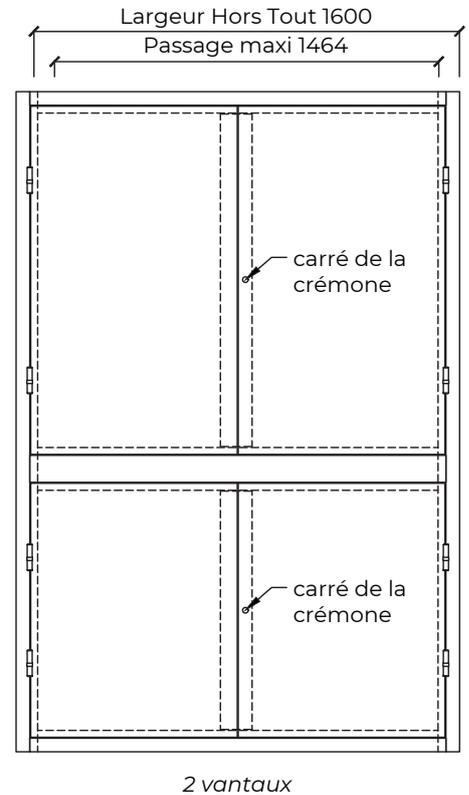

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)  
Médium 55 mm
- Ouvrant** Coupe-feu & isophonique
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
- Fermeture** Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié
- Fermeture** Adaptateur triangle EDF
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 33/40/46$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2390 x Lg 864 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 DH EI60 SI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGP55 DH EI60

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5




EI60

33/40/46 dB


Coupe horizontale

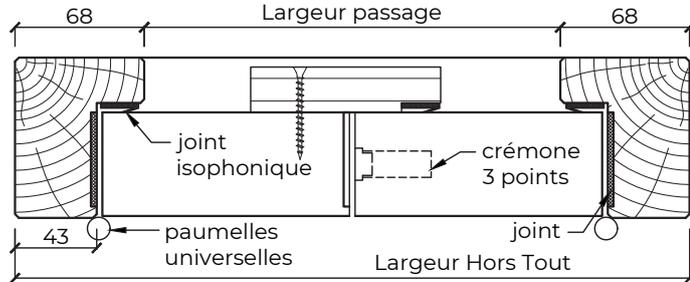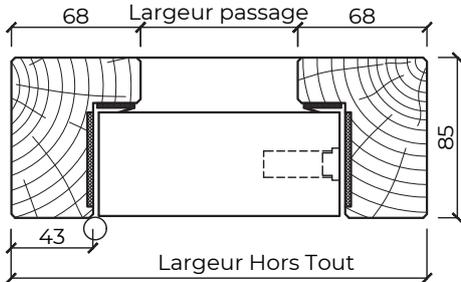


Coupe verticale

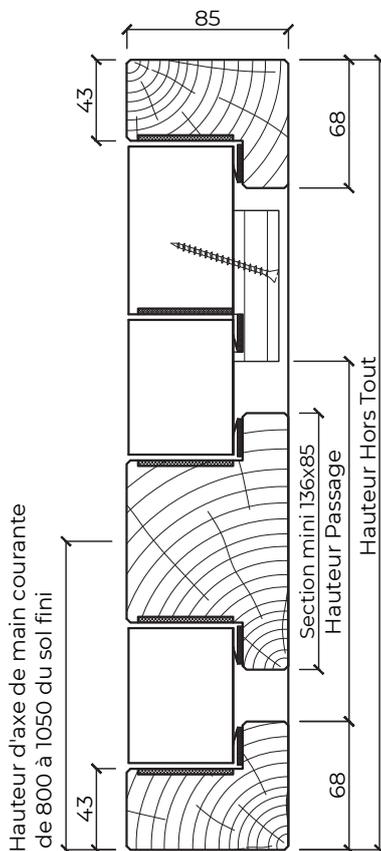

Élévation

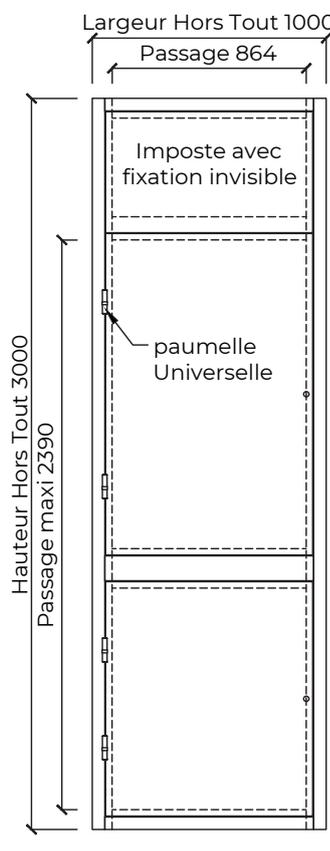

1 vantail

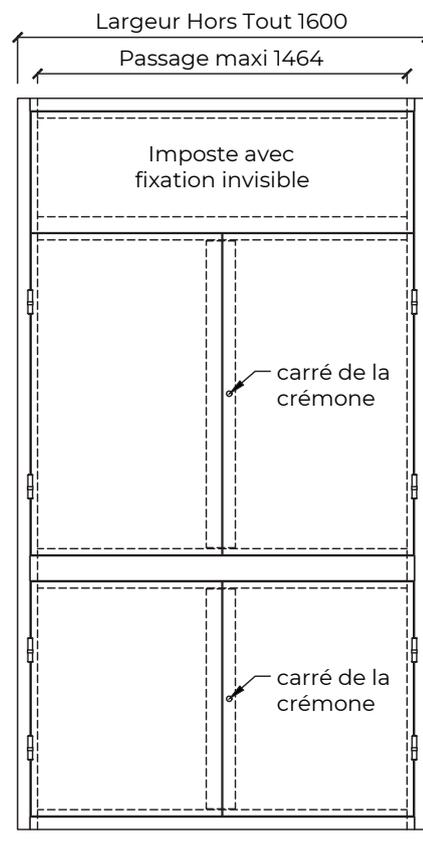

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68  
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
- Fermeture** Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon Stratifié
- Ouvrant** Adaptateur triangle EDF
- Fermeture** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 33/40/46$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2390 x Lg 864 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 DH EI60 AI

Indice 03

03-2021

# Façade de gaine FGP55 EI60


## Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGP55 EI60 (paumelles) et FGC55 EI60 (charnières)




### Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur

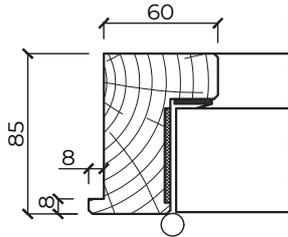



Détail liaison de 2 façades

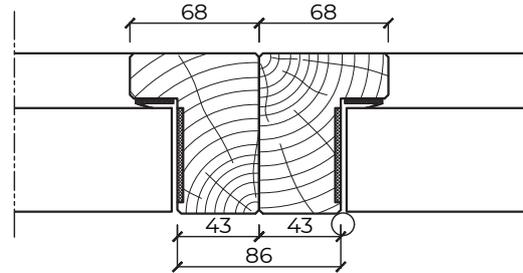


### Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

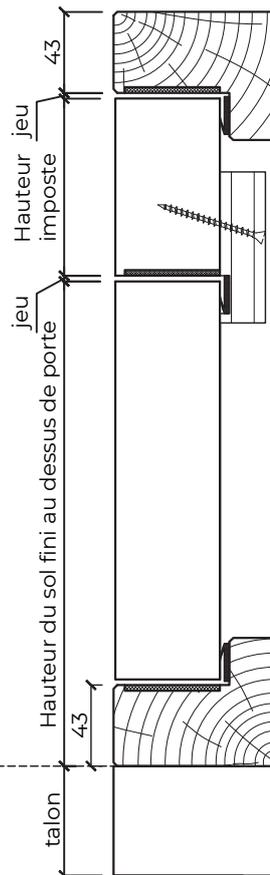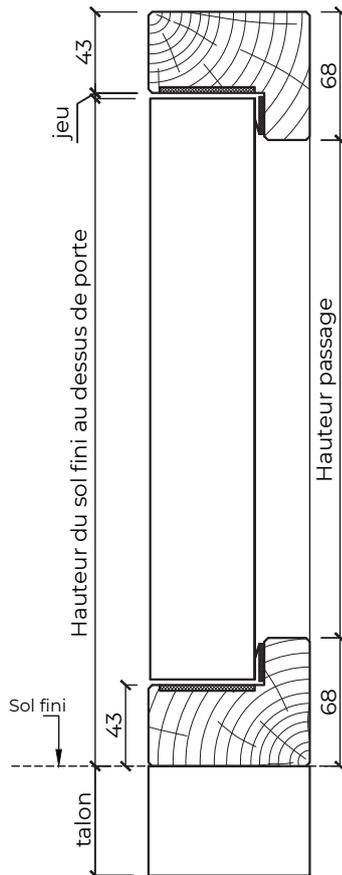


Détail traverse basse avec fourrure

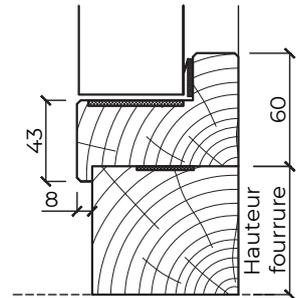

Détail traverse basse avec plinthe  
Remplissage béton à prévoir sous la traverse

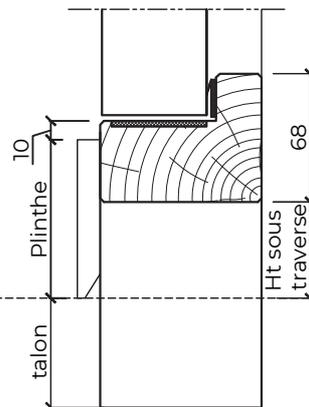

Détail traverse basse élargie

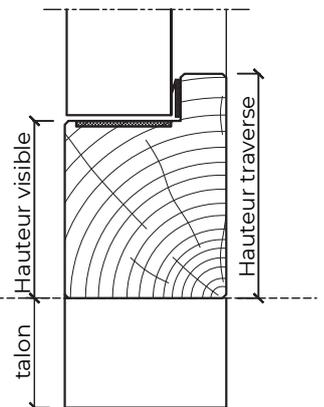

### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre / Ouvrant** Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 25 mm

### OPTIONS

**Cadre** Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)  
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI60)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 EI60 DETAILS

Indice 01


05-2021



# TRAPPES DE VISITE

# TRAPPES DE VISITE VERTICALES

**PERFORMANCE  
NON FEU / EI15 / EI30 / EI60**

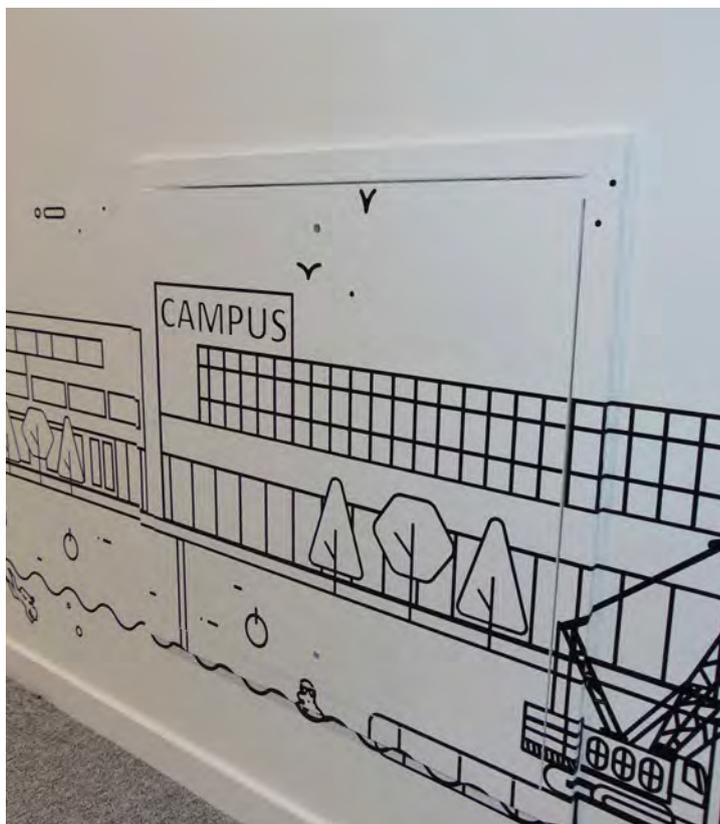

Notre gamme de trappes de visites verticales est proposée en finition pré-peinte avec une fermeture par batteuses. Elle se décline avec ou sans contre-cadre, en finition pré-peinte ou laquée pour s'adapter à vos besoins.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>CADRE</b>	Médium prépeint blanc
<b>OUVRANT</b>	Médium 40 mm prépeint blanc
<b>ISOLATION</b>	Laine de roche 30 mm (optionnel)
<b>JOINT</b>	Isophonique intumescent
<b>FERMETURE</b>	Batteuses carré de 6x6
<b>CERTIFICATION</b>	Produit certifié
<b>SUPPORT &amp; POSE</b>	
<b>SUPPORT</b>	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
<b>OPTION</b>	
<b>FINITION</b>	Laqué blanc

**Dimensions  
standard  
en stock**




# Trappe de visite TVB22

Cadre de 50mm - fixation par équerre


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

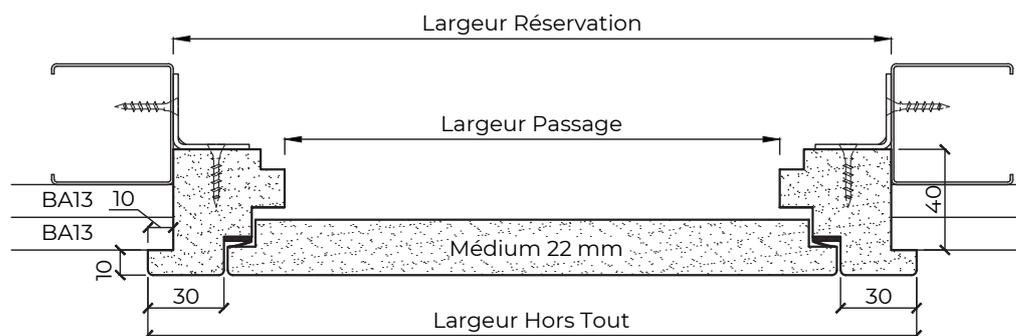

Coupe verticale

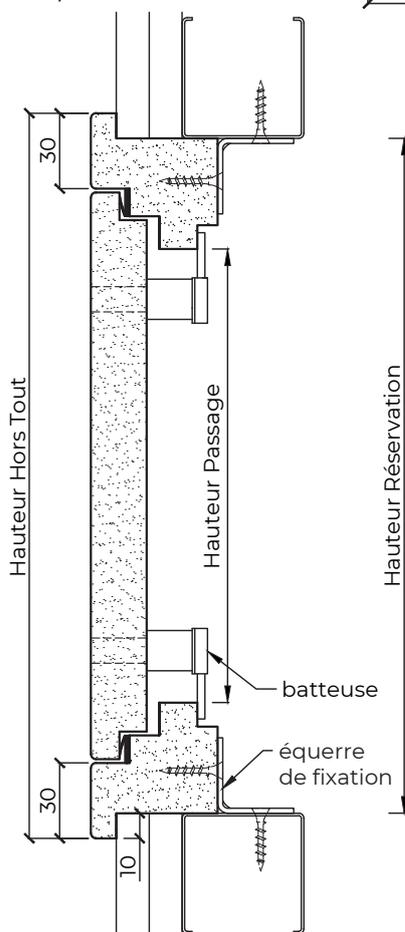

Elévation

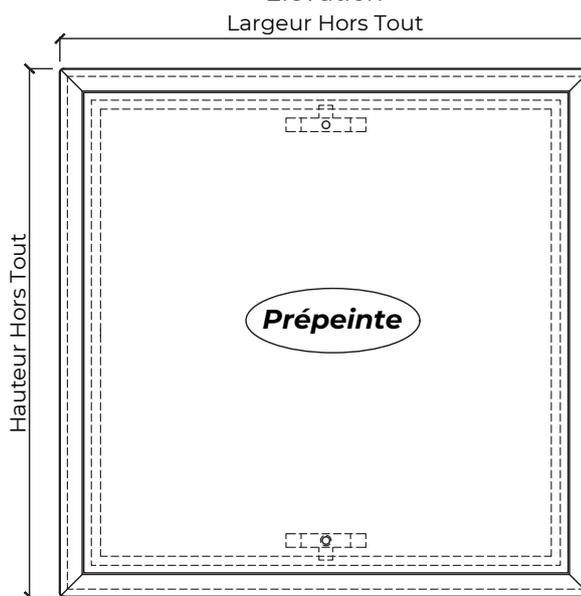

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Médium 50x54, fixation par équerres
- Ouvrant** Médium 22 mm
- Joint** Isophonique
- Fermeture** Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
- Finition** Prépeint blanc
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Finition** Laqué blanc
- Isolation** Laine de roche 30 mm

## POSE

- Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton
- Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 108
- Réserve = Passage + 92

Dimensions hors standard sur demande  
Passage mini 200x200 / maxi 900x900



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB22

Indice 01

03-2021

# Trappe de visite TVB35 EI15 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI15




Acoustique


35 dB




Coupe horizontale

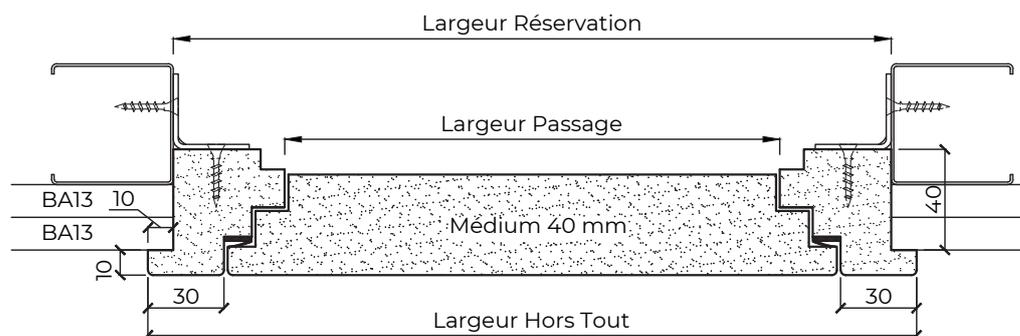

Coupe verticale

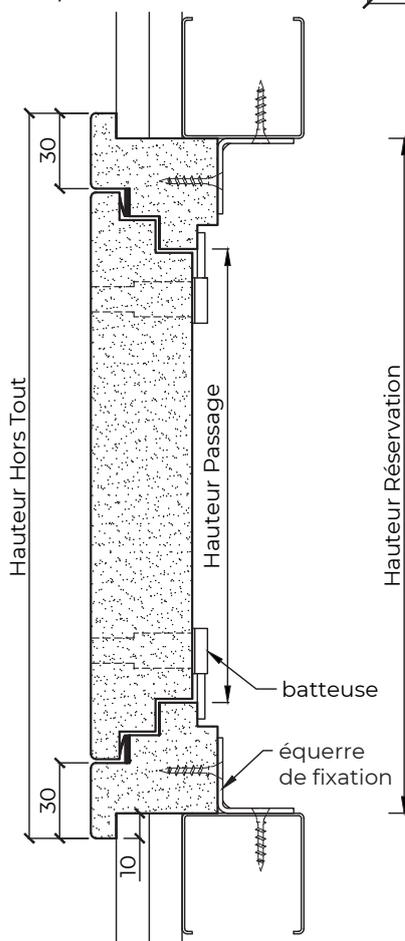

Elévation  
Largeur Hors Tout

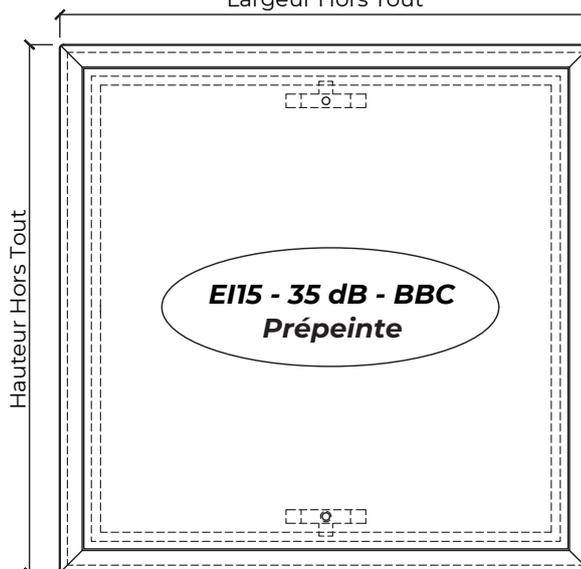

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB35 EI15 ECO

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB38 EI15 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI15

38 dB


Coupe horizontale

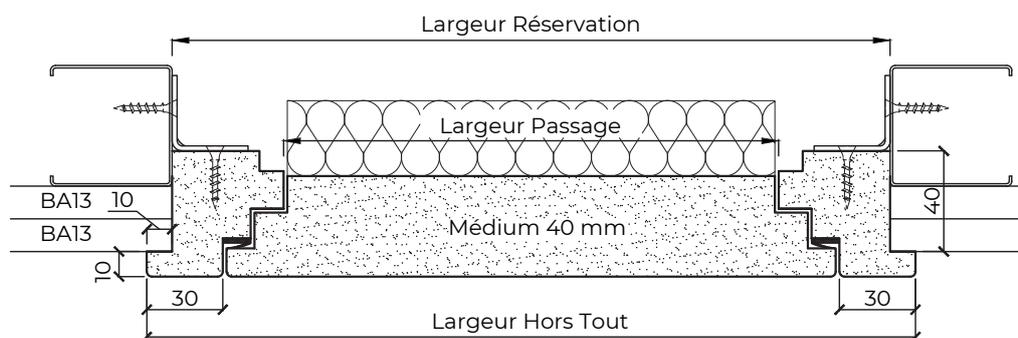

Coupe verticale

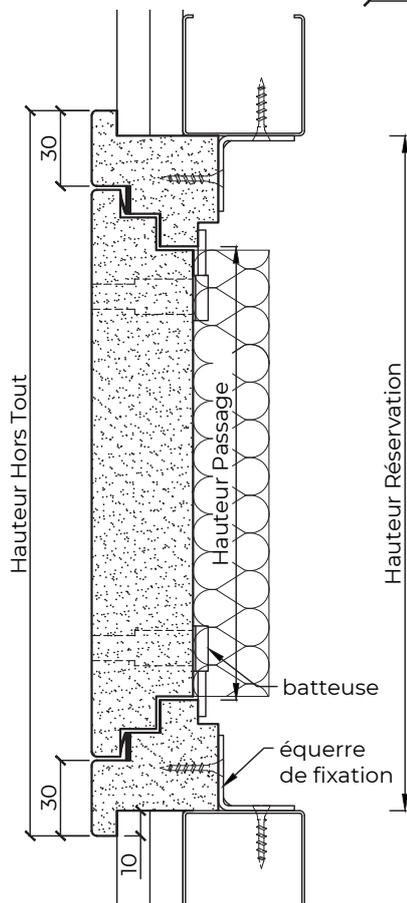

Élévation

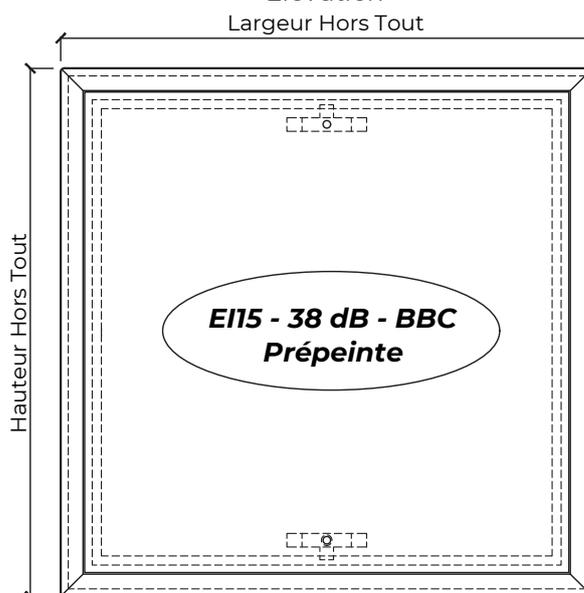

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Équerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB38 EI15 ECO

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB41 EI15 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI15




Acoustique


41 dB




Coupe horizontale

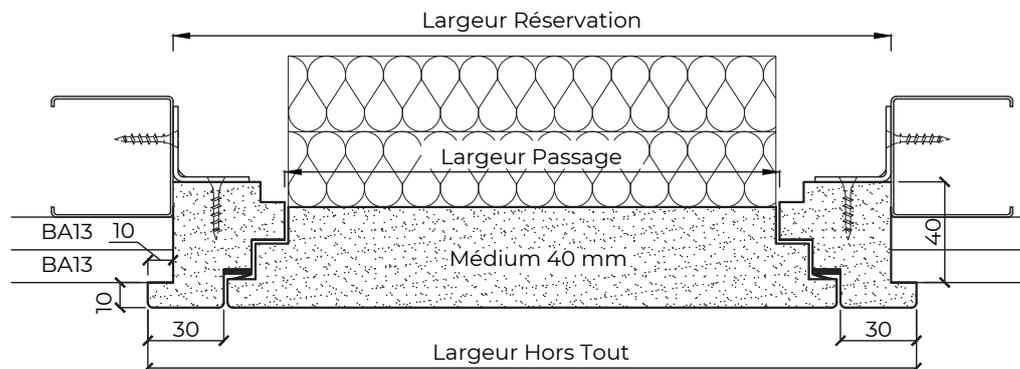

Coupe verticale

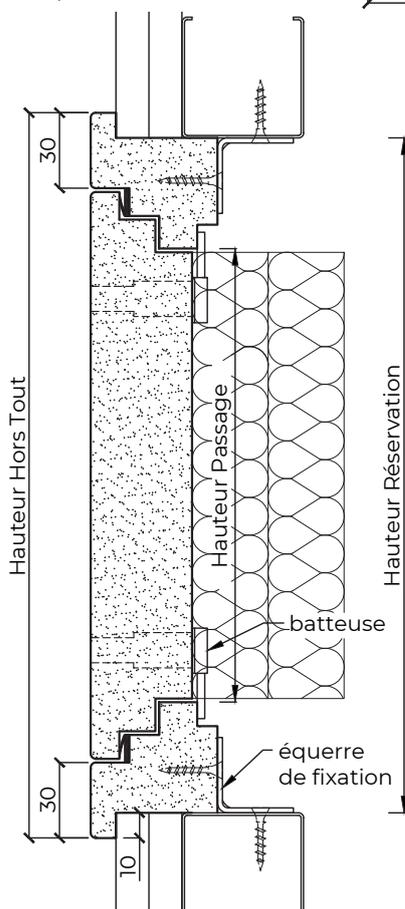

Élévation

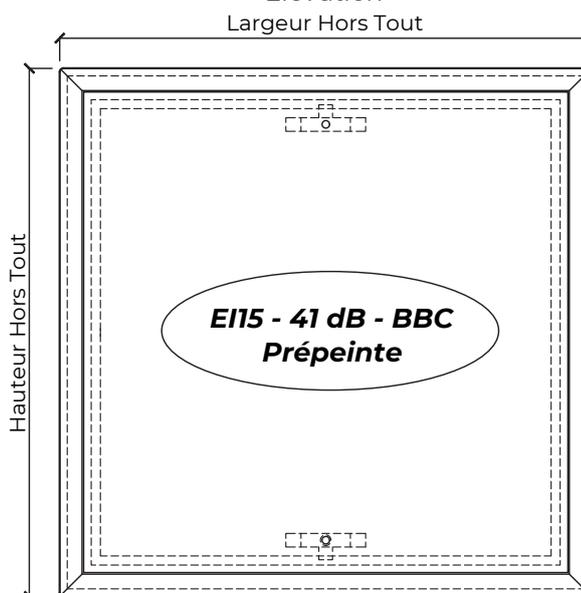

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 2x30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB41 EI15 ECO

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB35 EI15

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI15




Acoustique


35 dB




Coupe horizontale

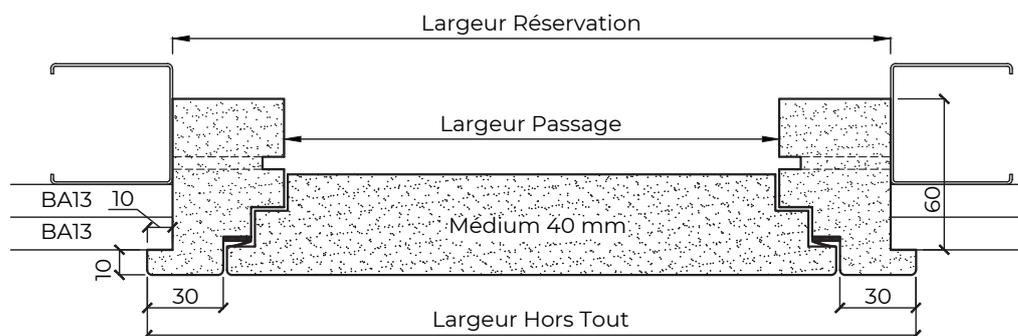

Coupe verticale

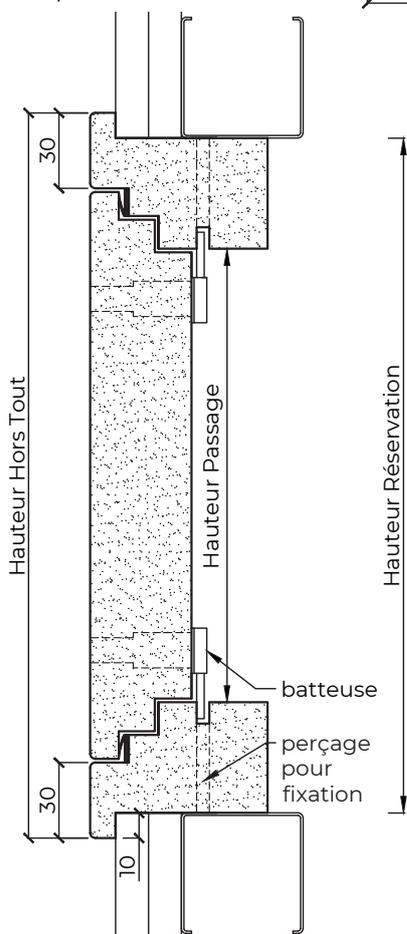

Élévation

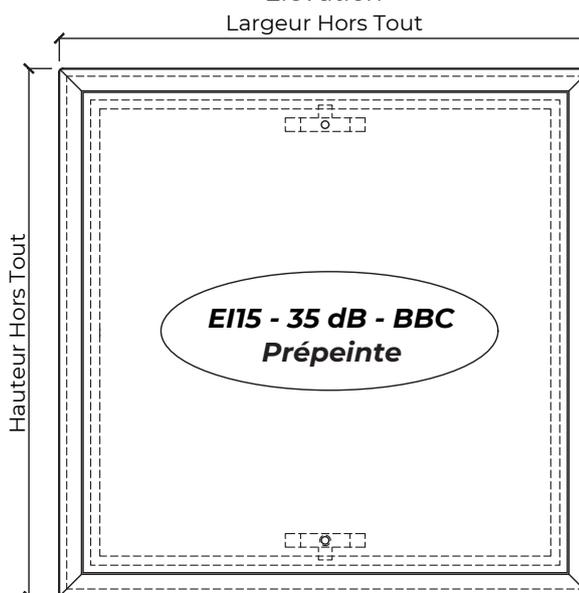

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 70x54, fixation directe au support
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB35 EI15

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB38 EI15

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI15

38 dB


Coupe horizontale

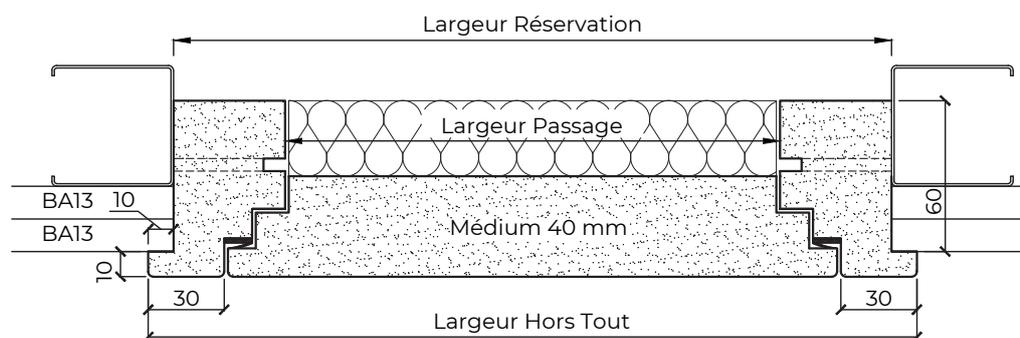

Coupe verticale

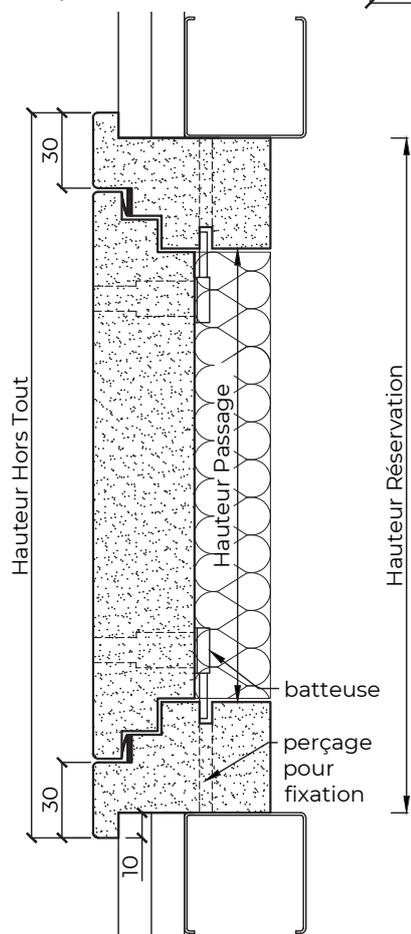

Élévation

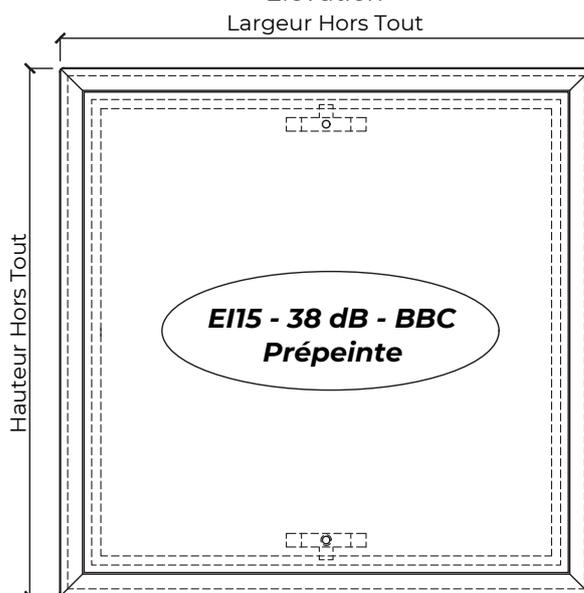

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 70x54, fixation directe au support
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB38 EI15

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB41 EI15

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI15




Acoustique


41 dB




Coupe horizontale

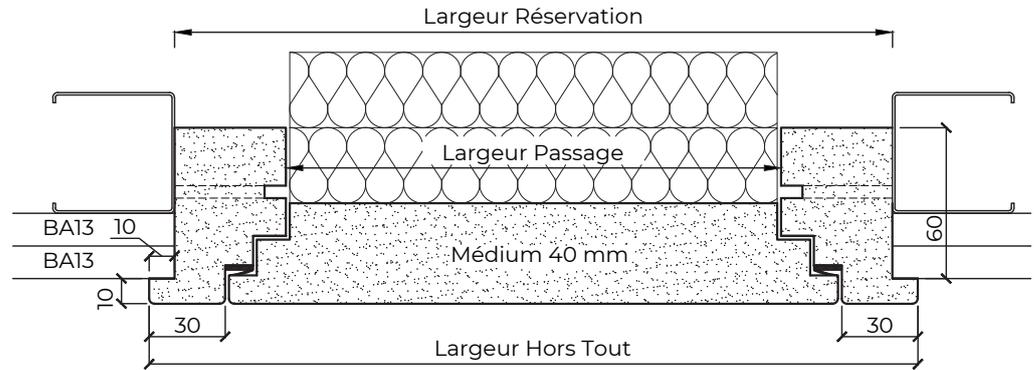

Coupe verticale

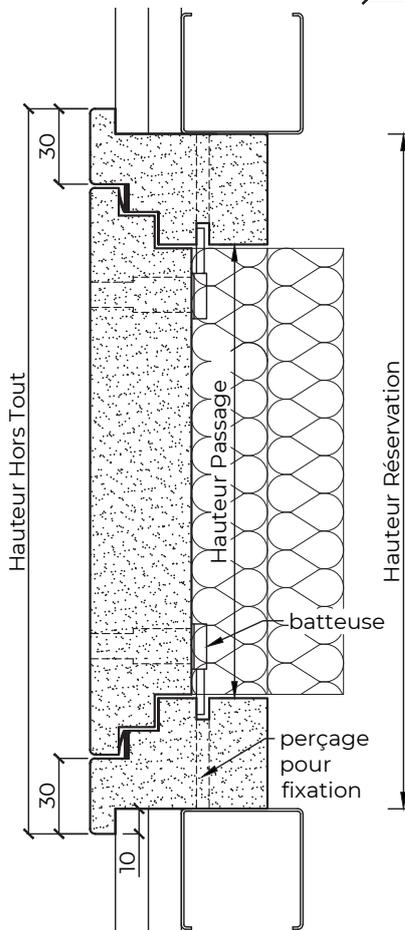

Élévation

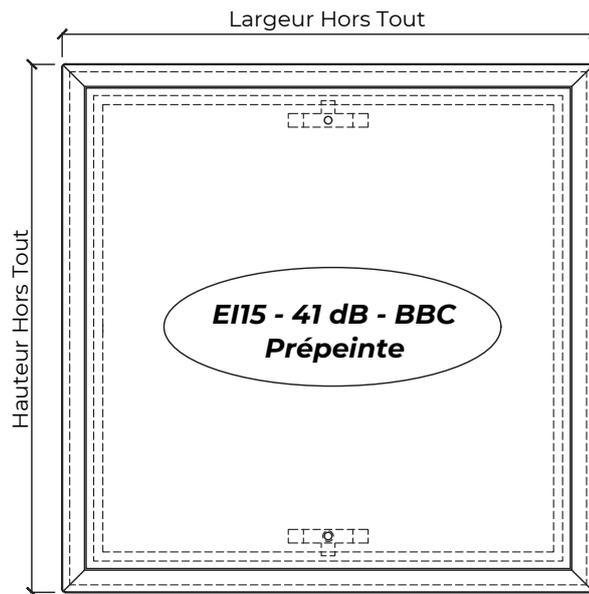

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 70x54, fixation directe au support
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 2x30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB41 EI15

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB35 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


35 dB




Coupe horizontale

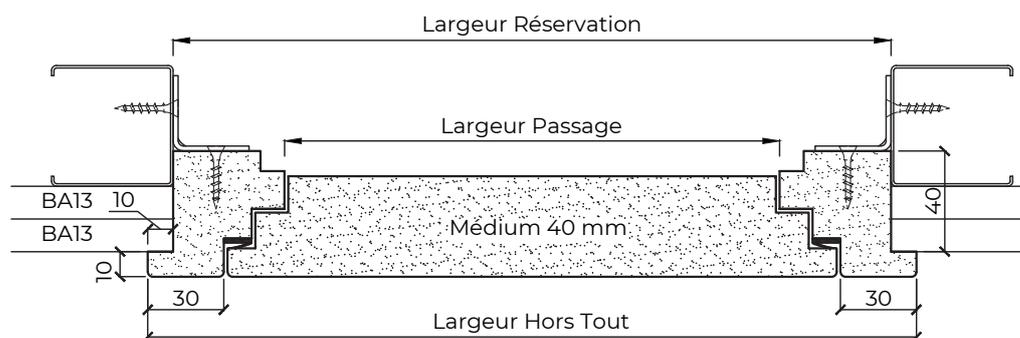

Coupe verticale

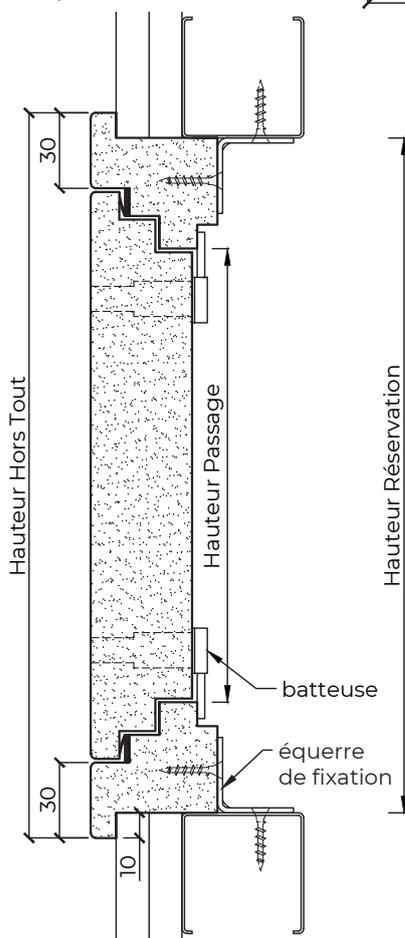

Elévation  
Largeur Hors Tout

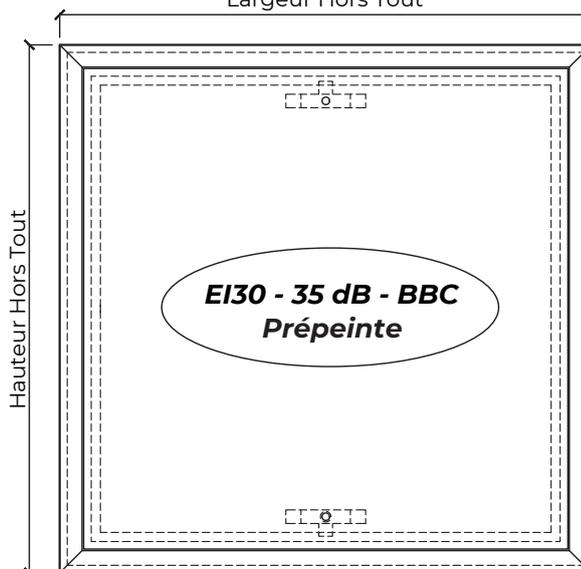

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB35 EI30 ECO

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB38 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

38 dB


Coupe horizontale

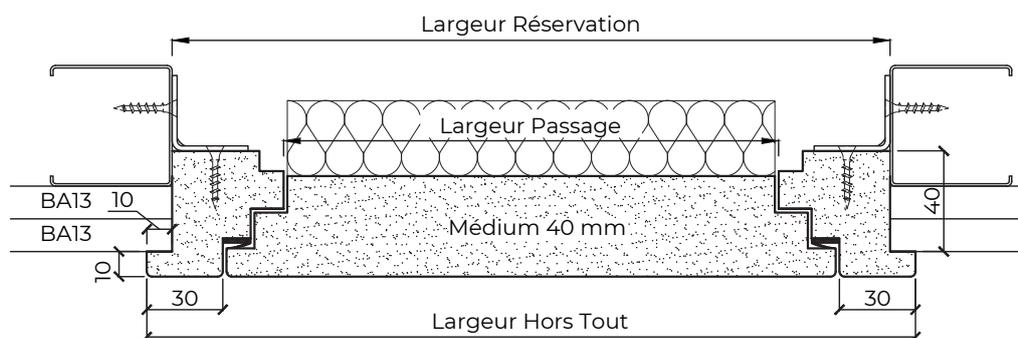

Coupe verticale

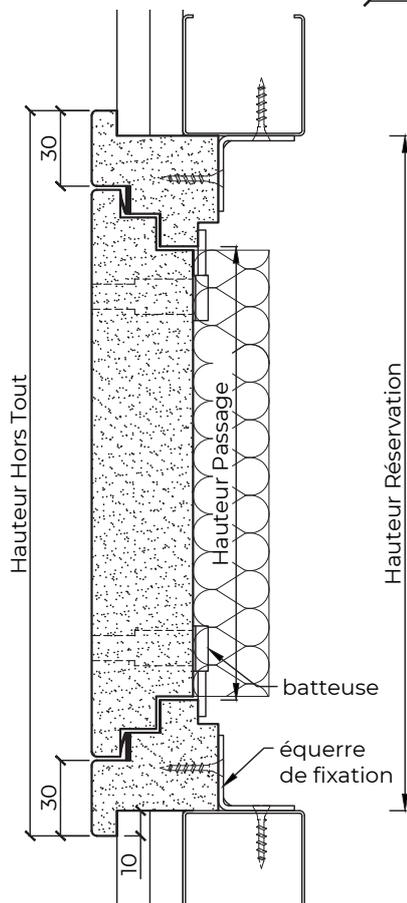

Élévation

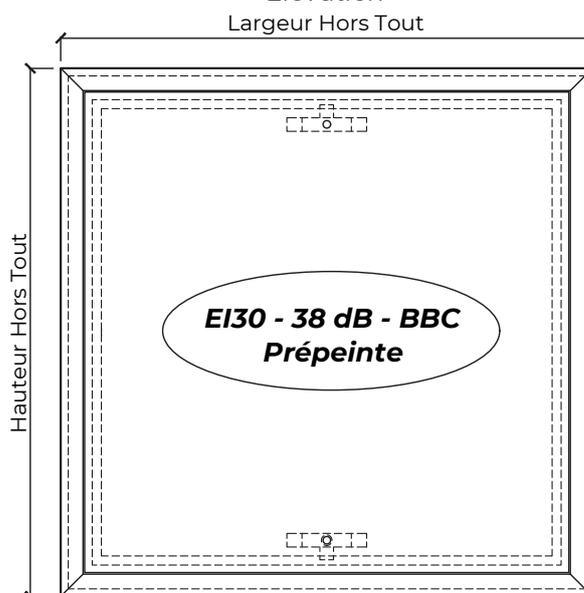

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Équerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB38 EI30 ECO

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB41 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


41 dB




Coupe horizontale

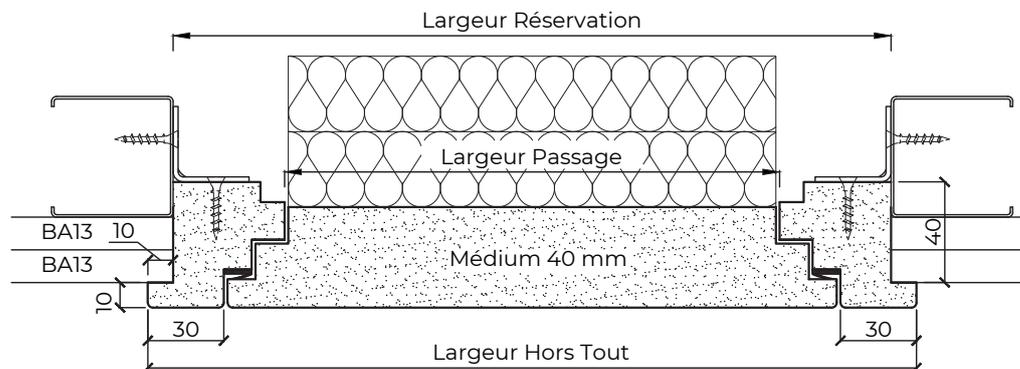

Coupe verticale

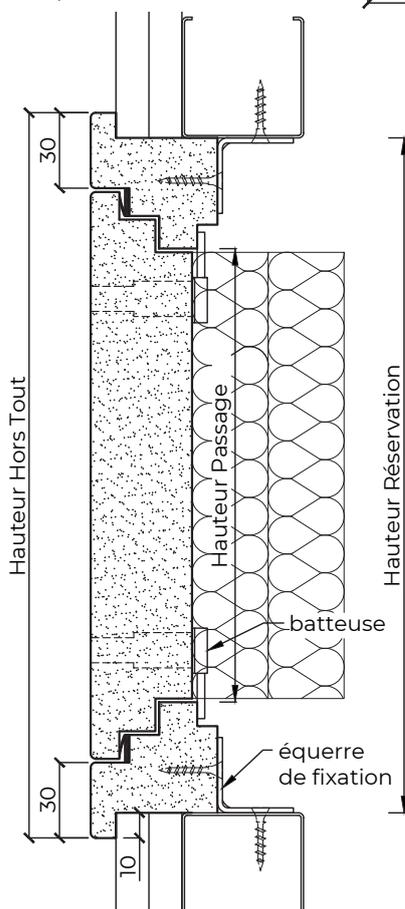

Élévation

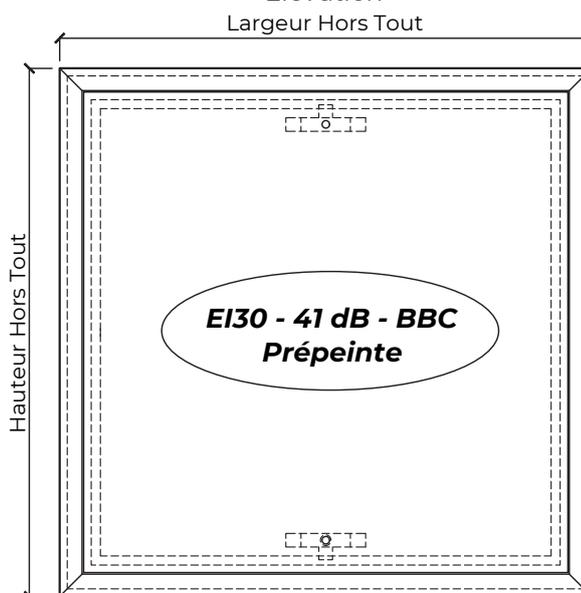

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 2x30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB41 EI30 ECO

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite à faïencer TVB35 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

35 dB


Coupe horizontale

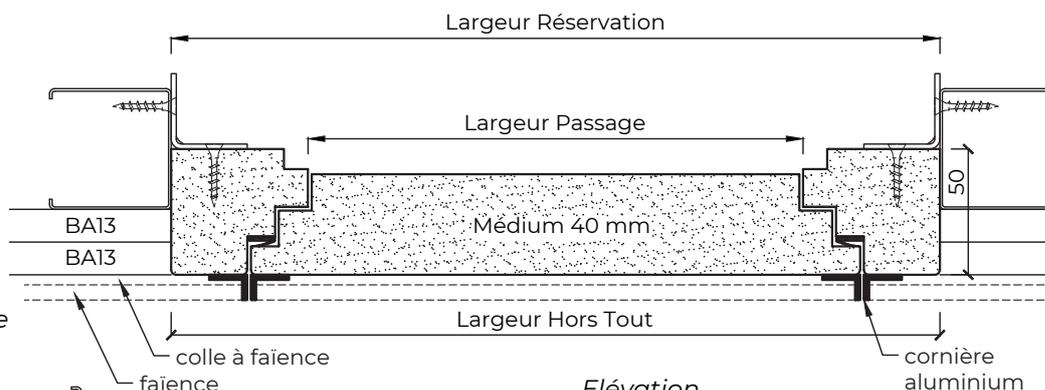

Coupe verticale

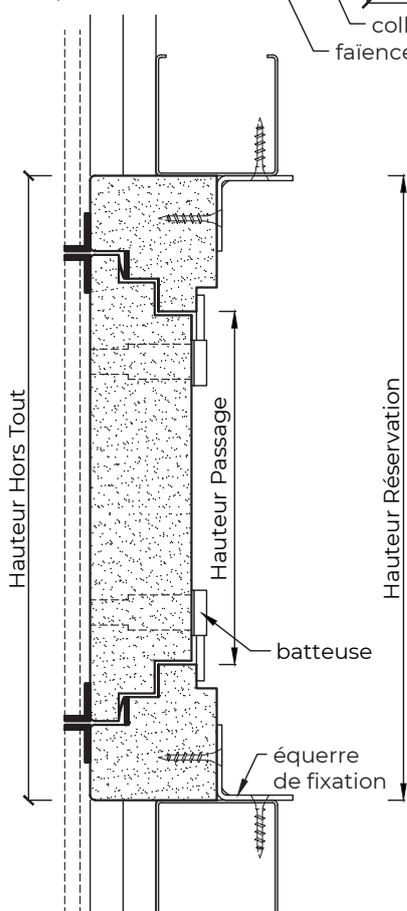

Élévation  
Largeur Hors Tout

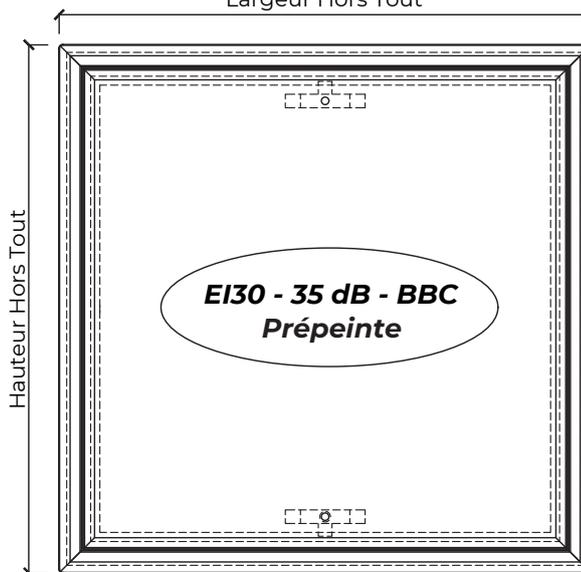

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	2 batteuses carré de 6x6
<b>Cornière</b>	Aluminium brut 10x15 posée
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB35 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021

# Trappe de visite à faïencer TVB38 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30




38 dB




Coupe horizontale

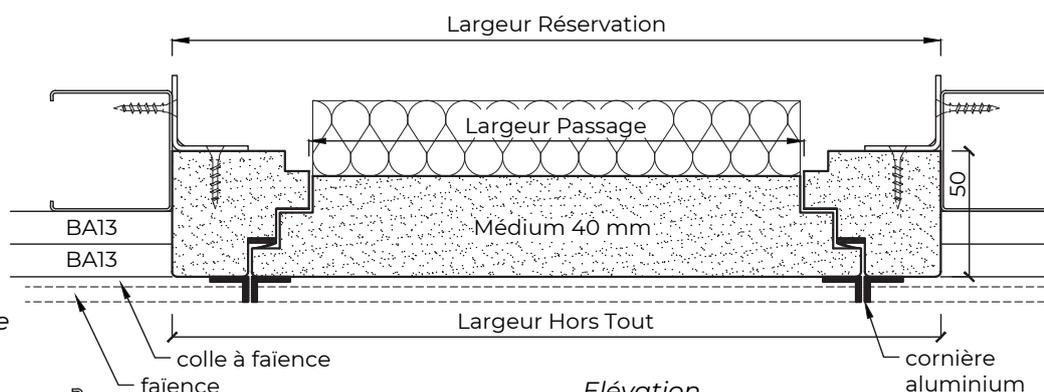

Coupe verticale

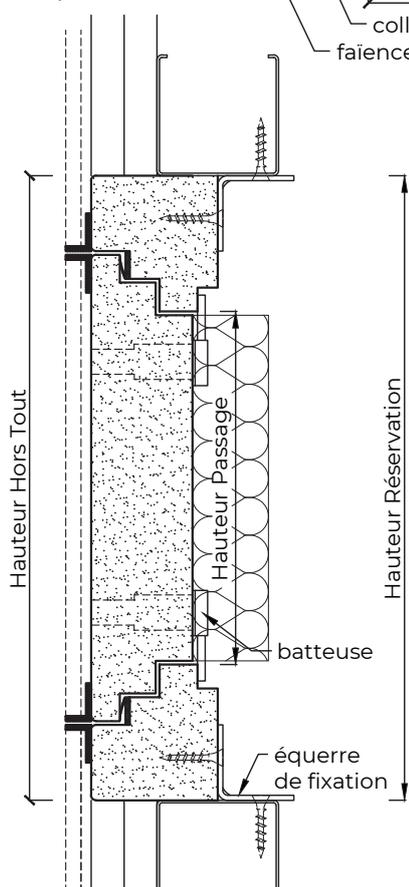

Élévation

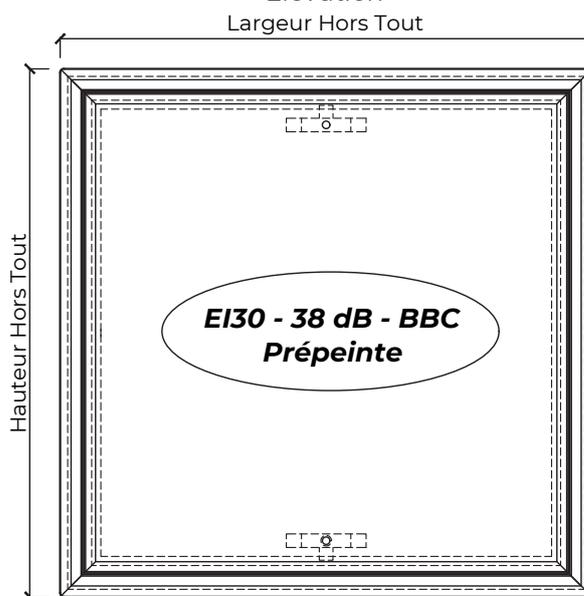

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	2 batteuses carré de 6x6
<b>Cornière</b>	Aluminium brut 10x15 posée
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB38 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021

# Trappe de visite à faïencer TVB41 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique



41 dB



Coupe horizontale

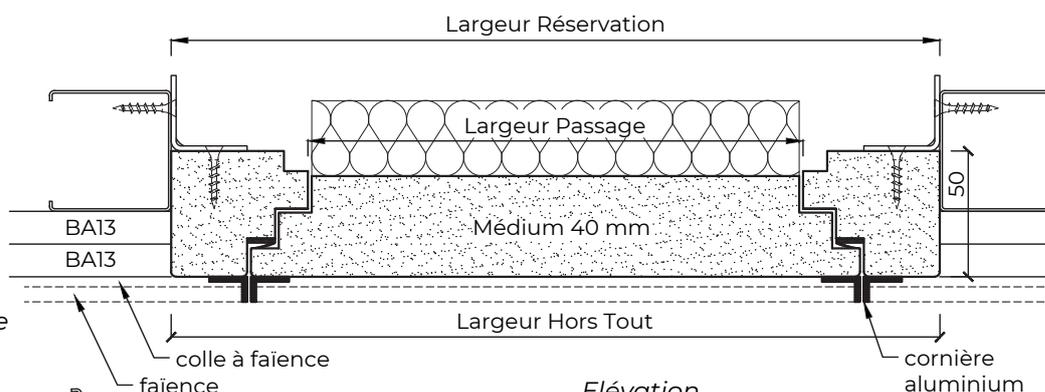

Coupe verticale

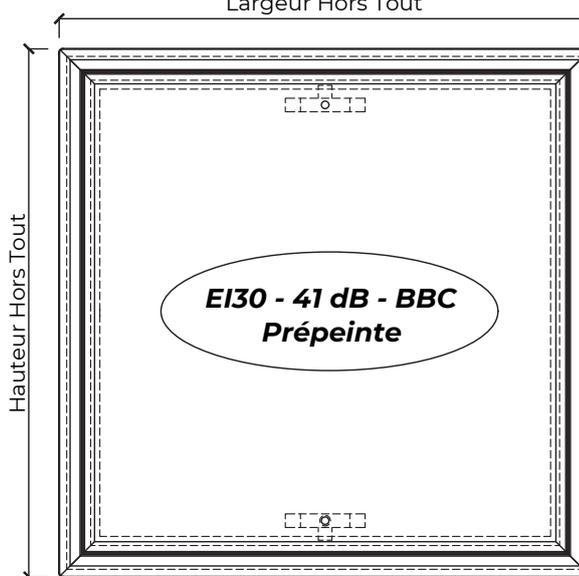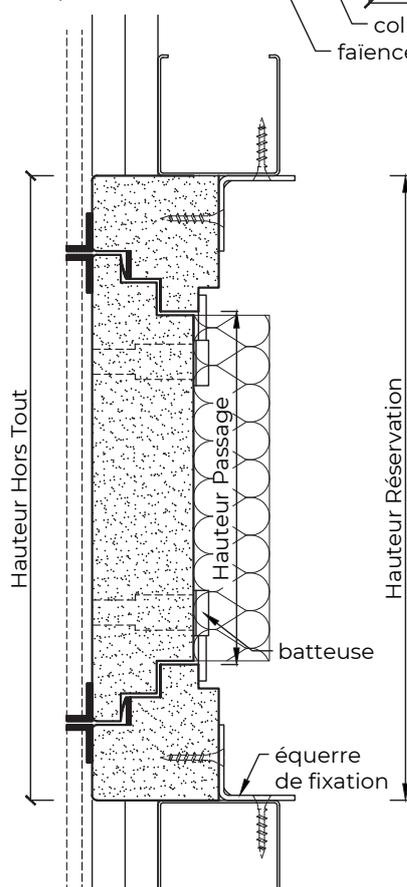

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 2x30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	2 batteuses carré de 6x6
<b>Cornière</b>	Aluminium brut 10x15 posée
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB41 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021

# Trappe de visite TVB35 EI30

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

35 dB


Coupe horizontale

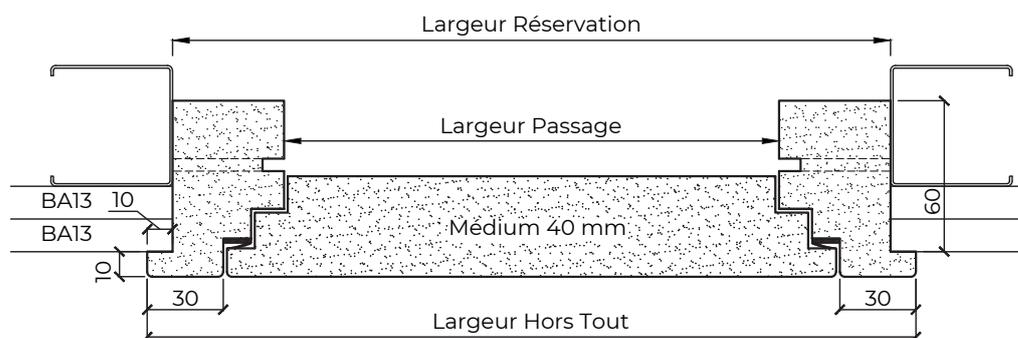

Coupe verticale

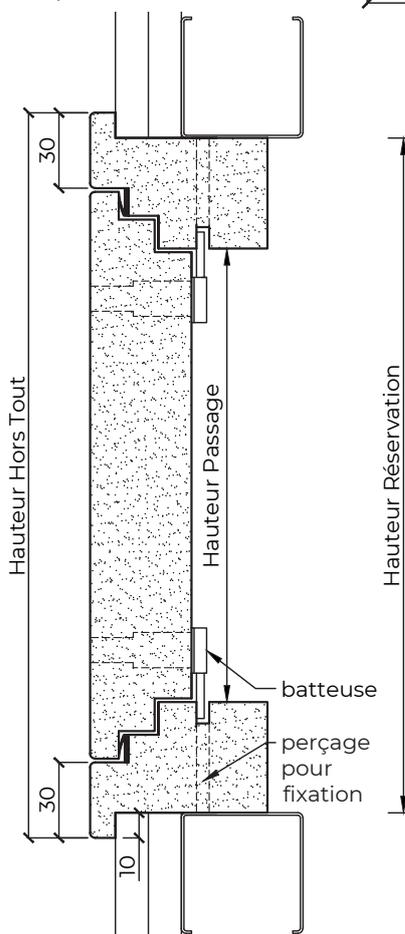

Elévation  
Largeur Hors Tout

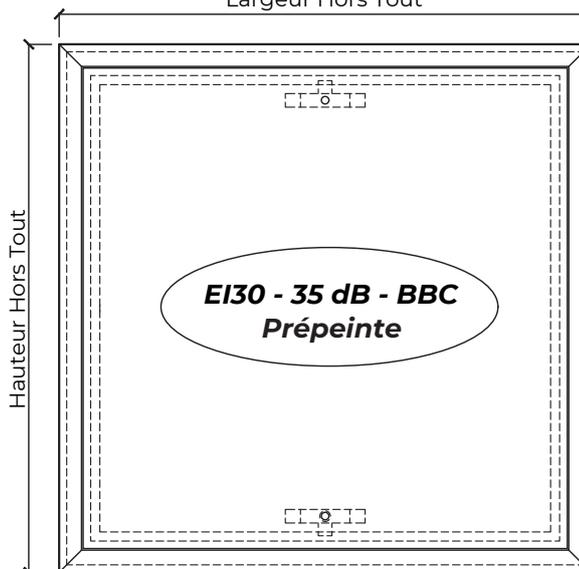

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 70x54, fixation directe au support
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB35 EI30

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB38 EI30

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV E1,2 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

38 dB


Coupe horizontale

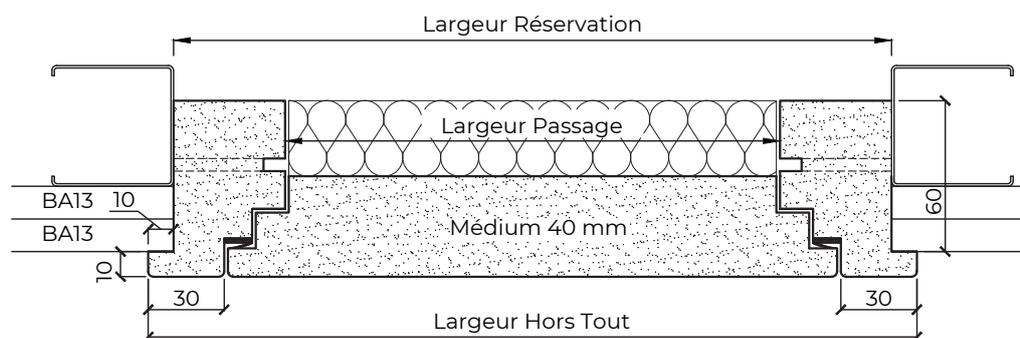

Coupe verticale

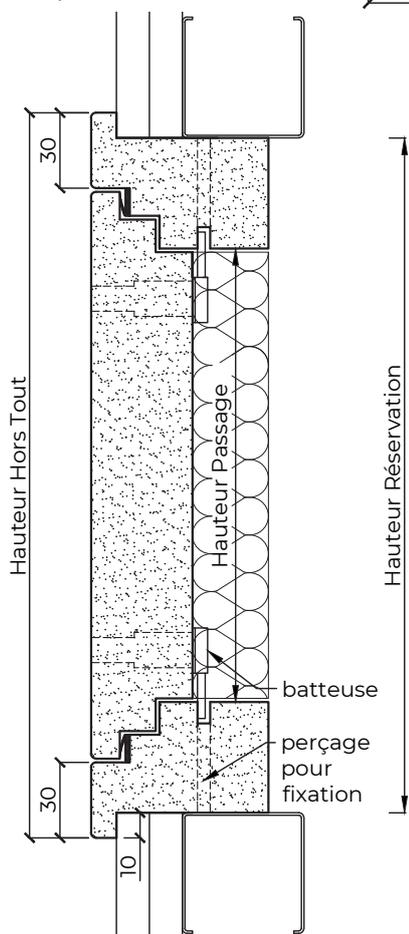

Élévation

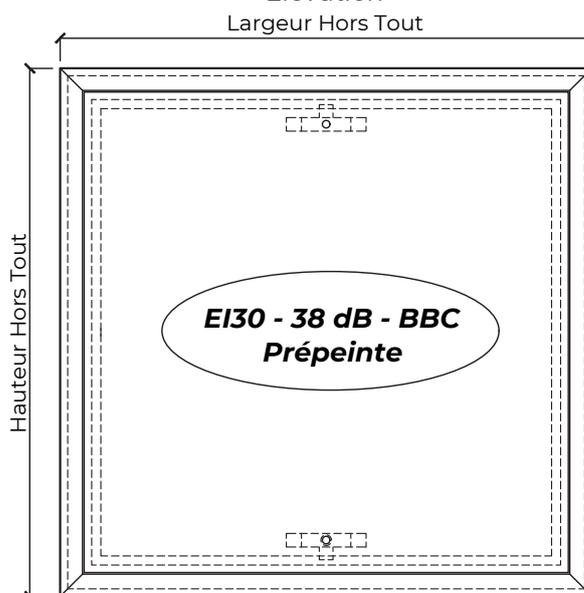

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 70x54, fixation directe au support
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB38 EI30

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB41 EI30

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


41 dB




Coupe horizontale

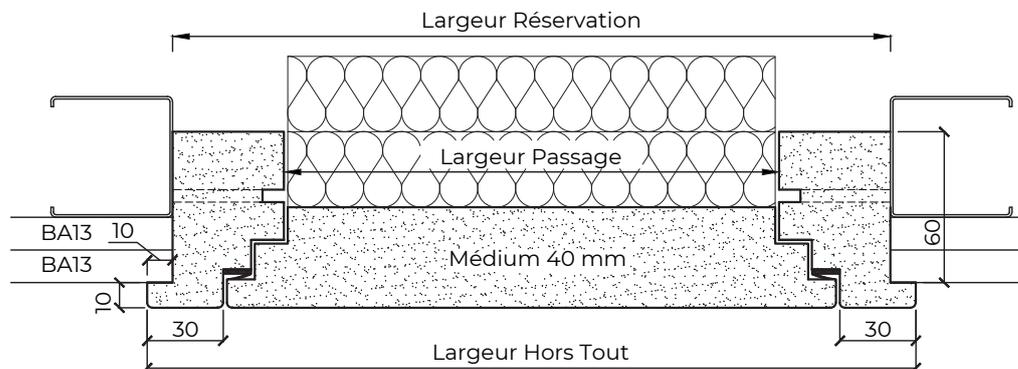

Coupe verticale

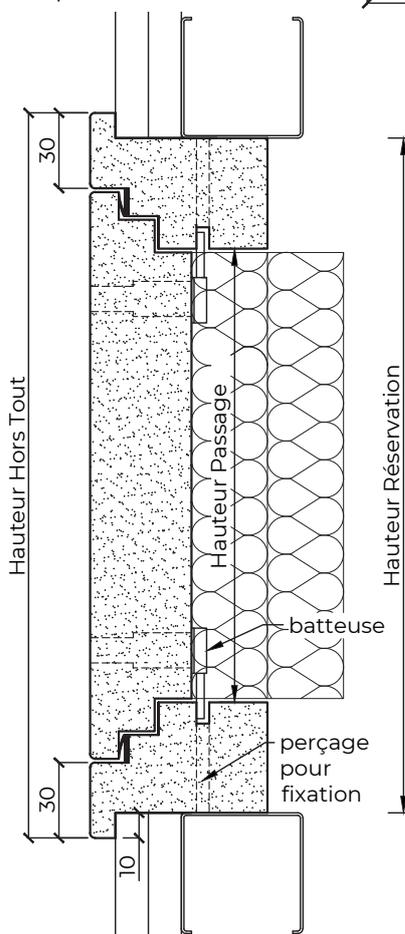

Élévation  
Largeur Hors Tout

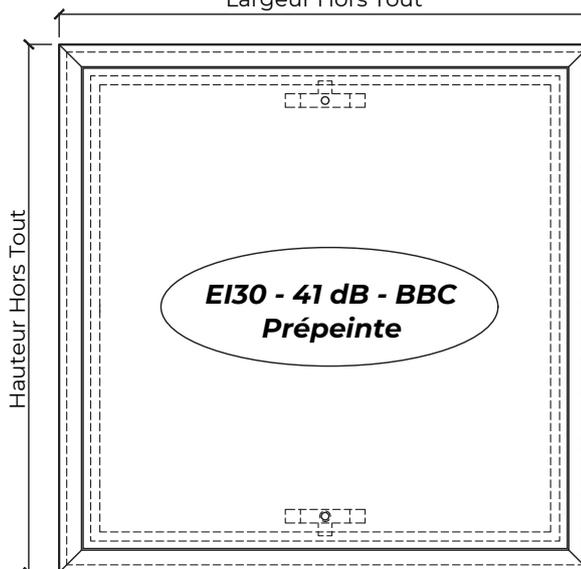

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 70x54, fixation directe au support
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Isolation</b>	Laine de roche 2x30 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB41 EI30

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB37 EI60

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV E1,2 60 n°EFR-15-003851 - Acoustique n°BEB2.C.6005-4 - BBC n°BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI60




Acoustique


37 dB




Coupe horizontale

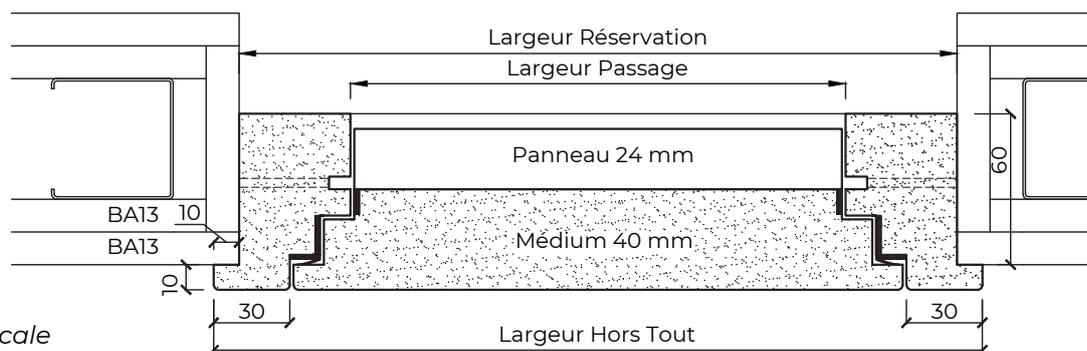

Coupe verticale

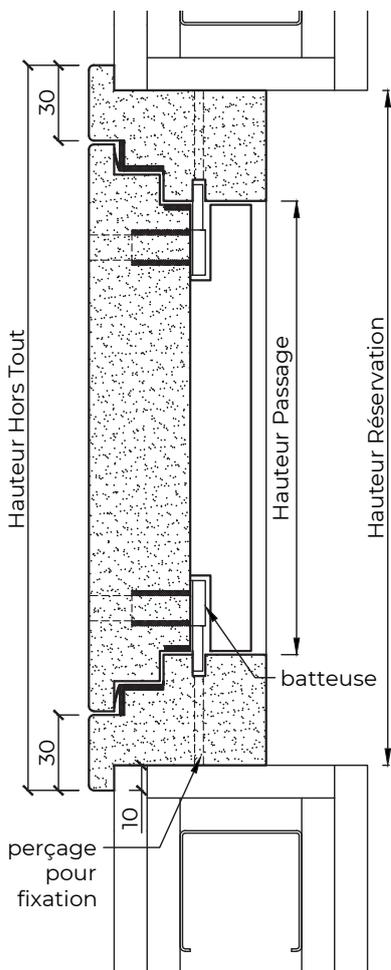

Élévation  
Largeur Hors Tout

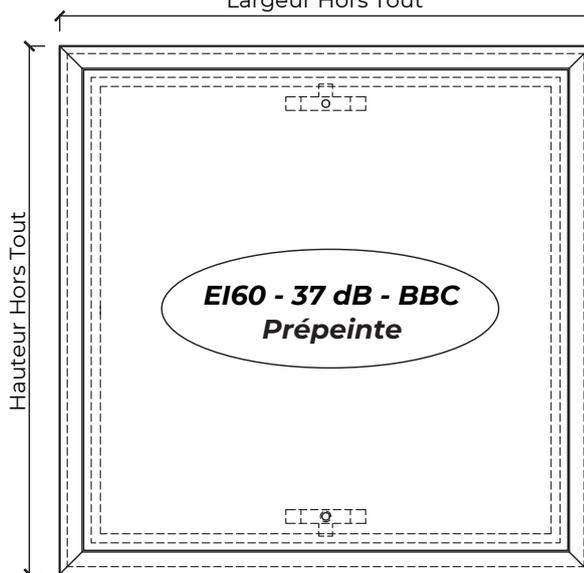

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 900x900

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 70x54, fixation directe au support
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm + panneau 24 mm
<b>Joint</b>	Coupe feu & isophonique
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton  
**Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB37 EI60

Indice 03

03-2021

# Trappe de visite TVB41 EI60

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV EI,2 60 n°EFR-15-003851 - Acoustique n°BEB2.C.6005-5 - BBC n°BV13-639




EI60

41 dB


Coupe horizontale

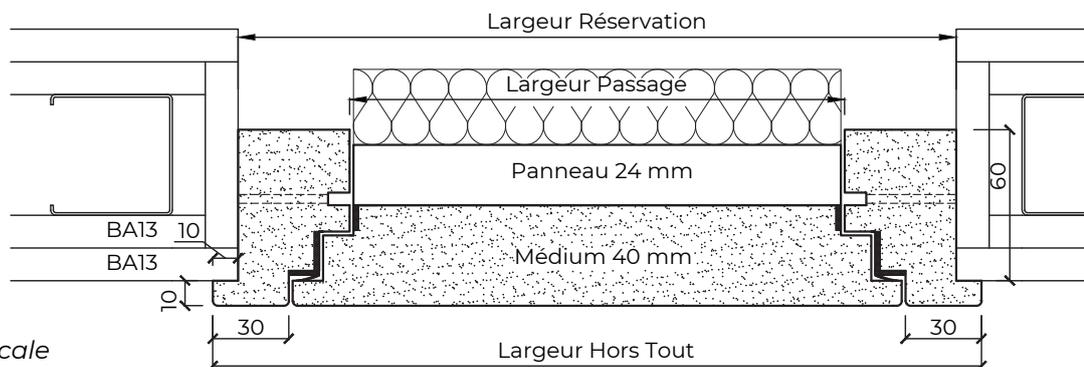

Coupe verticale

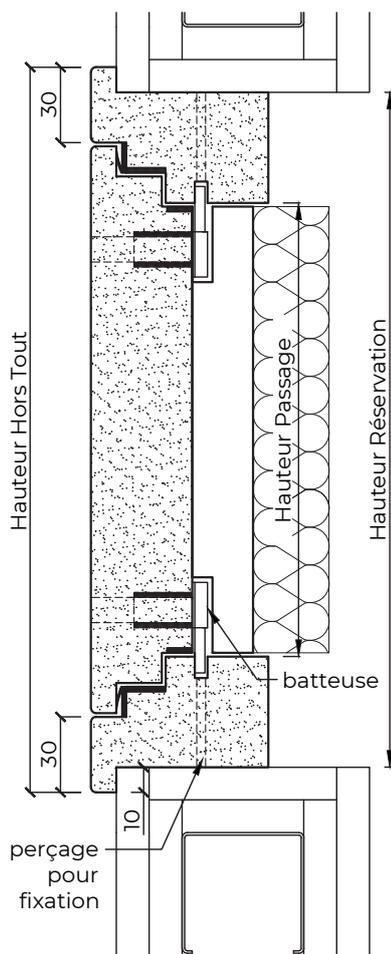

Élévation  
Largeur Hors Tout

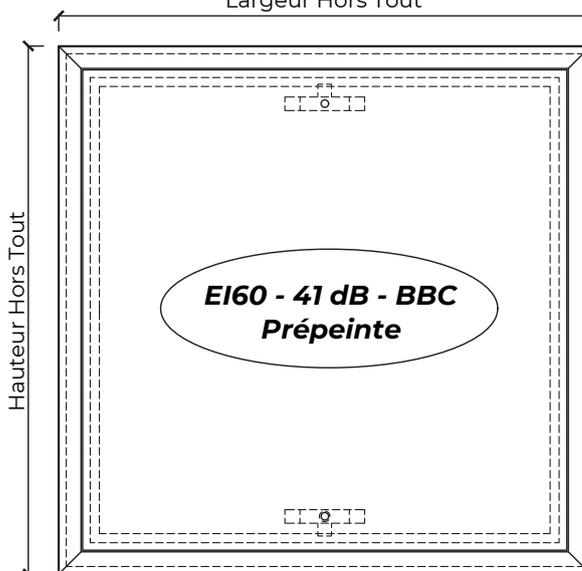

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 900x900

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Médium 70x54, fixation directe au support
- Ouvrant** Médium 40 mm + panneau 24 mm
- Joint** Coupe feu & isophonique
- Fermeture** Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
- Isolation** Laine de roche 30 mm
- Finition** Prépeint blanc
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Finition** Laqué blanc

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton
- Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVB41 EI60

Indice 03

03-2021



# TRAPPES D'ACCÈS COMBLES

# TRAPPES D'ACCÈS COMBLES


## HORIZONTALES



### PERFORMANCE NON FEU / EI30 / EI60



Notre gamme de trappes de combles horizontales est proposée en finition pré-peinte avec une articulation par paumelles ou charnières encastrées et une fermeture par serrure à larder en applique. Elle se décline en 1 vantail ou 2 vantaux, ouverture vers le haut ou vers le bas pour s'adapter à vos besoins.

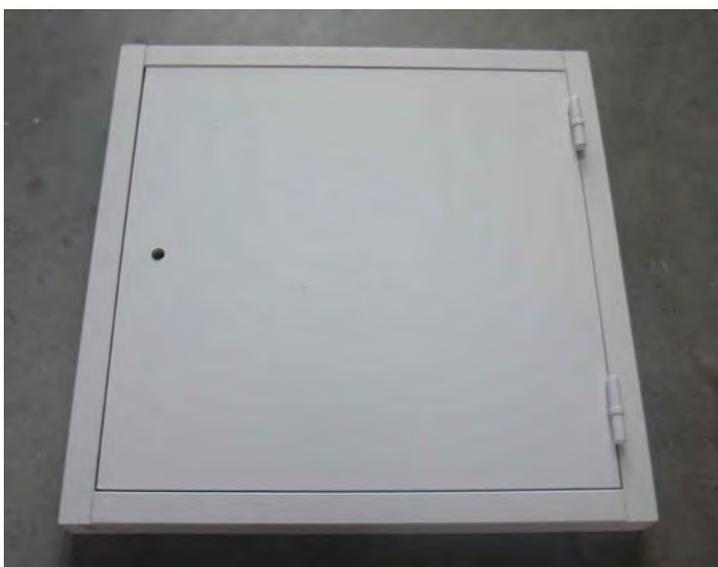

Dimensions  
standard  
en stock

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Bois exotique ou bois dur (lamellé/abouté) section 88x57
OUVRANT	Médium 55 mm
JOINT	Intumescent et isophonique
ARTICULATION	Paumelles universelles ou charnière encastrée
FERMETURE	Serrure en applique pour cylindre européen (cylindre non fourni)
CERTIFICATION	Produit certifié
<b>SUPPORT &amp; POSE</b>	
SUPPORT	Plafond plaque de plâtre ou béton
POSE	Joint acrylique intumescent à l'intérieur et l'extérieur du cadre




# Trappe accès combles - TCP40

1 vantail - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe verticale

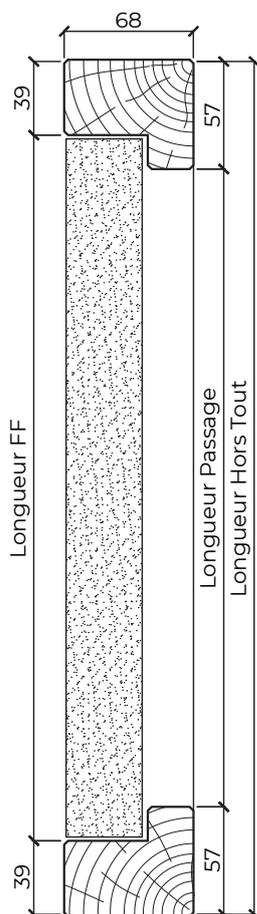


Coupe horizontale

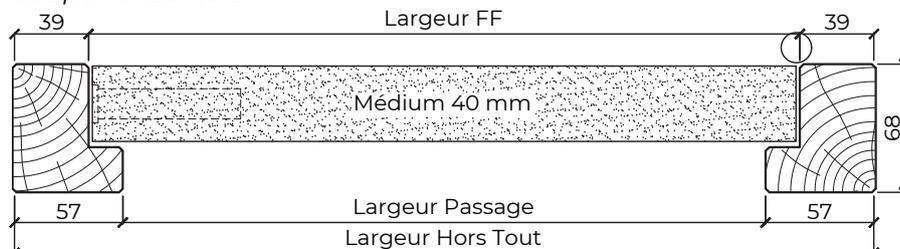

Elévation

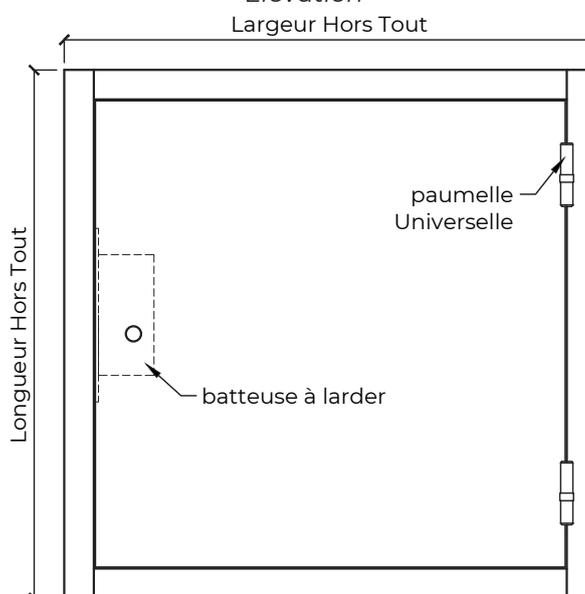

Option feuillure

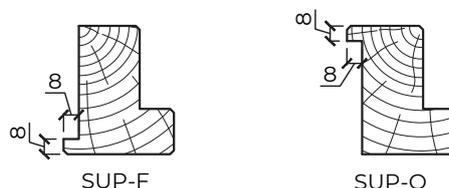

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
<b>Fermeture</b>	Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
	Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie
<b>Fermeture</b>	Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure  
 Longueur Hors Tout de 500 à 1000  
 Largeur Hors Tout de 500 à 1000  
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP40 IVTL

Indice 03

03-2021


# Trappe accès combles - TCP40

2 vantaux - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe verticale

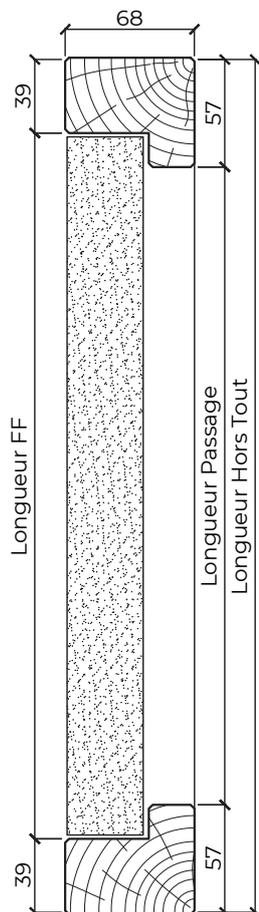


Coupe horizontale

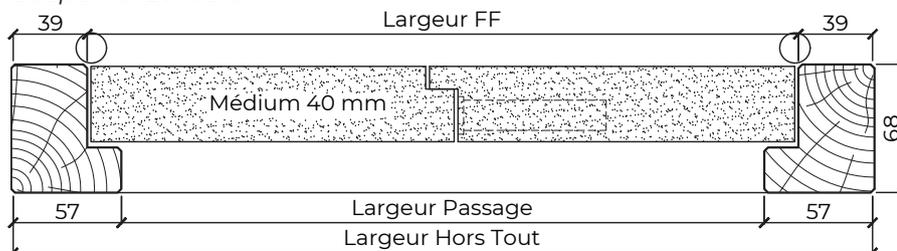


Elévation

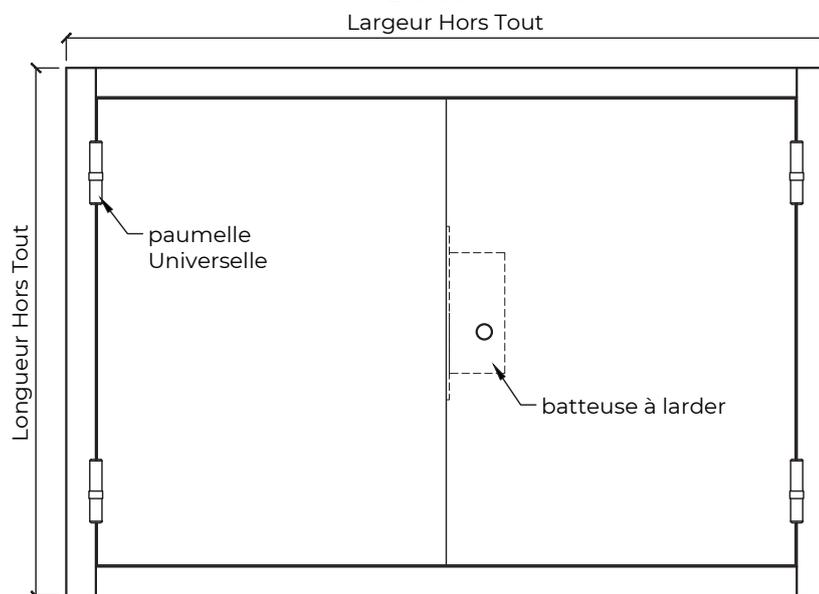

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
- Fermeture** Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
- Fermeture** Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie
- Isolation** Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
- Isolation laine de roche

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure
- Longueur Hors Tout de 500 à 1000
- Largeur Hors Tout de 1000 à 1200
- Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP40 2VTX

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP40 ISO

1 vantail - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6074-3



Toutes dimensions




Acoustique


32/36/37 dB




Coupe verticale

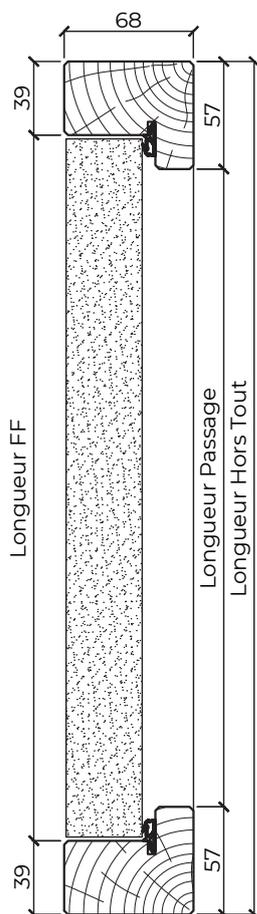


Coupe horizontale

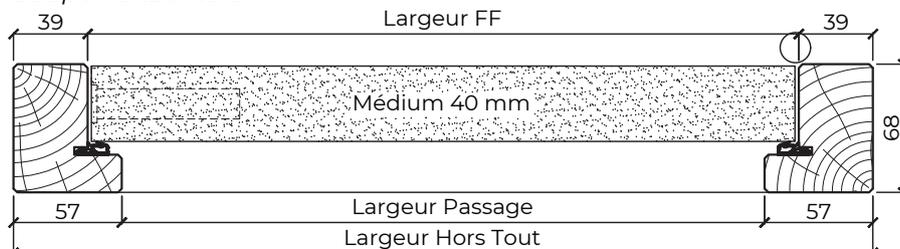


Elévation

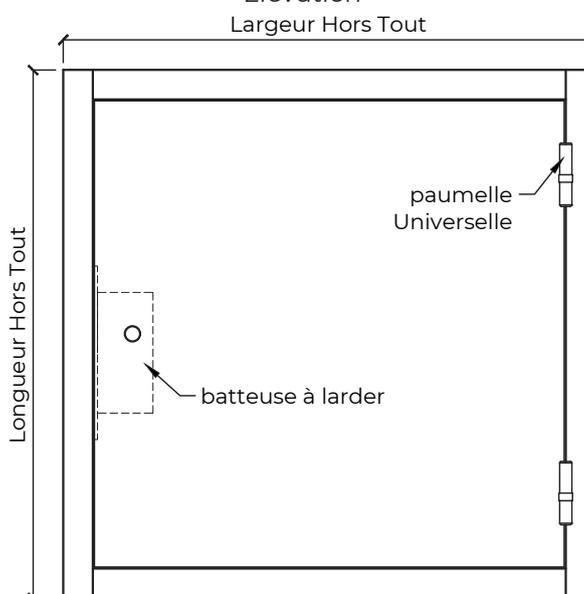

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Isophonique
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
<b>Fermeture</b>	Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
	Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie
<b>Fermeture</b>	Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 32/36/37$ dB (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure  
 Longueur Hors Tout de 500 à 1000  
 Largeur Hors Tout de 500 à 1000  
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP40 ISO 1VTL

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP40 ISO

2 vantaux - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6074-4




31/34/36 dB




Coupe verticale

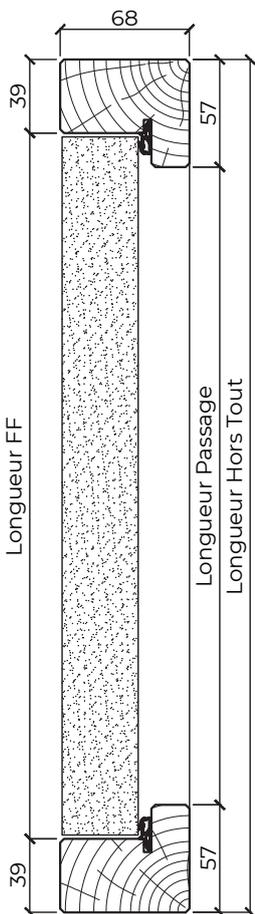


Coupe horizontale

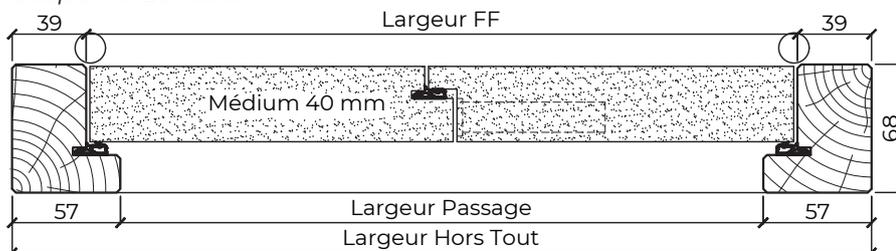


Elévation

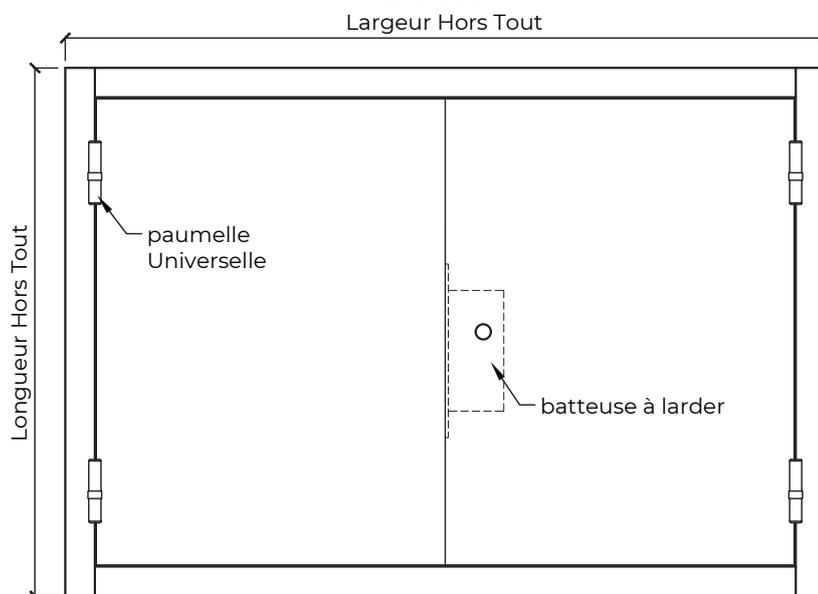

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Joint** Isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
- Fermeture** Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm, verrous sur semi-fixe

**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
- Feuillure** SUP-O / SUP-F en périphérie
- Fermeture** Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 31/34/36$  dB (sur demande)

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure
- Longueur Hors Tout de 500 à 1000
- Largeur Hors Tout de 1000 à 1200
- Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP40 ISO 2VTX

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI30 H

1 vantail - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI30

34/35/37 dB

Coupe verticale

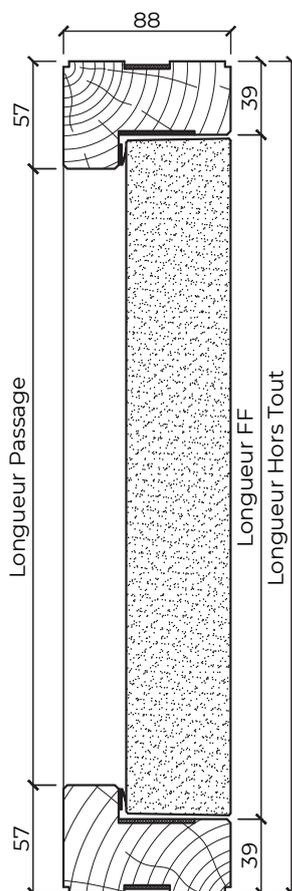


Coupe horizontale

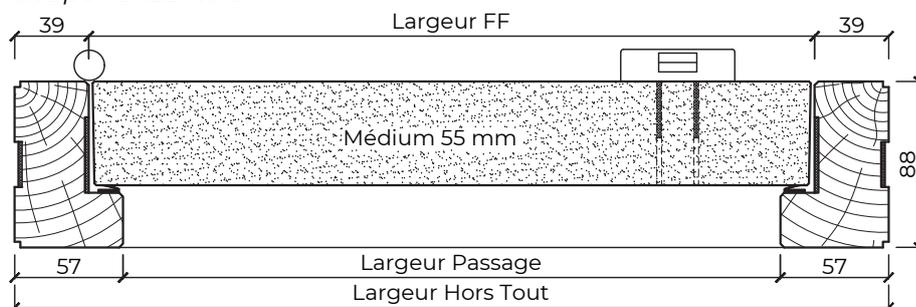


Elévation

Largeur Hors Tout

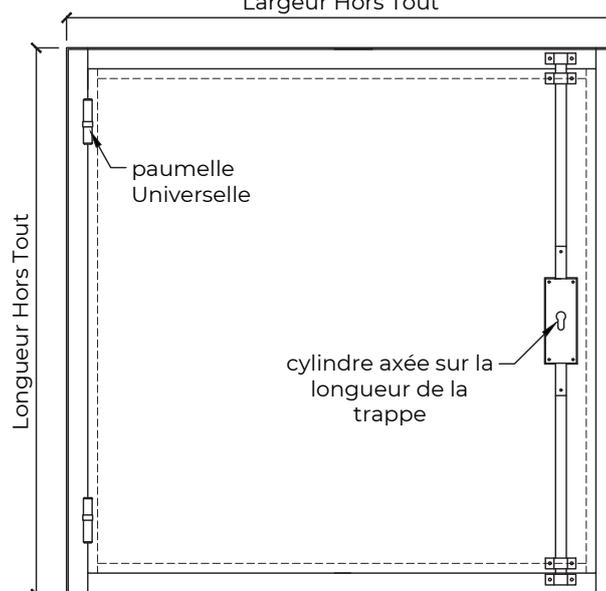

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 55 mm
<b>Joint</b>	Coupe feu & isophonique
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)
<b>Fermeture</b>	Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Feuillure SUP-F en périphérie
<b>Fermeture</b>	Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60
<b>Fixation</b>	Vis (4,5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1153  
 Largeur Hors Tout mini 250 / maxi 1153  
 (surface maximale du vantail inférieure à 1,03 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP55 EI30 H IVTL

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI30 H

2 vantaux - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV Eh,2 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI30

35/36/37 dB


Coupe verticale

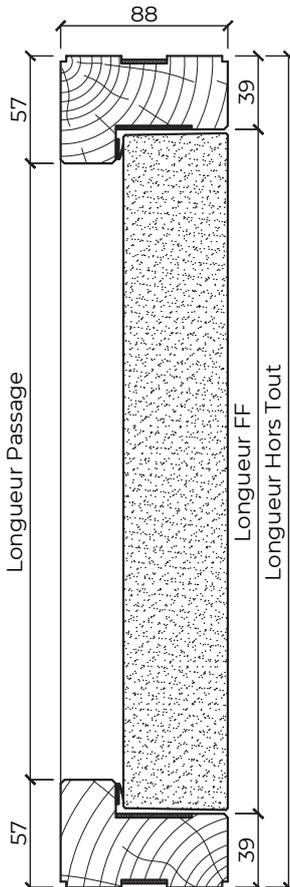


Coupe horizontale

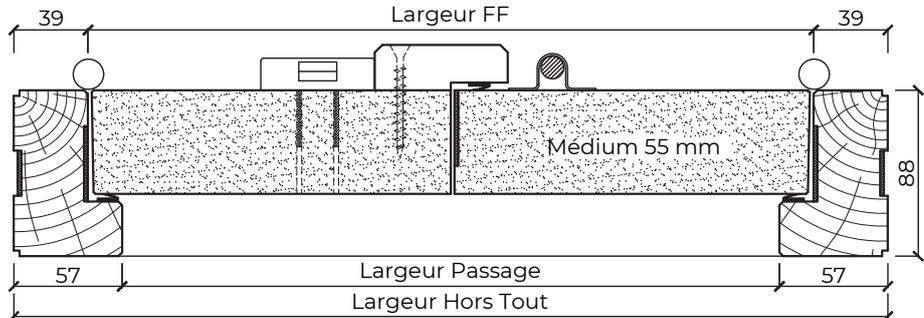

Elévation

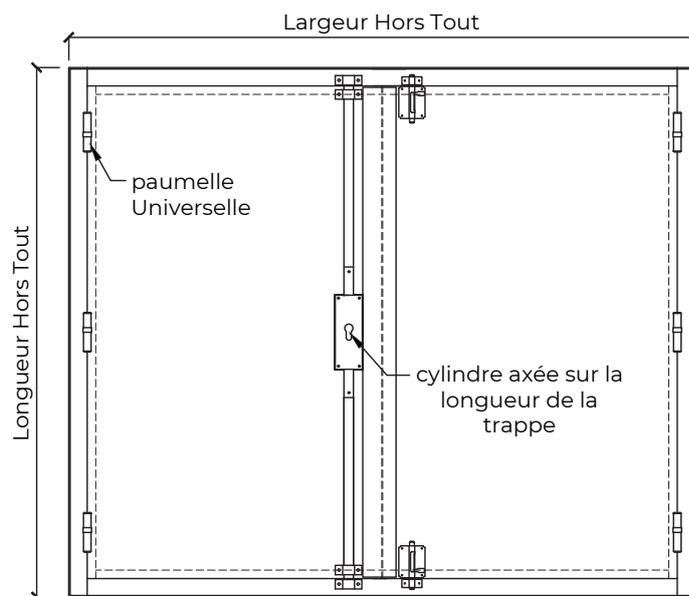

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57  
**Ouvrant** Médium 55 mm  
**Joint** Coupe feu & isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastées (Ref TCC55 EI30)  
**Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-F en périphérie  
**Fermeture** Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)  
**Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 35/36/37$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60  
**Fixation** Vis (4,5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Longeur Hors tout mini 470 / maxi 1279  
Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1504  
(surface maximale des vantaux inférieure à 1,53 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP55 EI30 H 2VTX

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI30 B

1 vantail - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI30

34/35/37 dB


Coupe verticale

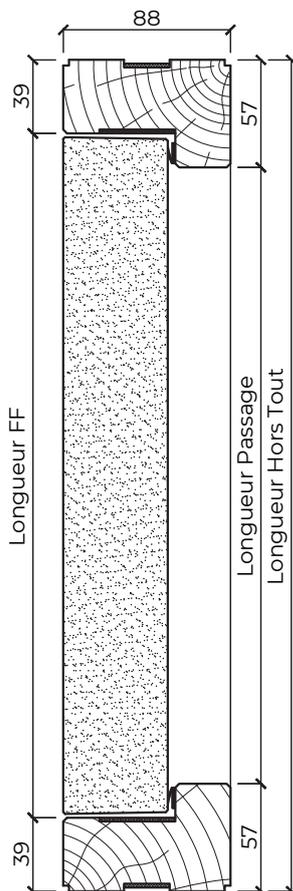


Coupe horizontale

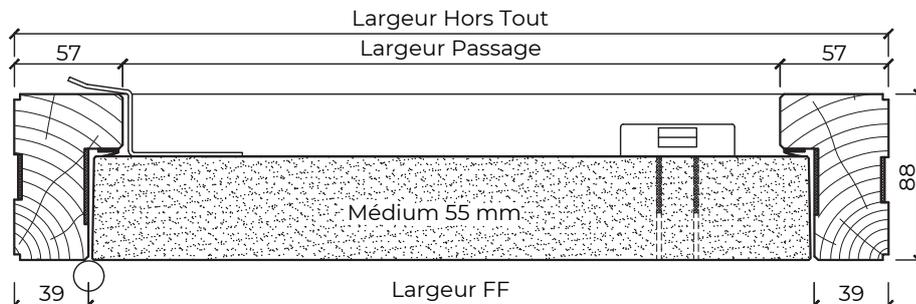

Elévation

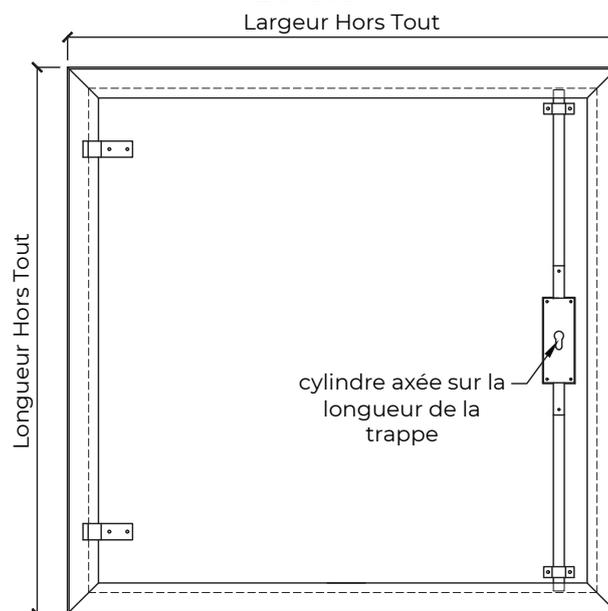

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 55 mm
<b>Joint</b>	Coupe feu & isophonique
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)
<b>Fermeture</b>	Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Feuillure SUP-O en périphérie
<b>Fermeture</b>	Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60
<b>Fixation</b>	Vis (4,5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1153  
 Largeur Hors Tout mini 250 / maxi 1153  
 (surface maximale du vantail inférieure à 1,03 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI30 B 1VTL

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI30 B

2 vantaux - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV Eh,2 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI30

35/36/37 dB


Coupe verticale

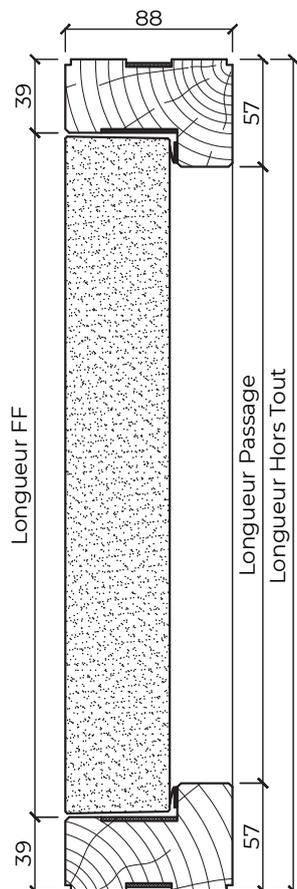


Coupe horizontale

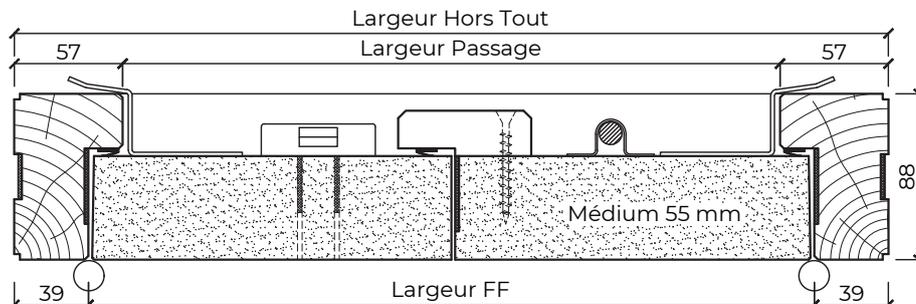

Elévation

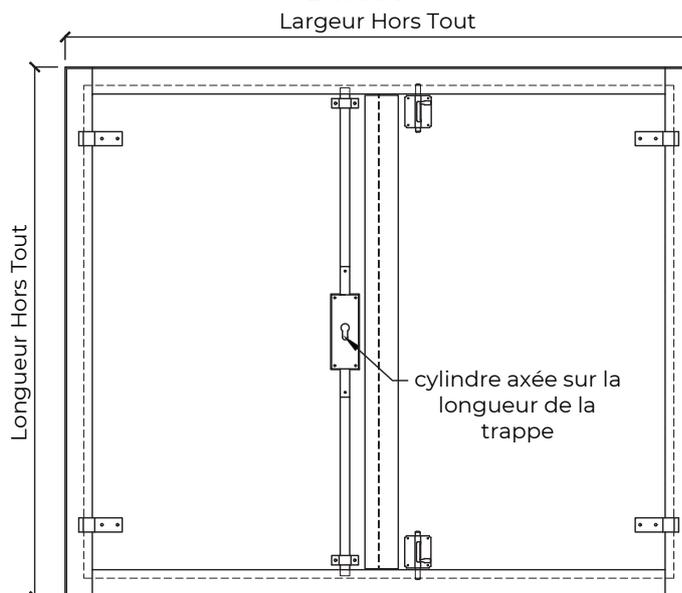

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57  
**Ouvrant** Médium 55 mm  
**Joint** Coupe feu & isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)  
**Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-O en périphérie  
**Fermeture** Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)  
**Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 35/36/37$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60  
**Fixation** Vis (4,5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Longeur Hors tout mini 470 / maxi 1279  
Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1504  
(surface maximale des vantaux inférieure à 1,53 m<sup>2</sup>)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP55 EI30 B 2VTX

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI60 H

1 vantail - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI60

34/35/37 dB

Coupe verticale

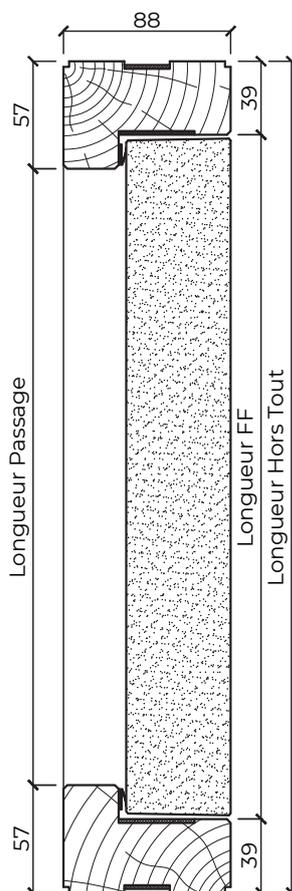


Coupe horizontale

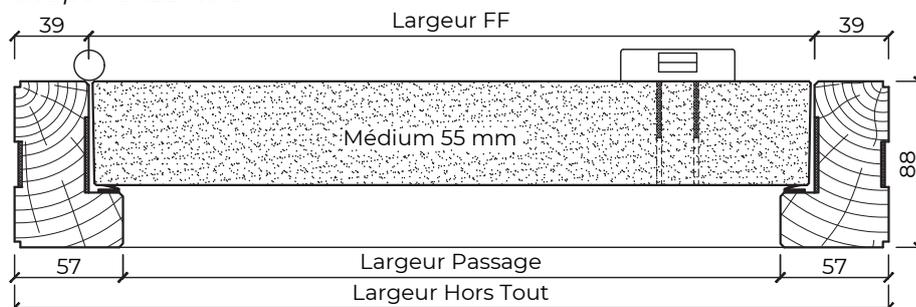


Elévation

Largeur Hors Tout

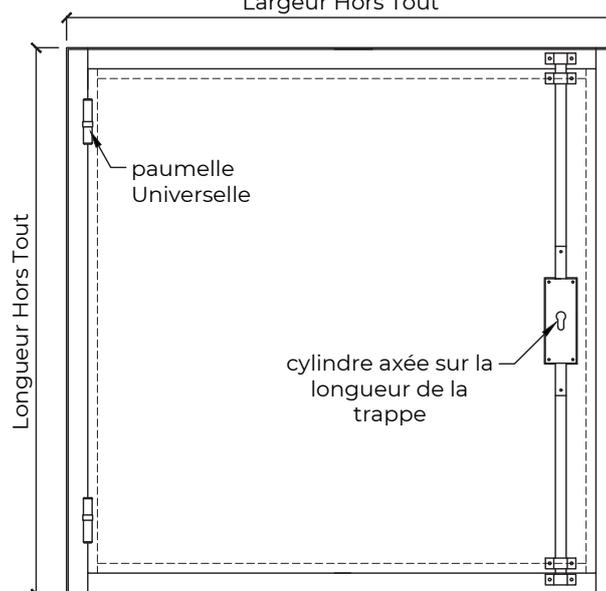

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
<b>Ouvrant</b>	Médium 55 mm
<b>Joint</b>	Coupe feu & isophonique
<b>Articulation</b>	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)
<b>Fermeture</b>	Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Feuillure SUP-F en périphérie
<b>Fermeture</b>	Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
<b>Isolation</b>	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Dalle béton 200mm
<b>Fixation</b>	Vis (4,5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1014  
 Largeur Hors Tout mini 250 / maxi 1014

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP55 EI60 H 1VTL

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI60 H

2 vantaux - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV E1,2 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI60

35/36/37 dB


Coupe verticale

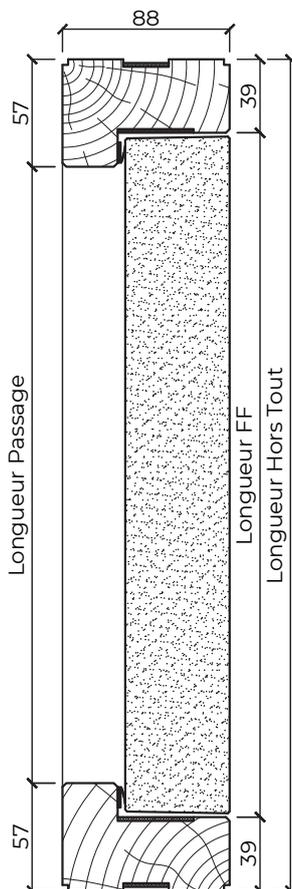


Coupe horizontale

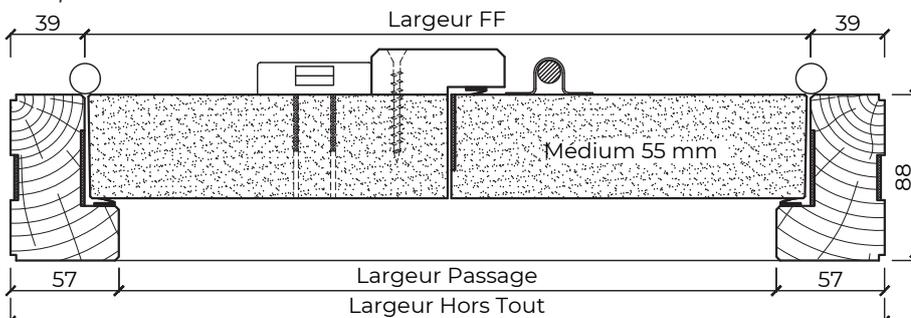

Elévation

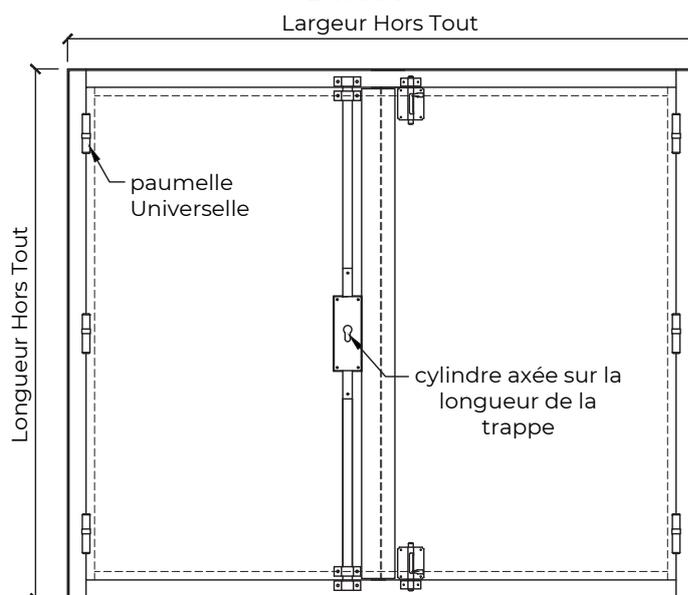

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57  
**Ouvrant** Médium 55 mm  
**Joint** Coupe feu & isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)  
**Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-F en périphérie  
**Fermeture** Condammation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)  
**Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 35/36/37$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Dalle béton 200mm  
**Fixation** Vis (4.5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Longeur Hors tout mini 470 / maxi 1123  
Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1320

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP55 EI60 H 2VTX

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI60 B

1 vantail - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI60

34/35/37 dB


Coupe verticale

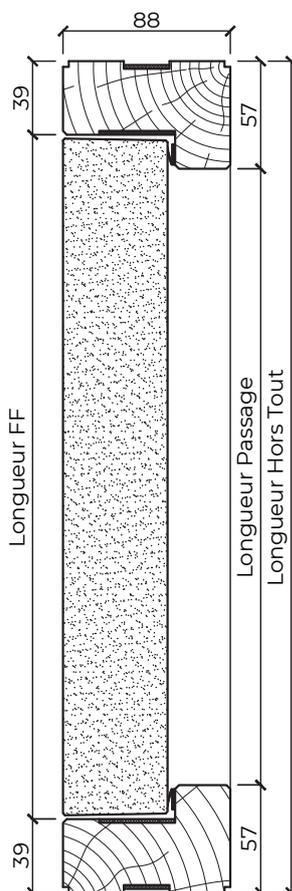


Coupe horizontale

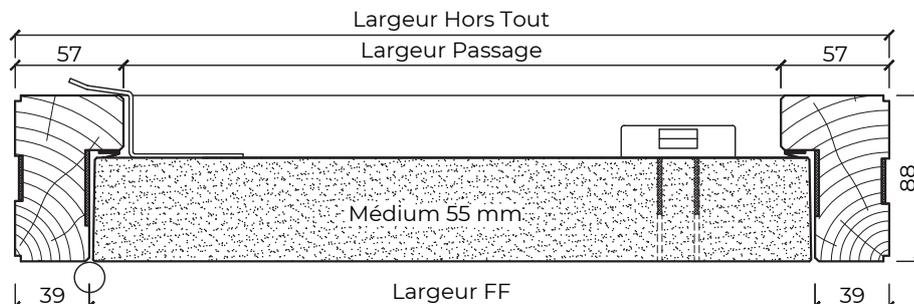

Elévation

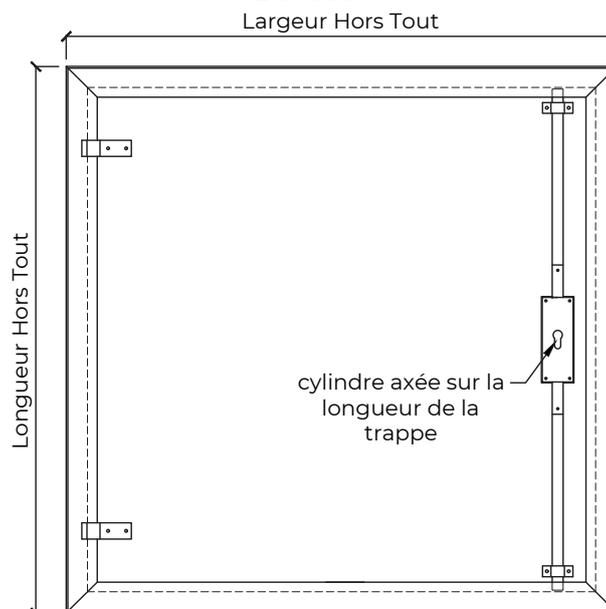

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)
- Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-O en périphérie
- Fermeture** Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 34/35/37$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Dalle béton 200mm
- Fixation** Vis (4,5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Longeur Hors tout mini 470 / maxi 1014
- Largeur Hors Tout mini 250 / maxi 1014

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TCP55 EI60 B 1VTL

Indice 03

03-2021

# Trappe accès combles - TCP55 EI60 B

2 vantaux - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI60

35/36/37 dB


Coupe verticale

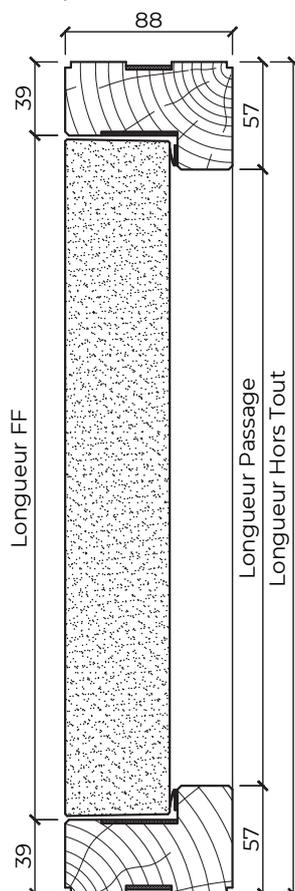


Coupe horizontale

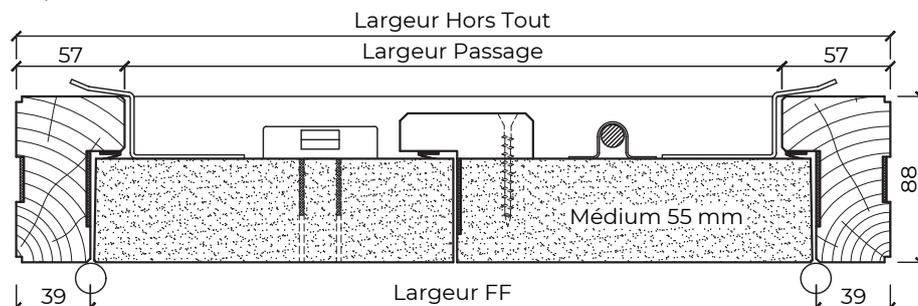

Elévation

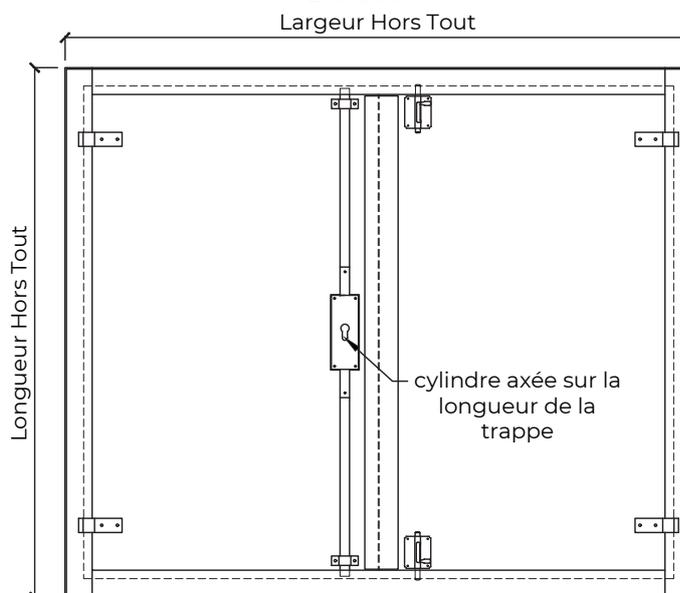

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)
- Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-O en périphérie
- Fermeture** Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 35/36/37$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Dalle béton 200mm
- Fixation** Vis (4.5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Longeur Hors tout mini 470 / maxi 1123
- Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1320

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI60 B 2VTX

Indice 03

03-2021

# Trappe verticale ou horizontale TVHP55 EI60

1 vantail - Porte en feuillure


PV EI<sub>1,2</sub> 60 n°EFR-19-005350 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI60

34/35/37 dB


Coupe verticale

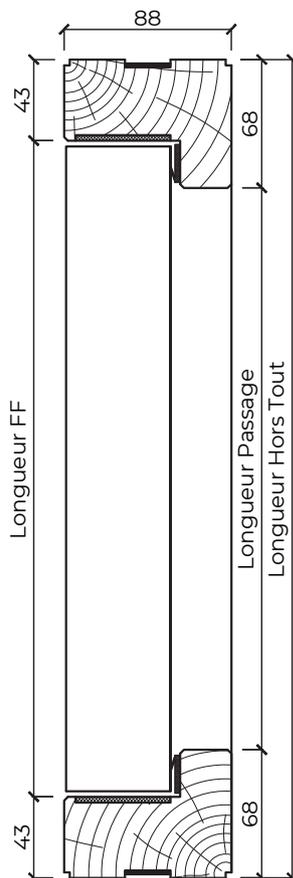

Coupe horizontale

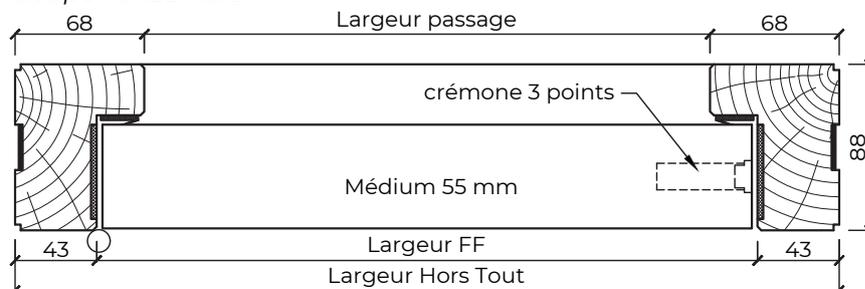

Elévation

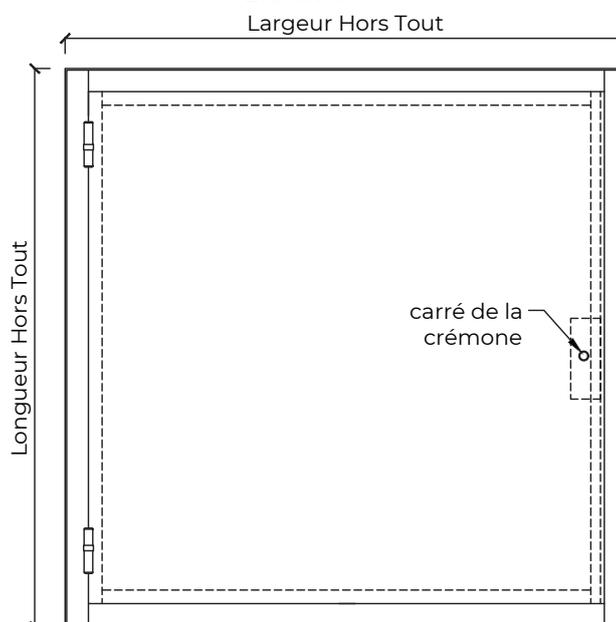

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x68  
**Ouvrant** Médium 55 mm  
**Joint** Coupe feu & isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TVHC55 EI30)  
**Fermeture** Crémonne à larder 3pts à carré de 10x6 GDF  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 34/35/37$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou support rigide 100mm (pour pose verticale) ou dalle béton 200mm (pose horizontale)  
**Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS STANDARD

Longueur x Largeur

Passage	Hors Tout
564x564	700x700
664x664	800x800
764x764	900x900
864x864	1000x1000

Hors Tout = Passage + 68 + 68

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TVHP55 EI60 H IVTL

Indice 02


03-2021

# Trappe accès combles de pavillon


Sans résistance au feu




Elévation

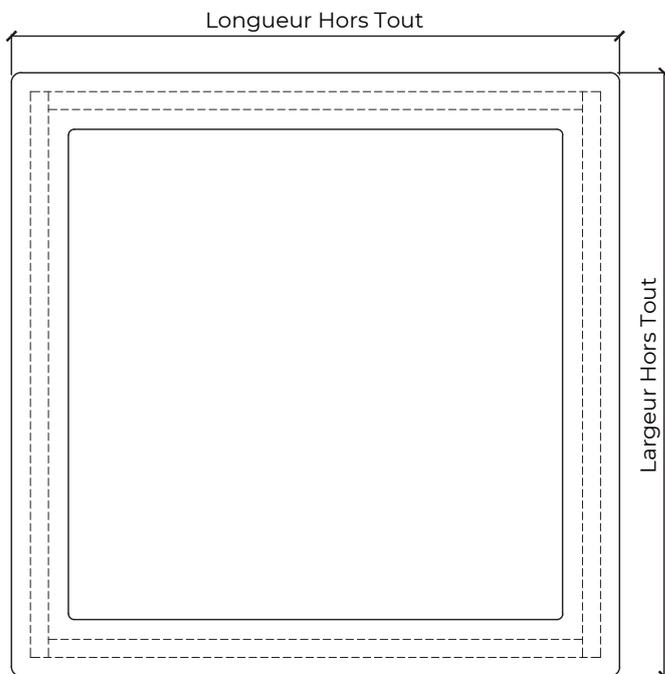

Coupe

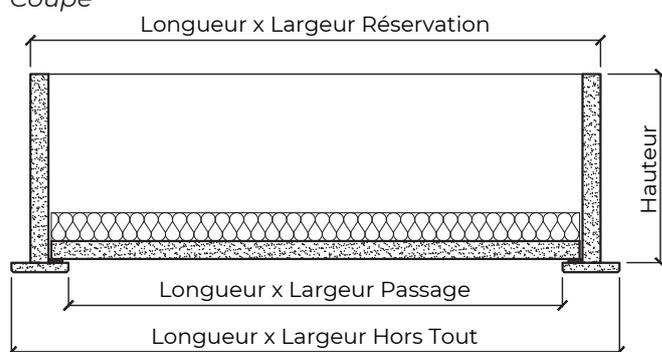

Détail sur coupe

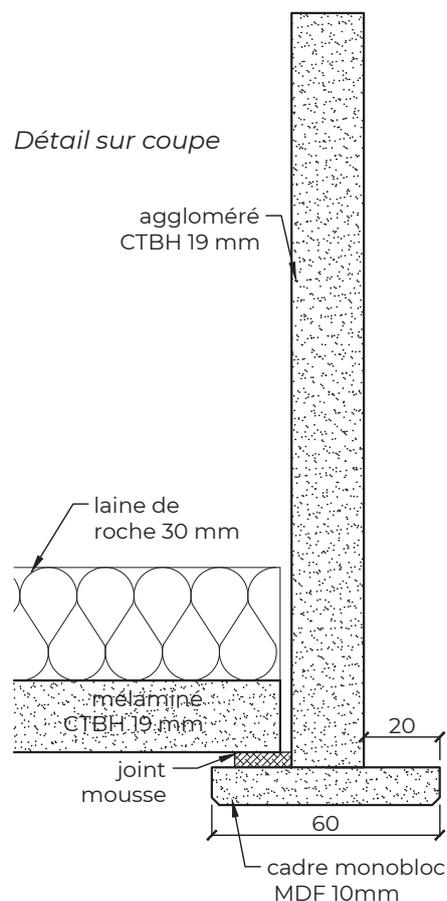

## DIMENSIONS

Hors Tout = Réserveation + 40 mm

Passage = Réserveation + 80 mm

Dimensions sur mesure

Pas de passage mini

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Aggloméré CTBH 19 mm + moulure médium 10 mm
<b>Ouvrant</b>	Méla mine CTBH blanc perlé 19mm
<b>Joint</b>	Joint mousse & Laine de roche 30 mm
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

TC-PAVILLON

Indice 03

03-2021


# Vérins - Ouverture vers le bas

Pour les trappes d'accès combles horizontales TCP40 - TCP55 - TVHP55


Assistance à la manoeuvre : retenue à l'ouverture et aide à la fermeture




Coupe horizontale

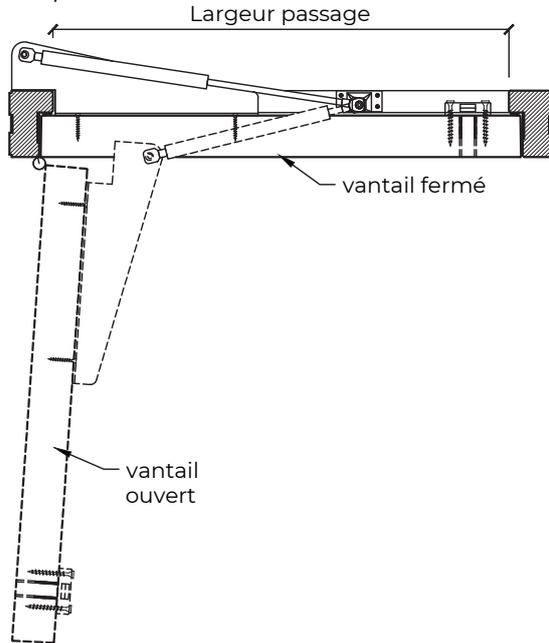


Perspective fermée

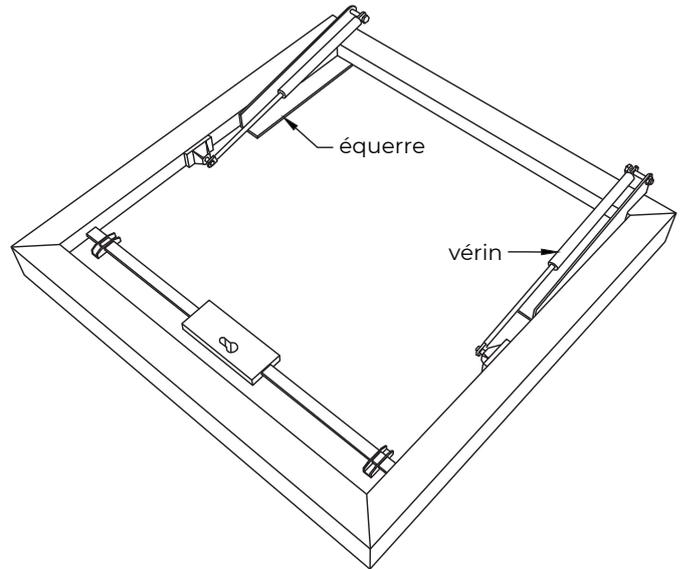

Perspective ouverte

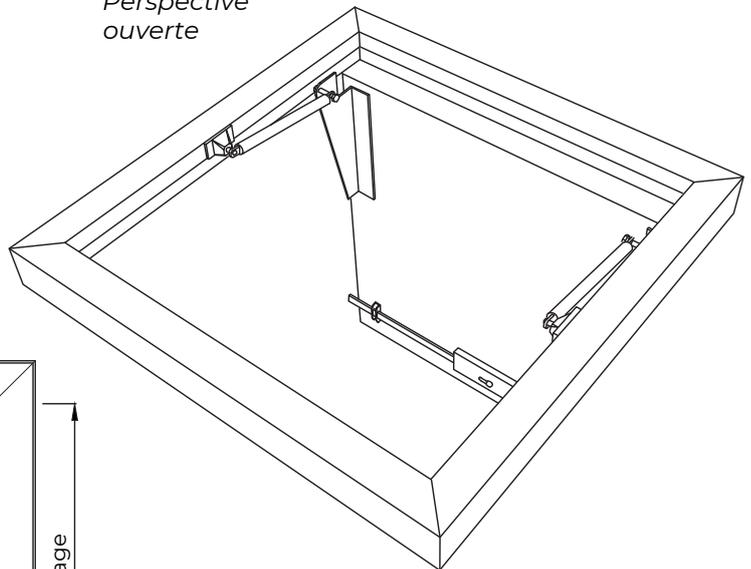

Vue de dessus

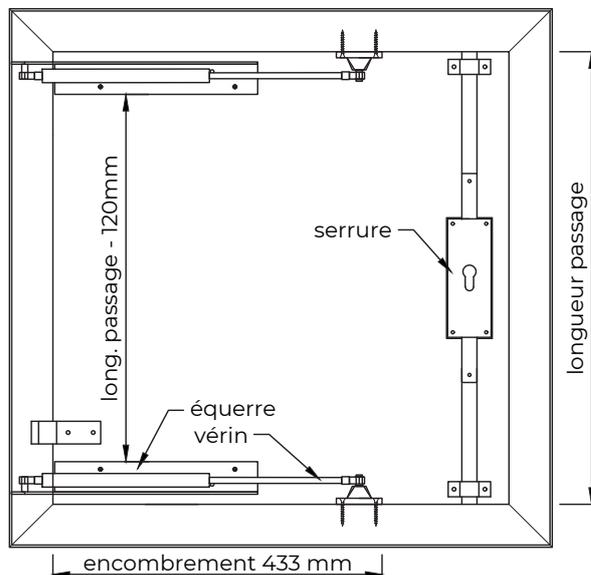

Largeur passage mini :  
550 mm (1 vtl) / 1120 mm (2 vtx)

Quincailleries fixées sur le dessus de la trappe, force du vérin adaptée à la masse du vantaill

Ce kit d'assistance à l'ouverture et la fermeture manuelle de la trappe n'est pas prévu pour une manoeuvre automatique de celle-ci

## CARACTÉRISTIQUES

**Composition** 2 Vérins (course 180mm), 2 supports et 2 équerres en acier

**Fixation** Vis de 4x35 fournies



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

VERIN - OUV. VERS LE BAS

Indice 01

11-2021


# Vérins - Ouverture vers le haut

Pour les trappes d'accès combles horizontales TCP40 - TCP55 - TVHP55


Assistance à la manoeuvre : Aide à l'ouverture et retenue à la fermeture




Perspective fermée

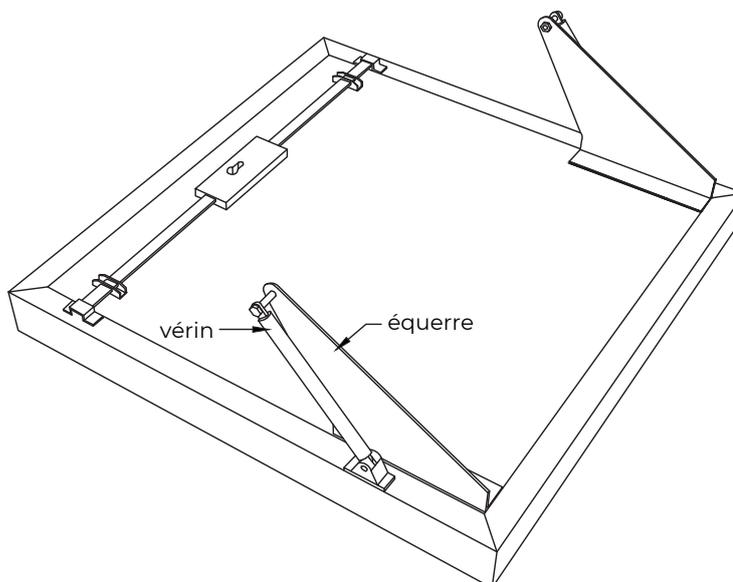


Coupe horizontale

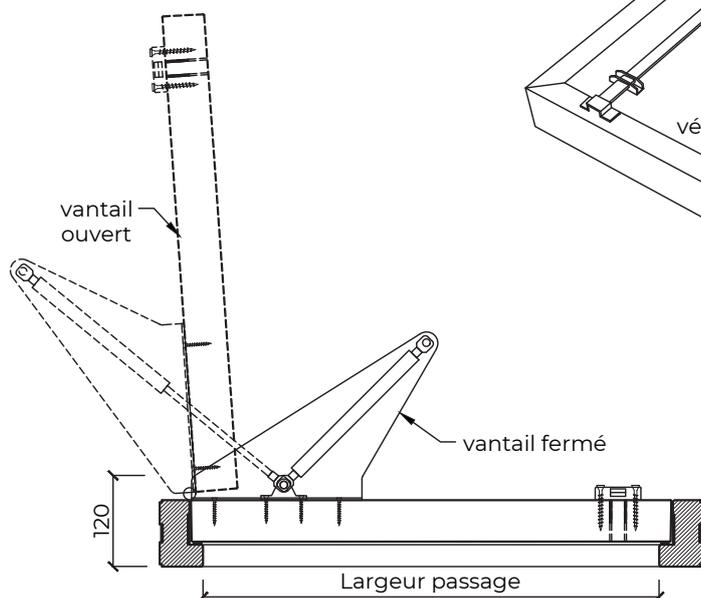

Vue de dessus

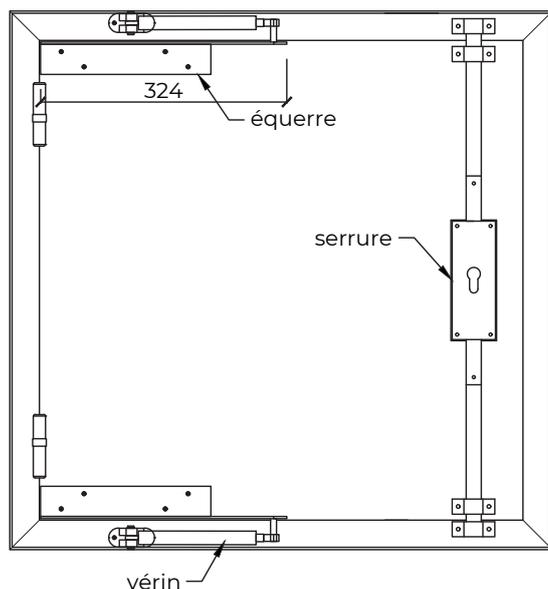

Perspective ouverte

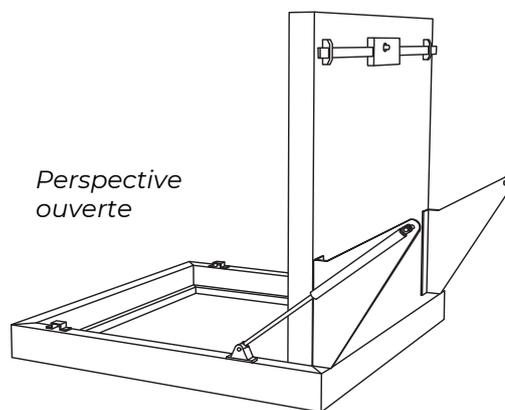

Largeur passage mini :  
300 mm (1 vtl) / 640 mm (2 vtx)

Quincailleries fixées sur le dessus de la trappe, force du vérin adaptée à la masse du vantaill

Ce kit d'assistance à l'ouverture et la fermeture manuelle de la trappe n'est pas prévu pour une manoeuvre automatique de celle-ci

## CARACTÉRISTIQUES

**Composition** 2 Vérins (course 180mm), 2 supports et 2 équerres en acier

**Fixation** Vis de 4x35 fournies



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

VERIN - OUV. VERS LE HAUT

Indice 02

02-2024



# CHÂSSIS VITRÉS


# CHÂSSIS VITRÉS

FABRICATION  
SUR MESURE

PERFORMANCE  
NON FEU / EW30 / EI30 / EI60



S'adaptant à votre projet, nous sommes en capacité de fournir tout type de châssis vitré finition à peindre, pré-peinte ou à venir sur mesure : cadre 4 faces de section suivant demande, parecloses fournies et posées, avec ou sans montant et traverse intermédiaire, avec ou sans fourniture du vitrage.

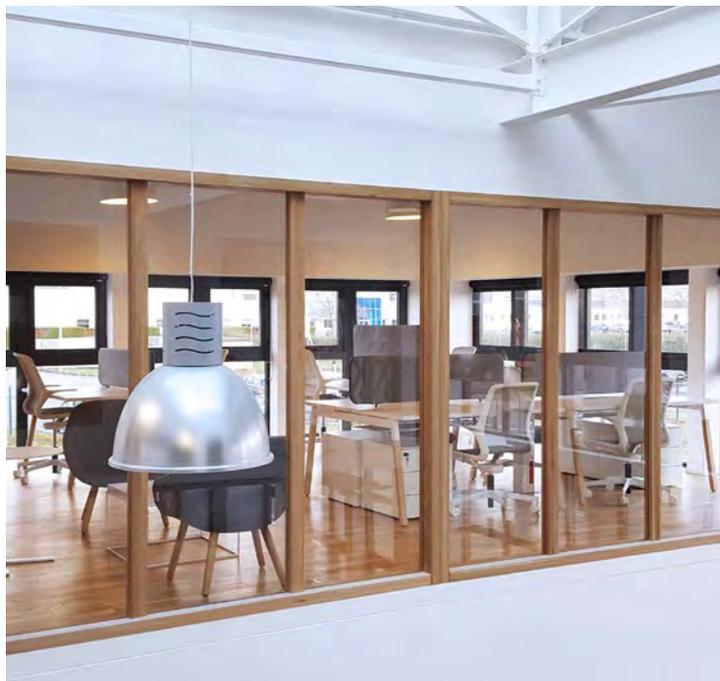

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>CADRE</b>	Sapin, bois exotique ou bois dur finition à peindre. Essences finition à vernir
<b>ASSEMBLAGE</b>	Tenon / enfourchement
<b>PARECLOSE</b>	Pareclose à coupe d'onglet pointée ou vissée (suivant PV)
<b>VITRAGE</b>	Vitrage et accessoires de pose fournis (non posé)
<b>CERTIFICATION</b>	Produit certifié
<b>OPTIONS</b>	
<b>CADRE</b>	Traverse basse élargie et/ou talon. Profil avec ou sans rainure à brique




# Châssis fixe vitré intérieur non feu


Sans résistance au feu



## Elévation et coupes

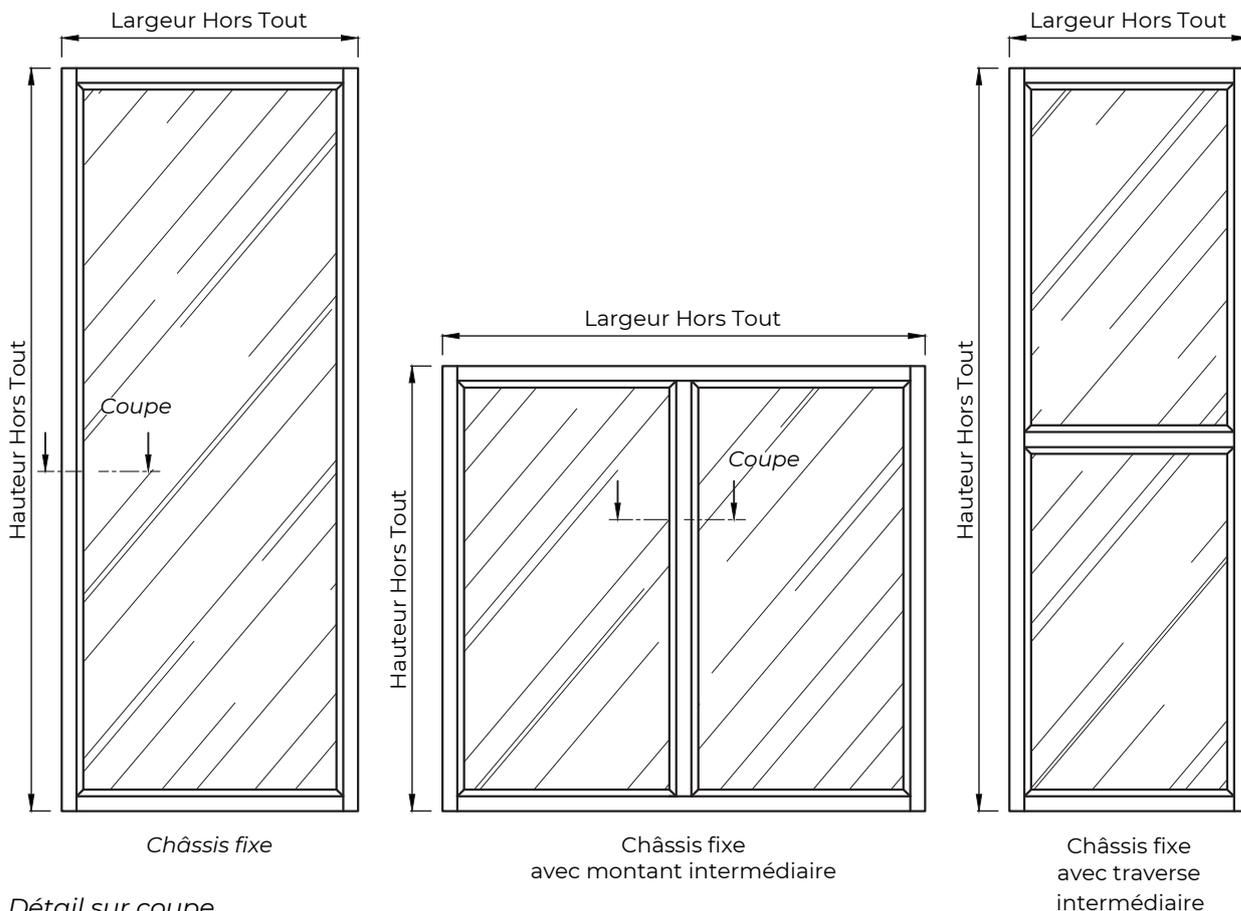

## Détail sur coupe

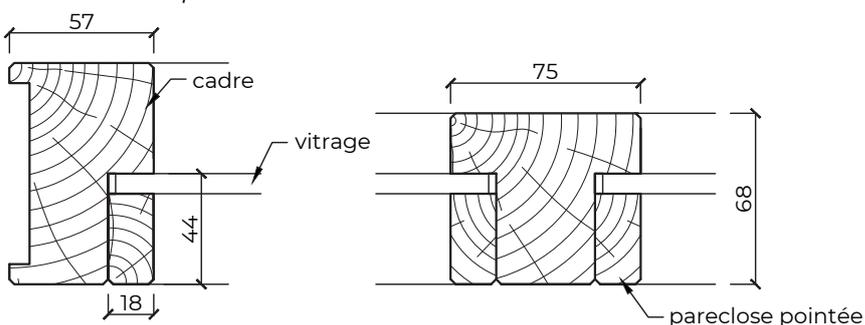

### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté (mini 68x57)

**Pareclose** Pareclose à coupe d'onglet pointée

**Certification** Produit certifié PEFC

### OPTIONS

**Cadre** Montants et/ou traverses intermédiaires

Traverse basse élargie et/ou talon

Profil avec ou sans rainure à brique

**Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)

**Isolation** Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages

Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

### DIMENSIONS

Dimensions sur mesure



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

CHASSIS NF

Indice 03

03-2021

# Châssis fixe vitré intérieur EW30/EI30


PV n°EFR-10-A-449 + extensions




EW30/EI30



## Elévation et coupes

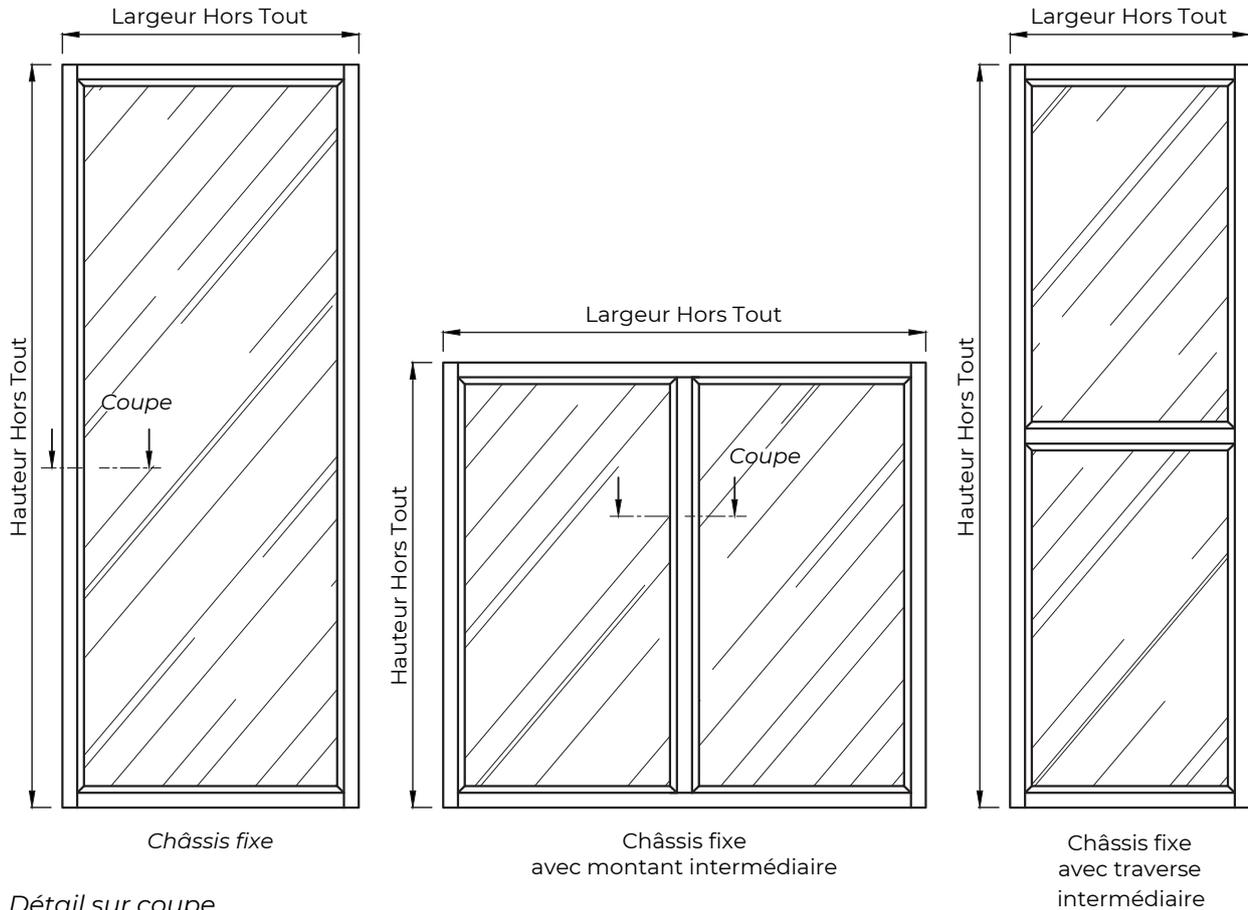

## Détail sur coupe

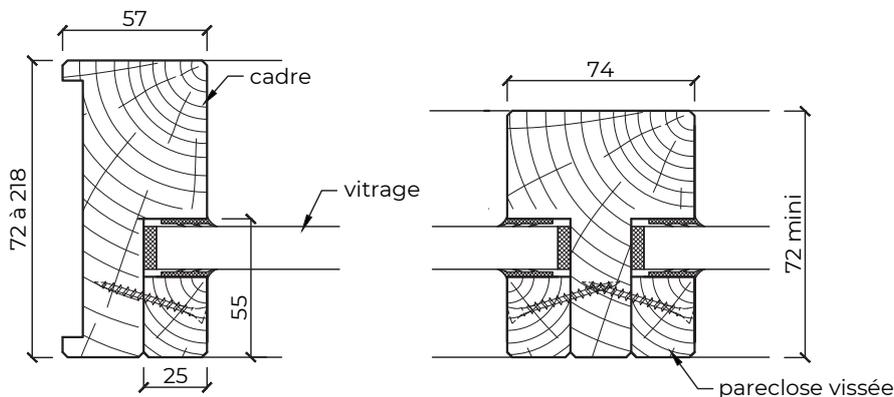

### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté (mini 72x57)  
**Pareclose** Pareclose à coupe d'onglet vissée  
**Certification** Produit certifié PEFC

### OPTIONS

**Cadre** Montants et/ou traverses intermédiaires (mini 72x74)  
 Traverse basse élargie et/ou talon  
 Profil avec ou sans rainure à brique  
**Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)  
**Isolation** Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBELITE 10 2B2 11mm (EW30) et vitrage PYROBEL 16 2B2 17mm (EI30)

### DIMENSIONS

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

CHASSIS EW30/EI30

Indice 03

03-2021

# Châssis fixe vitré intérieur EI60


PV n°EFR-09-A-074 + extensions




EI60



## Elévation et coupes

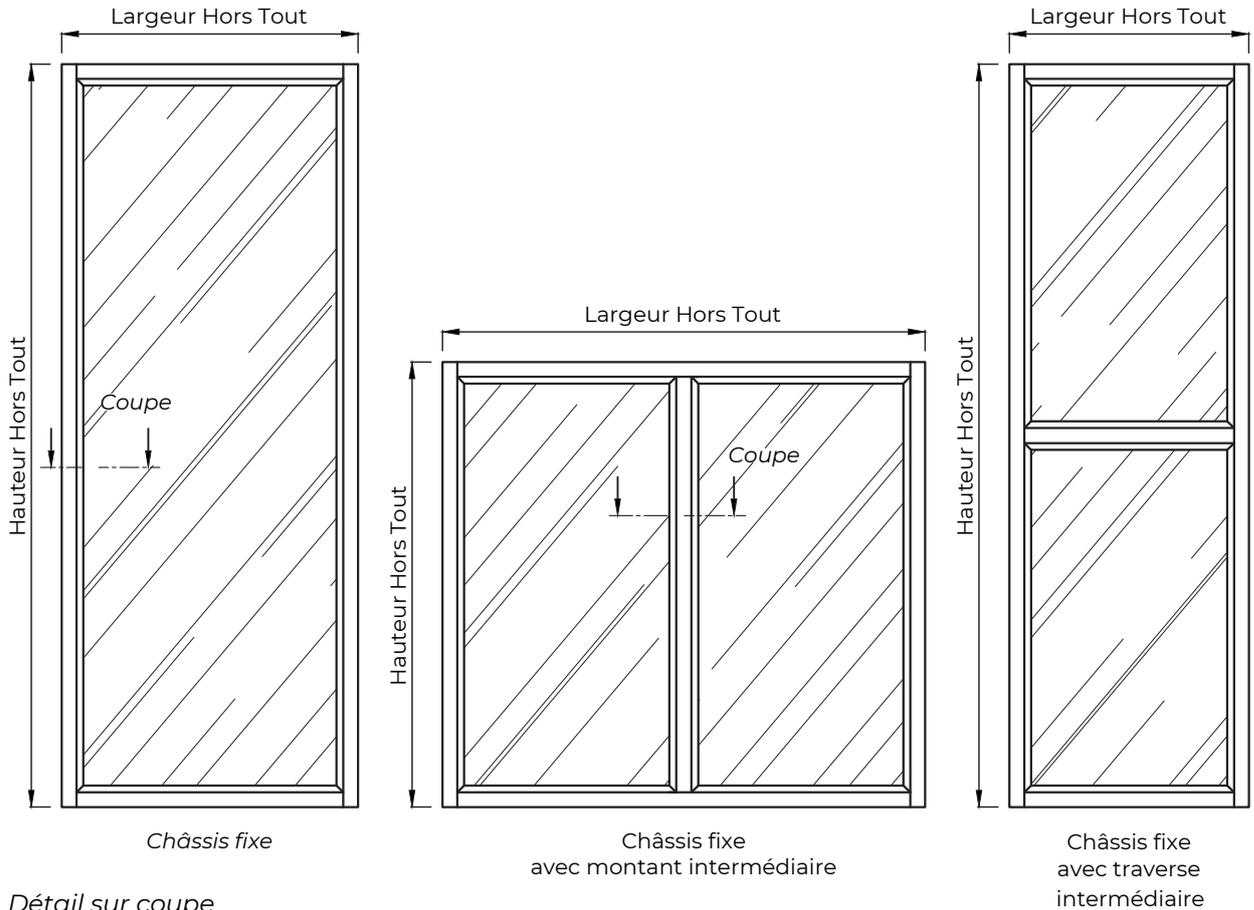

## Détail sur coupe

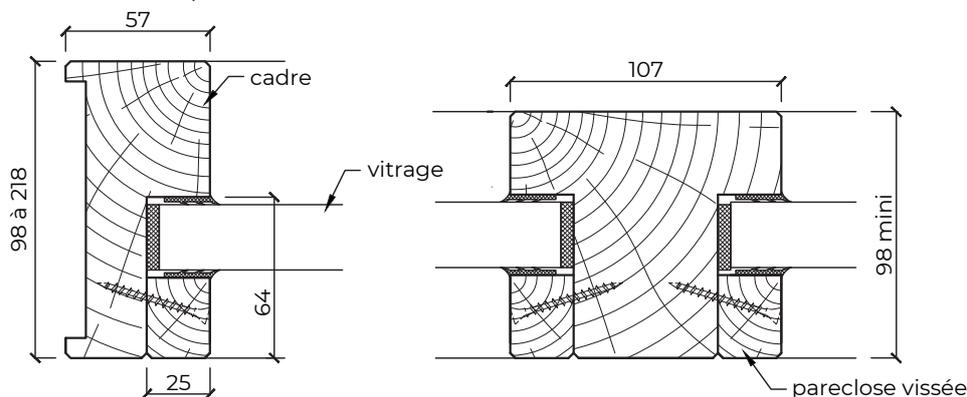

### CARACTÉRISTIQUES

**Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté (mini 98x57)  
**Pareclose** Pareclose à coupe d'onglet vissée  
**Certification** Produit certifié PEFC

### OPTIONS

**Cadre** Montants et/ou traverses intermédiaires (mini 98x107)  
 Traverse basse élargie et/ou talon  
 Profil avec ou sans rainure à brique  
**Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)  
**Isolation** Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBEL 251B1 26mm (EI60)

### DIMENSIONS

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

CHASSIS EI60

Indice 03

03-2021



# BLOCS PORTES VITRÉS

# BLOCS PORTES VITRÉS

FABRICATION  
SUR MESURE

PERFORMANCE  
NON FEU / EW30 / EI30



Nous vous proposons toute une gamme de blocs portes vitrés, finition à peindre, pré-peinte ou à venir sur mesure : huisserie de section suivant demande - ouvrant cadre 4 faces - parecloses fournies et posées - avec ou sans traverse intermédiaire - avec ou sans fourniture du vitrage - ferrage 3 ou 4 paumelles universelles - mortaise et têtère avec ou sans fourniture de serrure.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur finition à peindre. Essences finition à vernir
ARTICULATION	Paumelles universelles
FERMETURE	Serrure 1 point axe à 50
VITRAGE	Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
CERTIFICATION	Produit certifié
<b>OPTIONS</b>	
PORTE	Traverses intermédiaires
FERMETURE	Ferme porte encastré, gâche électrique



# Bloc porte vitré non feu

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits



Sans résistance au feu





## Elévation et coupes




1 VANTAIL

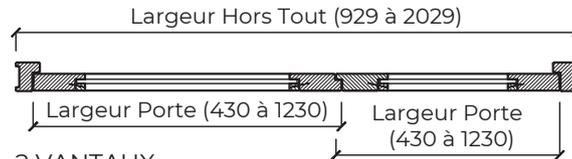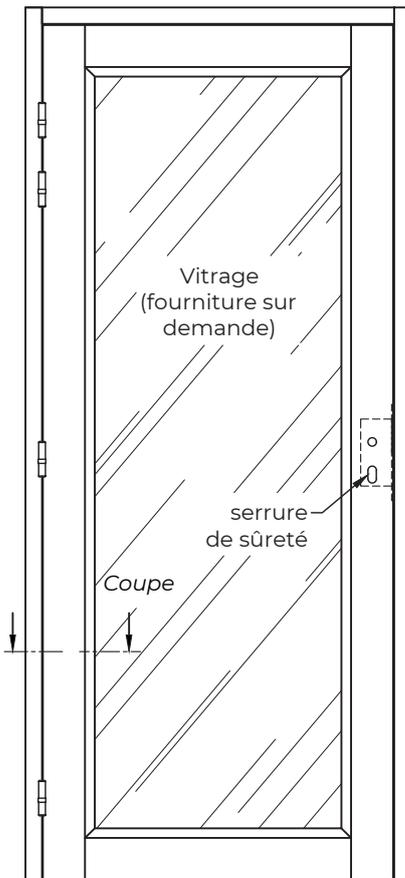

2 VANTAUX

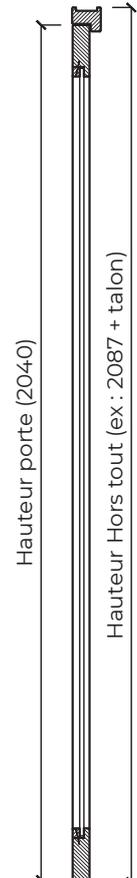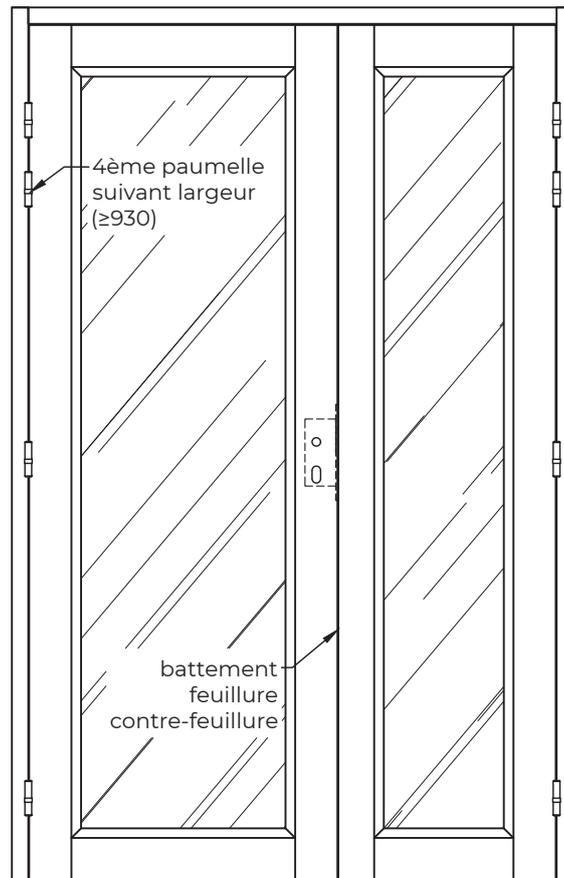

## Détail sur coupe

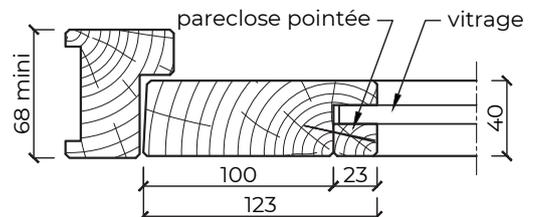

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté  
Huissierie de section adaptée à la cloison (mini 68x57)
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)  
Condammation par cylindre (non fourni) 30x30 (1 vantail) & 25x40 (2 vantaux)
- Certification** Produit certifié PEFC

### OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages  
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

### DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2040
- Largeur hors tout de 430 à 1230
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

BLOC PORTE NF

Indice 03

03-2021

# Bloc porte vitré EW30/EI30

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits


PV n°10-A-450 + extensions




EW30/EI30





Elévation et coupes

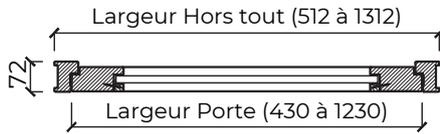


1 VANTAIL

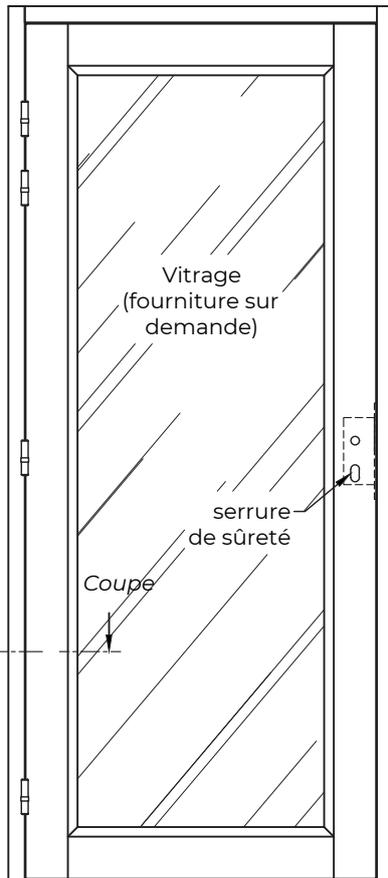

2 VANTAUX

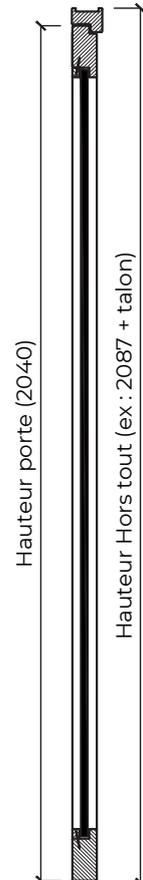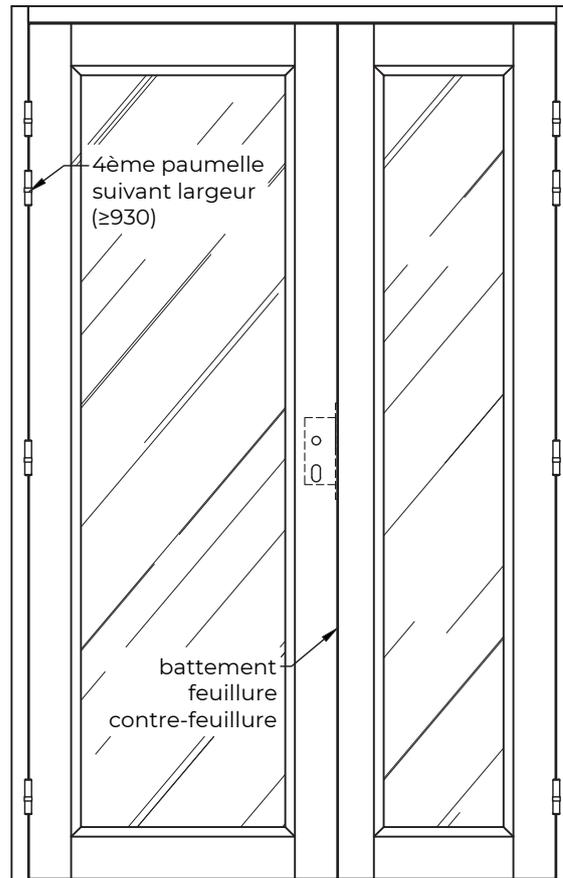

Détail sur coupe

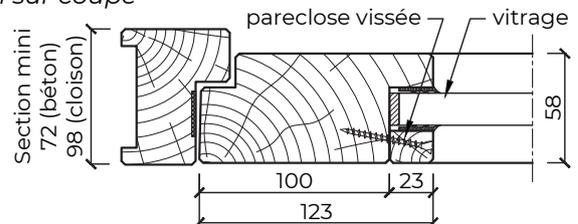

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté  
Huisserie de section adaptée à la cloison (mini 72x57)
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)  
Condamnation par cylindre 30x50 (non fourni)
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBELITE 10 2B2 11mm (EW30) et vitrage PYROBEL 16 2B2 17mm (EI30)  
Commande uniquement en bloc porte

## DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2040
- Largeur hors tout de 430 à 1230
- Passage maxi Ht 2818 x Lg 1438 - 1 Vtl
- Passage maxi Ht 2450 x Lg 2220 - 2 Vtx
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

BLOC PORTE EW30/EI30

Indice 03

03-2021

# Bloc porte vitré non feu Maternelle



1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits - Avec joints anti pince-doigts  
Sans résistance au feu




## Elévation et coupes




1 VANTAIL

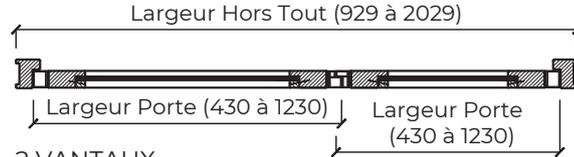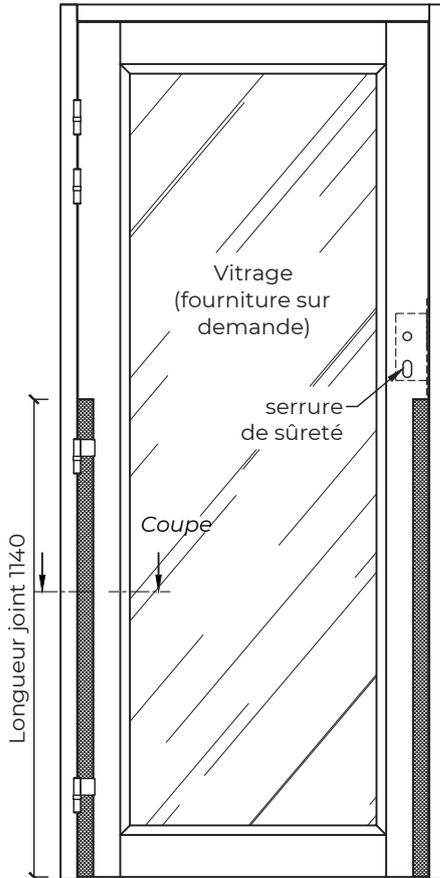

2 VANTAUX

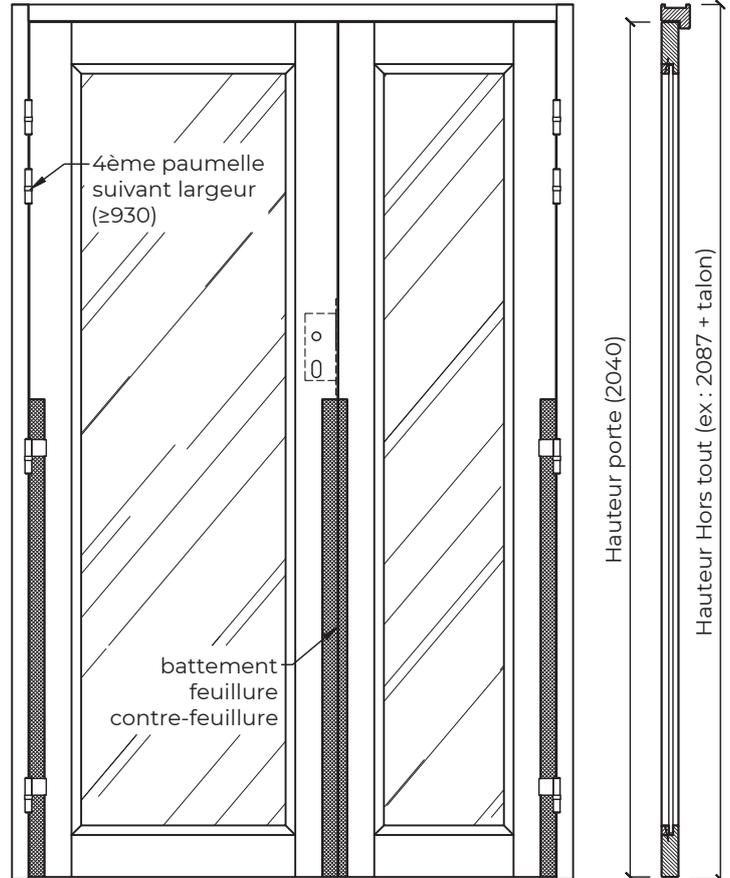

## Détail sur coupe

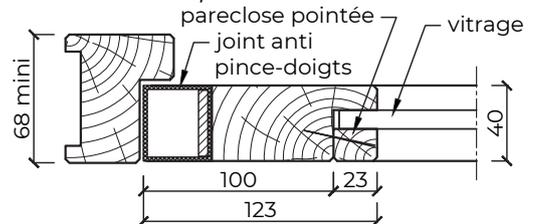

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté  
Huissierie de section adaptée à la cloison (mini 68x57)
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1290 mm bas de porte)  
Condannation par cylindre (non fourni) 30x30 (1 vantail) & 25x40 (2 vantaux)
- Joint** Joint anti-pince doigt élastomère noir longueur 1140mm
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages  
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

## DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2040
- Largeur hors tout de 430 à 1230
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE NF MAT

Indice 03

03-2021

# Bloc porte vitré EW30/EI30 Maternelle


1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits - Avec joints anti pince-doigts  
PV n°10-A-450 + extensions




EW30/EI30



## Elévation et coupes

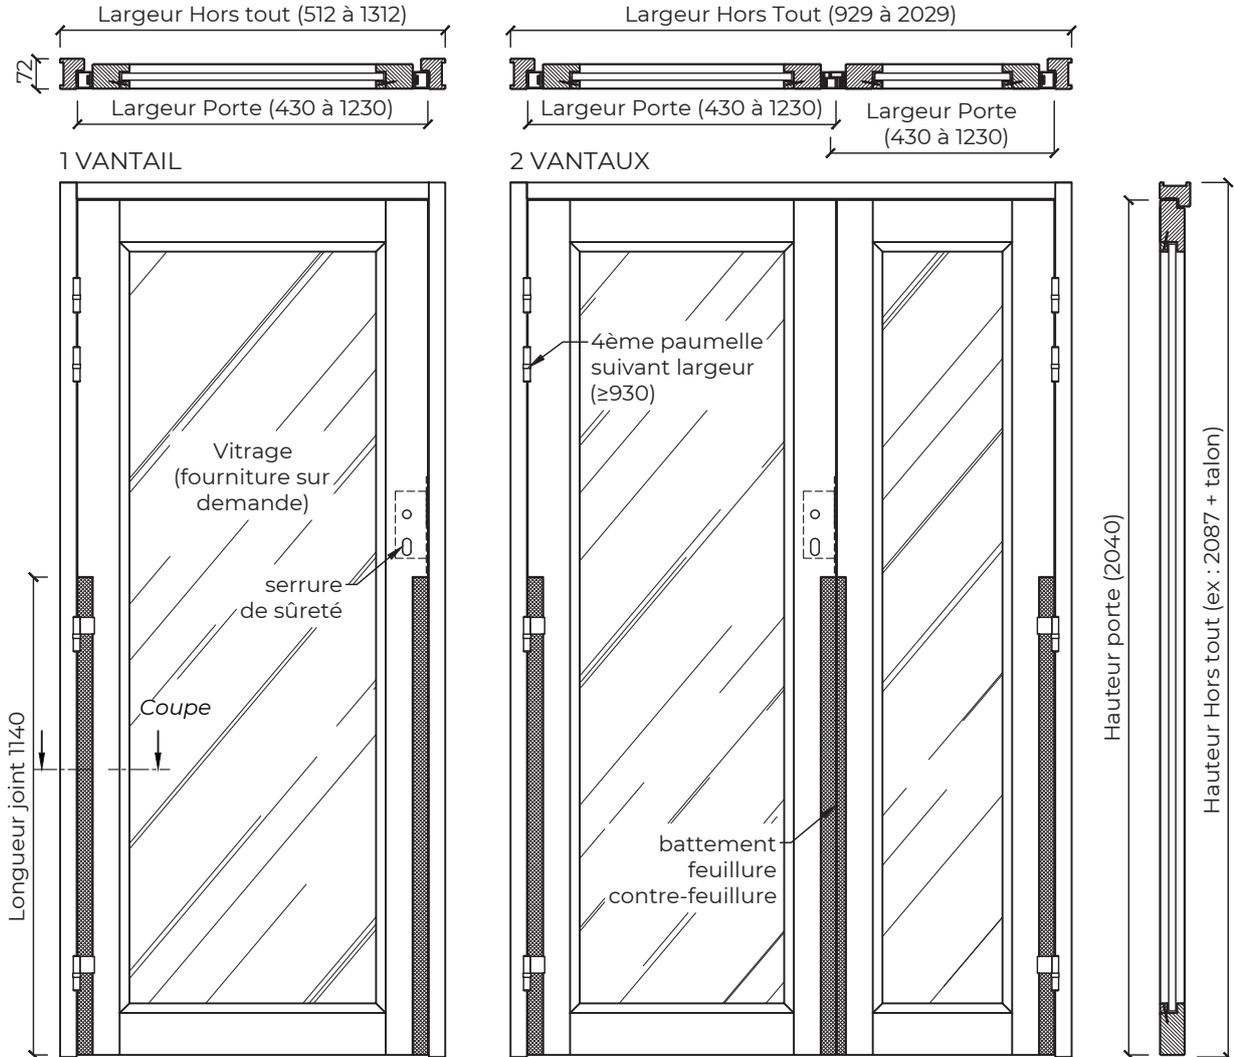

## Détail sur coupe

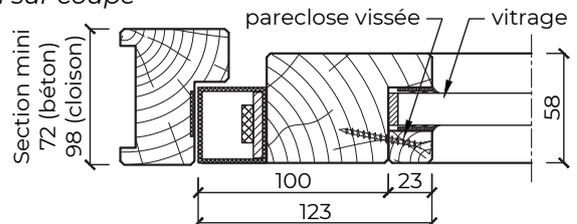

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté  
Huisserie de section adaptée à la cloison (mini 72x57)
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)  
Condannation par cylindre 30x50 (non fourni)
- Joint** Joint anti-pince doigt élastomère noir longueur 1140mm
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBELITE 10 2B2 11mm (EW30) et vitrage PYROBEL 16 2B2 17mm (EI30)  
Commande uniquement en bloc porte

## DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2040
- Largeur hors tout de 430 à 1230
- Passage maxi Ht 2818 x Lg 1438 - 1 Vtl
- Passage maxi Ht 2450 x Lg 2220 - 2 Vtx
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

BLOC PORTE EW30/EI30 MAT

Indice 03

03-2021

# Bloc porte vitré EI60

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à recouvrement


PV n°12-A-416 + extensions




EI60



## Elévation et coupes

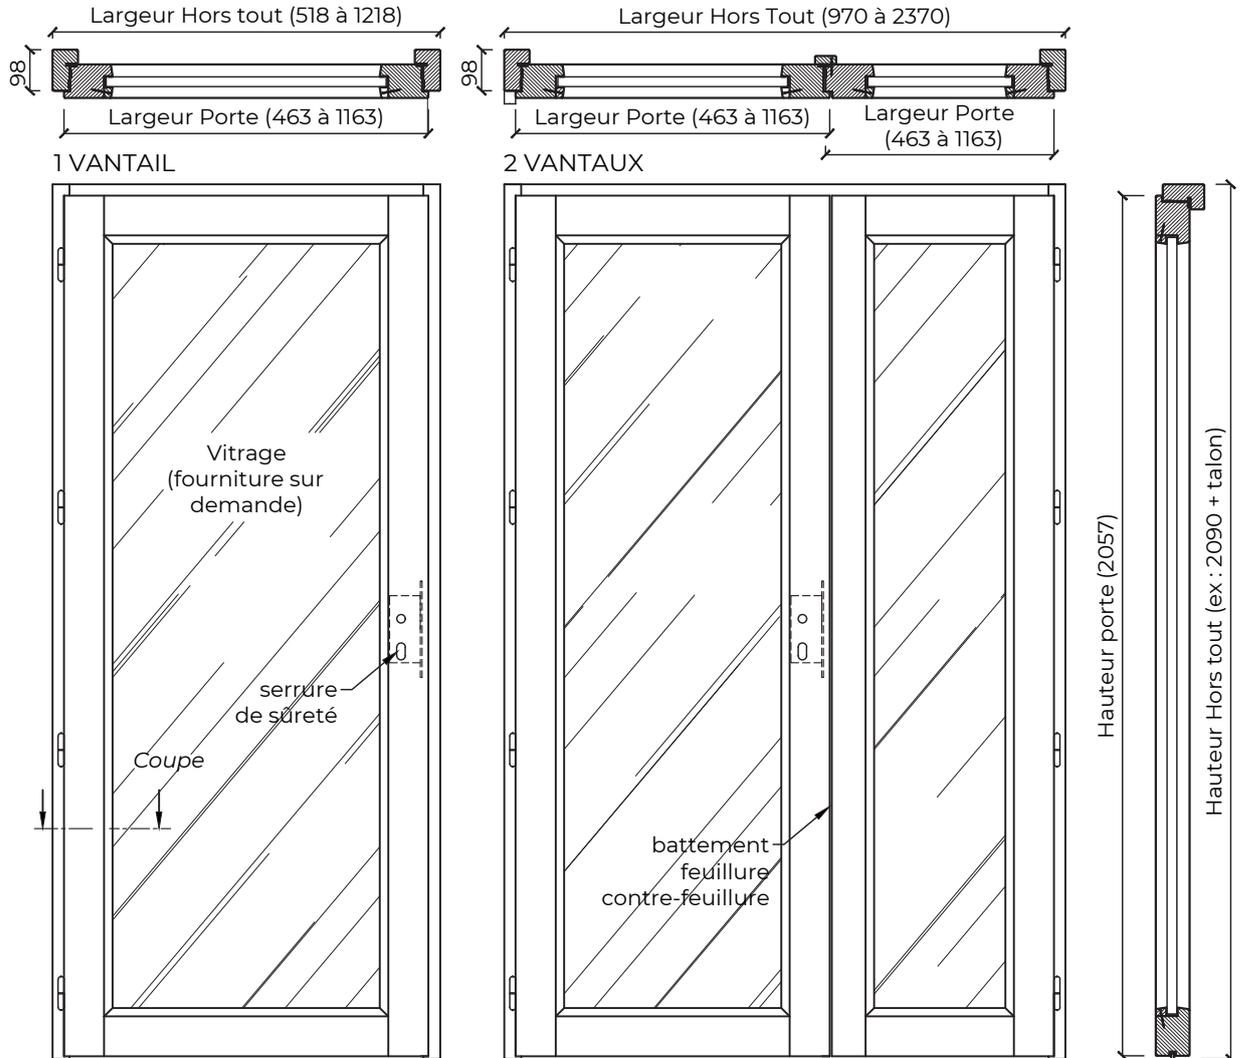

## Détail sur coupe

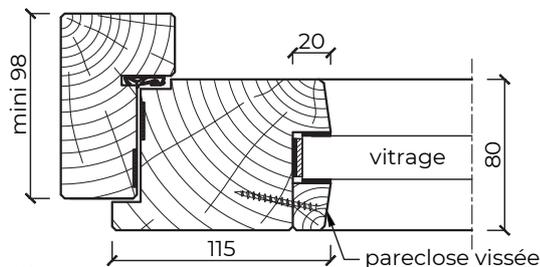

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
- Huisserie de section adaptée à la cloison (mini 98x60)
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** 4 paumelles contre-coudées
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)
- Condammation par cylindre 45x55 (non fourni)
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Isolation** Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROSTOP 60-101 1B1 23mm (EI60), commande uniquement en bloc porte

## DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2057
- Largeur hors tout de 463 à 1163
- Hors tout vantail maxi Ht 2427 x Lg 1166 - 1 Vtl
- Hors tout vantaux maxi Ht 2791 x Lg 2380 - 2 Vtx
- (surface maximale du vantail inférieure à 3,02 m<sup>2</sup>)
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

BLOC PORTE EI60

Indice 01

03-2021



**COFFRES**


# COFFRES CACHE NOURRICES

## PERFORMANCE



Notre gamme de coffre revêtu blanc perlé prêt à poser se décline en fonction de vos demandes : coffre fermé sur 1 ou 2 côtés ou coffre ouvert, avec entaille de plinthe sur demande et fixation par platine acier fournie.

Particularité : la méthode d'assemblage folding que nous utilisons permet de vous proposer un coffre à l'esthétique épuré (sans chant apparent)

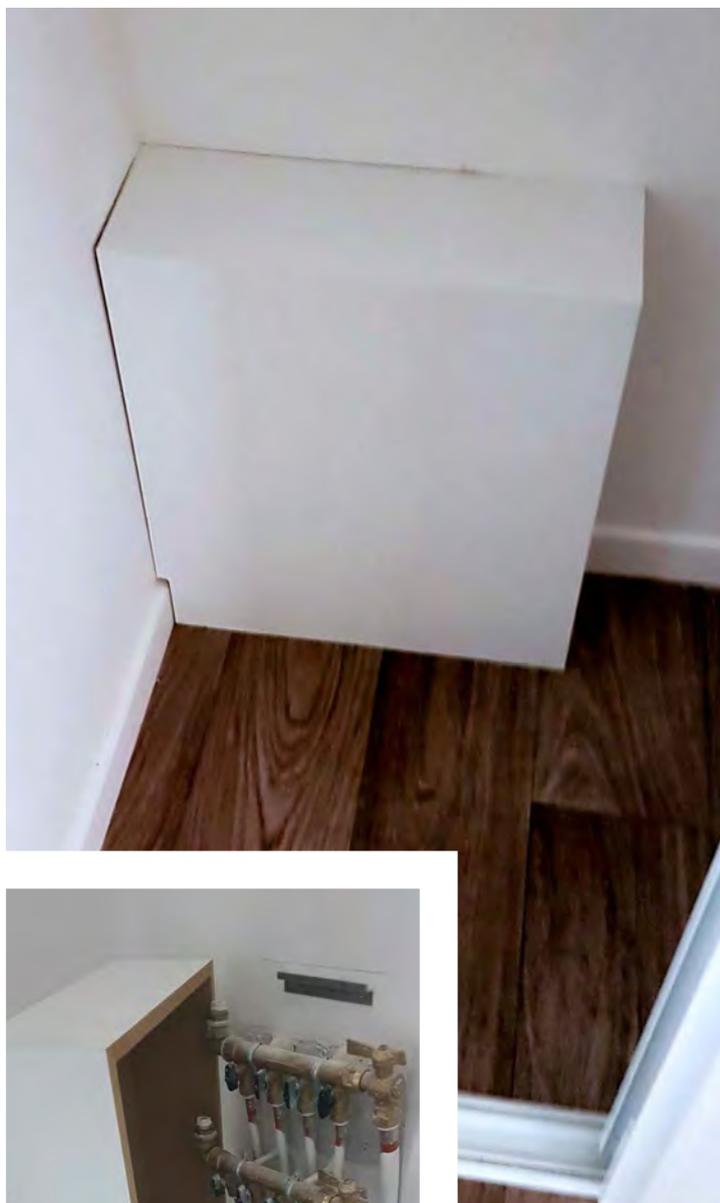

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>PANNEAU</b>	MDF 16 mm revêtu PVC blanc perlé
<b>FIXATION</b>	Platine acier fournie
<b>CERTIFICATION</b>	Produit certifié
<b>OPTIONS</b>	
<b>MATIÈRE</b>	Médium hydrofuge
<b>FINITION</b>	Entaille de plinthe



# Coffre cache nourrice





MDF revêtu blanc perlé




Toutes dimensions



Vues de derrière

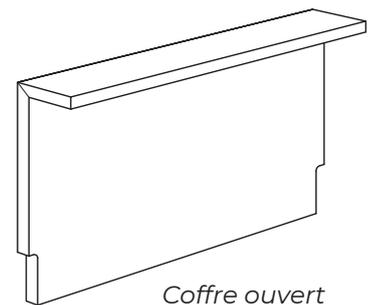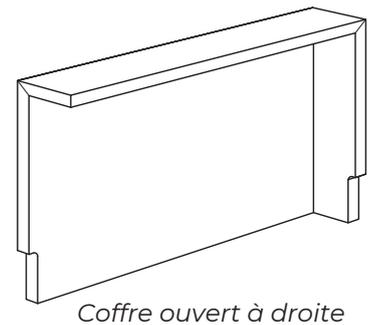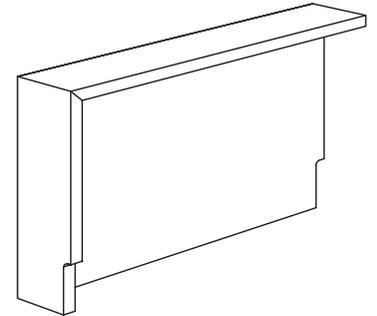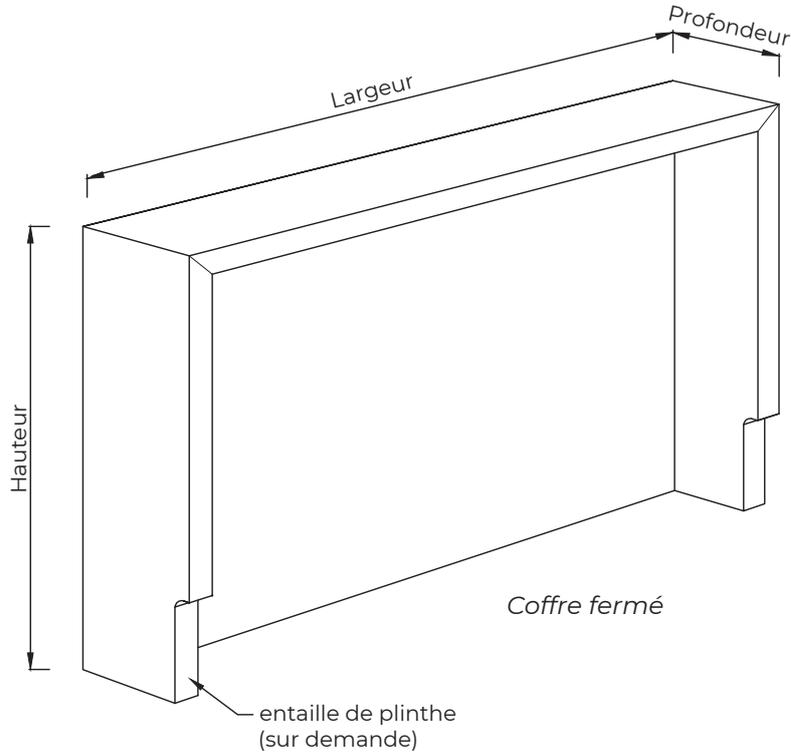

Fixation contre le mur par emboîtement sur une cornière en Z (fournie)

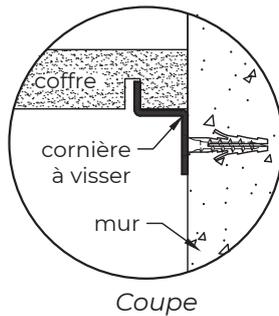

## CARACTÉRISTIQUES

**Panneau** MDF 16mm revêtu PVC blanc perlé  
**Fixation** Platine acier fournie  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Usinage** Entaille de plinthe

## DIMENSIONS

Hors tout mini = 300x300x120  
Hors tout maxi = 2100x900x150

Attention à l'épaisseur du panneau (16mm) dans la définition de l'espace intérieur du coffre



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

COFFRE CACHE NOURRICE

Indice 03



03-2021

# Coffre cache nourrice Hydrofuge


MDF Hydrofuge revêtu blanc perlé



Vues de derrière

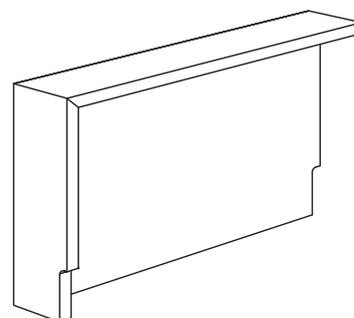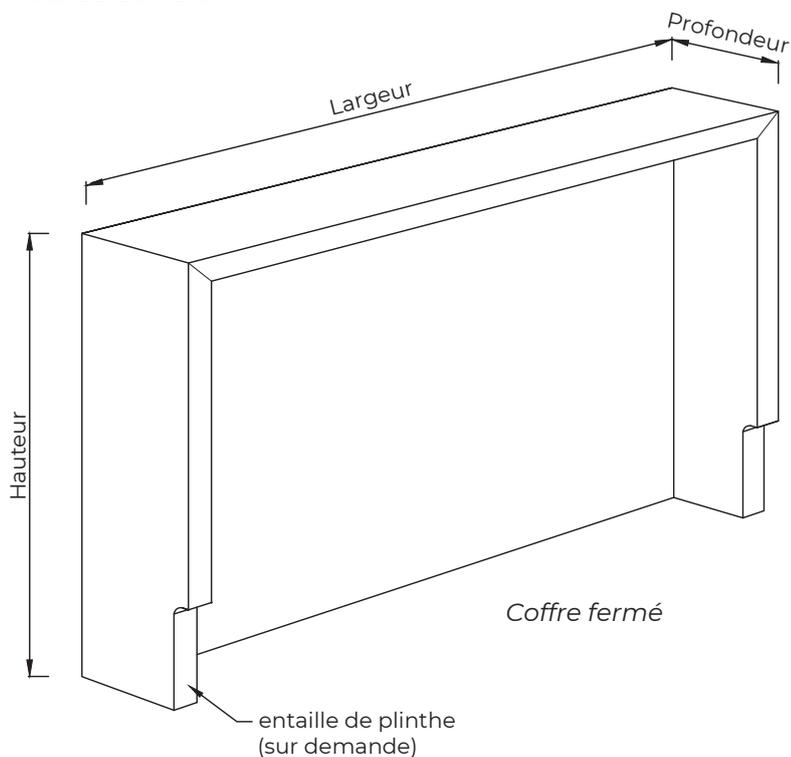


Coffre ouvert à gauche

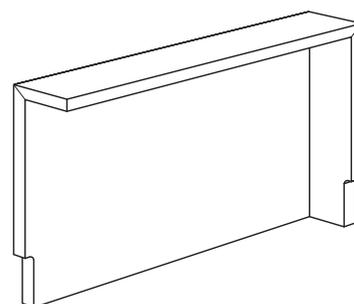


Coffre ouvert à droite

Fixation contre le mur par emboîtement sur une cornière en Z (fournie)

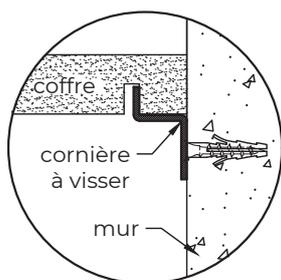

Coupe

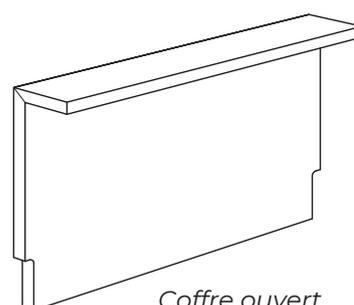

Coffre ouvert

## DIMENSIONS

Hors tout mini = 300x300x120

Hors tout maxi = 2100x900x150

Attention à l'épaisseur du panneau (16mm) dans la définition de l'espace intérieur du coffre

## CARACTÉRISTIQUES

**Panneau** MDF Hydrofuge V313 16mm revêtu PVC blanc perlé  
**Fixation** Platine acier fournie  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Usinage** Entaille de plinthe



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

COFFRE CACHE NOURRICE MH

Indice 01

03-2021

# COFFRES CACHE RADIATEURS

## PERFORMANCE



Notre outil de production nous permet de vous proposer tous types de coffres cache-radiateurs, avec débit et usinage à façon, en finition brute, pré-peinte, laquée ou stratifiée ; à assembler sur site.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>PANNEAU</b>	MDF 16, 19 ou 22 mm
<b>CERTIFICATION</b>	Produit certifié
<b>OPTIONS</b>	
<b>MATIÈRE</b>	Médium hydrofuge
<b>FINITION</b>	À peindre, pré-peint, laqué ou stratifié





# TABLETTES D'ALLÈGES

# TABLETTES D'ALLÈGES




## PERFORMANCE



Notre outil de production nous permet de vous proposer tous types de tablettes d'allèges, avec une retombée de la même épaisseur que le panneau ou moins épaisse, en finition brute, pré-peinte, laquée ou stratifiée

### Profil de l'habillage

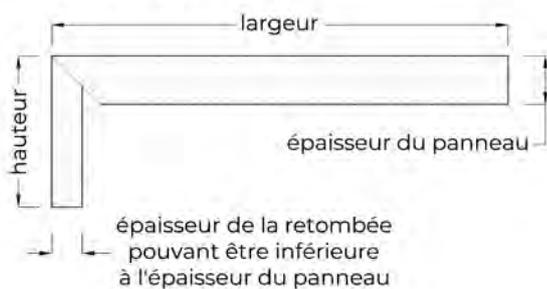

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>PANNEAU</b>	MDF 16, 19 ou 22 mm
<b>CERTIFICATION</b>	Produit certifié
<b>OPTIONS</b>	
<b>MATIÈRE</b>	Médium hydrofuge
<b>FINITION</b>	À peindre, pré-peint, laqué ou stratifié





# HABILLAGES PALIÈRES

# HABILLAGES PALIÈRES

## PERFORMANCE




Notre outil de production nous permet de vous proposer tous types d'habillages palières, avec débit et usinage à façon, en finition brute, pré-peinte, laquée ou stratifiée.

Possibilité de gravage du numéro de logement ou incrustation de sonnette sur demande.



### Profil de l'habillage

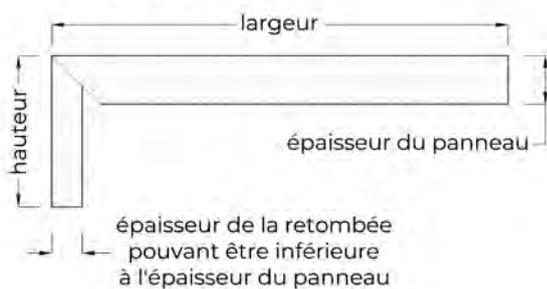

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>PANNEAU</b>	MDF 16, 19 ou 22 mm
<b>CERTIFICATION</b>	Produit certifié
<b>OPTIONS</b>	
<b>FINITION</b>	À peindre, pré-peint, laqué ou stratifié




# Habillage d'angle pour huisserie palière

En Médium




Profil de l'habillage sur huisserie banchée

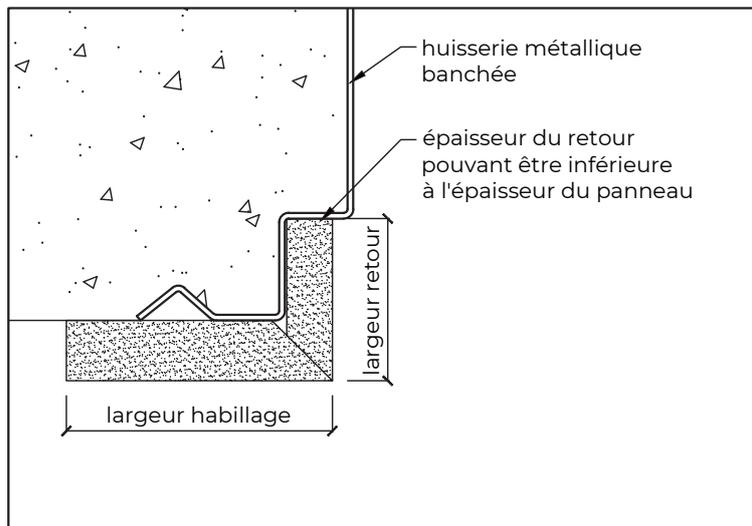


Vues de face


Cadre de même section - montants filants

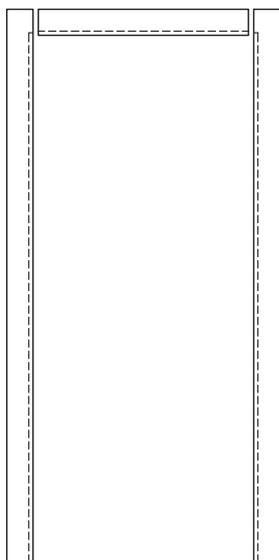


Cadre de même section

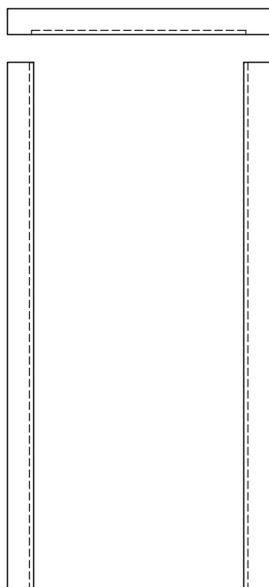

Cadre avec 1 côté élargi

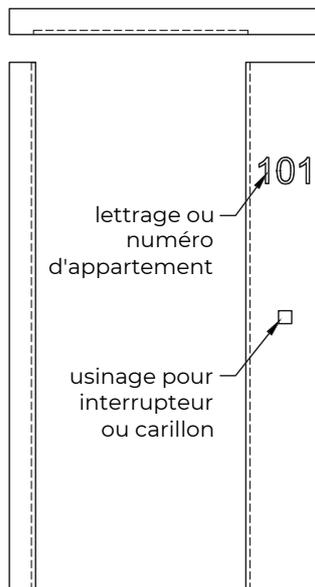

Cadre avec imposte élargie

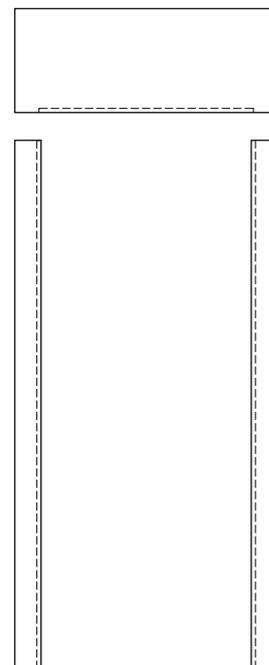

## CARACTÉRISTIQUES

**Matériau** Médium de 16 à 25 mm

**Configuration** Ensemble de 2 montants et d'une traverse non assemblés, arrêtes vives

**Longueur** Longueur sur demande ou longueur de panneau (maxi 2800) à ajuster sur place

**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Peinture** Prépeinture blanche sur les faces vues, laquage

**Usinage** Rainurage, gravage numérotation de logement ...

## DIMENSIONS

Toutes sections sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

HABILLAGE D'ANGLE

Indice 01


09-2021

# Habillage plat pour huisserie palière

En Médium





Profil de l'habillage sur huisserie banchée

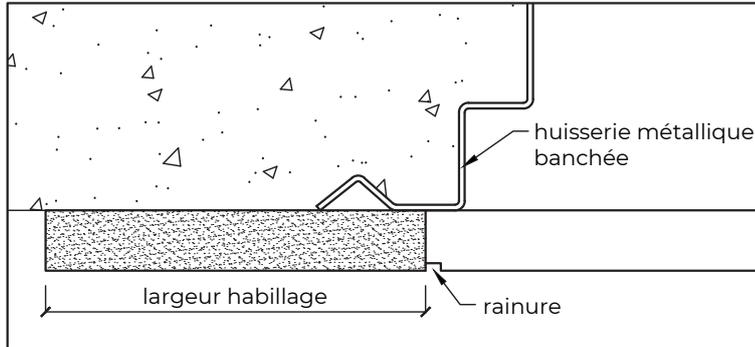


Vues de face

rainures axées  
(avec rainures filantes  
ou en angle)


rainures  
dans les angles

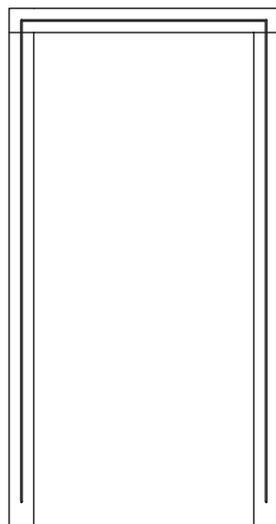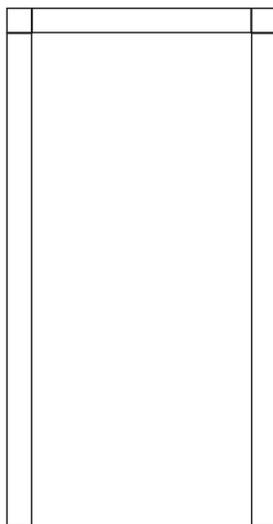

gravage spécifique  
suivant votre design

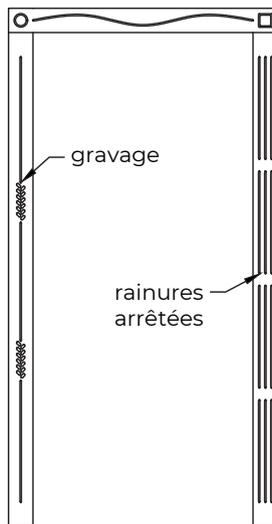

Cadre avec 1 côté élargi

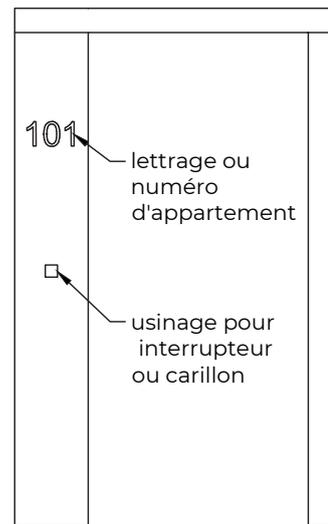

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériau** Médium de 12 à 25 mm  
**Configuration** Ensemble de 2 montants et d'une traverse non assemblés, arrêtes vives  
**Longueur** Longueur sur demande ou longueur de panneau (maxi 2800) à ajuster sur place  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Peinture** Prépeinture blanche sur les faces vues, laquage  
**Usinage** Rainurage, gravage numérotation de logement ...

## DIMENSIONS

Toutes sections sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

HABILLAGE PLAT

Indice 01

09-2021