



breheret
depuis 1839

**Fabricant
de menuiseries
intérieures
bois**

made in wood

Une histoire familiale et un savoir-faire depuis 180 ans



Olivier BREHERET
PDG

Chers Clients,

L'histoire de l'entreprise BREHERET commence en 1839 quand Jean Breheret s'installe à son compte.

Six générations de père en fils se sont succédées et d'année en année, l'entreprise a grandi face à la maison familiale, développant ainsi une véritable culture du bois.

BREHERET est aujourd'hui un des principaux acteurs de la menuiserie intérieure sur son territoire et un des leaders sur le marché français dans la fabrication de produits techniques.

Dans l'usine de 6000 m² construite en 2005 et dotée d'un outil industriel conséquent, BREHERET propose des produits répondant aux normes coupe-feu et acoustiques pour tous types de constructions.

À l'écoute permanente de ses clients, BREHERET recherche toujours une solution à leurs besoins.



FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES

TRAPPES DE VISITE

TRAPPES D'ACCÈS COMBLES

CHÂSSIS VITRÉS

BLOCS PORTES VITRÉS

COFFRES

TABLETTES D'ALLÈGES

HABILLAGES PALIÈRES

Façades de gaines techniques



made in wood

Façades de gaines techniques FGCA

Portes en applique

PERFORMANCE
NON FEU / EI15 / EI30



Feu



Acoustique



Toutes dimensions

Notre gamme de façades de gaines avec portes en applique répond aux normes coupe-feu selon la demande, et propose de nombreuses déclinaisons : portes 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte (sans traverse intermédiaire), articulation sur charnières invisibles, fermeture par batteuses manuelles, auto ou autre.

Nous proposons également une finition stratifiée ou pré-peinte sur demande.



Caractéristiques techniques

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58 x 40
OUVRANT	Médium 22 mm ou panneau 24 mm
ARTICULATION	Charnières invisibles
FERMETURE	Batteuses carré de 10 x 6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

CADRE	Bois exotique finition à vernir. Sections supérieures avec ou sans rainure à brique. Traverse basse élargie et/ou talon. Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié ou prépeint



Façade de gaine FGCA22

1 vantail sans imposte - Porte en applique

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1



Toutes dimensions



Acoustique

28/36/41 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

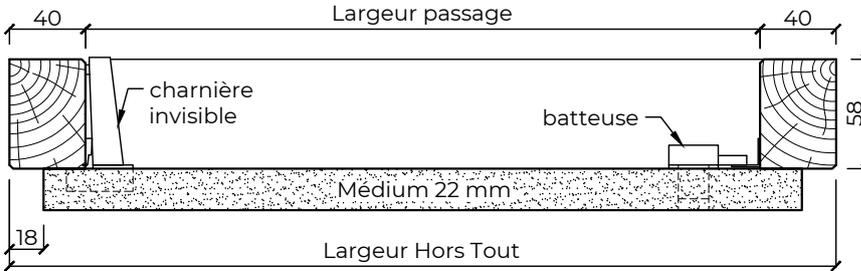

Coupe verticale

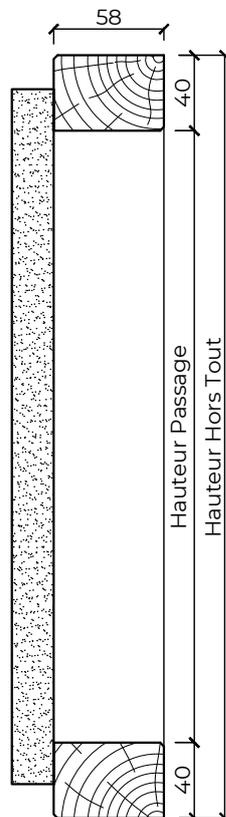

Elévation

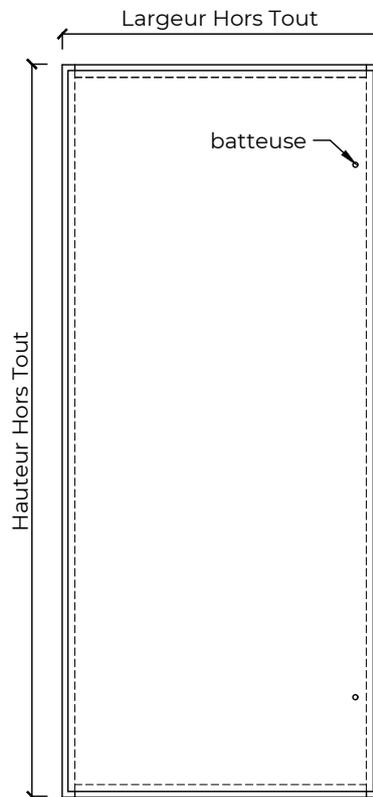

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 1VTL SI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGCA22

2 vantaux sans imposte - Porte en applique


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




28/36/41 dB




Coupe horizontale

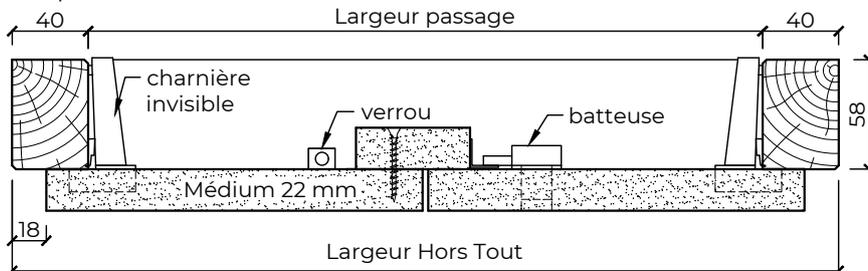

Coupe verticale

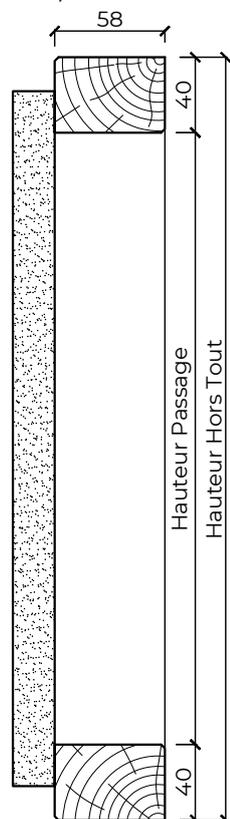

Élévation

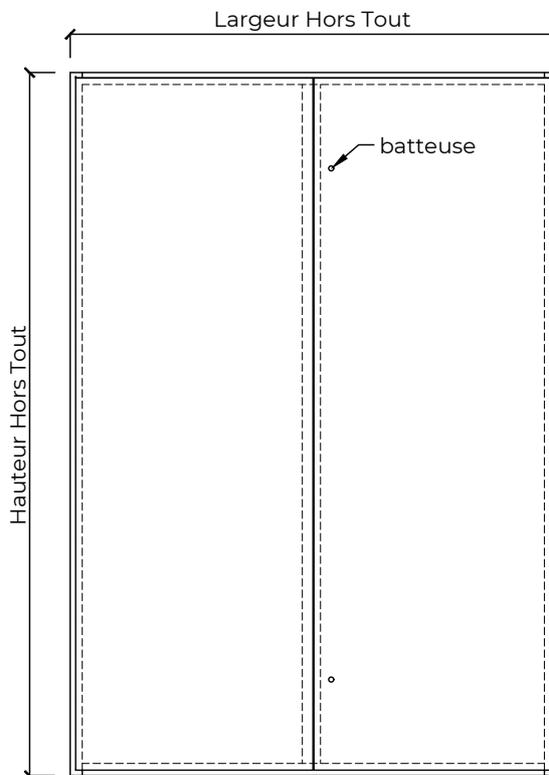

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 2VTX SI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGCA22

1 vantail avec imposte - Porte en applique

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1



Toutes dimensions



Acoustique

28/36/41 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

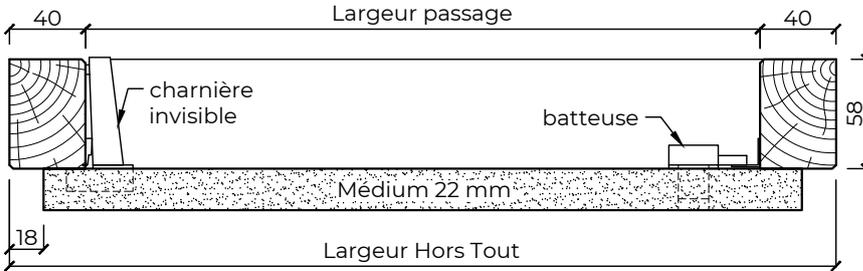

Coupe verticale

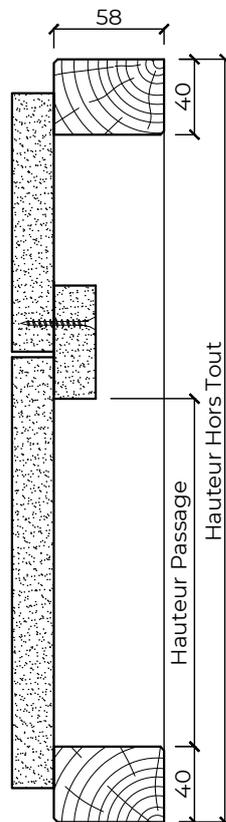

Elévation

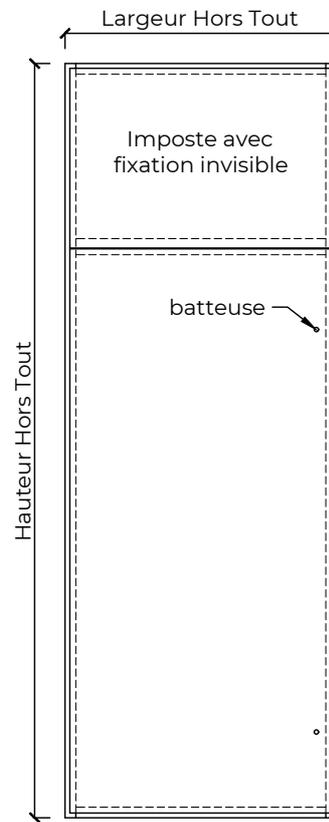

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Hauteur Hors Tout Maxi 3450
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 1VTL AI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGCA22

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




28/36/41 dB




Coupe horizontale

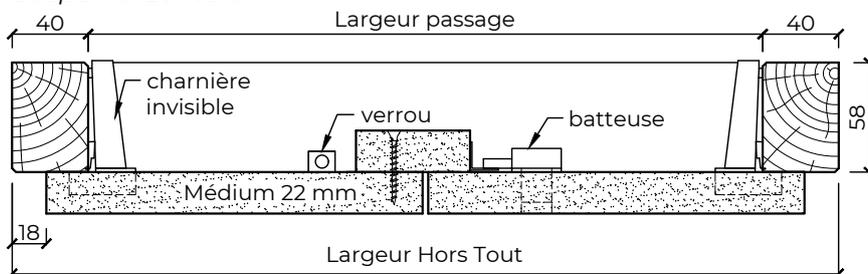

Coupe verticale

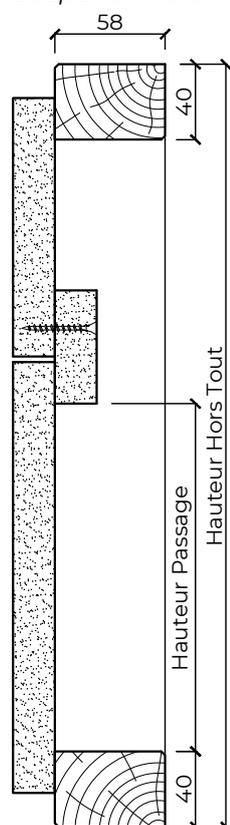

Elévation

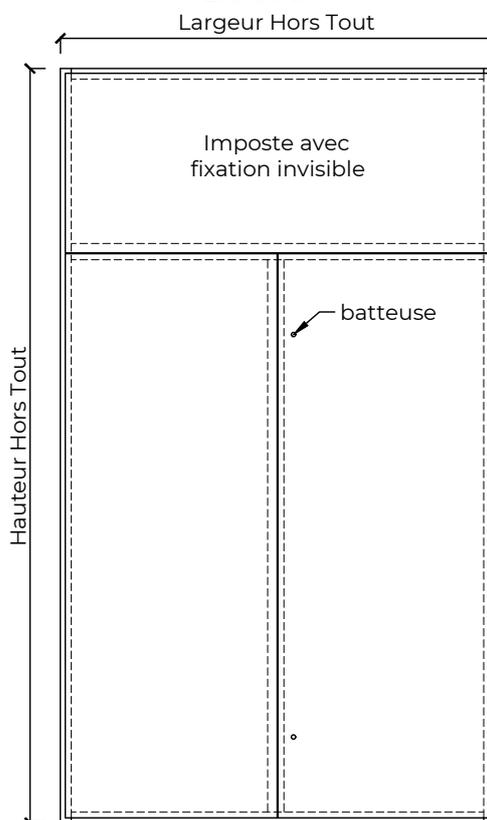

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
Hauteur Hors Tout Maxi 3450
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 2VTX AI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGCA22 EI15


1 vantail sans imposte - Porte en applique
PV E1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

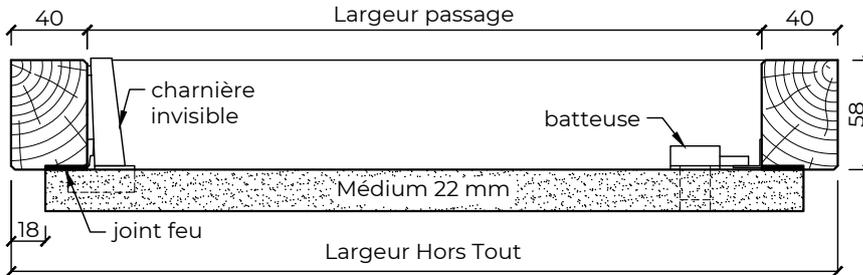

Coupe verticale

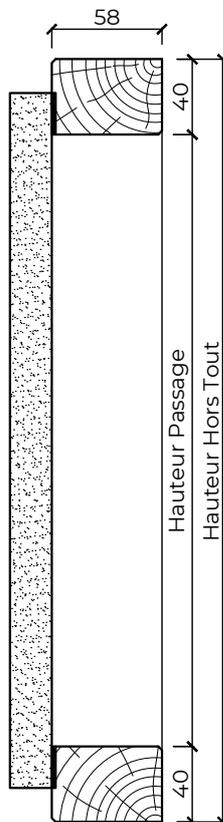

Elévation

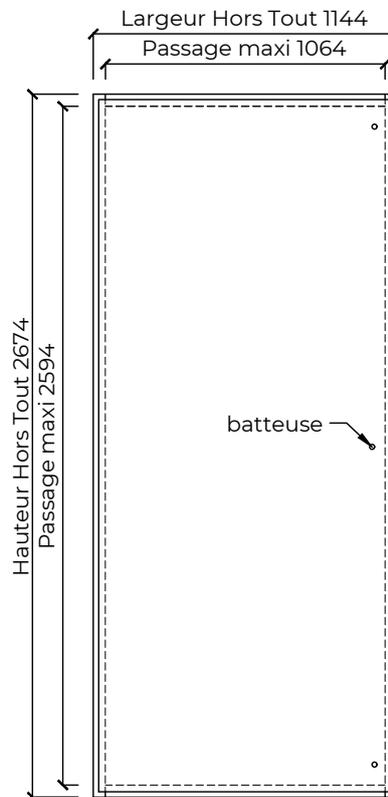

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2594 x Lg 1064
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 EI15 1VTL SI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA22 EI15

2 vantaux sans imposte - Porte en applique


PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

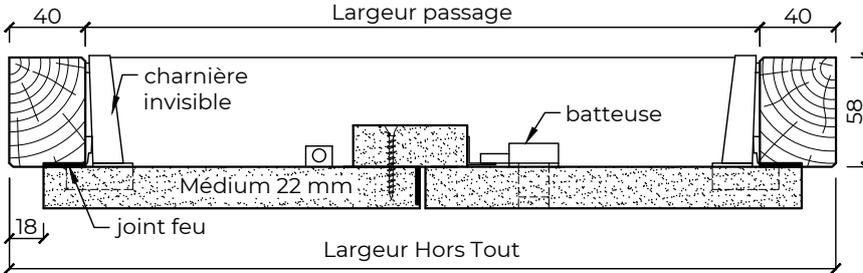

Coupe verticale

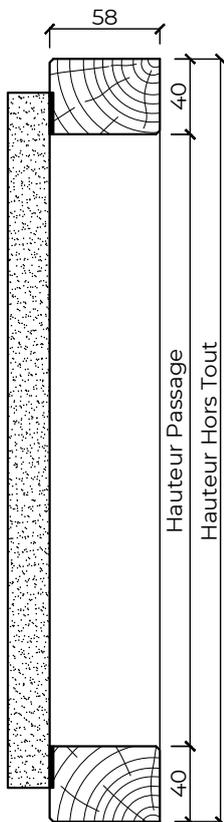

Elévation

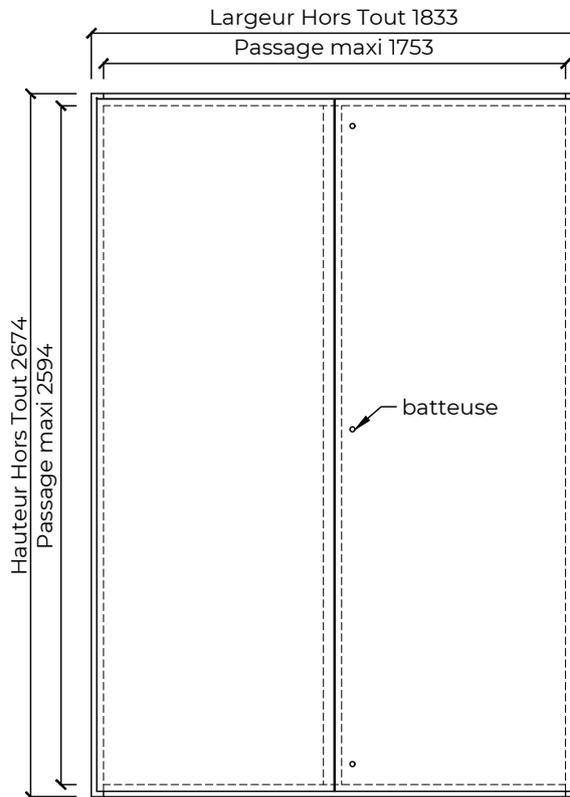

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753
(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 EI15 2VTX SI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA22 EI15


1 vantail avec imposte - Porte en applique
PV Eh₂ 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

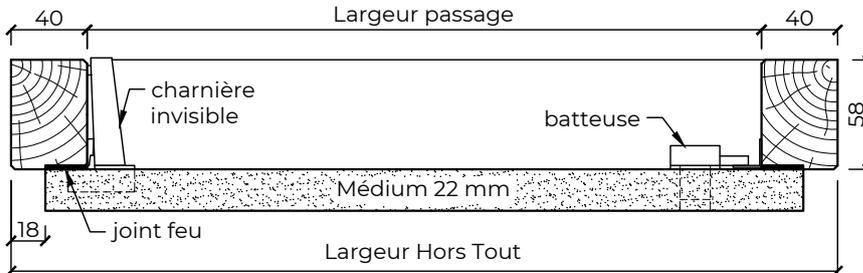

Coupe verticale

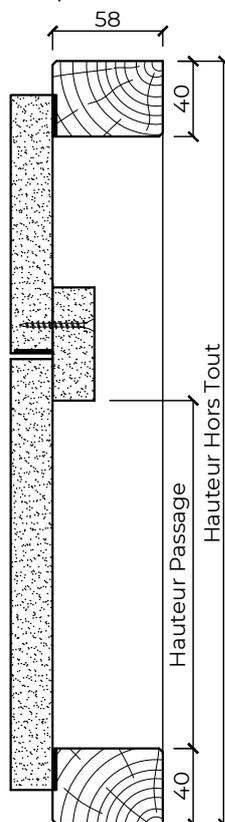

Elévation

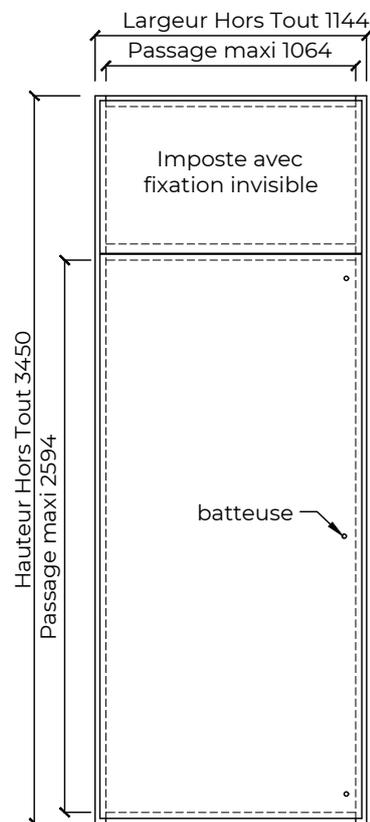

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2594 x Lg 1064
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)
Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 EI15 1VTL AI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA22 EI15

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

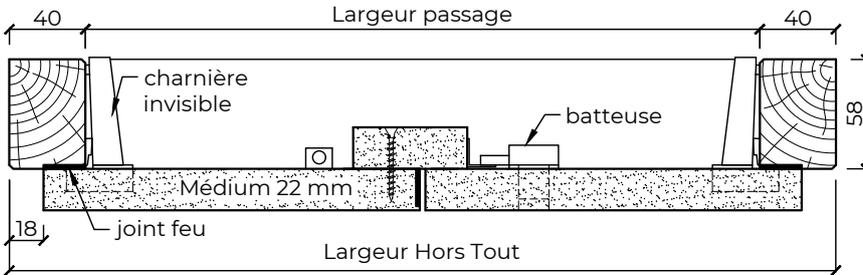

Coupe verticale

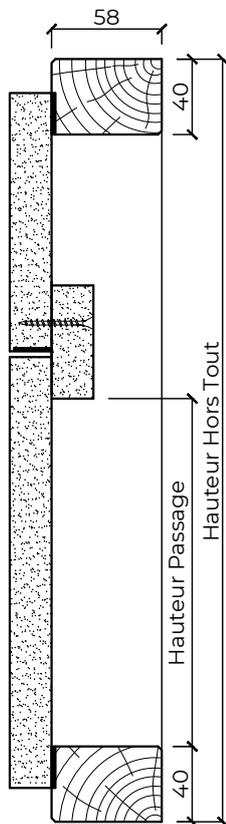

Élévation

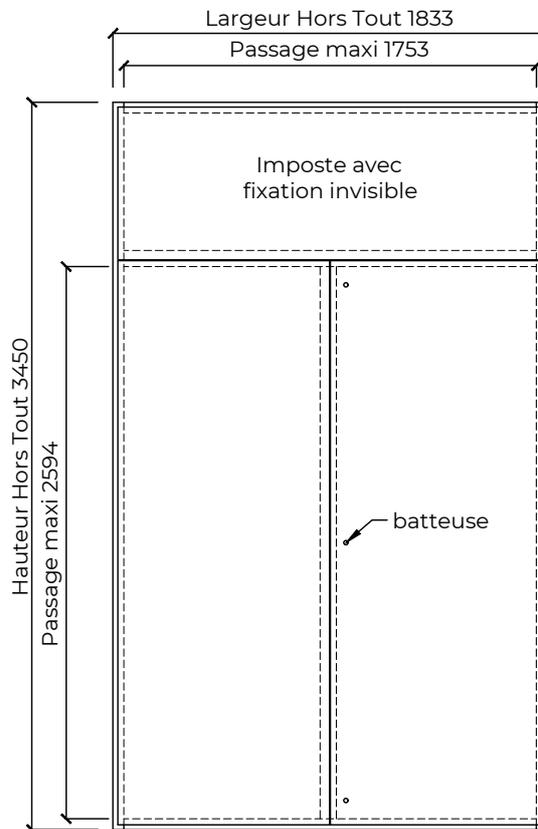

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753
 (surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 EI15 2VTX AI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en applique

PV E1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1



Toutes dimensions



Feu

EI15





Acoustique



28/36/41 dB



Coupe horizontale

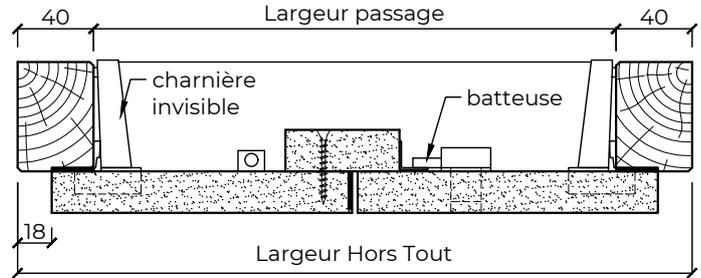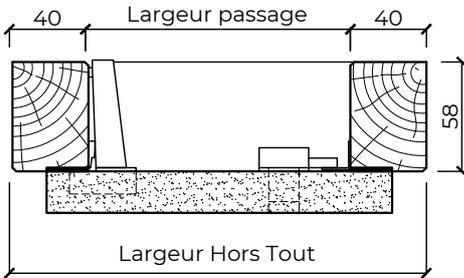


Coupe verticale

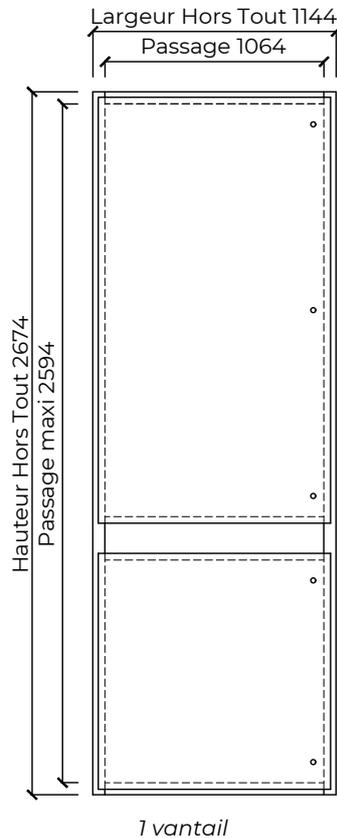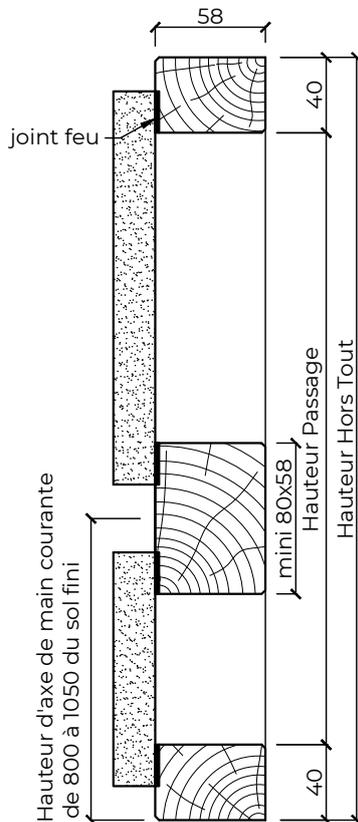

1 vantail

Elévation

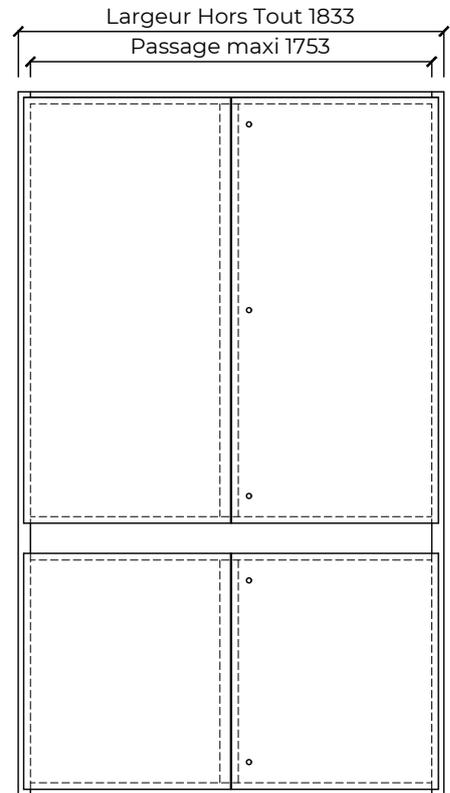

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
Joint	Médium 22 mm
Articulation	Coupe-feu
Fermeture	Charnières invisibles
Certification	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
	Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
	Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2594x Lg 1064 (1 vantail)
 (surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)
 Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753 (2 vantaux)
 (surface maximale des vantaux inf. à 4,29 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 DH EI15 SI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en applique

PV Eh,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1





EI15




28/36/41 dB





Coupe horizontale

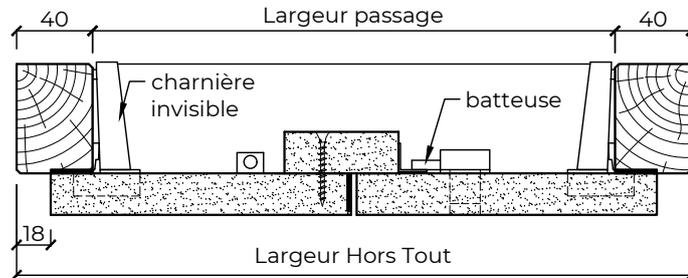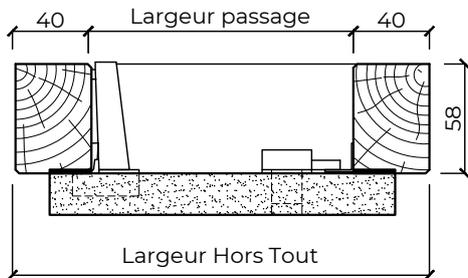

Coupe verticale

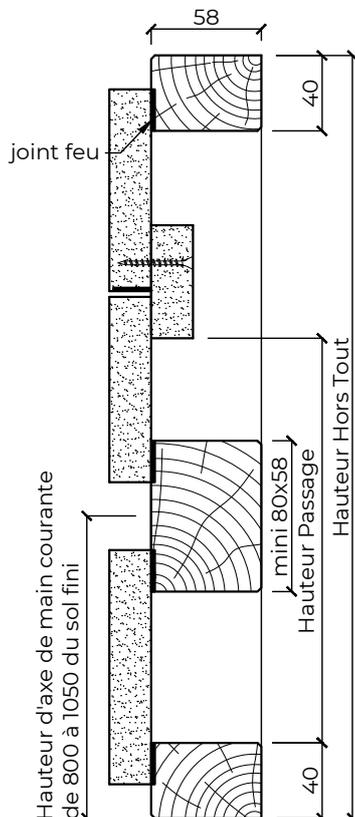

Élévation

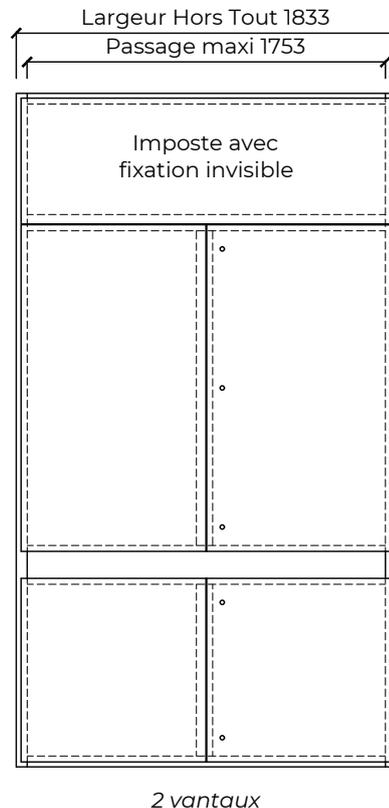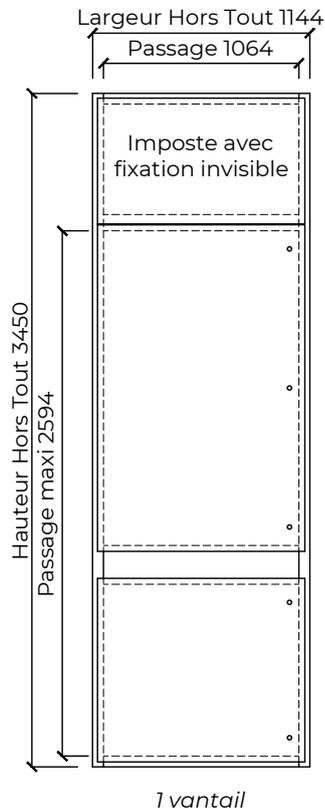

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
	Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 28/36/41$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2594x Lg 1064 (1 vantail)
 (surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)
 Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753 (2 vantaux)
 (surface maximale des vantaux inf. à 4,29 m²)
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA22 DH EI15 AI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30

1 vantail sans imposte - Porte en applique

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

30/37/43 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

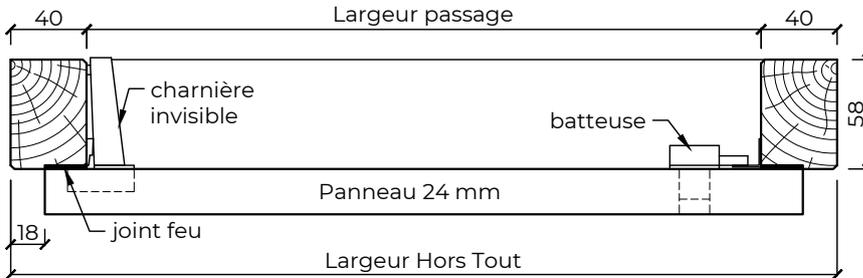

Coupe verticale

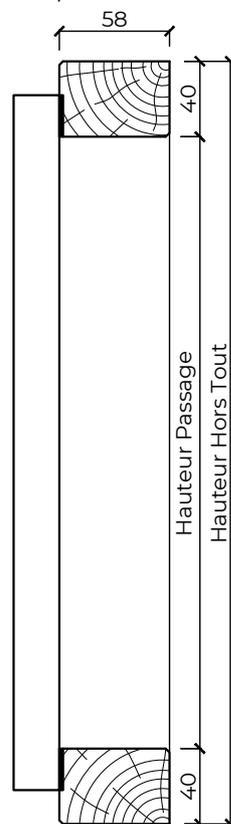

Elévation

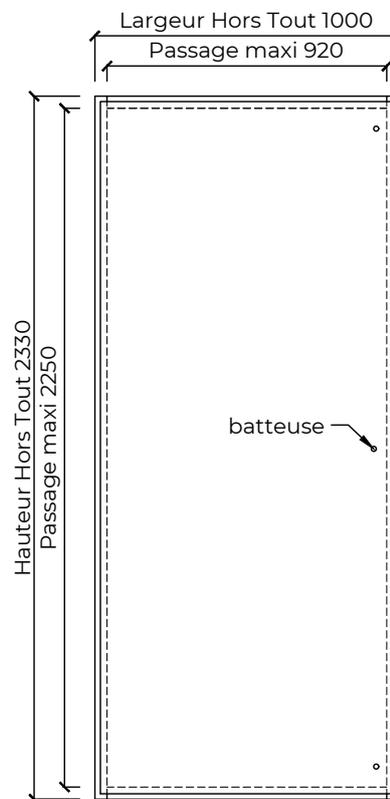

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250 x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 1VTL SI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30

2 vantaux sans imposte - Porte en applique

PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30




30/37/43 dB




Coupe horizontale

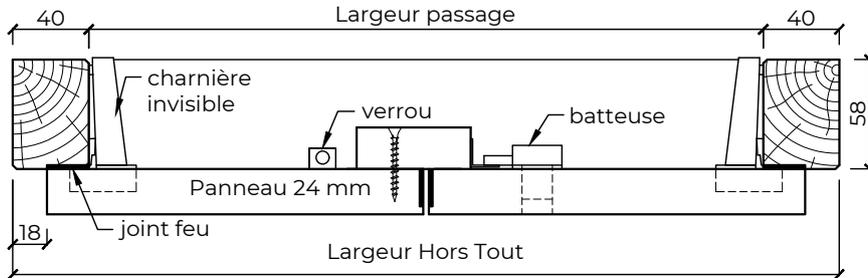

Coupe verticale

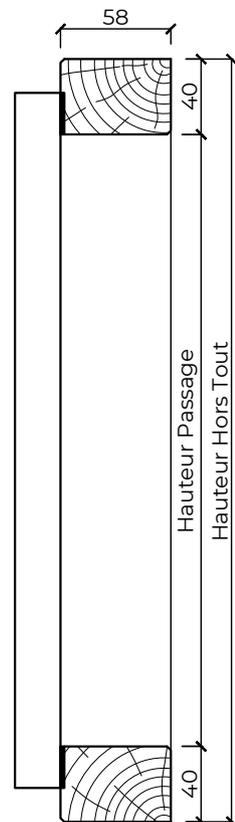

Élévation

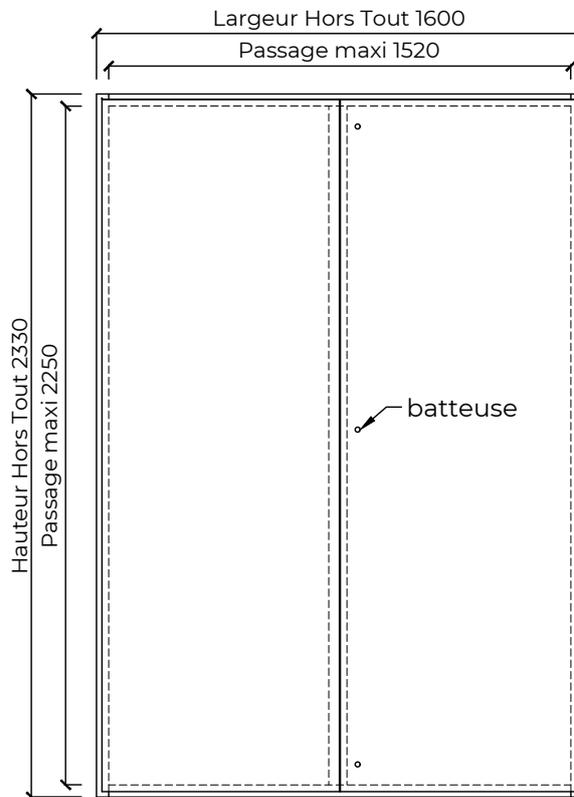

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 2VTX SI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en applique

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

30/37/43 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

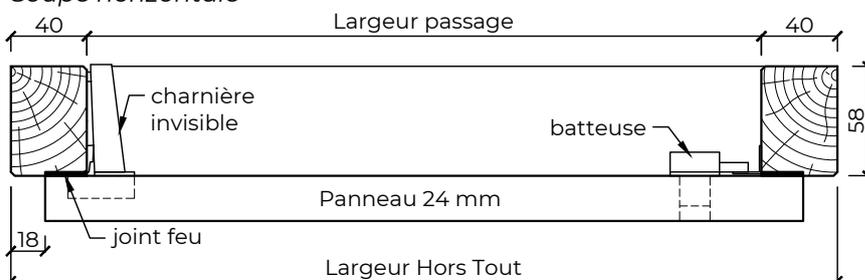

Coupe verticale

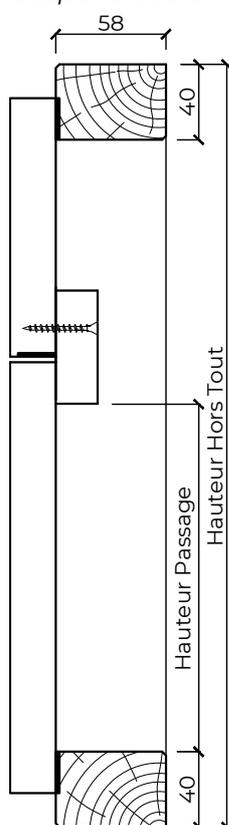

Elévation

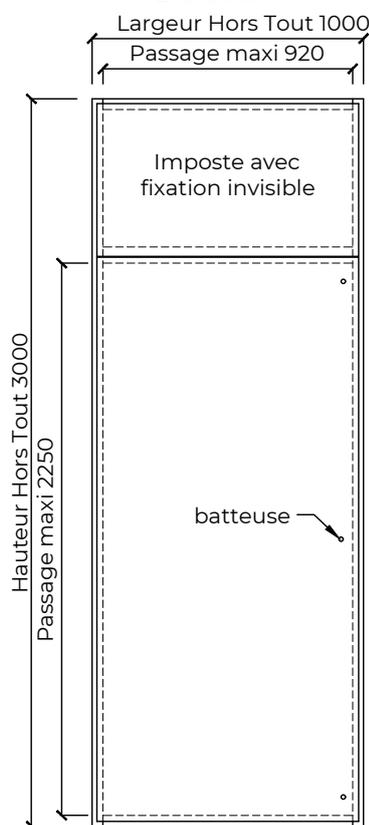

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250 x Lg 920
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 1VTL AI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

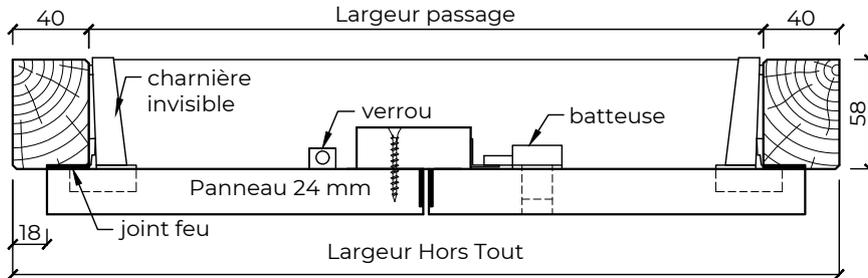

Coupe verticale

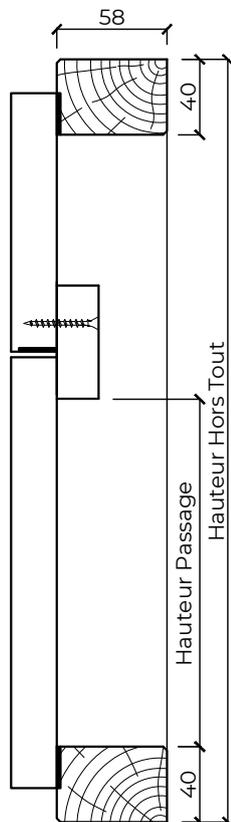

Élévation

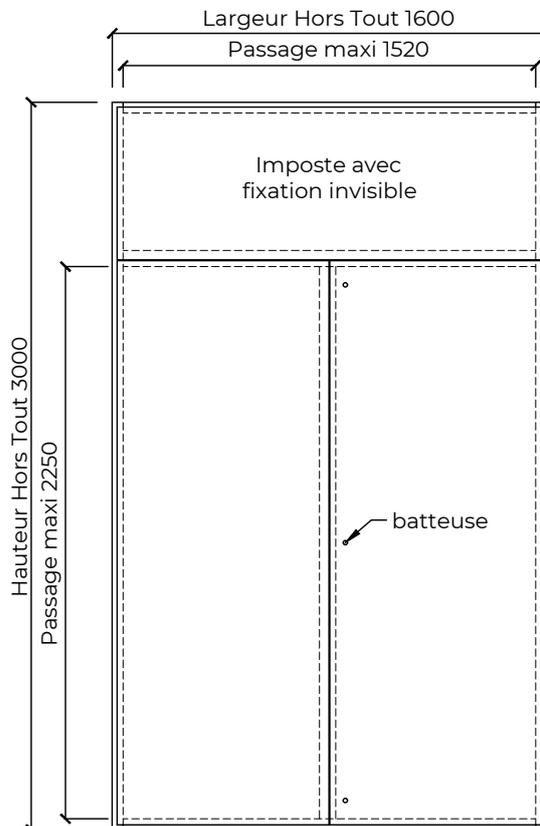

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 2VTX AI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en applique



PV EI_{h,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2





EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

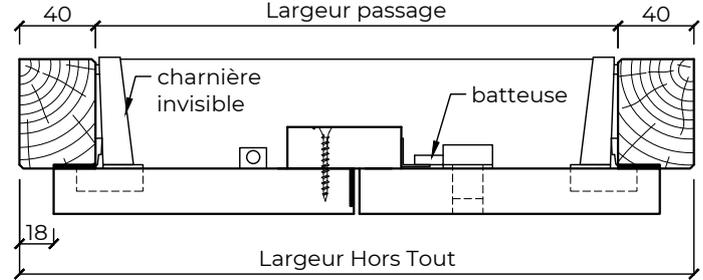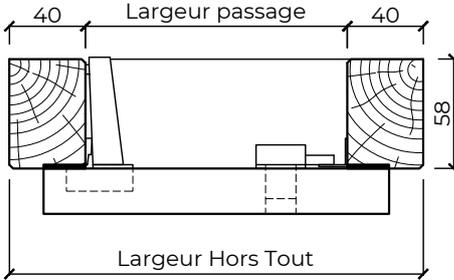

Coupe verticale

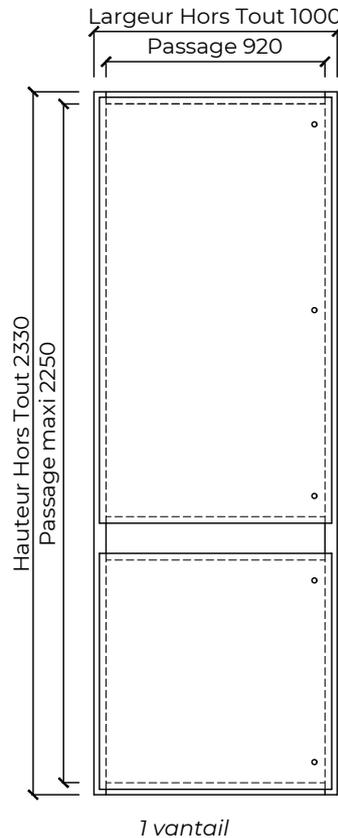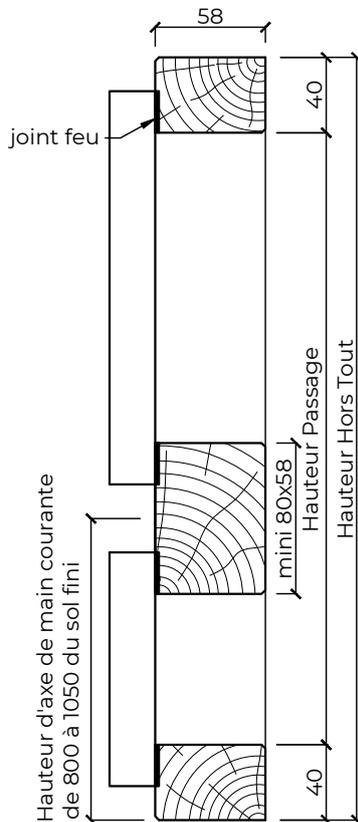

Elévation

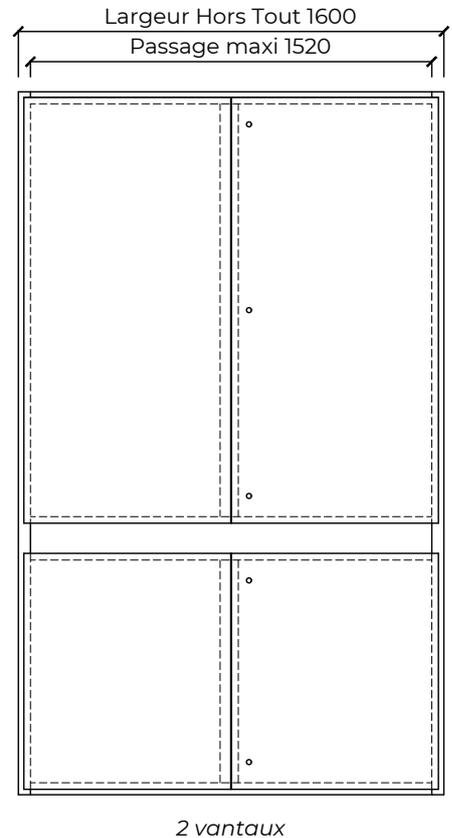

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
- Ouvrant** Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2250x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 DH EI30 SI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en applique



PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

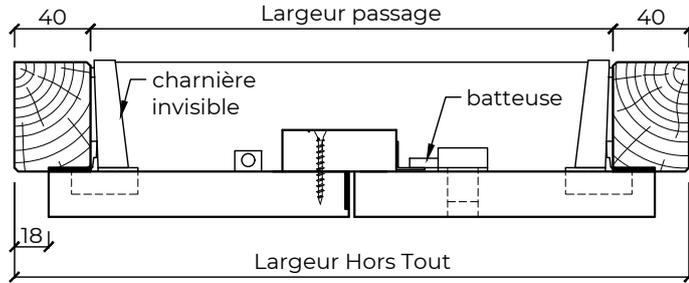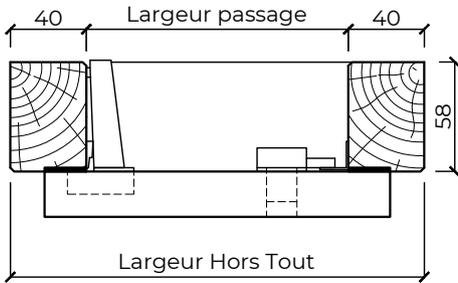


Coupe verticale

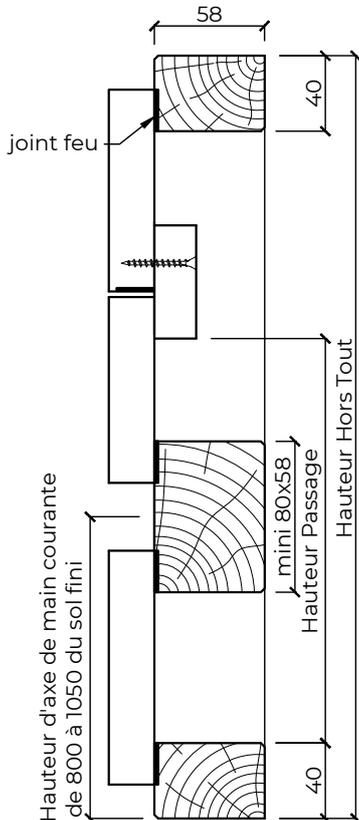

Élévation

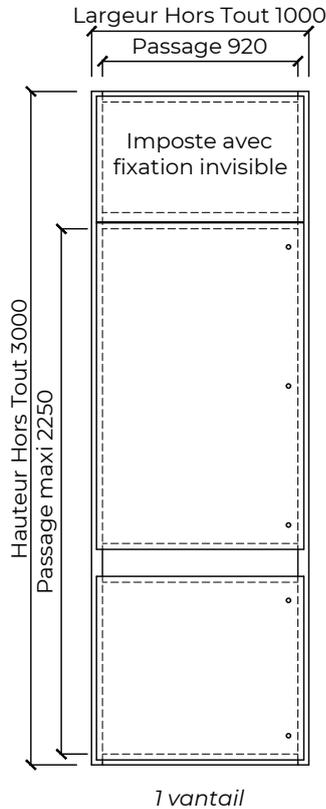

1 vantail

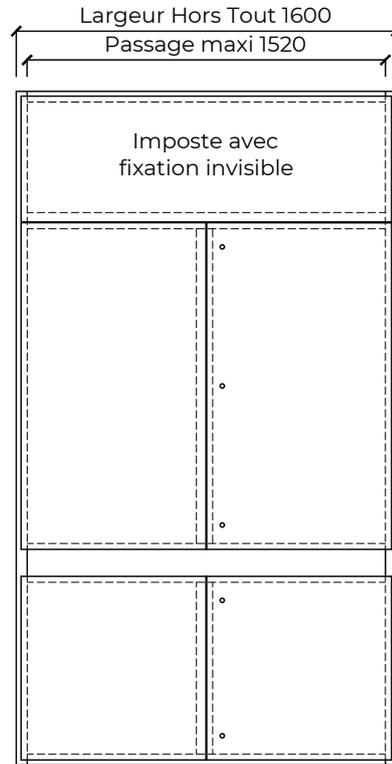

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
Ouvrant Panneau 24 mm - parement médium
Joint Coupe-feu
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2250x Lg 920 (1 vantail)
 Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520 (2 vantaux)
 Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 DH EI30 AI

Indice 05

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

1 vantail sans imposte - Porte en applique

PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale



Coupe verticale

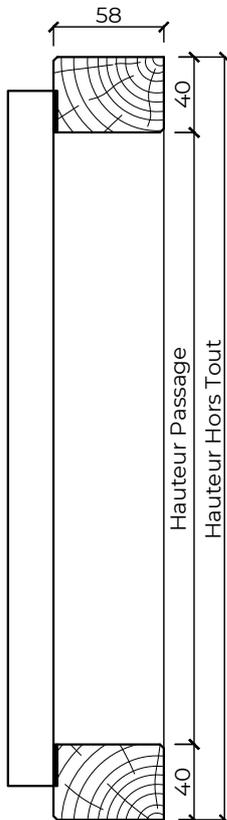

Elévation

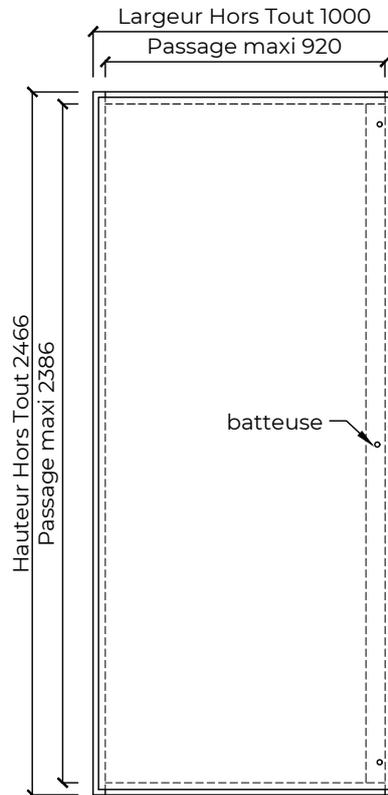

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 RV 1VTL SI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

2 vantaux sans imposte - Porte en applique

PV EI₁₂ 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2



Toutes dimensions



EI30




Acoustique


30/37/43 dB




Coupe horizontale

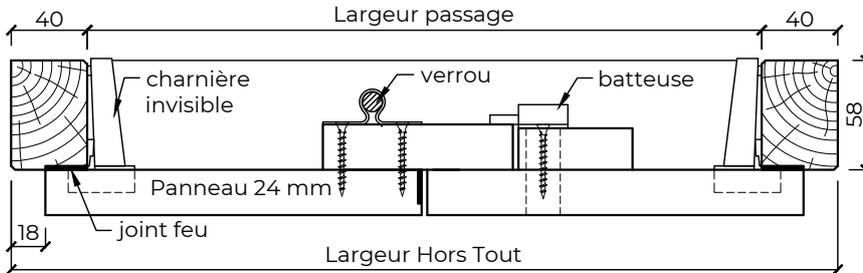

Coupe verticale

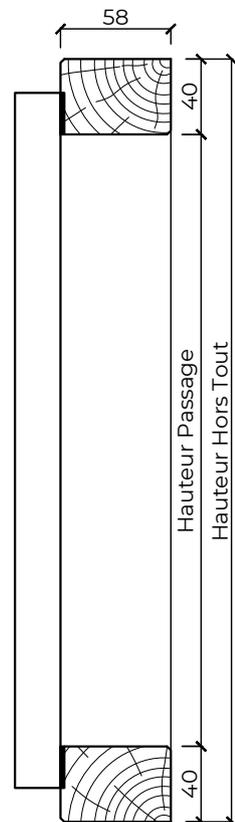

Élévation

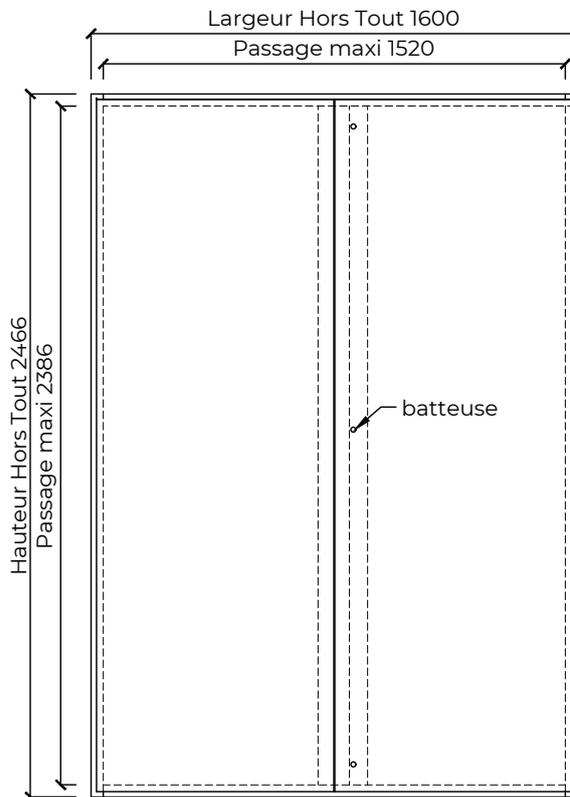

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
	Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
	Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 RV 2VTX SI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

1 vantail avec imposte - Porte en applique

PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30


30/37/43 dB




Coupe horizontale

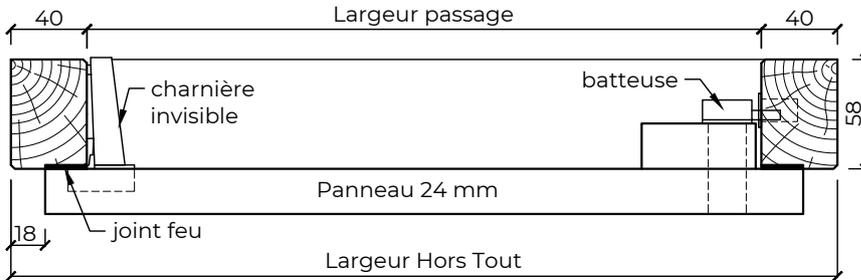

Coupe verticale

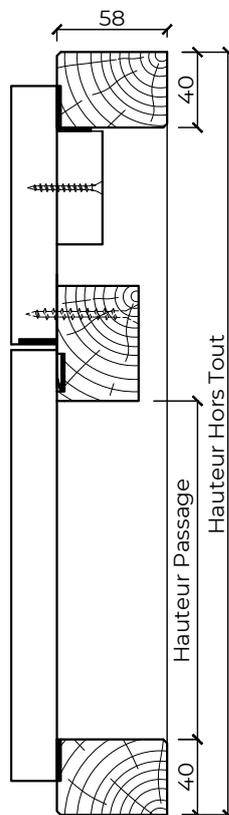

Élévation

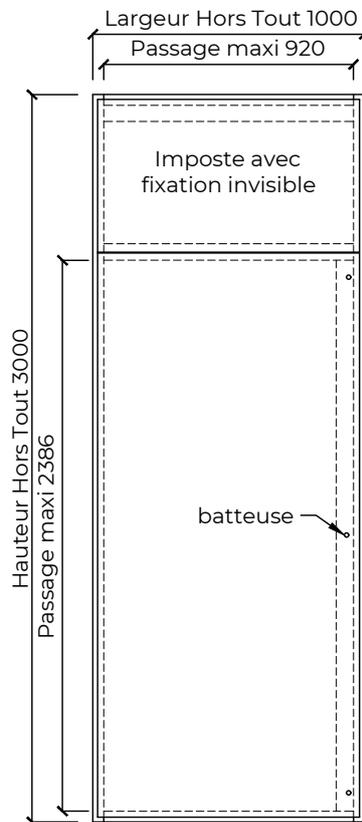

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 RV 1VTL AI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

2 vantaux avec imposte - Porte en applique

PV EI₁₂ 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


30/37/43 dB




Coupe horizontale

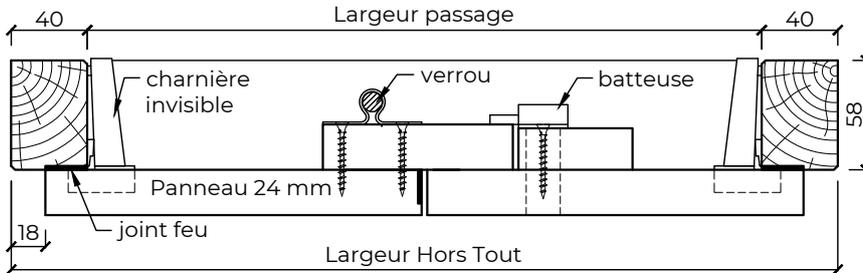

Coupe verticale

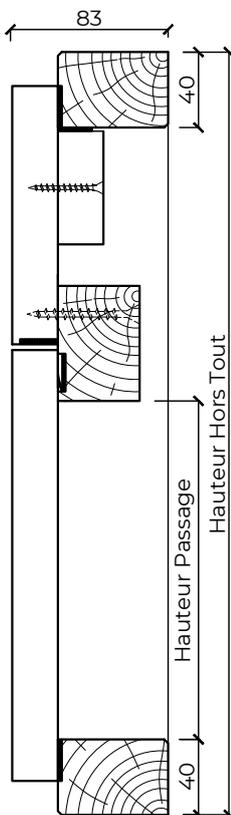

Elévation

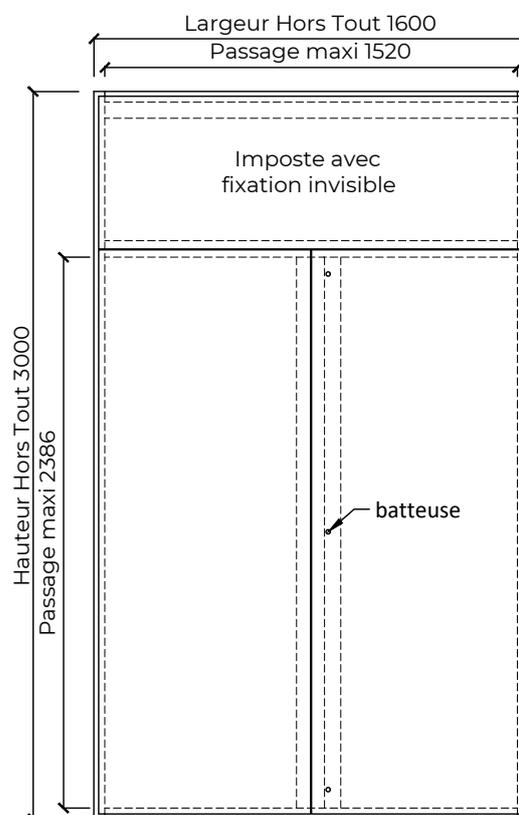

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 RV 2VTX AI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en applique



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2





EI30

30/37/43 dB

Coupe horizontale

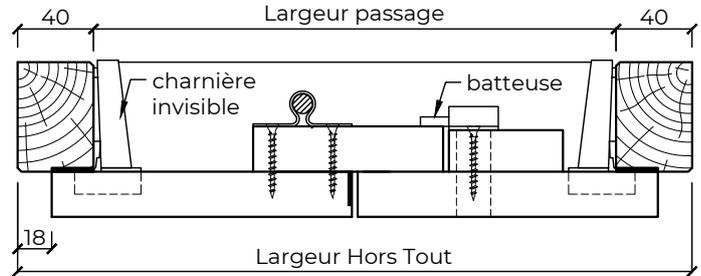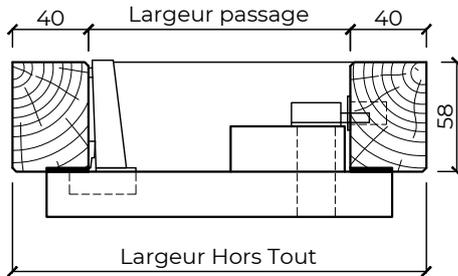


Coupe verticale

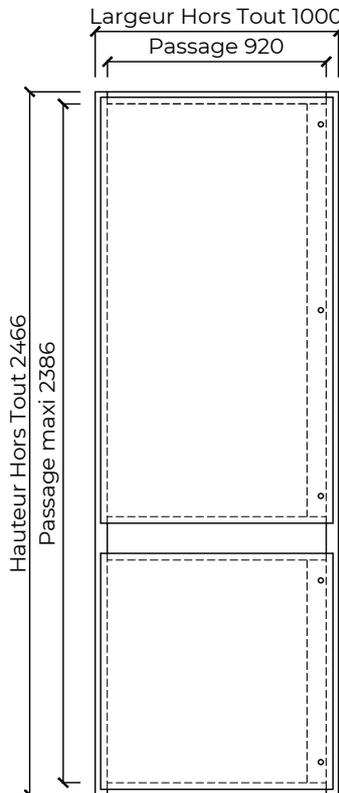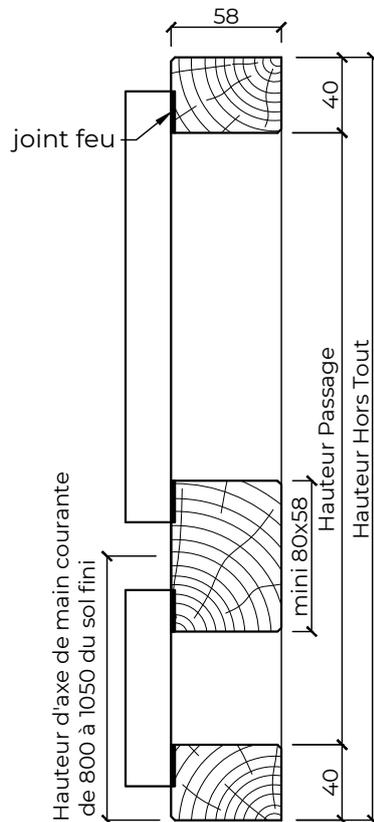

1 vantail

Elévation

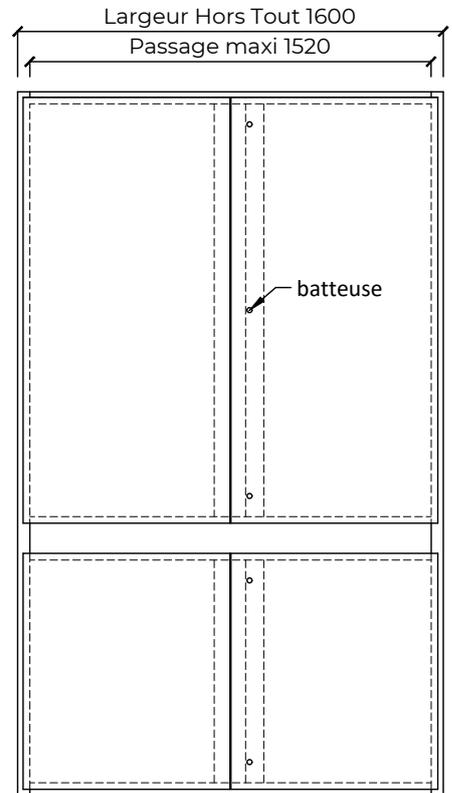

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 DH EI30 RV SI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGCA24 DH EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en applique

PV EI₁₂ 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2





EI30





30/37/43 dB



Coupe horizontale

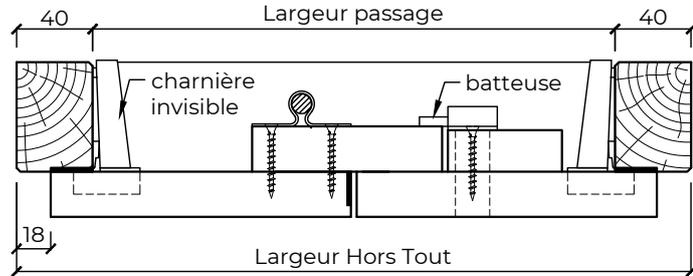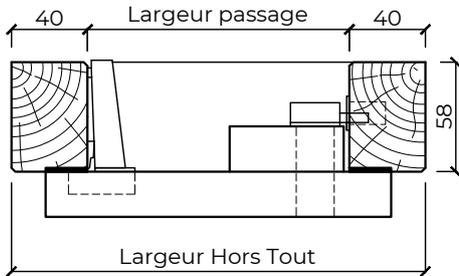


Coupe verticale

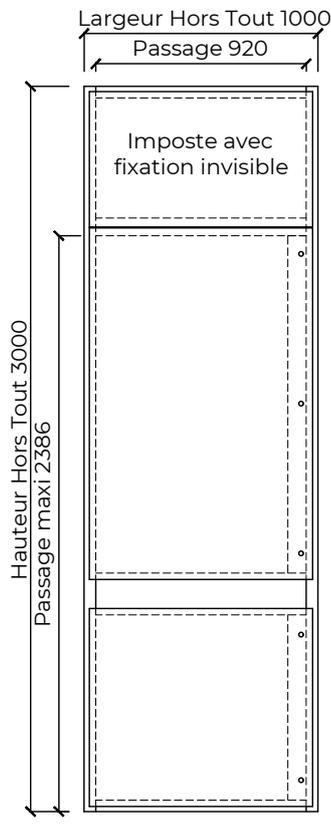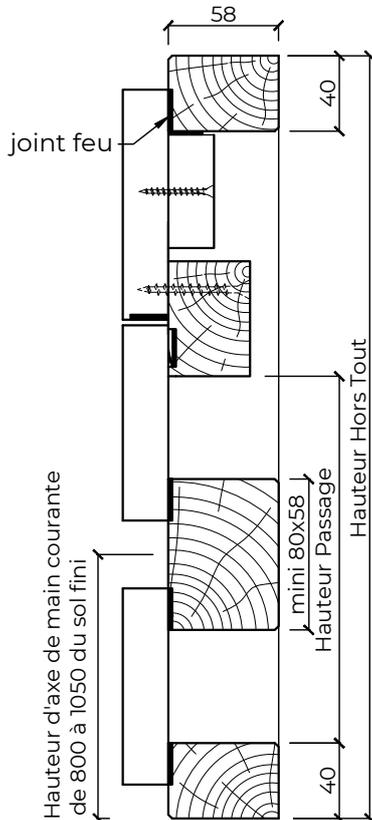

1 vantail

Elévation

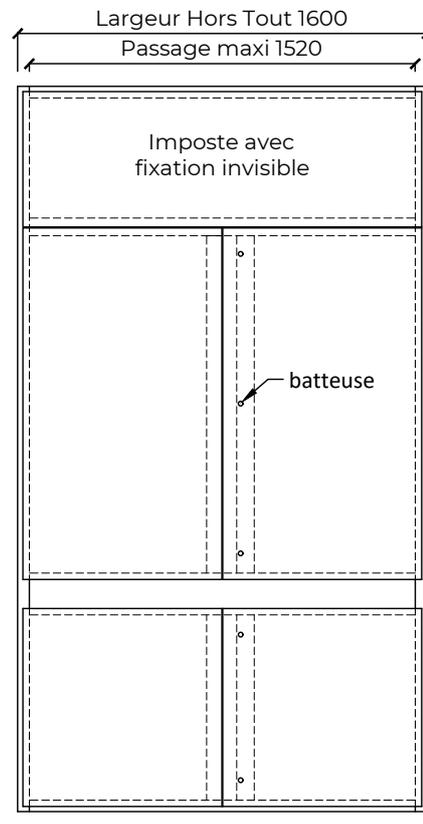

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 DH EI30 RV AI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGCA


Détails d'implantation - Porte en applique

Pour façades de gaines FGCA22, FGCA22 EI15, FGCA24 EI30 & FGCA24 EI30 R/V




Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur

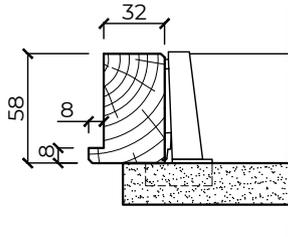



Détail liaison de 2 façades

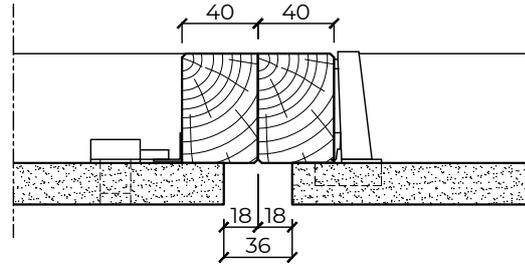


Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

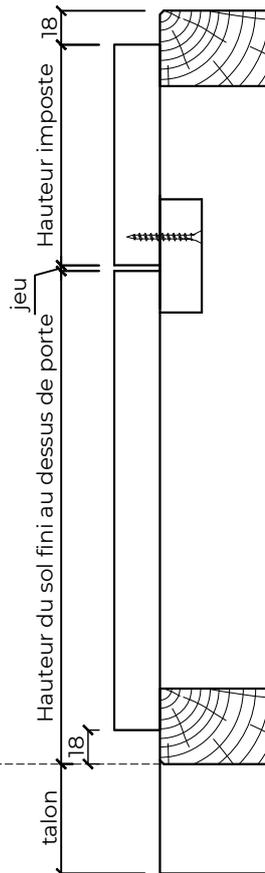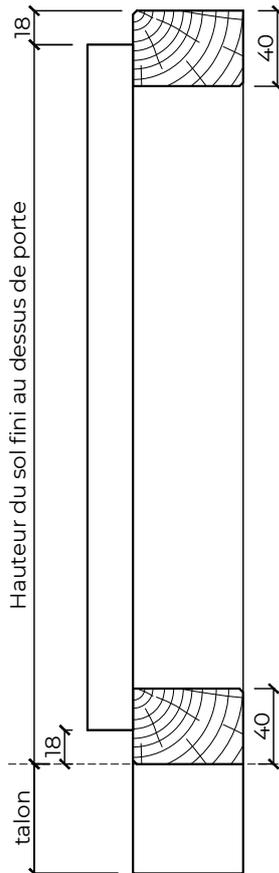


Détail traverse basse avec fourrure

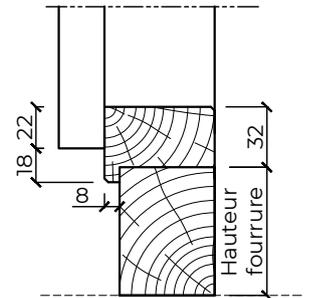

Détail traverse basse avec plinthe
Remplissage béton à prévoir sous la traverse
(pour les façades EI15/EI30)

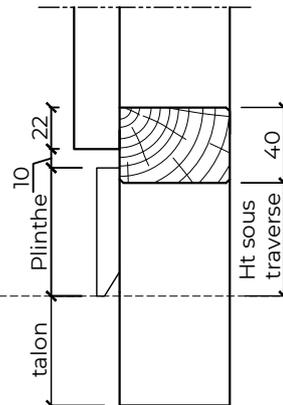

Détail traverse basse élargie

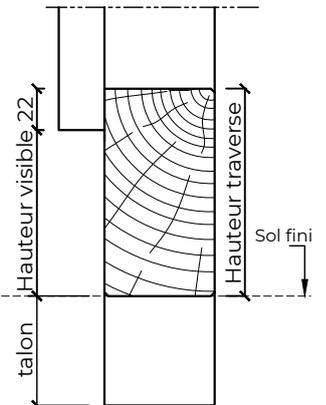

CARACTÉRISTIQUES

Cadre / Ouvrant Chevauchement standard des vantaux & imposte sur le cadre de 22mm

OPTIONS

Cadre Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI15/EI30)

Cadre / Ouvrant Possibilité d'augmenter le chevauchement des vantaux (maximum 30mm côté charnières, sans limite sur les autres côtés)

Ouvrant / imposte Possibilité d'augmenter les jeux de fonctionnement entre vantaux et imposte ou entre 2 vantaux de façon à créer un "joint creux" (pour les façades non feu uniquement)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA DETAILS

Indice 01

05-2021

Façades de gaines techniques FGC



Portes en feuillure

PERFORMANCE
NON FEU / EI15 / EI30 / EI60



Feu



Acoustique



Toutes dimensions

Notre gamme de façades de gaines avec portes en feuillure répond aux normes coupe-feu selon la demande, et propose de nombreuses déclinaisons : portes 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte (sans traverse intermédiaire), articulation sur charnières invisibles fermeture par batteuses manuelles, auto ou autre.

Nous proposons également une finition stratifiée ou pré-peinte sur demande.



Caractéristiques techniques

CADRE	Sapin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58 x 40
OUVRANT	Médium 22 mm ou panneau 24 mm
ARTICULATION	Charnières invisibles
FERMETURE	Batteuses carré de 10 x 6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

CADRE	Bois exotique finition à vernir. Sections supérieures avec ou sans rainure à brique. Traverse basse élargie et/ou talon. Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié ou prépeint



Façade de gaine FGC22

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3




29/37/41 dB




Coupe horizontale

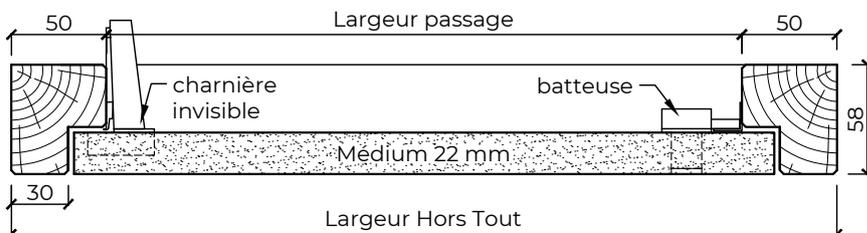

Coupe verticale

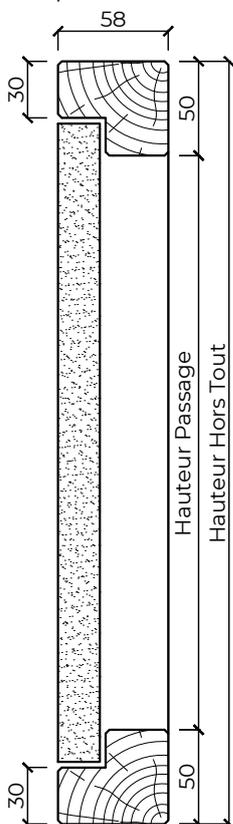

Elévation

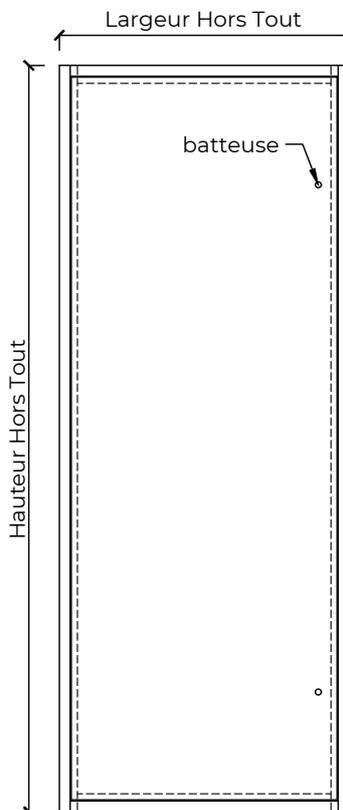

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55
www.breheret.com

FGC22 1VTL SI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGC22

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3




29/37/41 dB




Coupe horizontale

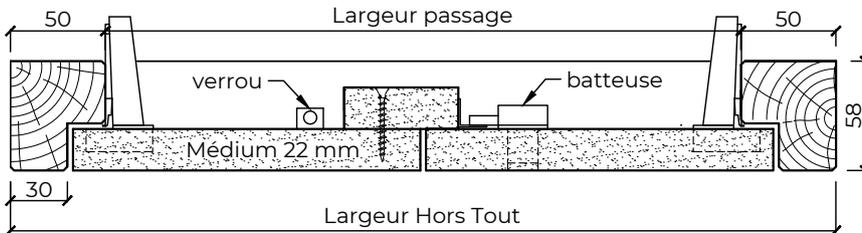

Coupe verticale

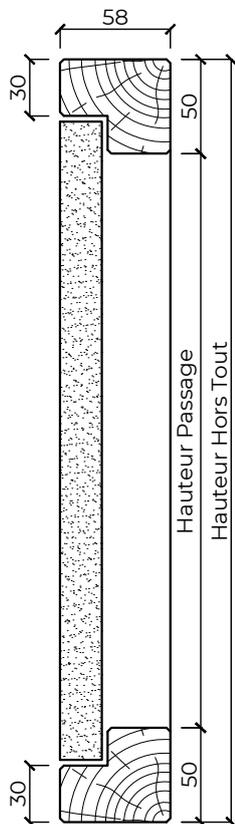

Élévation

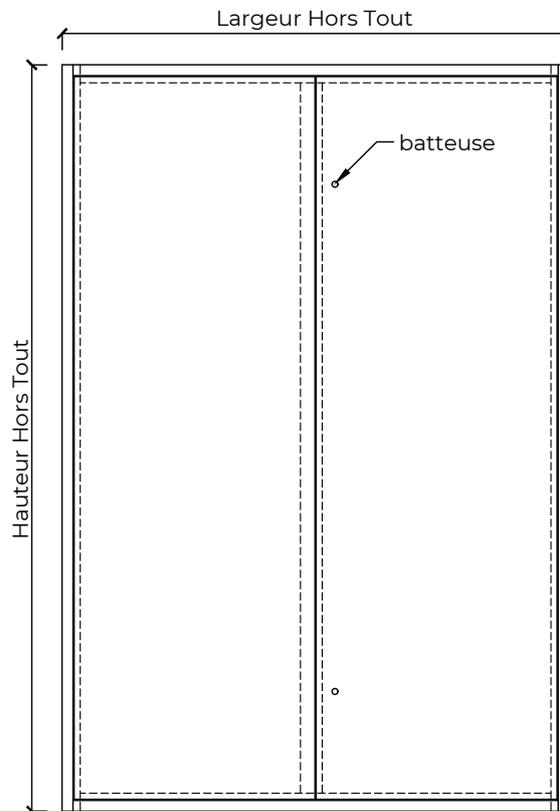

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 2VTX SI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGC22

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3



Toutes dimensions



Acoustique

29/37/41 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

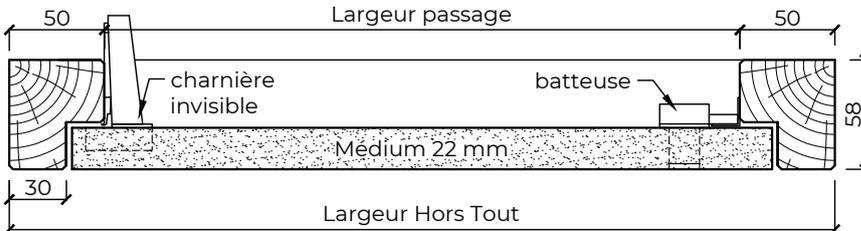

Coupe verticale

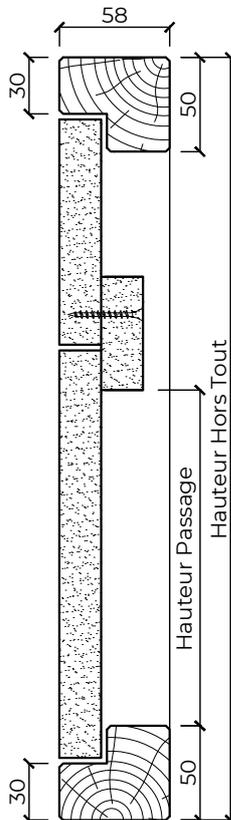

Elévation

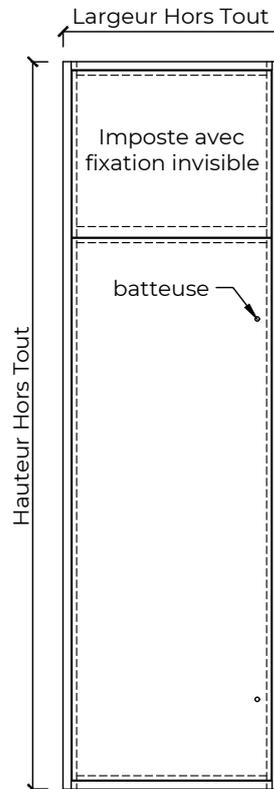

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Hauteur Hors Tout Maxi 3450
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 1VTL AI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGC22

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3



Toutes dimensions



Acoustique

29/37/41 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

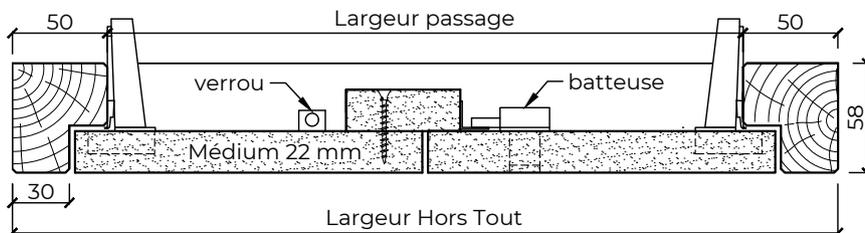

Coupe verticale

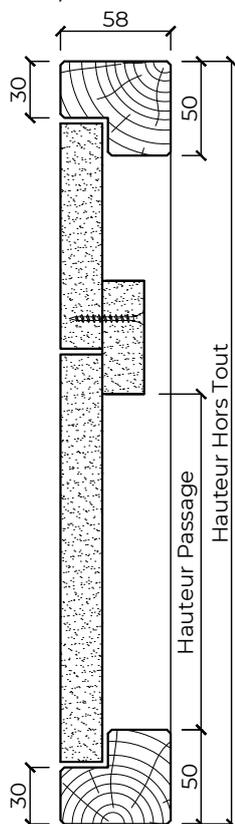

Élévation

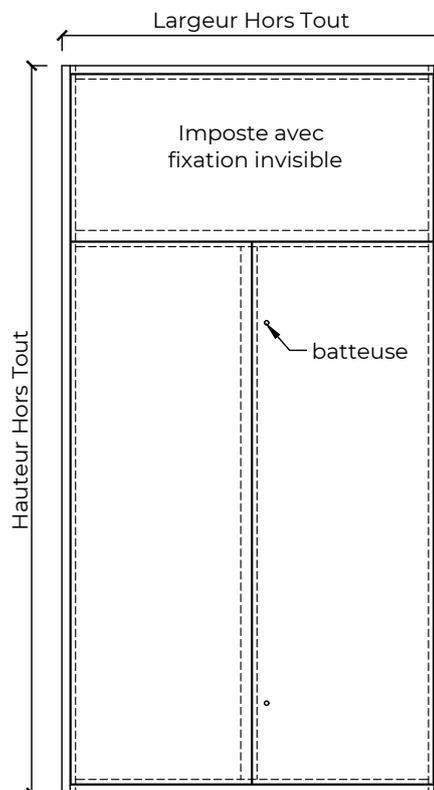

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
Hauteur Hors Tout Maxi 3450
Autres dimensions sur demande



breheret

Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 2VTX AI

Indice 03

03-2021


Façade de gaine FGC22 HYDRO

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

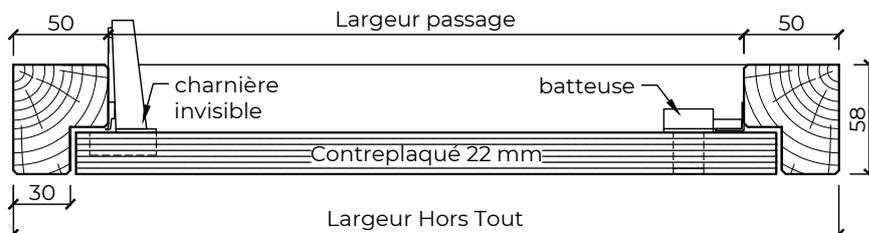

Coupe verticale

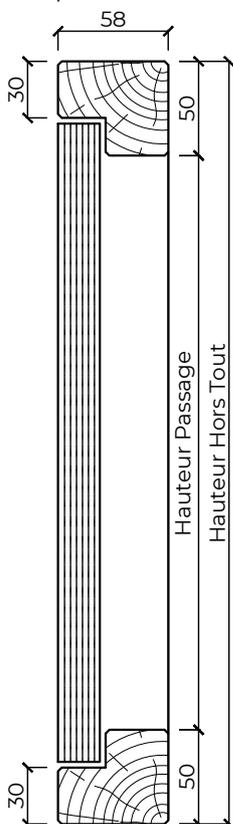

Elévation

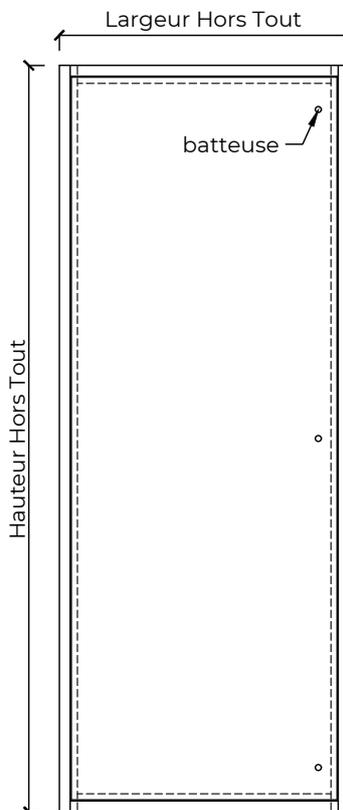

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant Grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 HYDRO 1VTL SI

Indice 01

02-2024


Façade de gaine FGC22 HYDRO

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

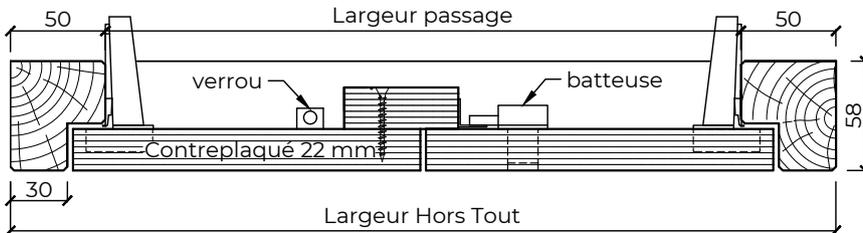

Coupe verticale

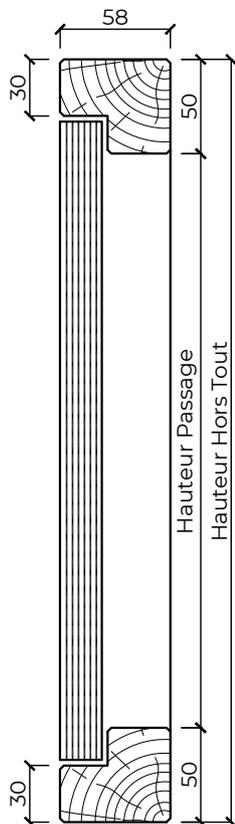

Élévation

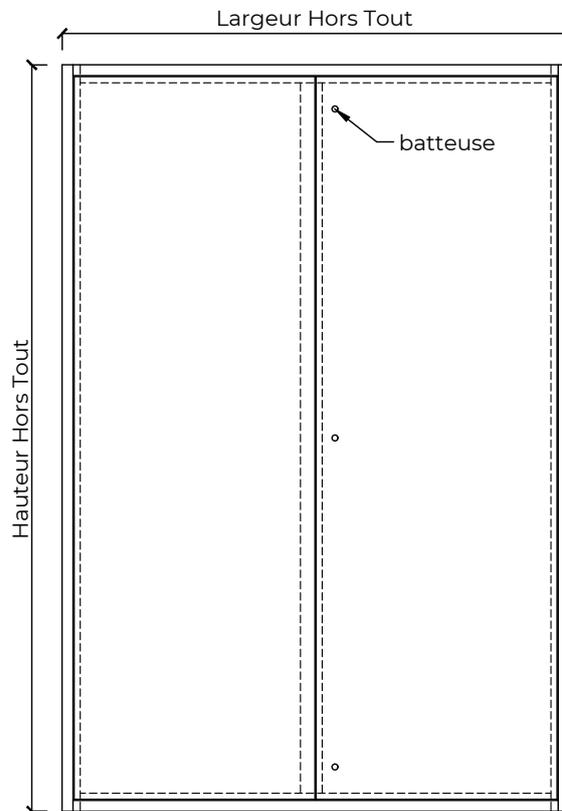

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant Grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 HYDRO 2VTX SI

Indice 01

02-2024


Façade de gaine FGC22 HYDRO

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

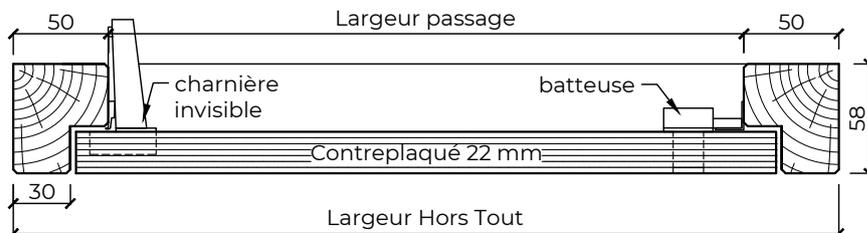

Coupe verticale

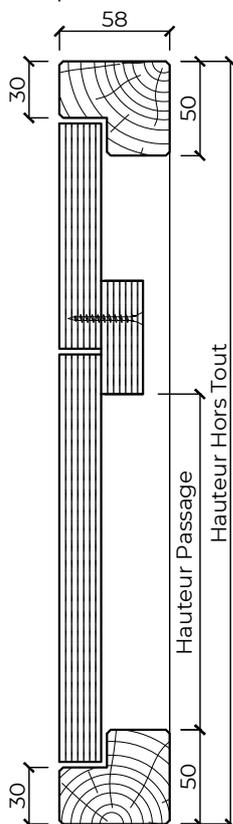

Elévation

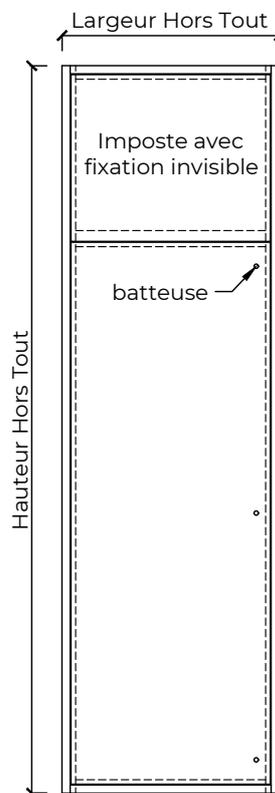

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant Grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Hauteur Hors Tout Maxi 3450
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 HYDRO 1VTL AI

Indice 01

02-2024


Façade de gaine FGC22 HYDRO

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

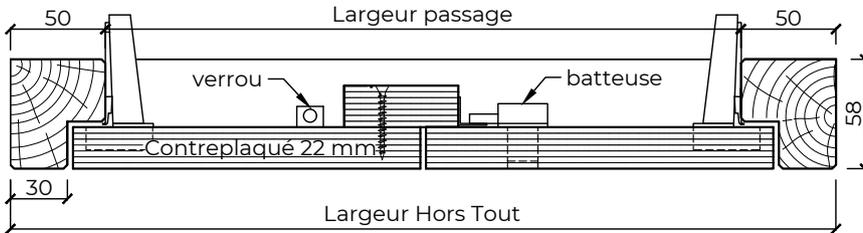

Coupe verticale

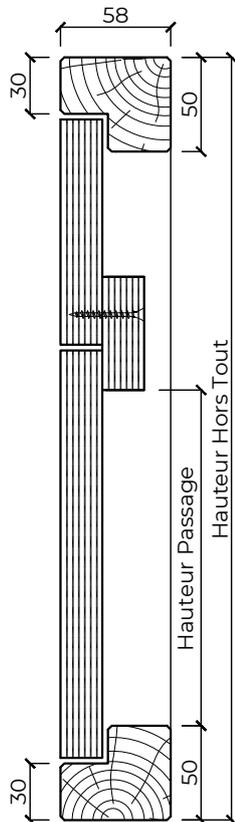

Élévation

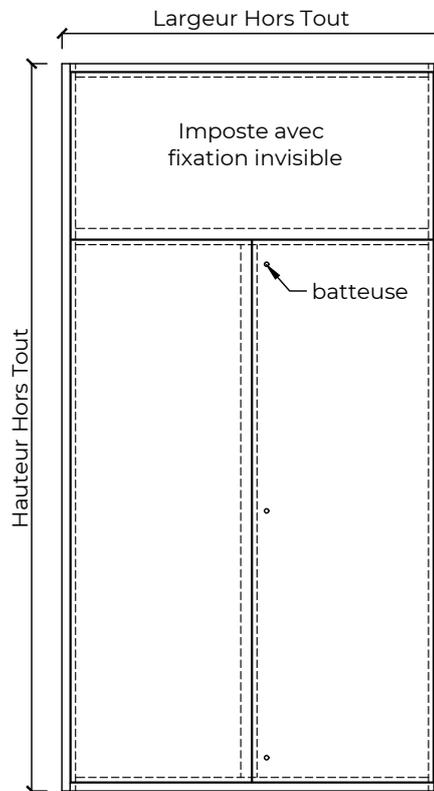

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique lamellé/abouté 58x50
Ouvrant Contreplaqué Okoumé 22 mm, collage de classe 3 CTB-X
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant Grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1570
Hauteur Hors Tout Maxi 3450
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 HYDRO 2VTX AI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGC22 EI15

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15




Coupe horizontale

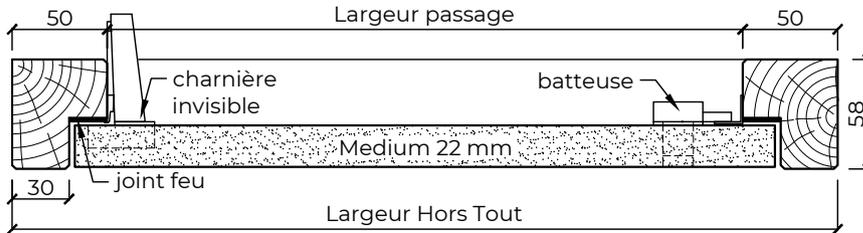

Coupe verticale

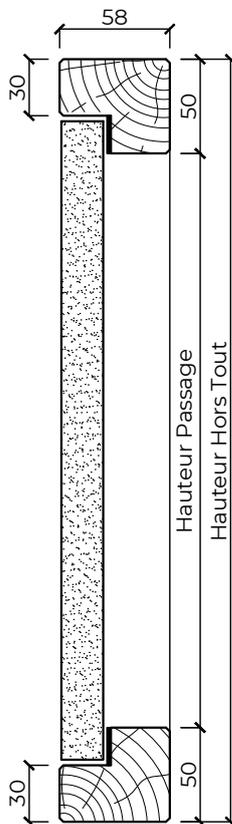

Elévation

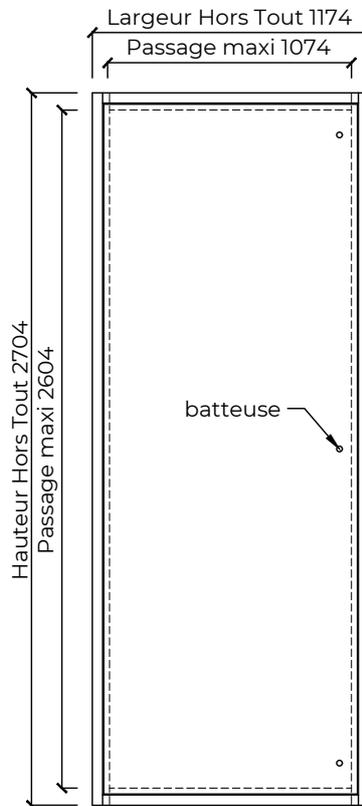

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2604 x Lg 1074
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 EI15 1VTL SI

Indice 02

03-2021


Façade de gaine FGC22 EI15

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15

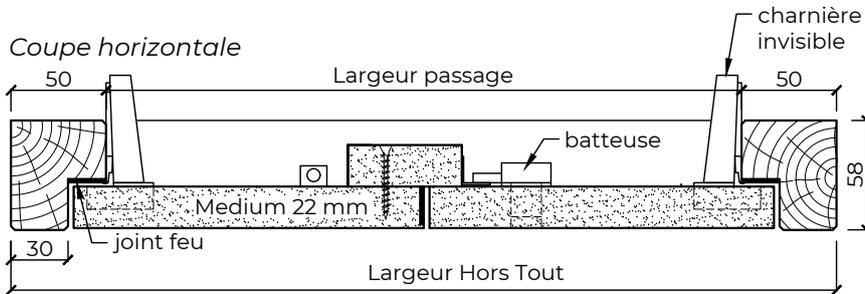

Coupe verticale

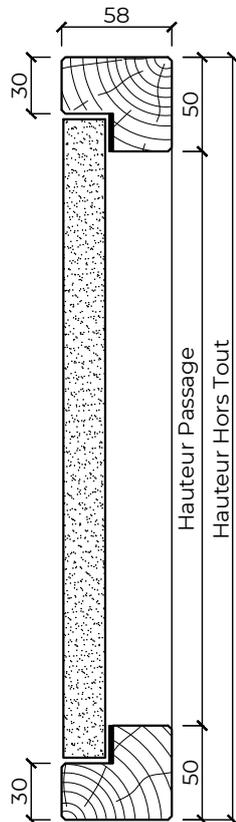

Élévation

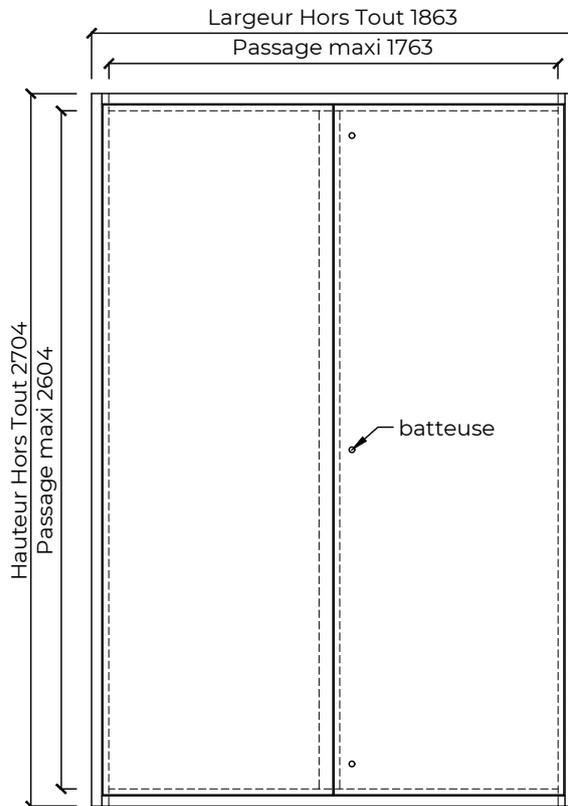

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763
(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 EI15 2VTX SI

Indice 02

03-2021

Façade de gaine FGC22 EI15

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure


PV EI1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15




Coupe horizontale

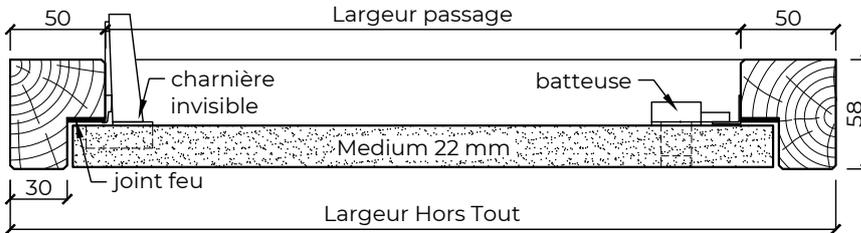

Coupe verticale

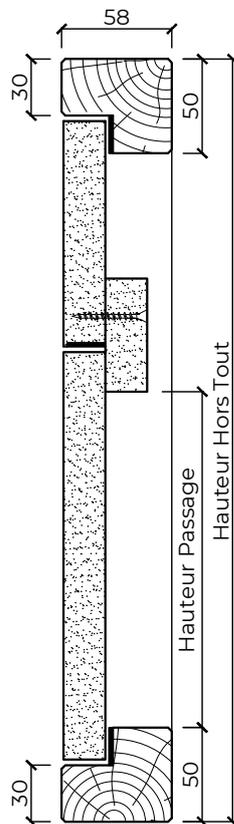

Elévation

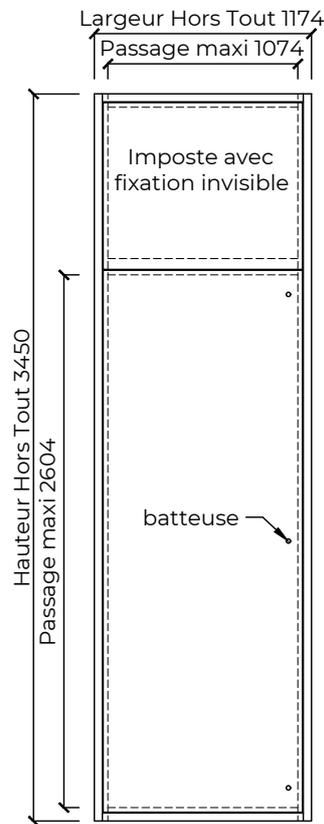

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2604 x Lg 1074
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)
Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 EI15 1VTL AI

Indice 02

03-2021


Façade de gaine FGC22 EI15

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI_{h,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15

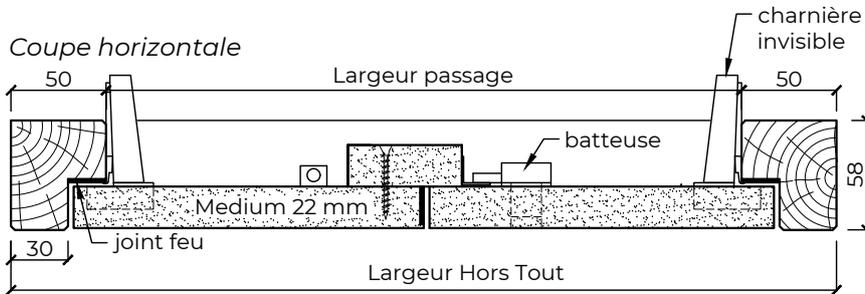

Coupe verticale

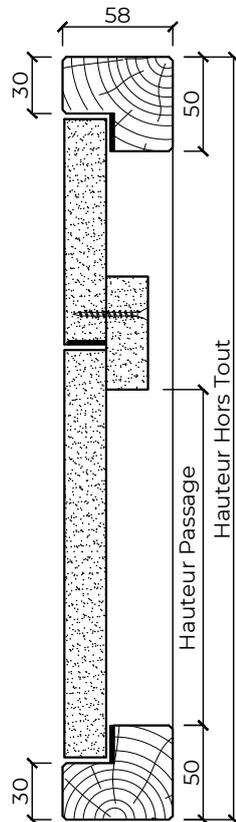

Élévation

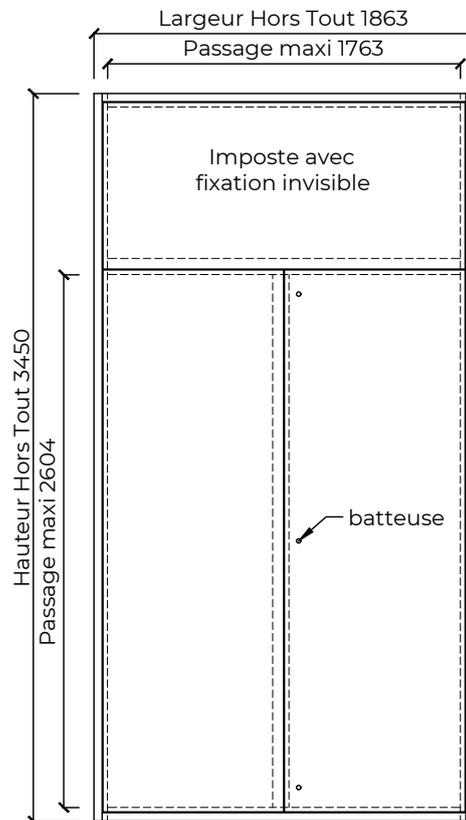

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant Médium 22 mm
Joint Coupe-feu
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Isolation laine de roche

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763
 (surface maximale du vantail inférieure à 4,29 m²)
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 EI15 2VTX AI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGC22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV EI12 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15





Coupe horizontale

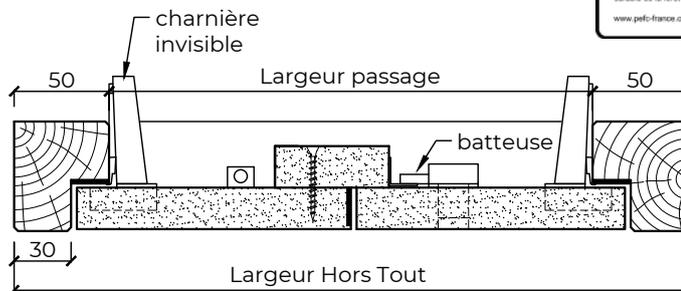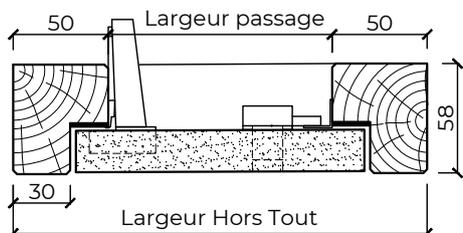

Coupe verticale

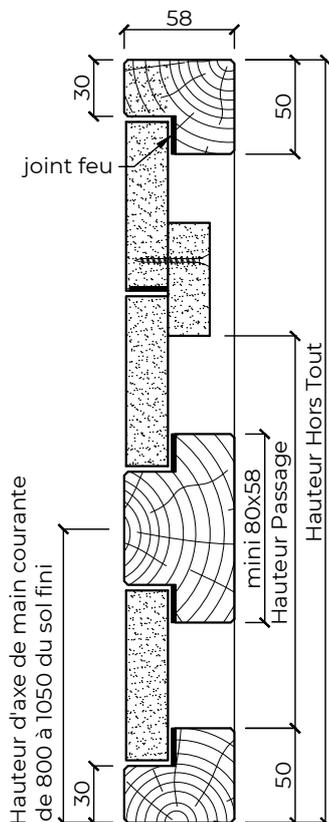

Élévation

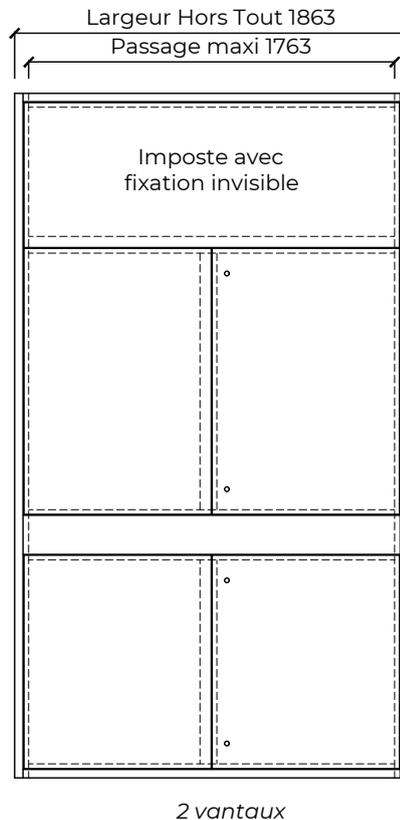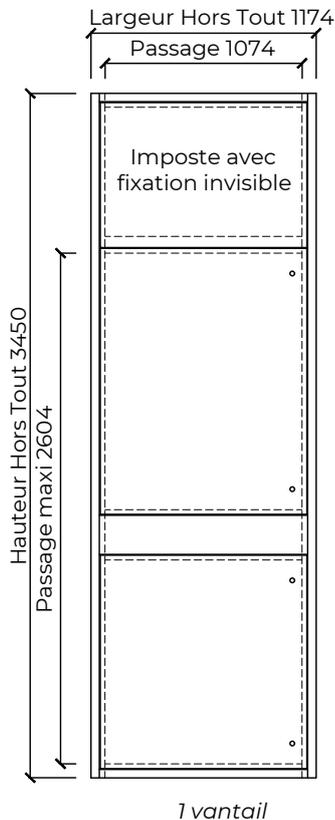

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Médium 22 mm
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2604x Lg 1074 (1 vantail)
(surface maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)
- Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763 (2 vantaux)
(surface maximale des vantaux inf. à 4,29 m²)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 DH EI15 AI

Indice 02

03-2021

Façade de gaine FGC24 EI30

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2



Toutes dimensions



Feu


EI30




Coupe horizontale



Coupe verticale

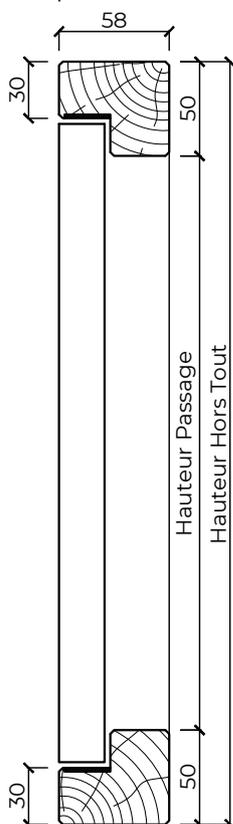

Elévation

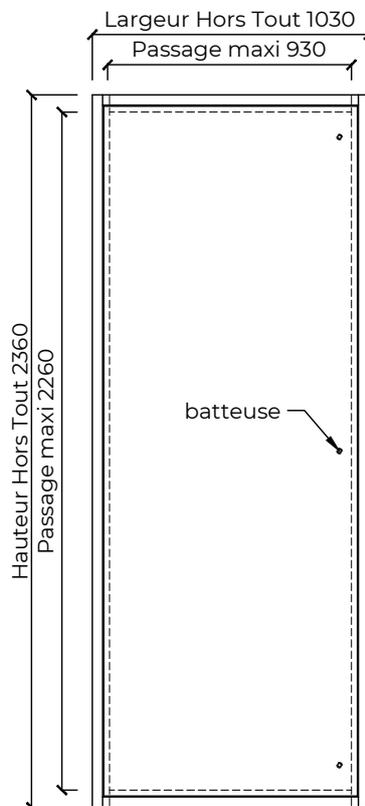

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2260 x Lg 930

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 1VTL SI

Indice 04

03-2021


Façade de gaine FGC24 EI30

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30

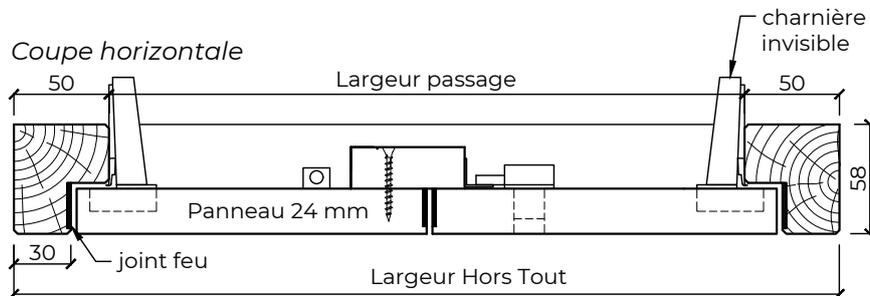

Coupe verticale

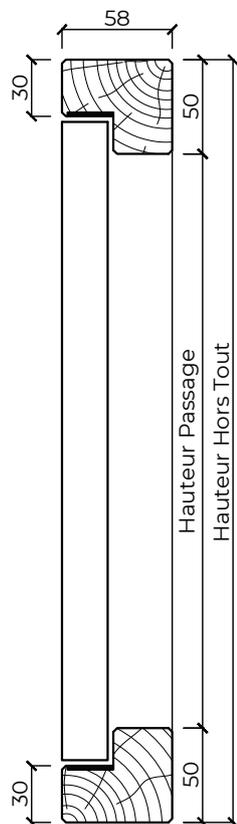

Élévation

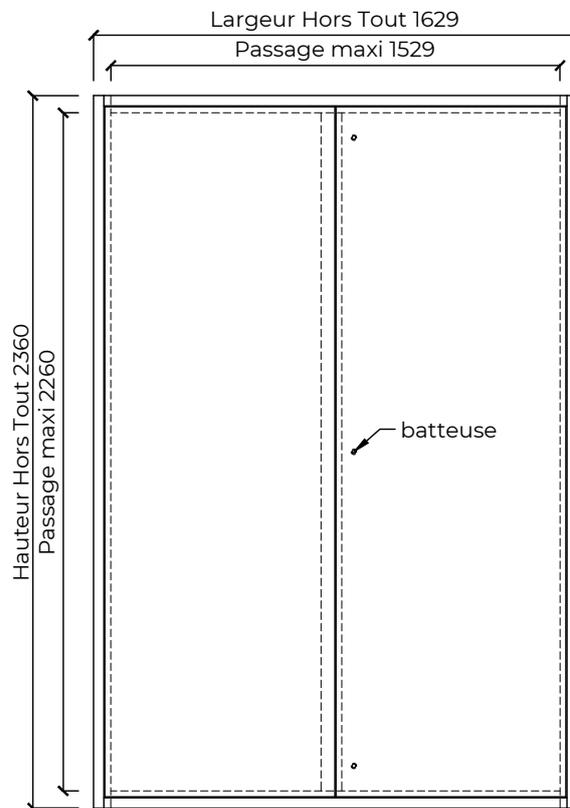

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant Panneau 24 mm - parement médium
Joint Coupe-feu
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Isolation laine de roche

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2260 x Lg 1529

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 2VTX SI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGC24 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30




Coupe horizontale



Coupe verticale

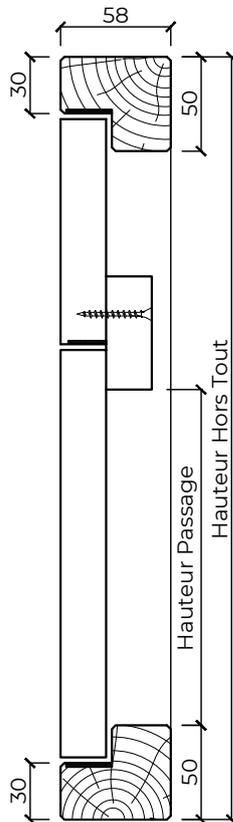

Elévation

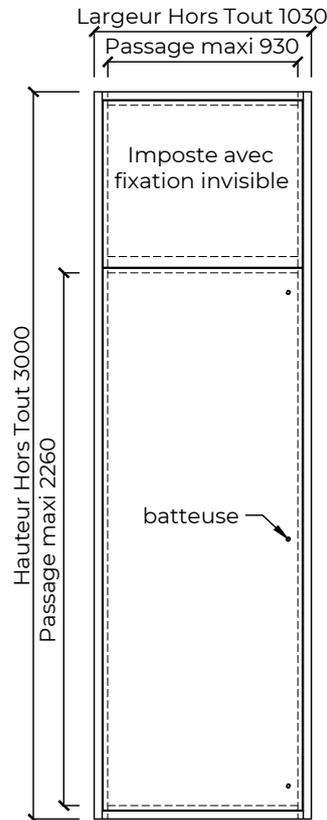

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2260 x Lg 930
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 1VTL AI

Indice 04

03-2021


Façade de gaine FGC24 EI30

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30

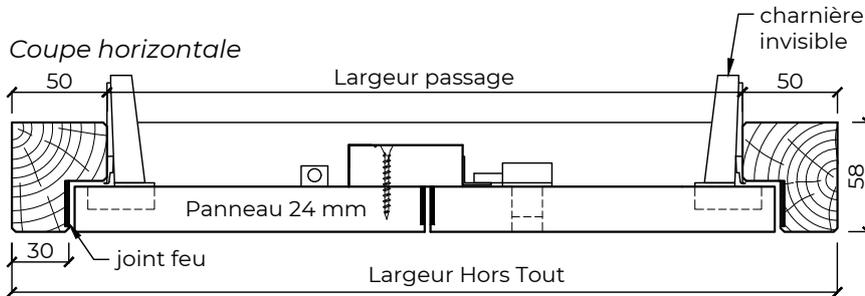

Coupe verticale

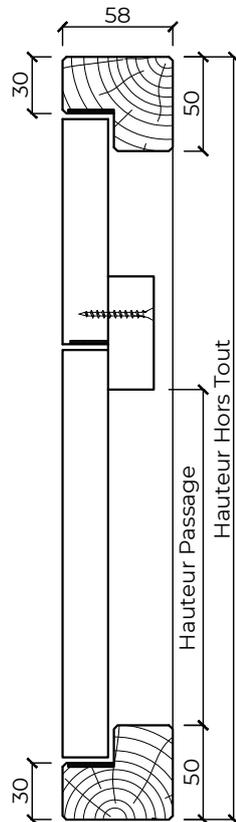

Élévation

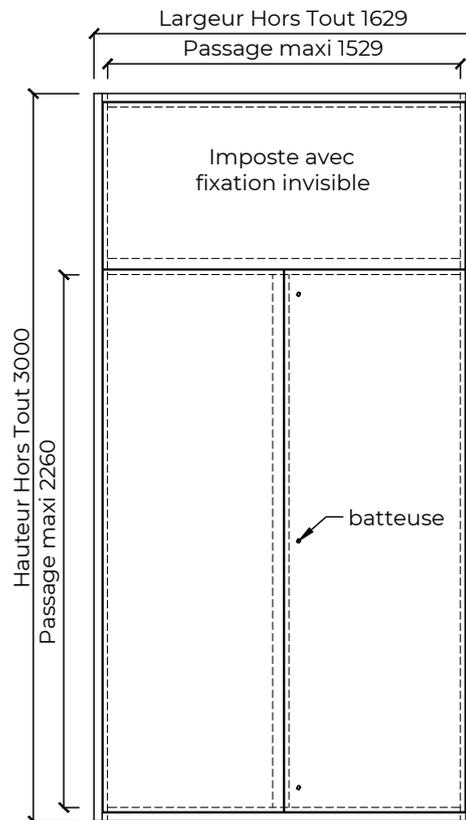

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2260 x Lg 1529
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 2VTX AI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGC24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2





EI30




Coupe horizontale

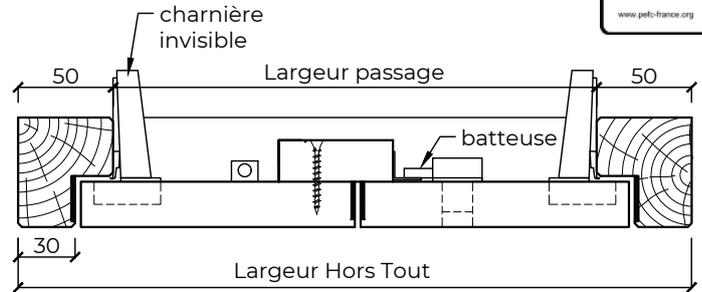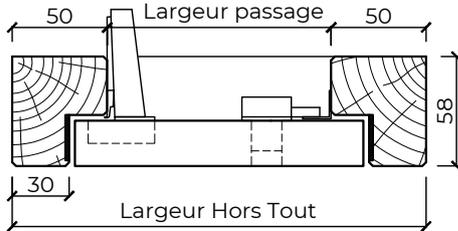

Coupe verticale

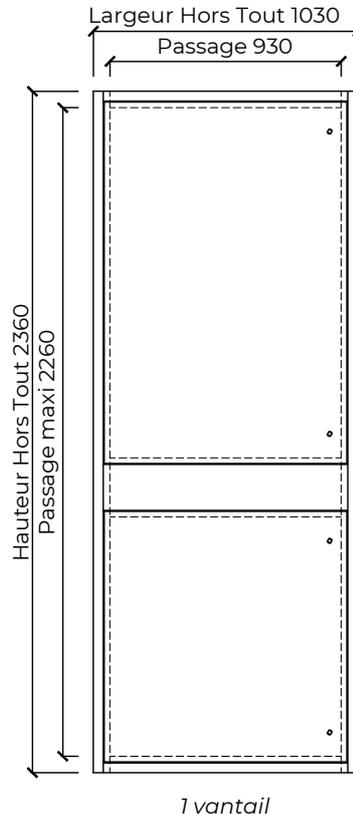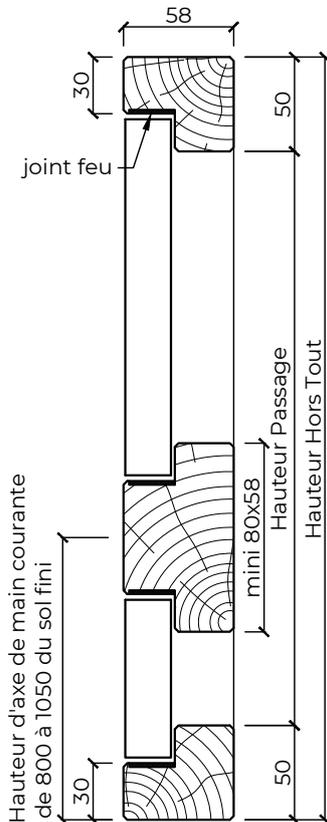

Elévation

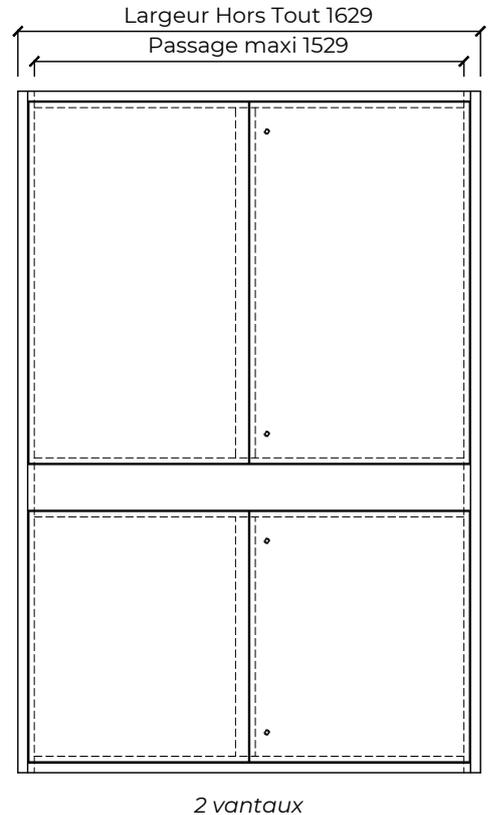

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
- Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2260 x Lg 930 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2260 x Lg 1529 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 DH EI30 SI

Indice 02

03-2021

Façade de gaine FGC24 DH EI30

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2




EI30





Coupe horizontale

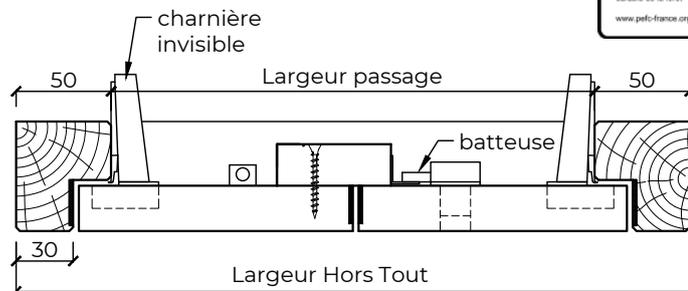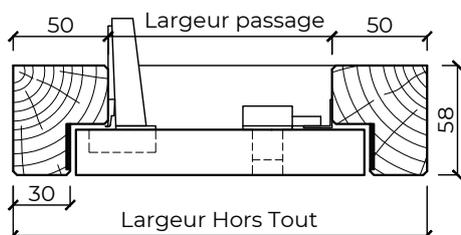

Coupe verticale

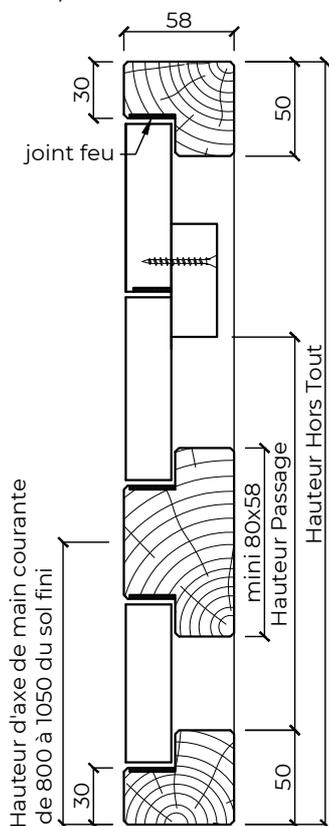

Élévation

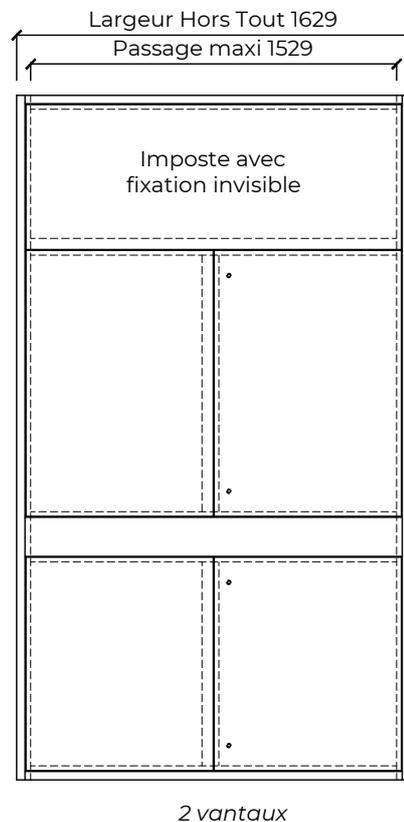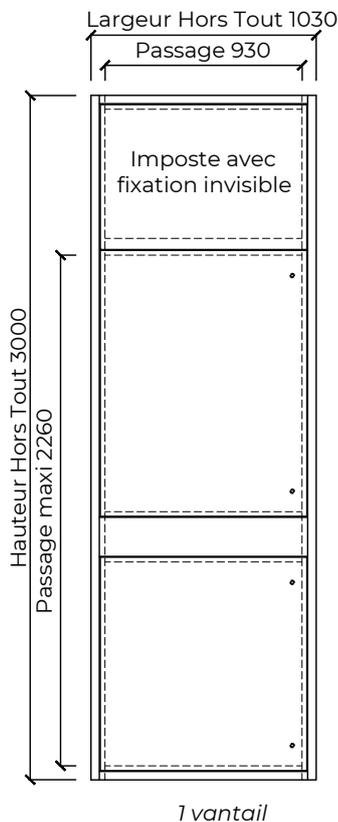

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2260x Lg 930 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2260 x Lg 1529 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 DH EI30 AI

Indice 02

03-2021

Façade de gaine FGC


Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGC22, FGC22 EI15 & FGC24 EI30




Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur

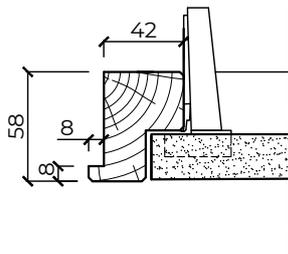



Détail liaison de 2 façades

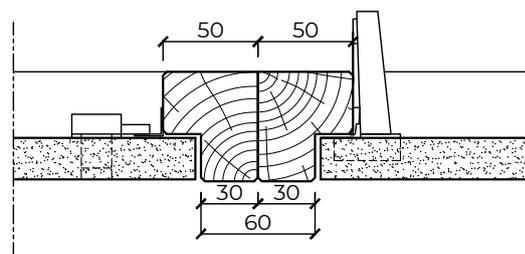


Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

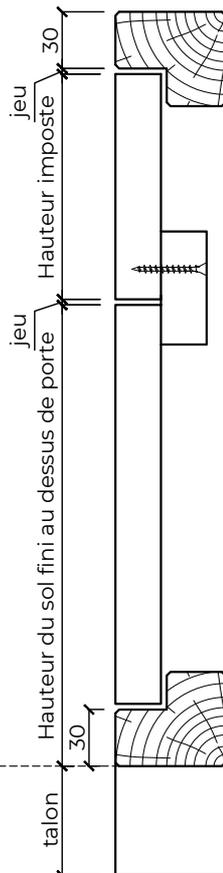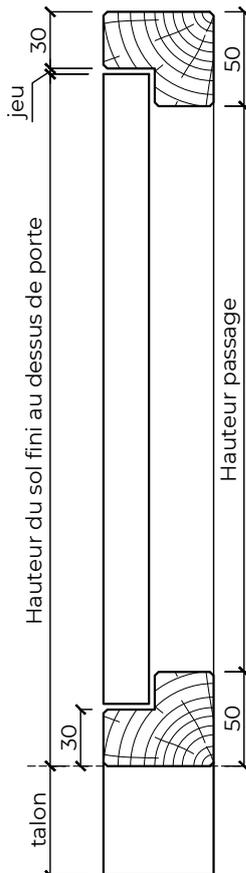


Détail traverse basse avec fourrure

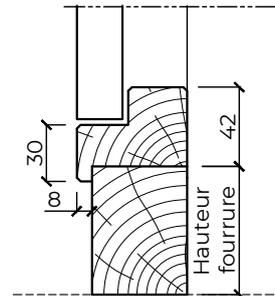

Détail traverse basse avec plinthe
Remplissage béton à prévoir sous la traverse
(pour les façades EI15/EI30)

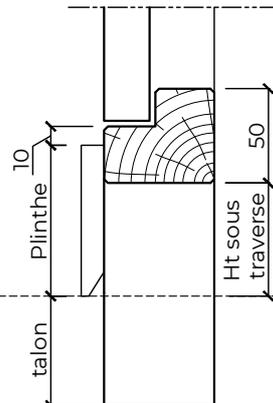

Détail traverse basse élargie

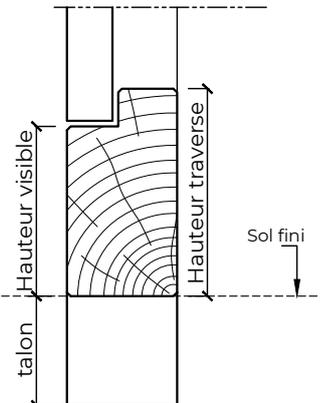

CARACTÉRISTIQUES

Cadre / Ouvrant Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 20 mm

OPTIONS

Cadre Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI15/EI30)

Ouvrant / imposte Possibilité d'augmenter les jeux de fonctionnement entre vantaux et imposte ou entre 2 vantaux de façon à créer un "joint creux" (pour les façades non feu uniquement)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC DETAILS

Indice 01

05-2021

Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

33/41/45 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

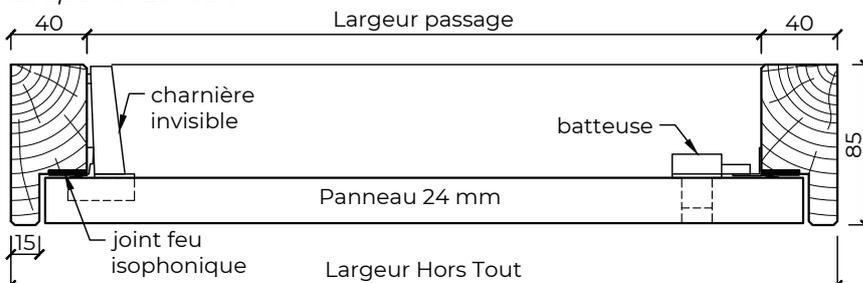

Coupe verticale

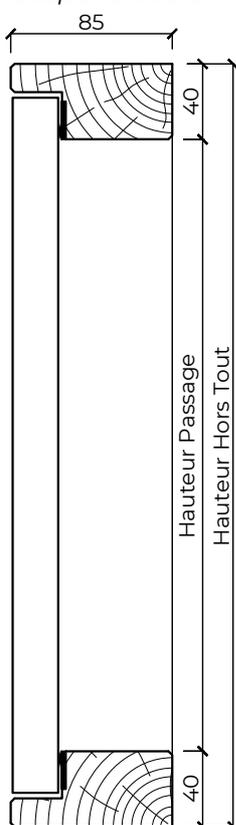

Elévation

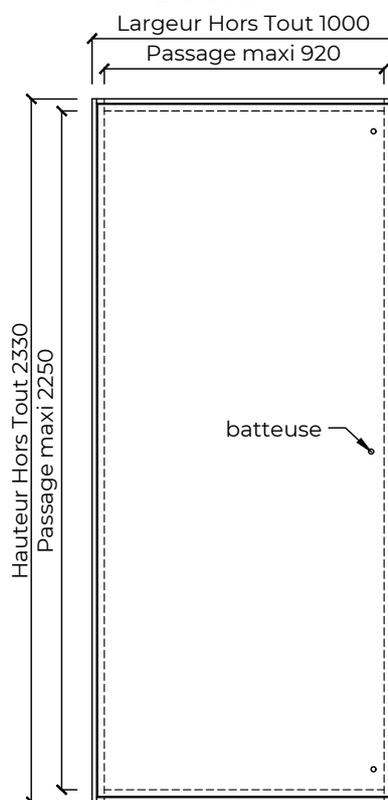

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu isophonique
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 ISO 1VTL SI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI1.2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

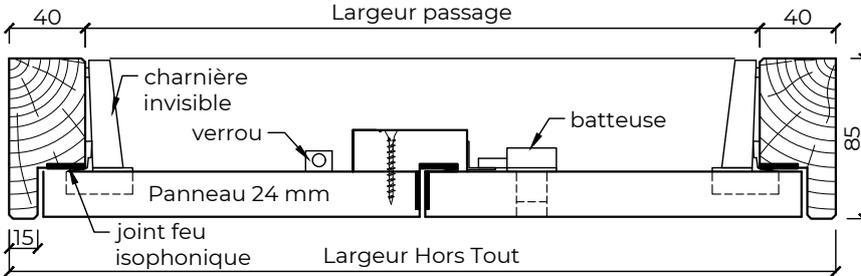

Coupe verticale

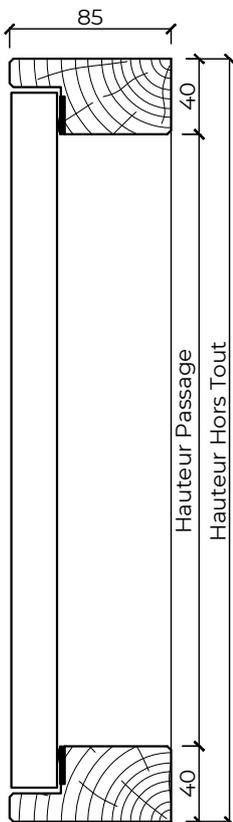

Élévation

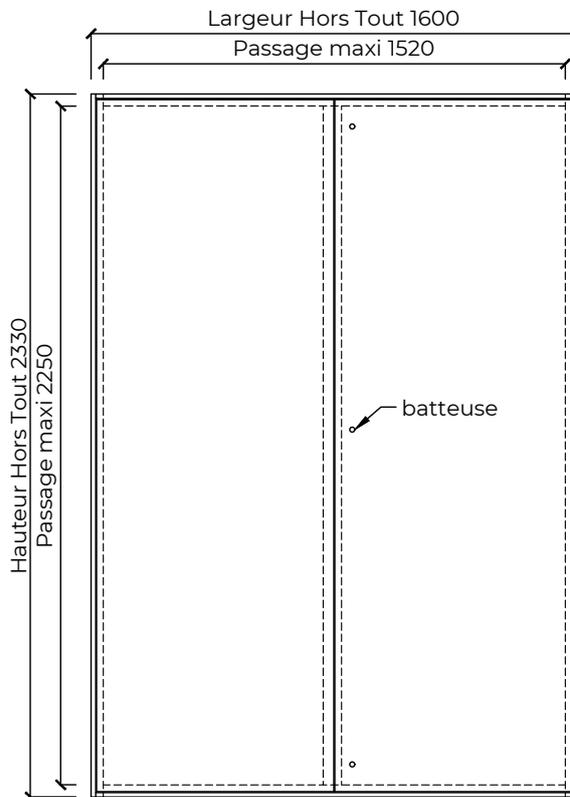

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40
Ouvrant Panneau 24 mm - parement médium
Joint Coupe-feu isophonique
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique
de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 ISO 2VTX SI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI1,2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

33/41/45 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

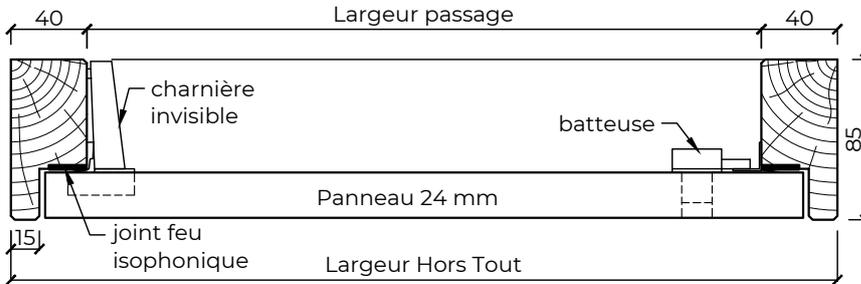

Coupe verticale

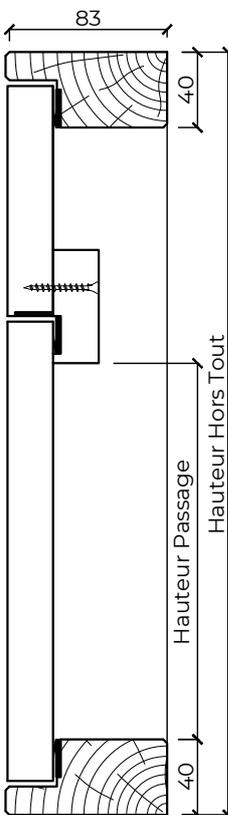

Élévation

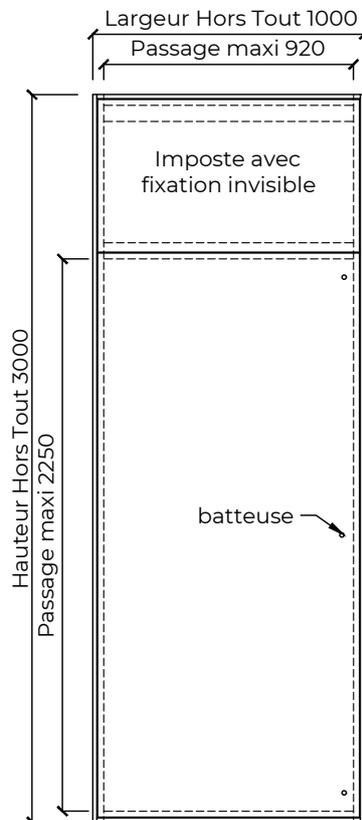

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu isophonique
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250 x Lg 920
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 ISO 1VTL AI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGC24 EI30 ISO

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI1.2 30 n°EFR-14-000424 + Ext. 17/1 & 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

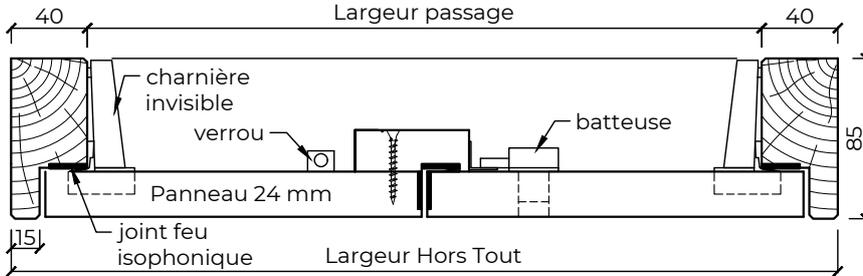

Coupe verticale

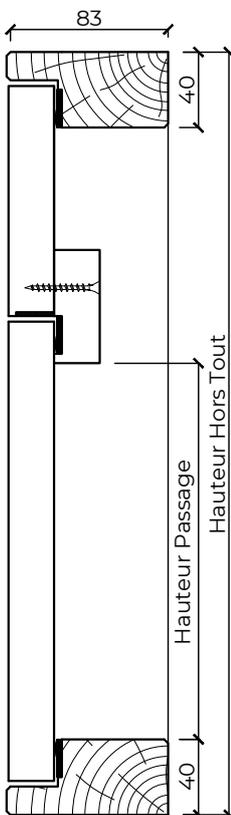

Elévation

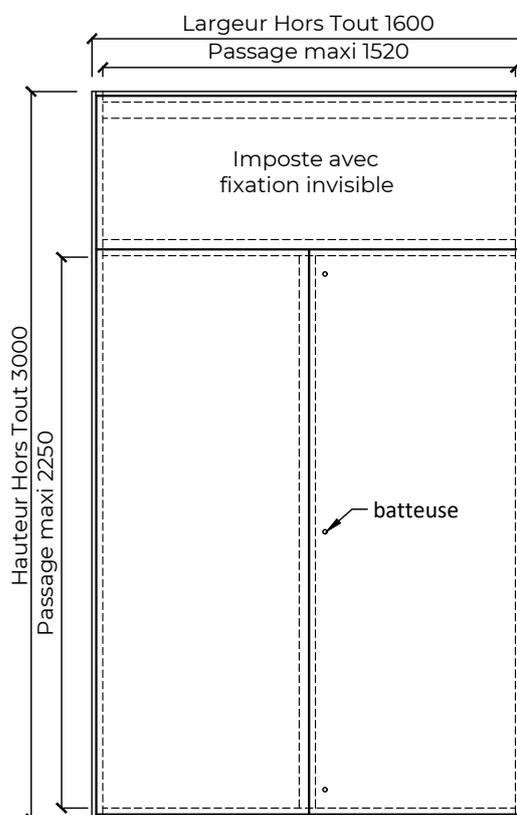

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x40
Ouvrant Panneau 24 mm - parement médium
Joint Coupe-feu isophonique
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2250 x Lg 1520
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 ISO 2VTX AI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

33/41/45 dB



PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale



Coupe verticale

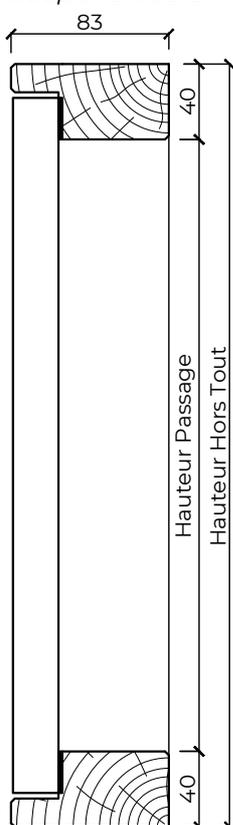

Elévation

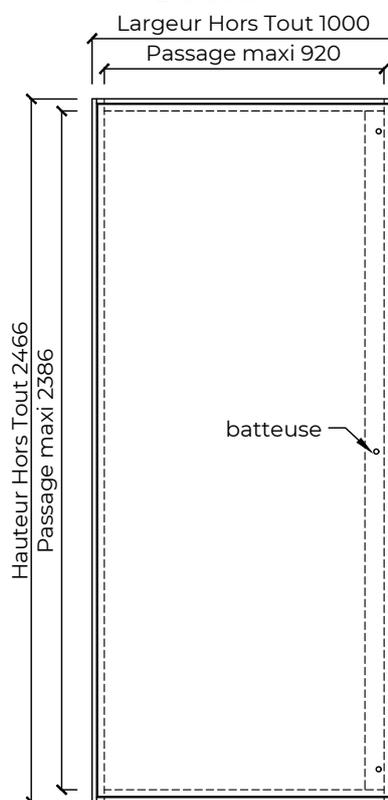

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Oculus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 RV 1VTL SI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

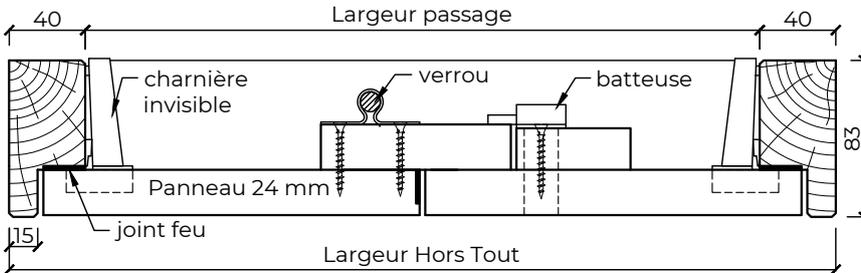

Coupe verticale

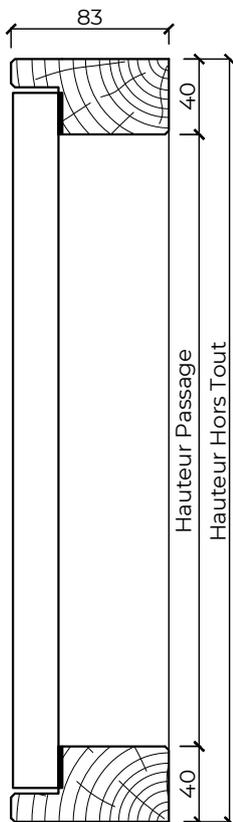

Élévation

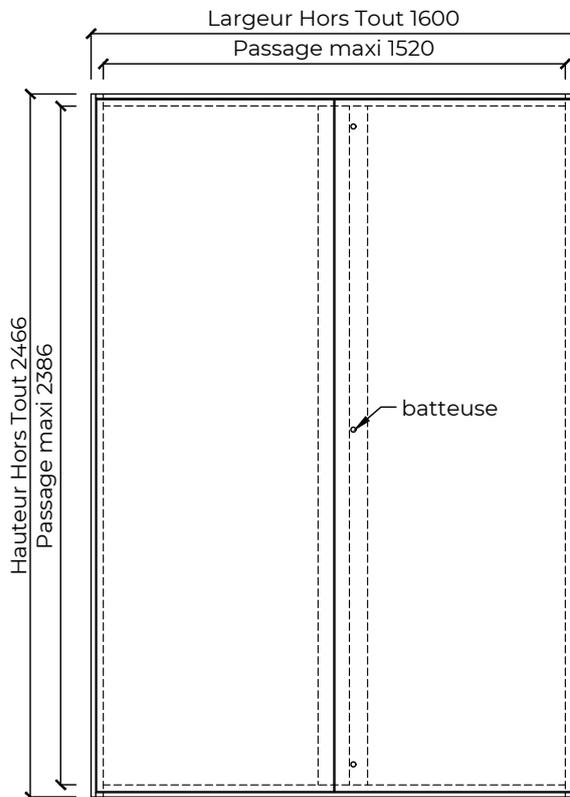

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
- Fermeture** Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
- Fermeture** Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 RV 2VTX SI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique


33/41/45 dB




Coupe horizontale



Coupe verticale

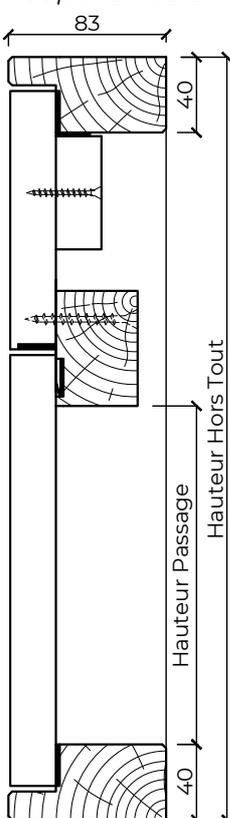

Élévation

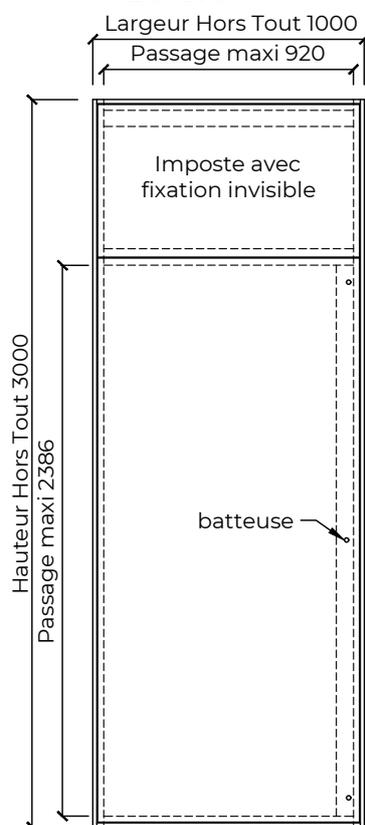

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis) Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 920
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 RV 1VTL AI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGC24 EI30 R/V

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4




EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

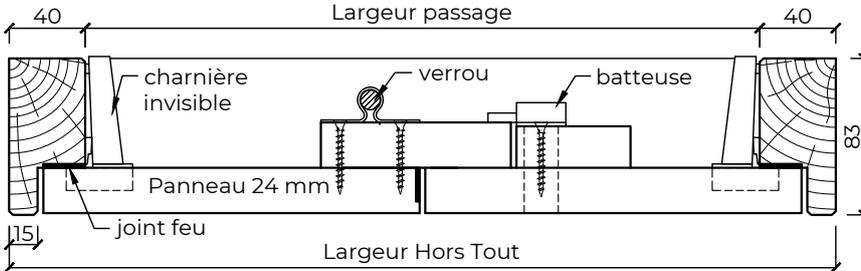

Coupe verticale

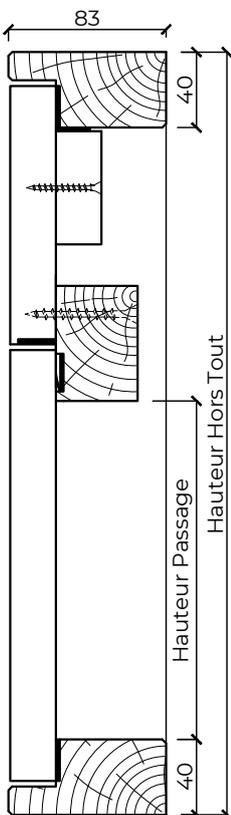

Elévation

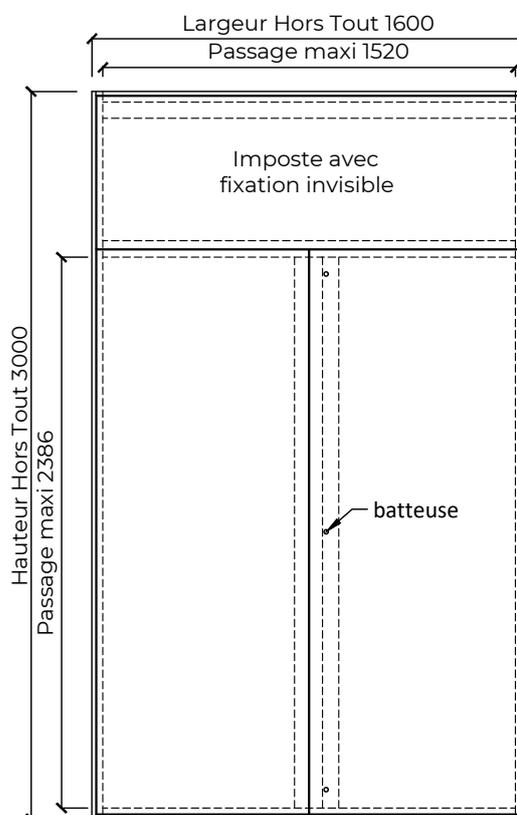

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout =	Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)	
Pas de passage mini	
Passage maxi	Ht 2386 x Lg 1520
Hauteur Hors Tout Maxi	3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 RV 2VTX AI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGC24 DH EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4





EI30

33/41/45 dB

Coupe horizontale

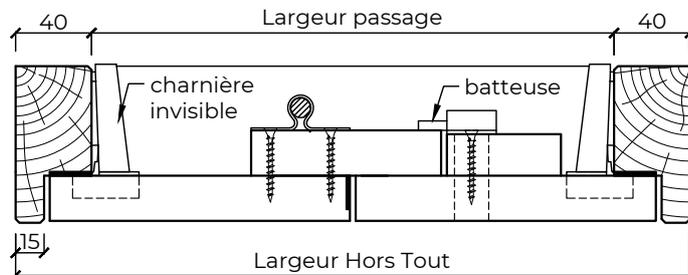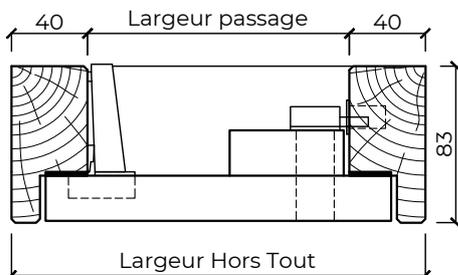


Coupe verticale

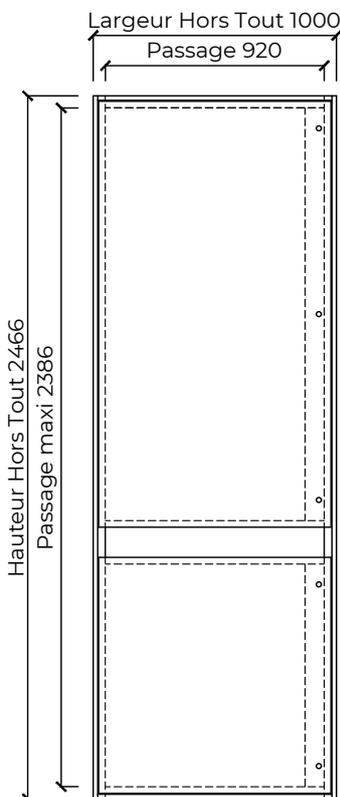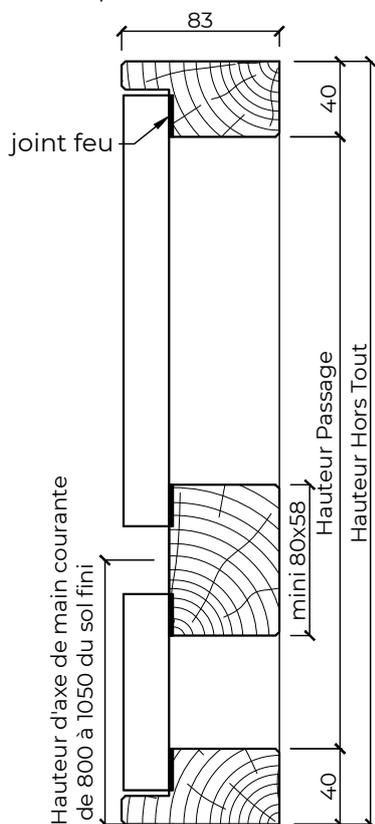

1 vantail

Elévation

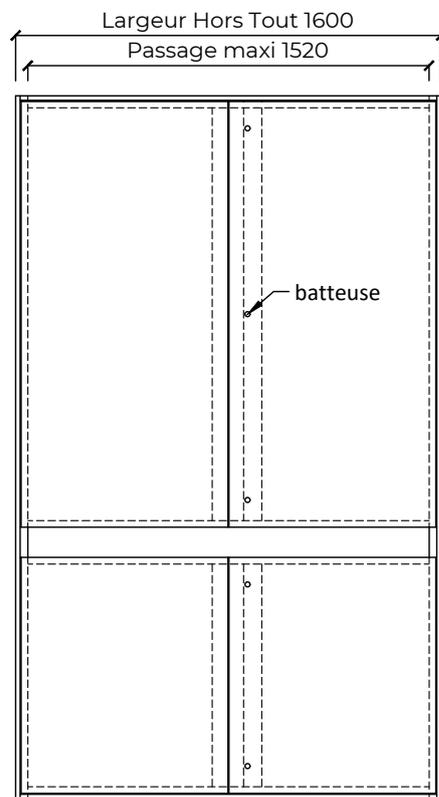

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 DH EI30 RV SI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGC24 DH EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4





EI30

33/41/45 dB


Coupe horizontale

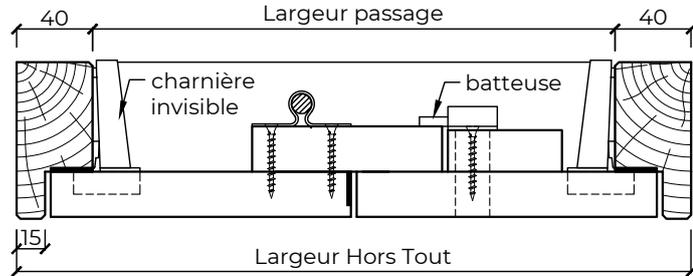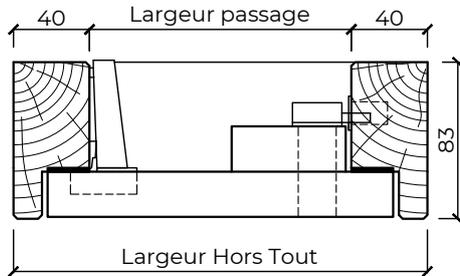

Coupe verticale

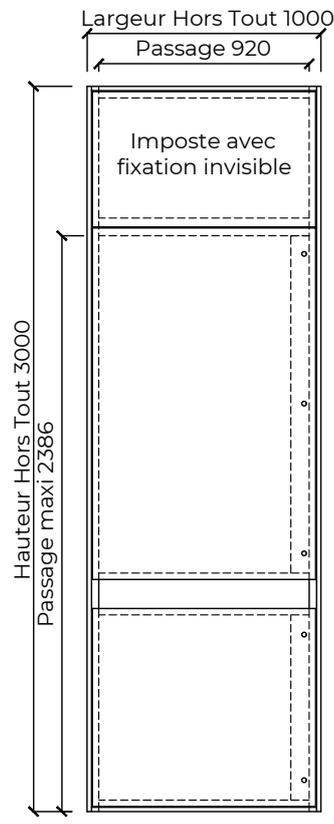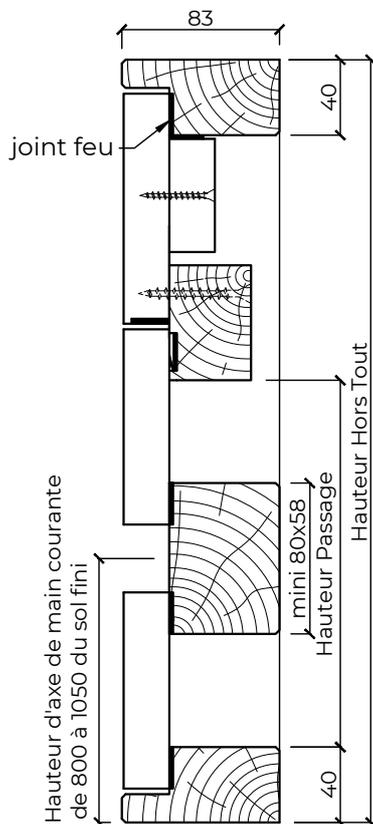

Elévation

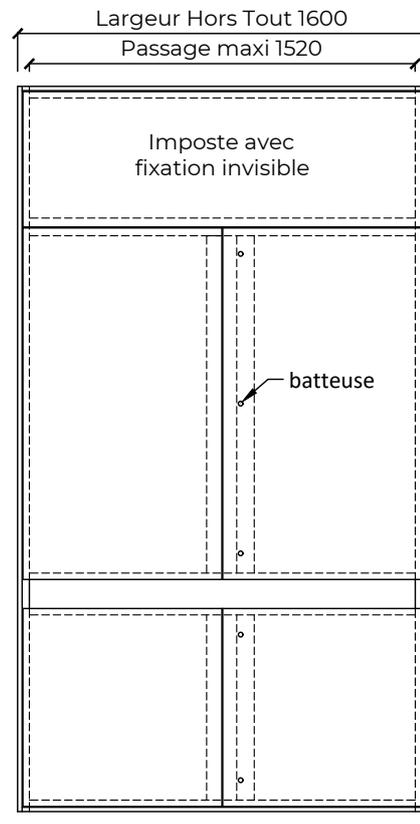

1 vantail

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
- Ouvrant** Panneau 24 mm - parement médium
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 40 + 40
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 DH EI30 RV AI

Indice 01

03-2021

Façade de gaine FGC24 EI30 R/V


Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGC24 EI30 R/V




Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur
Augmentation de la section à 83x48

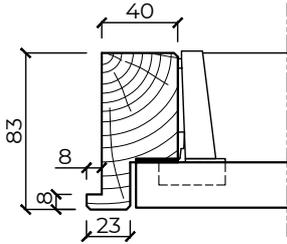



Détail liaison de 2 façades

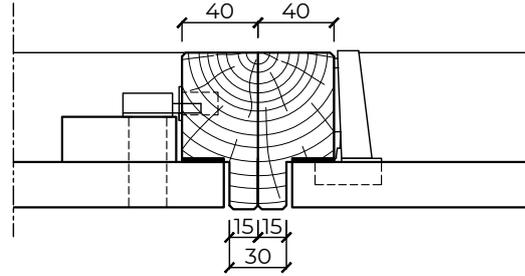


Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

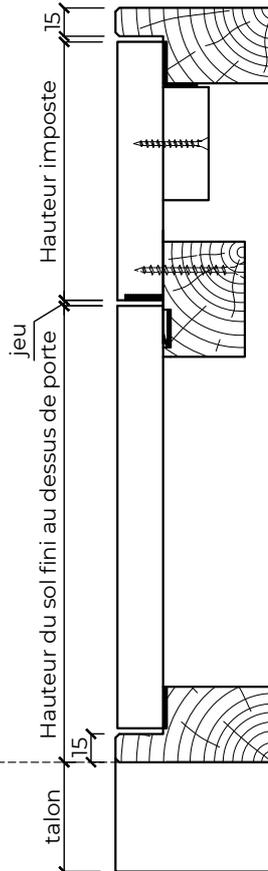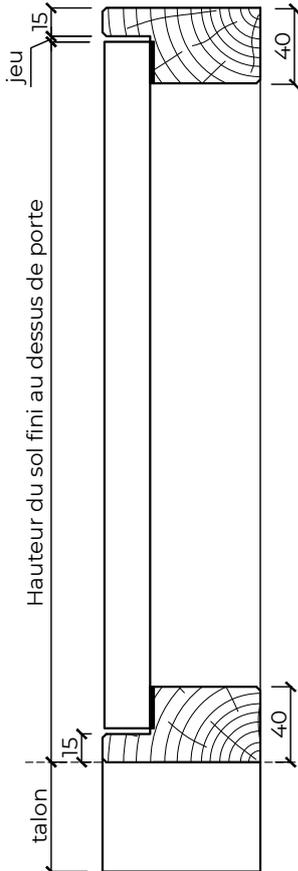


Détail traverse basse avec fourrure

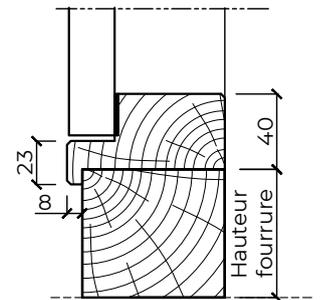

Détail traverse basse avec plinthe
Remplissage béton à prévoir sous la traverse

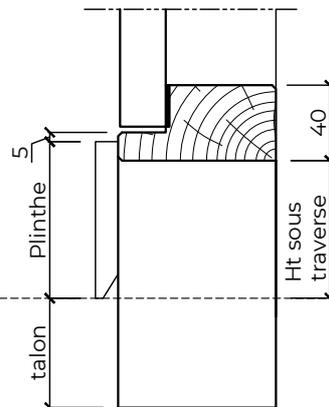

Détail traverse basse élargie

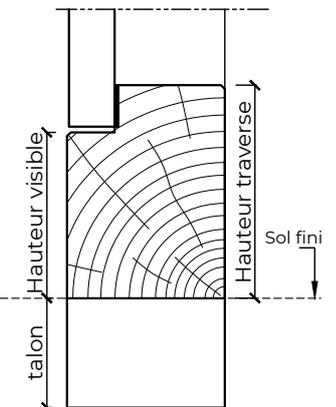

CARACTÉRISTIQUES

Cadre / Ouvrant Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 25 mm

OPTIONS

Cadre Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC24 EI30 R/V DETAILS

Indice 01

05-2021

Façades de gaines techniques FGP

Portes en feuillure sur paumelles

PERFORMANCE
NON FEU / EI30 / EI60



Feu



Acoustique



Toutes dimensions

Notre gamme de façades de gaines avec portes en feuillure sur paumelles répond aux normes coupe-feu selon la demande, et propose de nombreuses déclinaisons : portes 1 vantail ou 2 vantaux, avec ou sans imposte (sans traverse intermédiaire), fermeture par batteuses.

Nous proposons également une finition stratifiée ou pré-peinte sur demande.



Caractéristiques techniques

CADRE	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68 x 57 ou 85 x 68
OUVRANT	Médium 40 mm ou 55 mm
ARTICULATION	Paumelles universelles ou charnières encastrées
FERMETURE	Batteuses ou crémone carré de 10 x 6 / 2 verrous sur semi-fixe
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

CADRE	Bois exotique finition à vernir. Sections supérieures avec ou sans rainure à brique. Traverse basse élargie et/ou talon. Traverse intermédiaire pour passage de main courante (gamme DH)
OUVRANT	Stratifié ou prépeint



Façade de gaine FGP40

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6




30/39/45 dB




Coupe horizontale

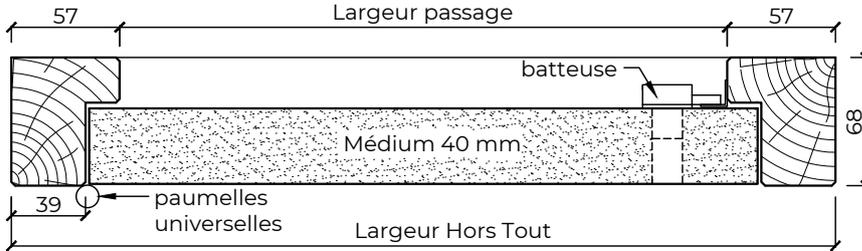

Coupe verticale

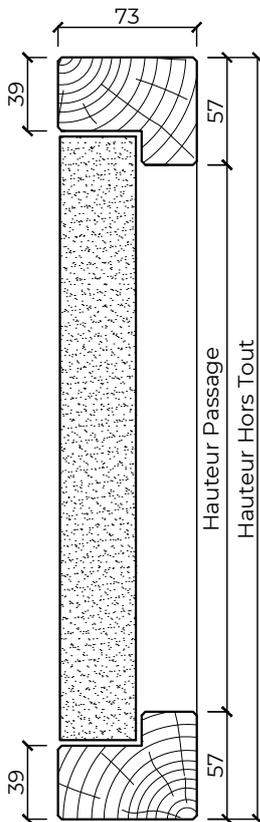

Elévation

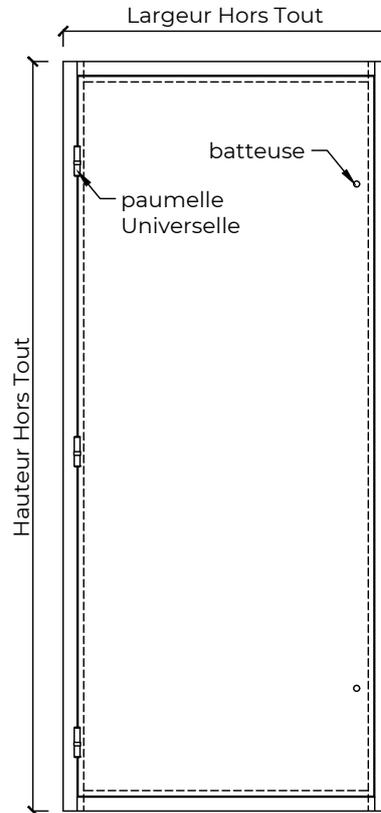

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastées (Ref FGC40)
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot) Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 1VTL SI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGP40

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions




Acoustique


30/39/45 dB




Coupe horizontale

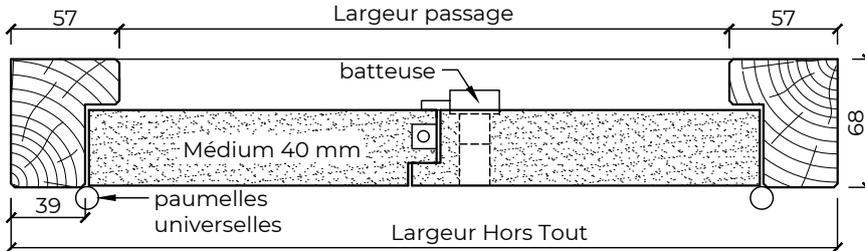

Coupe verticale

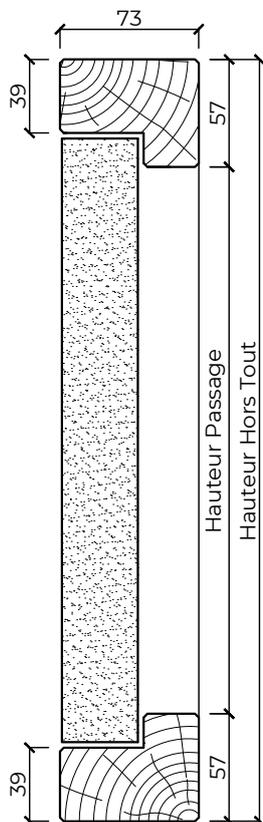

Élévation

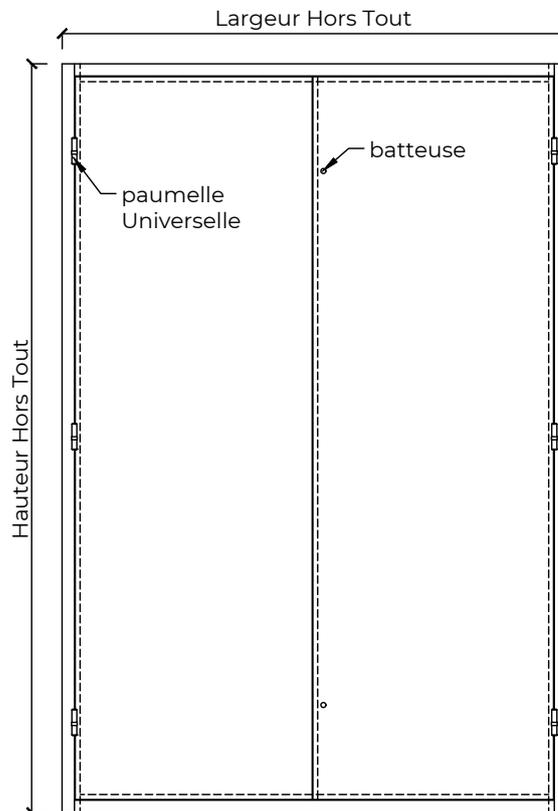

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant Médium 40 mm
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40)**
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 2VTX SI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGP40

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6




30/39/45 dB




Coupe horizontale

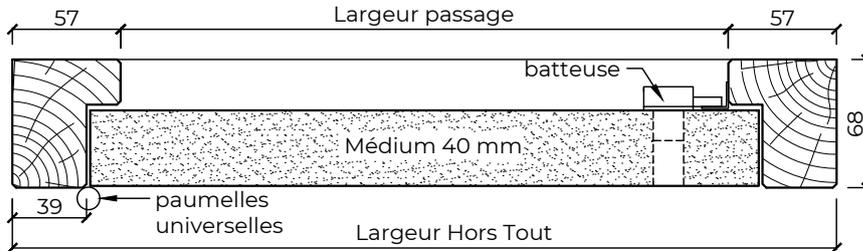

Coupe verticale

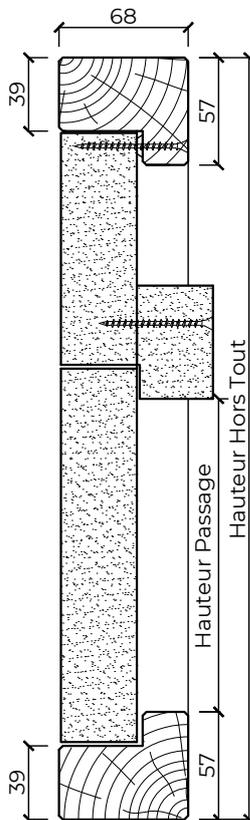

Elévation

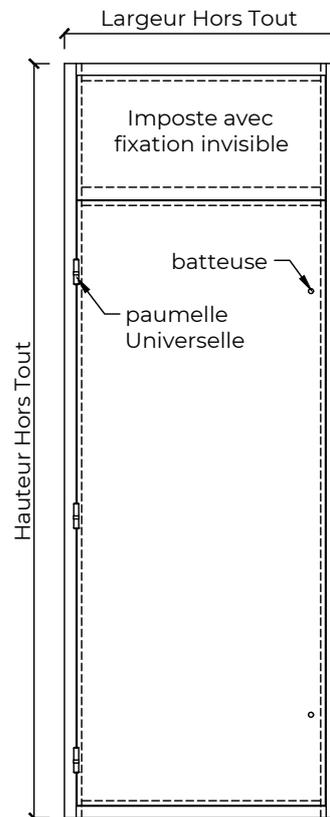

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant Médium 40 mm
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FCC40)**
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
 Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
 Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 1VTL AI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGP40

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6075-6




30/39/45 dB




Coupe horizontale

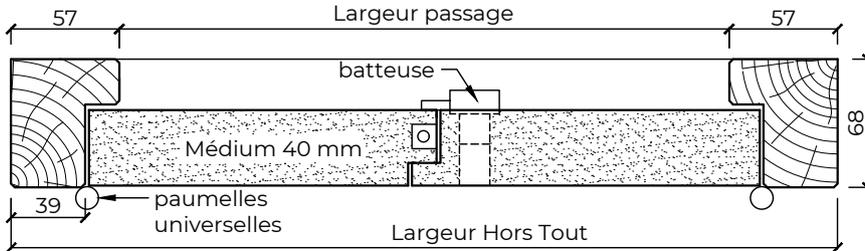

Coupe verticale

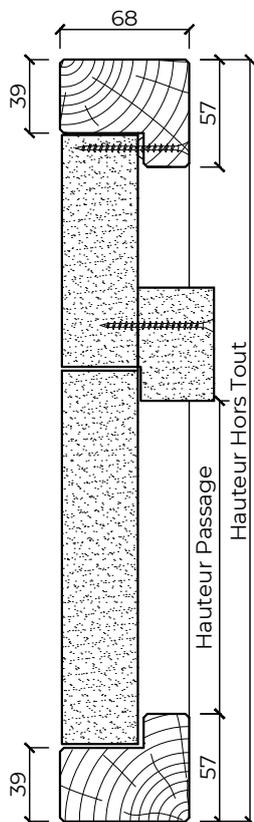

Élévation

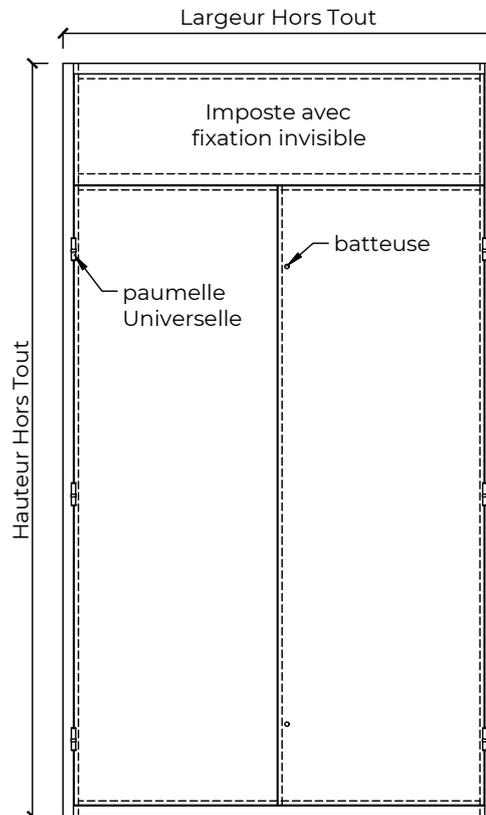

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant Médium 40 mm
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40)**
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Batteuse 3pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
 Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
 Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 2VTX AI

Indice 01

02-2024

Façade de gaine FGP40 EI30

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

30/39/45 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

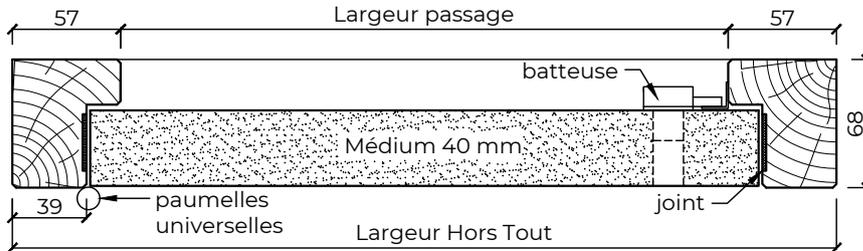

Coupe verticale

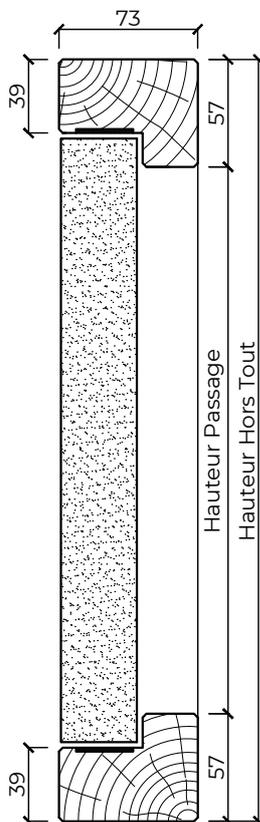

Elévation

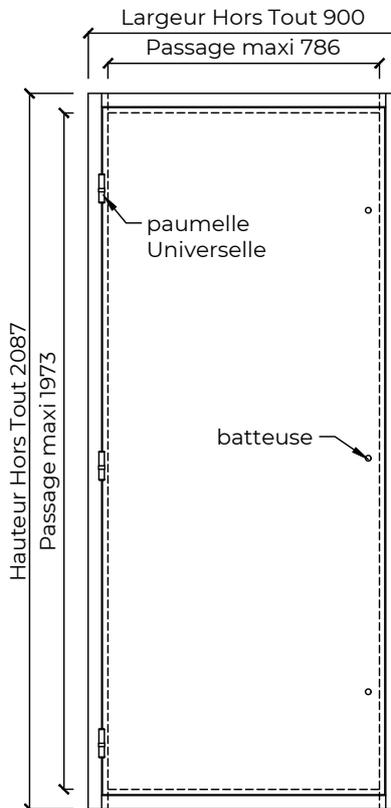

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 1973 x Lg 786

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 EI30 1VTL SI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGP40 EI30

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


30/39/45 dB




Coupe horizontale

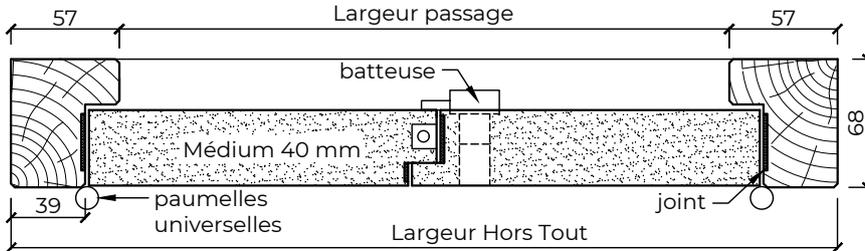

Coupe verticale

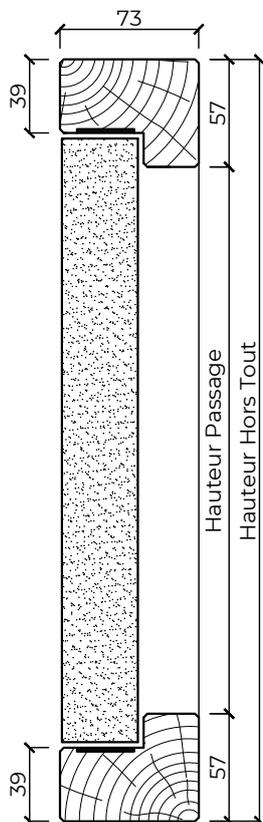

Elévation

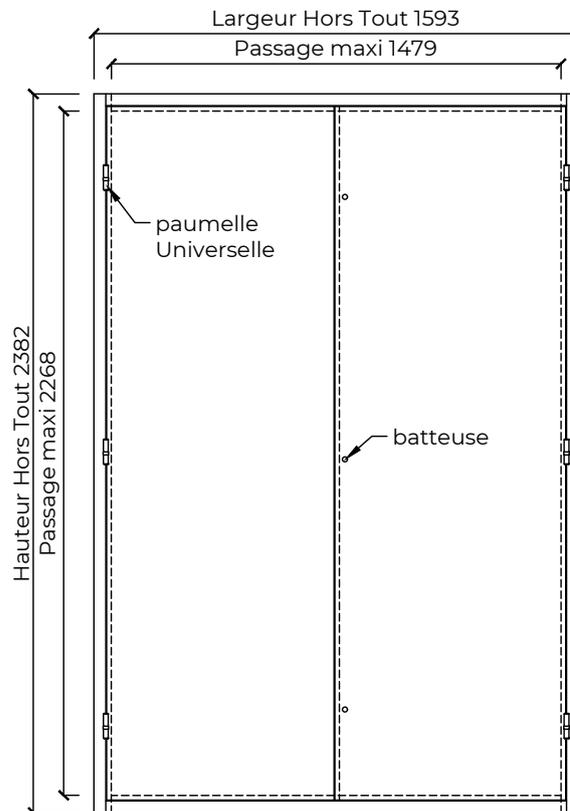

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant Médium 40 mm
Joint Coupe-feu
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 EI30 2VTX SI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGP40 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6




EI30


30/39/45 dB




Coupe horizontale

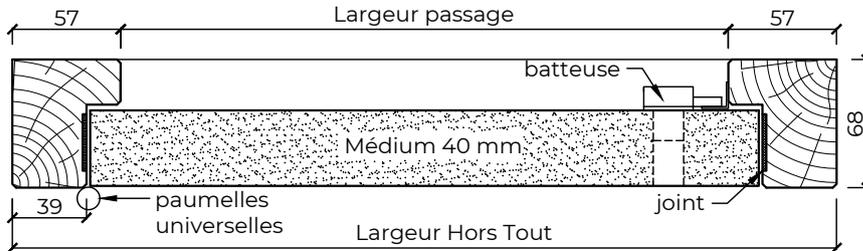

Coupe verticale

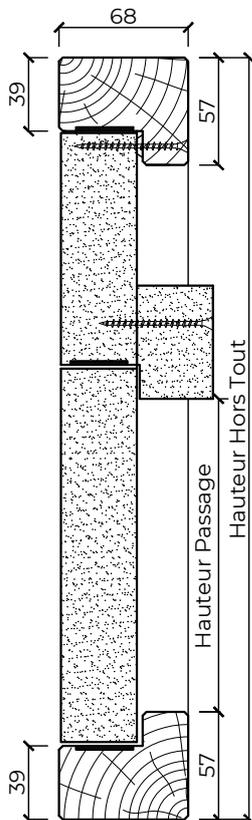

Elévation

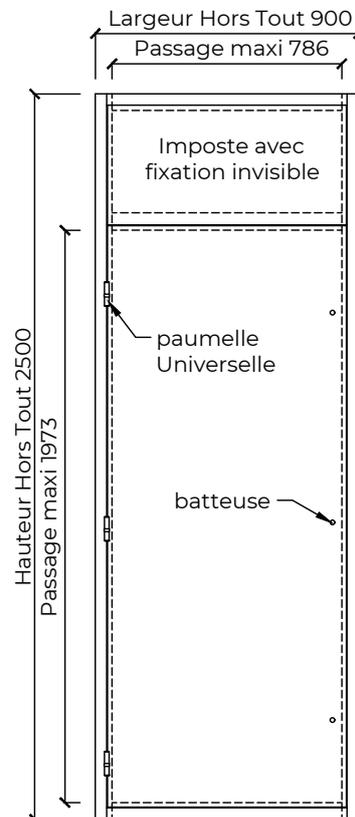

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastées (Ref FGC40 EI30)
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 1973 x Lg 786
Hauteur Hors Tout Maxi 2500

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 EI30 1VTL AI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGP40 EI30

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure

PV EI₂ 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6




EI30


30/39/45 dB




Coupe horizontale

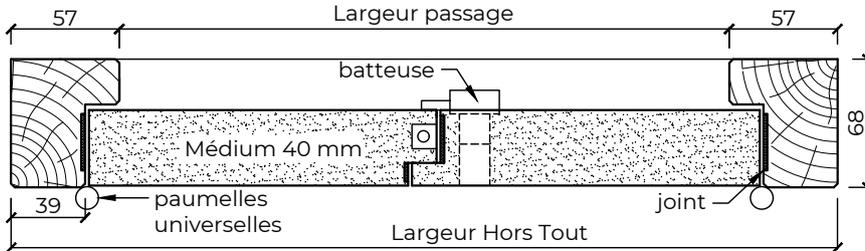

Coupe verticale

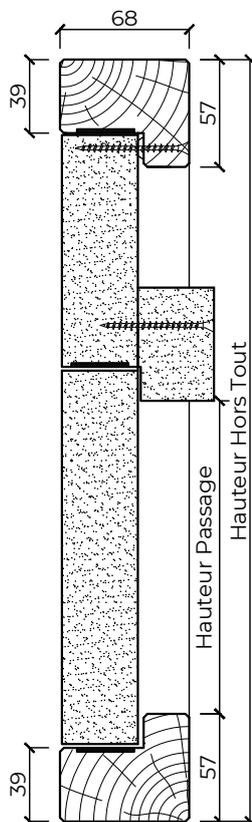

Élévation

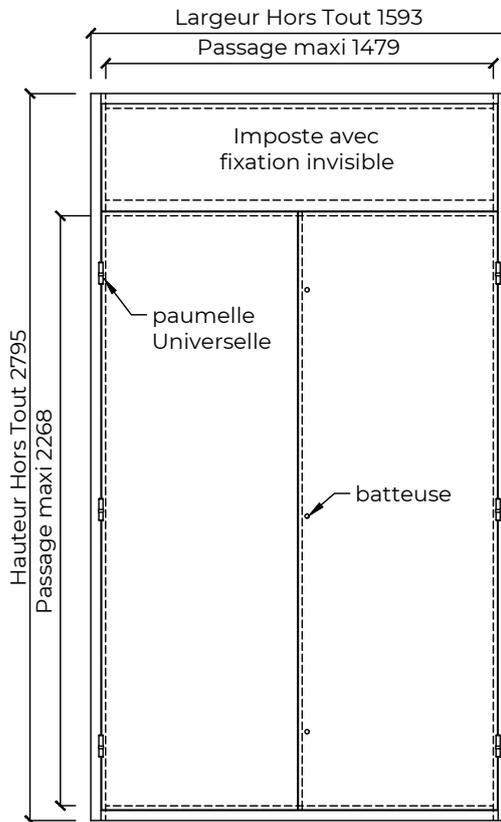

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant Médium 40 mm
Joint Coupe-feu
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479
 Hauteur Hors Tout Maxi 2795

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 EI30 2VTX AI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGP40 DH EI30

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6




EI30

30/39/45 dB


Coupe horizontale

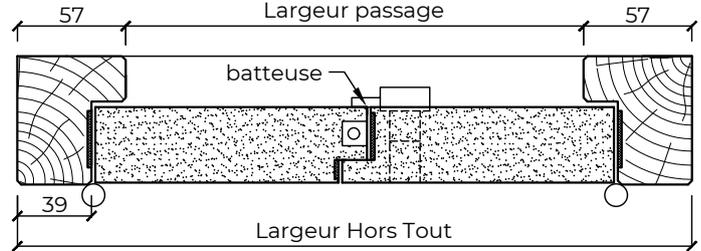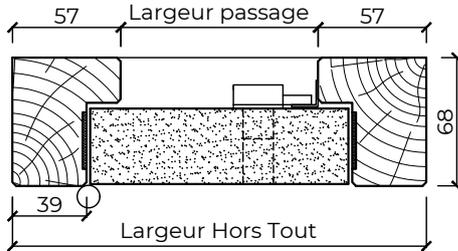


Coupe verticale

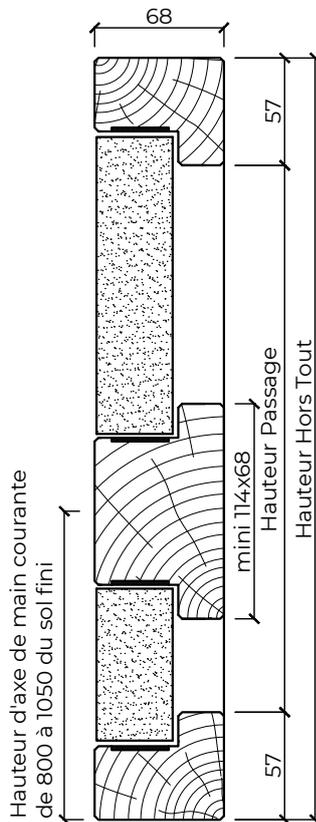

Élévation

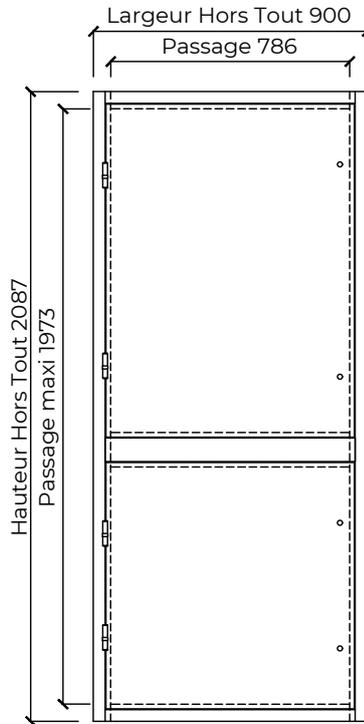

1 vantail

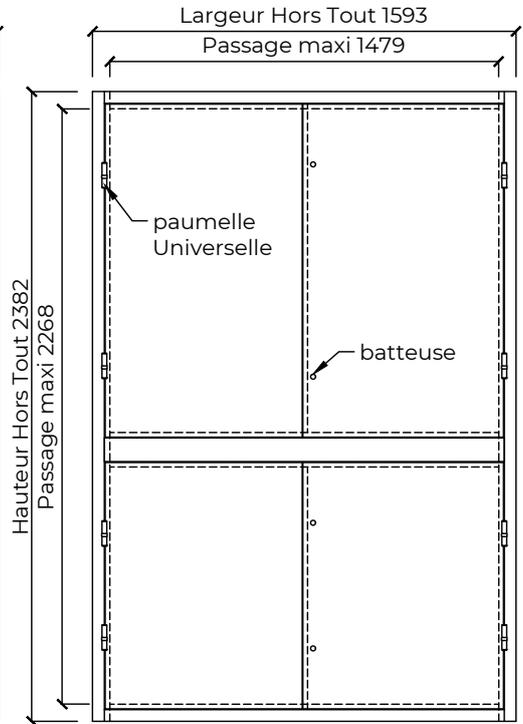

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 114x68)
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 1973 x Lg 786 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 DH EI30 SI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGP40 DH EI30

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure

PV EI₂ 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6





EI30




30/39/45 dB




Coupe horizontale

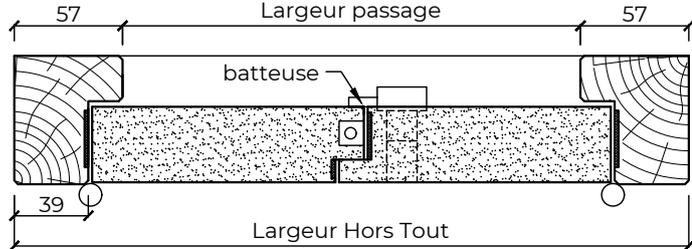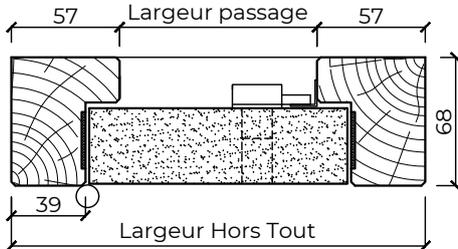


Coupe verticale

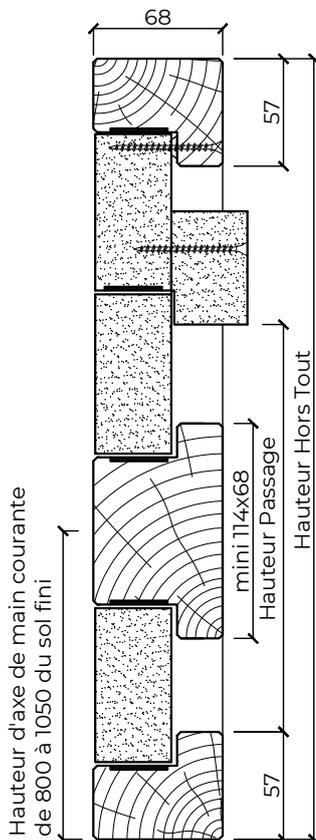

Elévation

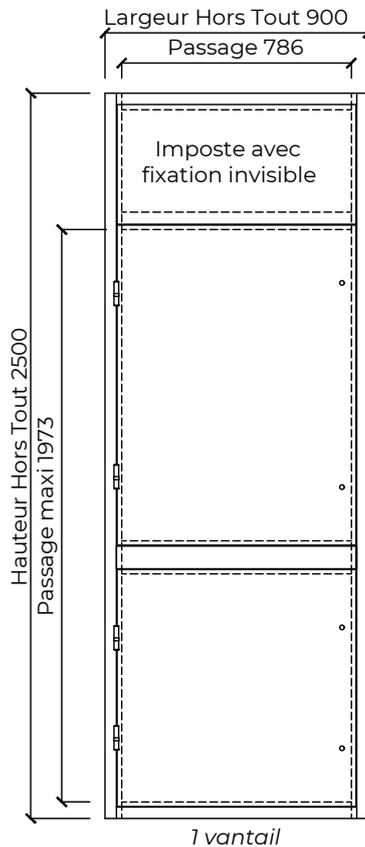

1 vantail

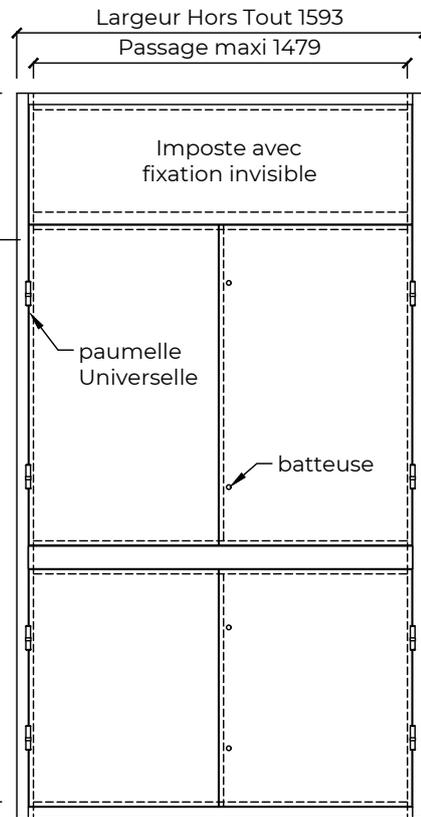

2 vantaux

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 1973 x Lg 786
 Hauteur Hors Tout Maxi 2500 (1 vantail)
 Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479
 Hauteur Hors Tout Maxi 2795 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 114x68)
Ouvrant Médium 40 mm
Joint Coupe-feu
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 DH EI30 AI

Indice 04

03-2021

Façade de gaine FGP40


Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGP40 & FGP40 EI30 (paumelles) et FGC40 & FGC40 EI30 (charnières)




Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur
Compatible avec le ferrage paumelles (FGP) uniquement

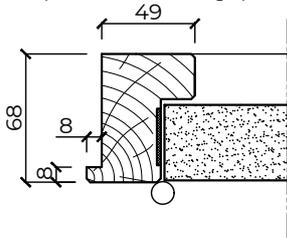



Détail liaison de 2 façades

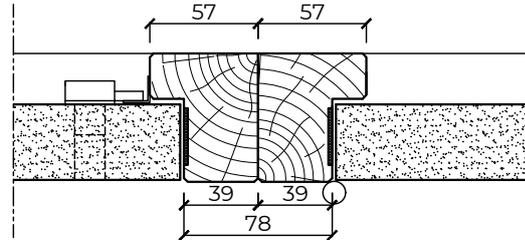


Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte

Façade de gaine AVEC imposte

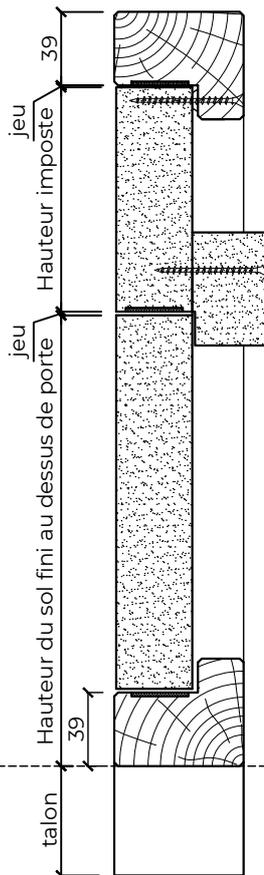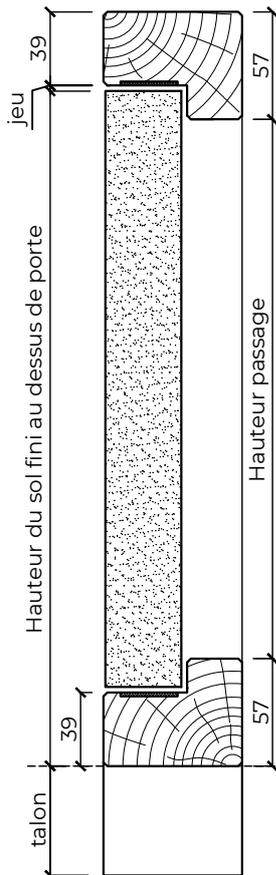


Détail traverse basse avec fourrure

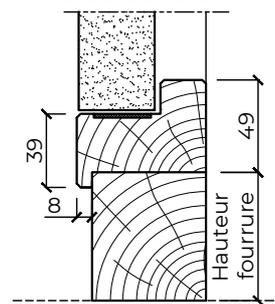


Détail traverse basse avec plinthe

Remplissage béton sous la traverse (pour les façades EI30)

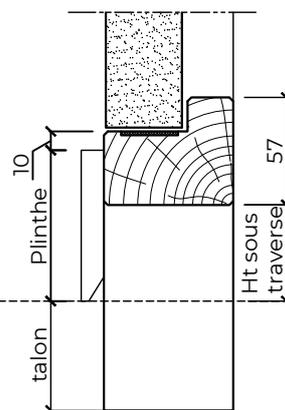

Détail traverse basse élargie

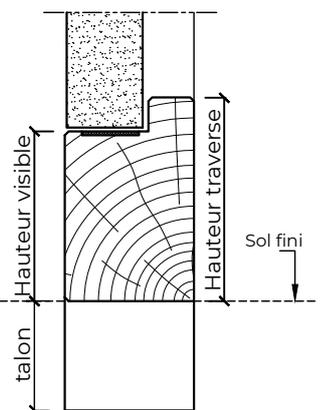

CARACTÉRISTIQUES

Cadre / Ouvrant Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 18mm

OPTIONS

Cadre Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI30)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 DETAILS

Indice 01

05-2021

Façade de gaine FGP55 EI60

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60



Acoustique

33/40/46 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

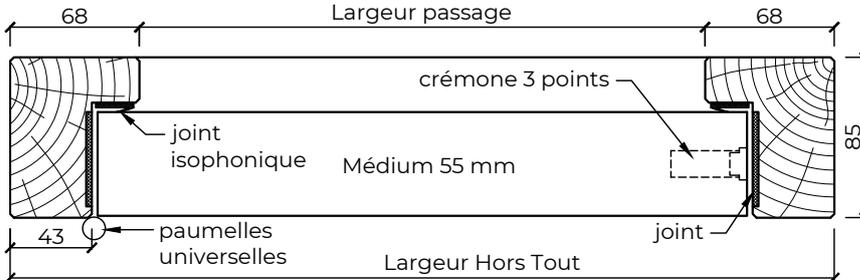

Coupe verticale

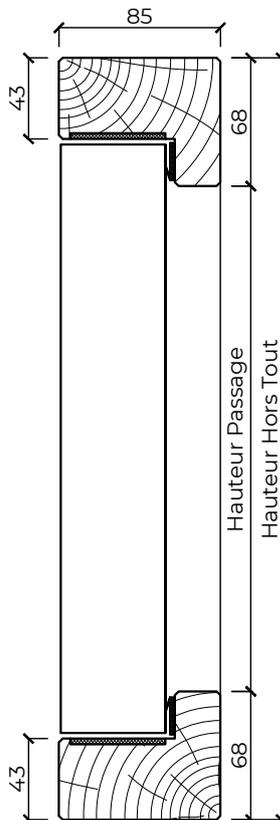

Elévation

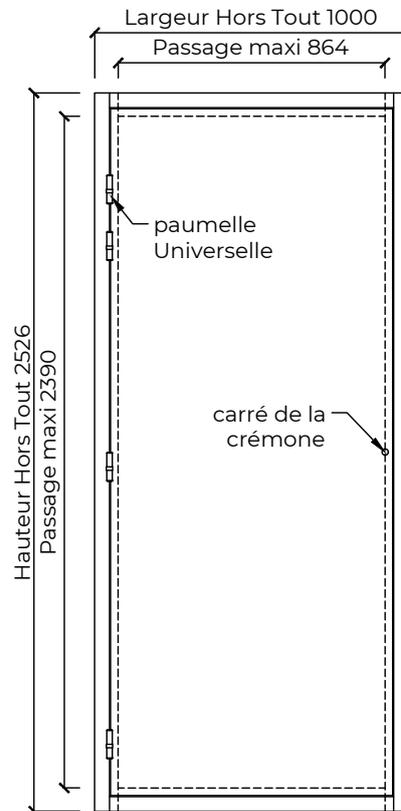

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe-feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
Fermeture Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Adaptateur triangle EDF
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 EI60 1VTL SI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGP55 EI60

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5




EI60

33/40/46 dB


Coupe horizontale

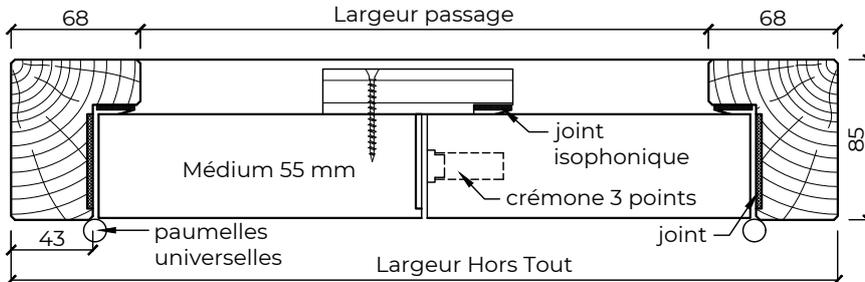

Coupe verticale

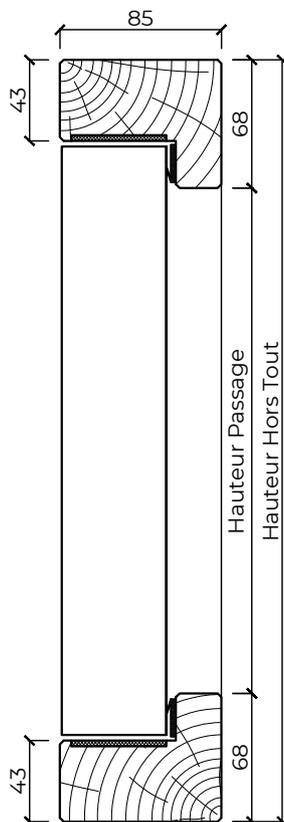

Elévation

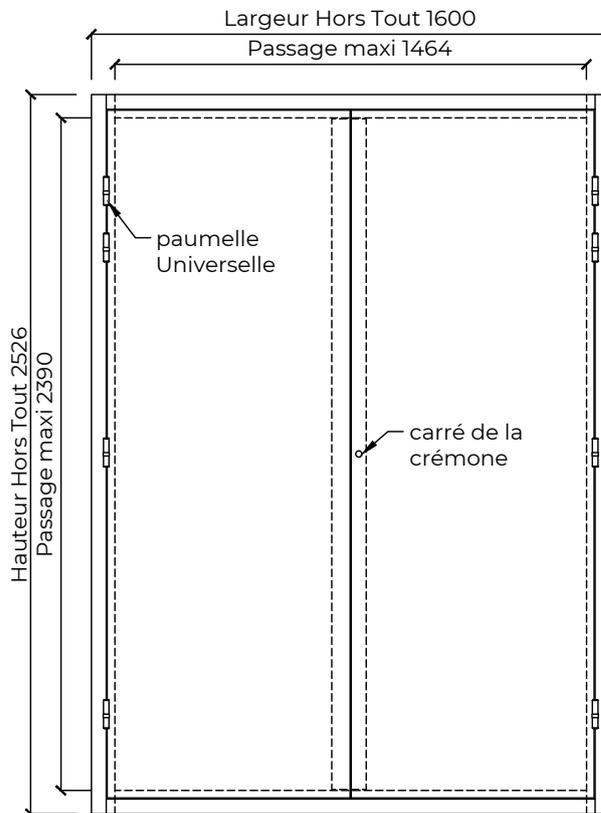

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe-feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
Fermeture Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Adaptateur triangle EDF
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 EI60 2VTX SI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGP55 EI60

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60



Acoustique

33/40/46 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

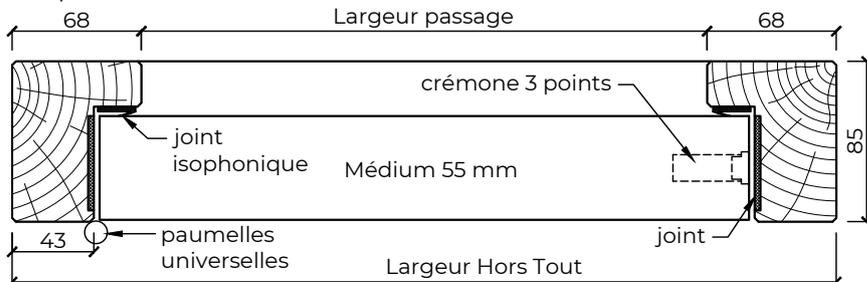

Coupe verticale

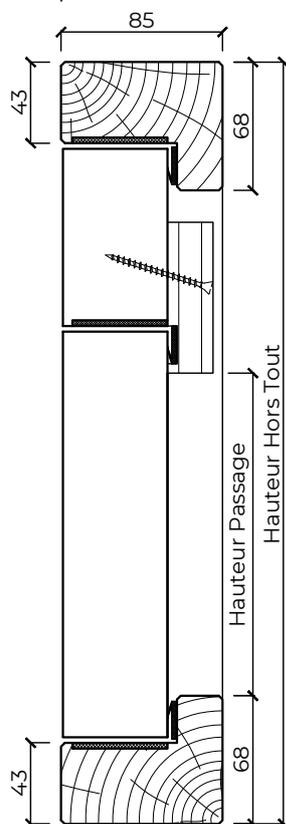

Elévation

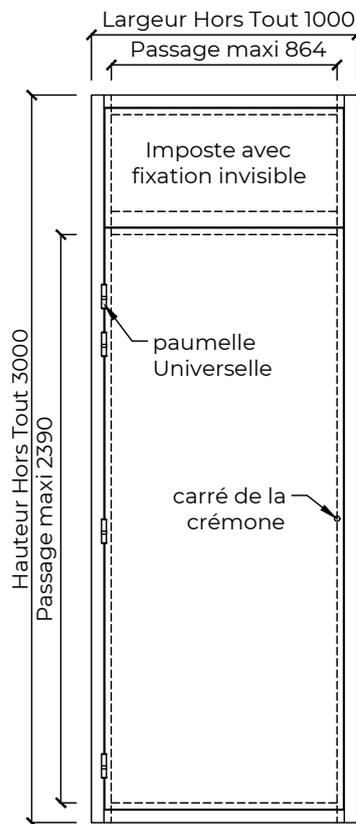

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Ouvrant	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68 Médium 55 mm
Joint	Coupe-feu & isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)
Fermeture	Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Ouvrant	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon Stratifié
Fermeture	Adaptateur triangle EDF
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation	Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 68 + 68
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



FGP55 EI60 1VTL AI

Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGP55 EI60

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5




EI60

33/40/46 dB


Coupe horizontale

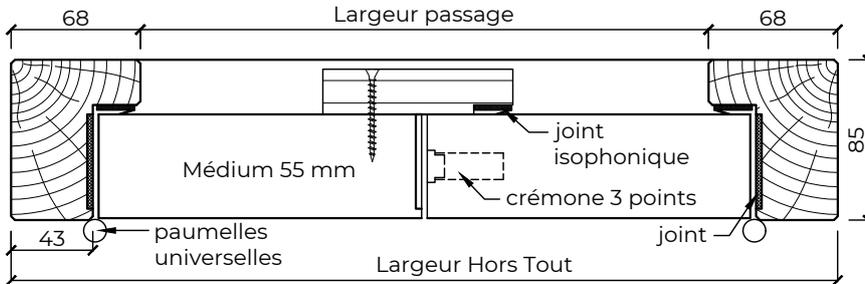

Coupe verticale

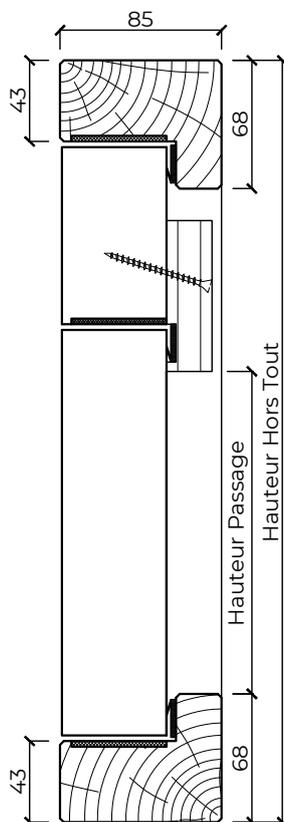

Elévation

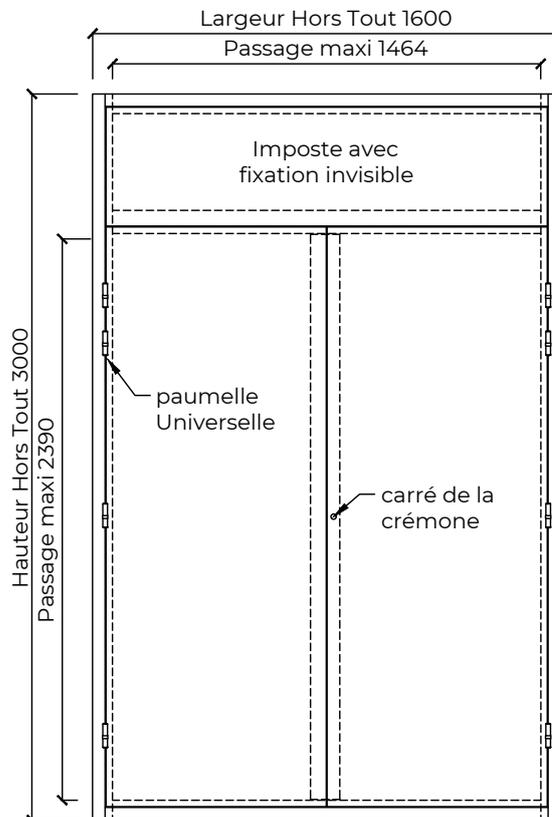

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre Ouvrant** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Médium 55 mm
Joint Coupe-feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
Fermeture Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre Ouvrant** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon Stratifié
Fermeture Adaptateur triangle EDF
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464
 Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 EI60 2VTX AI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGP55 DH EI60

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60



Acoustique

33/40/46 dB





PEFC



10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

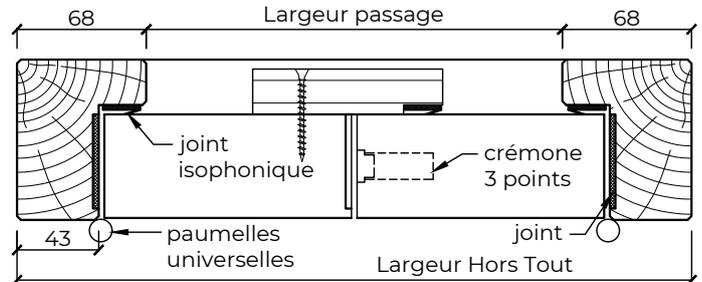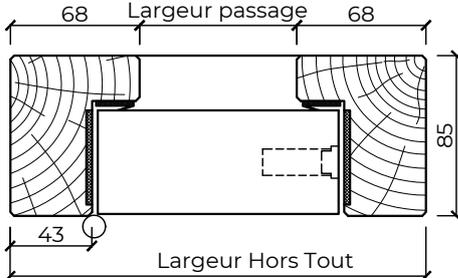

Coupe verticale

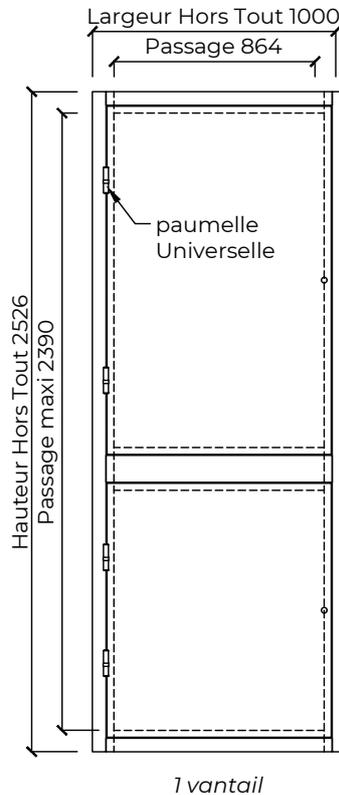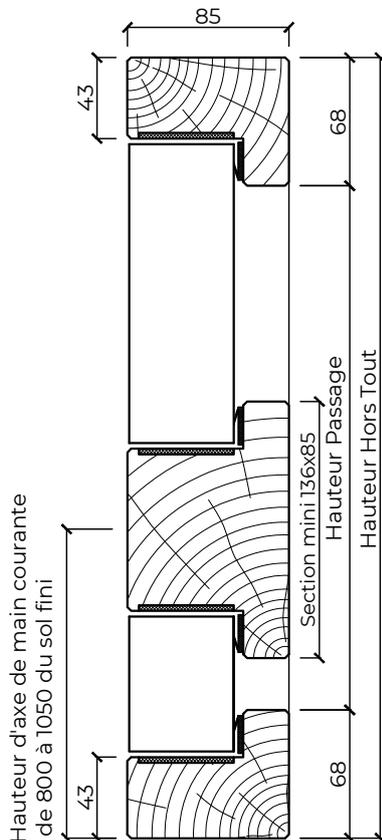

Élévation

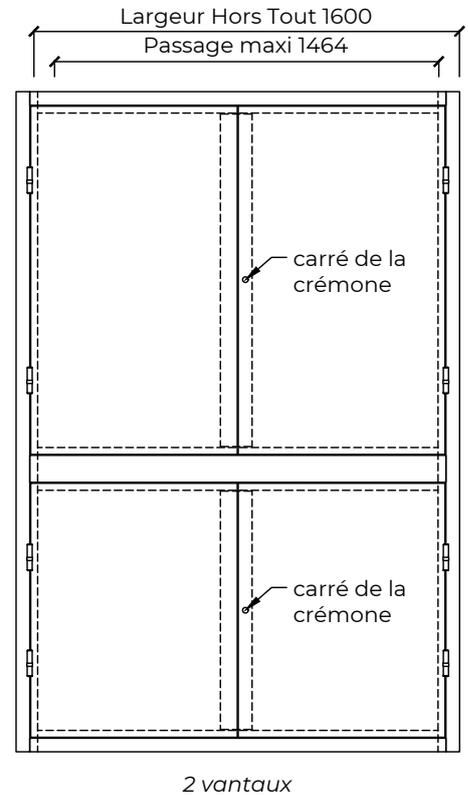

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe-feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
Fermeture Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Adaptateur triangle EDF
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864 (1 vantail)
Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



breheret
10-31-1230

Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 DH EI60 SI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGP55 DH EI60

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5




EI60

33/40/46 dB



Coupe horizontale

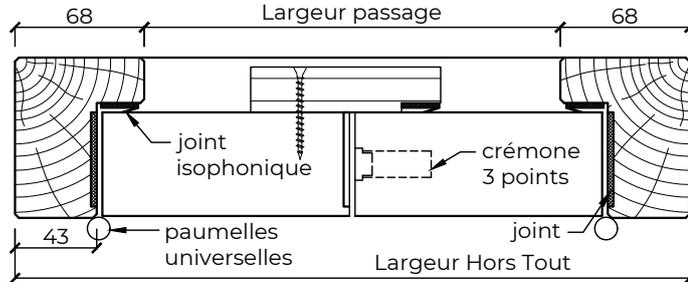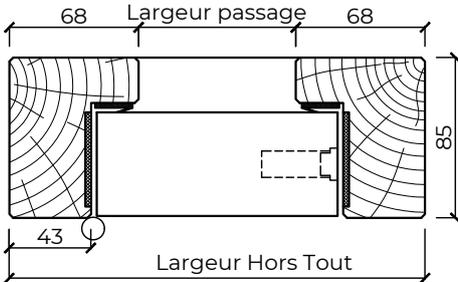

Coupe verticale

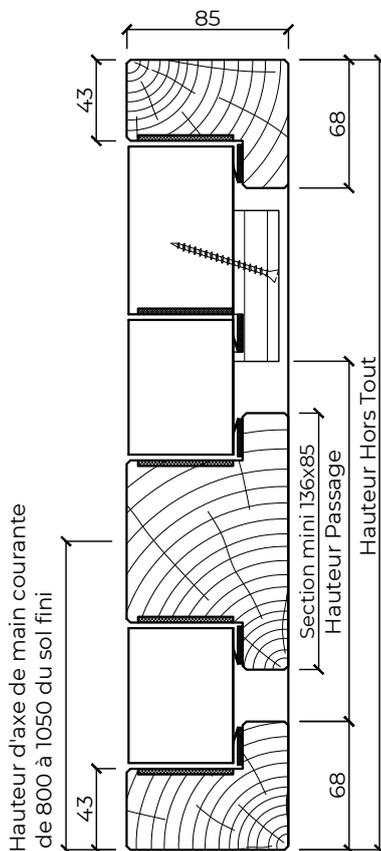

Élévation

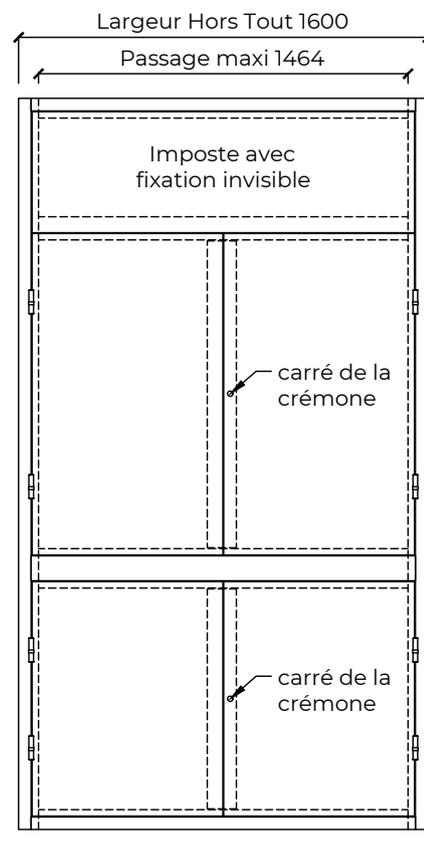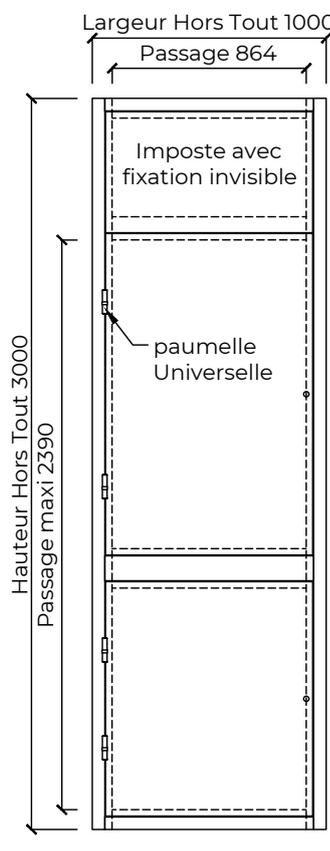

1 vantail

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
- Fermeture** Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié
- Fermeture** Adaptateur triangle EDF
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2390 x Lg 864 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464 (2 vantaux)
- Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 DH EI60 AI

Indice 03

03-2021

Façade de gaine FGP55 EI60


Détails d'implantation - Porte en feuillure

Pour façades de gaines FGP55 EI60 (paumelles) et FGC55 EI60 (charnières)




Coupes horizontales

Détail recouvrement du cadre sur le mur

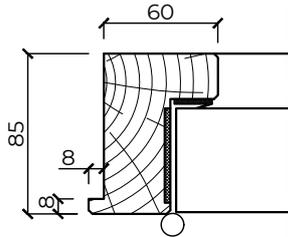


Détail liaison de 2 façades

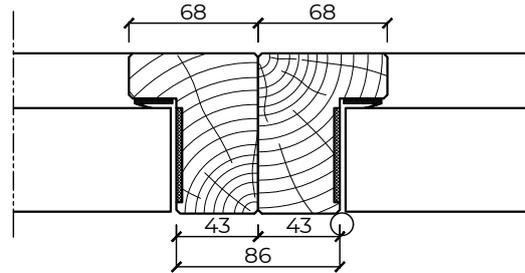


Coupes verticales

Façade de gaine SANS imposte


Façade de gaine AVEC imposte

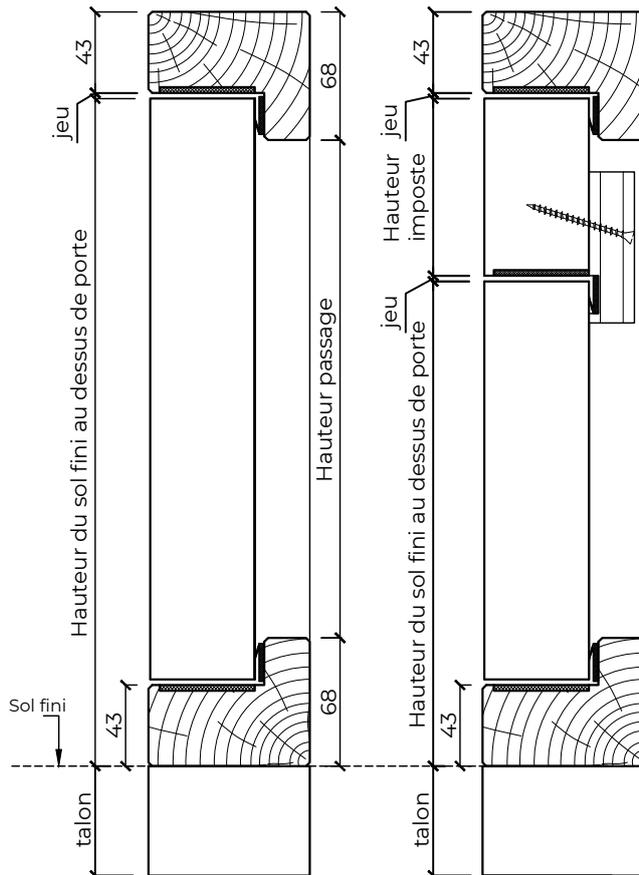


Détail traverse basse avec fourrure

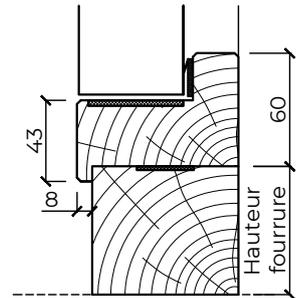

Détail traverse basse avec plinthe
Remplissage béton à prévoir sous la traverse

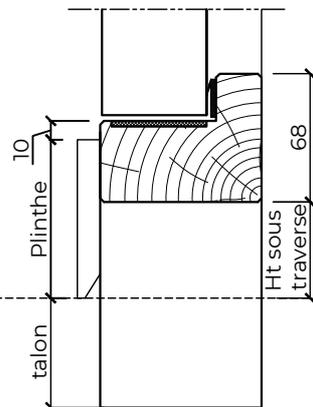

Détail traverse basse élargie

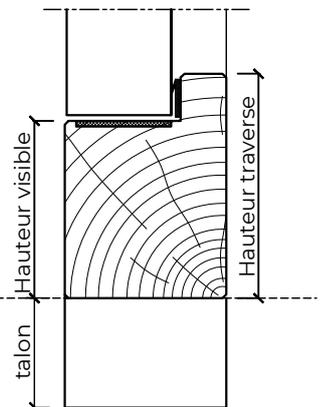

CARACTÉRISTIQUES

Cadre / Ouvrant Vantaux & imposte en feuillure dans le cadre, feuillure de 25 mm

OPTIONS

Cadre Talon et/ou traverse basse élargie (plinthe non fournie)
Fourrure sous traverse basse (hauteur maxi 100mm pour les façades EI60)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 EI60 DETAILS

Indice 01

05-2021

Trappes de visite



made in wood

Trappes de visite

Verticales

PERFORMANCE
NON FEU / EI15 / EI30 / EI60



Feu




Acoustique



Toutes dimensions

Notre gamme de trappes de visites verticales est proposée en finition pré-peinte avec une fermeture par batteuses. Elle se décline avec ou sans contre-cadre, en finition pré-peinte ou laquée pour s'adapter à vos besoins.

Dimensions
standard
en stock

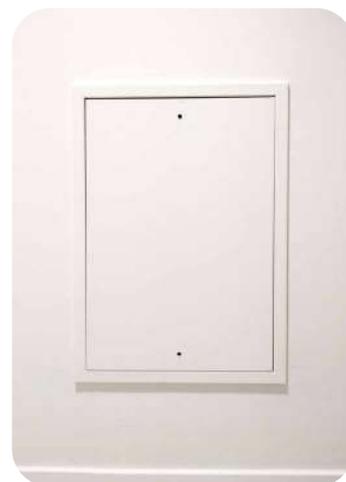

Caractéristiques techniques

CADRE	Médium prépeint blanc
OUVRANT	Médium 40 mm prépeint blanc
ISOLATION	Laine de roche 30 mm (optionnel)
JOINT	Isophonique intumescent
FERMETURE	Batteuses carré de 6 x 6
CERTIFICATION	Produit certifié

Support & pose

SUPPORT	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---

Option

FINITION	Laqué blanc
----------	-------------




Trappe de visite TVB22

Cadre de 50mm - fixation par équerre


Sans résistance au feu




Coupe horizontale

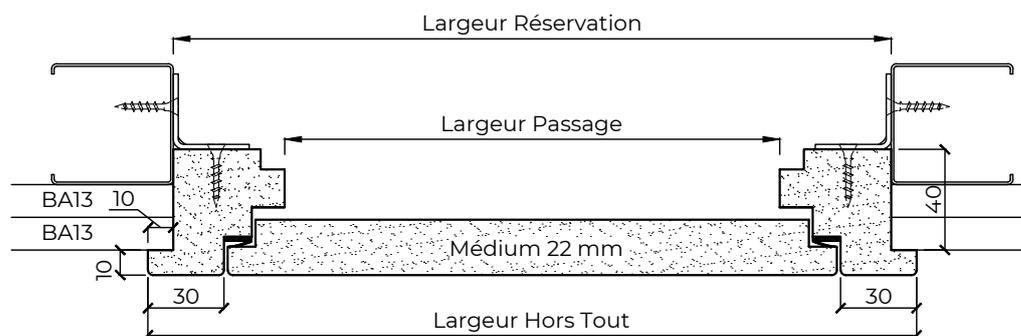

Coupe verticale

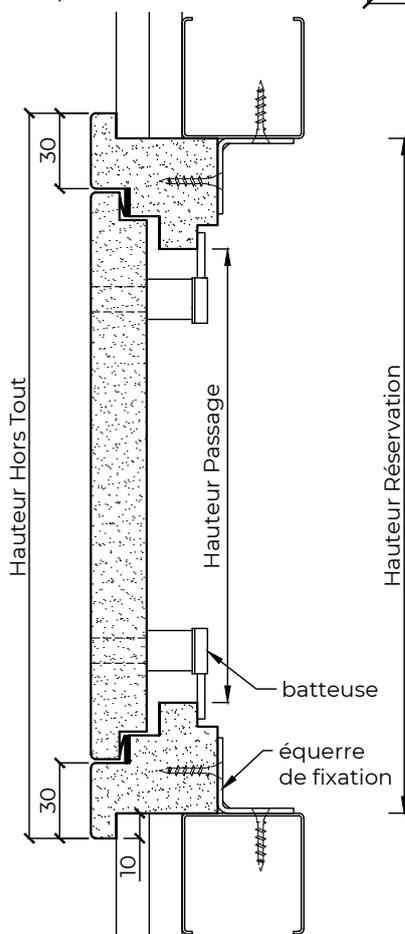

Elévation

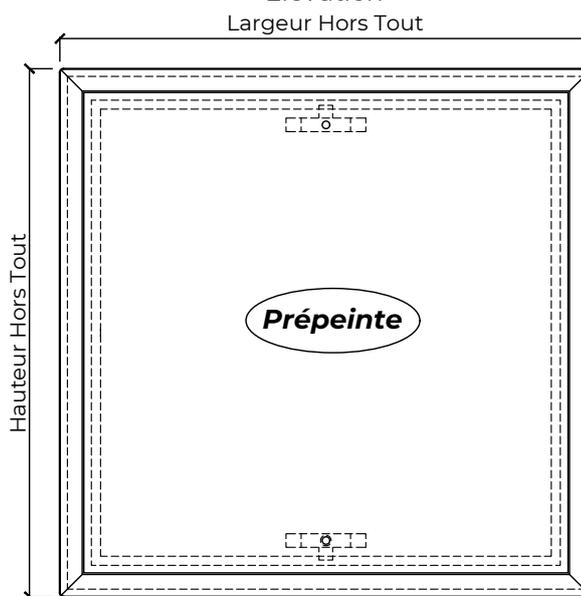

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Médium 50x54, fixation par équerres
- Ouvrant** Médium 22 mm
- Joint** Isophonique
- Fermeture** Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
- Finition** Prépeint blanc
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Finition** Laqué blanc
- Isolation** Laine de roche 30 mm

POSE

- Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton
- Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 108
- Réserve = Passage + 92

Dimensions hors standard sur demande
Passage mini 200x200 / maxi 900x900



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB22

Indice 01

03-2021

Trappe de visite TVB35 EI15 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI15

35 dB


Coupe horizontale

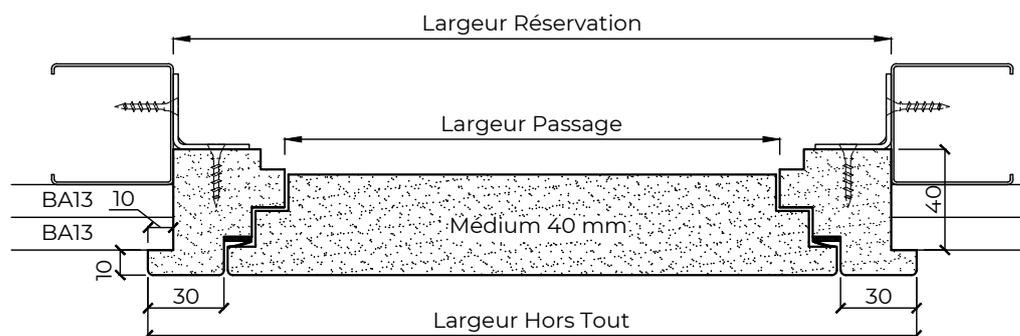

Coupe verticale

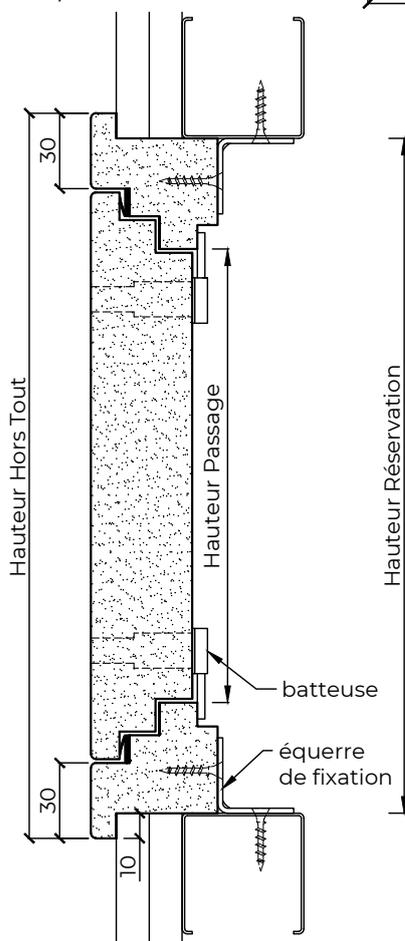

Elévation
Largeur Hors Tout

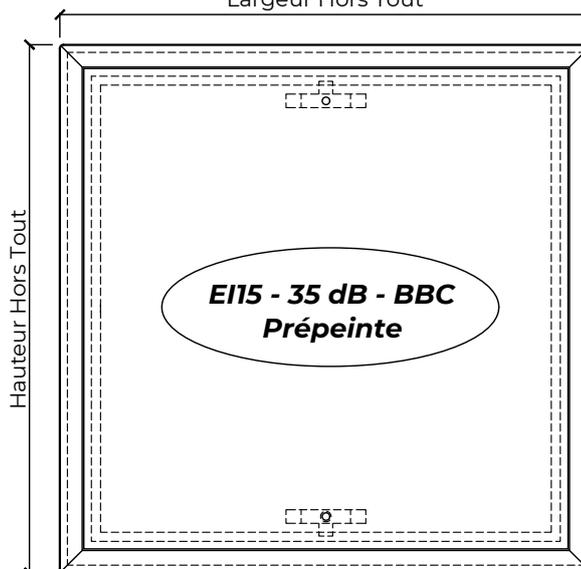

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réservection	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB35 EI15 ECO

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB38 EI15 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI_{1,2} 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI15

38 dB


Coupe horizontale

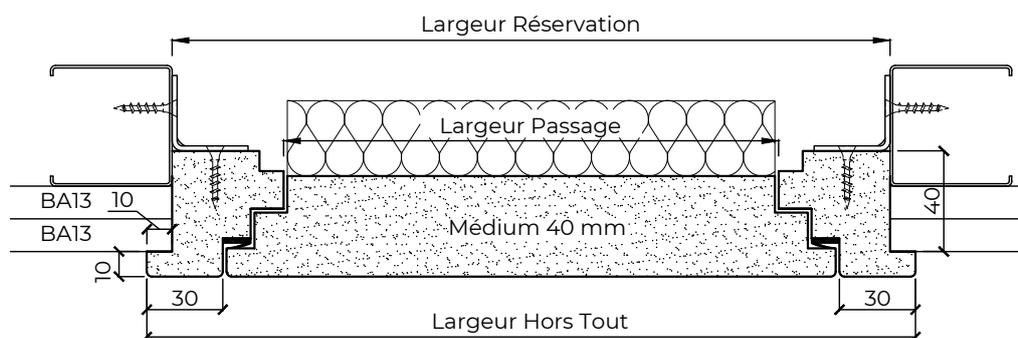

Coupe verticale

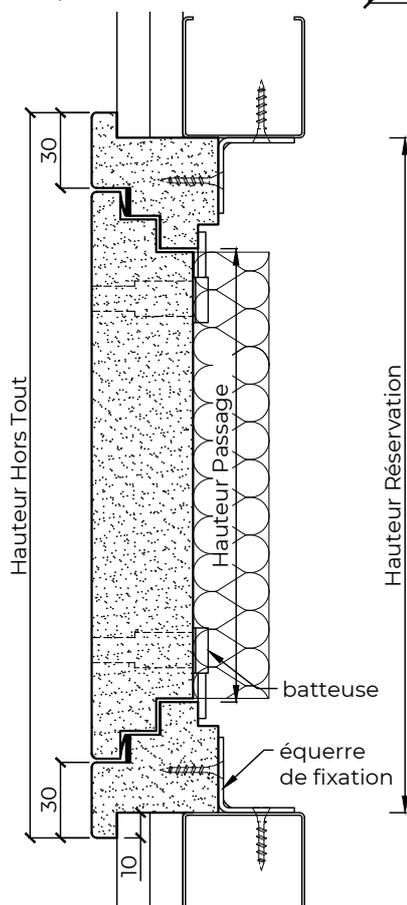

Élévation

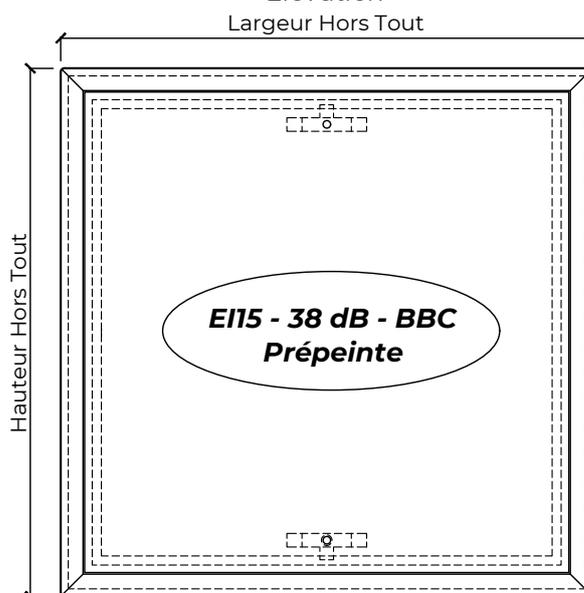

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB38 EI15 ECO

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB41 EI15 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI15



Acoustique

41 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

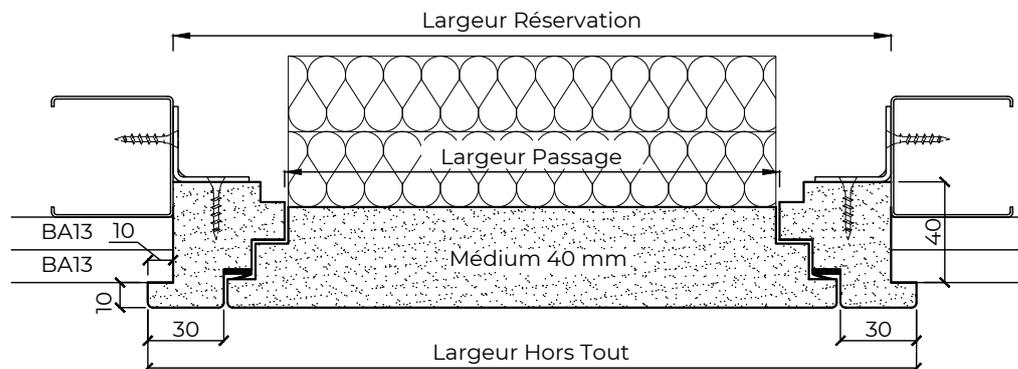

Coupe verticale

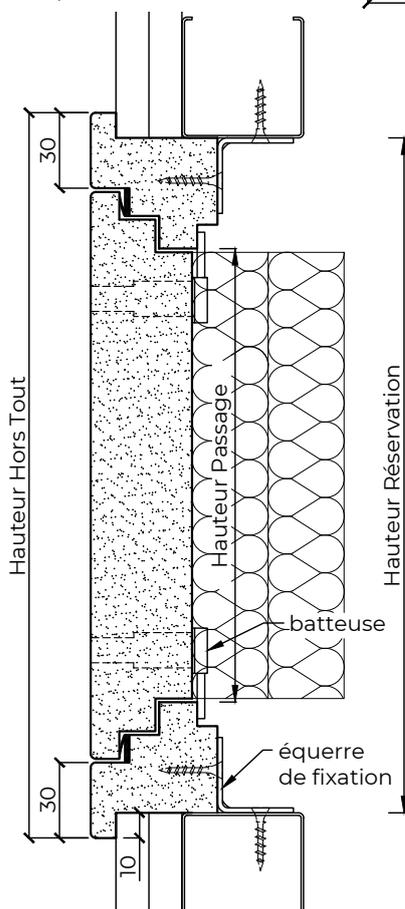

Élévation

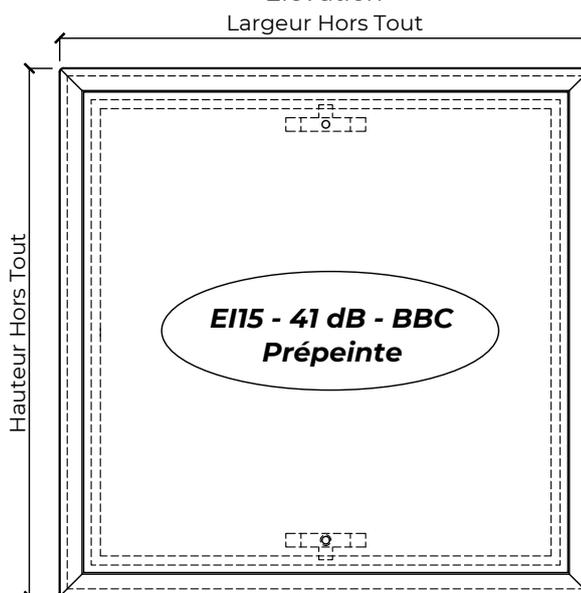

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 2x30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB41 EI15 ECO

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB35 EI15

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI15



Acoustique

35 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

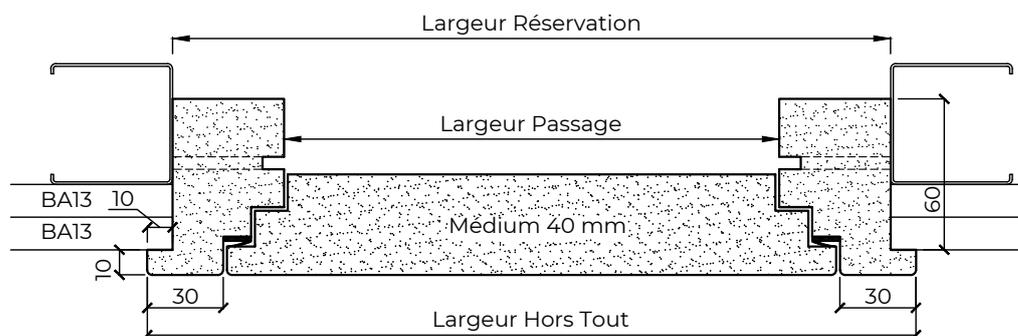

Coupe verticale

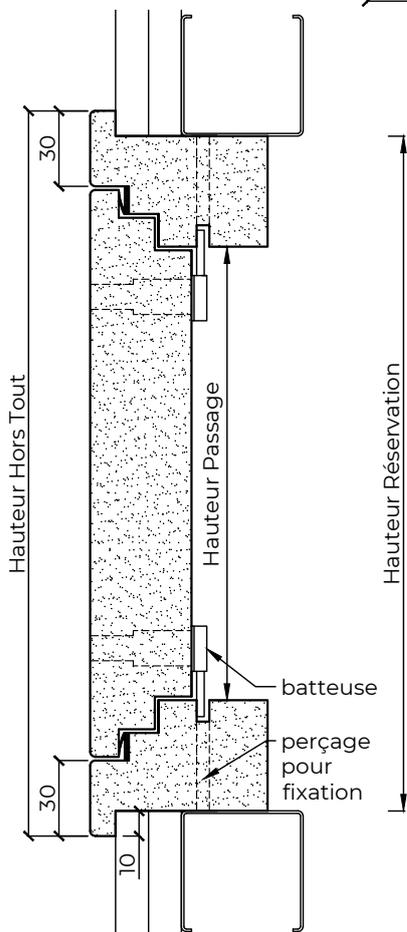

Élévation
Largeur Hors Tout

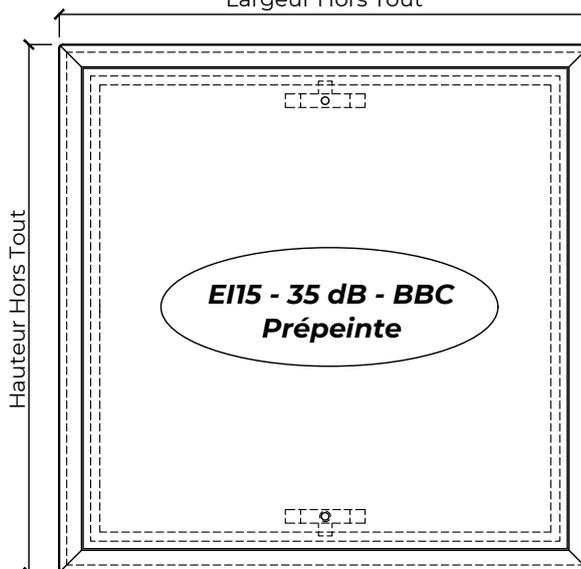

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 70x54, fixation directe au support
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



breheret

Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB35 EI15

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB38 EI15

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV EI_{1,2} 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI15

38 dB


Coupe horizontale

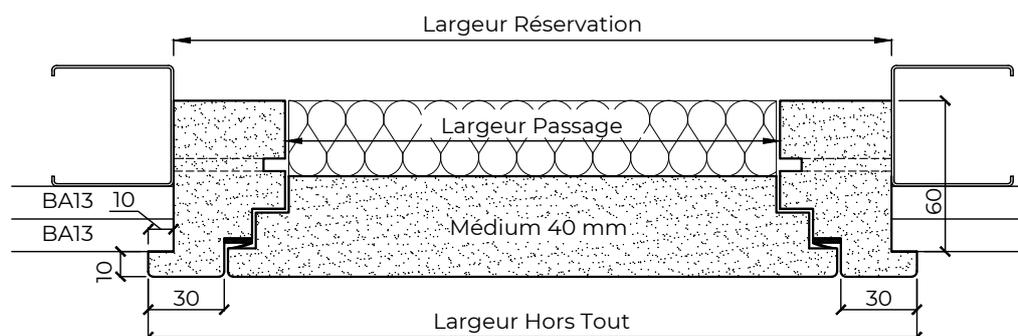

Coupe verticale

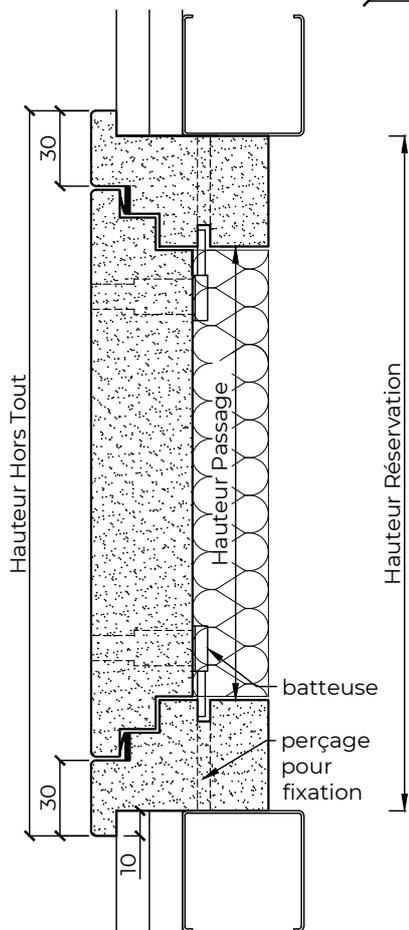

Élévation

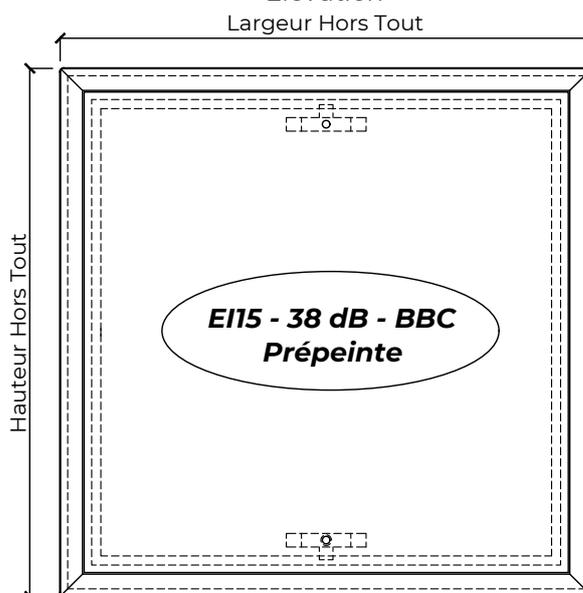

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Médium 70x54, fixation directe au support
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Isolation** Laine de roche 30 mm
- Joint** Isophonique coupe feu
- Fermeture** Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
- Finition** Prépeint blanc
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Finition** Laqué blanc

POSE

- Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton
- Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB38 EI15

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB41 EI15

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV E1,2 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI15

41 dB


Coupe horizontale

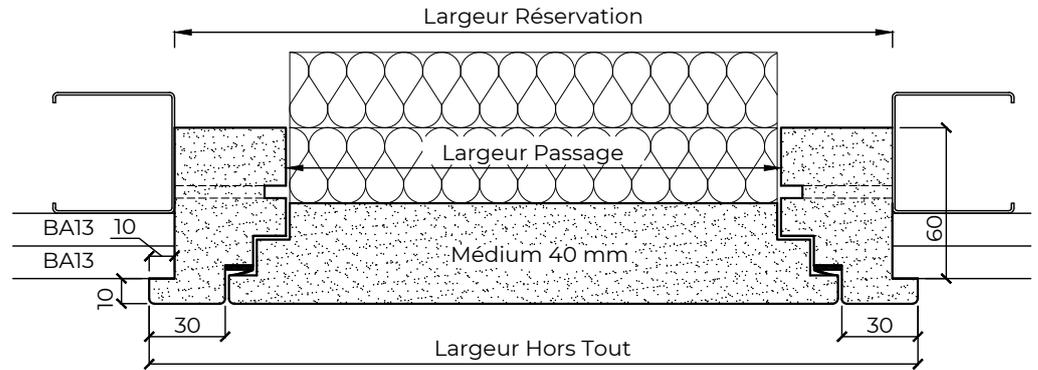

Coupe verticale

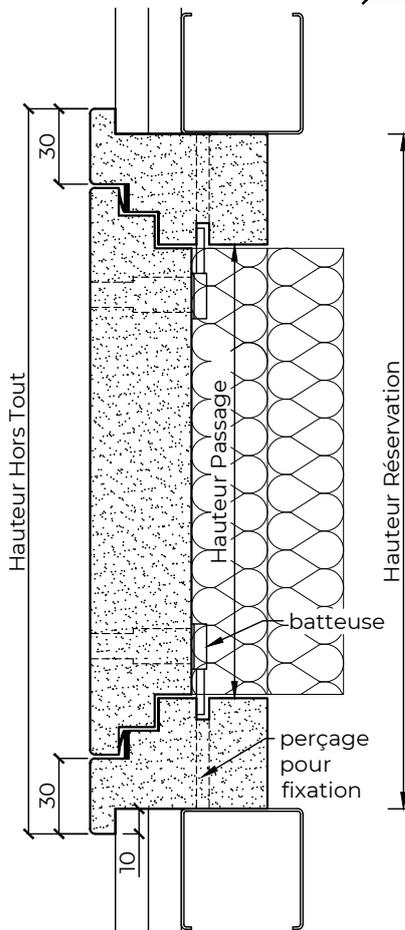

Élévation

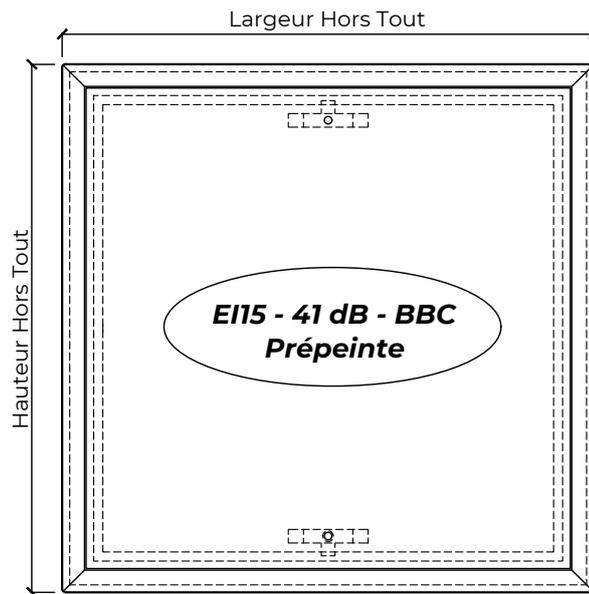

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 70x54, fixation directe au support
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 2x30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB41 EI15

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB35 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

35 dB


Coupe horizontale

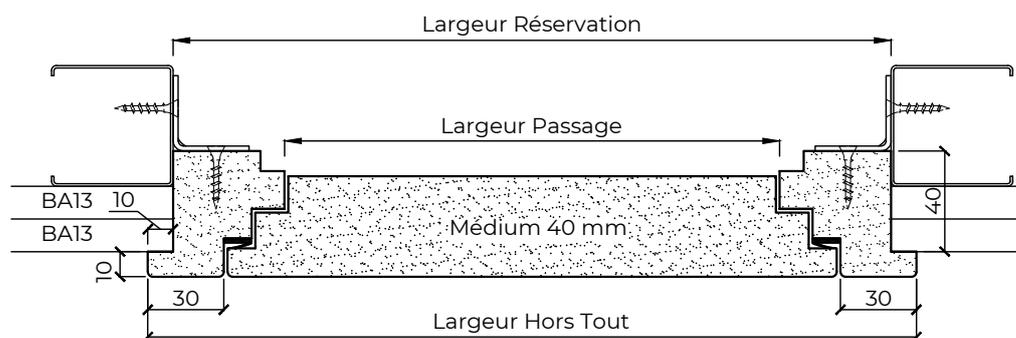

Coupe verticale

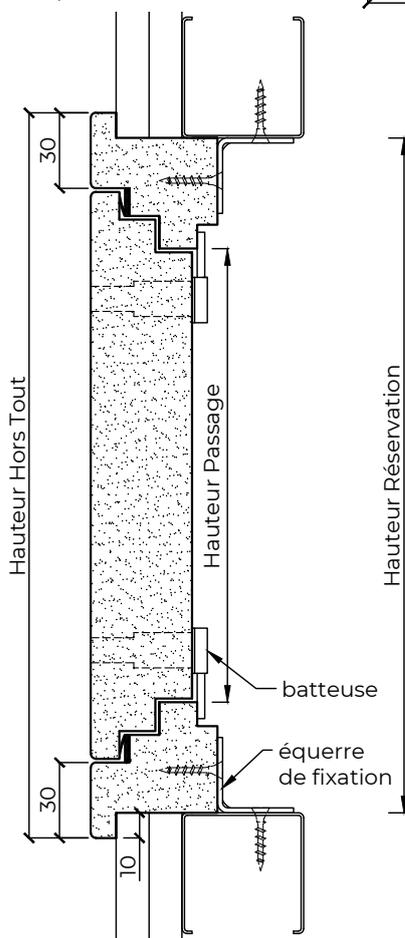

Elévation

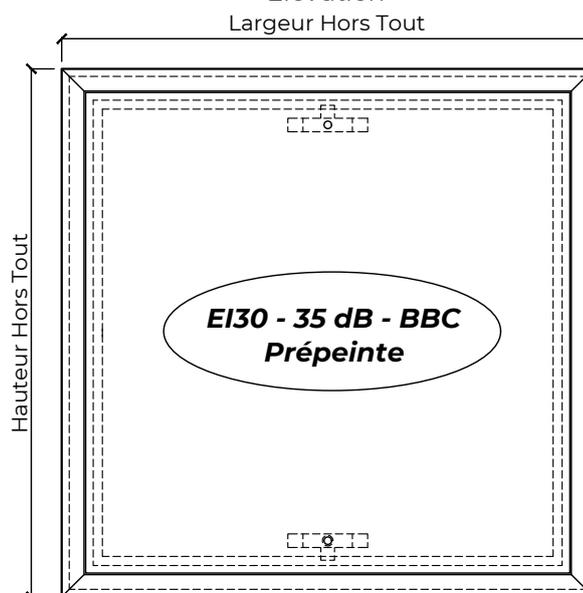

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réservection	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB35 EI30 ECO

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB38 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV E1,2 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

38 dB


Coupe horizontale

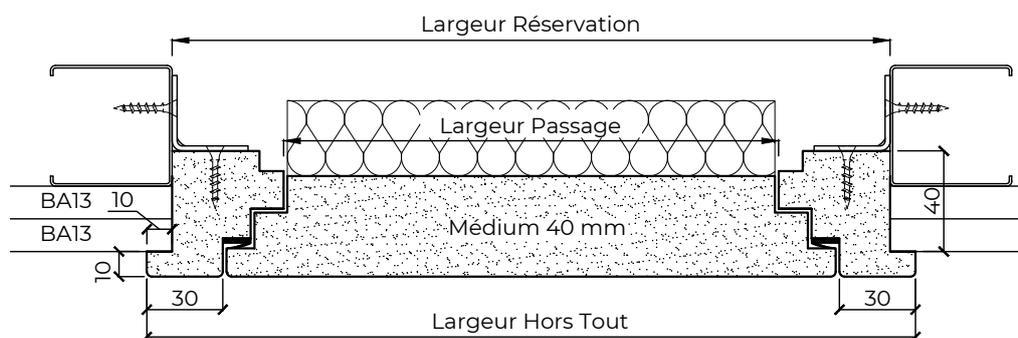

Coupe verticale

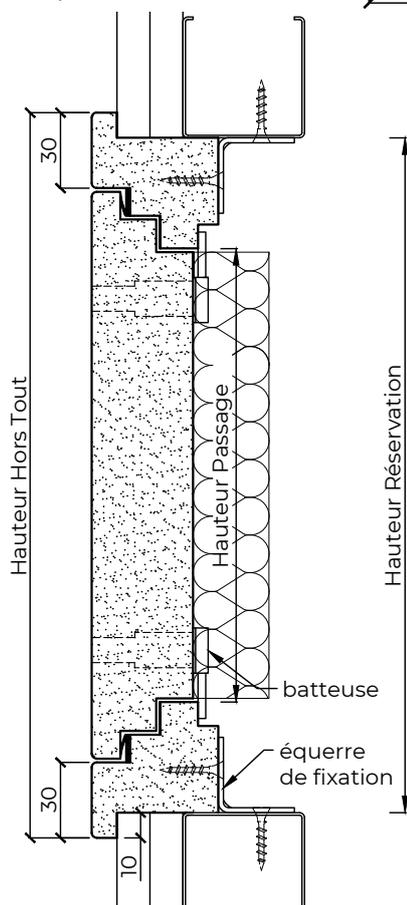

Élévation

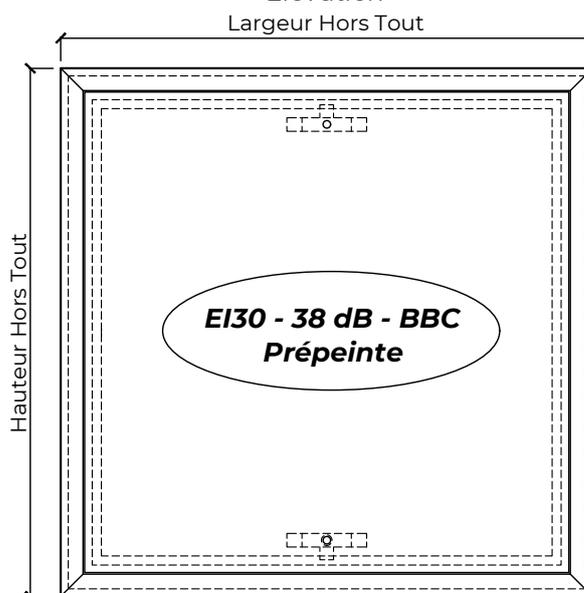

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Équerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB38 EI30 ECO

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB41 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

41 dB


Coupe horizontale

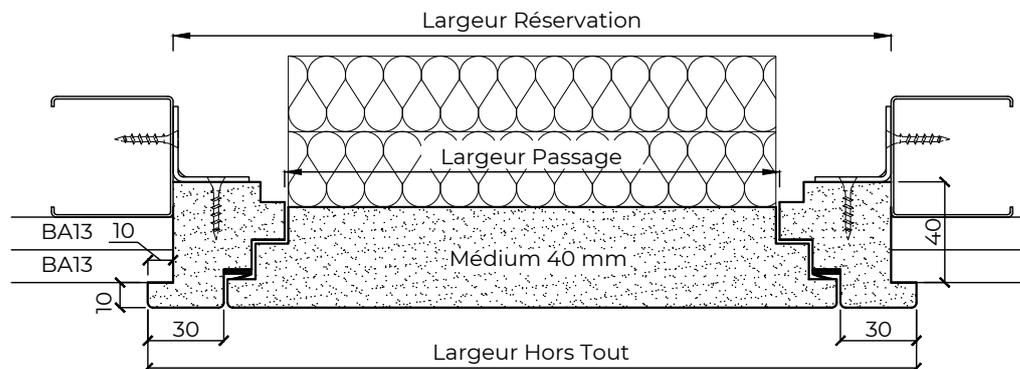

Coupe verticale

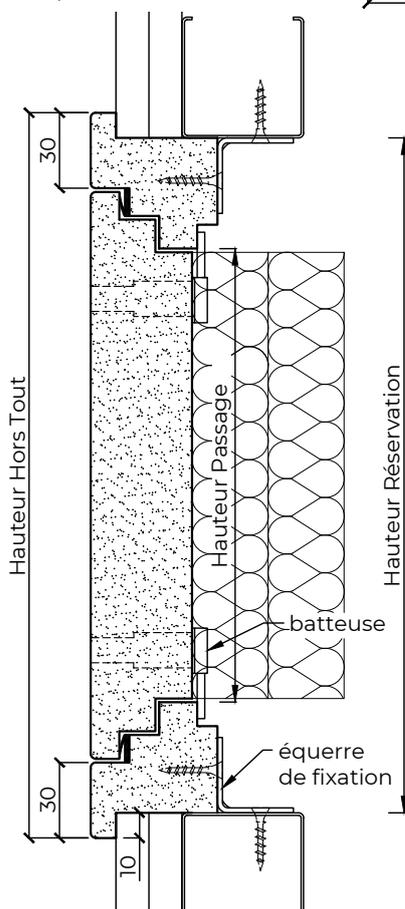

Elévation

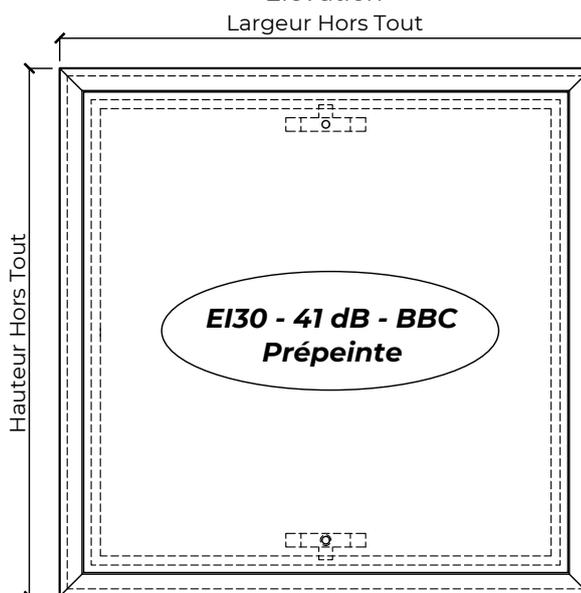

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 2x30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB41 EI30 ECO

Indice 03

03-2021

Trappe de visite à faïencer TVB35 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

35 dB


Coupe horizontale

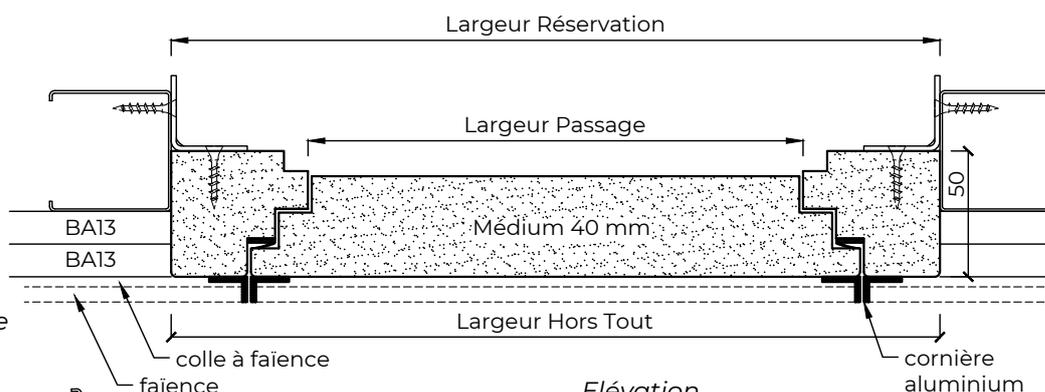

Coupe verticale

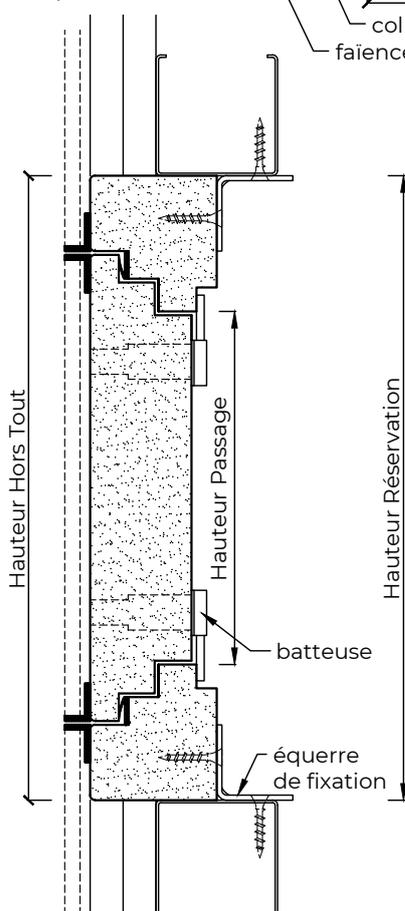

Élévation

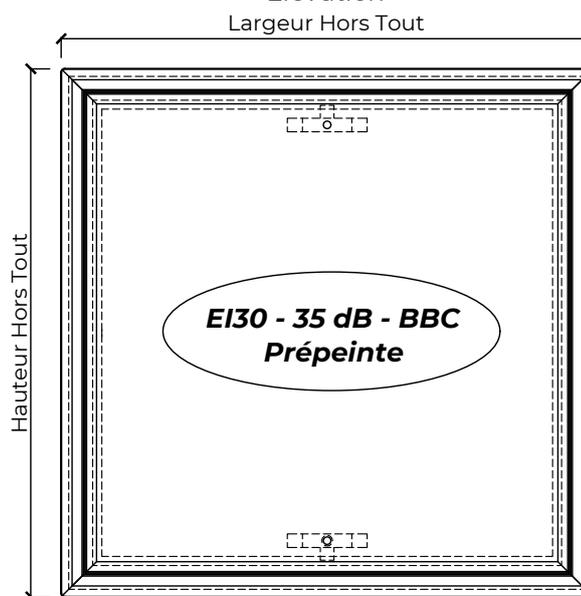

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	2 batteuses carré de 6x6
Cornière	Aluminium brut 10x15 posée
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB35 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021

Trappe de visite à faïencer TVB38 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

38 dB


Coupe horizontale

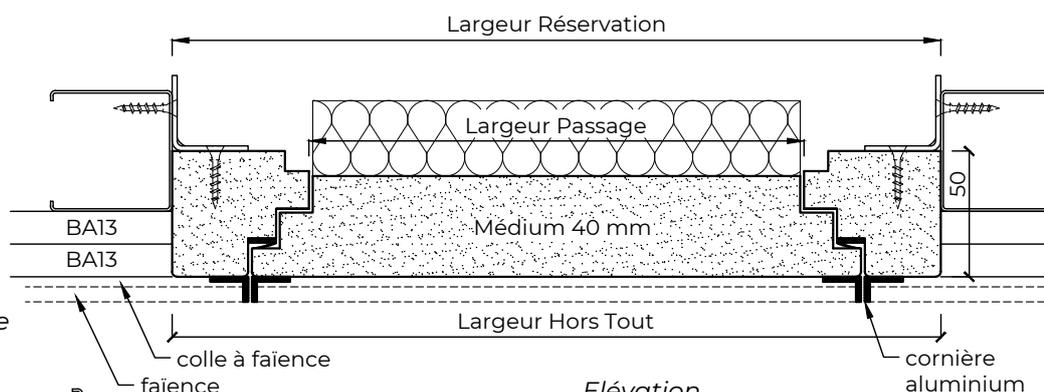

Coupe verticale

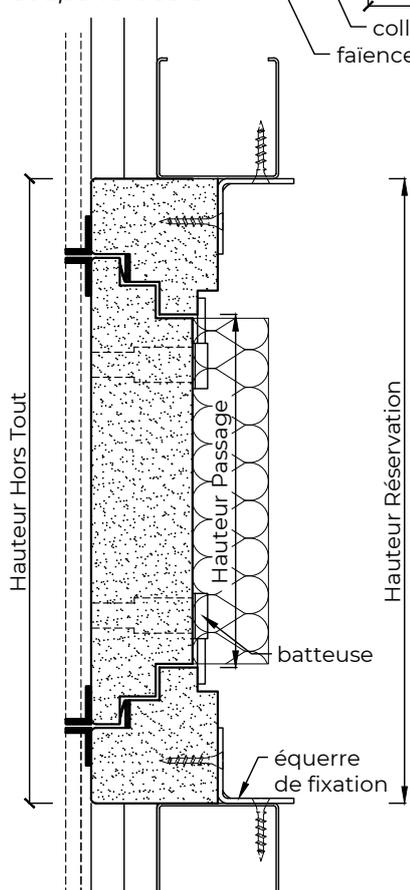

Élévation

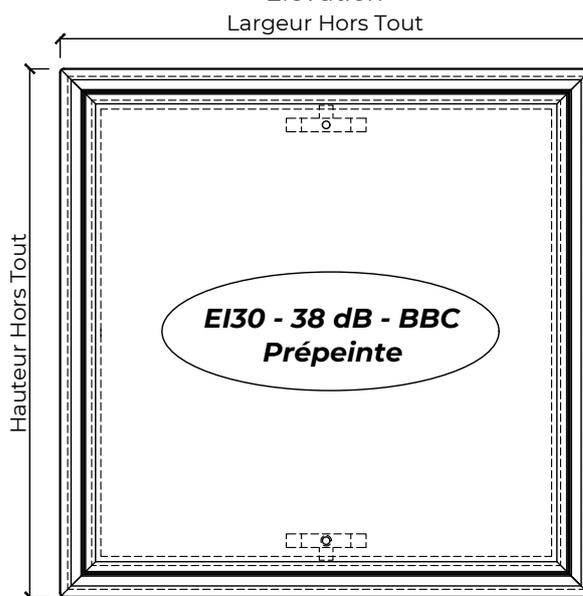

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	2 batteuses carré de 6x6
Cornière	Aluminium brut 10x15 posée
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB38 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021

Trappe de visite à faïencer TVB41 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

41 dB


Coupe horizontale

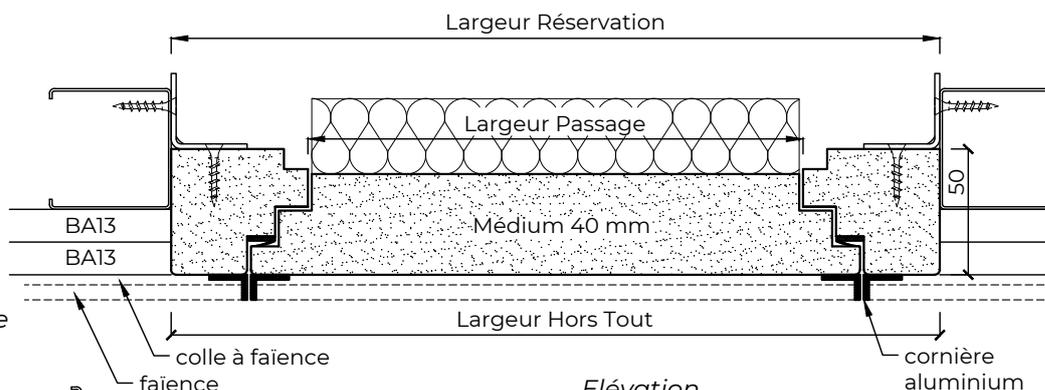

Coupe verticale

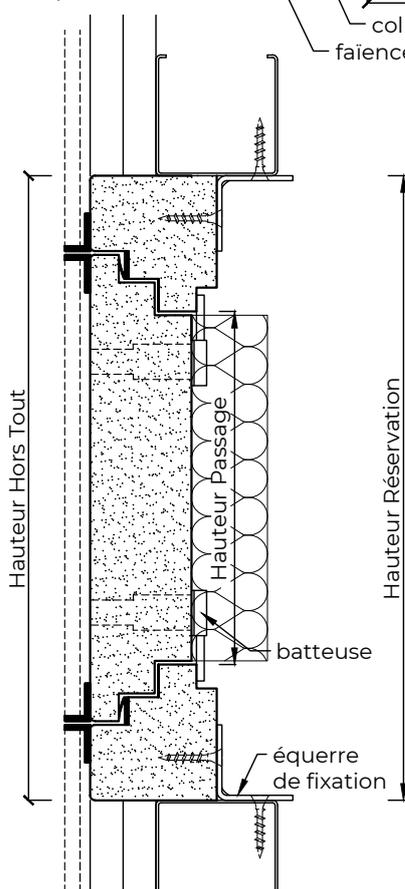

Élévation

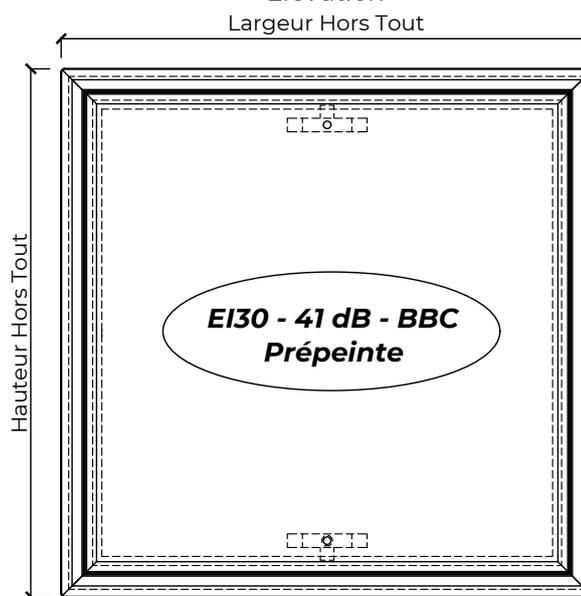

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 2x30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	2 batteuses carré de 6x6
Cornière	Aluminium brut 10x15 posée
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserveur	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB41 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021

Trappe de visite TVB35 EI30

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

35 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

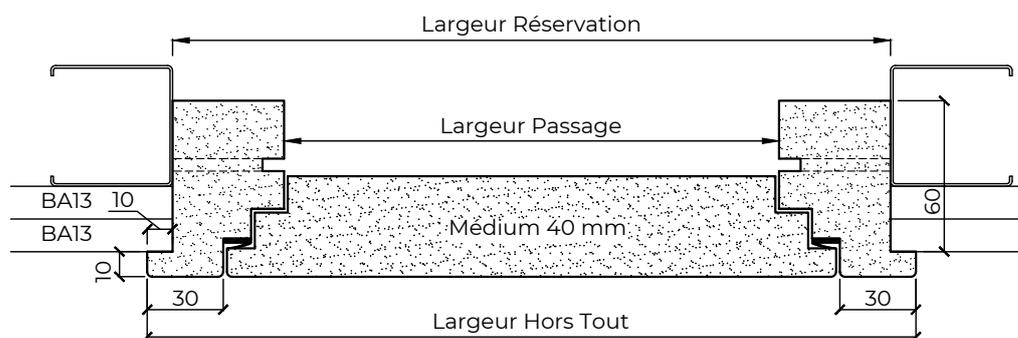

Coupe verticale

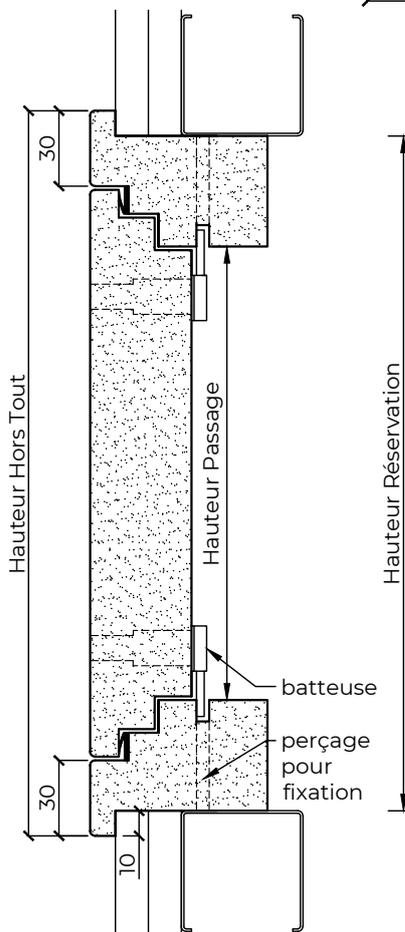

Élévation

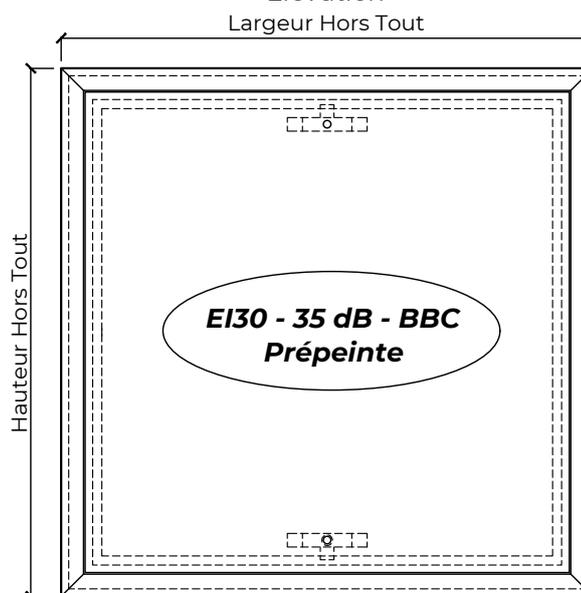

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 70x54, fixation directe au support
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserveur	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB35 EI30

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB38 EI30

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV E1,2 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

38 dB


Coupe horizontale

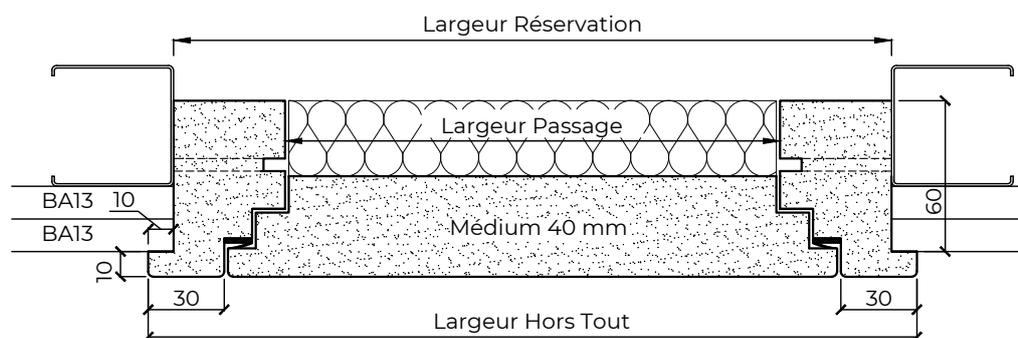

Coupe verticale

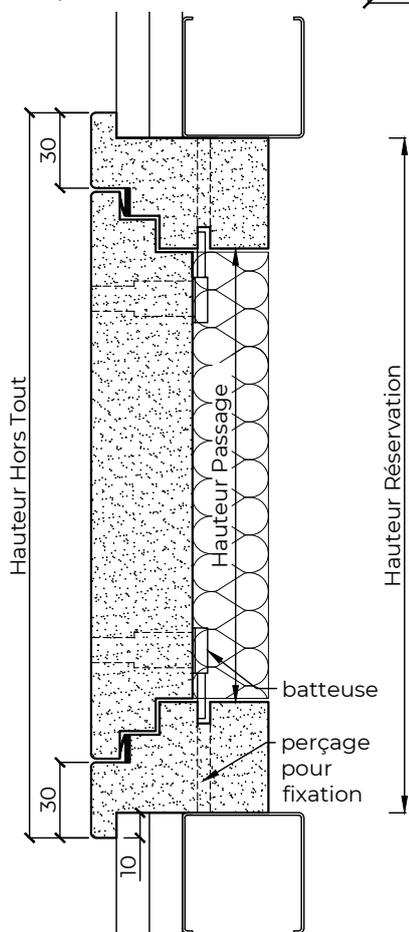

Élévation

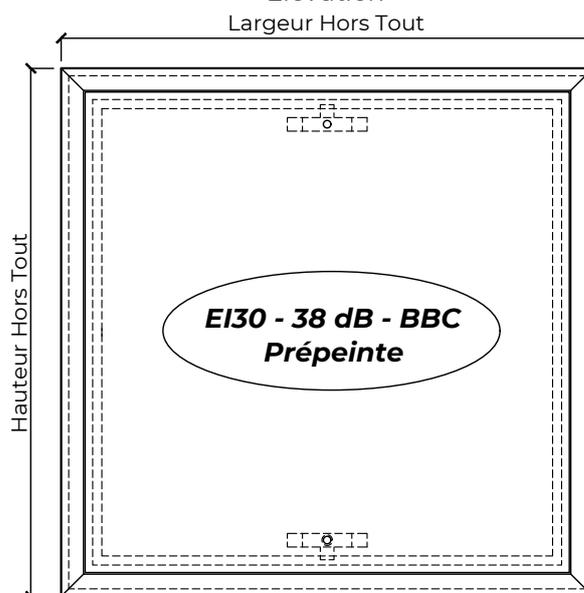

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 70x54, fixation directe au support
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB38 EI30

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB41 EI30

Cadre de 70mm - fixation directe au support


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 21/3 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

41 dB


Coupe horizontale

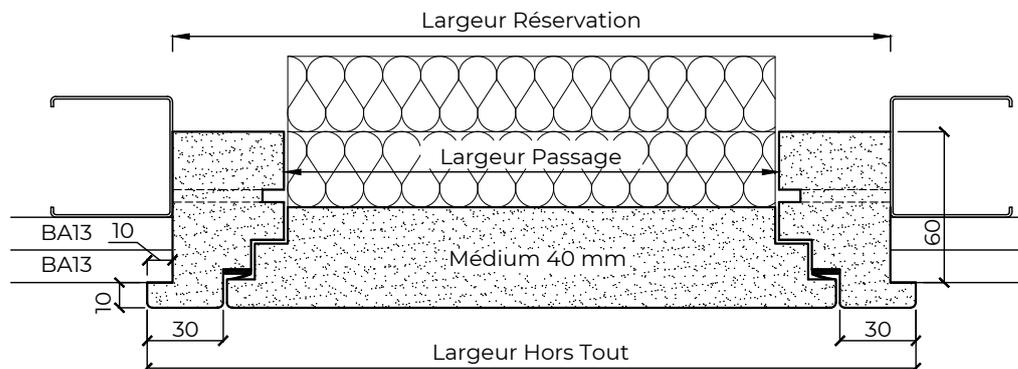

Coupe verticale

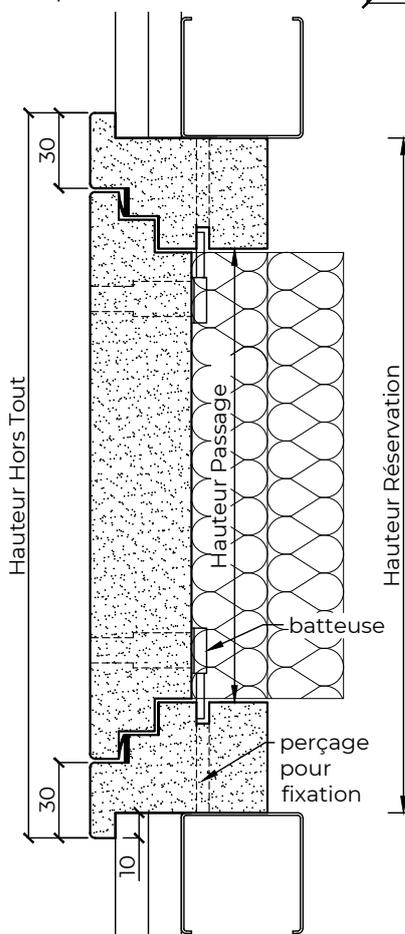

Élévation

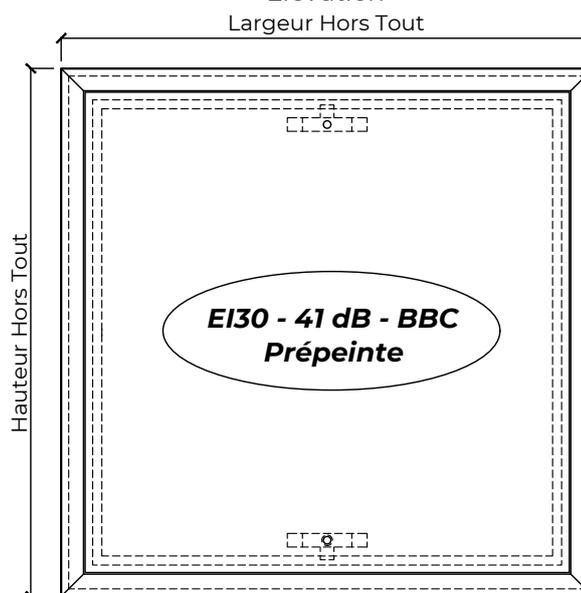

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réservation	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 70x54, fixation directe au support
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 2x30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition Laqué blanc

POSE

Support Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

Fixation Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB41 EI30

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB37 EI60

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV Eh,2 60 n°EFR-15-003851 - Acoustique n°BEB2.C.6005-4 - BBC n°BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI60



Acoustique

37 dB




PEFC


10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

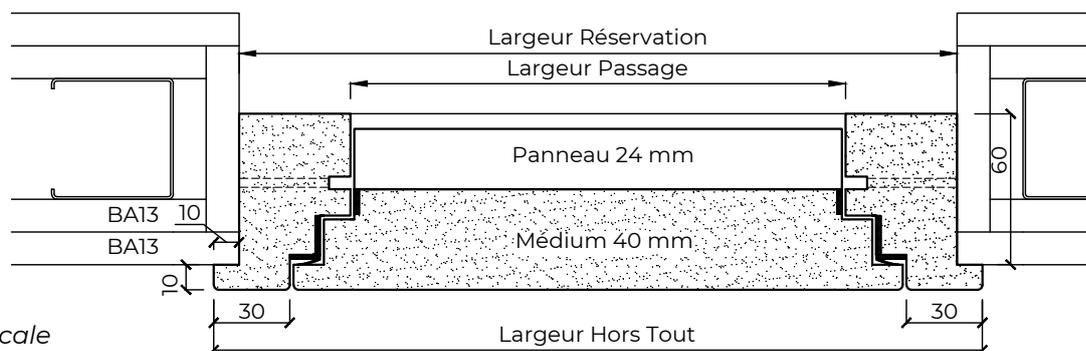

Coupe verticale

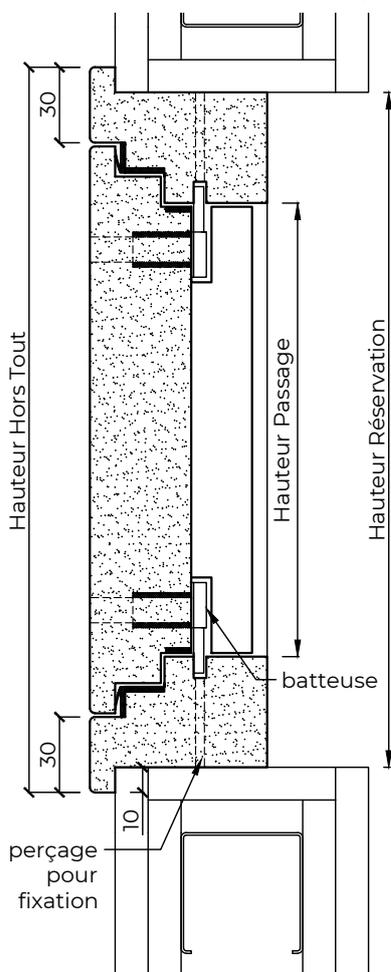

Élévation
Largeur Hors Tout

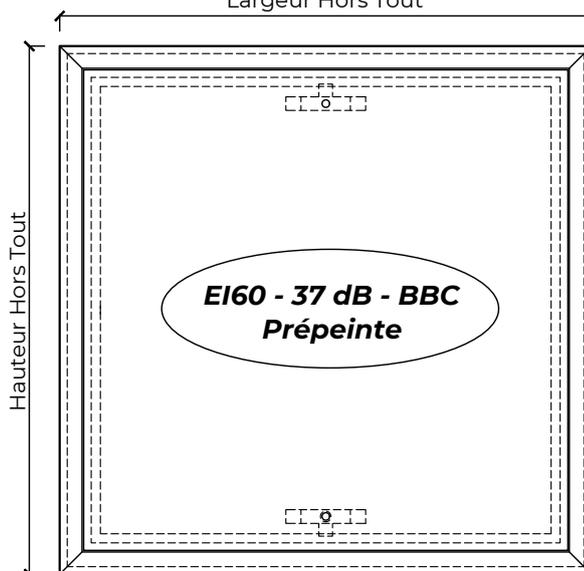

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 900x900

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Médium 70x54, fixation directe au support
- Ouvrant** Médium 40 mm + panneau 24 mm
- Joint** Coupe feu & isophonique
- Fermeture** Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
- Finition** Prépeint blanc
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Finition** Laqué blanc

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton
- Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



breheret

Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB37 EI60

Indice 03

03-2021

Trappe de visite TVB41 EI60

Cadre de 70mm - fixation directe au support

PV EI1,2 60 n°EFR-15-003851 - Acoustique n°BEB2.C.6005-5 - BBC n°BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI60



Acoustique

41 dB




PEFC

10-31-1230


Promouvoir la gestion durable de la forêt

www.pefc-france.org


Coupe horizontale

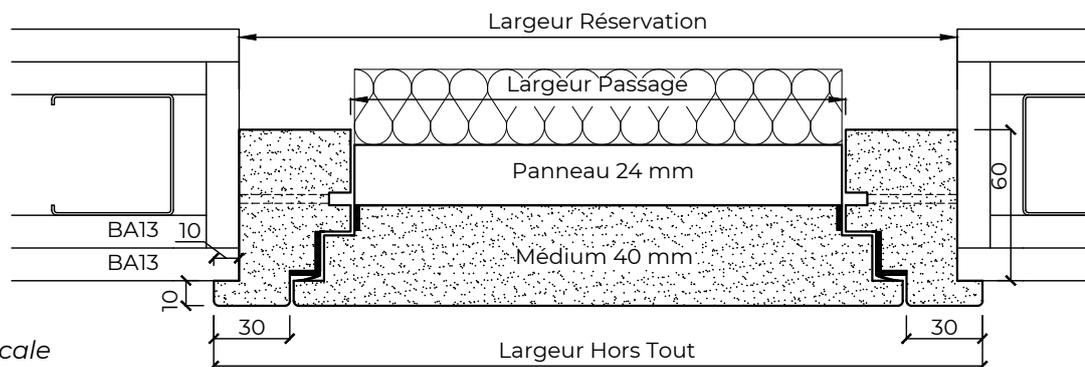

Coupe verticale

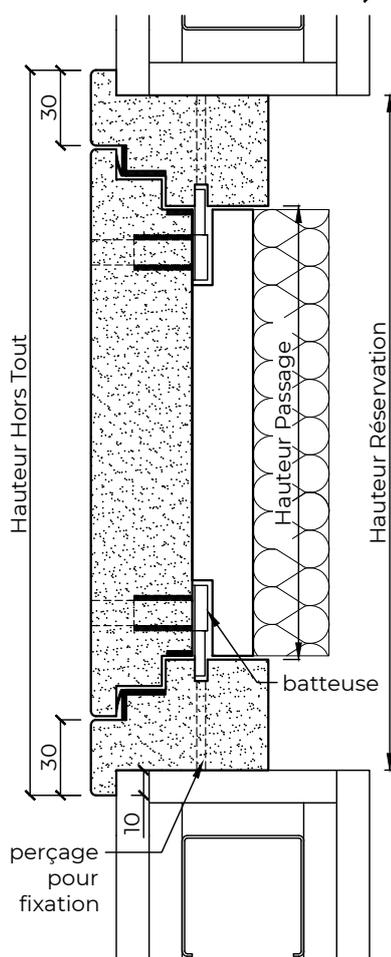

Élévation Largeur Hors Tout

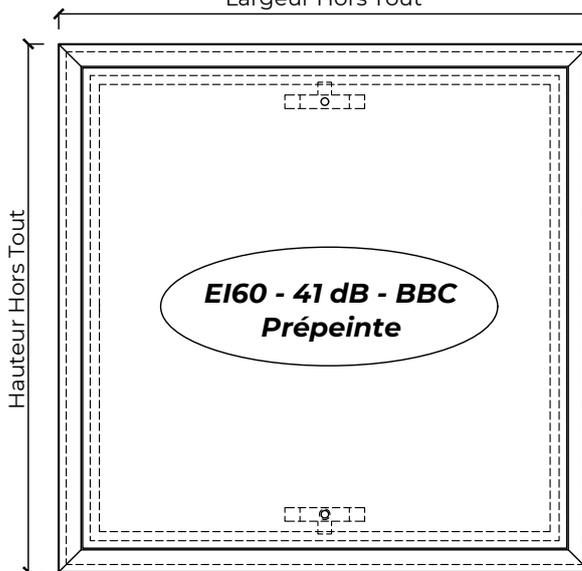

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 900x900

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Médium 70x54, fixation directe au support
- Ouvrant** Médium 40 mm + panneau 24 mm
- Joint** Coupe feu & isophonique
- Fermeture** Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
- Isolation** Laine de roche 30 mm
- Finition** Prépeint blanc
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Finition** Laqué blanc

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton
- Fixation** Vis de 4.5x80 (non fournies), joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB41 EI60

Indice 03

03-2021

Trappes d'accès combles



made in wood

Trappes d'accès combles



Horizontales

PERFORMANCE
NON FEU / EI30 / EI60



Feu



Acoustique



Toutes dimensions



Notre gamme de trappes de combles horizontales est proposée en finition pré-peinte avec une articulation par paumelles ou charnières encastrées et une fermeture par serrure à larder en applique. Elle se décline en 1 vantail ou 2 vantaux, ouverture vers le haut ou vers le bas pour s'adapter à vos besoins.

Dimensions
standard
en stock

Caractéristiques techniques

CADRE	Bois exotique ou bois dur (lamellé/abouté) section 88 x 57
OUVRANT	Médium 55 mm
JOINT	Intumescent et isophonique
ARTICULATION	Paumelles universelles ou charnière encastrée
FERMETURE	Serrure en applique pour cylindre européen (cylindre non fourni)
CERTIFICATION	Produit certifié

Support & pose

SUPPORT	Plafond plaque de plâtre ou béton
POSE	Joint acrylique intumescent à l'intérieur et l'extérieur du cadre




Trappe accès combles - TCP40

1 vantail - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe verticale

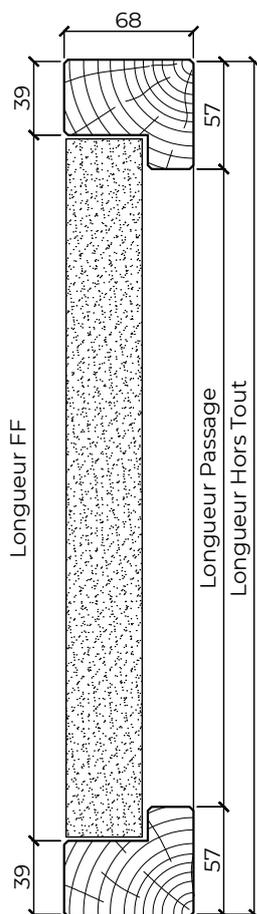


Coupe horizontale

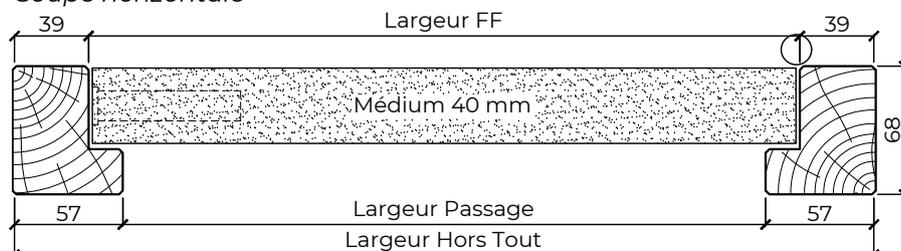

Elévation

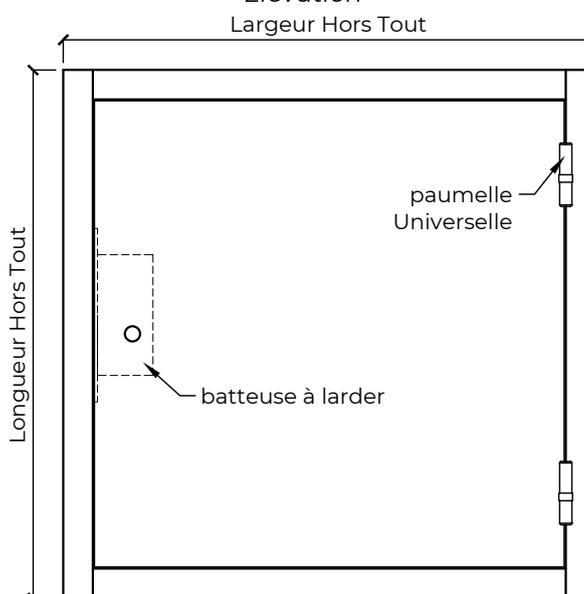

Option feuillure

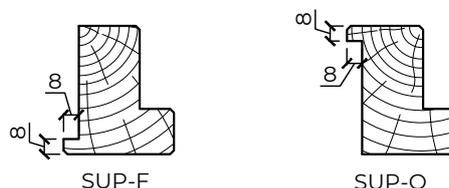

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
Fermeture	Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
	Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie
Fermeture	Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure
 Longueur Hors Tout de 500 à 1000
 Largeur Hors Tout de 500 à 1000
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP40 IVTL

Indice 03

03-2021


Trappe accès combles - TCP40

2 vantaux - Porte en feuillure


Sans résistance au feu




Coupe verticale

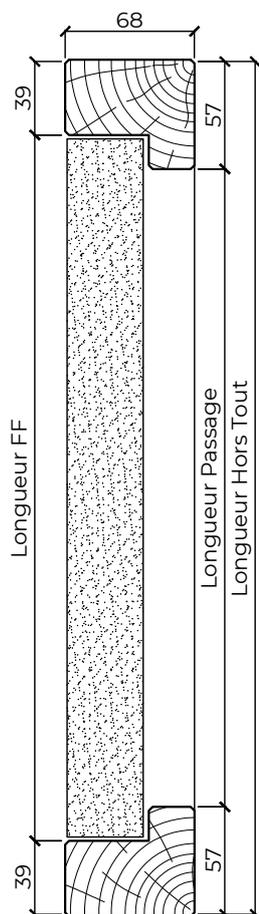


Coupe horizontale

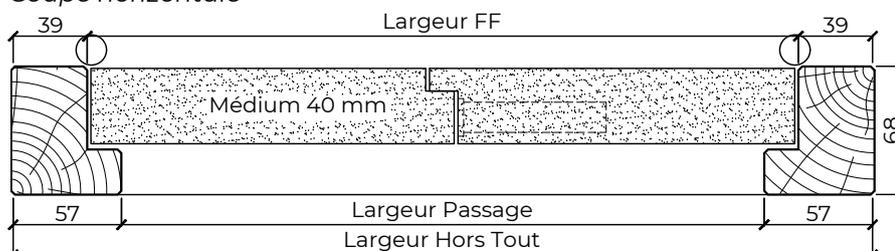


Elévation

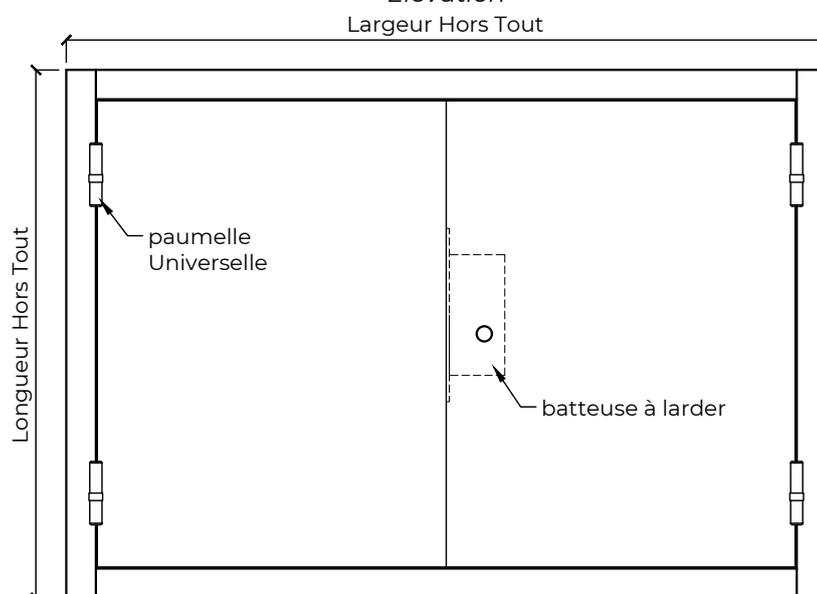

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
Fermeture	Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
Fermeture	Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie
Isolation	Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot) Isolation laine de roche

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure
 Longueur Hors Tout de 500 à 1000
 Largeur Hors Tout de 1000 à 1200
 Autres dimensions sur demande



breheret

Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP40 2VTX

Indice 03

03-2021

Trappe accès combles - TCP40 ISO

1 vantail - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6074-3




32/36/37 dB




Coupe verticale

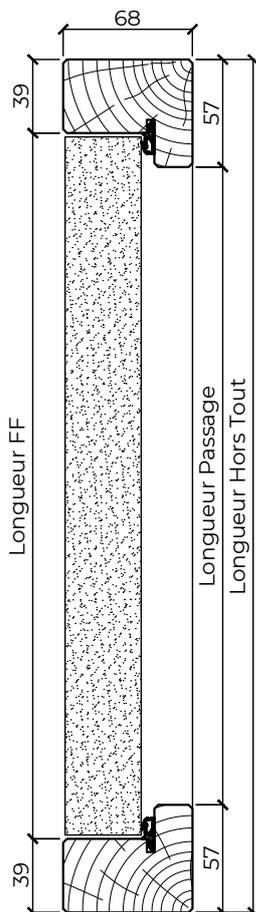


Coupe horizontale

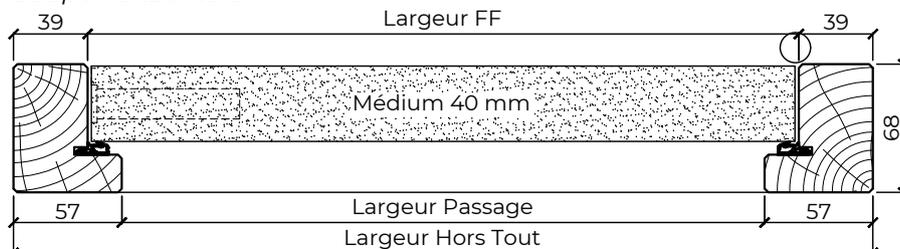

Elévation

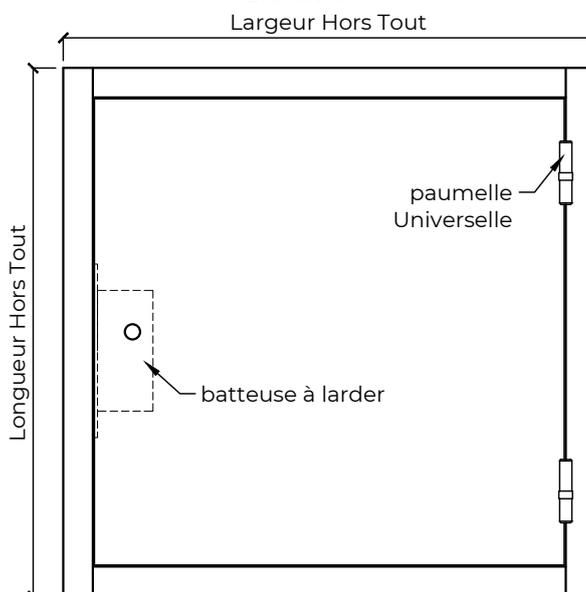

Option feuillure

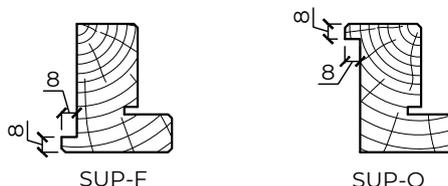

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
Fermeture	Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
	Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie
Fermeture	Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 32/36/37$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure
 Longueur Hors Tout de 500 à 1000
 Largeur Hors Tout de 500 à 1000
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55
www.breheret.com

TCP40 ISO IVTL

Indice 03

03-2021

Trappe accès combles - TCP40 ISO

2 vantaux - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6074-4




31/34/36 dB




Coupe verticale

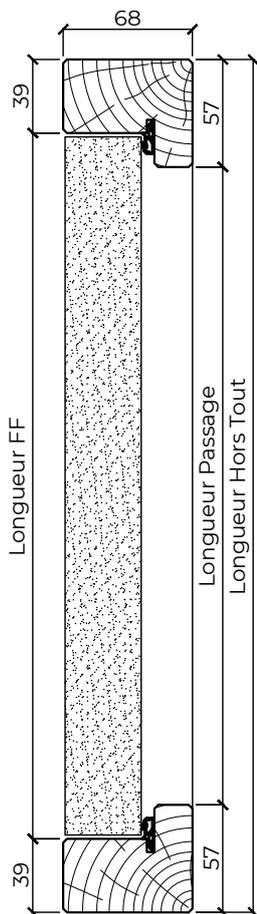


Coupe horizontale

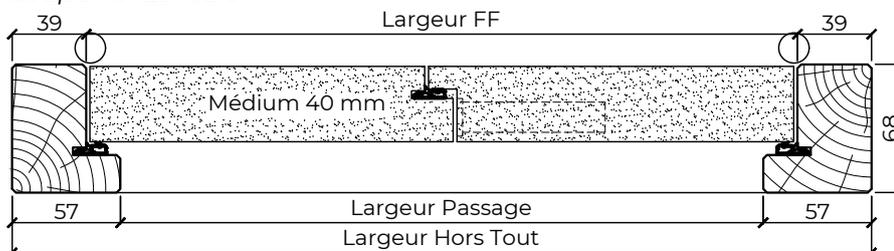


Elévation

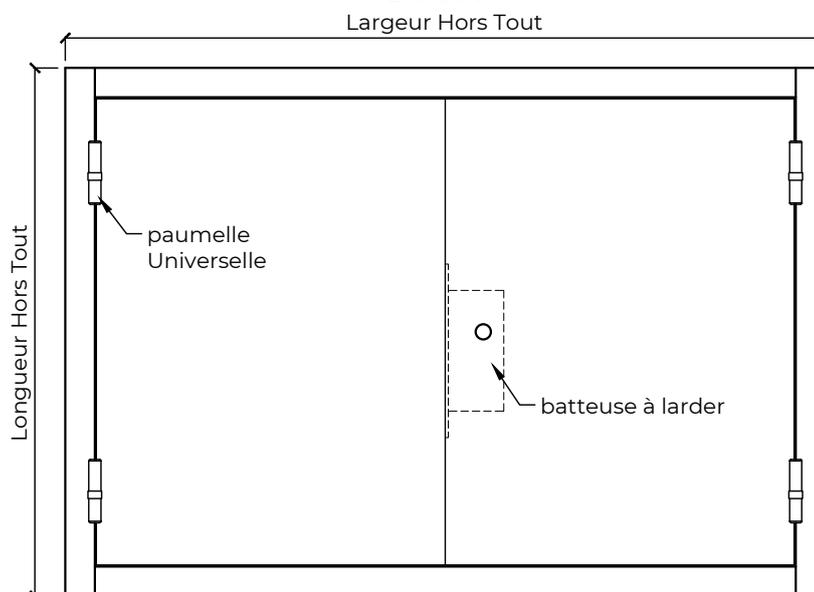

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Joint** Isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
- Fermeture** Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm, verrous sur semi-fixe

Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
- Feuillure** SUP-O / SUP-F en périphérie
- Fermeture** Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 31/34/36$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure
- Longueur Hors Tout de 500 à 1000
- Largeur Hors Tout de 1000 à 1200
- Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP40 ISO 2VTX

Indice 03

03-2021

Trappe accès combles - TCP55 EI30 H

1 vantail - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI30

34/35/37 dB

Coupe verticale

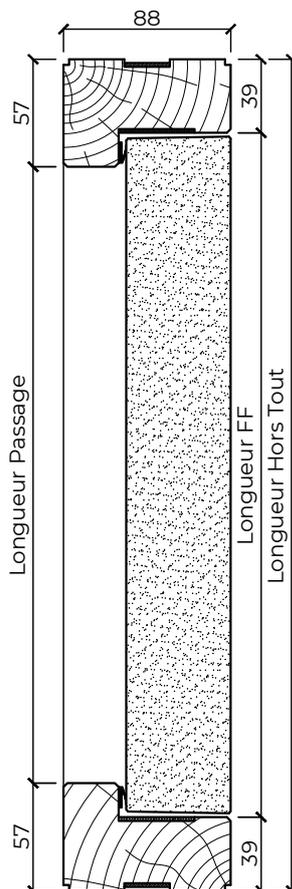


Coupe horizontale

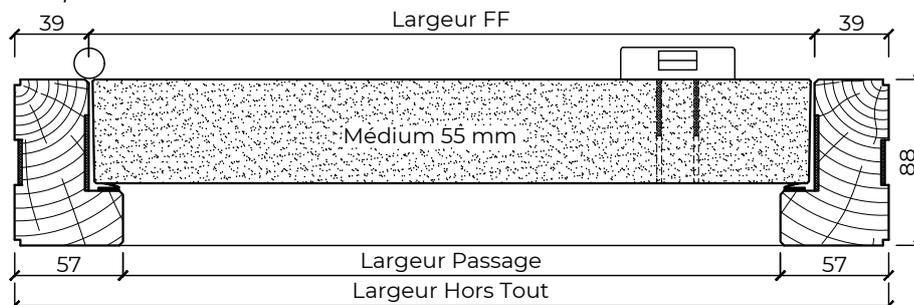


Elévation

Largeur Hors Tout

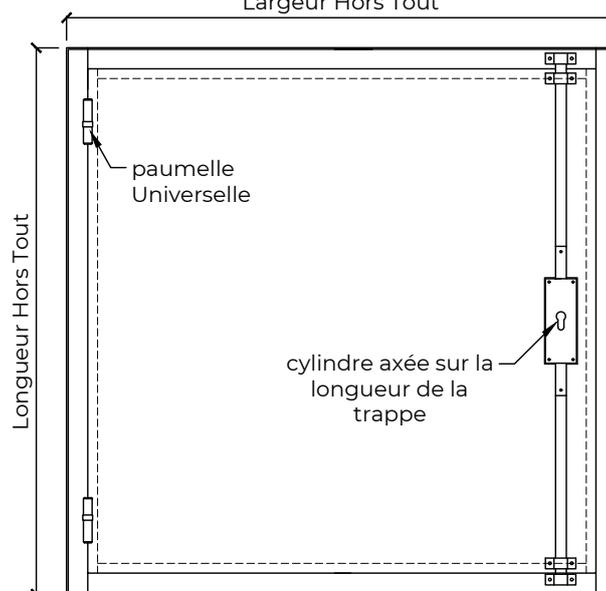

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)
Fermeture Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-F en périphérie
Fermeture Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60
Fixation Vis (4,5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1153
 Largeur Hors tout mini 250 / maxi 1153
 (surface maximale du vantail inférieure à 1,03 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI30 H 1VTL

Indice 03

03-2021

Trappe accès combles - TCP55 EI30 H

2 vantaux - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV Eh,2 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI30

35/36/37 dB


Coupe verticale

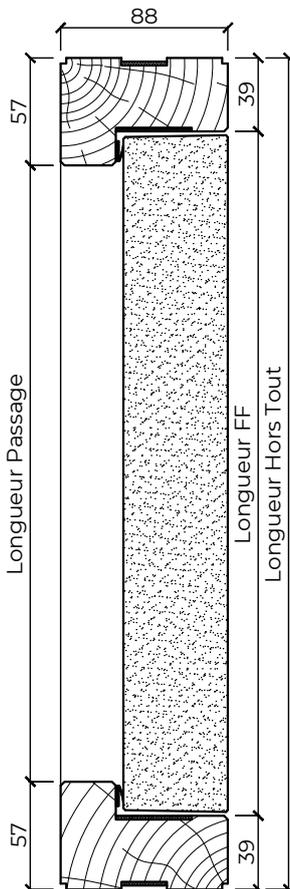


Coupe horizontale

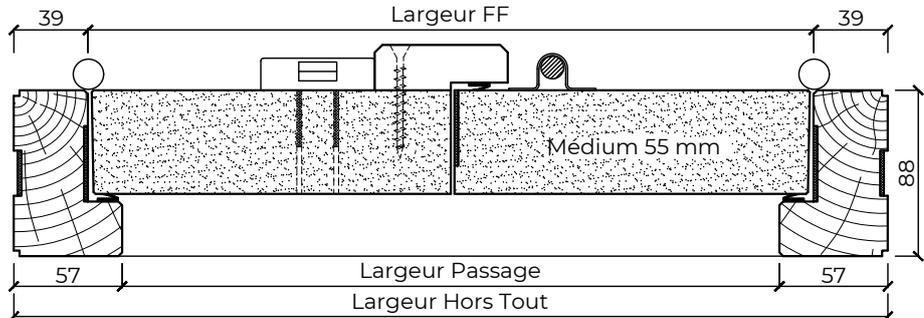

Elévation

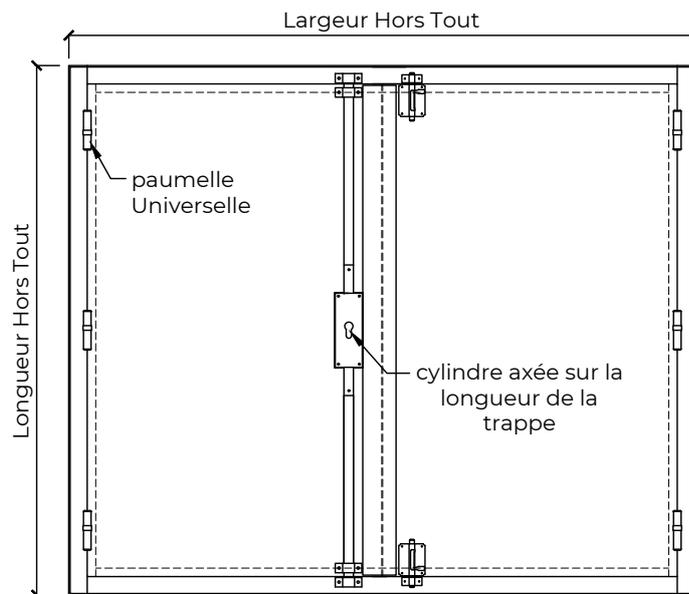

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)
Fermeture Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-F en périphérie
Fermeture Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 35/36/37$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60
Fixation Vis (4,5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1279
Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1504
(surface maximale des vantaux inférieure à 1,53 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI30 H 2VTX

Indice 03

03-2021

Trappe accès combles - TCP55 EI30 B

1 vantail - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI30

34/35/37 dB


Coupe verticale

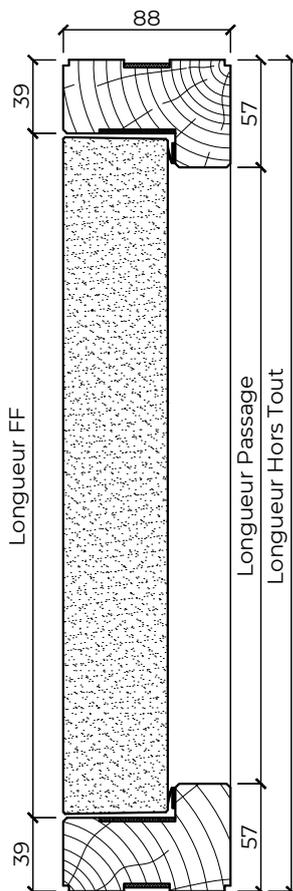


Coupe horizontale

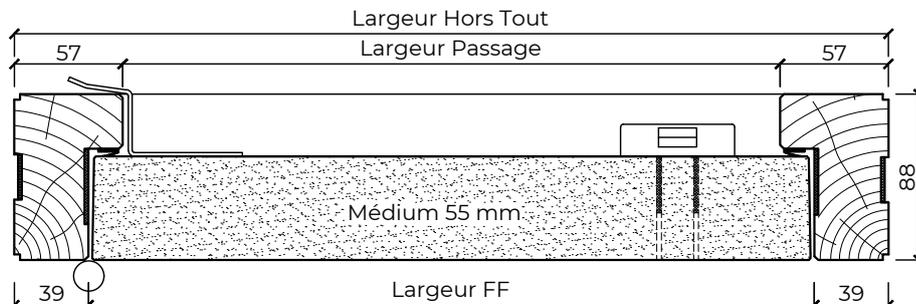

Elévation

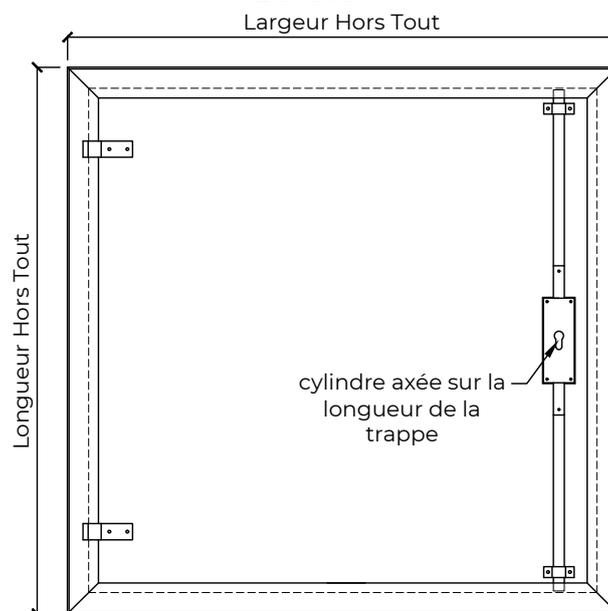

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant	Médium 55 mm
Joint	Coupe feu & isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)
Fermeture	Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Feuillure SUP-O en périphérie
Fermeture	Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

POSE

Support	Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60
Fixation	Vis (4.5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Longueur Hors tout mini 510 / maxi 1153
 Largeur Hors Tout mini 350 / maxi 1153
 (surface maximale du vantail inférieure à 1,03 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI30 B 1VTL

Indice 04

02-2025

Trappe accès combles - TCP55 EI30 B

2 vantaux - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV Eh,2 30 n°EFR-16-000685 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI30

35/36/37 dB


Coupe verticale

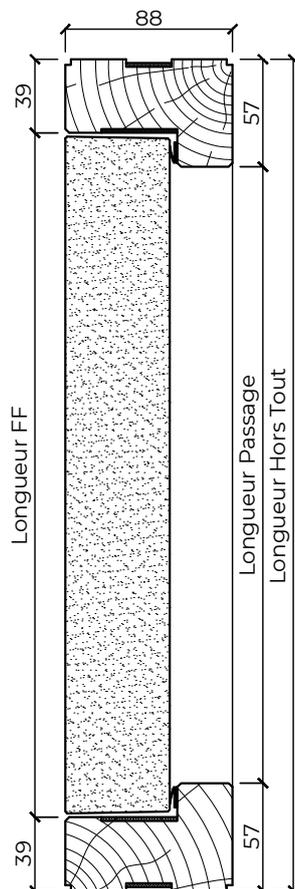


Coupe horizontale

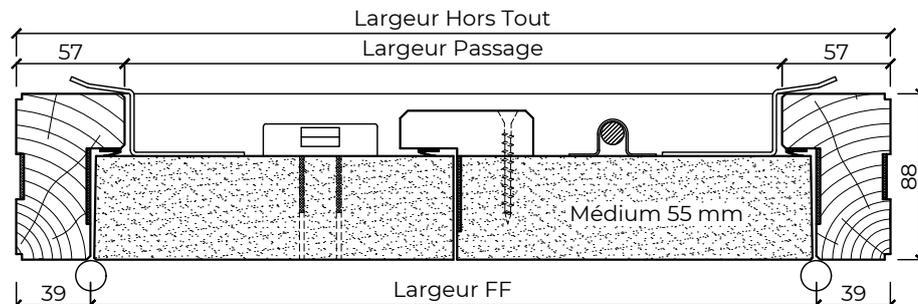

Elévation

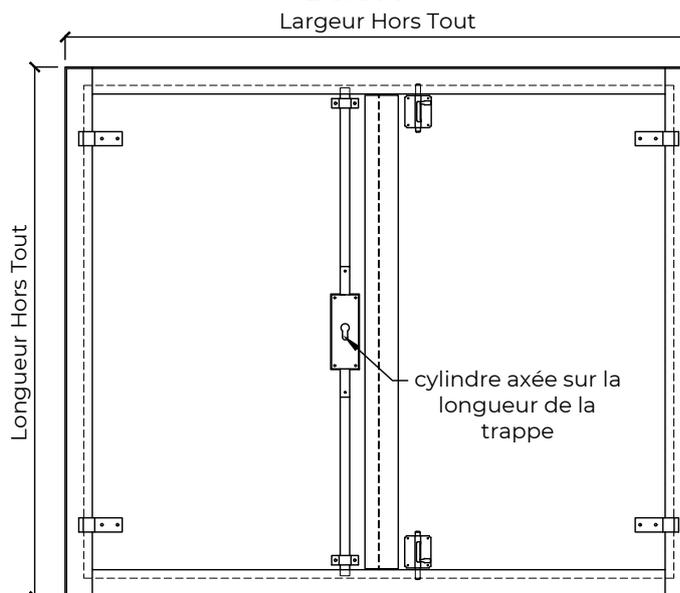

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)
Fermeture Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-O en périphérie
Fermeture Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 35/36/37$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60
Fixation Vis (4,5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Longeur Hors tout mini 510 / maxi 1279
Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1504
(surface maximale des vantaux inférieure à 1,53 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI30 B 2VTX

Indice 04

02-2025

Trappe accès combles - TCP55 EI60 H

1 vantail - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI60

34/35/37 dB


Coupe verticale

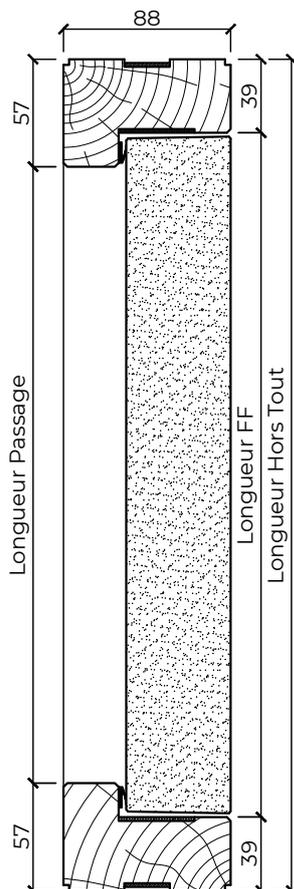


Coupe horizontale

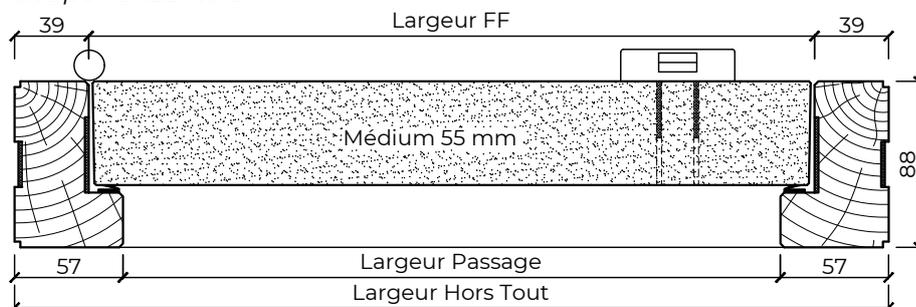

Elévation

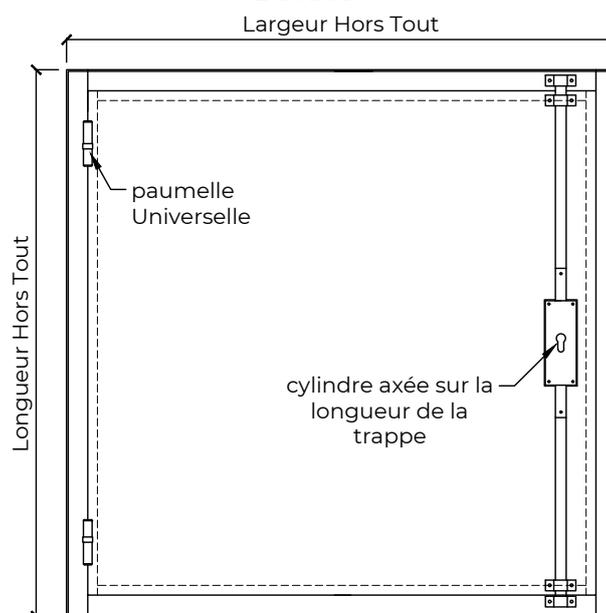

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant	Médium 55 mm
Joint	Coupe feu & isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)
Fermeture	Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Feuillure SUP-F en périphérie
Fermeture	Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

POSE

Support	Dalle béton 200mm
Fixation	Vis (4,5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1014
 Largeur Hors Tout mini 250 / maxi 1014

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI60 H 1VTL

Indice 03

03-2021

Trappe accès combles - TCP55 EI60 H

2 vantaux - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure


PV E1,2 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI60

35/36/37 dB


Coupe verticale

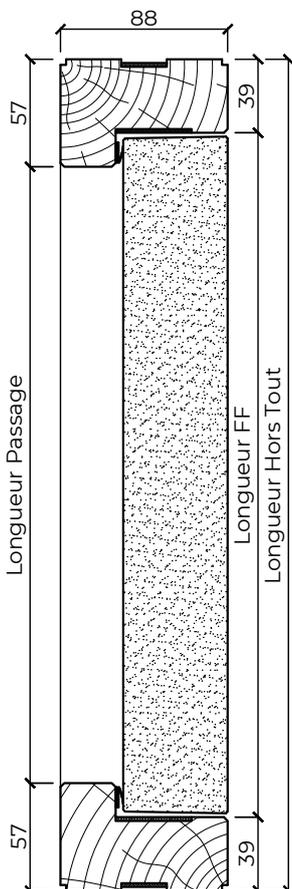


Coupe horizontale

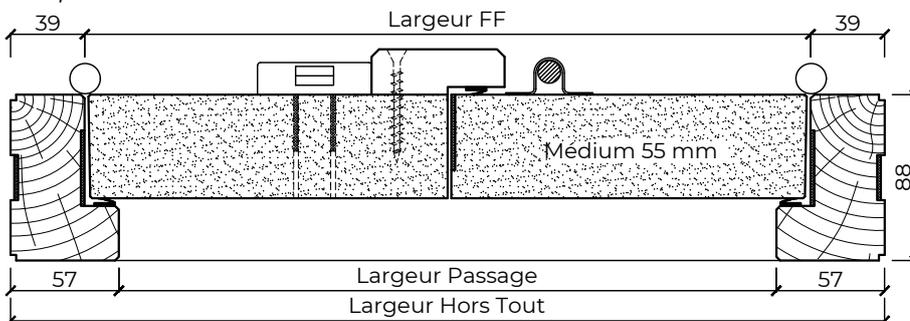

Elévation

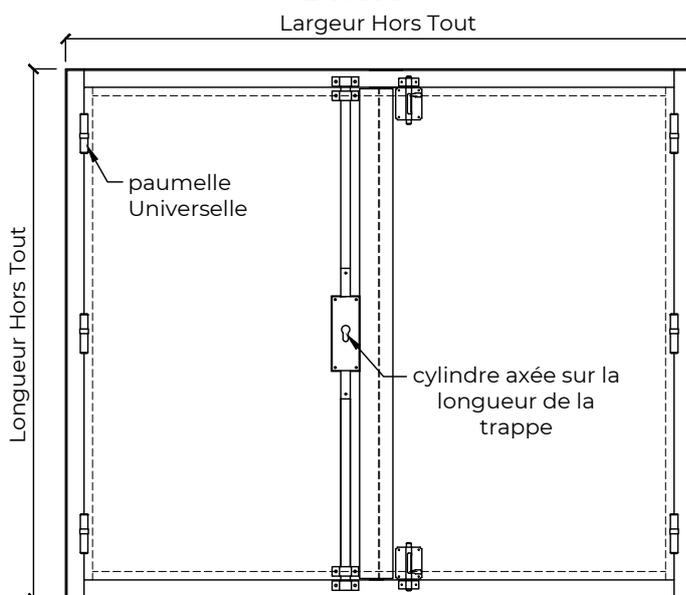

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)
- Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-F en périphérie
- Fermeture** Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 35/36/37$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Dalle béton 200mm
- Fixation** Vis (4.5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Longeur Hors tout mini 470 / maxi 1123
- Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1320

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI60 H 2VTX

Indice 03

03-2021

Trappe accès combles - TCP55 EI60 B

1 vantail - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI60

34/35/37 dB


Coupe verticale

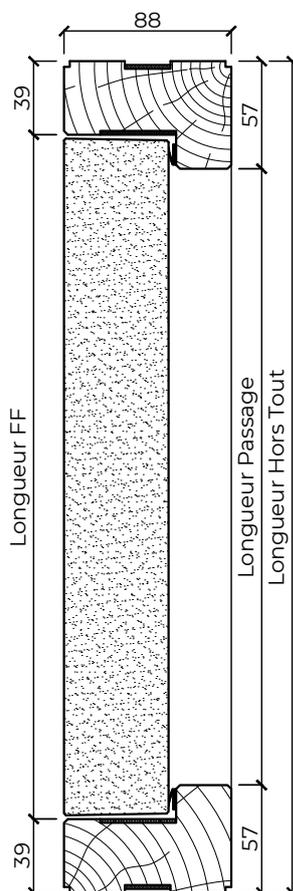


Coupe horizontale

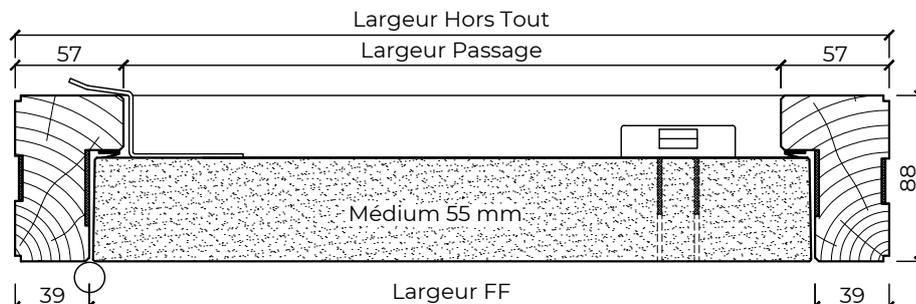

Elévation

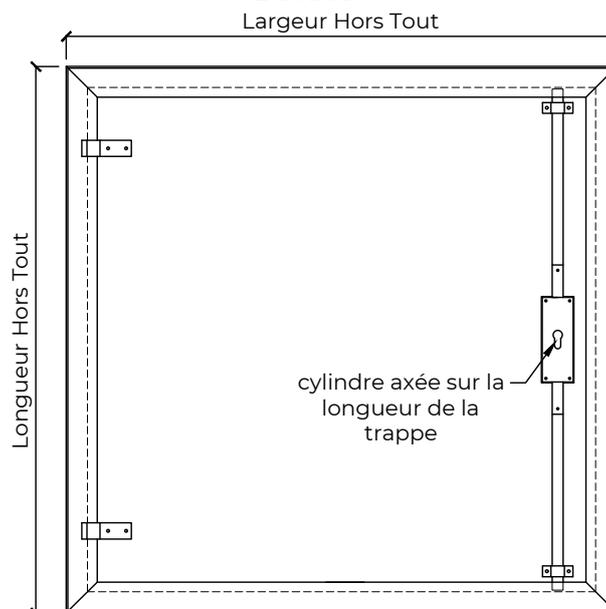

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant	Médium 55 mm
Joint	Coupe feu & isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)
Fermeture	Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Feuillure SUP-O en périphérie
Fermeture	Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

POSE

Support	Dalle béton 200mm
Fixation	Vis (4,5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Longueur Hors tout mini 510 / maxi 1014
 Largeur Hors Tout mini 350 / maxi 1014

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55
www.breheret.com

TCP55 EI60 B 1VTL

Indice 04

02-2025

Trappe accès combles - TCP55 EI60 B

2 vantaux - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI60

35/36/37 dB


Coupe verticale

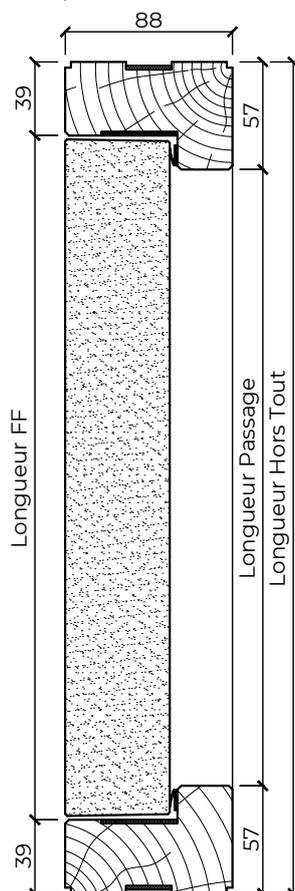


Coupe horizontale

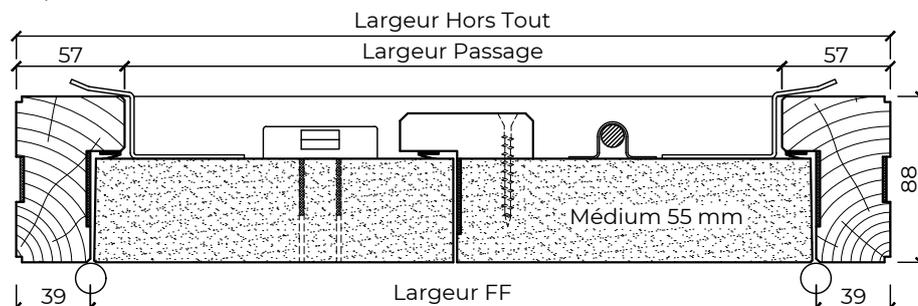

Elévation

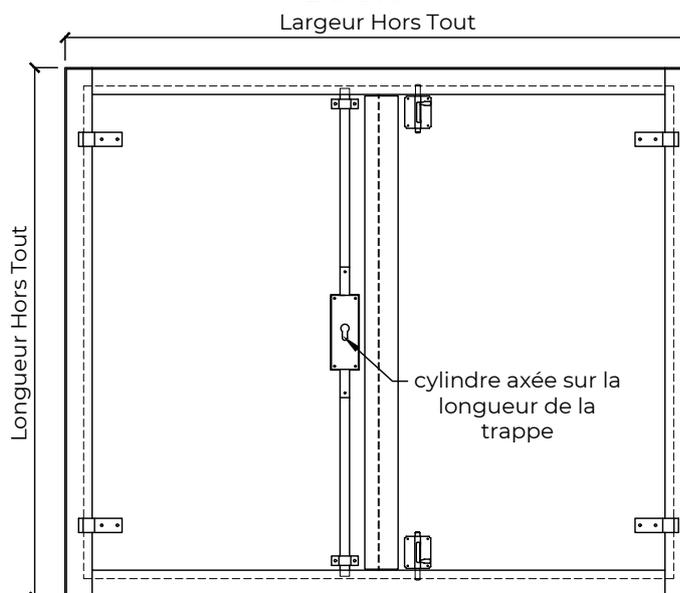

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastées (Ref TCC55 EI60)
- Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-O en périphérie
- Fermeture** Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 35/36/37$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Dalle béton 200mm
- Fixation** Vis (4.5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Longeur Hors tout mini 510 / maxi 1123
- Largeur Hors Tout mini 350 / maxi 1320

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI60 B 2VTX

Indice 04

02-2025

Trappe verticale ou horizontale TVHP55 EI60

1 vantail - Porte en feuillure


PV EI_{1,2} 60 n°EFR-19-005350 - Acoustique BEB2.J.6074-1




EI60

34/35/37 dB


Coupe verticale

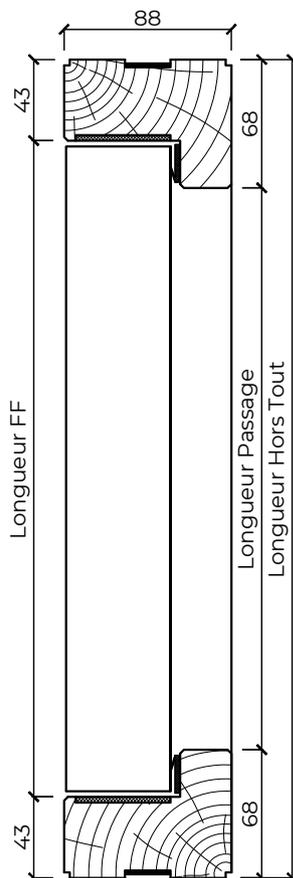

Coupe horizontale

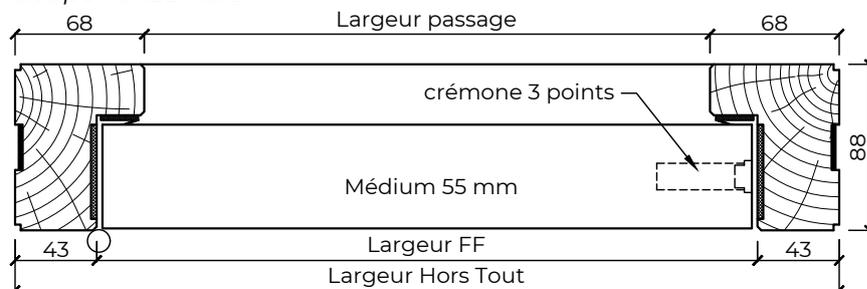

Élévation

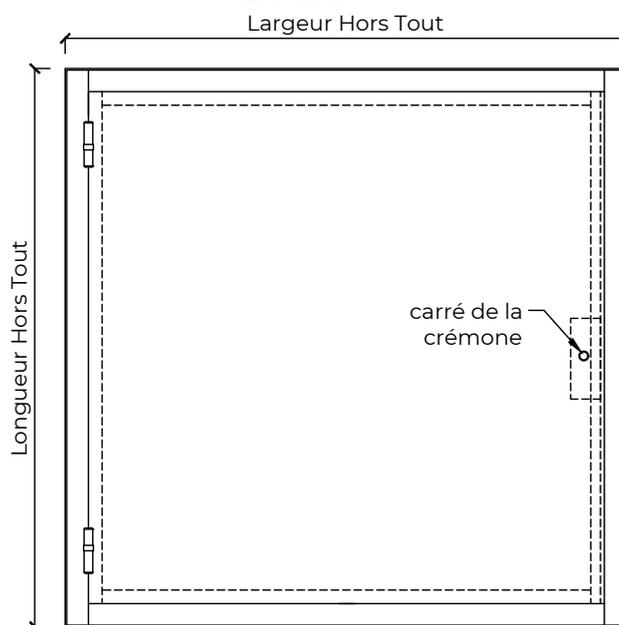

DIMENSIONS STANDARD

Longueur x Largeur

Passage	Hors Tout
564x564	700x700
664x664	800x800
764x764	900x900
864x864	1000x1000

Hors Tout = Passage + 68 + 68

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x68
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TVHC55 EI30)
Fermeture Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou support rigide 100mm (pour pose verticale) ou dalle béton 200mm (pose horizontale)
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

Pose VERTICALE ou pose HORIZONTALE (ouverture vers le haut uniquement)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVHP55 EI60 H IVTL

Indice 03


07-2024

Trappe accès combles de pavillon


Sans résistance au feu




Elévation

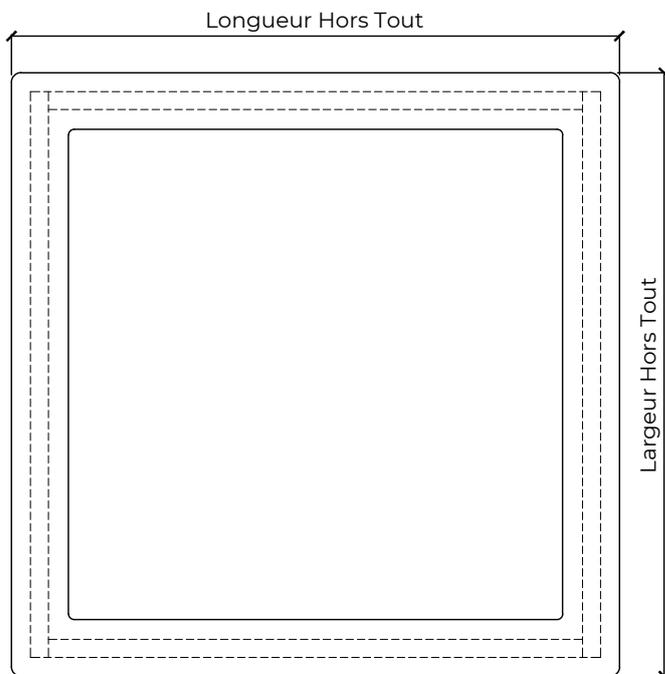

Coupe

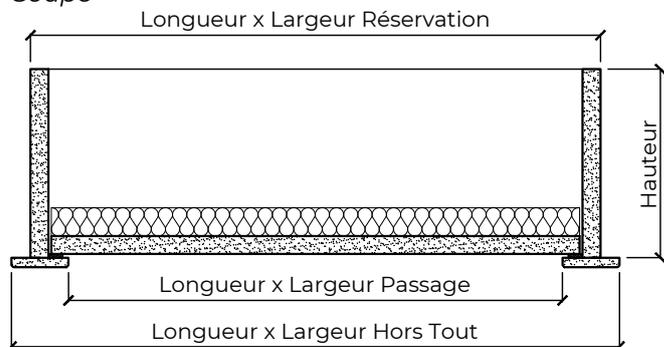

Détail sur coupe

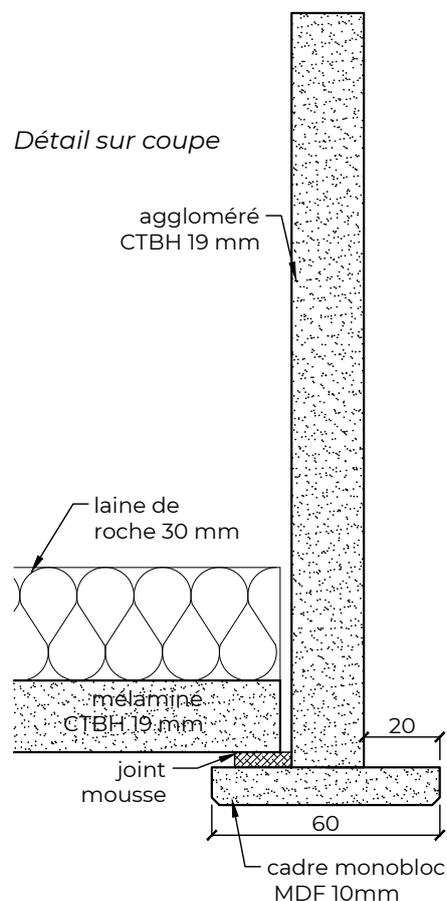

DIMENSIONS

Hors Tout = Réserveation + 40 mm

Passage = Réserveation + 80 mm

Dimensions sur mesure

Pas de passage mini

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Aggloméré CTBH 19 mm + moulure médium 10 mm
Ouvrant	Mélaminé CTBH blanc perlé 19mm
Joint	Joint mousse & Laine de roche 30 mm
Certification	Produit certifié PEFC



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TC-PAVILLON

Indice 03

03-2021


Vérins - Ouverture vers le bas

Pour les trappes d'accès combles horizontales TCP40 - TCP55 - TVHP55


Assistance à la manoeuvre : retenue à l'ouverture et aide à la fermeture




Coupe horizontale

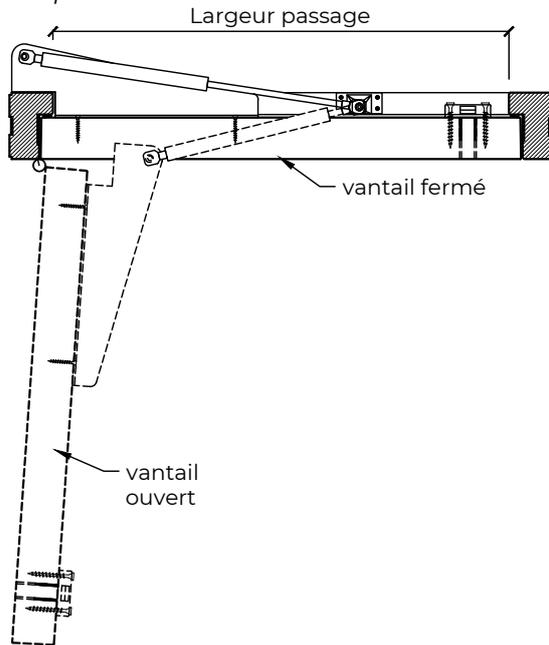


Perspective fermée

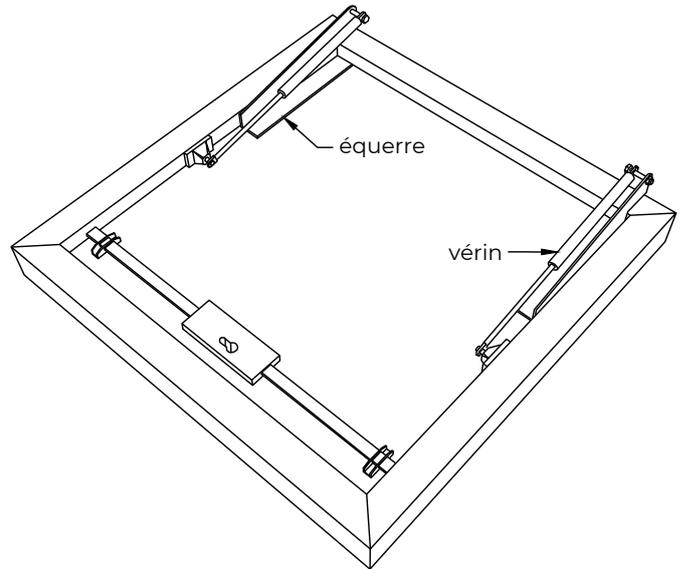

Perspective ouverte

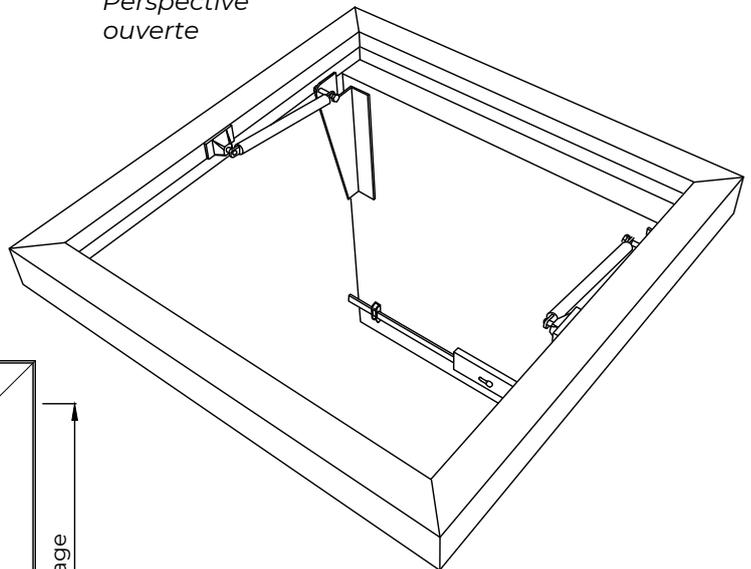

Vue de dessus

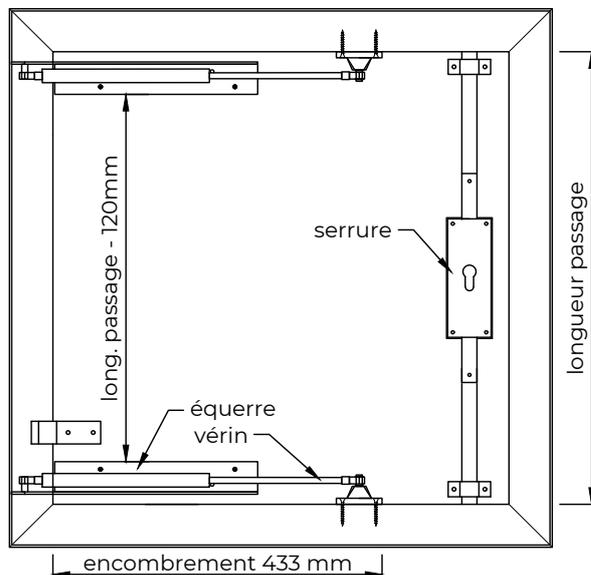

Largeur passage mini :
550 mm (1 vtl) / 1120 mm (2 vtx)

Quincailleries fixées sur le dessus de la trappe, force du vérin adaptée à la masse du vantaill

Ce kit d'assistance à l'ouverture et la fermeture manuelle de la trappe n'est pas prévu pour une manoeuvre automatique de celle-ci

CARACTÉRISTIQUES

Composition 2 Vérins (course 180mm), 2 supports et 2 équerres en acier

Fixation Vis de 4x35 fournies



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

VERIN - OUV. VERS LE BAS

Indice 01

11-2021


Vérins - Ouverture vers le haut

Pour les trappes d'accès combles horizontales TCP40 - TCP55 - TVHP55


Assistance à la manoeuvre : Aide à l'ouverture et retenue à la fermeture




Perspective fermée

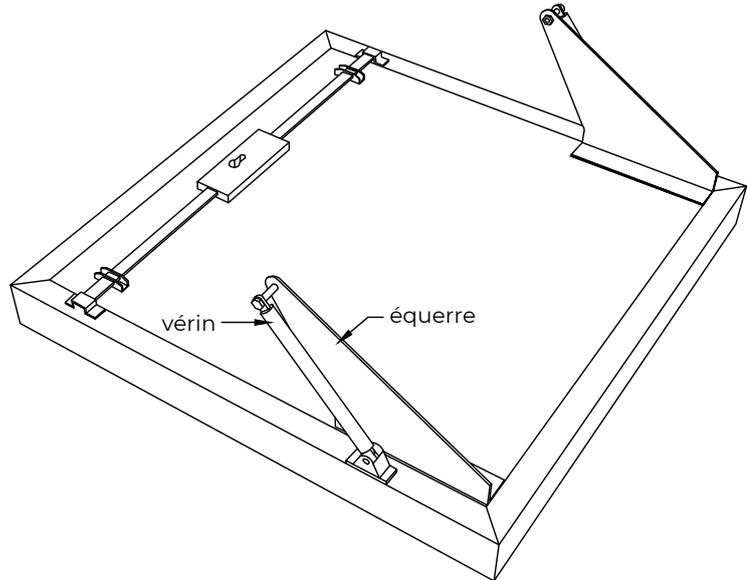


Coupe horizontale

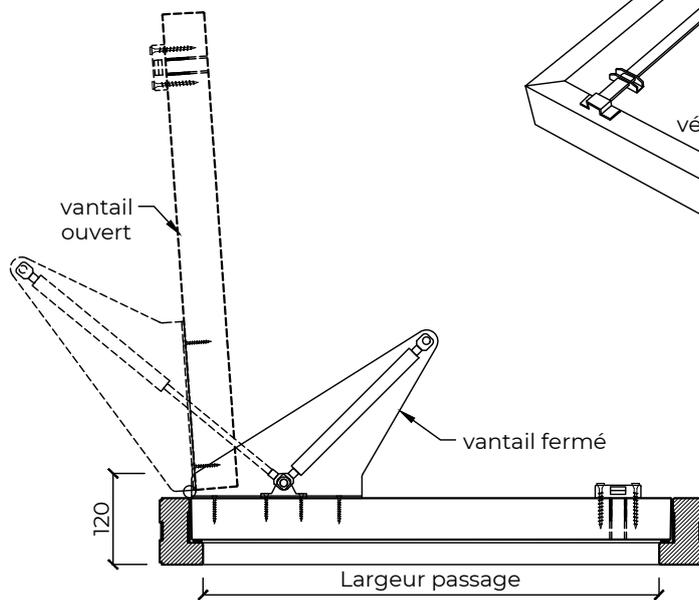

Vue de dessus

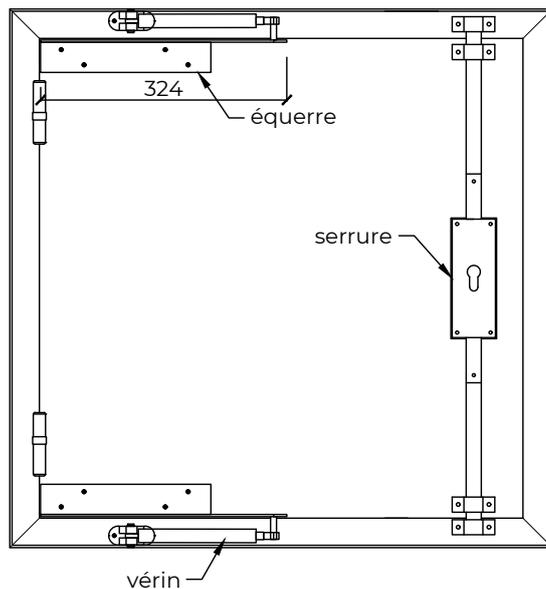

Perspective ouverte

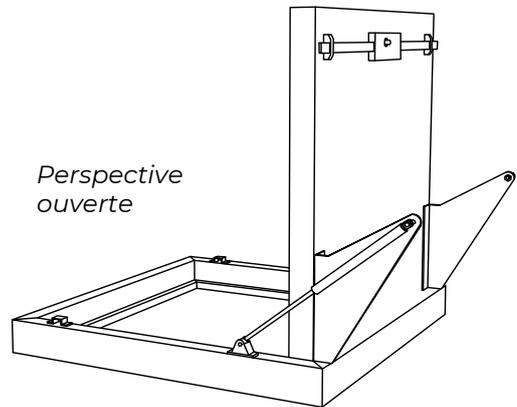

Largeur passage mini :
300 mm (1 vtl) / 640 mm (2 vtx)

Quincailleries fixées sur le dessus de la trappe, force du vérin adaptée à la masse du vantaill

Ce kit d'assistance à l'ouverture et la fermeture manuelle de la trappe n'est pas prévu pour une manoeuvre automatique de celle-ci

CARACTÉRISTIQUES

Composition 2 Vérins (course 180mm), 2 supports et 2 équerres en acier
Fixation Vis de 4x35 fournies



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

VERIN - OUV. VERS LE HAUT

Indice 02

02-2024

Châssis vitrés



made in wood

Châssis vitrés



Fabrication sur mesure

PERFORMANCE
NON FEU / EW30 / EI30 / EI60 /
EI90 / EI120



Feu



Acoustique



Toutes
dimensions



S'adaptant à votre projet, nous sommes en capacité de fournir tout type de châssis vitré finition à peindre, pré-peint ou à venir sur mesure : cadre 4 faces de section suivant demande, parecloses fournies et posées, avec ou sans montant et traverse intermédiaire, avec ou sans fourniture du vitrage.



Caractéristiques techniques

CADRE	Sapin, hêtre ou bois dur finition à peindre. Autres essences finition à vernir sur demande
ASSEMBLAGE	Tenon / enfourchement
PARECLOSE	Pareclose à coupe d'onglet pointée ou vissée (suivant PV)
VITRAGE	Vitrage et accessoires de pose fournis (non posé)
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

CADRE	Traverse basse élargie et/ou talon. Profil avec ou sans rainure à brique + store intégré
FINITION	À peindre, pré peint, à vernir




Châssis fixe vitré intérieur non feu


Sans résistance au feu



Elévation et coupes

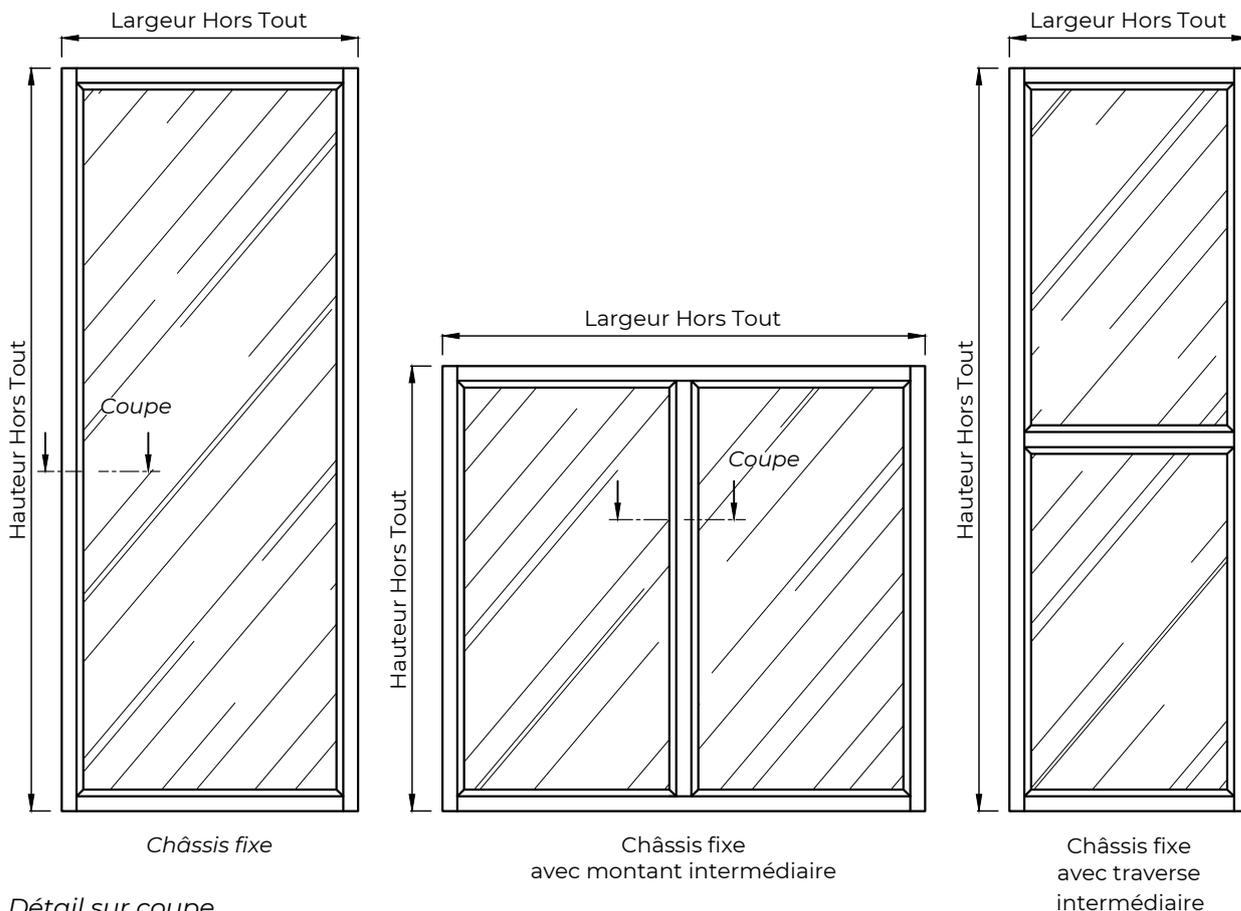

Détail sur coupe

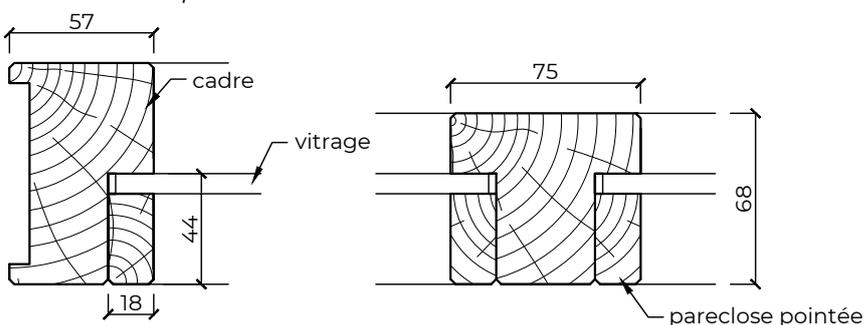

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté (mini 68x57)

Pareclose Pareclose à coupe d'onglet pointée

Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Montants et/ou traverses intermédiaires

Traverse basse élargie et/ou talon

Profil avec ou sans rainure à brique

Vitrage Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)

Isolation Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

DIMENSIONS

Dimensions sur mesure



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

CHASSIS NF

Indice 03

03-2021

Châssis fixe vitré intérieur EW30/EI30


PV n°EFR-10-A-449 + extensions




EW30/EI30



Élévation et coupes

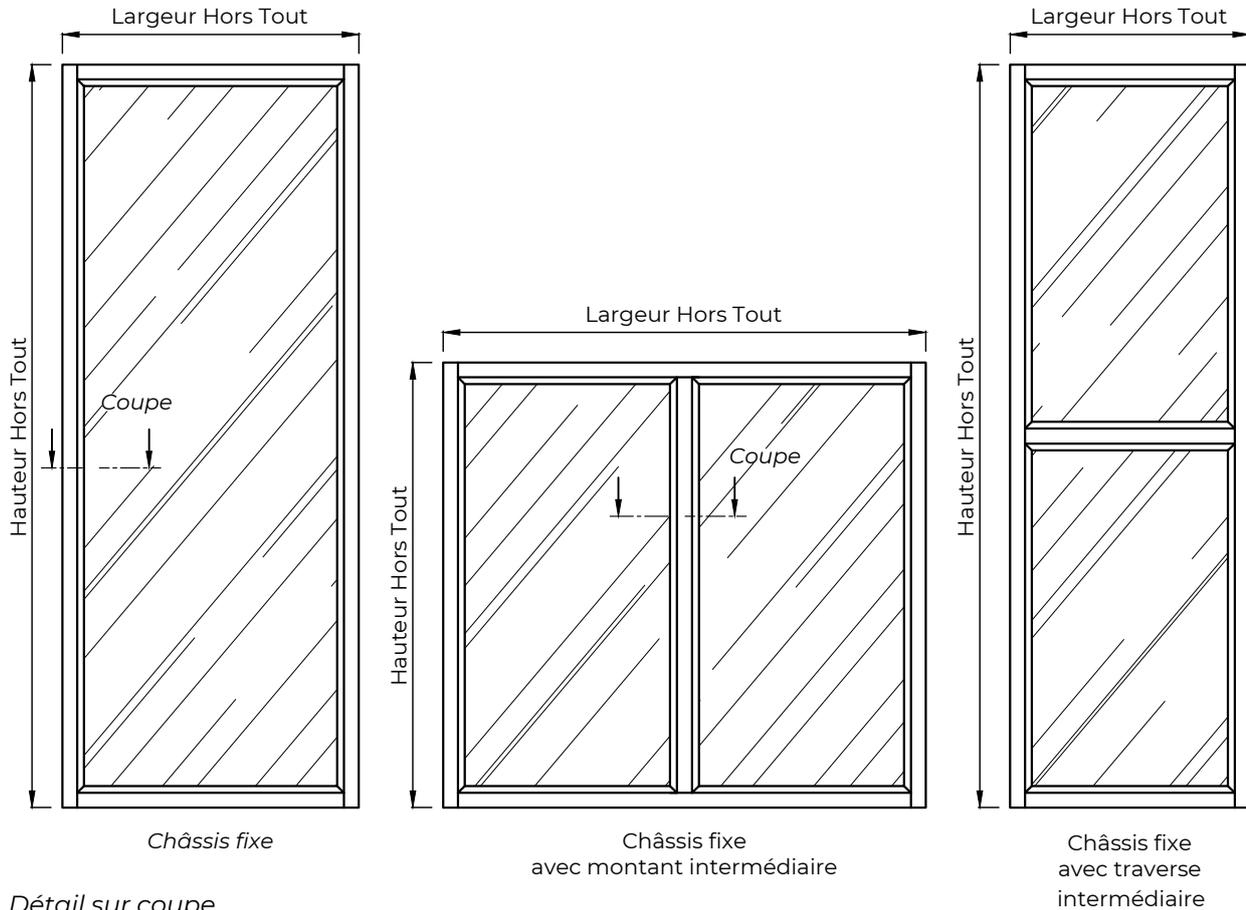

Détail sur coupe

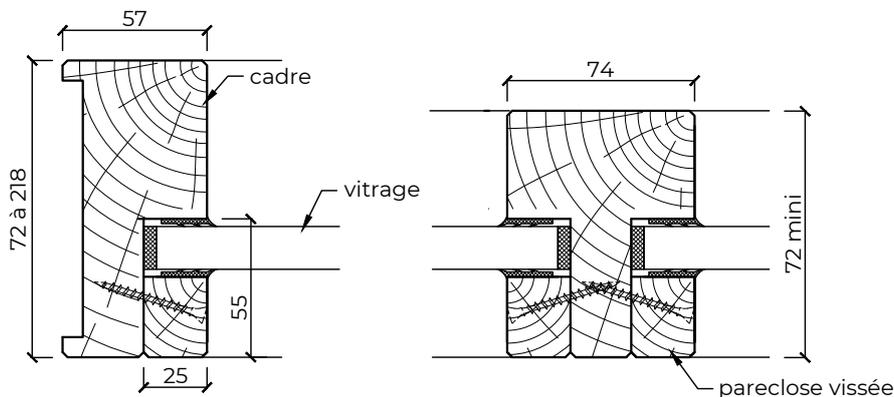

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté (mini 72x57)
Pareclose Pareclose à coupe d'onglet vissée
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Montants et/ou traverses intermédiaires (mini 72x74)
 Traverse basse élargie et/ou talon
 Profil avec ou sans rainure à brique
Vitrage Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
Isolation Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBELITE 10 2B2 11mm (EW30) et vitrage PYROBEL 16 2B2 17mm (EI30)

DIMENSIONS

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

CHASSIS EW30/EI30

Indice 03

03-2021

Châssis fixe vitré intérieur EI60


PV n°EFR-09-A-074 + extensions




EI60




Elévation et coupes

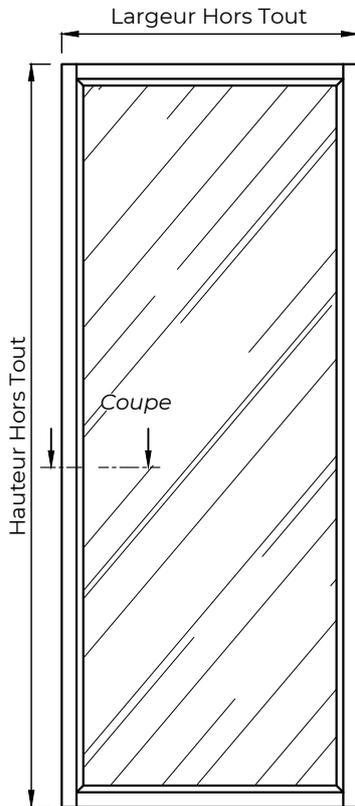

Châssis fixe


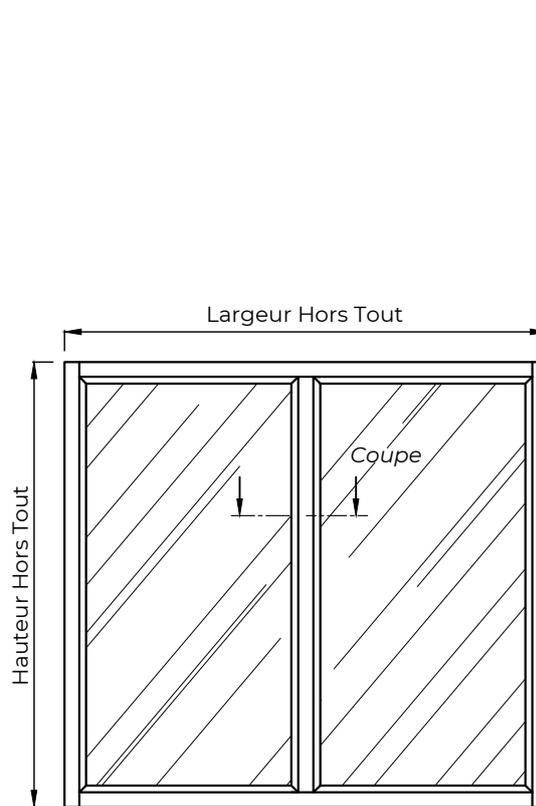


Châssis fixe avec montant intermédiaire

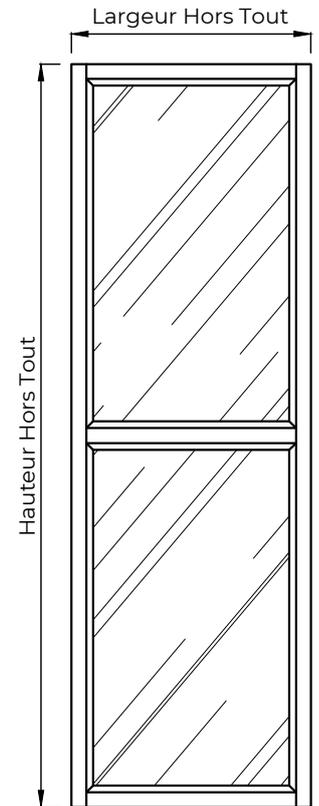

Châssis fixe avec traverse intermédiaire

Détail sur coupe

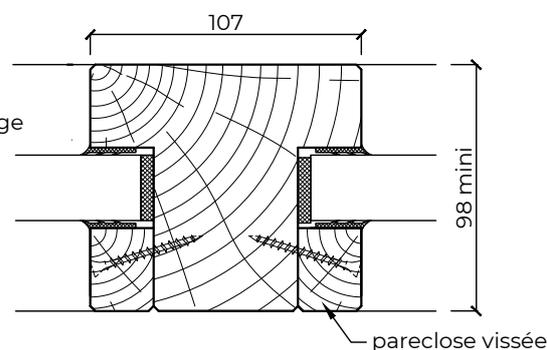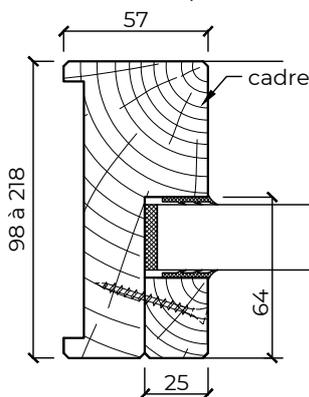

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté (mini 98x57)
- Pareclose** Pareclose à coupe d'onglet vissée
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Montants et/ou traverses intermédiaires (mini 98x107)
Traverse basse élargie et/ou talon
Profil avec ou sans rainure à brique
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Isolation** Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBEL 251B1 26mm (EI60)

DIMENSIONS

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

CHASSIS EI60

Indice 03

03-2021

Blocs portes vitrés



made in wood

Blocs portes vitrés



Fabrication sur mesure

PERFORMANCE
NON FEU / EW30 / EI30 / EI60



Feu



Acoustique



Toutes
dimensions

Nous vous proposons toute une gamme de blocs portes vitrés, finition à peindre, pré-peinte ou à venir sur mesure : huisserie de section suivant demande - ouvrant cadre 4 faces - pareclozes fournies et posées - avec ou sans traverse intermédiaire - avec ou sans fourniture du vitrage - ferrage 3 ou 4 paumelles universelles - mortaise et têtère avec ou sans fourniture de serrure.



Caractéristiques techniques

CADRE	Sapin, hêtre ou bois dur finition à peindre. Autres essences finition à vernir sur demande
ARTICULATION	Paumelles universelles
FERMETURE	Serrure 1 point axe à 50
VITRAGE	Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

PORTE	Traverses intermédiaires, joint anti pince doigts
FERMETURE	Ferme porte encastré, gâche électrique
FINITION	À peindre, pré peint, à vernir




Bloc porte vitré non feu

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits



Sans résistance au feu




Elévation et coupes




1 VANTAIL

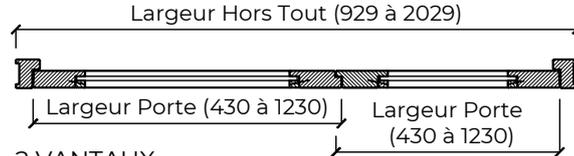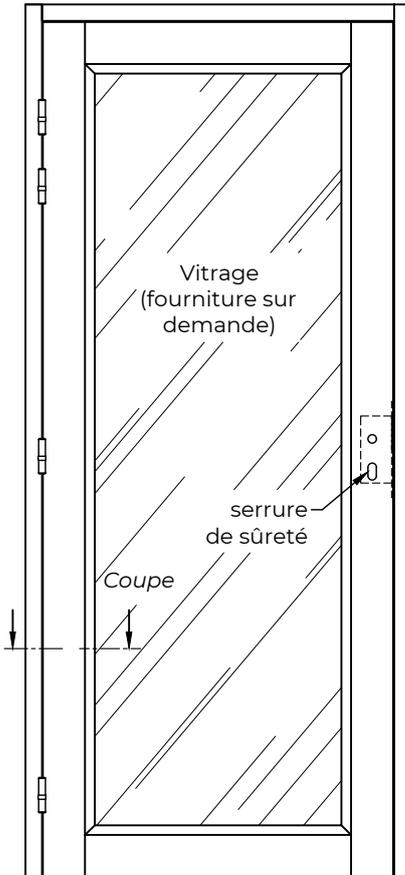

2 VANTAUX

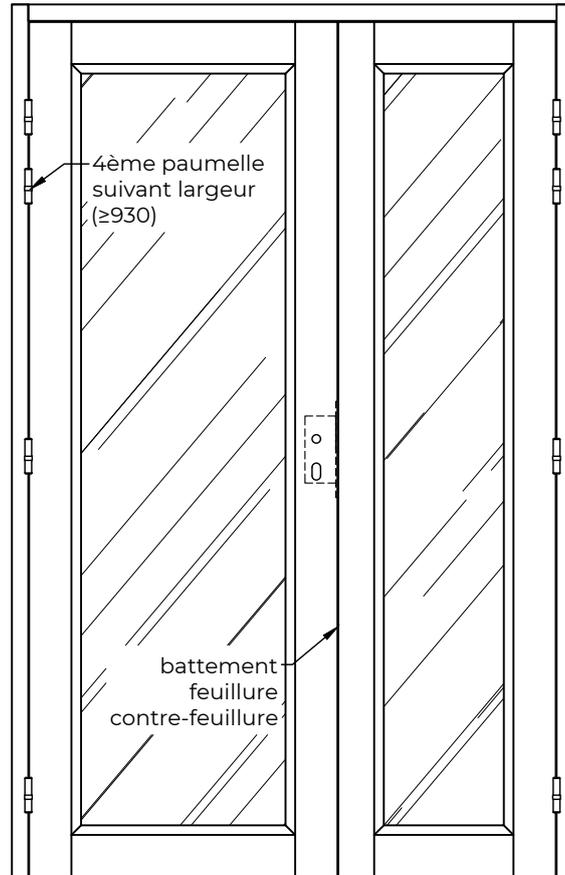

Détail sur coupe

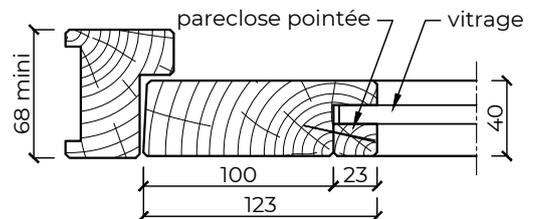

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
Huissérie de section adaptée à la cloison (mini 68x57)
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)
Condammation par cylindre (non fourni) 30x30 (1 vantail) & 25x40 (2 vantaux)
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

DIMENSIONS

Hauteur de porte standard 2040
Largeur hors tout de 430 à 1230
Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE NF

Indice 03

03-2021

Bloc porte vitré EW30/EI30

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits

PV n°10-A-450 + extensions





EW30/EI30





Élévation et coupes




1 VANTAIL

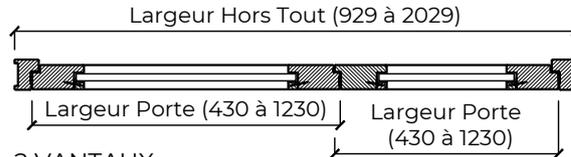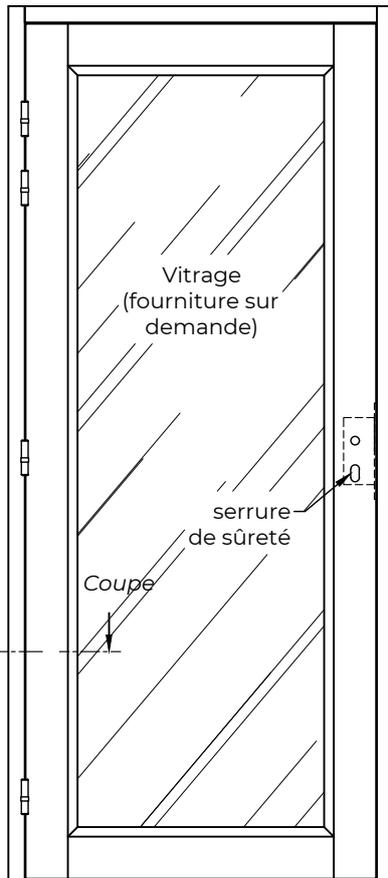

2 VANTAUX

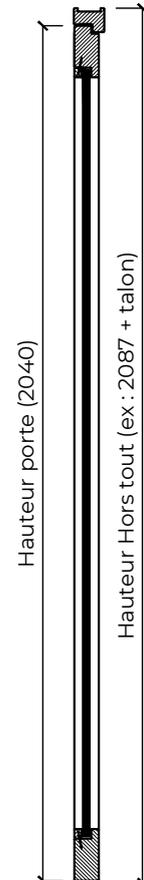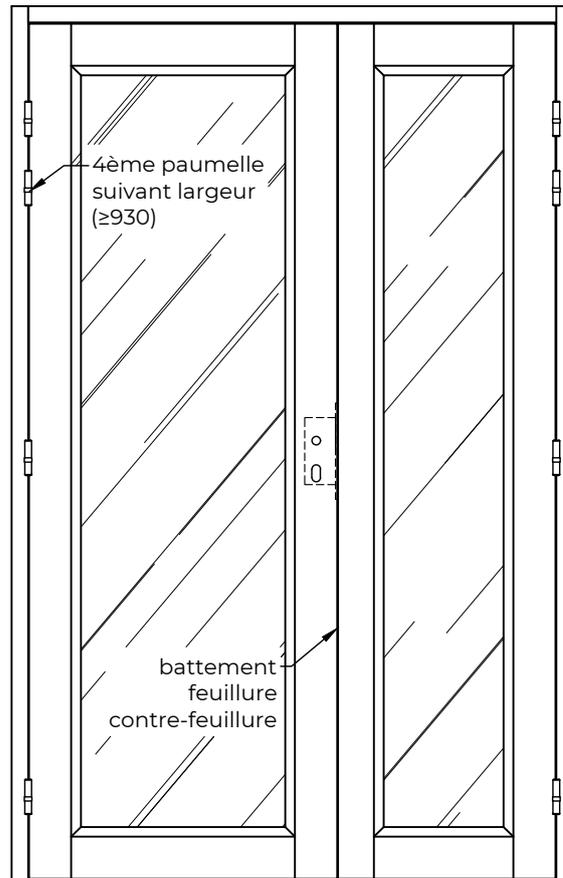

Détail sur coupe

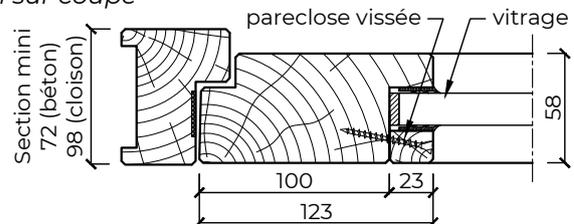

DIMENSIONS

Hauteur de porte standard 2040
 Largeur hors tout de 430 à 1230
 Passage maxi Ht 2818 x Lg 1438 - 1 Vtl
 Passage maxi Ht 2450 x Lg 2220 - 2 Vtx
 Toutes dimensions sur demande

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
 Huissierie de section adaptée à la cloison (mini 72x57)
Joint Coupe-feu
Articulation 3 ou 4 paumelles universelles
Fermeture Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)
Condamnation par cylindre 30x50 (non fourni)
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Traverse intermédiaire
Vitrage Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
Fermeture Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
Isolation Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBELITE 10 2B2 11mm (EW30) et vitrage PYROBEL 16 2B2 17mm (EI30)
 Commande uniquement en bloc porte



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE EW30/EI30

Indice 03


03-2021

Bloc porte vitré non feu Maternelle



1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits - Avec joints anti pince-doigts
Sans résistance au feu




Elévation et coupes

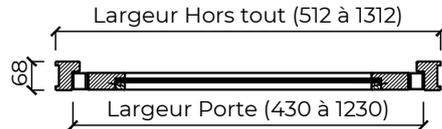


1 VANTAIL

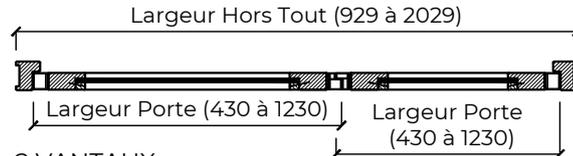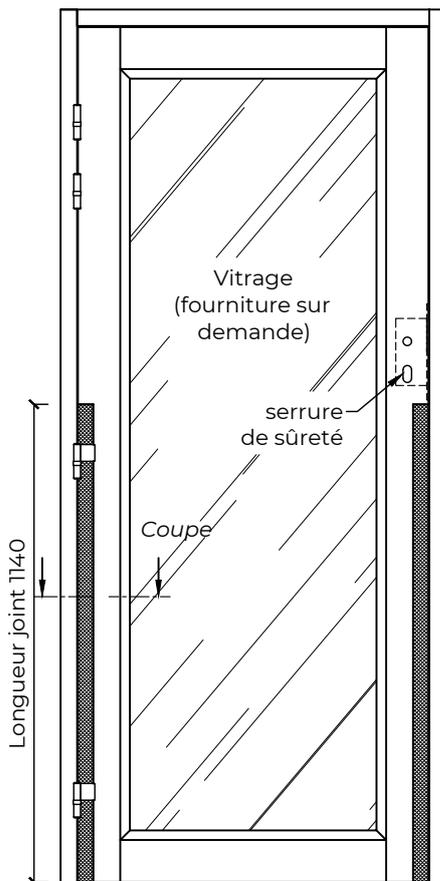

2 VANTAUX

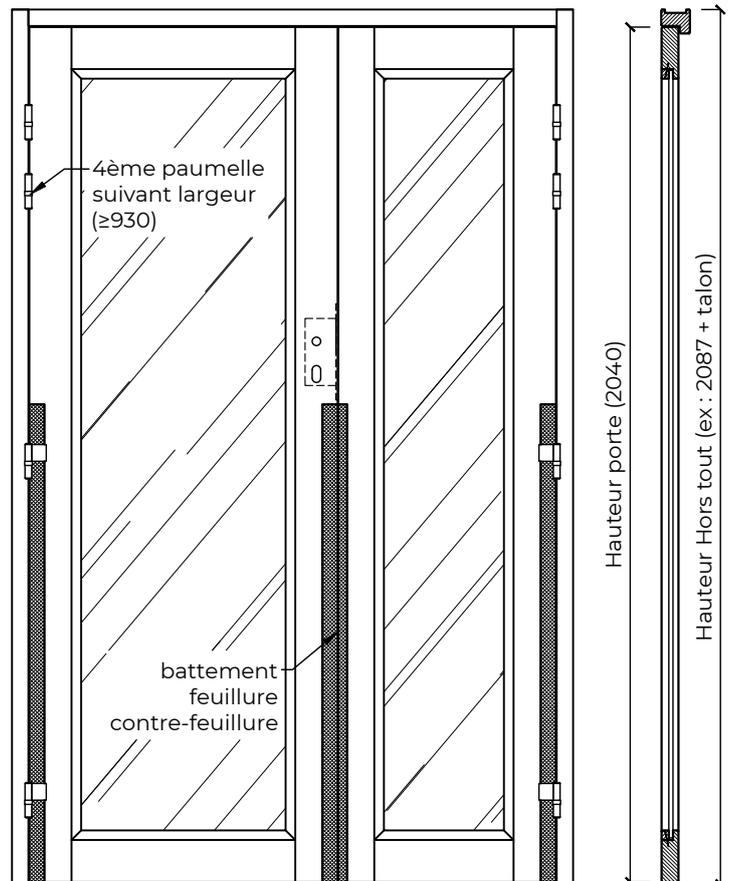

Détail sur coupe

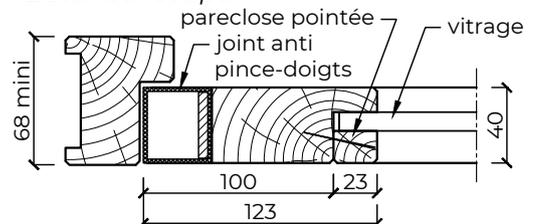

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
Huissierie de section adaptée à la cloison (mini 68x57)
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1290 mm bas de porte)
Condammation par cylindre (non fourni) 30x30 (1 vantail) & 25x40 (2 vantaux)
- Joint** Joint anti-pince doigt élastomère noir longueur 1140mm
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2040
- Largeur hors tout de 430 à 1230
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE NF MAT

Indice 03

03-2021

Bloc porte vitré EW30/EI30 Maternelle


1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits - Avec joints anti pince-doigts
PV n°10-A-450 + extensions




EW30/EI30



Élévation et coupes

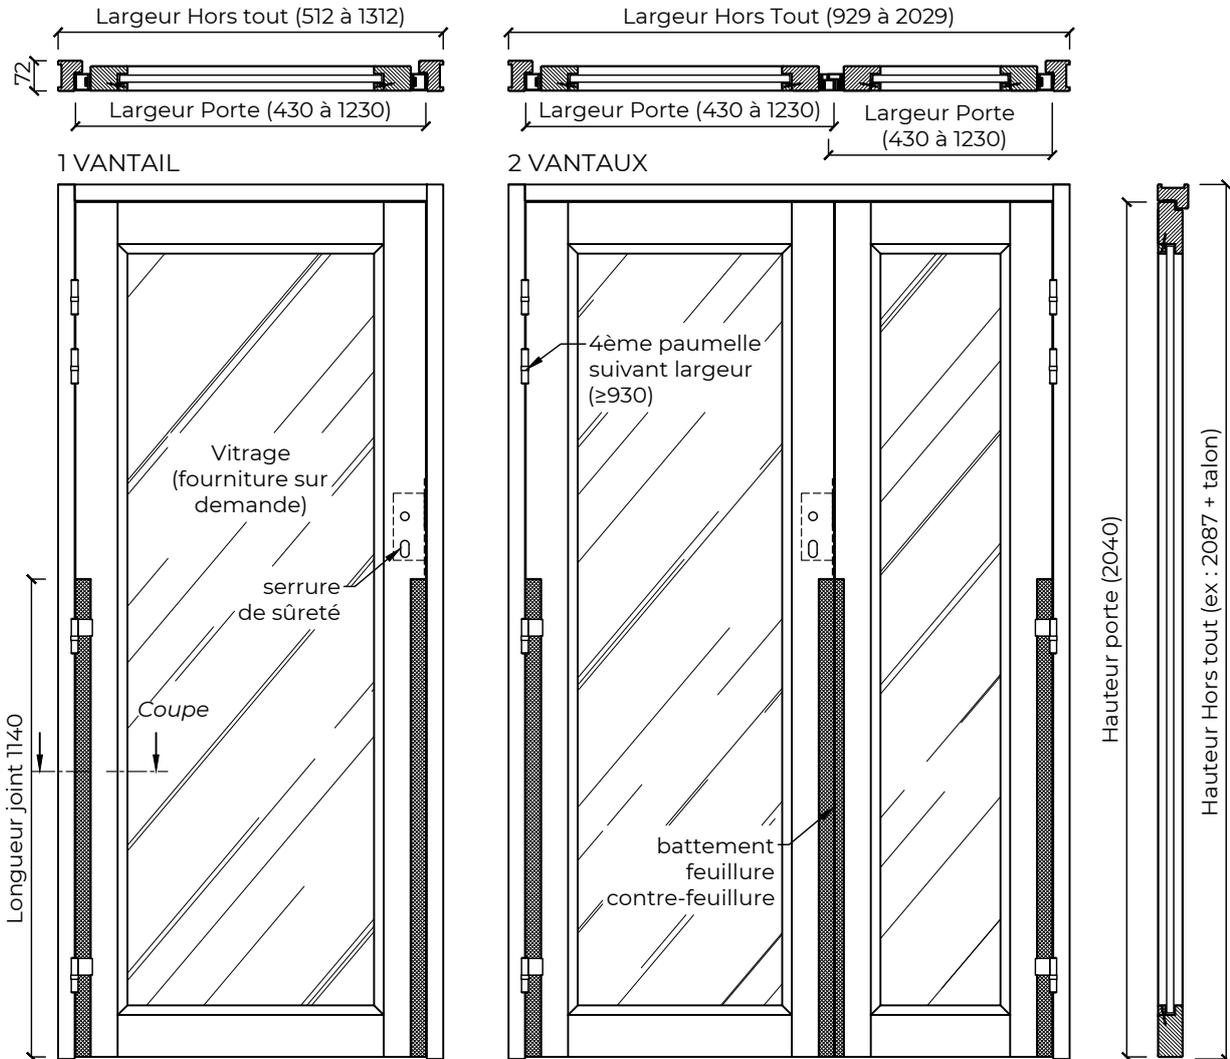

Détail sur coupe

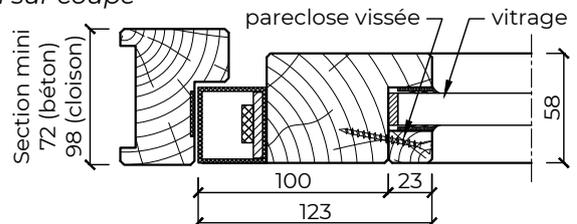

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
Huisserie de section adaptée à la cloison (mini 72x57)
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)
Condannation par cylindre 30x50 (non fourni)
- Joint** Joint anti-pince doigt élastomère noir longueur 1140mm
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBELITE 10 2B2 11mm (EW30) et vitrage PYROBEL 16 2B2 17mm (EI30)
Commande uniquement en bloc porte

DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2040
Largeur hors tout de 430 à 1230
Passage maxi Ht 2818 x Lg 1438 - 1 Vtl
Passage maxi Ht 2450 x Lg 2220 - 2 Vtx
Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE EW30/EI30 MAT

Indice 03

03-2021

Bloc porte vitré EI60

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à recouvrement


PV n°12-A-416 + extensions




EI60



Elévation et coupes

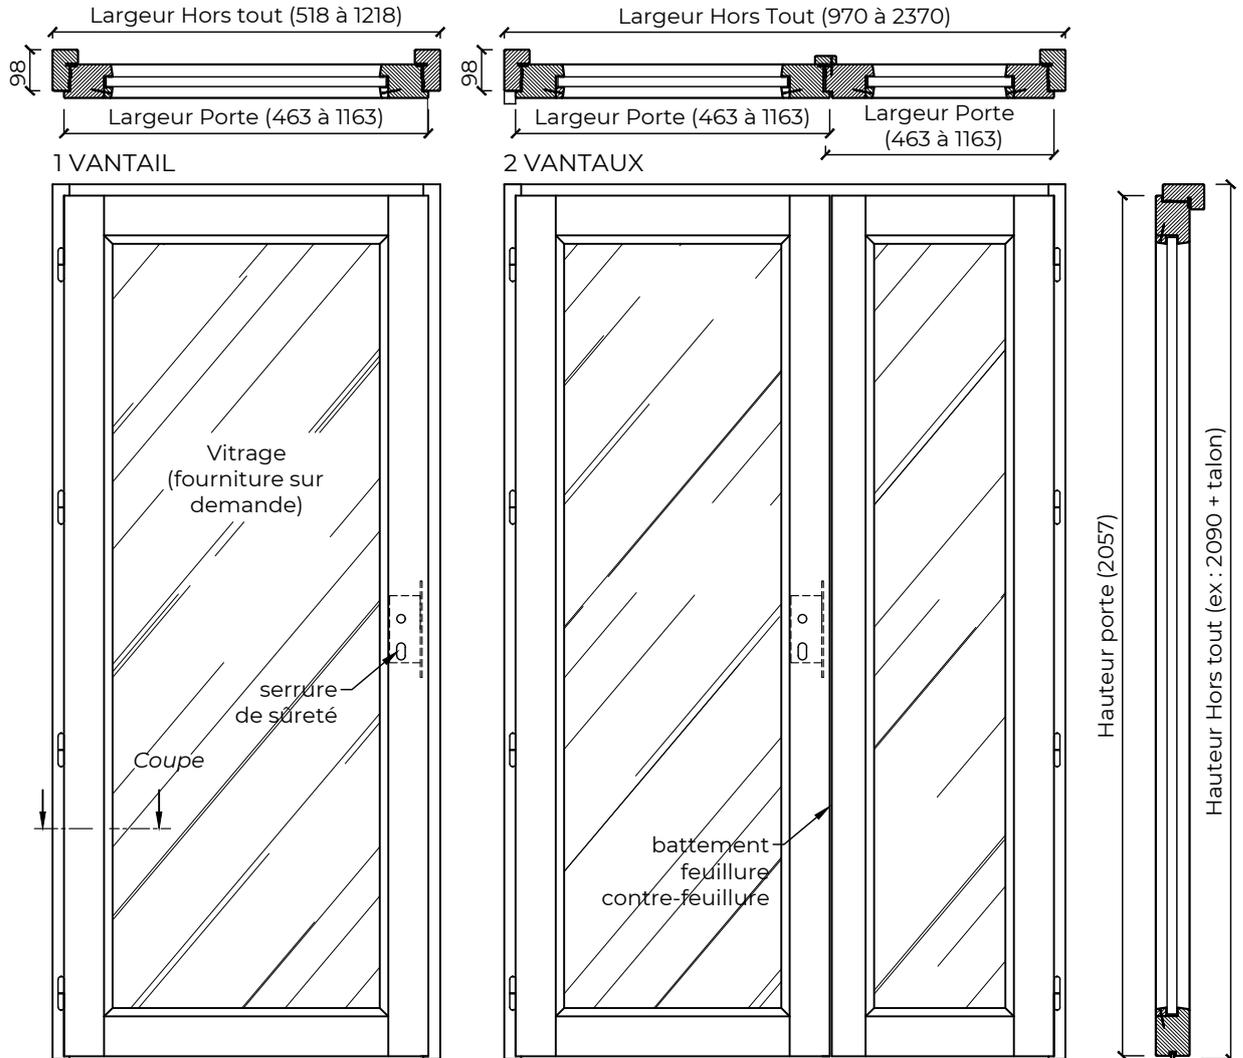

Détail sur coupe

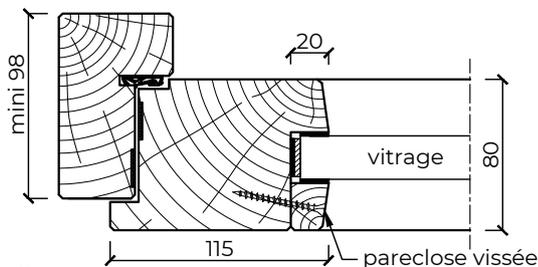

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
- Huisserie de section adaptée à la cloison (mini 98x60)
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** 4 paumelles contre-coudées
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)
- Condammation par cylindre 45x55 (non fourni)
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Isolation** Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROSTOP 60-101 1B1 23mm (EI60), commande uniquement en bloc porte

DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2057
- Largeur hors tout de 463 à 1163
- Hors tout vantail maxi Ht 2427 x Lg 1166 - 1 Vtl
- Hors tout vantaux maxi Ht 2791 x Lg 2380 - 2 Vtx
- (surface maximale du vantail inférieure à 3,02 m²)
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE EI60

Indice 01

03-2021

Coffres



made in wood

Coffres cache nourrices

PERFORMANCE




Acoustique



Toutes
dimensions

Notre gamme de coffre revêtu blanc perlé prêt à poser se décline en fonction de vos demandes : coffre fermé sur 1 ou 2 côtés ou coffre ouvert, avec entaille de plinthe sur demande et fixation par platine acier fournie.

Particularité : la méthode d'assemblage folding que nous utilisons permet de vous proposer un coffre à l'esthétique épuré (sans chant apparent)

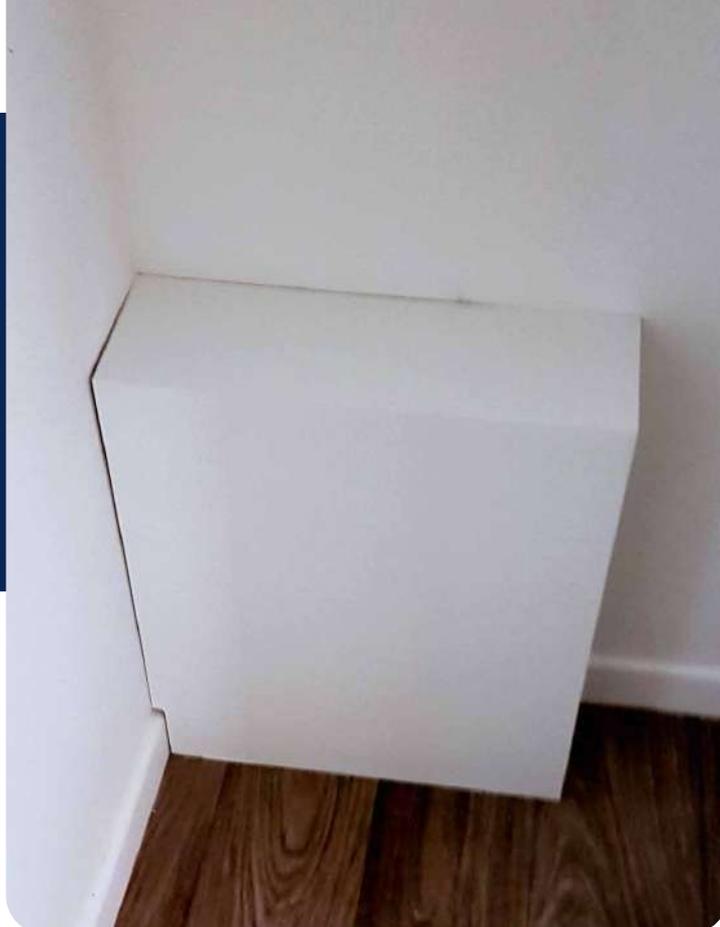

Caractéristiques techniques

PANNEAU	MDF 16 mm revêtu PVC blanc perlé
FIXATION	Platine acier fournie
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

MATIÈRE	Médium hydrofuge
FINITION	Entaille de plinthe



Coffre cache nourrice



MDF revêtu blanc perlé




Toutes dimensions



Vues de derrière

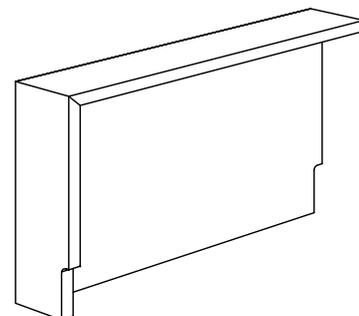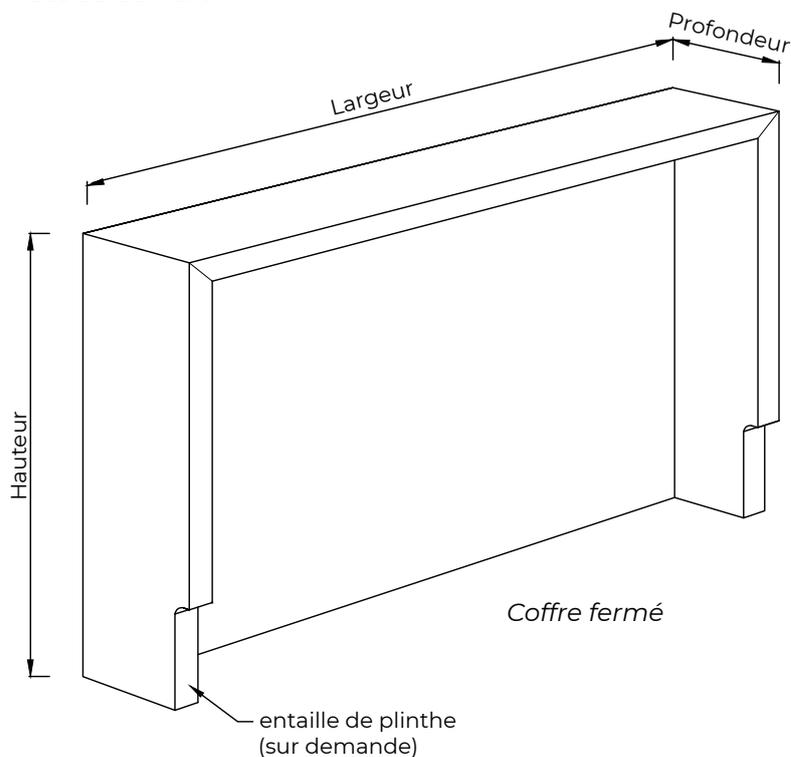


Coffre ouvert à gauche

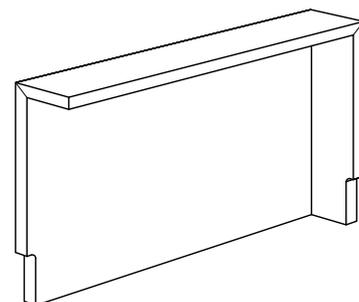


Coffre ouvert à droite

Fixation contre le mur par emboîtement sur une cornière en Z (fournie)

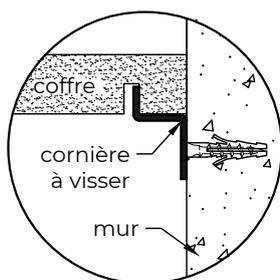

Coupe

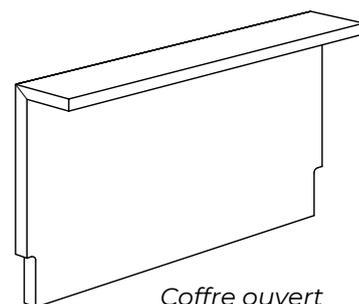

Coffre ouvert

CARACTÉRISTIQUES

Panneau MDF 16mm revêtu PVC blanc perlé
Fixation Platine acier fournie
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Usinage Entaille de plinthe

DIMENSIONS

Hors tout mini = 300x300x120

Hors tout maxi = 2100x900x150

Attention à l'épaisseur du panneau (16mm) dans la définition de l'espace intérieur du coffre



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

COFFRE CACHE NOURRICE

Indice 03



03-2021

Coffre cache nourrice Hydrofuge


MDF Hydrofuge revêtu blanc perlé



Vues de derrière

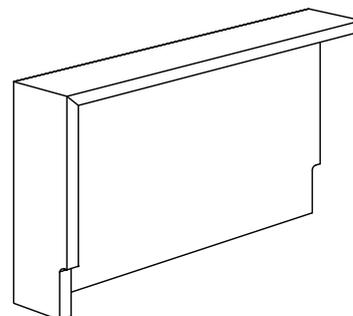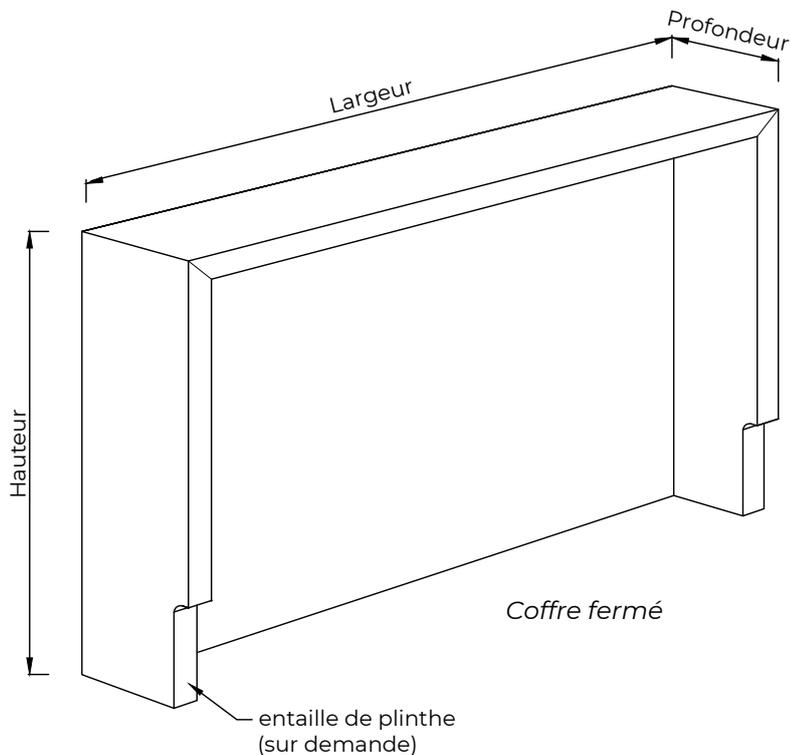


Coffre ouvert à gauche

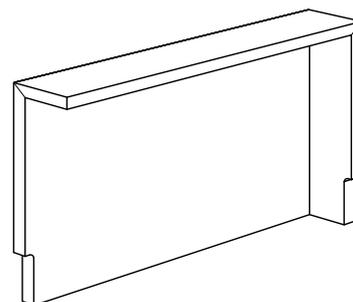


Coffre ouvert à droite

Fixation contre le mur par emboîtement sur une cornière en Z (fournie)

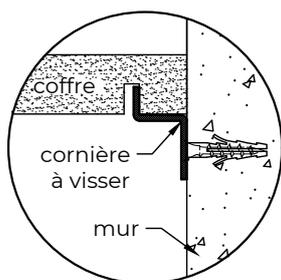

Coupe

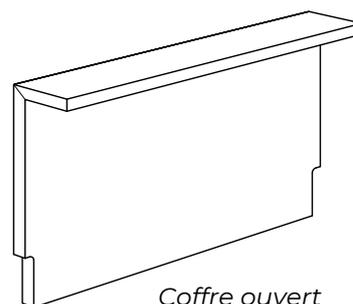

Coffre ouvert

DIMENSIONS

Hors tout mini = 300x300x120

Hors tout maxi = 2100x900x150

Attention à l'épaisseur du panneau (16mm) dans la définition de l'espace intérieur du coffre

CARACTÉRISTIQUES

Panneau MDF Hydrofuge V313 16mm revêtu PVC blanc perlé
Fixation Platine acier fournie
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Usinage Entaille de plinthe



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

COFFRE CACHE NOURRICE MH

Indice 01

03-2021

Tablettes d'allèges



made in wood

Tablettes d'allèges



PERFORMANCE



Feu



Acoustique



Toutes dimensions




Hydrofuge



Notre outil de production nous permet de vous proposer tous types de tablettes d'allèges, avec une retombée de la même épaisseur que le panneau ou moins épaisse, en finition brute, pré-peinte, laquée ou stratifiée

Profil de l'habillage

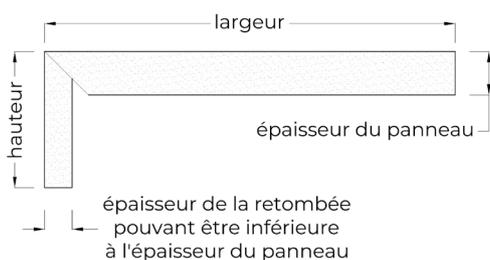

Caractéristiques techniques

PANNEAU	MDF 16, 19 ou 22 mm
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

MATIÈRE	Médium hydrofuge
FINITION	À peindre, pré-peint, laqué ou stratifié



Habillages palières



made in wood

Habillages palières

PERFORMANCE




Toutes dimensions

Notre outil de production nous permet de vous proposer tous types d'habillages palières, avec débit et usinage à façon, en finition brute, pré-peinte, laquée ou stratifiée.

Possibilité de gravage du numéro de logement ou incrustation de sonnette sur demande.

Profil de l'habillage

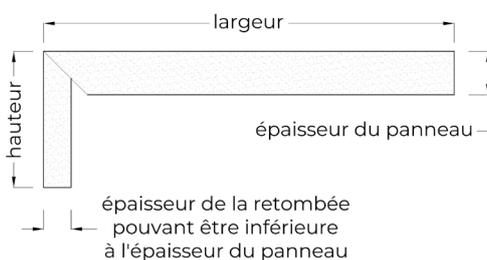

Caractéristiques techniques

PANNEAU	MDF 16, 19 ou 22 mm
CERTIFICATION	Produit certifié

Options

FINITION	À peindre, pré-peint, laqué ou stratifié
----------	--




Habillage d'angle pour huisserie palière

En Médium




Profil de l'habillage sur huisserie banchée

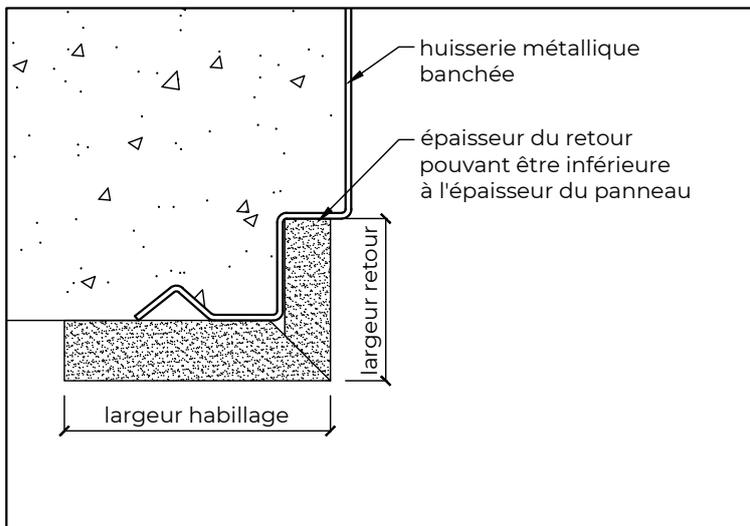


Vues de face


Cadre de même section - montants filants

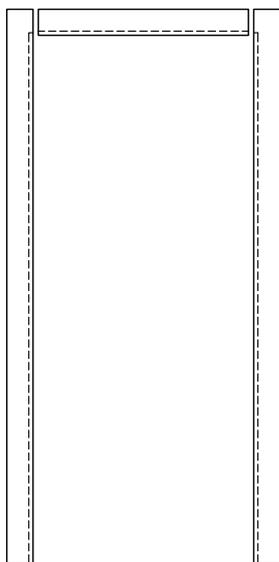


Cadre de même section

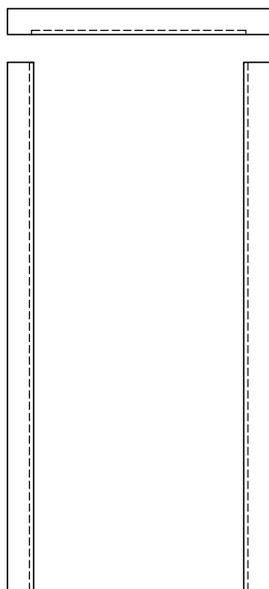

Cadre avec 1 côté élargi

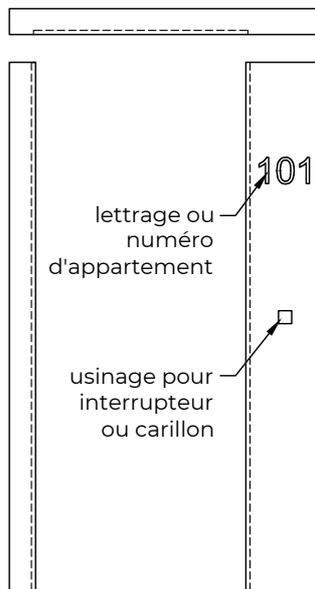

Cadre avec imposte élargie

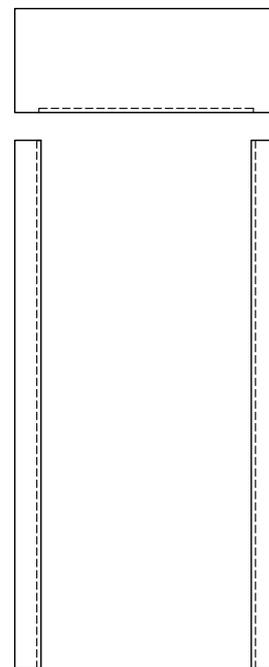

CARACTÉRISTIQUES

Matériau Médium de 16 à 25 mm

Configuration Ensemble de 2 montants et d'une traverse non assemblés, arrêtes vives

Longueur Longueur sur demande ou longueur de panneau (maxi 2800) à ajuster sur place

Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Peinture Prépeinture blanche sur les faces vues, laquage

Usinage Rainurage, gravage numérotation de logement ...

DIMENSIONS

Toutes sections sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

HABILLAGE D'ANGLE

Indice 01


09-2021

Habillage plat pour huisserie palière


En Médium



Profil de l'habillage sur huisserie banchée

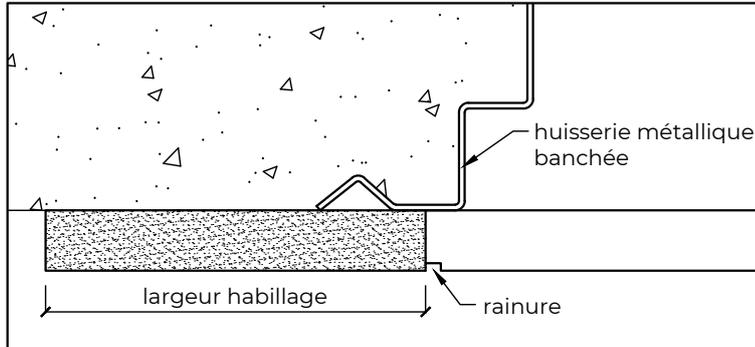

Vues de face

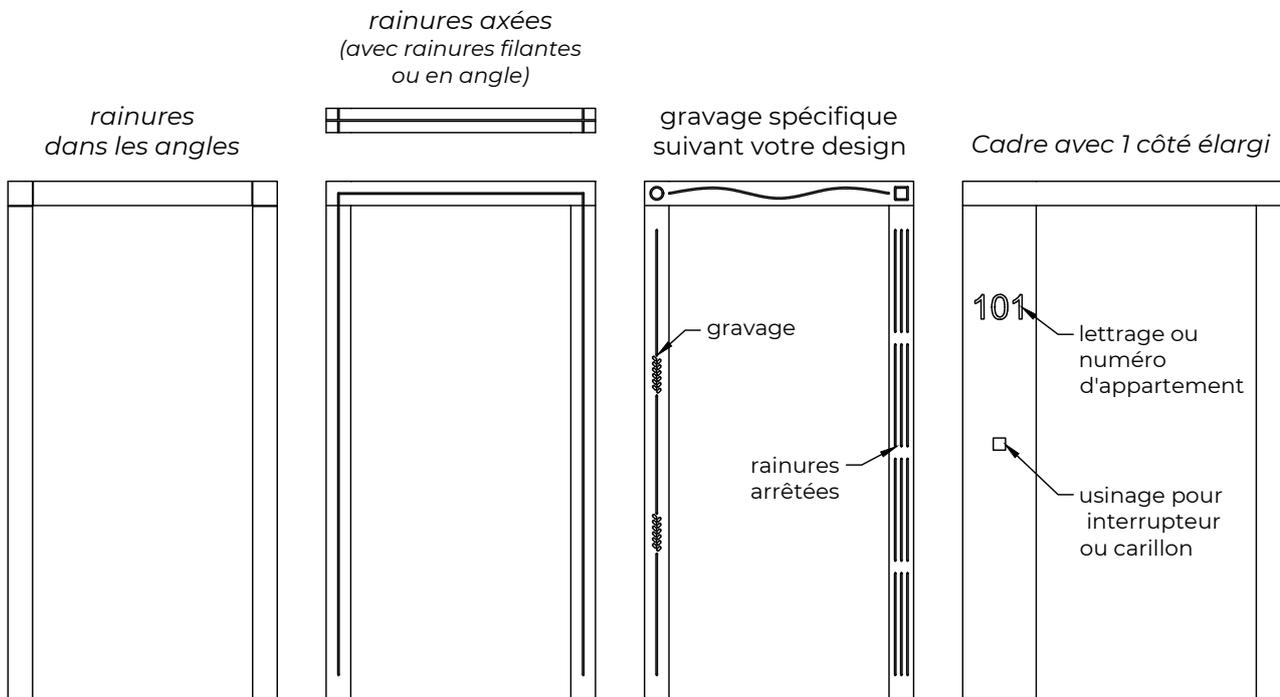

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau** Médium de 12 à 25 mm
Configuration Ensemble de 2 montants et d'une traverse non assemblés, arrêtes vives
Longueur Longueur sur demande ou longueur de panneau (maxi 2800) à ajuster sur place
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Peinture** Prépeinture blanche sur les faces vues, laquage
Usinage Rainurage, gravage numérotation de logement ...

DIMENSIONS

Toutes sections sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

HABILLAGE PLAT

Indice 01

09-2021