


Bloc porte vitré non feu Maternelle



1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits - Avec joints anti pince-doigts
Sans résistance au feu





Elévation et coupes

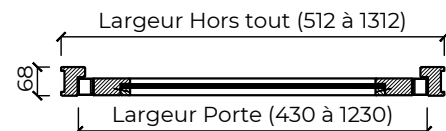


1 VANTAIL

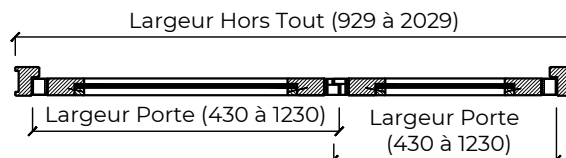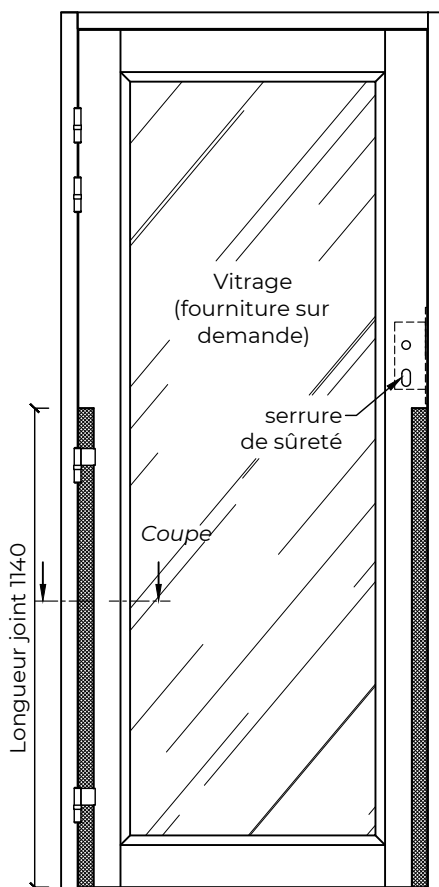

2 VANTAUX

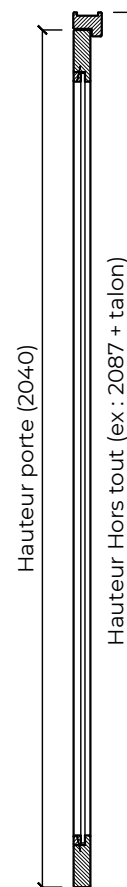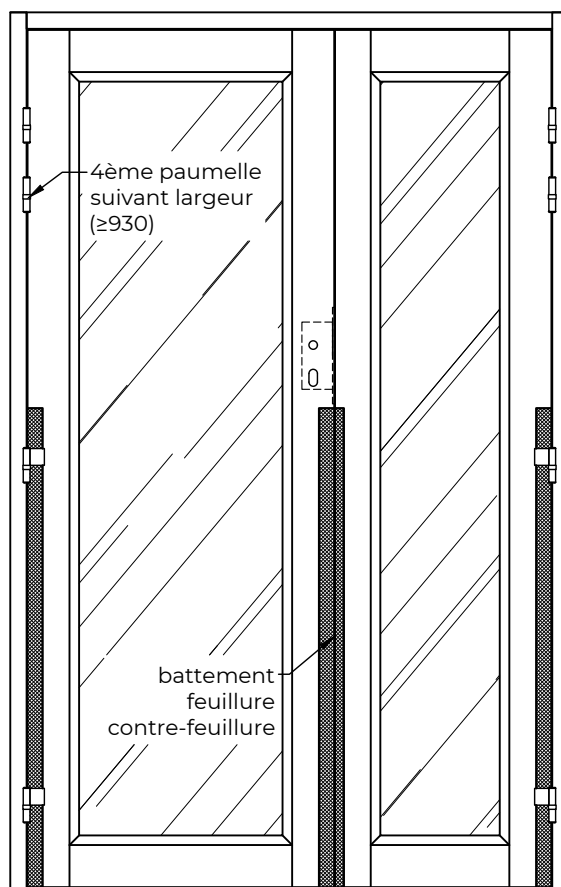

Détail sur coupe

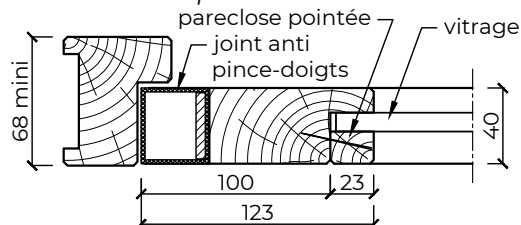

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
Huissierie de section adaptée à la cloison (mini 68x57)
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1290 mm bas de porte)
Condensation par cylindre (non fourni) 30x30 (1 vantail) & 25x40 (2 vantaux)
- Joint** Joint anti-pince doigt élastomère noir longueur 1140mm
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande
afin de déterminer la section de la pareclose

DIMENSIONS

Hauteur de porte standard 2040
Largeur hors tout de 430 à 1230
Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE NF MAT

Indice 03

03-2021