

Façade de gaine FGC22

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3



Toutes dimensions



Acoustique

29/37/41 dB




PEFC

10-31-1230


Promouvoir la gestion durable de la forêt

www.pefc-france.org


Coupe horizontale

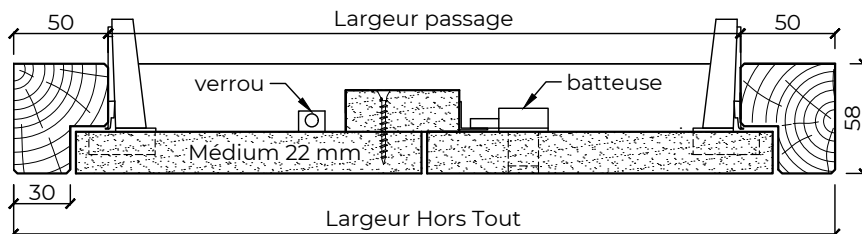

Coupe verticale

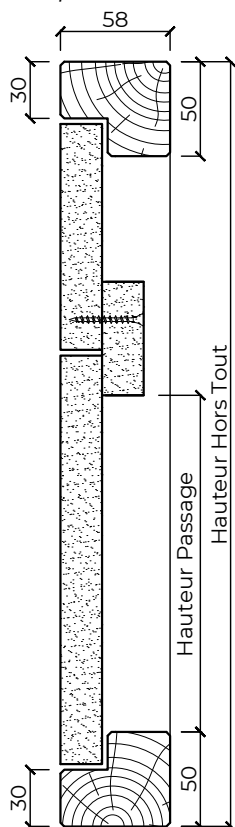

Élévation

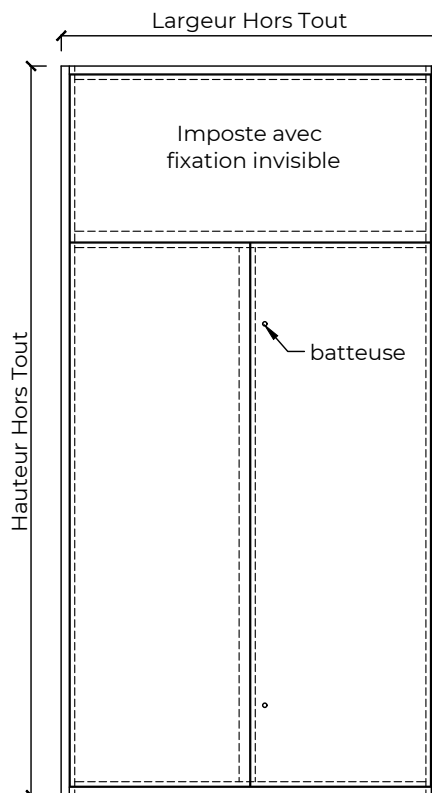

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
- Ouvrant** Médium 22 mm
- Articulation** Charnières invisibles
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
Traverse basse élargie et/ou talon
- Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
- Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 50 + 50
- Dimensions sur mesure
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800
- Hauteur Hors Tout Maxi 3450
- Autres dimensions sur demande



breheret

Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGC22 2VTX AI

Indice 03

03-2021