

Façade de gaine FGCA24 EI30 R/V

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


PV EI1,2 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-2




EI30

30/37/43 dB


Coupe horizontale

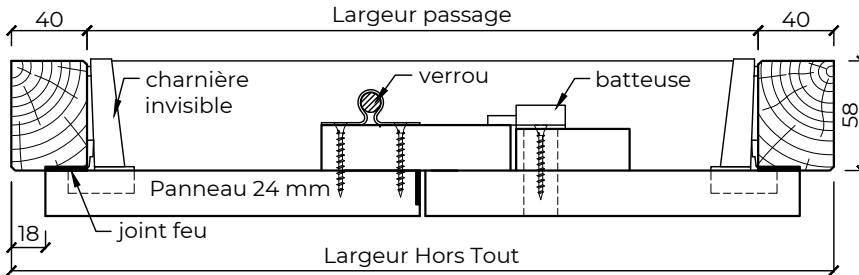

Coupe verticale

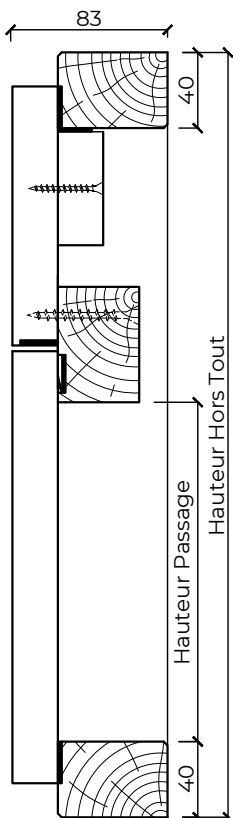

Elévation

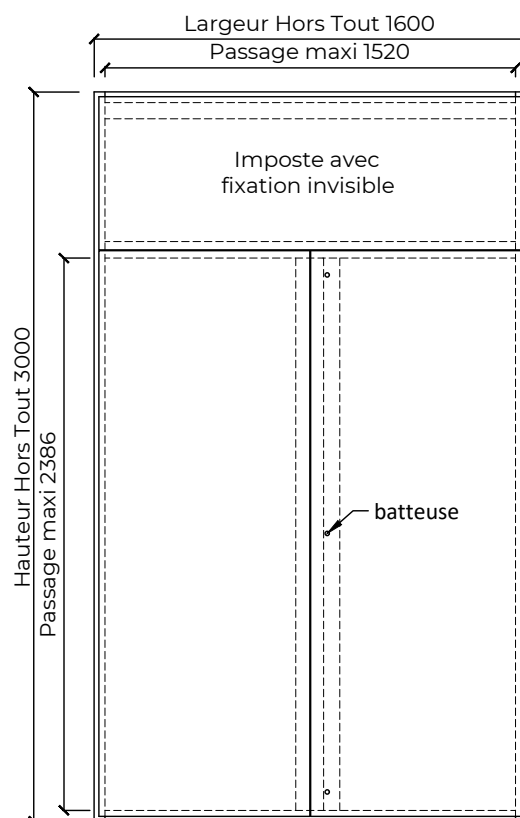

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant Panneau 24 mm - parement médium
Joint Coupe-feu
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Occulus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique
de $R_w = 30/37/43$ dB (sur demande)

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGCA24 EI30 RV 2VTX AI

Indice 01

03-2021