

Façade de gaine FGP40 DH EI30

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6




EI30

30/39/45 dB


Coupe horizontale

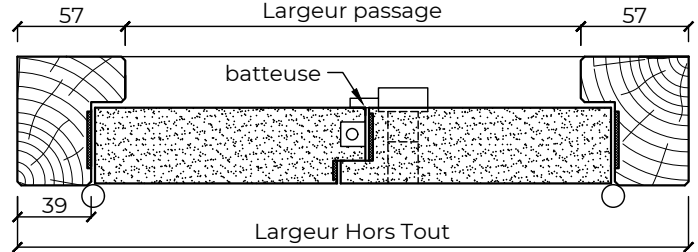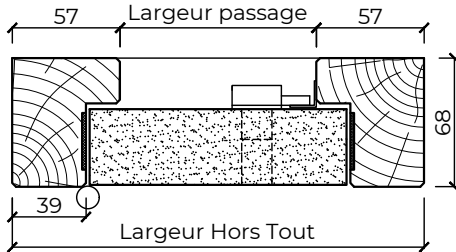


Coupe verticale

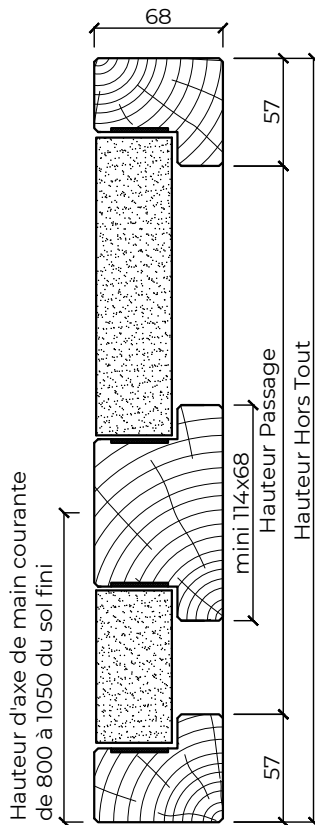

Élévation

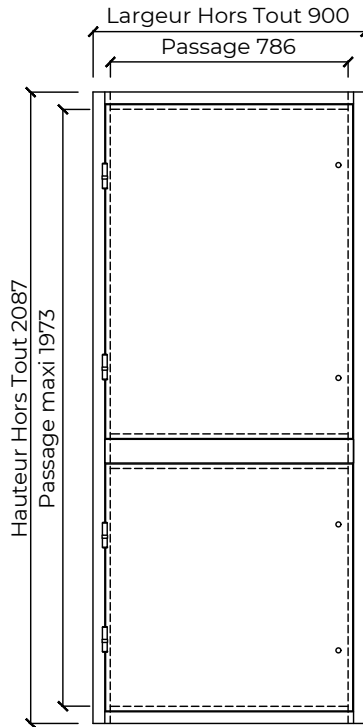

1 vantail

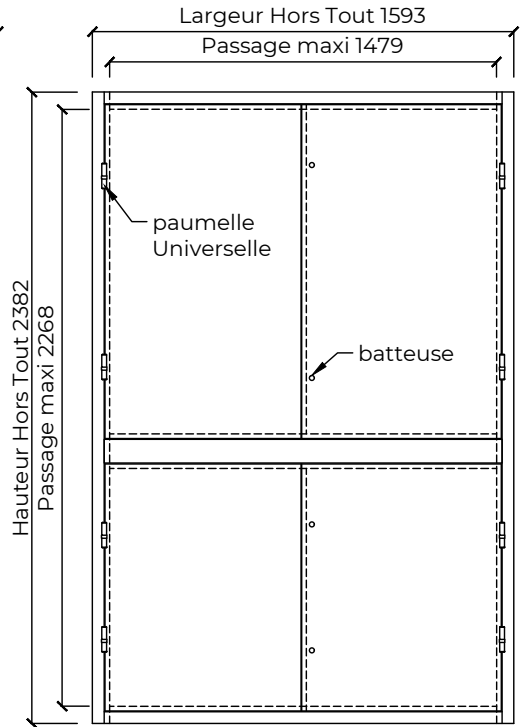

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 114x68)
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**
- Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
- Ouvrant** Stratifié
- Fermeture** Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
- Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
- Pas de passage mini
- Passage maxi Ht 1973 x Lg 786 (1 vantail)
- Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 DH EI30 SI

Indice 04

03-2021