

Façade de gaine FGP55 DH EI60

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60



Acoustique

33/40/46 dB





PEFC



10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe horizontale

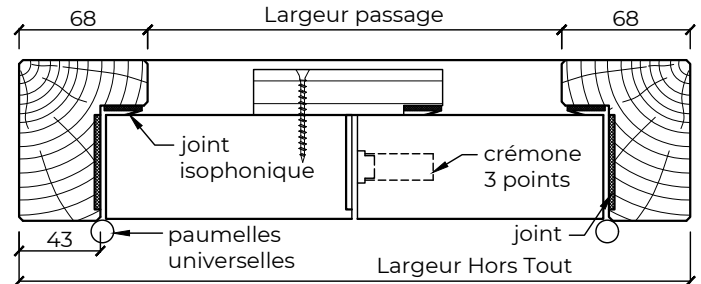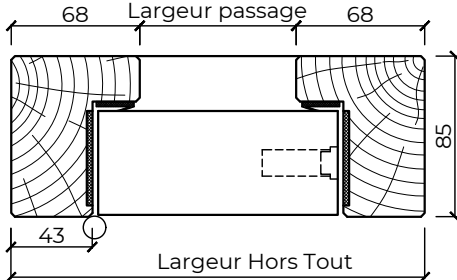

Coupe verticale

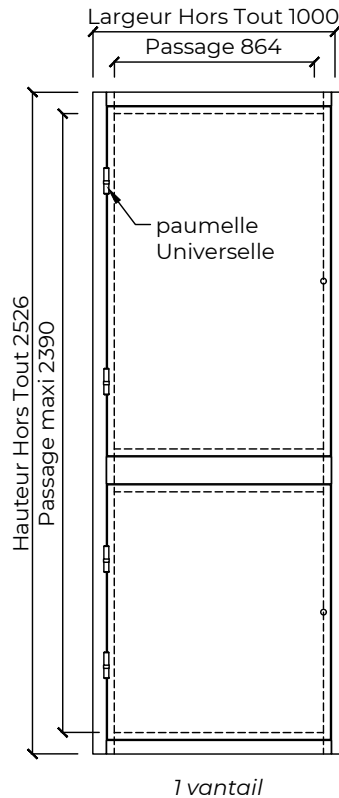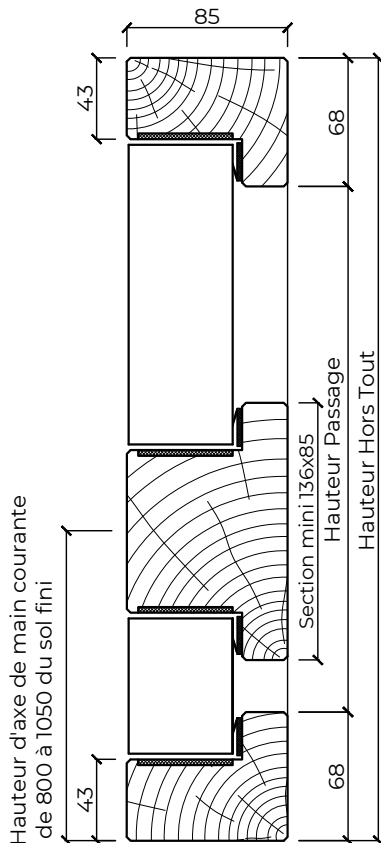

Élévation

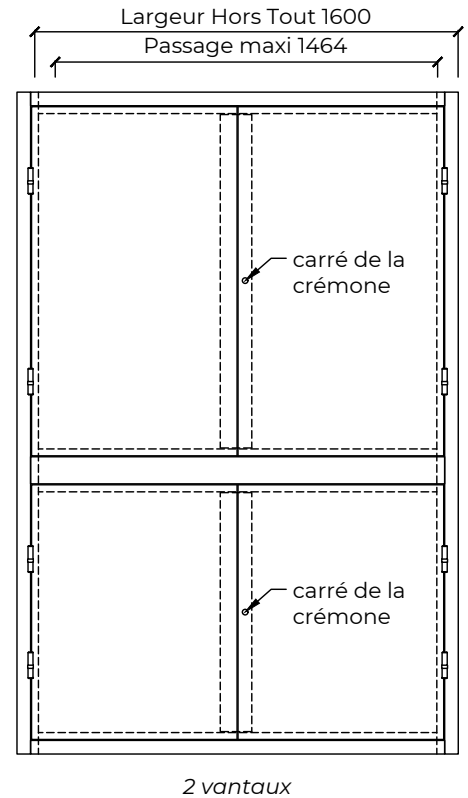

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe-feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
Fermeture Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Adaptateur triangle EDF
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864 (1 vantail)
Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 DH EI60 SI

Indice 03

03-2021