

Trappe accès combles - TCP40 ISO

1 vantail - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6074-3



Toutes dimensions



Acoustique



Thermique

32/36/37 dB


$U_d \leq 2 / 1 / 0.89$
W/m².K




PEFC
10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org


Coupe verticale

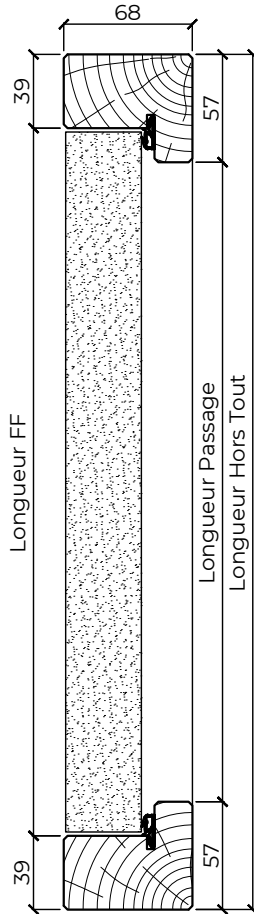


Coupe horizontale

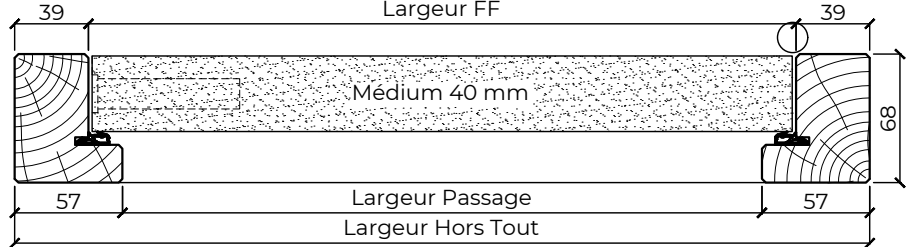


Elévation

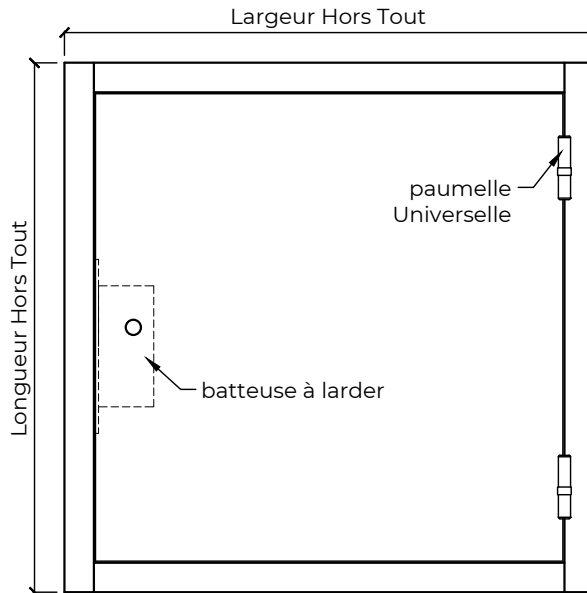

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Cadre | Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57 |
| Ouvrant | Médium 40 mm |
| Joint | Isophonique |
| Articulation | Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40) |
| Fermeture | Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm |
| Certification | Produit certifié PEFC |

OPTIONS

| | |
|------------------|---|
| Cadre | Sections supérieures avec ou sans rainure à brique |
| Fermeture | Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie |
| Isolation | Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot) Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 32/36/37$ dB (sur demande) |
| Thermique | Isolation laine de roche, coefficient thermique $U_d \leq 2/1/0.89$ W/m ² .K (0 laine / 1 laine / 2 laines) |

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure
Longueur Hors Tout de 500 à 1000
Largeur Hors Tout de 500 à 1000
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP40 ISO IVTL

Indice 03

03-2021