

# Trappe accès combles - TCP40 ISO

2 vantaux - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6074-4




31/34/36 dB

$U_d \leq 2 / 0.95 / 0.75$   
W/m<sup>2</sup>.K


Coupe verticale

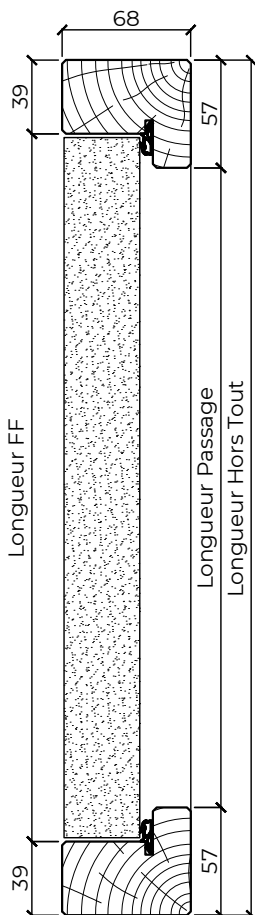


Coupe horizontale

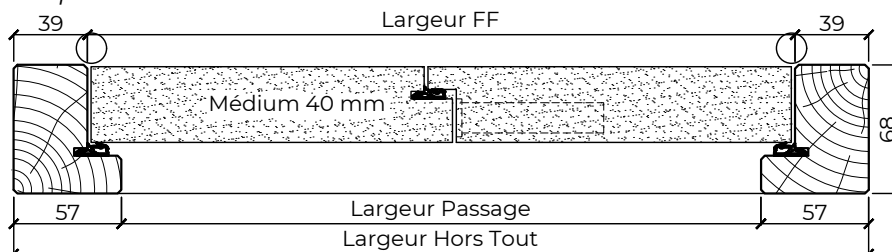


Elévation

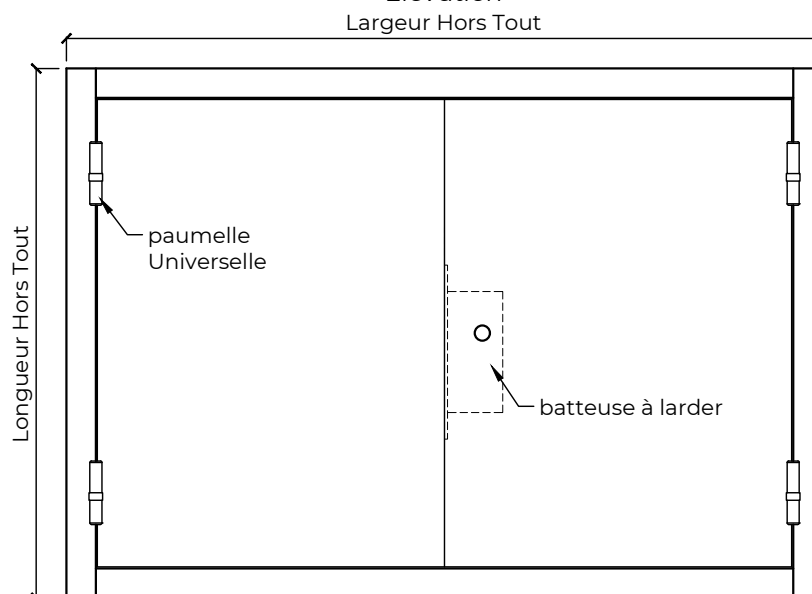

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57  
**Ouvrant** Médium 40 mm  
**Joint** Isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)  
**Fermeture** Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm, verrous sur semi-fixe

**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique  
**Fermeture** Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie  
**Isolation** Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)  
 Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 31/34/36$  dB (sur demande)  
**Thermique** Isolation laine de roche, coefficient thermique  $U_d \leq 2/0.95/0.75$  W/m<sup>2</sup>.K (0 laine / 1 laine / 2 laines)

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure  
 Longueur Hors Tout de 500 à 1000  
 Largeur Hors Tout de 1000 à 1200  
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP40 ISO 2VTX

Indice 03

03-2021