

Trappe accès combles - TCP55 EI30 H

1 vantail - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure

AL EI_{1,2} 30 n°EFR-26-002887 - Acoustique BEB2.J.6074-1



Toutes
dimensions



Feu

EI30



Acoustique

34/35/37 dB




Thermique


Ud ≤ 1.6 / 1 / 0.92
W/m².K



Coupe verticale

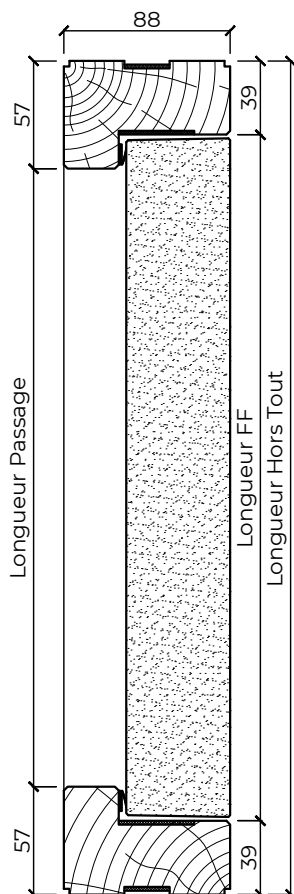


Coupe horizontale

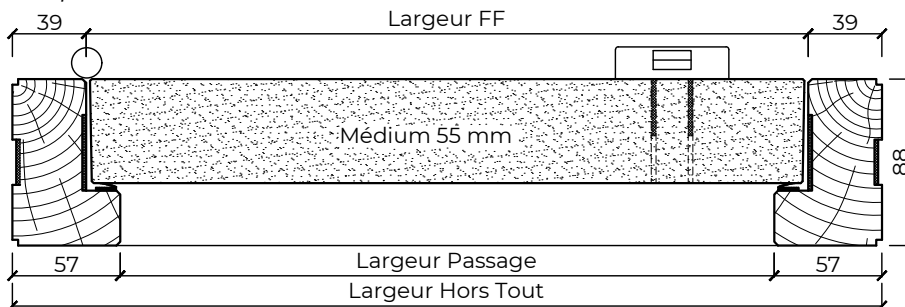


Elévation

Largeur Hors Tout

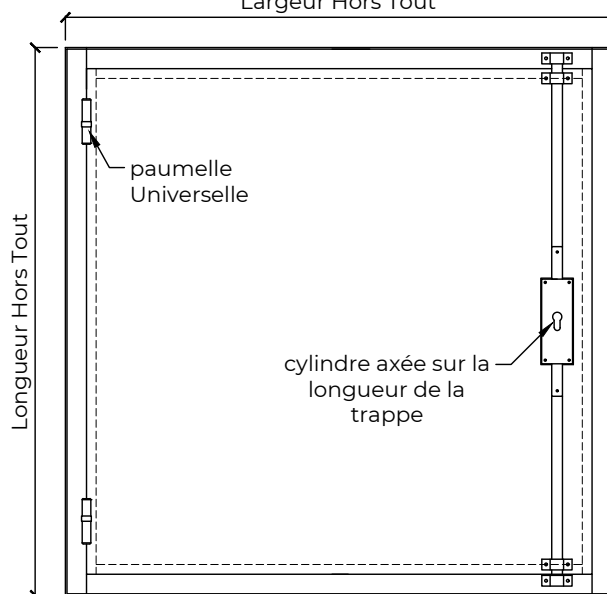

Option feuillure



SUP-F

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant	Médium 55 mm
Joint	Coupe feu & isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI30)
Fermeture	Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Feuillure SUP-F en périphérie
Fermeture	Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 34/35/37$ dB (sur demande)
Thermique	Isolation laine de roche, coefficient thermique $U_d \leq 1.6/1/0.92$ W/m².K (0 laine / 1 laine / 2 laines)

POSE

Support	Dalle béton 200mm ou plafond plaque de plâtre REI60
Fixation	Vis (4.5x80 mini pour béton) et cheville nylon ou cadre MDF 25 pour fixation sur solives (suivant descriptif du PV), joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Longeur Hors tout mini 470 / maxi 1153
Largeur Hors Tout mini 250 / maxi 1153
(surface maximale du vantail inférieure à 1,03 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI30 H IVTL

Indice 03

03-2021