

# Trappe accès combles - TCP55 EI60 B

2 vantaux - Ouverture vers le bas - Porte en feuillure

PV EI<sub>1,2</sub> 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI60


35/36/37 dB

Ud ≤ 1.7 / 0.94 / 0.73  
W/m².K


Coupe verticale

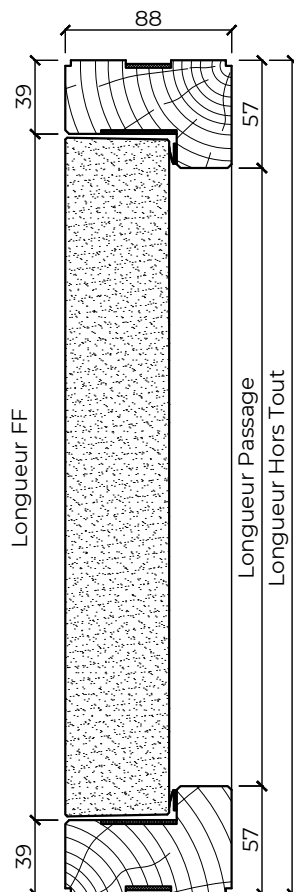


Coupe horizontale

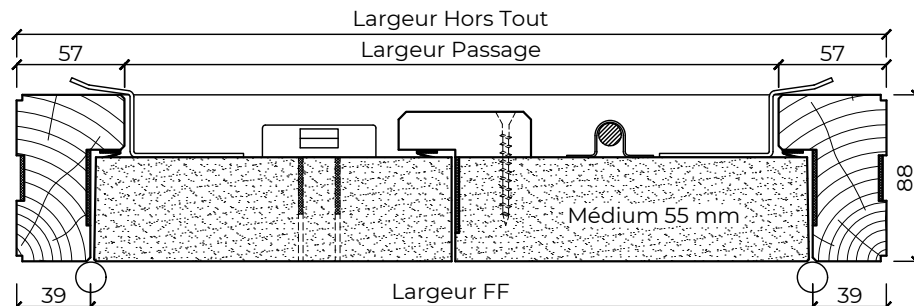

Elévation

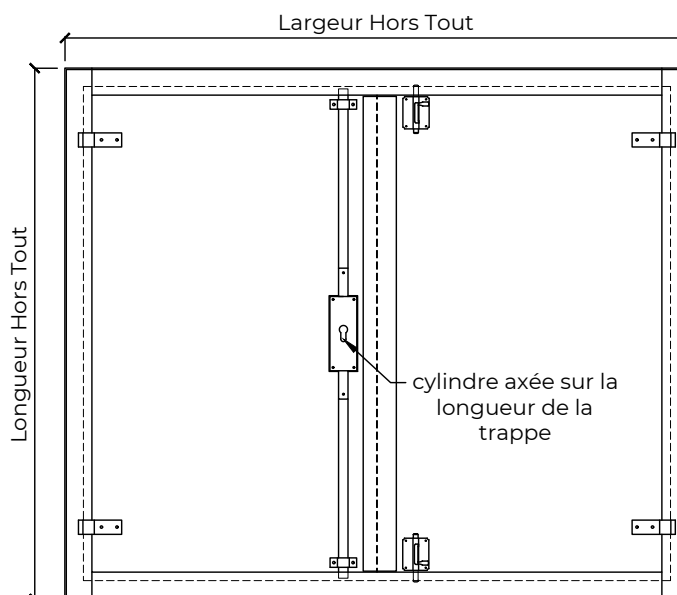

Option feuillure



## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57  
**Ouvrant** Médium 55 mm  
**Joint** Coupe feu & isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)  
**Fermeture** Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-O en périphérie  
**Fermeture** Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)  
**Isolation** Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 35/36/37$  dB (sur demande)  
**Thermique** Isolation laine de roche, coefficient thermique  $U_d \leq 1.7/0.94/0.73$  W/m².K (0 laine / 1 laine / 2 laines)

## POSE

- Support** Dalle béton 200mm  
**Fixation** Vis (4.5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57  
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
 Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1123  
 Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1320

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI60 B 2VTX

Indice 03

03-2021