

Trappe accès combles - TCP55 EI60 H

2 vantaux - Ouverture vers le haut - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 60 n°EFR-16-000683 - Acoustique BEB2.J.6074-2




EI60


35/36/37 dB

Ud ≤ 1.7 / 0.97 / 0.78
W/m².K


Coupe verticale

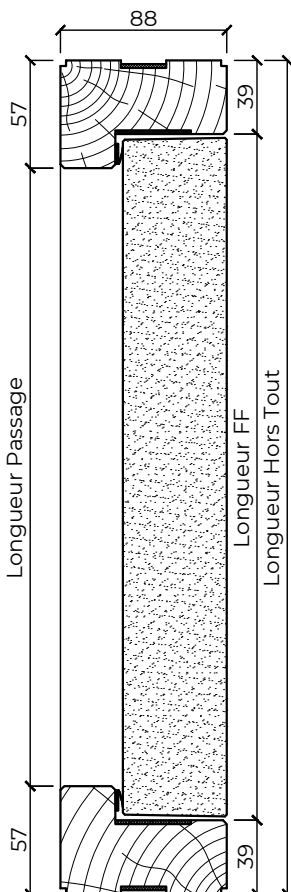


Coupe horizontale

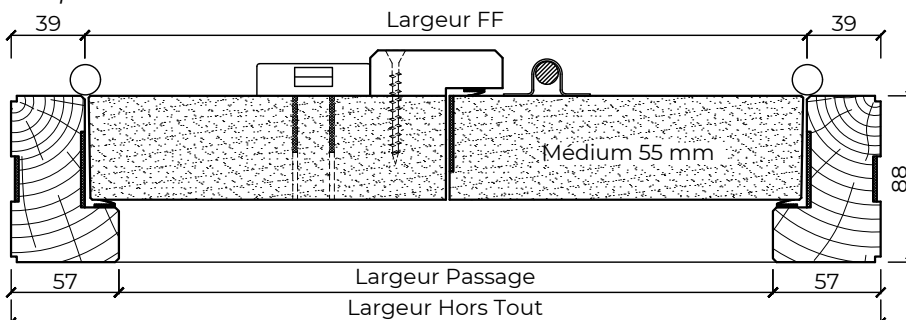

Elévation

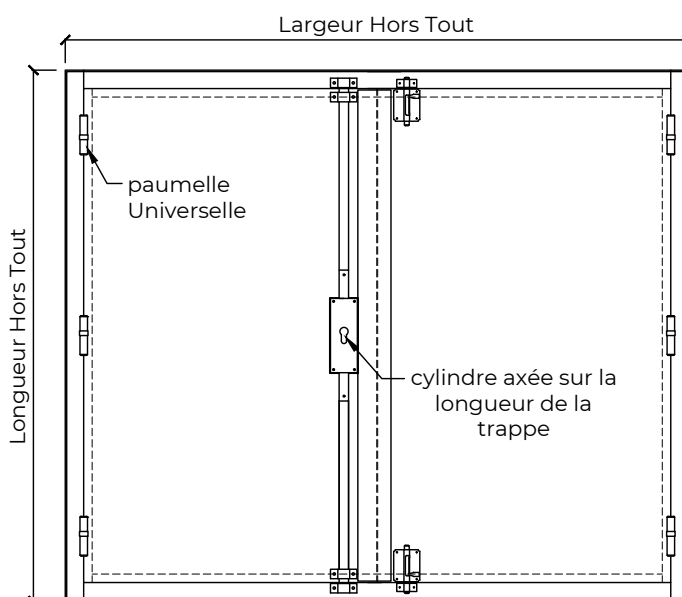

Option feuillure



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 88x57
Ouvrant Médium 55 mm
Joint Coupe feu & isophonique
Articulation Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC55 EI60)
Fermeture Serrure 2 points en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Feuillure SUP-F en périphérie
Fermeture Condamnation par demi-cylindre 65x10 ou 75x10 (affleurant au panneau ou sur rosace - non fourni) ou par demi-cylindre 30x10 GDF (fourniture sur demande)
Isolation Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 35/36/37$ dB (sur demande)
Thermique Isolation laine de roche, coefficient thermique $U_d \leq 1.7/0.97/0.78$ W/m².K (0 laine / 1 laine / 2 laines)

POSE

- Support** Dalle béton 200mm
Fixation Vis (4.5x80 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Longueur Hors tout mini 470 / maxi 1123
 Largeur Hors Tout mini 450 / maxi 1320

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 88x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TCP55 EI60 H 2VTX

Indice 03

03-2021