

Bloc porte vitré EI60

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à recouvrement


PV n°12-A-416 + extensions




EI60



Elévation et coupes

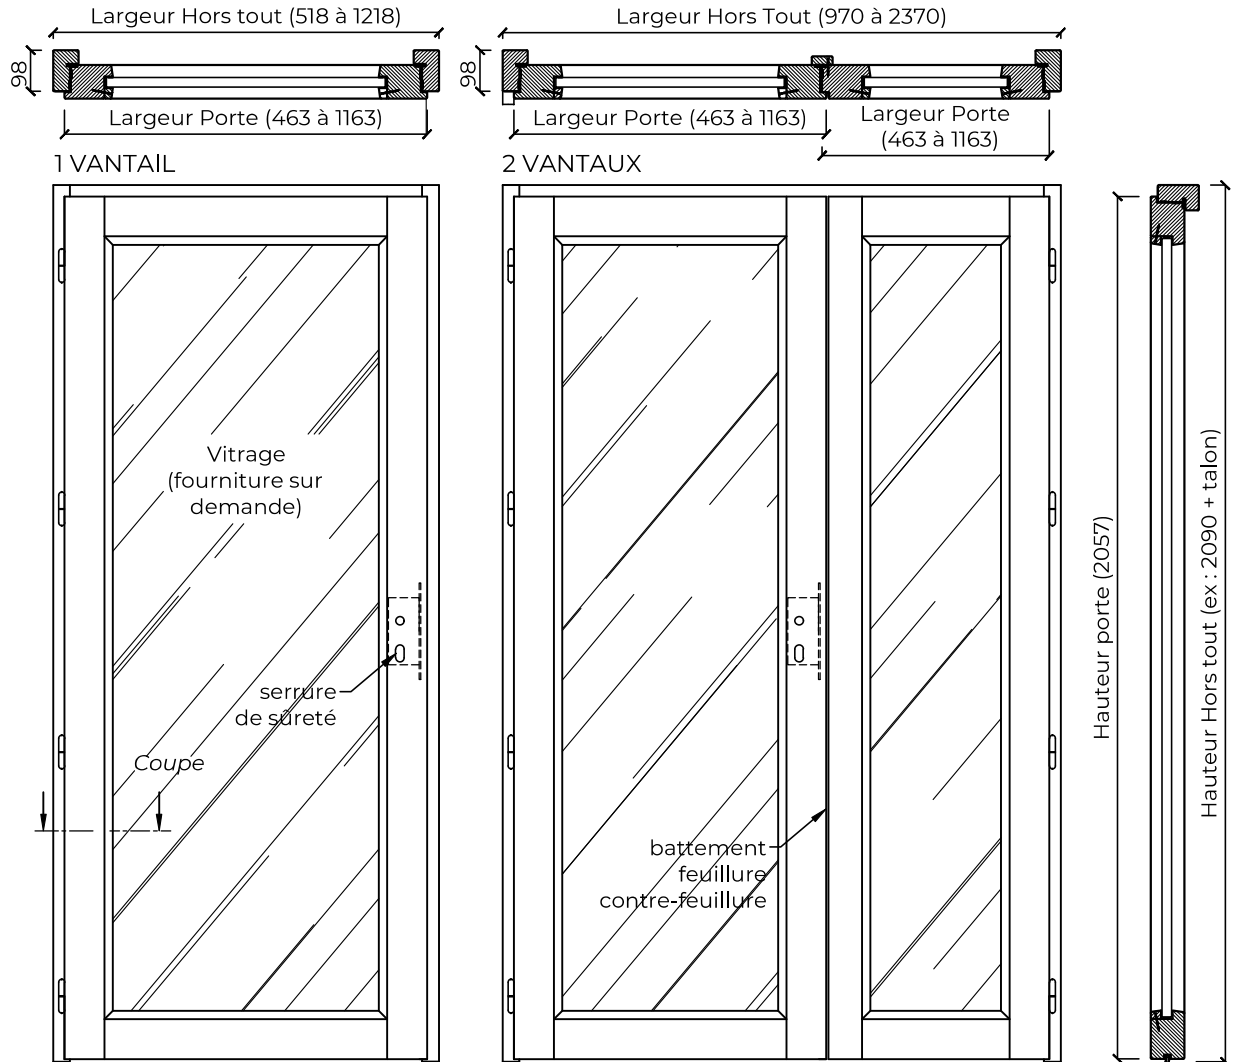

Détail sur coupe

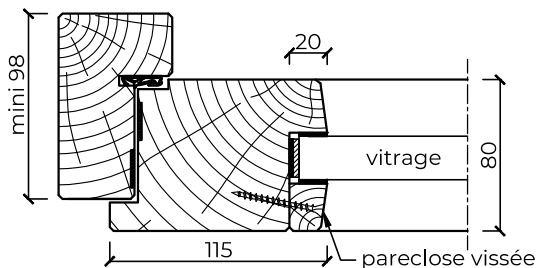

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
Huisserie de section adaptée à la cloison (mini 98x60)
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** 4 paumelles contre-coudées
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)
Condamnation par cylindre 45x55 (non fourni)
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Isolation** Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROSTOP 60-101 1B1 23mm (EI60), commande uniquement en bloc porte

DIMENSIONS

Hauteur de porte standard 2057
Largeur hors tout de 463 à 1163
Hors tout vantail maxi Ht 2427 x Lg 1166 - 1 Vtl
Hors tout vantaux maxi Ht 2791 x Lg 2380 - 2 Vtx
(surface maximale du vantail inférieure à 3,02 m²)
Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

BLOC PORTE EI60

Indice 01

03-2021