


# Bloc porte vitré non feu Maternelle



1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits - Avec joints anti pince-doigts  
Sans résistance au feu




## Elévation et coupes

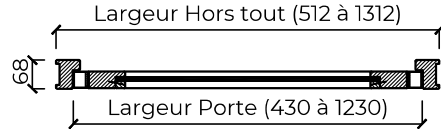


1 VANTAIL

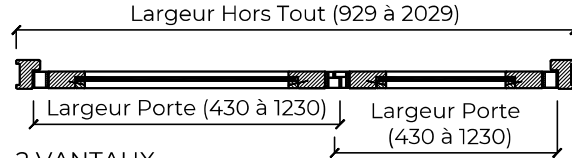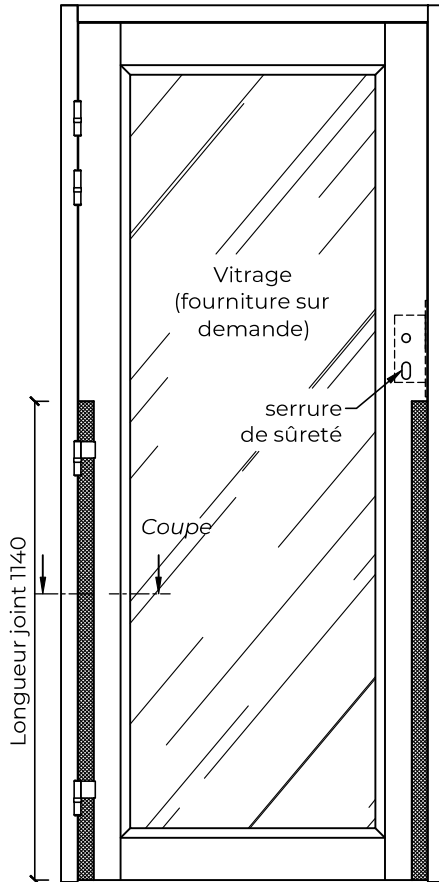

2 VANTAUX

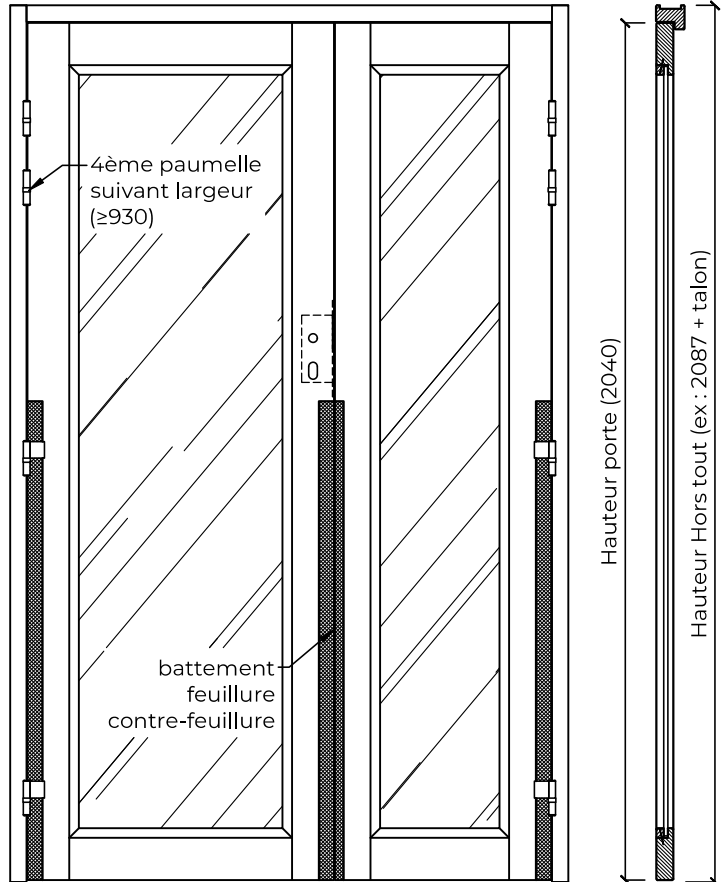

## Détail sur coupe

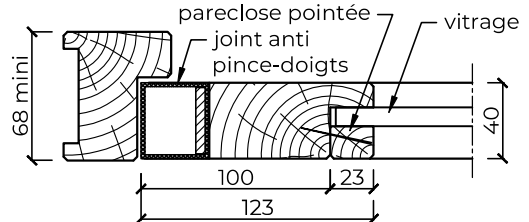

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté  
Huissierie de section adaptée à la cloison (mini 68x57)
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1290 mm bas de porte)  
Condensation par cylindre (non fourni) 30x30 (1 vantail) & 25x40 (2 vantaux)
- Joint** Joint anti-pince doigt élastomère noir longueur 1140mm
- Certification** Produit certifié PEFC

### OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages  
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

### DIMENSIONS

- Hauteur de porte standard 2040
- Largeur hors tout de 430 à 1230
- Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55  
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

BLOC PORTE NF MAT

Indice 03

03-2021