


# Bloc porte vitré non feu

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits



Sans résistance au feu





## Elévation et coupes

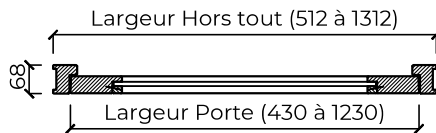


1 VANTAIL

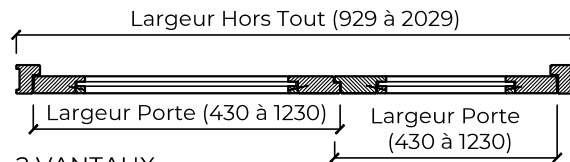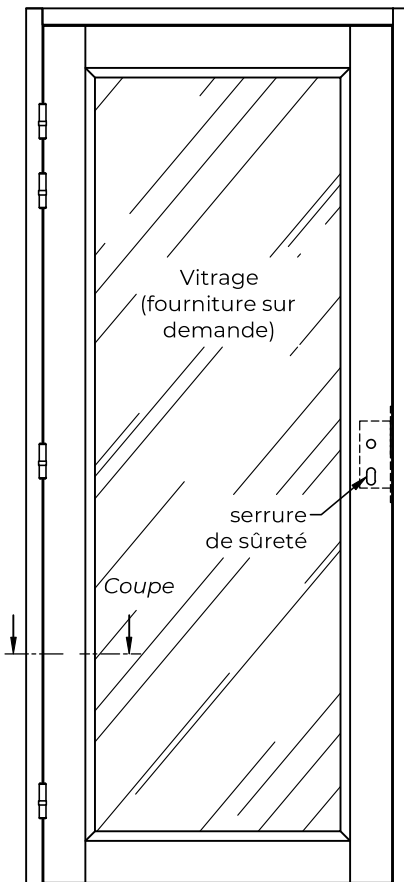

2 VANTAUX

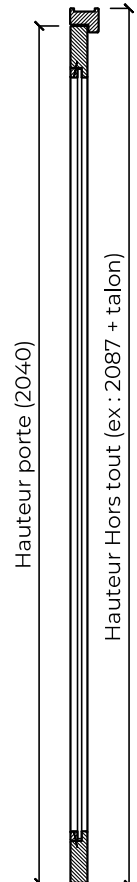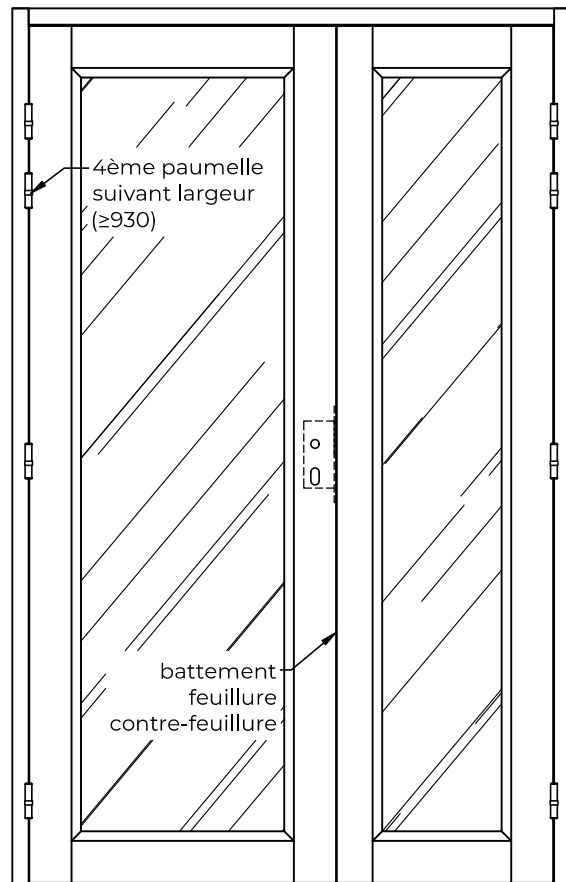

## Détail sur coupe

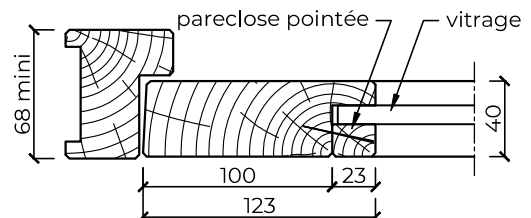

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté  
Huissérie de section adaptée à la cloison (mini 68x57)
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)  
Condammation par cylindre (non fourni) 30x30 (1 vantail) & 25x40 (2 vantaux)
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages  
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

## DIMENSIONS

Hauteur de porte standard 2040  
Largeur hors tout de 430 à 1230  
Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55  
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

BLOC PORTE NF

Indice 03

03-2021