

Façade de gaine FGC22

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3



Toutes
dimensions




Acoustique


29/37/41 dB




Coupe horizontale

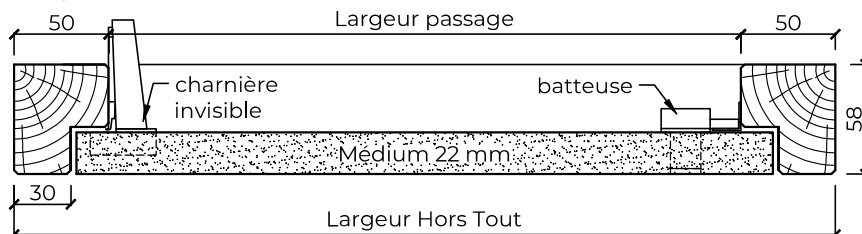

Coupe verticale

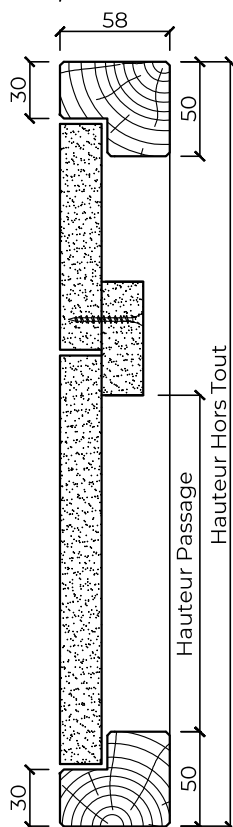

Elévation

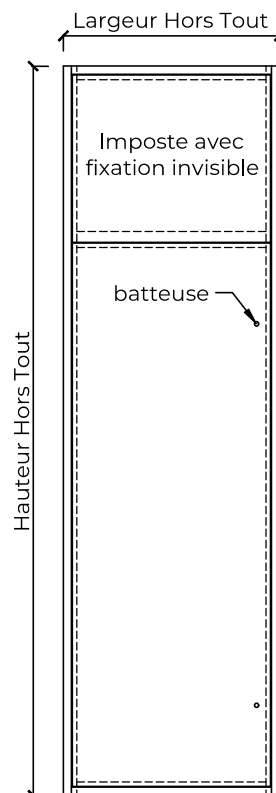

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot) Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 29/37/41$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1100
Hauteur Hors Tout Maxi 3450
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGC22 IVTL AI

Indice 03

03-2021