

# Façade de gaine FGC22

2 vantaux sans imposte - Porte en feuillure


Sans résistance au feu - Acoustique n°BEB2.J.6075-3




29/37/41 dB




Coupe horizontale

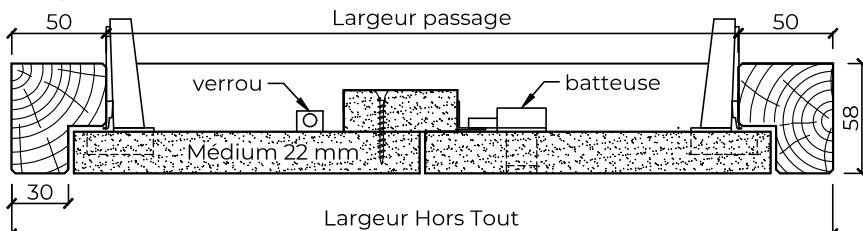

Coupe verticale

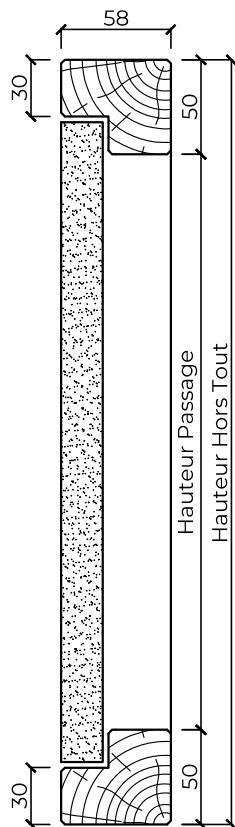

Elévation

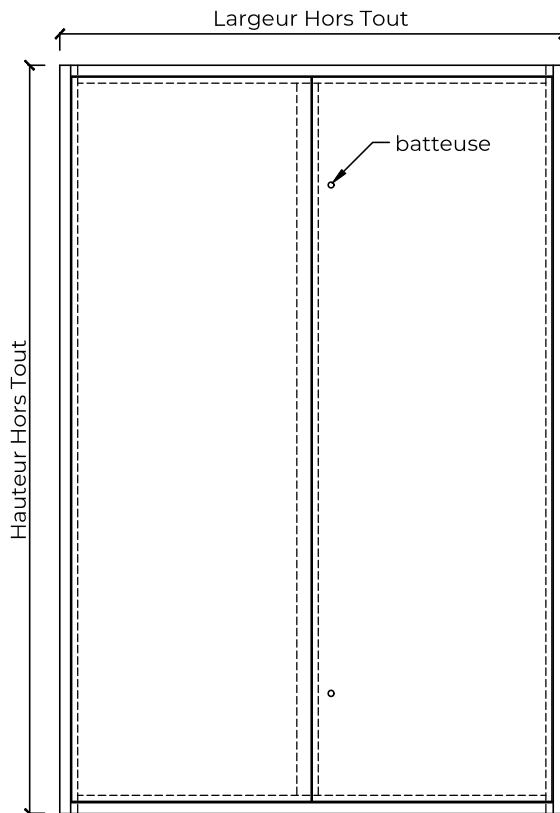

## CARACTÉRISTIQUES

**Cadre** Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50  
**Ouvrant** Médium 22 mm  
**Articulation** Charnières invisibles  
**Fermeture** Batteuses carré de 10x6 GDF, verrou sur semi-fixe  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique  
Traverse basse élargie et/ou talon  
**Ouvrant** Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation  
**Fermeture** Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Batteuses 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF  
Serrure 1 pt ou 3 pts en applique pour cylindre européen (hors lot)  
Loqueteaux magnétiques ou pousse lâche  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $Rw = 29/37/41 \text{ dB}$  (sur demande)

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50  
Dimensions sur mesure  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2600 x Lg 1800  
Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)