Façade de gaine FGC22 DH EI15

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure

PV $EI_{1,2}$ 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2

Toutes dimensions

Feu

EI15

PEFC 10-31-1230

Coupe horizontale

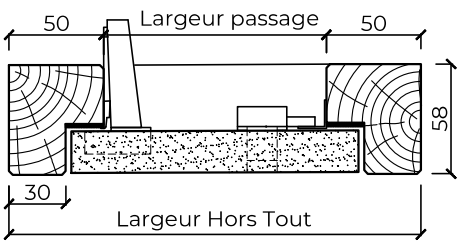

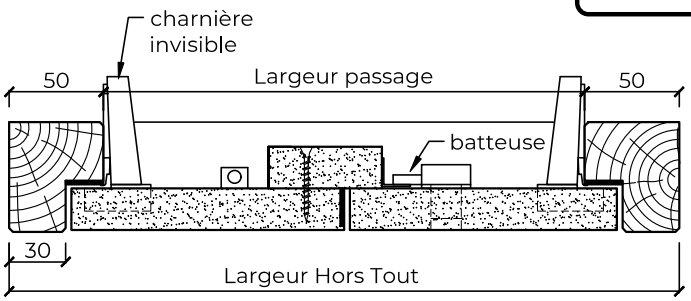

Coupe verticale

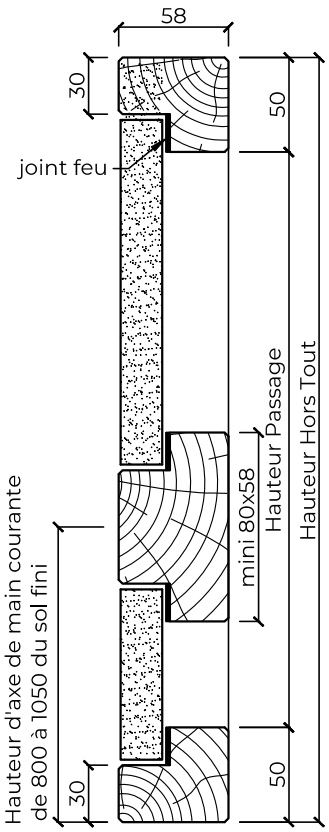

Elévation

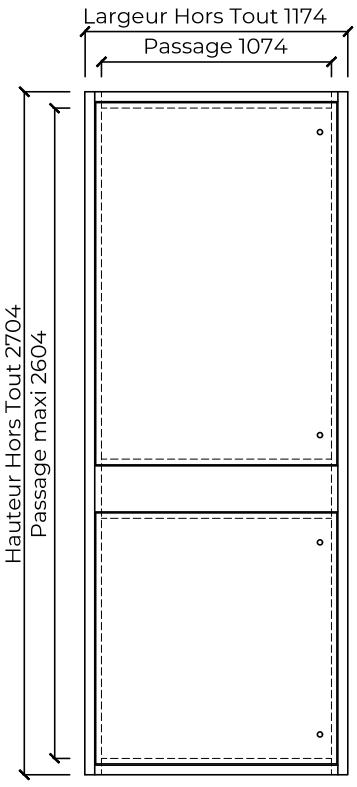

1 vantail

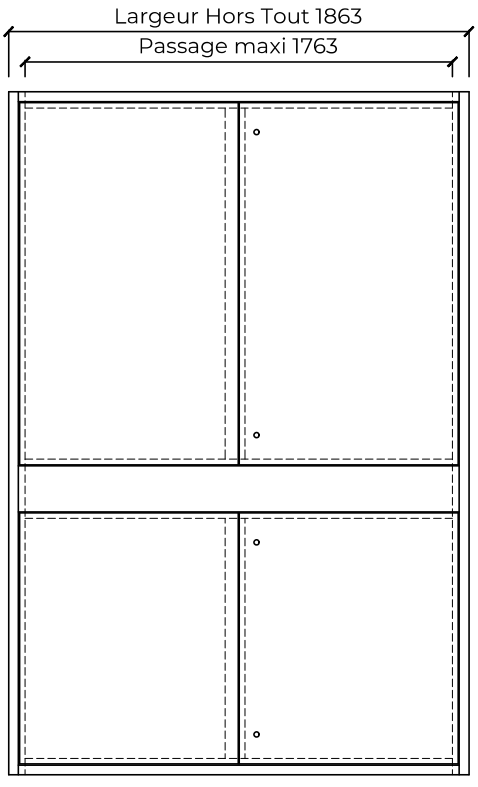

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2604x Lg 1074 (1 vantail)
(surfaçe maximale du vantail inférieure à 2,65 m²)
Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763 (2 vantaux)
(surfaçe maximale des vantaux inf. à 4,29 m²)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV

BREHERET

Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Document non contractuel - Dans l'intérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos produits