

# Façade de gaine FGC24 DH EI30 R/V

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure



PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-20-000545 - Sens de feu Recto/Verso - Acoustique BEB2.J.6075-4





EI30

33/41/45 dB

Coupe horizontale

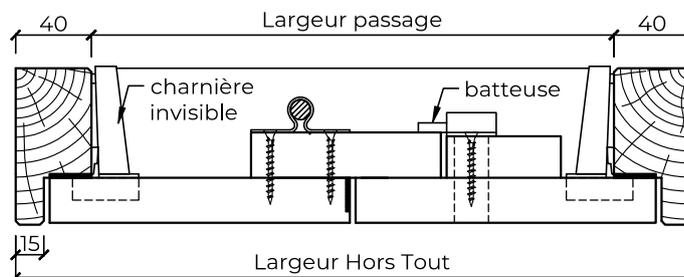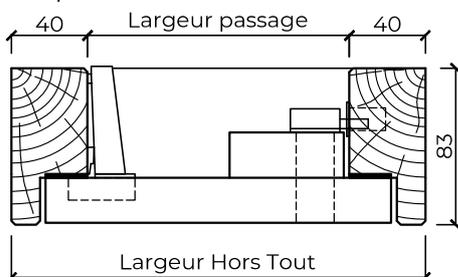


Coupe verticale

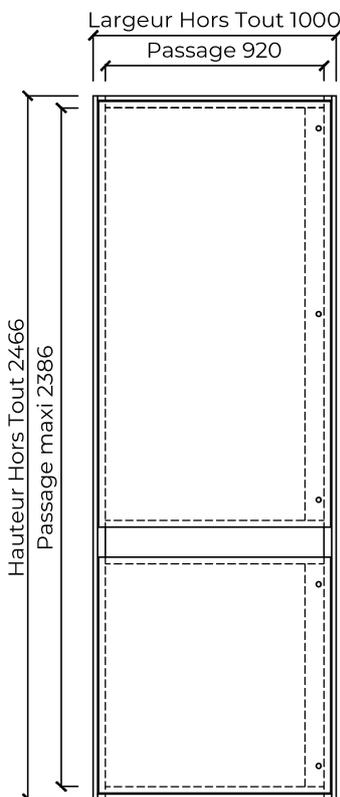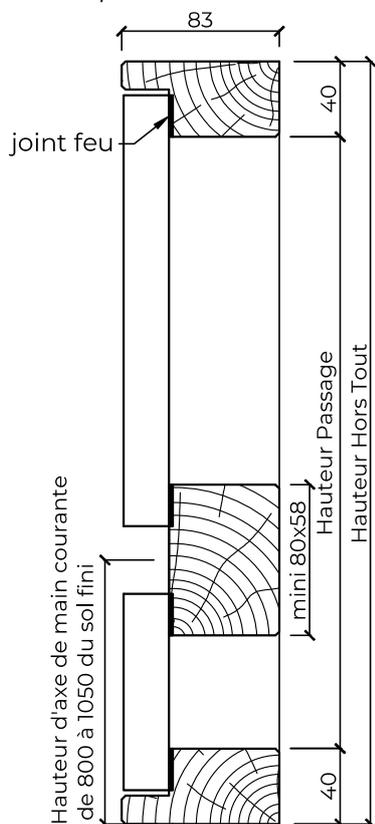

1 vantail

Elévation

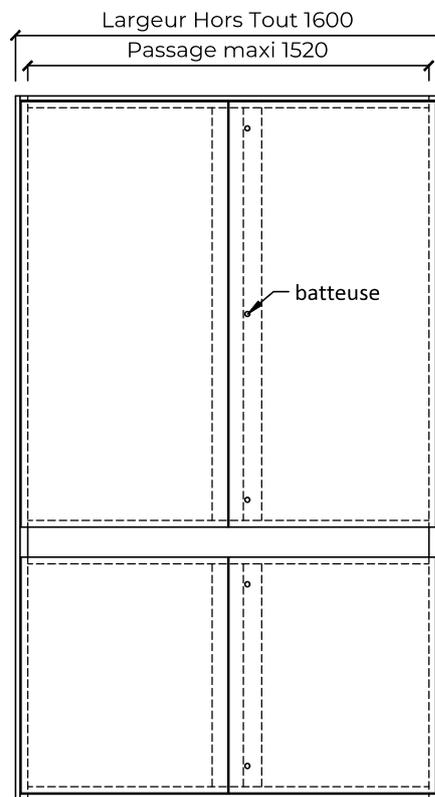

2 vantaux

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 83x40 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 80x58)
<b>Ouvrant</b>	Panneau 24 mm - parement médium
<b>Joint</b>	Coupe-feu
<b>Articulation</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

<b>Cadre</b>	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
<b>Ouvrant</b>	Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation Occlus vitré EI30 de Ht 450mm x Lg 300mm maximum (1 sens de feu admis)
<b>Fermeture</b>	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
<b>Isolation</b>	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/41/45$ dB (sur demande)

## POSE

<b>Support</b>	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
<b>Fixation</b>	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2386x Lg 920 (1 vantail)  
Passage maxi Ht 2386 x Lg 1520 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 83x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55  
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGC24 DH EI30 RV SI

Indice 01

03-2021