


Façade de gaine FGCA22 - 2 vantaux avec imposte

Sans résistance au feu / Porte en applique - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




Toutes dimensions

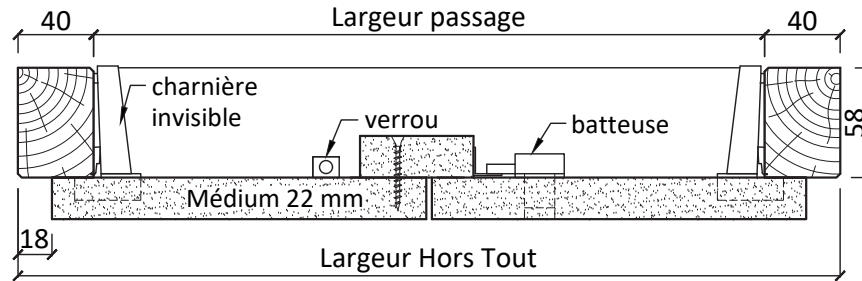


Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40
 Largeur Hors Tout de 1000 à 1600
 Hauteur Hors Tout de 2330 à 3000
 Autres dimensions sur demande.

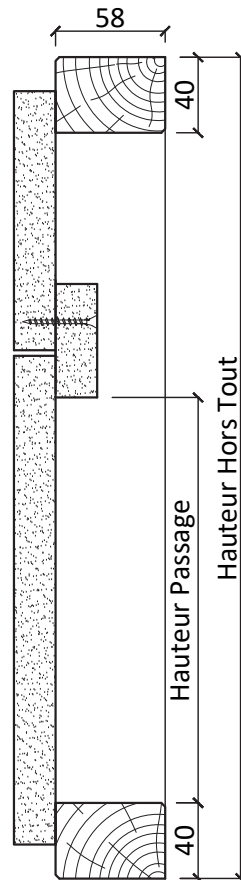

**Affaiblissement
acoustique ***
28 / 36 / 41 dB

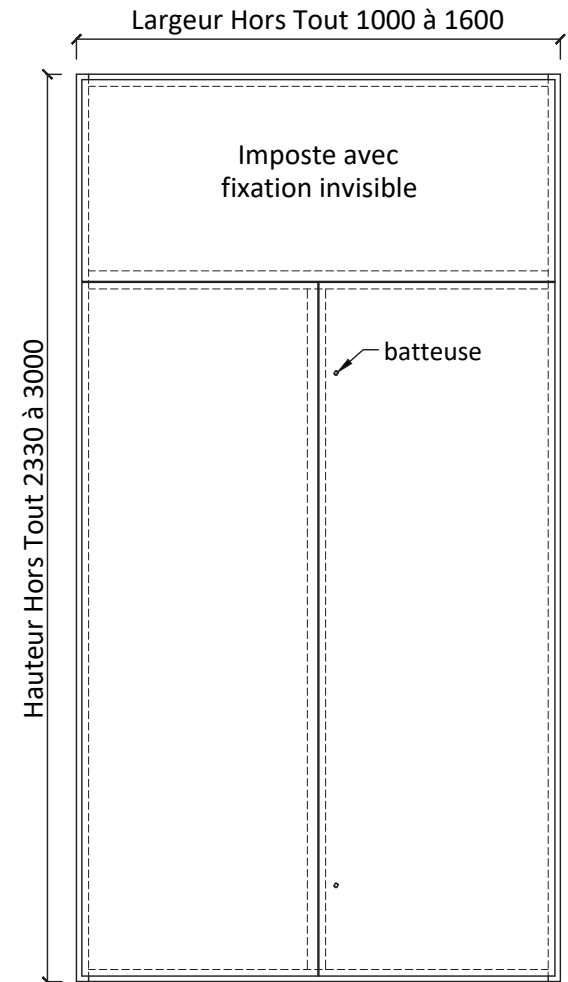

Caractéristiques

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---

* Affaiblissement acoustique sur demande



Entreprise BREHERET
 2 rue des Landes, BP 41523
 49115 St PIERRE MONTLIMART
 Tel 02 41 75 77 55
 Fax 02 41 75 18 99
 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine
FGCA22 2 vantaux avec imposte

Sans résistance au feu
 Acoustique n°BEB2.J.6075-1

FGCA22 2VTX AI

Indice 03 | 05-2020