


# Façade de gaine FGCA22 - 2 vantaux sans imposte

Sans résistance au feu / Porte en applique - Acoustique n°BEB2.J.6075-1




Toutes dimensions

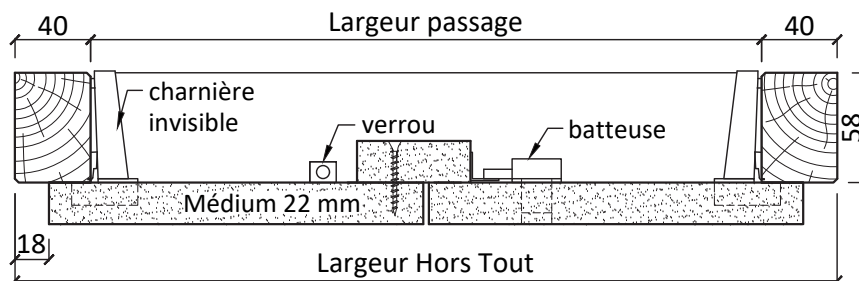


## Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40  
 Largeur Hors Tout de 1000 à 1600  
 Hauteur Hors Tout de 1800 à 2330  
 Autres dimensions sur demande.

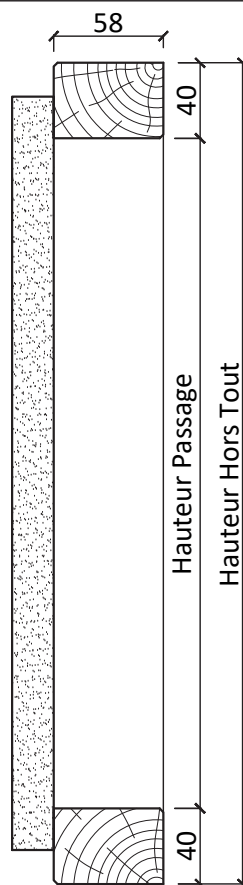

**Affaiblissement  
acoustique \***  
28 / 36 / 41 dB

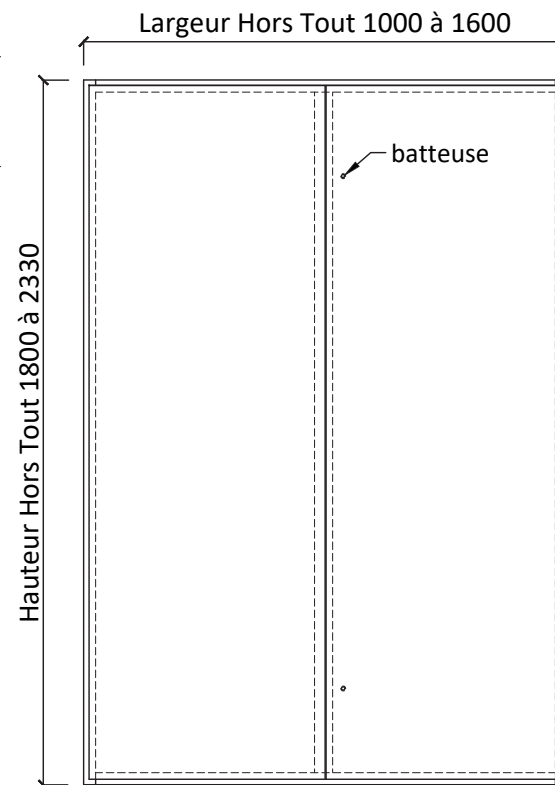

## Caractéristiques

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	2 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
---------	---

\* Affaiblissement acoustique sur demande



Entreprise BREHERET  
 2 rue des Landes, BP 41523  
 49115 St PIERRE MONTLIMART  
 Tel 02 41 75 77 55  
 Fax 02 41 75 18 99  
 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

## Façade de gaine

**FGCA22 2 vantaux sans imposte**

Sans résistance au feu

Acoustique n°BEB2.J.6075-1

FGCA22 2VTX SI

Indice 03 | 05-2020