

Façade de gaine FGCA22 EI15 - 2 vantaux avec imposte

Porte en applique / PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext. n°20/2 - Acoustique n°BEB2.J.6075-1



EI15



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions

Hors Tout = Passage + 40 + 40



Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini


Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753

(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

Hauteur Hors Tout Maxi 3450

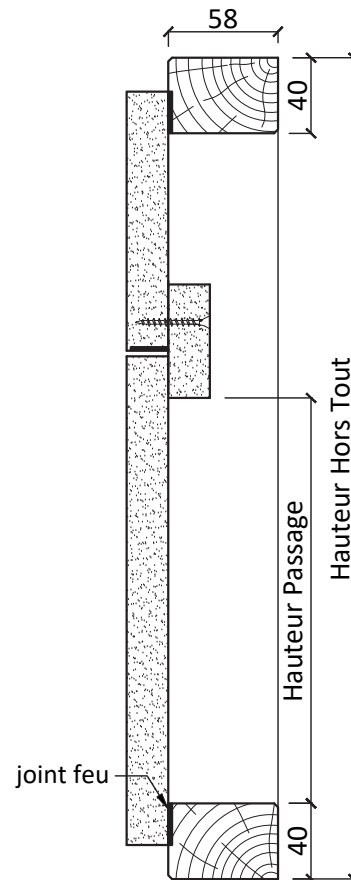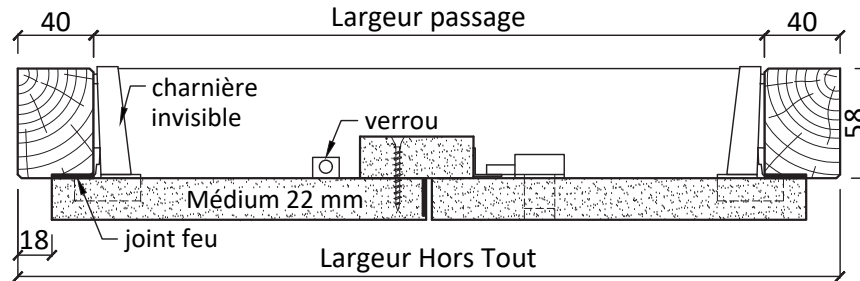

**Affaiblissement
acoustique ***
28 / 36 / 41 dB

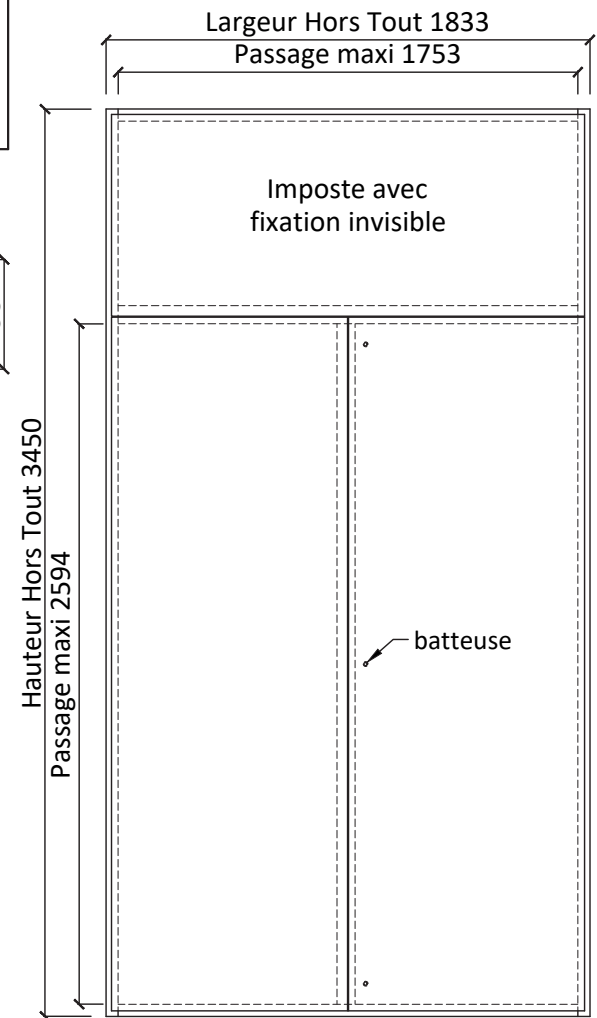

Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

* Affaiblissement acoustique sur demande

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes des vantaux et leur surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGCA22 EI15 2 vantaux avec imposte

PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext 20/2

Acoustique n°BEB2.J.6075-1

FGCA22 EI15 2V TX AI

Indice 04 | 05-2020