

Façade de gaine FGCA22 EI15

2 vantaux avec imposte - Porte en applique


PV EI_{1,2} 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 20/2 - Acoustique BEB2.J.6075-1




EI15

28/36/41 dB


Coupe horizontale

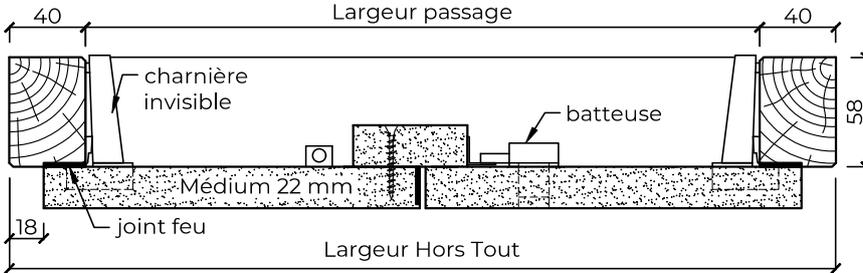

Coupe verticale

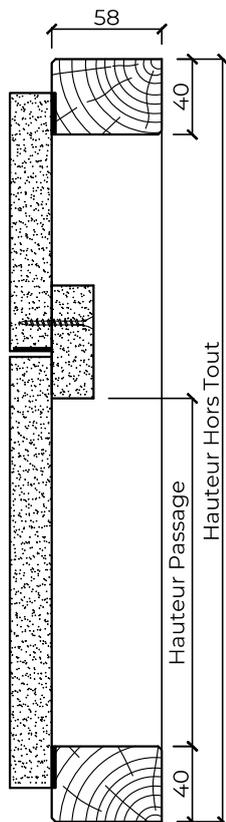

Élévation

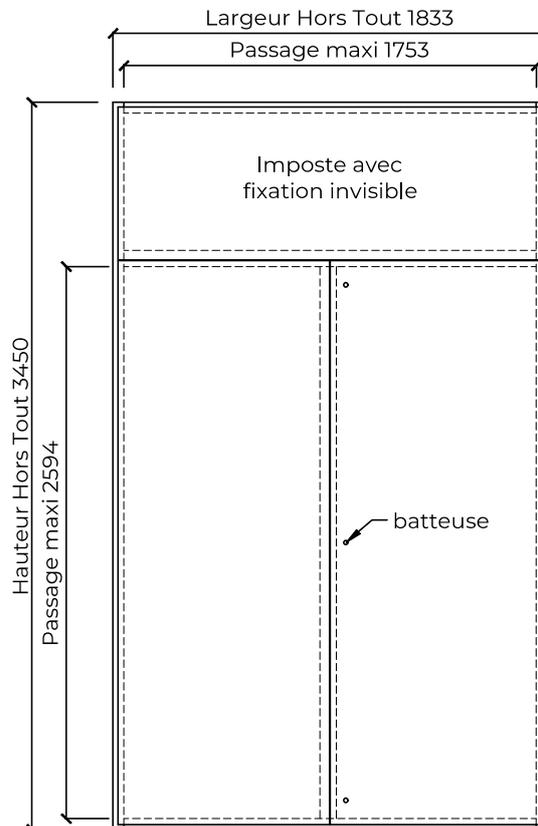

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753

(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m²)

Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié, alaisage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture	Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de Rw = 28/36/41 dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGCA22 EI15 2VTX AI

Indice 05

03-2021