

# Façade de gaine FGCA22 EI15 - 2 vantaux sans imposte

Porte en applique / PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext. n°20/2 - Acoustique n°BEB2.J.6075-1



EI15



Toutes dimensions  
(dans la limite du PV)

## Dimensions



Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure  
(dans les limites du P.V.)


Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2594 x Lg 1753

(surface maximale des vantaux inférieure à 4,29 m<sup>2</sup>)

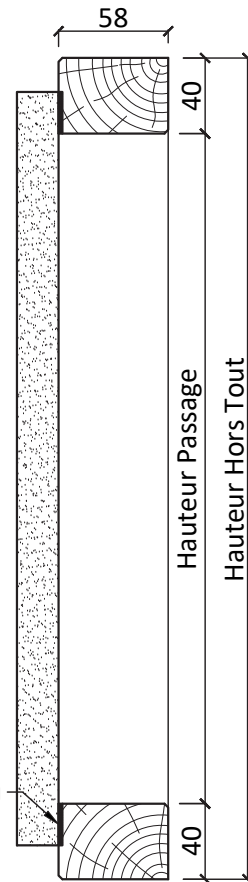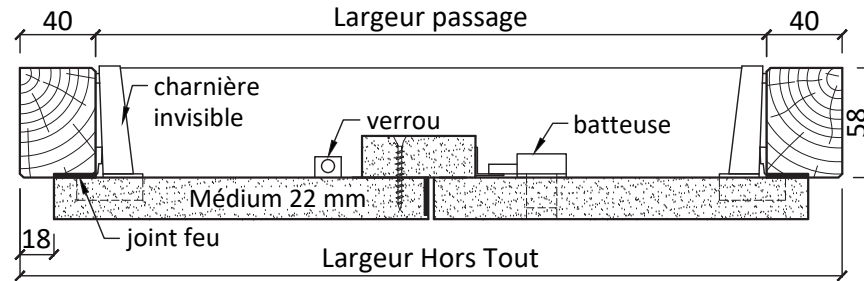

**Affaiblissement  
acoustique \***  
**28 / 36 / 41 dB**

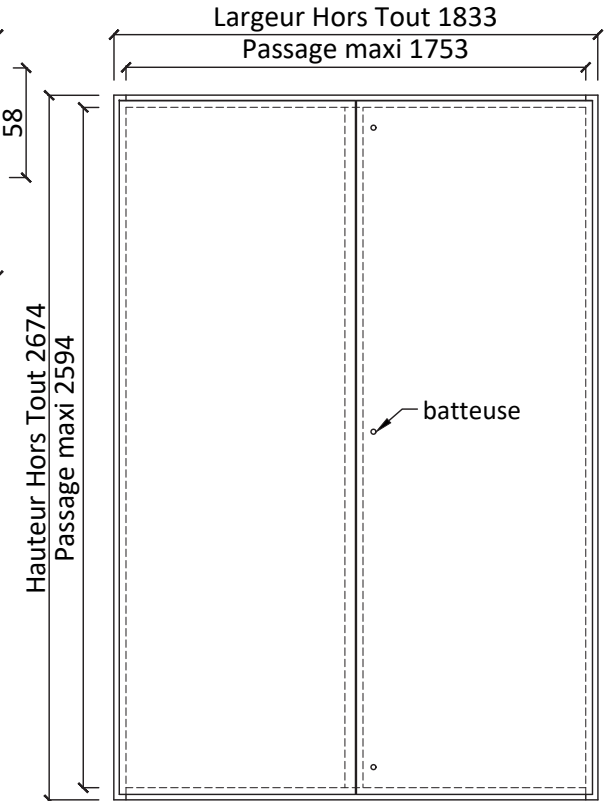

## Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Médium 22 mm
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6 2 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

\* Affaiblissement acoustique sur demande

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x40, seules les côtes des vantaux et leur surface seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

## Façade de gaine

**FGCA22 EI15 2 vantaux sans imposte**

PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-14-001541 + Ext 20/2

Acoustique n°BEB2.J.6075-1

FGCA22 EI15 2VTX SI

Indice 04 | 05-2020