

Façade de gaine FGP40 DH EI30

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure



PV EI_{1,2} 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6




EI30

30/39/45 dB


Coupe horizontale

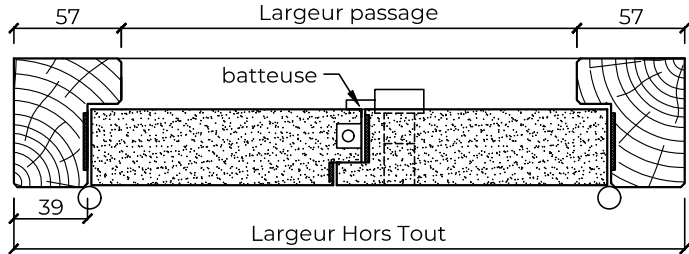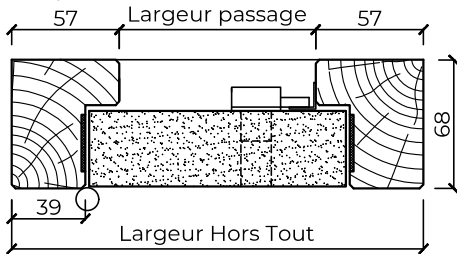

Coupe verticale

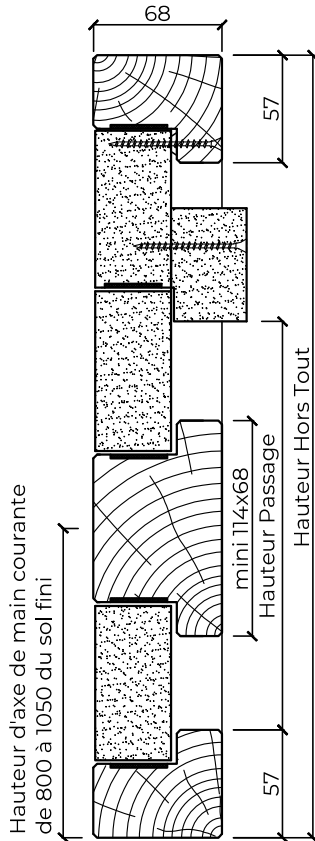

Elévation

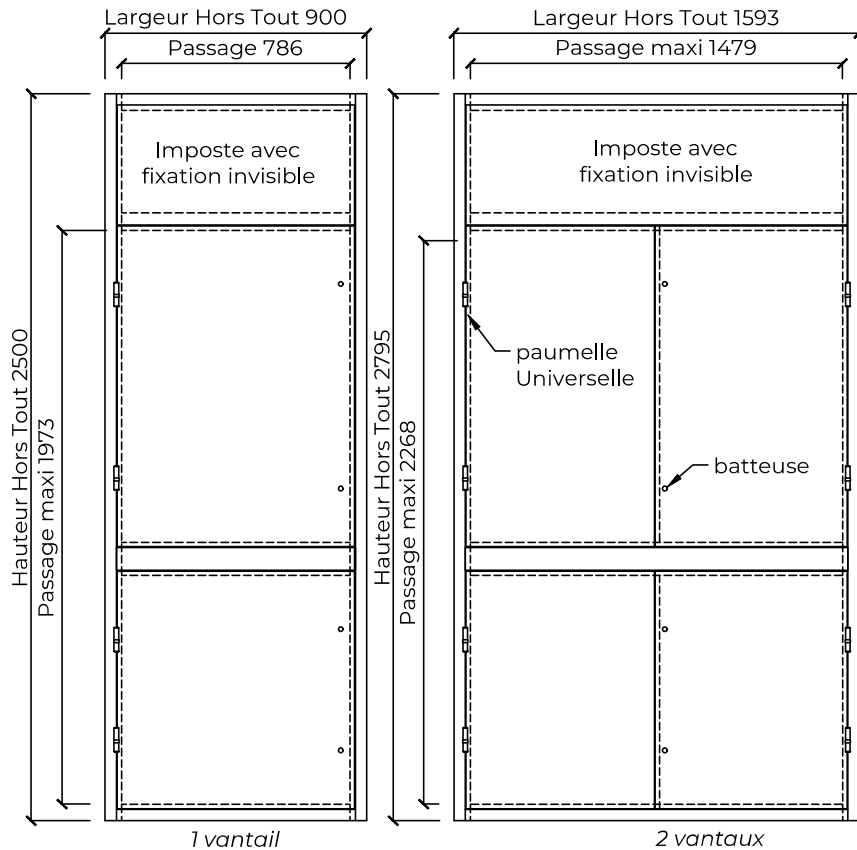

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 1973 x Lg 786
 Hauteur Hors Tout Maxi 2500 (1 vantail)
 Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479
 Hauteur Hors Tout Maxi 2795 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 114x68)
Ouvrant Médium 40 mm
Joint Coupe-feu
Articulation Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC40 EI30)**
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié
Fermeture Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGP40 DH EI30 AI

Indice 04

03-2021