

Façade de gaine FGP40 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV E1,2 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


30/39/45 dB




Coupe horizontale

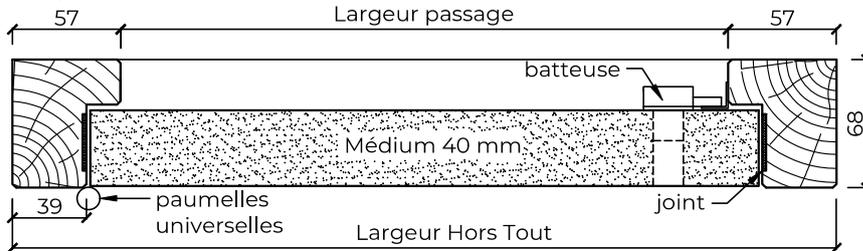

Coupe verticale

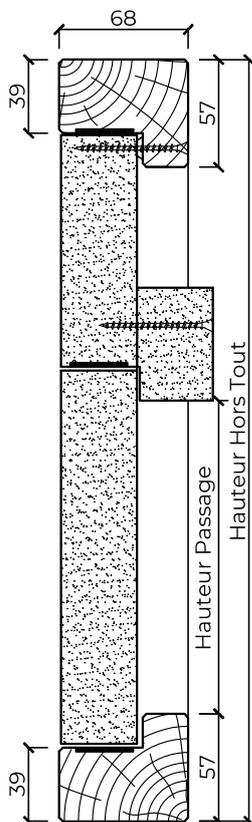

Elévation

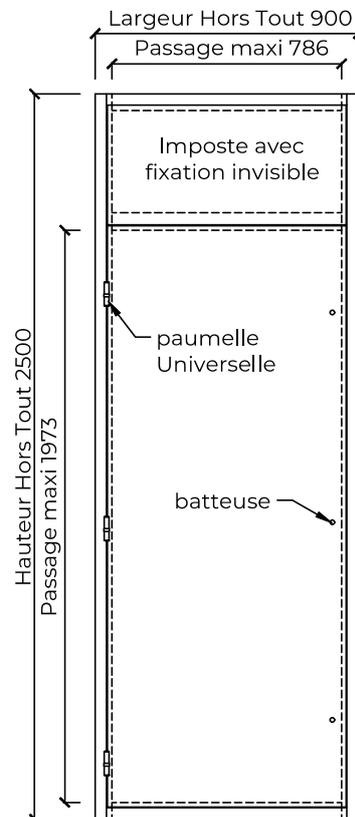

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|--|
| Cadre | Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57 |
| Ouvrant | Médium 40 mm |
| Joint | Coupe-feu |
| Articulation | Paumelles Universelles ou charnières encastées (Ref FGC40 EI30) |
| Fermeture | Batteuses carré de 10x6 GDF |
| Certification | Produit certifié PEFC |

OPTIONS

| | |
|------------------|--|
| Cadre | Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon |
| Ouvrant | Stratifié |
| Fermeture | Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot) |
| Isolation | Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande) |

POSE

| | |
|-----------------|--|
| Support | Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm |
| Fixation | Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie |

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 1973 x Lg 786
Hauteur Hors Tout Maxi 2500

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGP40 EI30 1VTL AI

Indice 04

03-2021