

# Façade de gaine FGP55 DH EI60 - 1 vantail ou 2 vantaux avec imposte

Porte en feuillure / Traverse intermédiaire / PV EI<sub>1,2</sub> 60 n° EFR-19-V-000485-C - Acoustique n° BEB2.J.6075-5

**Affaiblissement acoustique \***  
**33 / 40 / 46 dB**



EI60




Toutes dimensions  
(dans la limite du PV)

## Dimensions

Hors Tout = Passage + 68 + 68  
Dimensions sur mesure  
(dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864  
(1 vantail)  
Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464  
(2 vantaux)  
Hauteur Hors Tout Maxi 3000



Largeur Hors Tout 1000

Passage 864

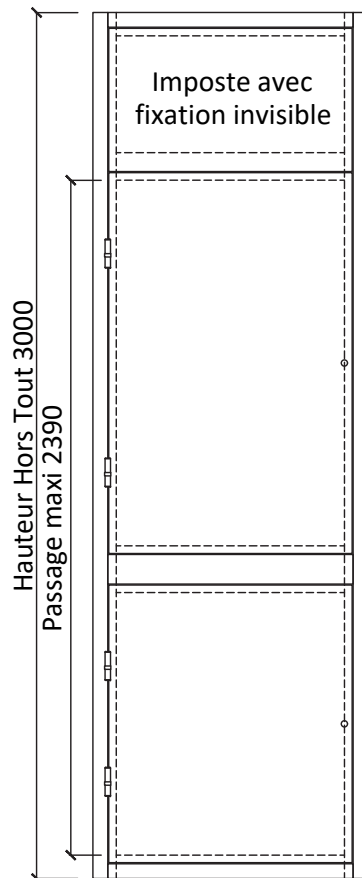

Largeur Hors Tout 1600

Passage maxi 1464

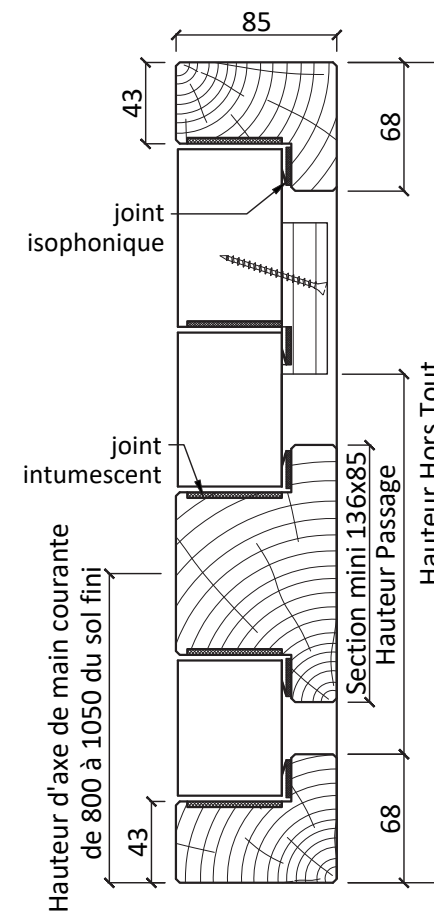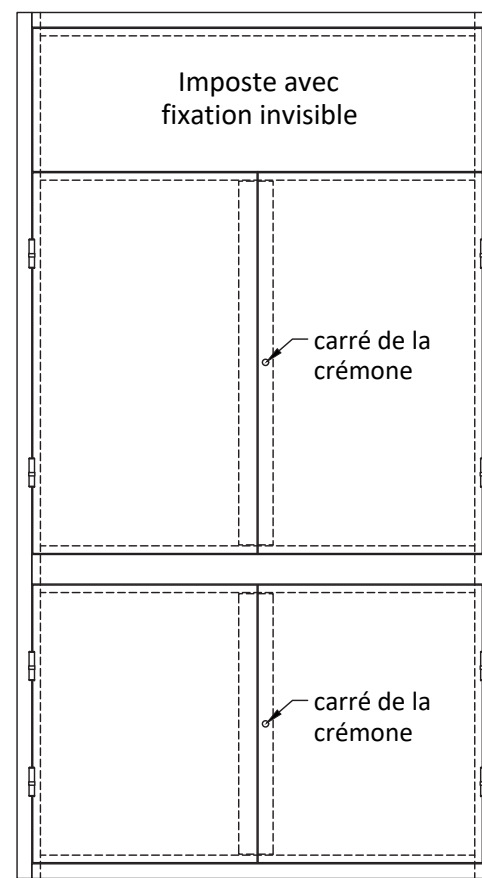

## Caractéristiques

Cadre	Hêtre lamellé/abouté 85x68 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)
Ouvrant	Médium 55 mm
Joint	Intumescent et isophonique
Articulation	Paumelles Universelles
Fermeture	crémone 3 point à carré de 10x6 verrous sur semi-fixe
Cetification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Essence finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton
Pose	Vis (6x90 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Variante avec articulation par charnières invisibles  
Référence FGC55 EI60

\* Affaiblissement acoustique sur demande / Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

## Façade de gaine

**Domaine Hospitalier**  
**FGP55 DH EI60 1 vantail ou 2 vantaux avec imposte**

PV EI<sub>1,2</sub> 60 EFR-19-V-000485-C / Acoustique BEB2.J.6075-5

FGP55 DH EI60 AI

Indice 02 | 05-2020