

Façade de gaine FGP55 DH EI60

Traverse intermédiaire - Avec imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60





Acoustique


33/40/46 dB




Coupe horizontale

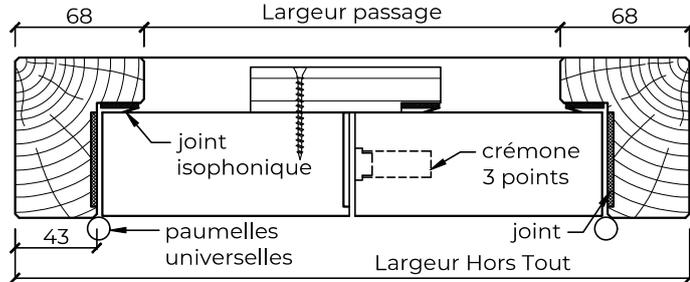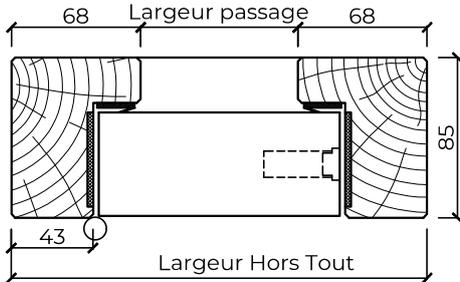


Coupe verticale

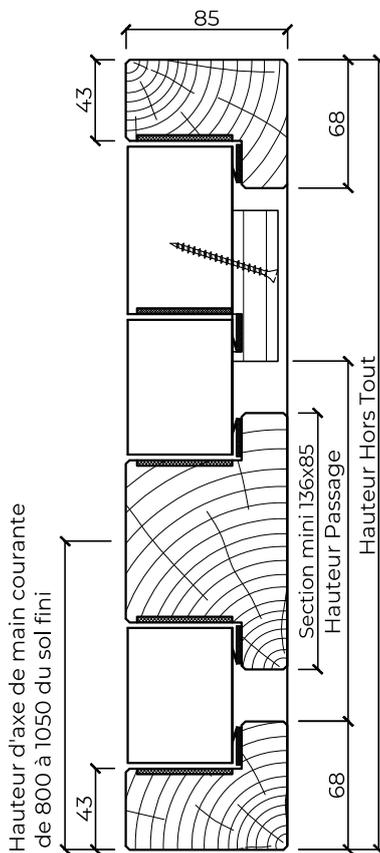

Élévation

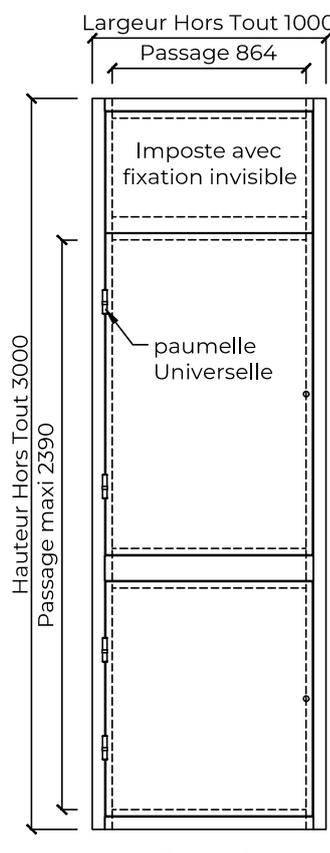

1 vantail

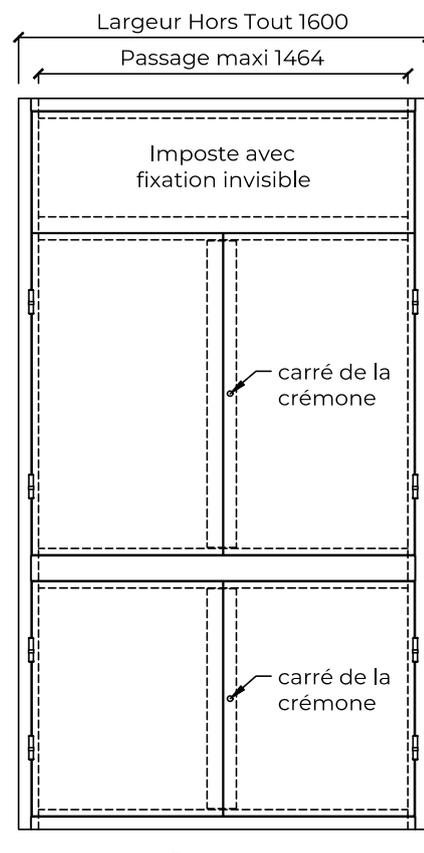

2 vantaux

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)
- Ouvrant** Médium 55 mm
- Joint** Coupe-feu & isophonique
- Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
- Fermeture** Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon Stratifié
- Ouvrant** Adaptateur triangle EDF
- Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
- Fixation** Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864 (1 vantail)
Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464 (2 vantaux)
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGP55 DH EI60 AI

Indice 03

03-2021