

Façade de gaine FGP55 DH EI60

Traverse intermédiaire - Sans imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes
dimensions



Feu

EI60





Acoustique


33/40/46 dB





Coupe horizontale

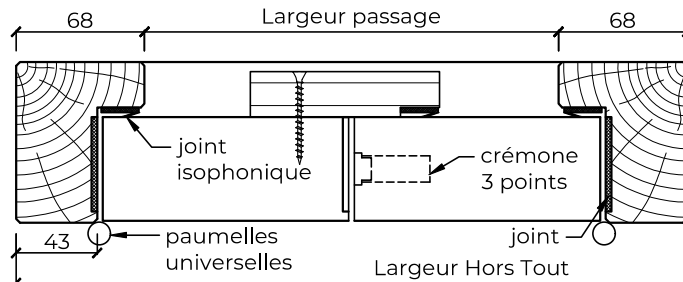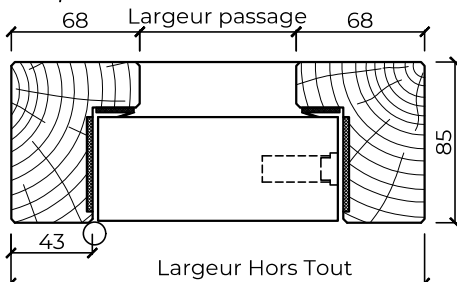

Coupe verticale

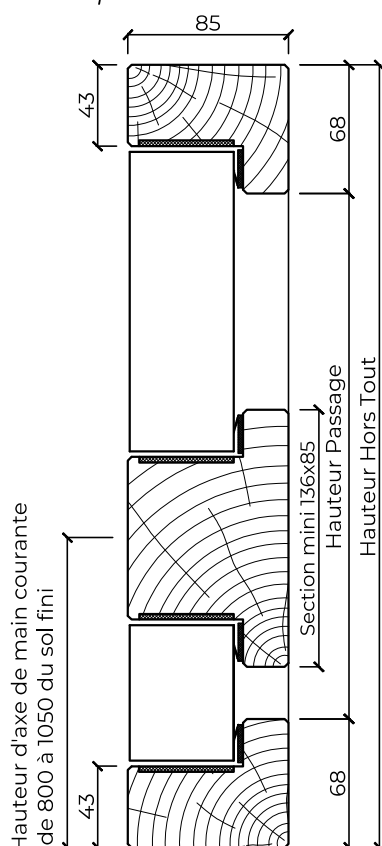

Elévation

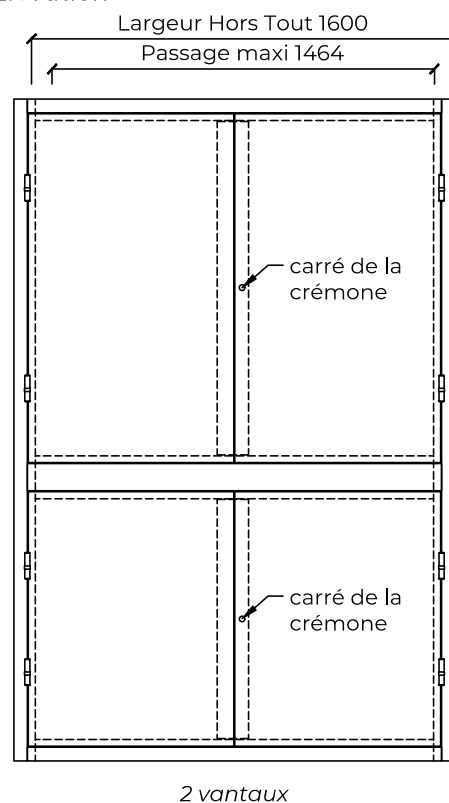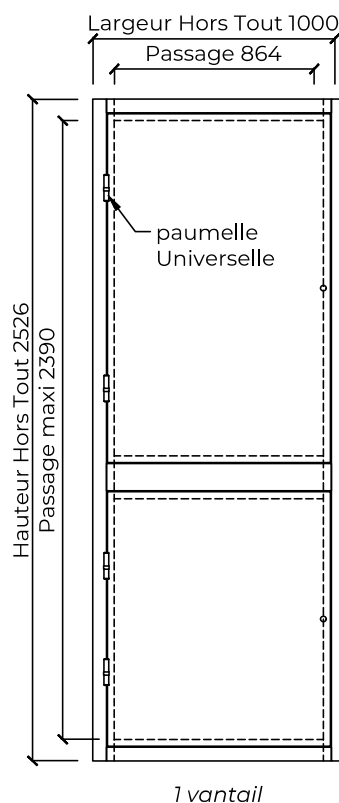

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85) Médium 55 mm
Ouvrant	Coupe-feu & isophonique
Joint	
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)
Fermeture	Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié
Fermeture	Adaptateur triangle EDF
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation	Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 68 + 68
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864 (1 vantail)
Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464 (2 vantaux)

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGP55 DH EI60 SI

Indice 03

03-2021