

Façade de gaine FGP55 EI60

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60




Acoustique


33/40/46 dB




Coupe horizontale

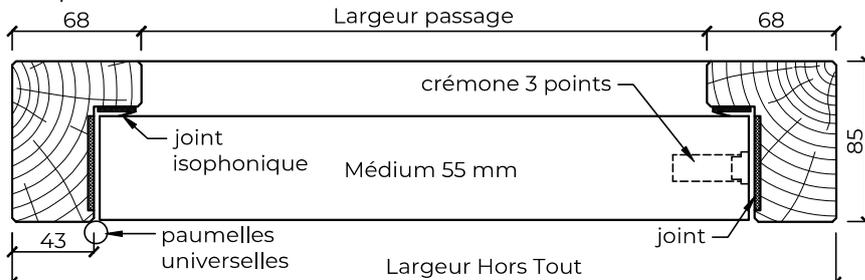

Coupe verticale

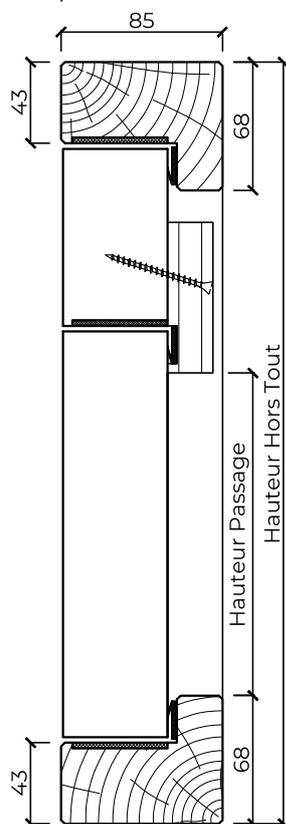

Elévation

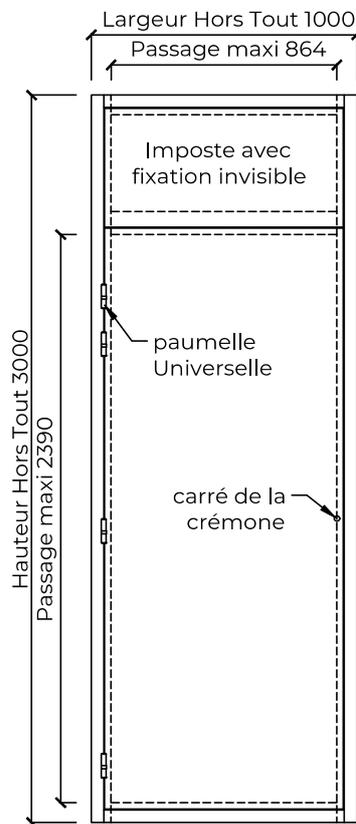

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Ouvrant	Médium 55 mm
Joint	Coupe-feu & isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastées (Ref FGC55 EI60)
Fermeture	Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié
Fermeture	Adaptateur triangle EDF
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation	Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 68 + 68
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2390 x Lg 864
 Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55
 fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGP55 EI60 1VTL AI

Indice 03

03-2021