

# Façade de gaine FGP55 EI60 - 1 vantail sans imposte

Porte en feuillure / PV EI<sub>1,2</sub> 60 n° EFR-19-V-000485-C - Acoustique n°BEB2.J.6075-5



EI60



Toutes dimensions  
(dans la limite du PV)

## Dimensions




Hors Tout = Passage + 68 + 68

Dimensions sur mesure  
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2390 x Lg 864

Variante avec articulation  
par charnières invisibles  
Référence FGC55 EI60

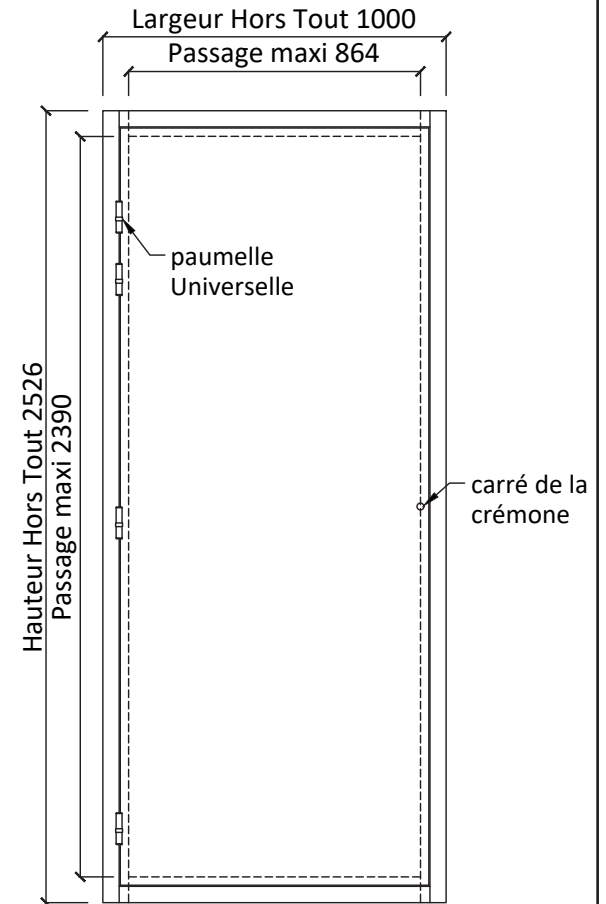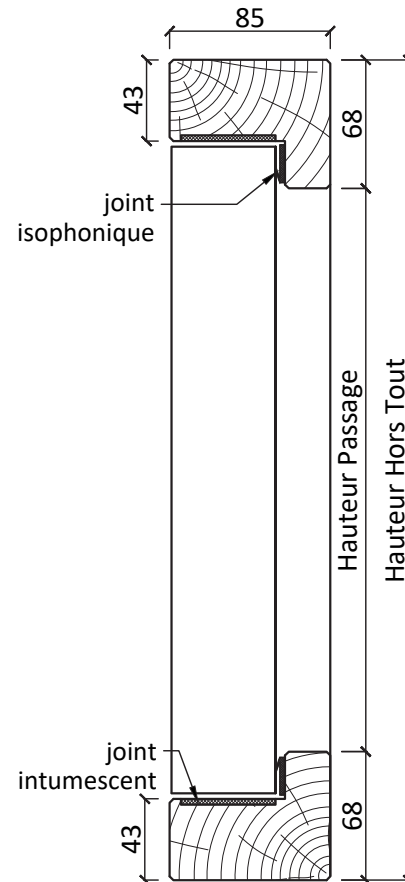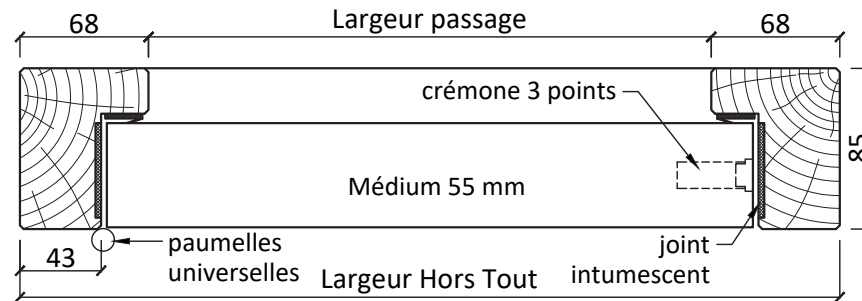

**Affaiblissement  
acoustique \***  
**33 / 40 / 46 dB**

\* Affaiblissement acoustique sur demande

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV

## Caractéristiques

Cadre	Hêtre lamellé/abouté 85x68
Ouvrant	Medium 55 mm
Joint	Intumescent et isophonique
Articulation	4 paumelles Universelles
Fermeture	1 crémone 3 point à carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Essence finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton
Pose	Vis (6x90 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

## Façade de gaine

**FGP55 EI60 1 vantail sans imposte**

PV EI<sub>1,2</sub> 60 n°EFR-19-V-000485-C

Acoustique n°BEB2.J.6075-5

FGP55 EI60 1VTL SI

Indice 02 | 05-2020