

# Façade de gaine FGP55 EI60

1 vantail sans imposte - Porte en feuillure

PV EI<sub>1,2</sub> 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5



Toutes dimensions



Feu

EI60




Acoustique


33/40/46 dB




Coupe horizontale

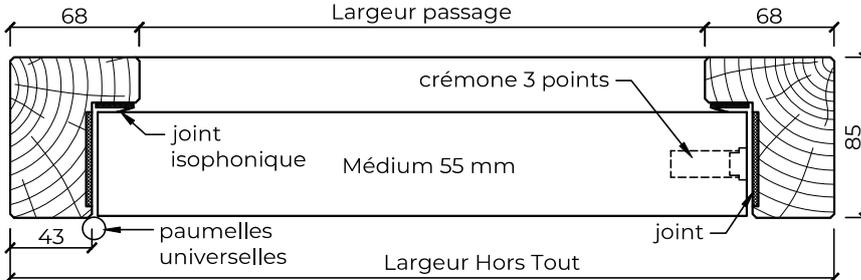

Coupe verticale

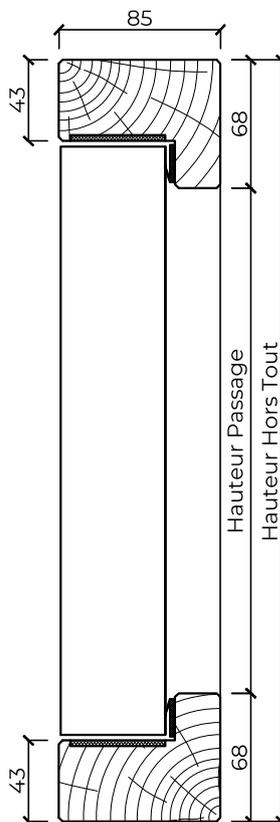

Elévation

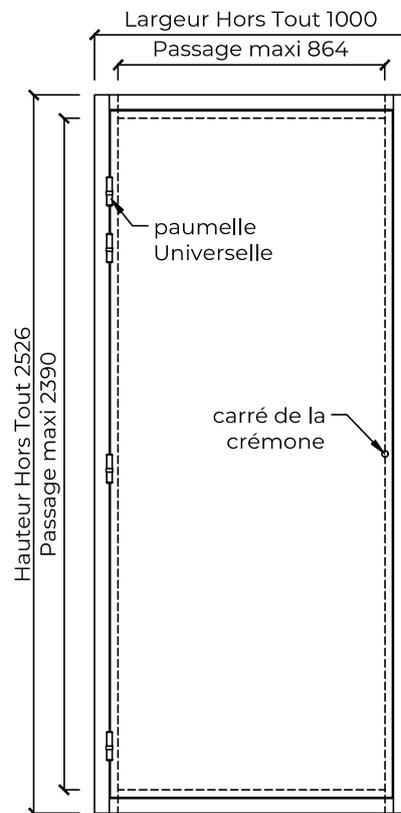

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68  
**Ouvrant** Médium 55 mm  
**Joint** Coupe-feu & isophonique  
**Articulation** Paumelles Universelles **ou charnières encastées (Ref FGC55 EI60)**  
**Fermeture** Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF  
**Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Cadre** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon  
**Ouvrant** Stratifié  
**Fermeture** Adaptateur triangle EDF  
**Isolation** Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de  $R_w = 33/40/46$  dB (sur demande)

## POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm  
**Fixation** Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

## DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68  
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)  
Pas de passage mini  
Passage maxi Ht 2390 x Lg 864

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55  
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGP55 EI60 1VTL SI

Indice 03

03-2021