

# Trappe de visite à faïencer TVB35 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV EI<sub>1,2</sub> 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI30



Acoustique

35 dB




PEFC



10-31-1230

Promouvoir la gestion durable de la forêt  
www.pefc-france.org

Coupe horizontale

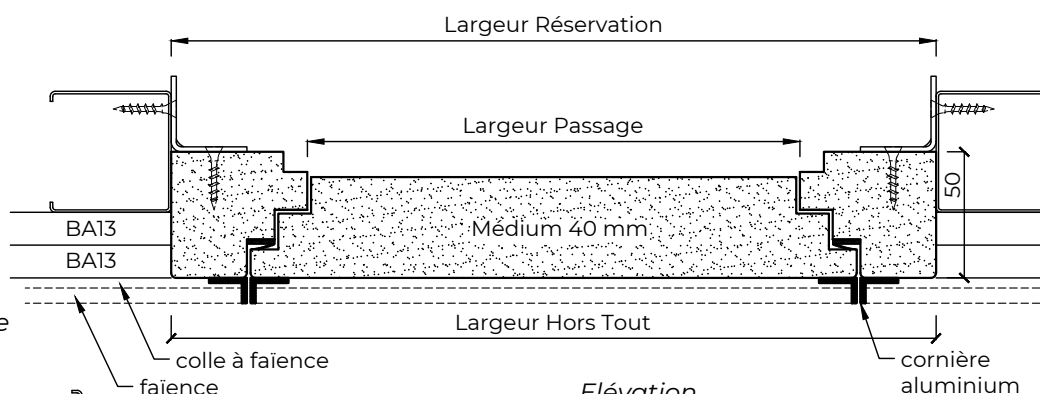

Coupe verticale

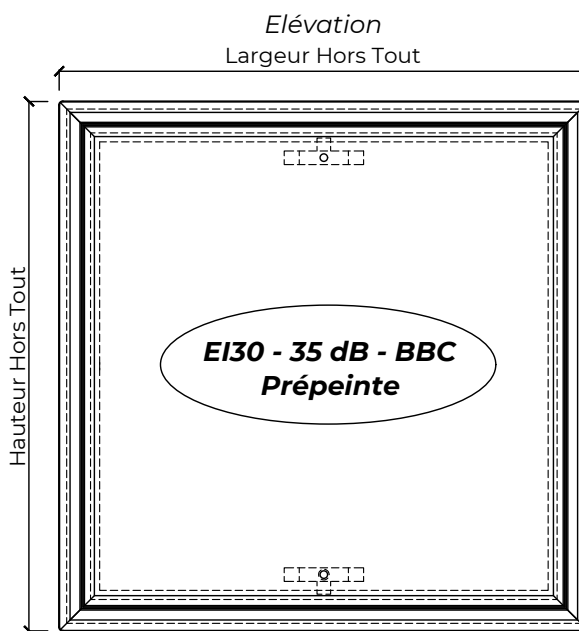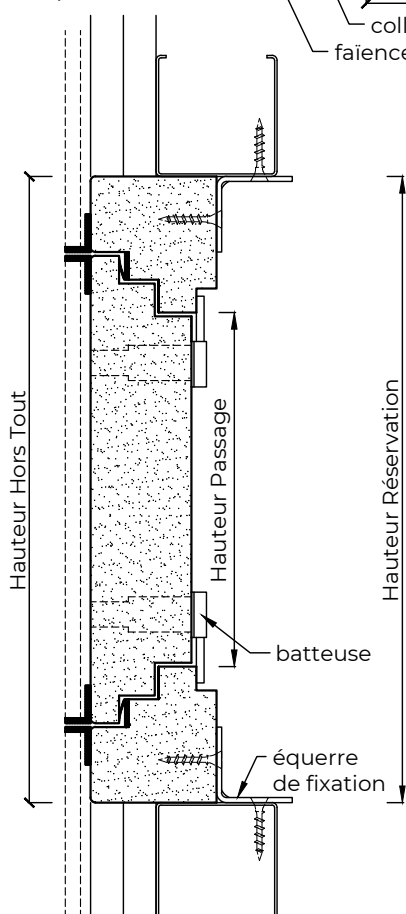

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Cadre</b>	Médium 50x54, fixation par équerres
<b>Ouvrant</b>	Médium 40 mm
<b>Joint</b>	Isophonique coupe feu
<b>Fermeture</b>	2 batteuses carré de 6x6
<b>Cornière</b>	Aluminium brut 10x15 posée
<b>Finition</b>	Prépeint blanc
<b>Certification</b>	Produit certifié PEFC

## OPTIONS

**Finition** Laqué blanc

## POSE

**Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton

**Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

TVB35 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021