


Châssis fixe vitré intérieur non feu


Sans résistance au feu



Elévation et coupes

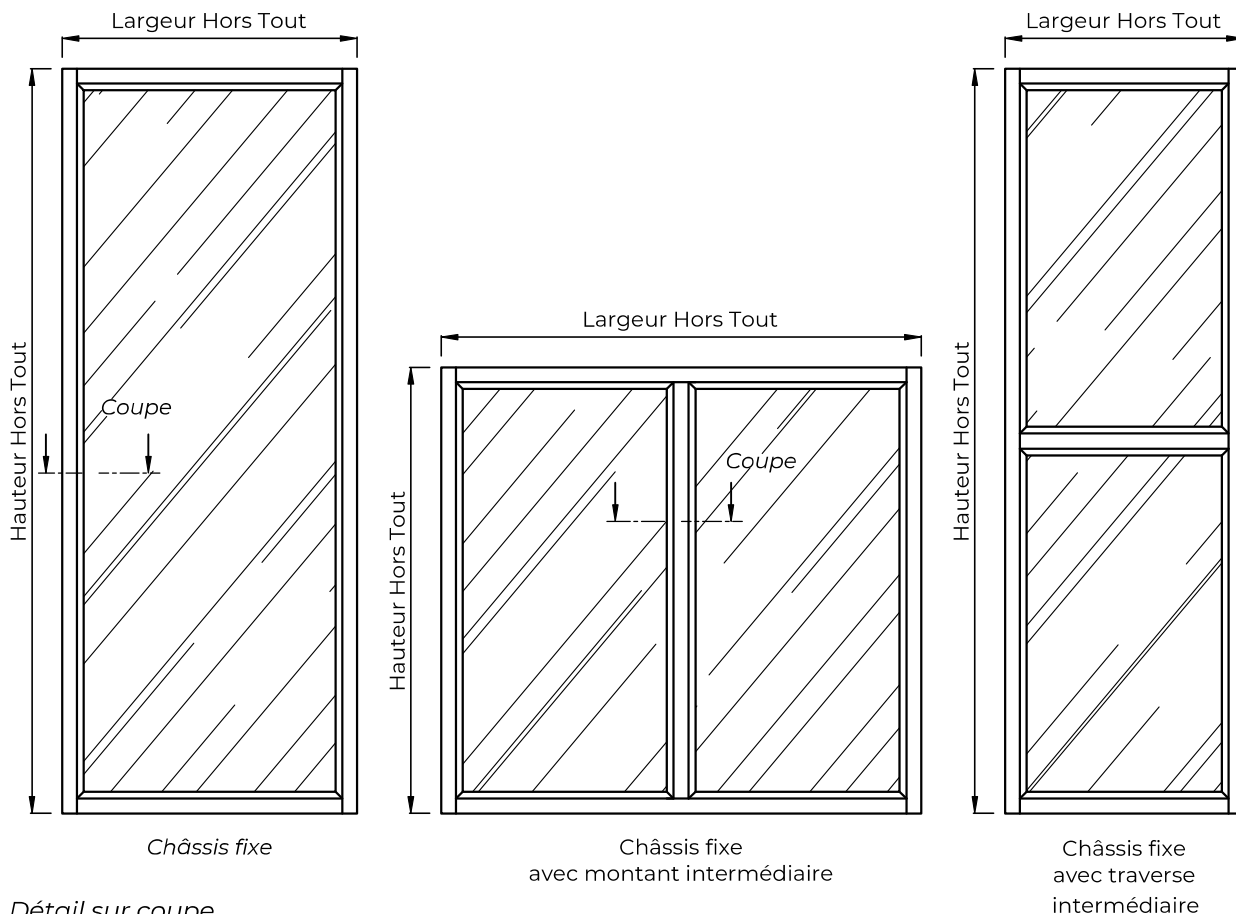

Détail sur coupe

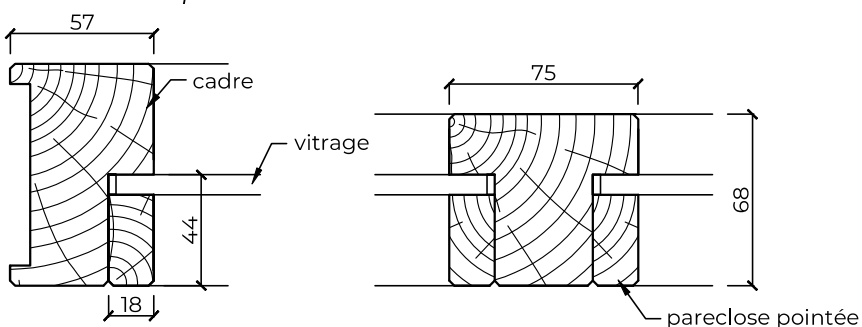

CARACTÉRISTIQUES

Cadre Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté (mini 68x57)

Pareclose Pareclose à coupe d'onglet pointée

Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Montants et/ou traverses intermédiaires

Traverse basse élargie et/ou talon

Profil avec ou sans rainure à brique

Vitrage Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)

Isolation Affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour simples vitrages float, vitrages feuilletés de sécurité, doubles vitrages
Précisez le type de vitrage et de joint (silicone, joints mousse ...) lors de la commande afin de déterminer la section de la pareclose

DIMENSIONS

Dimensions sur mesure



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

CHASSIS NF

Indice 03

03-2021