



Coffre cache nourrice


MDF revêtu blanc perlé

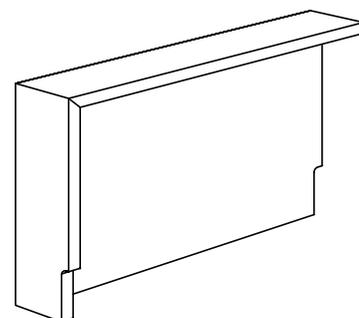

Vues de derrière

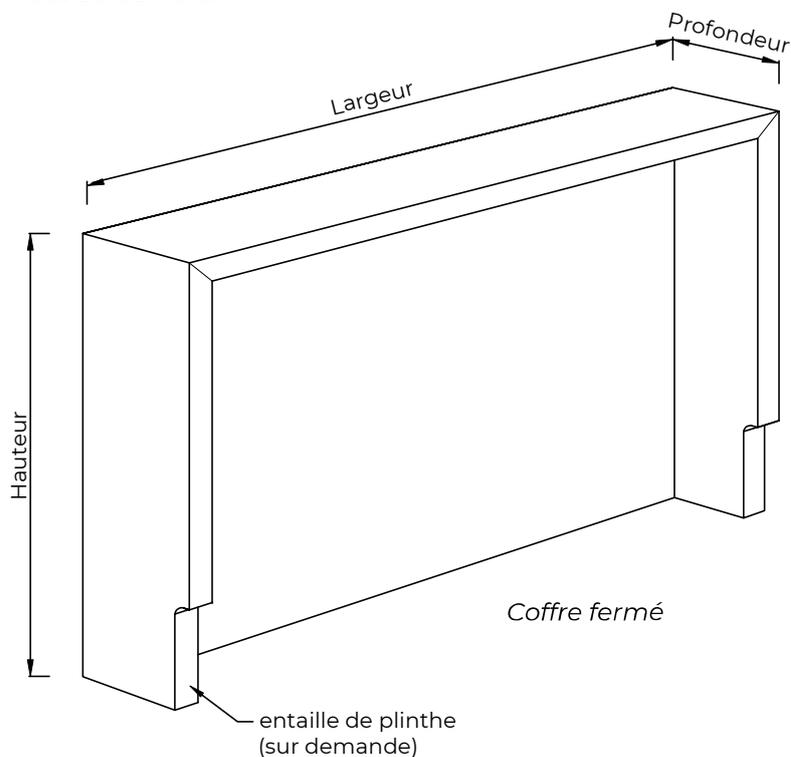


Coffre ouvert à gauche

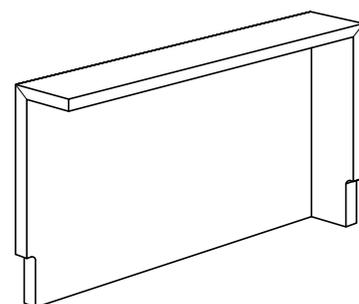


Coffre ouvert à droite

Fixation contre le mur par emboîtement sur une cornière en Z (fournie)



Coupe

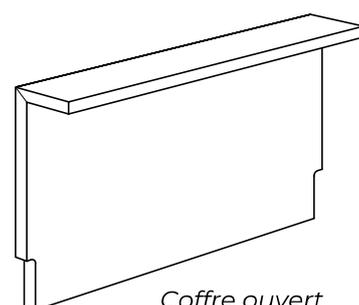

Coffre ouvert

CARACTÉRISTIQUES

Panneau MDF 16mm revêtu PVC blanc perlé
Fixation Platine acier fournie
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Usinage Entaille de plinthe

DIMENSIONS

Hors tout mini = 300x300x120

Hors tout maxi = 2100x900x150

Attention à l'épaisseur du panneau (16mm) dans la définition de l'espace intérieur du coffre



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

COFFRE CACHE NOURRICE

Indice 03

03-2021