

# Façade de gaine FGP40 DH EI30 - 1 vantail ou 2 vantaux avec imposte

Porte en feuillure / Traverse intermédiaire / PV EI<sub>1,2</sub> 30 n° EFR-19-003362 - Acoustique n°BEB2.J.6075-6

**Affaiblissement acoustique \***  
**30 / 39 / 45 dB**



EI30



Toutes dimensions  
(dans la limite du PV)

## Dimensions

Hors Tout = Passage + 57 + 57

Dimensions sur mesure  
(dans les limites du P.V.)




Pas de passage mini

Passage maxi Ht 1973 x Lg 786  
(1 vantail)

Hauteur Hors Tout Maxi 2500

Passage maxi Ht 2268 x Lg 1479  
(2 vantaux)

Hauteur Hors Tout Maxi 2795

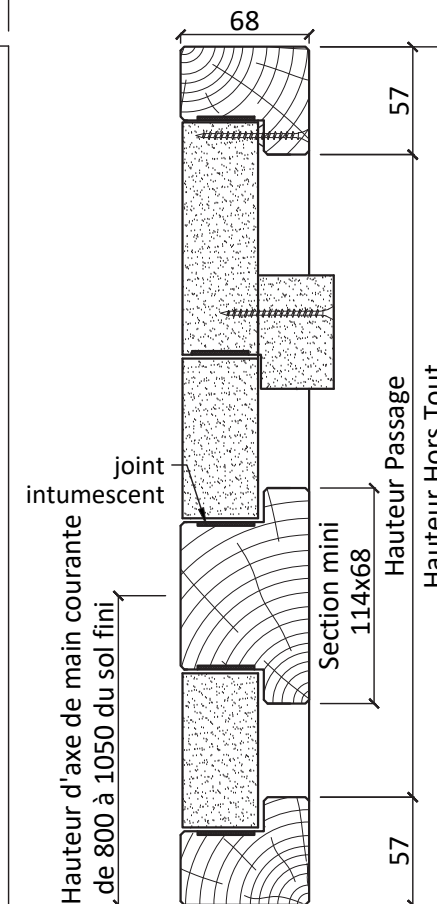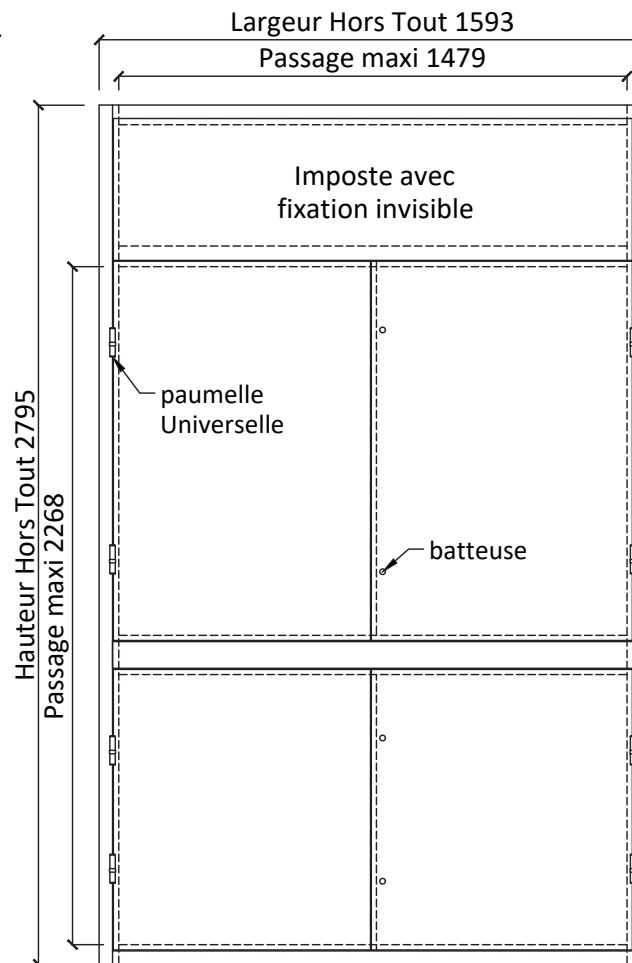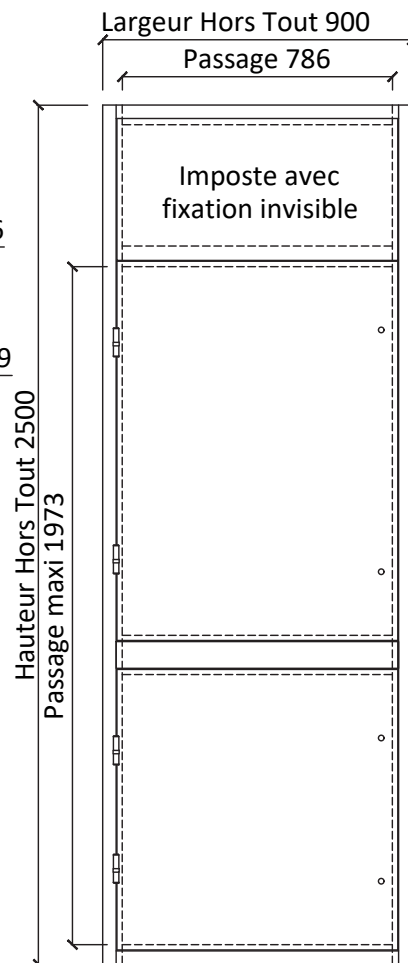

## Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 114x68)
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Intumescent
Articulation	Paumelles Universelles
Fermeture	batteuses carré de 10x6 verrous sur semi-fixe
Certification	Produit certifié sur demande

## Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

## Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x70 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Variante avec articulation par charnières invisibles  
Référence FGC40 EI30

\* Affaiblissement acoustique sur demande / Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET  
2 rue des Landes, BP 41523  
49115 St PIERRE MONTLIMART  
Tel 02 41 75 77 55  
Fax 02 41 75 18 99  
fabrication@breheret.com

[www.breheret.com](http://www.breheret.com)

## Façade de gaine

**Domaine Hospitalier**  
**FGP40 DH EI30 1 vantail ou 2 vantaux avec imposte**

PV EI<sub>1,2</sub> 30 EFR-19-003362 / Acoustique BEB2.J.6075-6

FGP40 DH EI30 AI

Indice 03 | 05-2020