

Trappe accès combles - TCP40 ISO

1 vantail - Porte en feuillure

Sans résistance au feu - Acoustique BEB2.J.6074-3



Toutes dimensions




Acoustique


32/36/37 dB




Coupe verticale

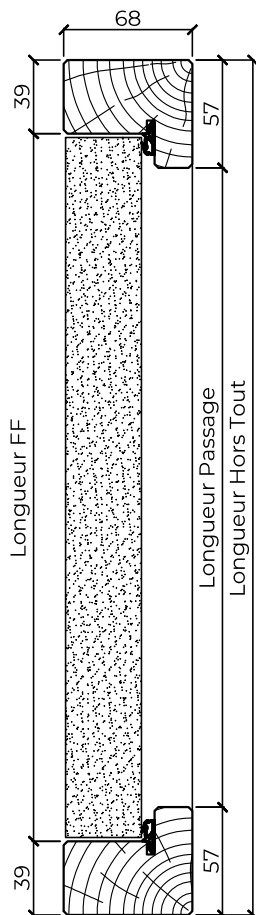


Coupe horizontale

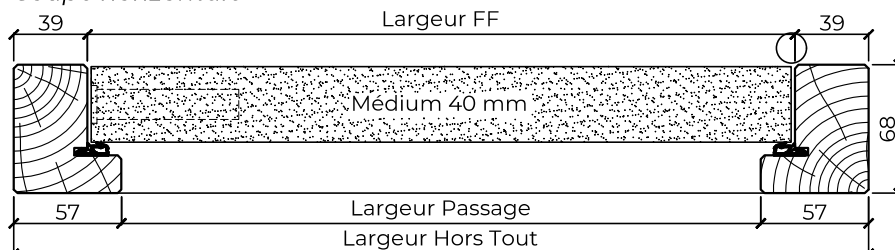


Elévation

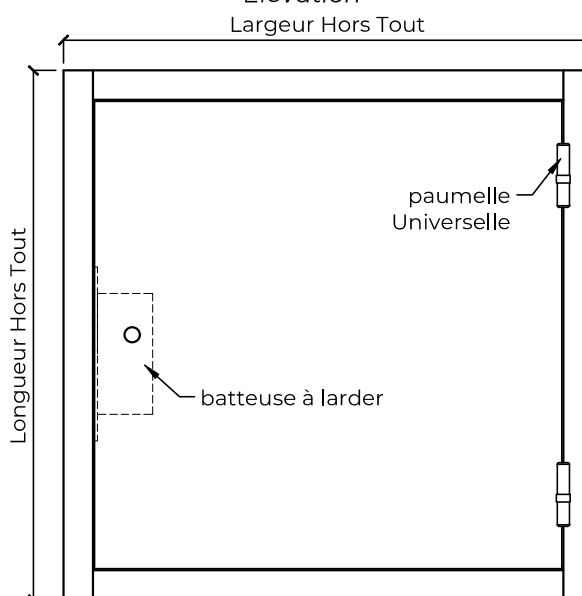

Option feuillure



SUP-F



SUP-O

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Epicéa, Pin, bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Isophonique
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastrées (Ref TCC40)
Fermeture	Batteuse à larder à carré de 10x6 GDF axe 40mm
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique
	Feuillure SUP-O / SUP-F en périphérie
Fermeture	Serrure Cle I axe à 50mm (cylindre hors lot)
Isolation	Isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 32/36/37$ dB (sur demande)

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure
 Longueur Hors Tout de 500 à 1000
 Largeur Hors Tout de 500 à 1000
 Autres dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

TCP40 ISO 1VTL

Indice 03

03-2021