

Trappe de visite à faïencer TVB38 EI30 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre


PV EI_{1,2} 30 n°EFR-15-F-004041 + Ext. 16/1 & 19/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639




EI30

38 dB


Coupe horizontale

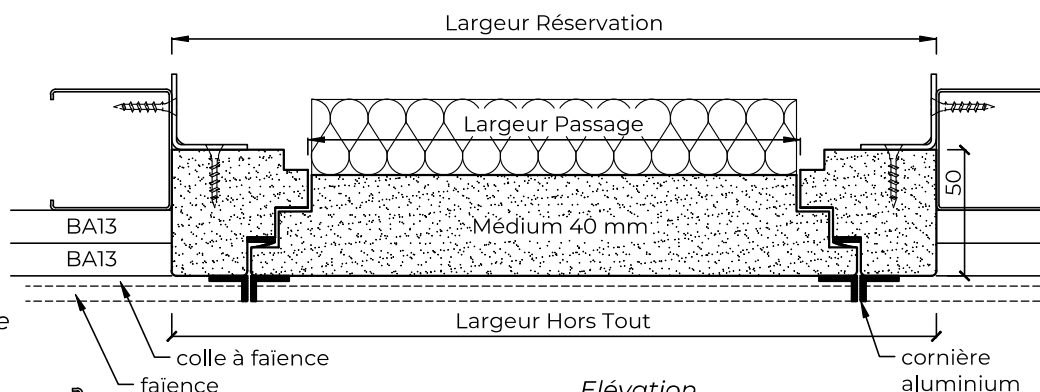

Coupe verticale

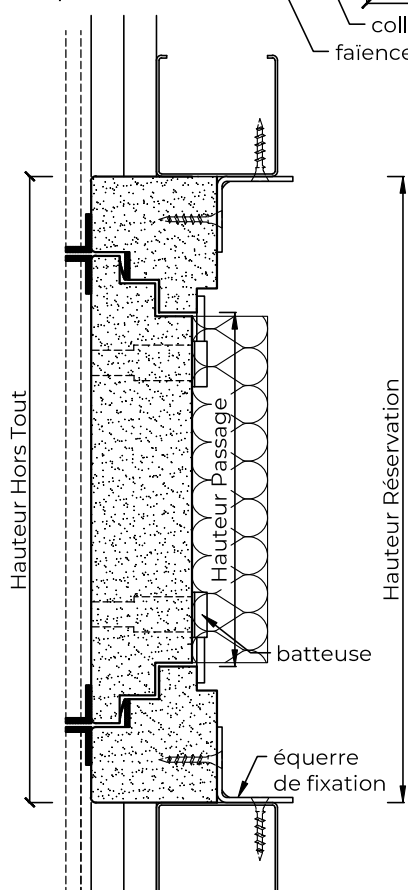

Élévation

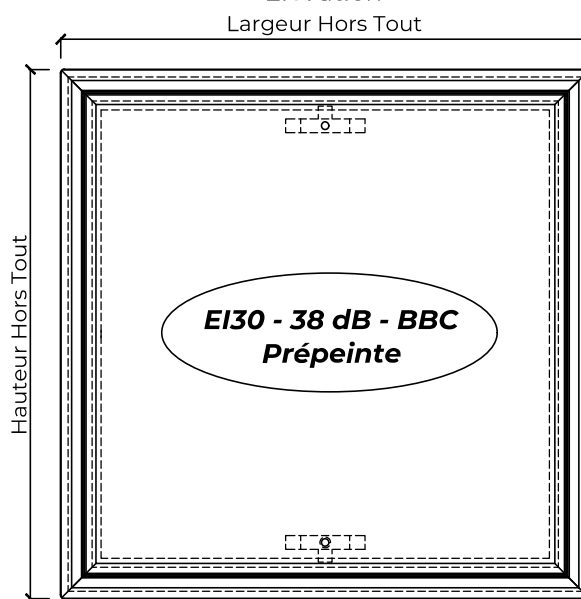

CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Médium 50x54, fixation par équerres
Ouvrant	Médium 40 mm
Isolation	Laine de roche 30 mm
Joint	Isophonique coupe feu
Fermeture	2 batteuses carré de 6x6
Cornière	Aluminium brut 10x15 posée
Finition	Prépeint blanc
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Finition	Laqué blanc
-----------------	-------------

POSE

Support	Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton
Fixation	Équerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure

DIMENSIONS

* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	308x308	308x308
300x200	408x308	408x308
300x300	408x408	408x408
400x200	508x308	508x308
400x300	508x408	508x408
400x400	508x508	508x508

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 439x439



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

TVB38 EI30 ECO A FAÏENCER

Indice 02

03-2021